КРД Р.Ф.
Б-1450195

T-28575

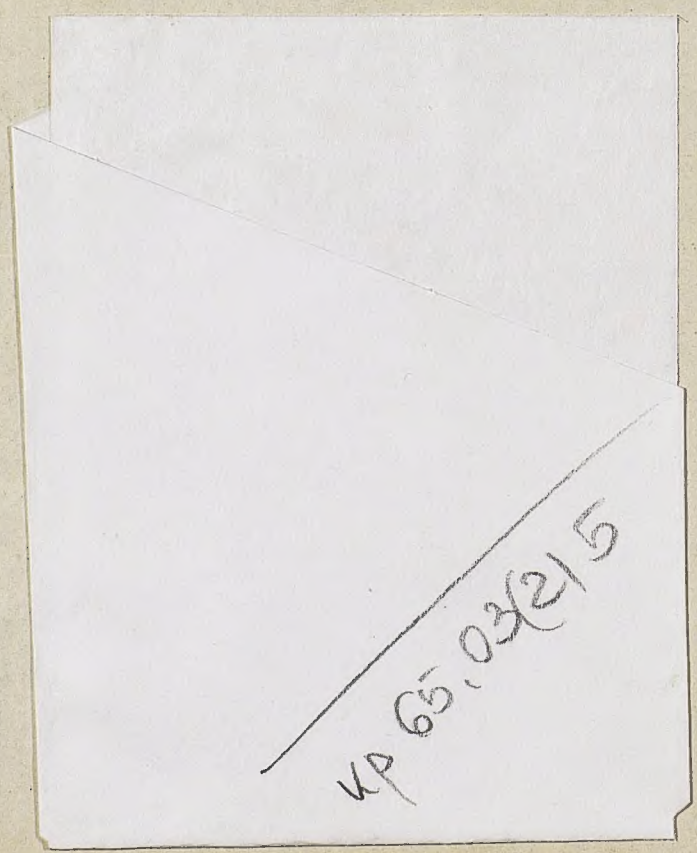

Дб 33/119/г б/к
кр
IV 33/11
33/325

Арх. 15105 1/2
Кр.65.03(2)
С 232

# СБОРНИКЪ

## СВѢДѢНІЙ, ДАННЫХЪ И РЕЗУЛЬТАТОВЪ

### ИЗСЛѢДОВАНІЯ

## ПО ДОРОЖНЫМЪ СООРУЖЕНІЯМЪ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

СОСТАВИЛЪ

ПО ПОРУЧЕНІЮ И ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ГУБЕРНСКОЙ УПРАВЫ

И. Бодалевъ.



ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

Б-1450195

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им.ГОРЬКОГО

Скопинъ
Типографія Благихъ.
1885.

Печатано съ разрѣшенія Г. Губернатора.

# ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ ПЕРВАГО ВЫПУСКА.

| *Отдѣлы:* | *Стран.:* | *Строк.:* | *Напечатано:* | *Слѣдуетъ:* |
|---|---|---|---|---|
| Первый. | 3 | 17 сверху. | измѣнить | измѣнять |
| — | 4 | 2 — | сабой | собой |
| — | 6 | 1 снизу. | ореографическихъ | орографическихъ |
| — | 23 | 20 сверху. | произведенныя | произведенные |
| — | 31 | 2 снизу. | 97 | 67 |
| Второй. | 18 | 2 сверху. | болочныиъ | балочнымъ |
| — | 51 | 13 снизу. | существующихъ | существующихъ- |
| Третій. | 5 | 3 и 2 снизу. | ана Ряжскъ-чрезъ с. Свищевкув сѣ | а на Ряжскъ-чрезъ с. Свищевку; всѣ |
| — | 10 | внизу 1-го столбца. | *IV. Михайловскій уѣздъ.* | *IV. Михайловскій уѣздъ.* |
| | | | 2. Рязанскій. | 1. Рязанскій. |
| — | 20 | 3 снизу.. | производится и преимуще- | и производится преимущ- |
| — | 45 | 2 — | неиспранностей | неисправностей |
| — | 46 | 8 сверху. | содержаній | содержаніи |
| — | — | 10 снизу. | на каждый разъ | по каждый разъ |
| — | 57 | 13 сверху. | убовляя | убавляя |
| — | 59 | 4 — | караульщиками. | караульщики. |
| Четвертый. | 70 | въ заголовкѣ. | Нанменованіе | Наименованіе |
| Пятый. | 12 | въ заголовкѣ. | положе ія. | положенія. |
| — | 13 | 2 сверху. | застроенія | заострения |
| — | — | 16 — | свай | сваи |
| — | 14 | 9 сверху. | щебоночной | щебеночной |
| — | 24 | 13 — | Владім. | Владим. |
| — | 31 | 5 — | также | та же |
| — | 37 | 6 — | , въ мѣстахъ | ; въ мостахъ |
| — | 55 | 15 — | курпичемъ | кирпичемъ |
| — | 81 | 12 — | 6,2 | 6,4 |
| — | 93 | 14 снизу. | Железные | Желѣзные |
| — | 96 | 14 — | однаго | одного |
| — | 130 | 5 сверху. | 0784 | 0,784 |
| — | 139 | 1 сверху. | дюймавъ | дюйма |
| — | — | 7 — | сѣчнеія | сѣченія |
| — | 193 | 4 снизу. | глубииу | глубину |
| — | 195 | въ заголовкѣ | для проэктированіе | для проэктирован. |
| — | 216 | 6 снизу. | вмѣстимоть | вмѣстимость |
| — | — | 2 — | опредѣляется | опредѣляется |
| — | 231 | 10 сверху. | плоатинъ | пластинъ |
| — | 135 | 12 снизу. | доскоъ | досокъ |
| — | 264 | въ № 2/36. | Огр. земл. валоломъ 50 п. с. | Огр. земл. валоиъ 50 п. с. |
| — | 278 | въ № 2. | съ кам. подг. откосы дамбы дернуются. | съ кам. подг. дл. 110 с., откосы дамбы дернуются. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — | 300 | Съ № 1/87 и до конца страницы. | перепутанъ порядокъ | вертик. столбцовъ. |
| — | 320 | 4 снизу. | выс. 31/4 ар. | выс. 33/4 ар. |
| — | 332 | въ № 2/54 | выс. 3/4 ар., | выс. 31/4 ар., |
| — | 335 | 2 снизу. | до настила | до настила |
| — | 338 | въ №№ 1/83—4/86. | начиная отъ № 1/89 и кончая № 7/90 | начиная отъ № 1/83 и кончая № 7/89 |
| — | 350 | въ № 2. | , выс. 1/2 арш., | , выс. 11/2 ар., |
| — | 354 | въ заголовкѣ. | Михайлоескій | Михайловскій |
| — | 360 | въ № 16/33. | дл. 103 с. Срокъ 3. | дл. 113 с. Срокъ 3. |
| — | 364 | въ № 31/48. | 31/48. | 31/48 |
| — | 378 | въ № 12/89 | 22/89 | 12/89 |
| — | 395 | въ № 7/43 | 8 по 2 р. 50 к. — — | 8 по 2 р. 50 к. 20 р. — |
| — | 396 | въ № 9/45. | Въ с. Черпавѣ | Въ с. Чернавѣ |
| — | 402 | въ заголовкѣ тракта. | въ г. Веневъ | въ г. Веневъ |
| — | — | въ № 1/65. | Кам. труба типа | Кам. труба типа |
| — | 405 | въ заголовкѣ. | сооуженій | сооруженій. |
| — | — | въ № 4/69. | 30 по 2 р. 50 к. 70 р. | 30 п 2 р. 50 к. 75 р. |
| — | 410 | въ № 2/89. | типа № 5 | типа № 6 |
| — | 411 | въ заголовкѣ. | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 414 | въ № 1/7. | 78 ар.,, выс. 31/2 ар. | 78 ар., выс. 33/4 ар. |
| — | 415 | въ заголовкѣ. | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 419 | — | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 423 | — | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 425 | — | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 428 | въ № 8/44. | Въ с. Чернобасвѣ | Въ с. Чернобаевѣ |
| — | 429 | въ заголовкѣ. | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 432 | въ № 21/57. | устьи типа № 16, | устои типа № 16 |
| — | 435 | въ заголовкѣ. | сооуженій. | сооруженій. |
| — | 440 | въ № 7. | Дер. мостъ тина № 8, | Дер. мостъ типа № 8, |
| — | — | въ » 4/11. | бывастъ слабый | бываетъ слабый |
| — | 441 | въ » 2/9. | Свай основ. гл. 2 с. | Свайн. основ. гл. 2 с. |
| — | — | — » — | Шпунт. ряда гл. с. | Шпунт. ряда гл. 2 с. |
| — | — | въ » 4/11. | 14,1 по 18 р. 72 к. | 14,1 по 17 р. 72 к. |
| — | — | 2 снизу | кысчи- | высчи- |
| — | 442 | въ заголовкѣ. | сооуженій, | сооруженій. |
| — | — | въ № 9/16. | съ земл. иодг. | съ земл. подг. |
| — | 443 | въ заголовкѣ, | соорженій. | сооруженій. |
| — | 444 | въ № 10/71. | иодг. длин. 14 с. | подг. длин. 14 с. |
| — | 451 | 20 снизу. | 257—33 | 257—23 |
| — | 452 | въ № 14/41. | Срокъ 3. | Срокъ 2. |
| — | 477 | въ » 8/44. | Стоимость типа № 8 ув. | Стоимость типа № 5 ув. |
| — | 479 | въ » 12/48. | № 1 ув. | № 1 |
| — | — | въ » 13/49. | » 2 | » 1 |
| — | 494 | въ » 4/8. | типа № 12., | типа № 12 пол., |
| — | 496 | въ заголовкѣ. | *Касимовскій уѣздъ.* | *Касимовскій* |
| — | 503 | въ № 14/26. | типа № 1 | типа № 2 |
| — | 506 | въ » 26/27. | типа » 4 пон., | типа » 5 пон., |
| — | 522 | въ » 40/83. | типа » 11 полов., | типа » 12 полов., |
| — | 523 | — | № 11 п.—535 р. 66 к. | № 12 п.—722 р. 36 к. |
| — | 527 | въ » 48/91. | № 1—253 р. 25 к. | № 11 п.—535 р. 66 к. |
| — | 546 | въ » 4/14. | типа № 12 п., | типа № 11 п., |
| — | 563 | въ » 18/57. | типа » 1 | типа » 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — | 568 | въ № $^{37}/_{76}$. | типа № 4 пон., | типа № 5 пон., |
| — | 581 | въ » $^{75}/_{114}$. | типа » 12 п. | типа » 12. |
| — | 634 | въ » 65. | типа » 15 пон., | типа » 5 пон., |
| — | 660 | въ » $^{48}/_{140}$. | типа » 1 удв., | типа » 5 удв., |
| — | 661 | — | типа » 1 | типа » 6 |
| — | 685 | въ » $^{17}/_{216}$. | типа » 1 | типа » 2 |
| — | 691 | въ » $^{28}/_{226}$. | типа » 6 | типа » 6 п. |
| — | 696 | въ концѣ страницы. | пропущено: | *Примѣчаніе.* Трактъ Коломенскій отнесенъ къ 3-ему разряду. |

# ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ВЫПУСКА.


Стран.

Отдѣлъ 6. *Составленіе частныхъ и общихъ заключеній о выгодности примѣненія различныхъ дорожныхъ сооруженій въ Рязанской губерніи.*

Сводка цифровыхъ данныхъ для существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ дорожныхъ сооруженій. Исчисленіе для всѣхъ этихъ сооруженій стоимости эксплоатаціи ..... 3

Сводка цифровыхъ данныхъ по существующимъ сооруженіямъ—

Данковскаго уѣзда ..... 4
Раненбургскаго ..... 18
Ряжскаго ..... 40
Михайловскаго ..... 60
Скопинскаго ..... 74
Пронскаго ..... 92
Сапожковскаго ..... 104
Спасскаго ..... 118
Касимовскаго ..... 134
Рязанскаго ..... 154
Зарайскаго ..... 180
Егорьевскаго ..... 188

Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи существующихъ дорожныхъ сооруженій ..... 228

Сводка цифровыхъ данныхъ по проэктируемымъ улучшеннымъ сооруженіямъ—

Данковскаго уѣзда ..... 232
Раненбургскаго ..... 244
Ряжскаго ..... 264
Михайловскаго ..... 280
Скопинскаго ..... 292
Пронскаго ..... 308
Сапожковскаго ..... 320
Спасскаго ..... 332
Касимовскаго ..... 346
Рязанскаго ..... 364
Зарайскаго ..... 386
Егорьевскаго ..... 394

Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи улучшенныхъ дорожныхъ сооруженій ..... 424

Сводка цифровыхъ данныхъ по проэктируемымъ долговѣчнымъ сооруженіямъ—

Данковскаго уѣзда ..... 426
Раненбургскаго ..... 442
Ряжскаго ..... 464
Михайловскаго ..... 482
Скопинскаго ..... 496
Пронскаго ..... 512

Стран.

Сапожковскаго ..... 526
Спасскаго ..... 540
Касимовскаго ..... 554
Рязанскаго ..... 572
Зарайскаго ..... 594
Егорьевскаго ..... 602

Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи долговѣчныхъ дорожныхъ сооруженій ..... 634

Соображенія о сравнительной выгодности замѣны существующихъ сооруженій—сооруженіями улучшенными или долговѣчными ..... 637

Сравнительныя вѣдомости стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи дорожныхъ сооруженій: существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ

А) Для всѣхъ уѣздовъ Рязанской губерніи ..... 638
Б) Для всѣхъ трактовъ ..... 642
В) По каждому отдѣльному случаю ..... 652

Отдѣлъ 7. *Конечные выводы и заключенія Губернской Управы о способахъ къ экономическому улучшенію дорожныхъ сооруженій Рязанской губерніи.*

Обзоръ существующихъ дорожныхъ сооруженій Рязанской губерніи и указаніе частныхъ мѣръ для ихъ улучшенія ..... 3
Способы для введенія въ губерніи болѣе существеннаго улучшенія дорожныхъ сооруженій..... 11
Выводы Управы по сравнительной выгодности типовъ различныхъ проэктируемыхъ сооруженій 14
Результаты общихъ изслѣдованій по перестройкѣ и преобразованію нынѣ существующихъ дорожныхъ сооруженій ..... 16

Приложеніе.

Форма вѣдомости по описанію дорожныхъ сооруженій ..... 3
Вѣдомость дорожныхъ сооруженій, подлежащихъ устройству въ новыхъ мѣстахъ на трактахъ Рязанской губерніи ..... 7

# Отдѣлъ шестой.

## СОСТАВЛЕНІЕ ЧАСТНЫХЪ И ОБЩИХЪ ЗАКЛЮЧЕНІЙ О ВЫГОДНОСТИ ПРИМѢНЕНІЯ РАЗЛИЧНЫХЪ ДОРОЖНЫХЪ СООРУЖЕНІЙ ВЪ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

**Сводка цифровыхъ данныхъ для существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ дорожныхъ сооруженій. Исчисленіе для всѣхъ этихъ сооруженій стоимости эксплоатаціи.**

Согласно изложенной во второмъ отдѣлѣ настоящаго сборника программѣ дѣйствій по изслѣдованію дорожныхъ сооруженій Рязанской губерніи, главнѣйшая цѣль всѣхъ работъ по этому изслѣдованію заключается въ исчисленіи стоимости содержанія нынѣ существующихъ сооруженій и въ опредѣленіи новыхъ, болѣе совершенныхъ и наивыгодныхъ сооруженій, которыя могли-бы быть выстроены взамѣнъ первыхъ. При этомъ означенныя проэктируемыя сооруженія предполагаются сдѣланными или изъ матеріаловъ недолгослужащихъ (улучшенныя сооруженія) или изъ камня, кирпича, желѣза и пр. (долговѣчныя сооруженія).—Исчисленіе стоимости содержанія нынѣ существующихъ сооруженій въ губерніи уже произведено и добытые по сему предмету результаты, въ видѣ стоимости нормальнаго ремонта и стоимости устройства сооруженій, предполагая ихъ новыми, помѣщены въ 4-омъ отдѣлѣ сборника; затѣмъ въ отдѣлѣ 5-омъ сборника указаны и для всѣхъ случаевъ намѣчены улучшенныя и долговѣчныя сооруженія; что-же касается до опредѣленія для каждаго случая наивыгоднѣйшаго сооруженія, то къ такому опредѣленію приходится только приступить.

Какъ изложено въ вышесказанной программѣ дѣйствій, рѣшеніе по этому предмету можетъ обнаружиться только послѣ сравненія стоимостей эксплоатаціи улучшенныхъ и долговѣчныхъ сооруженій; съ другой стороны всѣ необходимыя перемѣны и излишнія противъ теперешняго затраты, которыя придется сдѣлать при введеніи въ губерніи улучшенныхъ и долговѣчныхъ сооруженій, могутъ выясниться только послѣ сравненія первоначальной стоимости, стоимости нормальныхъ ремонтовъ и стоимости эксплоатаціи существующихъ и предполагаемыхъ сооруженій. По этому заключительныя работы по изслѣдованію дорожныхъ сооруженій должны состоять—во первыхъ въ сводкѣ всего выработаннаго матеріала, относящагося до первоначальной стоимости и нормальнаго ремонта существующихъ улучшенныхъ и долговѣчныхъ сооруженій, во вторыхъ—въ исчисленіи для всѣхъ этихъ сооруженій стоимости эксплоатаціи и наконецъ въ сопоставленіи или сравненіи означенныхъ данныхъ.

Въ нижеслѣдующихъ вѣдомостяхъ сначала приводятся для всѣхъ сооруженій цифровыя данныя, касающіяся нормальнаго ремонта, стоимости устройства и стоимости эксплоатаціи сооруженій, и затѣмъ дѣлается сравненіе этихъ данныхъ. Стоимость эксплоатаціи сооруженій во всѣхъ случаяхъ составлялась изъ величины нормальнаго ремонта, сложенной съ 6% отъ стоимости сооруженій. Порядокъ вѣдомостей по уѣздамъ, а равно и нумерація сооруженій одни и тѣже, какъ для существующихъ сооруженій, такъ и для сооруженій улучшенныхъ и долговѣчныхъ. Необходимыя примѣчанія къ сооруженіямъ каждаго уѣзда помѣщены въ концѣ вѣдомостей по каждому уѣзду.

*Данковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** *Старо-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1. | Передъ г Данковымъ на р. Дону мостъ съ подгатками и переправой во время половодья . | деревян. | 35 | 4 | 779 | 59 | 131 | 32 | 178 | 10 |
| 2. | Въ Богословской слоб. гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 68 | 26 | 6 | 99 | 11 | 9 |
| 3. | Въ Шалыгиной лощинѣ мостъ . | дер. (кам. уст.) | 11 | $2^1/_2$ | 537 | 95 | 35 | 84 | 68 | 11 |
| 4. | На оврагѣ Рубежѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | За д. Колюковской огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотводная канава . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же укрѣпленіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. | На логу Рѣпцѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | Близъ Самодуровскихъ кирпичныхъ заводовъ огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | На оврагѣ Лапоткѣ мостъ съ гатью и мостовой . . . . . | деревян. | 14 | $4^1/_2$ | 708 | 48 | 68 | 24 | 110 | 75 |
| 9. | Чрезъ прот. Больш. Золотуха гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 63 | — | 2094 | 28 | 242 | 39 | 368 | 5 |
| | **Трактъ 2-ой.** *Ново-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{10}$ | На р. Перехвалѣ мостъ . . . . | деревян. | 30 | $2^1/_2$ | 813 | 72 | 79 | 52 | 128 | 34 |
| $^2/_{11}$ | На оврагѣ Глинкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 10 | 2 | 240 | 30 | 25 | 13 | 39 | 55 |
| | Итого по тракту . | — | 40 | — | 1054 | 2 | 104 | 65 | 167 | 89 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 35 | 284 | 30 | 30 | 33 | 47 | 39 | переправа. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |
| камен. | $17^2/_3$ | 114 | 44 | 13 | 45 | 20 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мост. | $11^1/_2$ к.с. | 34 | 47 | 3 | 81 | 5 | 88 |
| камен. | $6^2/_3$ | 45 | 45 | 4 | 49 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 160 п. с. | 235 | — | 7 | 10 | 21 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | отв. канава. | 50 п. с. | 5 | 20 | — | 75 | 1 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. укрѣп. | — | 864 | 90 | 43 | 25 | 95 | 14 |
| камен. | 50 | 328 | 78 | 31 | 28 | 51 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 40 п. с. | 59 | 50 | 1 | 79 | 5 | 36 |
| камен. | 17 | 111 | 76 | 10 | 87 | 17 | 57 | кам. мост. | 15 к. с. | 43 | 15 | 4 | 50 | 7 | 9 |
| камен. | 15 | 72 | 30 | 5 | 93 | 10 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $141^1/_3$ | 957 | 3 | 96 | 35 | 153 | 77 | — | — | 1642 | 22 | 361 | 20 | 459 | 73 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мост. | 15 к. с. | 43 | 15 | 4 | 50 | 7 | 10 |
| камен. | $3^1/_2$ | 27 | 61 | 2 | 42 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3^1/_2$ | 27 | 61 | 2 | 42 | 4 | 7 | — | — | 43 | 15 | 4 | 50 | 7 | 10 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 3-й.** | | | | | | | | | |
| | *Елецкій.* | | | | | | | | | |
| 1/12 | На р. Вязовнѣ мостъ съ подгатк. и переправ. во время половодья | деревян. | 21 | 2 | 363 | 56 | 76 | — | 97 | 81 |
| 2/13 | За Сторожевой слоб. огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/14 | На Аннином логу мощеніе . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе овраг. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/15 | При подъемѣ изъ Аннина лога съ Елецкой стороны огражденіе | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/16 | Въ Плехотинскомъ логу мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 13 | 2 1/2 | 412 | 29 | 46 | 87 | 71 | 62 |
| 6/17 | При спускѣ въ лощину Хмѣлинецъ срытіе горъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | Въ лощинѣ Хмѣлинецъ мостъ . | деревян. | 11 | 1 3/4 | 288 | 26 | 31 | 58 | 48 | 88 |
| 8/19 | Въ Семеновой лощ. мостъ (глух.) | камен. | 12 | 2 1/2 | 203 | 42 | 10 | 83 | 23 | 3 |
| 9/20 | Далѣе огражденіе обрывовъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | Въ оврагѣ Хмѣлинецъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 14 | 3 1/2 | 453 | 91 | 53 | 77 | 81 | — |
| 11/22 | Въ селѣ Телепневѣ плотина . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 71 | — | 1721 | 44 | 219 | 05 | 322 | 34 |
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Тульско-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1/23 | За с. Барятинымъ чрезъ бродъ р. Вязовни гать съ мощеными камнемъ откосами . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИИ ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 4 | 26 | 63 | 2 | 62 | 4 | 22 | паромъ. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 12 п. с. | 18 | — | — | 54 | 1 | 62 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мост. | 550 к. с. | 1016 | — | 81 | 18 | 142 | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 185 п. с. | 274 | 50 | 8 | 27 | 24 | 74 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 17 п. с. | 25 | — | — | 76 | 2 | 26 |
| камен. | 6 | 39 | 49 | 3 | 87 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 480 к. с. | 43 | 68 | 43 | 68 | 46 | 30 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мост. | 12 к. с. | 34 | 45 | 3 | 59 | 5 | 67 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 468 п. с. | 766 | 92 | 109 | 56 | 155 | 56 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 765 кв. с. | 69 | 62 | 69 | 62 | 73 | 80 |
| камен. | 7 | 45 | 99 | 4 | 52 | 7 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дер. хвор. зем. | 80 п. с | 999 | 47 | 220 | 73 | 280 | 70 |
| — | 17 | 112 | 11 | 11 | 01 | 17 | 74 | — | — | 3647 | 64 | 837 | 93 | 1056 | 79 |
| камен. | $21^2/_3$ | 142 | 53 | 13 | 86 | 22 | 41 | мощ. кам. на мху. | 30,6 кв с. | 79 | 63 | 1 | 37 | 6 | 15 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М О С Т Ы. | | | | | | | |
| 2/24 | Подъ с. Барятинымъ чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 15 | 5 1/2 | 664 | 28 | 80 | 43 | 120 | 29 |
| 3/25 | На спускѣ въ оврагъ Юрецъ огражденіе края обрыва . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/26 | Въ оврагѣ Юрецъ—гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/27 | На подъемѣ изъ оврага Юрецъ огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/28 | Близъ Сѣкирина чрезъ топь мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 5 | 3/4 | 119 | 13 | 12 | 62 | 19 | 77 |
| 7/29 | На спускѣ въ логъ предъ Спѣшневымъ огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/30 | Подъ Спѣшневымъ въ Полев. оврагѣ мостъ . . . . . | камен. | 16 | 3 | 592 | 29 | 17 | 77 | 53 | 31 |
| 9/31 | На рѣчкѣ Перехвалкѣ мостъ съ гатью . . . . . | камен. | 26 | 4 | 1283 | 41 | 38 | 50 | 115 | 50 |
| 10/32 | На подъемѣ въ Спѣшнево огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | За Спѣшневымъ на Порѣцкомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 10 | 2 1/2 | 338 | 52 | 39 | 17 | 59 | 48 |
| 12/34 | На гран. Лебедянскаго уѣзда гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 72 | — | 2997 | 63 | 188 | 49 | 368 | 35 |
| | **Трактъ 5-й.** *Ефремовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/35 | На канавѣ, на гран. города мостъ. | деревян. | 2 | 1 | 32 | 27 | 3 | 97 | 5 | 91 |
| 2/26 | Далѣе огражденіе овраговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Тожъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 6 | 38 | 54 | 12 | 31 | 14 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 80 п. с. | 118 | 50 | 3 | 57 | 10 | 68 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 60 кв. с. | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 93 |
| камен. | 4 | 26 | 63 | 2 | 62 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 30 п. с. | 44 | 50 | 1 | 34 | 4 | 01 |
| хворост. | 10 | 78 | 84 | 23 | 59 | 28 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 200 п. с. | 296 | 50 | 8 | 93 | 26 | 72 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 162 | 27 | 17 | 1 | 26 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 п. с. | 33 | 4 | 4 | 72 | 6 | 70 |
| хворост. | 8 | 64 | 95 | 18 | 87 | 22 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 2 | 16 | 22 | 1 | 72 | 2 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $71^2/_3$ | 529 | 98 | 89 | 98 | 121 | 77 | — | — | 573 | 99 | 21 | 75 | 56 | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 35 п. с. | 57 | 75 | 8 | 25 | 11 | 71 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 50 п. с. | 74 | — | 2 | 23 | 6 | 67 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/37 | Въ Петровой лощинѣ мостъ и огражденіе оврага . . . . . | камен. | 16 | 3 | 592 | 29 | 17 | 77 | 53 | 31 |
| 4/38 | На 2-мъ Стрѣлецкомъ оврагѣ мостъ . . . . . | камен. | 20 | 4 1/2 | 795 | 47 | 23 | 86 | 71 | 59 |
| | Тамъ же мощеніе спусковъ съ горъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/39 | На р. Вязовнѣ у Рановской мельницы мостъ съ гатью и переправой во время половодья . . | деревян. | 12 | 2 | 278 | 91 | 29 | 28 | 46 | 1 |
| 6/40 | Предъ Спѣшневымъ въ Дубовомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 13 | 7 | 737 | 13 | 96 | 57 | 140 | 80 |
| 7/41 | Подъ Вислымъ мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 3 3/4 | 161 | 43 | 18 | 51 | 28 | 19 |
| 8/42 | Передъ с. Теплымъ огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/43 | Въ с. Тепломъ мостъ съ подг. | дер. (кам. уст.) | 9 | 3 1/2 | 559 | 98 | 33 | 27 | 66 | 87 |
| | Итого по тракту . | — | 78 | — | 3157 | 48 | 223 | 23 | 412 | 68 |
| | **Трактъ 6-й.** | | | | | | | | | |
| | *Тульскій (Богородицкій).* | | | | | | | | | |
| 1/44 | На границѣ г. Данкова, у Георгіевской церкви мостъ . . . | деревян. | 5 | 3/4 | 92 | 71 | 10 | 9 | 15 | 65 |
| 2/45 | Предъ дер. Яхонтовой мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 8 | 1 1/2 | 175 | 5 | 18 | 60 | 29 | 10 |
| 3/46 | Подъ с. Малинки мостъ съ подг. | деревян. | 9 | 1 3/4 | 189 | 12 | 19 | 93 | 31 | 28 |
| 4/47 | Въ с. Малинкахъ мостъ съ гатью | деревян. | 3 | 1 3/4 | 82 | 33 | 7 | 91 | 12 | 85 |
| 5/48 | За с. Покровскимъ въ Большомъ логу мостъ съ подгатками . . | деревян. | 5 | 1 1/4 | 131 | 62 | 13 | 74 | 21 | 64 |
| 6/49 | Въ Березовомъ логу мостъ съ подг. | деревян. | 9 | 2 1/2 | 309 | 80 | 36 | 25 | 54 | 48 |
| | Итого по тракту . | — | 39 | — | 980 | 63 | 106 | 52 | 165 | 36 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 6 п. с. | 14 | 70 | 2 | 10 | 2 | 98 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен мощ. | 260 к. с. | 480 | 14 | 38 | 89 | 67 | 70 |
| землян. | 24 | 48 | 98 | 10 | 28 | 13 | 22 | лодка | — | 90 | — | 45 | — | 50 | 40 |
| землян. | $3^1/_3$ | 12 | 18 | 2 | 21 | 2 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $3^1/_3$ | 28 | 10 | 3 | 10 | 4 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. вал. | 20 п. с. | 29 | 50 | — | 89 | 2 | 66 |
| камен. | $14^1/_3$ | 94 | — | 9 | 23 | 14 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 45 | 183 | 26 | 24 | 82 | 35 | 81 | — | — | 746 | 9 | 97 | 36 | 142 | 12 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 25 | 39 | 8 | 56 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $4^2/_3$ | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $41^1/_2$ | 261 | 39 | 84 | 28 | 99 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $4^2/_3$ | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 12 | 55 | 2 | 34 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $58^2/_3$ | 319 | 49 | 99 | 34 | 118 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Данковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 7-й.** *Рязскій и Раненбургскій.* | | | | | | | | | |
| 1/50 | У дер. Вшивки срытіе горы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/51 | Въ лощинѣ Толстовскаго пруда мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 9 | 3 | 326 | 15 | 39 | 2 | 58 | 59 |
| 3/52 | Подъ с. Свищевкой на рѣкѣ Рясѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 15 | 3 | 540 | 66 | 58 | 69 | 91 | 13 |
| 4/53 | За с. Свищевкой на рѣкѣ Рясѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 15 | 3 | 600 | 45 | 64 | 42 | 100 | 44 |
| | Итого по тракту . | — | 39 | — | 1467 | 26 | 162 | 13 | 250 | 16 |
| | **Трактъ 8-й.** *Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/54 | Въ Казачьей слободѣ мостъ . . | камен. | 13 | 3 1/4 | 503 | 46 | 15 | 10 | 45 | 30 |
| 2/55 | Въ концѣ Казачьей слободы мостъ | деревян. | 13 | 9 | 1208 | 51 | 139 | 71 | 212 | 22 |
| 3/56 | Въ Крутомъ оврагѣ мостъ . . | деревян. | 12 | 5 | 560 | 48 | 68 | 44 | 102 | 7 |
| 4/57 | Въ оврагѣ Толстая Береза мостъ. | камен. | 15 | 3 | 449 | 16 | 13 | 47 | 40 | 42 |
| | При немъ огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/58 | Передъ Требунками мостъ съ подг. | деревян. | 8 | 3 3/4 | 352 | 9 | 43 | 46 | 64 | 58 |
| 6/59 | Въ с. Требункахъ мостъ . . . | камен. | 24 1/2 | 6 | 1172 | 66 | 35 | 18 | 105 | 54 |
| 7/60 | Въ оврагѣ Требункахъ мостъ . | деревян. | 18 | 5 | 474 | 37 | 49 | 39 | 77 | 85 |
| | При немъ огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе гор. | 96 к. с. | 8 | 74 | 8 | 74 | 9 | 26 |
| землян. | $3^1/_3$ | 12 | 18 | 2 | 21 | 2 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | $7^1/_3$ | 57 | 65 | 17 | 70 | 21 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 10 | 77 | 58 | 23 | 42 | 28 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $20^2/_3$ | 147 | 41 | 43 | 33 | 52 | 17 | — | — | 8 | 74 | 8 | 74 | 9 | 26 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам. | 14 к. с. | 39 | 97 | 4 | 17 | 6 | 57 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 190 п. с. | 281 | 50 | 8 | 48 | 25 | 37 |
| камен. | 4 | 26 | 63 | 2 | 62 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 90 к. с. | 166 | 20 | 13 | 45 | 23 | 42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 80 п. с. | 168 | 50 | 3 | 57 | 13 | 68 |

*Данковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/61 | Въ Коровинской лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 16 | 2 1/2 | 476 | 19 | 14 | 29 | 42 | 86 |
| 9/62 | Въ Сурковскомъ логу мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 9 | 4 1/2 | 446 | 57 | 55 | 34 | 82 | 14 |
| | Тамъ же огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/63 | Въ Марковой лощинѣ мостъ . . | камен. | 20 | 4 1/3 | 772 | 24 | 23 | 17 | 69 | 50 |
| | Тамъ же огражденіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/64 | Въ Бигильдинскомъ логу мостъ . | камен. | 18 | 3 1/2 | 616 | 42 | 18 | 49 | 55 | 47 |
| 12/65 | На рѣчкѣ Паникѣ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 6 | 773 | 25 | 87 | 43 | 133 | 82 |
| | Тамъ же огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/66 | Въ лощинѣ Хитрогахъ въ Малой Петрочихѣ мостъ съ подгатками | камен. | 22 1/4 | 5 1/4 | 785 | 70 | 23 | 57 | 70 | 71 |
| 14/67 | Въ оврагѣ Котречковѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 5 | 579 | 26 | 65 | 17 | 99 | 93 |
| | Тамъ же огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/68 | Въ с. Никольскомъ, въ Кожуховскомъ оврагѣ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 6 | 640 | 47 | 76 | 88 | 115 | 31 |
| 16/69 | Въ Савостьяновомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 15 | 6 | 608 | 78 | 73 | 95 | 110 | 48 |
| | На спускахъ горъ мостовая . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/70 | Подъ Долгимъ на р. Дону мостъ съ подгатками и перправой во время половодья . . . . . | деревян. | 27 | 5 | 622 | 3 | 103 | 44 | 140 | 76 |
| 18/71 | Въ Крестовой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 8 | 3 | 314 | 38 | 37 | 82 | 56 | 68 |
| 19/72 | Въ Плетневой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 5 1/4 | 558 | 35 | 69 | 5 | 102 | 55 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 2 | 16 | 22 | 1 | 72 | 2 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $12^1/_3$ | 80 | 94 | 7 | 95 | 12 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 6 п. с. | 9 | — | — | 27 | — | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 40 п. с. | 57 | 50 | 1 | 77 | 5 | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 48 | 315 | 43 | 30 | 97 | 49 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 55 п. с. | 81 | 50 | 2 | 46 | 7 | 35 |
| камен. | 2 | 16 | 22 | 1 | 72 | 2 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $4^2/_3$ | 37 | 98 | 4 | 4 | 6 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 90 п. с. | 133 | — | 4 | 1 | 11 | 99 |
| камен. | 5 | 40 | 62 | 4 | 34 | 6 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 5 | 40 | 62 | 4 | 34 | 6 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 75 кв. с. | 138 | 50 | 11 | 19 | 19 | 50 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 135 п. с. | 222 | 74 | 31 | 82 | 45 | 19 |
| камен. | 10 | 81 | 24 | 8 | 66 | 13 | 53 | пар. и лодк. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |
| камен. | 3 | 10 | 6 | 1 | 86 | 2 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 65 | 70 | 6 | 30 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Данковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тамъ же огражденіе овраговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/73 | Въ дер. Кунаковой мостъ съ подг. | деревян. | 4 | $2^1/_2$ | 185 | 66 | 23 | 39 | 34 | 53 |
| 21/74 | Въ лощинѣ Рожокъ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | $2^1/_4$ | 388 | 10 | 45 | 38 | 68 | 67 |
| 22/75 | Въ Данилловкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 558 | 32 | 66 | 29 | 99 | 79 |
| 23/76 | Въ дер. Буковой мостъ съ подгат. | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 80 | 68 | 8 | 64 | 13 | 48 |
| 24/77 | На Скопинской границѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 8 | $1^1/_2$ | 149 | 82 | 16 | 4 | 25 | 3 |
| | Итого по тракту . | — | $332^3/_4$ | — | 13276 | 95 | 1173 | 9 | 1969 | 69 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | $734^3/_4$ | — | 26749 | 69 | 2419 | 55 | 4024 | 52 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій. . | 38310 руб. | 16 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 4590 руб. | 84 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 6889 руб. | 38 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ.

*уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. вал. | 85 п. с. | 125 | 50 | 3 | 79 | 11 | 32 |
| земл. | $2^1/_3$ | 9 | 94 | 1 | 79 | 2 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 5 | 10 | 49 | 2 | 25 | 2 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 13 | 29 | 22 | 5 | 95 | 7 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 2 | 7 | 46 | 1 | 32 | 1 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | $3^1/_3$ | 9 | 7 | 1 | 75 | 2 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $131^2/_3$ | 797 | 84 | 87 | 58 | 135 | 42 | — | — | 1823 | 91 | 384 | 98 | 494 | 42 |
| — | 489 | 3074 | 73 | 454 | 83 | 639 | 25 | — | — | 8485 | 74 | 1716 | 46 | 2225 | 61 |

Б - 1450195

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им.ГОРЬКОГО

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № огласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Изъ г. Раненбурга на станцію „Раненбургъ" Ряз. Коз. ж. д* | | | | | | | | | |
| 1. | На 2-ой верстѣ въ Богоявленскомъ лоску труба съ подгат. | кирпич. | $8^1/_2$ | $2^3/_4$ | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| | Тамъ же водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | На 3 верстѣ на р. Становой Рясѣ мостъ съ гатью и переправой во время половодья . . . | деревян. | 30 | 7 | 1033 | 5 | 133 | 92 | 195 | 90 |
| 3. | На той же верстѣ чрезъ промоину труба съ гатью . . . . | деревян. | $3^3/_4$ | $1^1/_2$ | 86 | 81 | 8 | 99 | 14 | 20 |
| 4. | На 7-ой верстѣ на лощинѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | $3^1/_2$ | $2^1/_4$ | 86 | 81 | 8 | 99 | 14 | 20 |
| 5. | На 8-ой верстѣ на лощинѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 3 | 194 | 29 | 19 | 97 | 31 | 63 |
| 6. | На 10-ой верстѣ чрезъ р. Ржавецъ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 6 | 2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 7. | Передъ д. Угрюной Дубравой огражденіе промоины . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | На 12-й верстѣ на р. Ржавцѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 10 | 6 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 72 |
| 9. | На 14-ой верстѣ за дер. Угрюной Дубравой мостъ съ гатью . . | деревян. | 5 | $1^1/_2$ | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 10. | На 15-ой верстѣ гать съ 2-мя трубами . . . . . | деревян. | по 2 | $1^1/_2$ | 139 | 50 | 14 | 38 | 22 | 75 |
| 11. | На 15-ой верстѣ на р. Ржавецъ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 18 | 8 | 459 | 28 | 48 | 84 | 76 | 40 |
| 12. | На 18-ой верстѣ за Хлопотнымъ хуторомъ мостъ съ гатью . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 11 | 15 | 16 | 3 | 60 | 4 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | хвор. водот. | 18 к. с. | 10 | 80 | 4 | 62 | 5 | 27 |
| камен. | 8 | 67 | 45 | 6 | 75 | 10 | 79 | перепр. | — | 460 | — | 245 | — | 272 | 60 |
| камен | 25 | 199 | 73 | 19 | 57 | 31 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 50 | 77 | 14 | 61 | 17 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 75 | 58 | 25 | 27 | 29 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 18 | 63 | 5 | 54 | 6 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 п. с. | 20 | 16 | 2 | 88 | 4 | 9 |
| хворост. | 26 | 127 | 58 | 33 | 16 | 40 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 47 | 78 | 9 | 20 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 94 | 358 | 41 | 105 | 26 | 126 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 61 | 258 | 68 | 90 | 89 | 106 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 36 | 118 | 53 | 38 | 64 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | На 19-ой верстѣ на лощинѣ мостъ | деревян. | 9 | $2^1/_2$ | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 72 |
| | При немъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тожъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | На 21-ой верстѣ подъ д. Борисовской у пруда мостъ съ гатью. | деревян. | $5^1/_2$ | 3 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 15. | На 27-ой верстѣ на лощинѣ Шумѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 9 | 3 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 72 |
| 16. | На 30-й верстѣ за дер. Смыгаловкой мостъ съ гатью . . | дер. на кам. ус. | 8 | $2^3/_4$ | 224 | 61 | 15 | 49 | 28 | 97 |
| | Итого по тракту . | — | $133^3/_4$ | — | 4029 | 18 | 418 | 12 | 659 | 86 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{17}$ | Въ с. Зенкинѣ чрезъ р. Раковую Рясу мостъ съ гатью . . . | деревян. | 29 | 3 | 678 | 37 | 71 | 62 | 112 | 32 |
| $^2/_{18}$ | За с. Зенкинымъ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_{19}$ | За с. Зенкинымъ огражденіе овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^4/_{20}$ | Далѣе около промоины огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^5/_{21}$ | На 22-й верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^6/_{22}$ | На 22-ой верстѣ на р. Глинкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 3 | 194 | 29 | 19 | 97 | 31 | 63 |
| $^7/_{23}$ | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^8/_{24}$ | На 23-ей верстѣ въ дачахъ с. Ратчины мостъ съ подгатками. | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 317 | 41 | 33 | 87 | 52 | 91 |
| | Срытіе съѣздовъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^9/_{25}$ | На 25-ой верстѣ на р. Раковой Рясѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 15 | 3 | 365 | 73 | 39 | 9 | 61 | 3 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 22 | 30 | 4 | 62 | 5 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 13 | 103 | 77 | 10 | 23 | 16 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 133 | 39 | 37 | 7 | 45 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 41 | 71 | 12 | 25 | 14 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 126 | 1008 | — | 98 | 80 | 159 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 536 | 2647 | 47 | 515 | 46 | 674 | 31 | — | — | 490 | 96 | 252 | 50 | 281 | 96 |
| хворост. | 38 | 127 | 39 | 40 | 87 | 48 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот | 6 кв. с | 13 | 38 | — | 21 | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 п. с | 27 | 2 | 3 | 86 | 5 | 48 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 47 п. с. | 47 | 95 | 6 | 85 | 9 | 73 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 26 кв. с. | 57 | 98 | — | 82 | 4 | 30 |
| землян. | 8 | 18 | 47 | 3 | 43 | 4 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 32 кв. с. | 71 | 56 | 1 | 3 | 5 | 32 |
| землян. | 8 | 18 | 47 | 3 | 43 | 4 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 150 кв. с. | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 80 |
| землян. | 8 | 11 | 12 | 2 | 38 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М А Т Е Р І А Л Ъ. | О С Т Ы. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | На 26-ой верстѣ въ Безыменномъ лоску мостъ съ подгатками . | деревян. | 9 | 5½ | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| 11/27 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 24 | 8 | 491 | 3 | 51 | 74 | 81 | 20 |
| 12/28 | На 29-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же около оврага огражденіе. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/29 | На 30-ой верстѣ въ с. Верхнихъ Раковыхъ Рясахъ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 4½ | 251 | 68 | 26 | 86 | 41 | 96 |
| 14/30 | Въ с. Верхнихъ Раковыхъ Рясахъ водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/31 | На 31-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/32 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/33 | На 31-ой верстѣ на Безыменномъ лоску мостъ съ гатью . . . | деревян. | 31 | 10¾ | 774 | 22 | 86 | 7 | 132 | 52 |
| | Тамъ же огражденіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 142½ | — | 3382 | 37 | 361 | 36 | 564 | 31 |
| | **Трактъ 3-ій.** | | | | | | | | | |
| | *Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/34 | При выѣздѣ изъ с. Кривополянья на 2-ой верстѣ, гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/35 | Тамъ же труба съ гатью . . . | камен. | 5 | 1½ | 123 | 83 | 3 | 67 | 11 | 10 |
| 3/36 | На 3-ей верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/37 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/38 | На 4-ой верстѣ въ дач. с. Кривополянья на лоску труба съ гатью . . . . . | камен. | 6 | 2½ | 167 | 48 | 5 | 2 | 15 | 7 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 6 | 16 | 44 | 2 | 87 | 3 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 16 | 44 | 2 | 87 | 3 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 23 кв. с. | 50 | 62 | — | 75 | 3 | 79 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 29 п. с. | 29 | 5 | 4 | 15 | 5 | 89 |
| землян. | 4 | 13 | 33 | 2 | 30 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 27 кв. с. | 60 | 21 | — | 87 | 4 | 48 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 24 кв. с | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| камен. | 16 | 127 | 83 | 12 | 79 | 20 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 78 п. с. | 79 | 24 | 11 | 32 | 16 | 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот | $35^2/_3$ к.с. | 79 | 58 | 1 | 14 | 5 | 92 |
| — | 94 | 349 | 49 | 70 | 94 | 91 | 92 | — | — | 632 | 88 | 41 | 83 | 79 | 79 |
| хворост. | 12 | 46 | 10 | 13 | 49 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 178 | 88 | 18 | 39 | 29 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. волот. | $8^1/_3$ кв. с. | 16 | 95 | — | 27 | 1 | 28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 3 кв. с. | 6 | 69 | — | 11 | — | 51 |
| камен. | 13 | 125 | 29 | 11 | 68 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | М О С Т Ы. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/39 | На 5-й верстѣ въ лоску мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 3 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 7/40 | На 12 ой верстѣ въ с. Новополянье въ Престанскомъ лоску мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | $22^1/_2$ | $4^1/_2$ | 483 | 74 | 51 | 14 | 80 | 16 |
| 8/41 | За с. Новополянье огражденіе овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/42 | На 15-ой верстѣ въ лоску Маломъ Карачевѣ труба съ гатью. | кирпич. | $4^1/_2$ | 3 | 196 | 87 | 5 | 90 | 17 | 71 |
| 10/43 | На 16-ой верстѣ въ с. Митягинѣ въ логу Большомъ Карачевѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $5^1/_2$ | $2^3/_4$ | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 11/44 | На 19 ой верстѣ въ лоску труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 86 | 81 | 8 | 99 | 14 | 20 |
| 12/45 | Противъ начала с Головинщины водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/46 | На 22-ой верстѣ при въѣздѣ въ с Головинщино на лощинѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 9 | $2^1/_2$ | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| 14/47 | На 23-й верстѣ въ с. Головинщинѣ на р. Гущиной Рясѣ мост. съ гатью | деревян. | 18 | 2 | 367 | 18 | 38 | 72 | 60 | 75 |
| 15/48 | На той же верстѣ въ лоску мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 6 | $3^3/_4$ | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 16/49 | На 24-ой верстѣ въ лоску труба съ подгатками . . . . . | камен. | 8 | 2 | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| 17/50 | На 26-ой верстѣ чрезъ р. Гущину Рясу мостъ съ подгатками. | деревян. | 20 | 4 | 483 | 74 | 51 | 14 | 80 | 16 |
| | Тамъ же срытіе въѣзда . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/51 | На 30-й верстѣ огражденіе обв. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/52 | На той же верстѣ на верховьяхъ р. Гущиной Рясы труба съ подг. | камен. | 10 | $2^3/_4$ | 326 | 42 | 9 | 79 | 29 | 37 |
| | Итого по тракту . | — | $124^1/_2$ | — | 3271 | 59 | 261 | 92 | 458 | 21 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 11 | 16 | 21 | 3 | 65 | 4 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 60 | 70 | 18 | 44 | 22 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 30 п. с. | 30 | 59 | 4 | 37 | 6 | 21 |
| землян. | 16 | 21 | 75 | 4 | 69 | 5 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 32 | 34 | 6 | — | 7 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 24 | 98 | 5 | 9 | 6 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с | 33 | 45 | — | 49 | 2 | 49 |
| хворост. | 18 | 58 | 93 | 18 | 75 | 22 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 22 | 34 | 8 | 92 | 10 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 37 | 91 | 12 | 23 | 14 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 17 | 2 | 53 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 16 | 66 | 3 | 6 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 132 к. с. | 8 | 50 | 8 | 50 | 9 | 01 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 39 п. с. | 39 | 76 | 5 | 68 | 8 | 7 |
| землян. | 7 | 9 | 59 | 2 | 5 | 2 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 180 | 663 | 76 | 128 | 97 | 168 | 80 | — | — | 135 | 94 | 19 | 42 | 27 | 57 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | МОСТЫ. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 4-ый.** *Ряжско-Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Въ с. Салтыкахъ мостъ съ гатью и переправой во время полов. | деревян. | 30 | 6 1/2 | 770 | 92 | 107 | 84 | 154 | 10 |
| 2/54 | За с. Салтыками на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 6 1/4 | 1 1/2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 3/55 | Въ с. Смѣломъ на водотокѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 9 | 4 1/2 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| 4/56 | Въ сельцѣ Екатериненскомъ на Ржавцѣ мостъ съ гатью . . | деревян. | 15 | 5 | 251 | 68 | 26 | 86 | 41 | 96 |
| 5/57 | Въ Малиновой рощѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/4 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 6/58 | Противъ усадьбы г. Сафонова около оврага огражденіе . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/59 | Въ дачахъ с. Вѣднаго на лоску труба съ гатью . . . . . | деревян. | 5 3/4 | 2 1/2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 8/60 | Въ дачахъ д. Мостовой труба съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 3 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 9/61 | Въ дачахъ с. Локотка на Акульковскомъ лоску труба съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 10/62 | Въ Подвисловскомъ лоску труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 3/4 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 11/63 | Въ дачахъ с. Никольскаго мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 7 | 2 1/4 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 12/64 | Въ дачахъ того же села мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 7 | 2 1/2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| 13/65 | Противъ дер. Кордюковки мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 8 3/4 | 1 3/4 | 194 | 29 | 19 | 97 | 31 | 63 |
| 14/66 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворостян. | 13 | 50 | 77 | 14 | 61 | 17 | 66 | перепр. | — | 125 | — | 61 | — | 68 | 50 |
| хворост. | 5 | 16 | 14 | 5 | 18 | 6 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 37 | 95 | 65 | 34 | 89 | 40 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 28 | 66 | 5 | 19 | 6 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 7 | 64 | 1 | 71 | 2 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 38 п. с. | 38 | 57 | 5 | 51 | 7 | 83 |
| землян. | 9 | 12 | 44 | 1 | 96 | 2 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 43 | 57 | 16 | 27 | 18 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 7 | 1 | 1 | 60 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 13 | 3 | 2 | 46 | 3 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 13 | 3 | 2 | 46 | 3 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 14 | 36 | 2 | 65 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 8 | 76 | 1 | 84 | 2 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 37 кв. с. | 82 | 51 | 1 | 18 | 6 | 13 |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № по гласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/67 | На горѣ къ р. Топкѣ водотокъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/68 | На 14-ой верстѣ на р. Топкѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 16 | 2 1/2 | 365 | 73 | 39 | 9 | 61 | 3 |
| 17/69 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/70 | Подъ усадьбой г. г. Ильиныхъ огражденіе рва . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/71 | Въ дачахъ с. Топокъ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 15 | 6 1/2 | 317 | 41 | 33 | 87 | 52 | 91 |
| 20/72 | Въ дачахъ того же села мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 11 1/2 | 3 1/2 | 276 | 46 | 28 | 87 | 45 | 46 |
| 21/73 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/74 | Между дачъ с. Топокъ и Малой Карповки труба . . . . . | камен. | 16 1/2 | 4 | 742 | 82 | 22 | 29 | 66 | 86 |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/75 | Предъ дер. Малой Карповкой мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 25 | 5 | 753 | 82 | 92 | 11 | 137 | 34 |
| 24/76 | Въ дер. Малой Карповкѣ водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25/77 | Въ дер. Малой Карповкѣ плот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/78 | Въ началѣ с. Карповки огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27/79 | Въ с Карповѣ на лоску мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 9 | 7 1/4 | 299 | 52 | 30 | 90 | 48 | 87 |
| 28/80 | Въ с. Большой Карповкѣ ограж. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 98 кв. с. | 218 | 54 | 3 | 20 | 16 | 31 |
| землян. | 11 | 17 | 95 | 3 | 67 | 4 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 32 кв. с. | 71 | 36 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 48 п. с. | 44 | 82 | 6 | 99 | 9 | 68 |
| землян. | 7 | 58 | 52 | 9 | 4 | 12 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 40 | 62 | 6 | 30 | 8 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 9 п. с. | 9 | 17 | 1 | 31 | 1 | 86 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 41 п. с. | 42 | 84 | 6 | 11 | 8 | 68 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 114 кв. с. | 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 84 |
| землян. | 5 | 19 | 90 | 3 | 34 | 4 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с. | 33 | 45 | — | 48 | 2 | 49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 30 п. с. | 115 | 39 | 33 | 72 | 40 | 64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 45 п. с. | 45 | 71 | 6 | 53 | 9 | 26 |
| землян, | 10 | 35 | 53 | 8 | 4 | 10 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 80 п. с. | 81 | 41 | 11 | 63 | 16 | 51 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/81 | Въ с. Большой Карповкѣ на р. Песочнѣ мостъ съ подгатками. | деревян. | 3 1/2 | 2 | 86 | 81 | 8 | 99 | 14 | 20 |
| 30/82 | Тамъ же противъ церкви водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/83 | Въ Большой Карповкѣ за церковью огражденіе оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32/84 | Среди с. Большой Карповки плотина | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33/85 | За с. Карповкой мостъ съ подг. | деревян. | 7 3/4 | 2 1/2 | 194 | 29 | 19 | 97 | 31 | 63 |
| 34/86 | Близъ Данковской границы труба съ подгатками . . . . | деревян. | 4 1/2 | 2 1/2 | 149 | 93 | 15 | 71 | 24 | 70 |
| | Итого по тракту . | — | 215 1/2 | — | 5912 | 76 | 604 | 29 | 959 | 3 |
| | **Трактъ 5-ый.** *Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/87 | При выѣздѣ изъ г. Раненбурга въ Лучинской слободѣ огражденіе обвала . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/88 | Прот. церкви с. Климова водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе оврага . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Мощеніе спусковъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/89 | Около Таптыковскихъ выселокъ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 10 3/4 | 2 3/4 | 283 | 11 | 31 | 99 | 48 | 98 |
| | Итого по тракту . | — | 10 3/4 | — | 283 | 11 | 31 | 99 | 48 | 98 |
| | **Трактъ 6-ой.** *Липецкій.* | | | | | | | | | |
| 1/90 | Въ границахъ г. Раненбурга спускъ съ горы къ р. Ягодной Рясѣ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/91 | Чрезъ р. Ягодную Рясу мостъ съ подгатками и переправой во время половодья . . . | деревян. | 51 | 6 | 1072 | 30 | 159 | 14 | 223 | 48 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 4 | 5 | 35 | 1 | 16 | 1 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водог. | 150 кв. с. | 334 | 50 | 4 | 92 | 24 | 99 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $33^1/_2$ п. с. | 34 | 16 | 4 | 88 | 6 | 93 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина | 40 п. с. | 186 | 79 | 50 | 70 | 61 | 91 |
| землян | 8 | 15 | 74 | 3 | 4 | 3 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 15 | 68 | 2 | 95 | 3 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 186 | 520 | 35 | 128 | 36 | 159 | 60 | — | — | 1525 | 14 | 207 | 39 | 298 | 88 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 68 п. с. | 68 | 81 | 9 | 82 | 13 | 94 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 79 кв. с. | 176 | 17 | 2 | 60 | 13 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 77 п. с. | 78 | 54 | 11 | 22 | 15 | 93 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 69 кв. с. | 158 | 47 | 9 | 31 | 18 | 82 |
| землян. | 14 | 20 | 9 | 4 | 23 | 5 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 14 | 20 | 9 | 4 | 23 | 5 | 43 | — | — | 481 | 99 | 32 | 95 | 61 | 86 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 635 кв. с. | 41 | 50 | 41 | 50 | 43 | 99 |
| камен. | 10 | 101 | 17 | 9 | 69 | 15 | 76 | переправа. | — | 475 | — | 223 | 40 | 251 | 90 |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/92 | По селу Кривополянью гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/93 | На 2-ой вер. въ с. Кривополяньѣ труба съ подгатками . | кирпич. | $4\frac{3}{4}$ | $1\frac{3}{4}$ | 169 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 5/94 | На 3-ей вер. въ томъ же селѣ на протокѣ труба съ подгатк. | кирпич. | $5\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{2}$ | 223 | 42 | 6 | 70 | 20 | 10 |
| 6/95 | На 4-ой верстѣ при выѣздѣ изъ с. Кривополянья труба съ гат. | кирпич. | 5 ар. 2 в. | 2 ар 2 в. | 223 | 42 | 6 | 70 | 20 | 10 |
| | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/96 | На 6-ой верстѣ въ Зуевскомъ лоску труба съ подгатками . . | камен. | $9\frac{1}{4}$ | 4 | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 8/97 | На 8-ой верстѣ на Черешневскомъ водотокѣ труба съ гатью . . | камен. | 10 | $4\frac{1}{2}$ | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 9/98 | На 11-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/99 | На 11-ой верстѣ чрезъ р. Раковую Рясу мостъ съ подг. и переправой во время половодья. | деревян. | 41 | 6 | 972 | 86 | 146 | 65 | 205 | 2 |
| 11/100 | Противъ с. Бутырокъ труба съ подгатками . . . . . | камен. | 7 | 3 | 206 | 29 | 6 | 19 | 18 | 57 |
| | Тамъ же огражденіе обвала . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/101 | Въ Молодкиномъ логу мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | $7\frac{1}{2}$ | 3 | 194 | 29 | 19 | 97 | 31 | 63 |
| 13/102 | На 16-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/103 | На той же верстѣ въ Мохоновомъ логу мостъ съ подгатками. | деревян. | $9\frac{3}{4}$ | 2 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| | Тамъ же огражденіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/104 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/105 | На 18-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 250 | 2810 | 2 | 282 | 11 | 450 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 7 | 22 | 1 | 63 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 11 | 67 | 2 | 57 | 3 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 8 | 49 | 1 | 70 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $19^1/_3$ | 153 | 63 | 15 | 29 | 24 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 17 | 92 | 3 | 95 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 13 | 48 | 2 | 92 | 3 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 40 к. с. | 89 | 20 | 1 | 30 | 6 | 65 |
| хворост. | 4 | 17 | 42 | 4 | 54 | 5 | 58 | перепр. | — | 100 | — | 47 | — | 53 | — |
| землян. | 6 | 8 | 6 | 1 | 75 | 2 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $85^1/_2$ п. с | 87 | 22 | 12 | 46 | 17 | 69 |
| землян. | 6 | 8 | 76 | 1 | 85 | 2 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 36 к. с. | 80 | 25 | 1 | 11 | 5 | 92 |
| землян. | 6 | 3 | 79 | 1 | 14 | 1 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $216^1/_2$ п с | 221 | 34 | 31 | 62 | 44 | 90 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 30 к. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 30 к. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/106 | На 19-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/107 | На той же верстѣ на р. Березовой мостъ съ подгатками . . | деревян. | 13 | 4 | 317 | 41 | 33 | 87 | 52 | 91 |
| | Тамъ же срытіе горъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/108 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/109 | На 24-ой верстѣ срытіе горы . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/110 | На 24-ой вер. при въѣздѣ въ с. Делеховое на р. Делеховкѣ мостъ съ гатью и переправой во время половодья . . . | деревян. | 30 | 6 | 770 | 92 | 107 | 84 | 154 | 9 |
| 22/111 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/112 | Въ с. Крутомъ огражденіе овр. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/113 | За с. Крутымъ срытіе горы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25/114 | На 27-й вер. за с. Крутымъ на лощинѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 12 | 2 | 317 | 41 | 33 | 87 | 52 | 91 |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 205½ | — | 5573 | 93 | 582 | 5 | 916 | 48 |
| | **Трактъ 7-ой.** *Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/115 | Въ чертѣ г. Раненбурга на р. Становой Рясѣ мостъ съ гатью и переправой во время полов. | деревян. | 60 | 6 | 1962 | 58 | 259 | 37 | 377 | 13 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | $24^1/_3$ к. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| землян. | 6 | 17 | 30 | 3 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 276 к. с. | 17 | 95 | 17 | 95 | 19 | 3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 30 к. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 210 к. с. | 13 | 65 | 13 | 65 | 14 | 47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $27^1/_3$ п. с | 27 | 86 | 3 | 98 | 5 | 65 |
| хворост. | 85 | 441 | 65 | 114 | 40 | 140 | 90 | переправа. | — | 100 | — | 56 | — | 62 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 30 к. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 72 п. с. | 73 | 36 | 10 | 48 | 14 | 88 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 200 к. с. | 13 | — | 13 | — | 13 | 78 |
| землян. | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 2 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 700 к. с. | 45 | 50 | 45 | 50 | 48 | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 6 к. с. | 13 | 38 | — | 22 | 1 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 85 п. с. | 85 | 68 | 12 | 24 | 17 | 38 |
| — | $442^1/_3$ | 3630 | 74 | 448 | 66 | 666 | 49 | — | — | 1806 | 1 | 536 | 36 | 644 | 71 |
| камен. | 8 | 67 | 52 | 6 | 49 | 10 | 54 | переправа. | — | 575 | — | 400 | — | 434 | 50 |

*Раненбургскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/116 | Въ Пригородной Красной слоб. труба 1-я. . . . . | кирпич. | 6 3/4 | 2 1/4 | 218 | 59 | 6 | 56 | 19 | 68 |
| | труба 2-я . . . . . | кирпич. | 3 1/4 | 2 | 170 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| | труба 3-я . . . . . | камен. | 3 1/4 | 1 3/4 | 122 | 92 | 3 | 69 | 11 | 6 |
| | При нихъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/117 | На 12-ой верстѣ въ дачахъ с. Лычнаго труба . . . . . | камен. | 8 | 2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 4/118 | На 15-ой верстѣ на верховьѣ р. Ховенки мостъ съ гатью . . | деревян. | 8 | 3 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| 5/119 | Въ сельцѣ Кустерскомъ водот . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/120 | На 17-ой верстѣ въ лоску труба съ гатью . . . . . | камен. | 8 1/2 | 2 1/2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| | Итого по тракту . | — | 97 3/4 | — | 3119 | 33 | 316 | 92 | 504 | 9 |
| | **Трактъ 8-й.** *Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/121 | На 2-ой верстѣ въ дачахъ с. Новосергіевскаго труба съ гатью. | камен. | 7 1/2 | 2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 2/122 | На 4-ой верстѣ въ с. Новосергіевскомъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/123 | При выѣздѣ изъ с. Новосергіевскаго труба съ гатью . . . | камен. | 7 3/4 | 2 1/2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 4/124 | На 5-й верстѣ чрезъ оврагъ Чевкинъ труба съ гатью . . . | камен. | 7 1/2 | 2 1/4 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 5/125 | На 7-ой вер. на промоинѣ труба съ гатью . . . . . | камен | 9 3/4 | 2 1/2 | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 6/126 | На той же верстѣ противъ д. Коровки огражденіе обвала . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 879 | 89 | 86 | 37 | 139 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 18 | 14 | 4 | 57 | 5 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 180 к. с. | 401 | 40 | 8 | 53 | 32 | 61 |
| хворост. | 20 | 54 | 20 | 19 | 25 | 22 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 158 | 1019 | 75 | 116 | 68 | 177 | 86 | — | — | 976 | 40 | 408 | 53 | 467 | 11 |
| землян. | 11 | 16 | 28 | 3 | 76 | 4 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 618 | 22 | 59 | 64 | 96 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян | 170 | 754 | 29 | 209 | 22 | 254 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 17 | 55 | 3 | 80 | 4 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 8 | 6 | 1 | 75 | 2 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $27^1/_3$ п. с | 27 | 86 | 3 | 98 | 5 | 65 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/127 | На 9-ой вер. около с. Якимецъ чрезъ р. Хупту мостъ съ гатью и переправой во время полов. | деревян. | 54 | 7 | 3226 | 38 | 418 | 70 | 612 | 28 |
| 8/128 | За с. Якимцемъ труба съ гатью. | камен. | 6 1/2 | 5 1/4 | 300 | — | 9 | — | 27 | — |
| 9/129 | На 13-ой вер за д. Смыгаловской мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 9 | 1 3/4 | 309 | 64 | 32 | 14 | 50 | 74 |
| 10/130 | На той же верстѣ на р. Ольховкѣ мостъ съ гатью . . . | деревян. | 18 1/2 | 5 | 459 | 38 | 48 | 84 | 76 | 40 |
| 11/131 | Далѣе кругомъ обвала огражденіе. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/132 | На 14-ой вер. на оврагѣ труба съ подгатками . . . . . | камен. | 6 1/4 | 2 3/4 | 167 | 48 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| 13/133 | На 17-ой вер. около с. Благихъ на р. Становой Рясѣ мостъ съ гатью и переправой во время половодья . . . . . | деревян. | 45 | 6 | 1009 | 97 | 149 | 41 | 210 | 1 |
| 14/134 | На 19-й вер. въ с. Благихъ чрезъ оврагъ мостъ съ гатью . . | деревян. | 23 1/2 | 6 3/4 | 491 | 3 | 51 | 74 | 81 | 20 |
| | Итого по тракту . | — | 195 1/4 | — | 6865 | 50 | 741 | 89 | 1153 | 85 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1225 1/2 | — | 32437 | 77 | 3318 | 54 | 5264 | 80 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій. . | 51065 руб. | 40 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 7168 руб. | 67 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 10232 руб. | 50 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 50 | 475 | 25 | 43 | 55 | 72 | 6 | переправа. | — | 575 | — | 248 | 80 | 283 | 30 |
| землян. | 6 | 109 | 21 | 16 | 20 | 22 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 32 | 231 | 9 | 21 | 56 | 35 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 38 | 132 | 78 | 41 | 77 | 49 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 36 п. с | 36 | 19 | 5 | 17 | 7 | 34 |
| землян. | 6 | 10 | — | 1 | 97 | 2 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 54 | 188 | 48 | 58 | 37 | 69 | 68 | переправа. | — | 475 | — | 209 | — | 237 | 50 |
| землян. | $20^1/_3$ | 51 | 40 | 9 | 31 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $466^1/_3$ | 2612 | 61 | 470 | 90 | 627 | 65 | — | — | 1114 | 5 | 466 | 95 | 533 | 79 |
| — | $2076^2/_3$ | 11464 | 26 | 1884 | 20 | 2572 | 6 | — | — | 7163 | 37 | 1965 | 93 | 2395 | 64 |

*Ряжскій* **Существующія дорожныя соор уже**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 1-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Въ Пушкарской слободѣ чрезъ канаву мостъ съ подгатками . | деревян. | 4 | $1\frac{1}{2}$ | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 3 | Тамъ же чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 7 | $2\frac{1}{2}$ | 84 | 41 | 9 | 29 | 14 | 35 |
| 4 | На 7-й верстѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 4 | $1\frac{1}{2}$ | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 5 | На 8-й верстѣ чрезъ водомоину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | 1 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 02 |
| 6 | На 12-й верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | 1 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 02 |
| | Итого по тракту . . | — | 21 | — | 225 | 07 | 24 | 71 | 38 | 21 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Данковскій.* | | | | | | | | | |
| $\frac{1}{7}$ | На Успѣнскомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | $15\frac{1}{2}$ | 2 | 200 | 43 | 21 | 21 | 33 | 24 |
| $\frac{2}{8}$ | На 3-й верстѣ въ Свищевскомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | $17\frac{1}{2}$ | 7 | 228 | 39 | 24 | [illegible] | 38 | 04 |
| $\frac{3}{9}$ | На 4-й верстѣ въ лощинѣ мостъ. | деревян. | 3 | $1\frac{1}{2}$ | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 |
| $\frac{4}{10}$ | На 5-й верстѣ чрезъ грязное мѣсто мостъ . . . . . | деревян. | $2\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| $\frac{5}{11}$ | Тамъ же чрезъ грязное мѣсто мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | $\frac{3}{4}$ | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 |
| $\frac{6}{12}$ | На той же верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $2\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| $\frac{7}{13}$ | Тамъ же на Крутой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 10 | 57 | 50 | 18 | 9 | 21 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^1/_3$ | 5 | 92 | 1 | 33 | 1 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^1/_3$ | 5 | 92 | 1 | 33 | 1 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 80 | 2 | 99 | 3 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 80 | 2 | 99 | 3 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $6^2/_3$ | 38 | 52 | 12 | 13 | 14 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $39^1/_3$ | 133 | 46 | 38 | 86 | 46 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 40 | 1 | 44 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 70 | 86 | 19 | 13 | 23 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 40 | 1 | 44 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $10^2/_3$ | 17 | 12 | 3 | 91 | 4 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | На 4-й верстѣ въ лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 9/15 | На 9-й верстѣ въ лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 | 3/4 | 24 | 86 | 2 | 78 | 4 | 27 |
| 10/16 | На 10-й верстѣ не доѣзжая с. Журавинки на протокѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 8 | 3 | 131 | 70 | 13 | 68 | 21 | 59 |
| 11/17 | Въ с. Журавинкахъ чрезъ р. Хупту мостъ съ подгатками . . | деревян. | 23 1/2 | 4 1/2 | 344 | 80 | 36 | 23 | 56 | 92 |
| 12/18 | На 12-й верстѣ за с. Журавинками въ лощинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 6 1/2 | 3 1/2 | 112 | 62 | 11 | 65 | 18 | 40 |
| | Итого по тракту . | — | 89 3/4 | — | 1230 | 31 | 130 | 62 | 204 | 44 |
| | **Трактъ 3-й.** *Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/19 | На 1-й вер. на промоинѣ мостъ . | деревян. | 3 1/4 | 1/2 | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 |
| 2/20 | Въ концѣ Ямской слободы на 1-й верстѣ чрезъ промоину мостъ . | деревян. | 5 1/2 | 4 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 3/21 | На 4-й верстѣ мостъ и гать . . | деревян. | 5 | 1 | 69 | 29 | 7 | 23 | 11 | 39 |
| 4/22 | Въ началѣ 5-й версты чрезъ болото Шеребеза гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/23 | На 6-й верстѣ близъ рѣчки Рановой на суходолѣ мостъ съ гатью | деревян. | 5 1/2 | 1 1/2 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 6/24 | Чрезъ рѣч. Ранову мостъ съ подг. | деревян. | 43 | 5 | 534 | 32 | 92 | 57 | 124 | 63 |
| | При мостѣ переправа въ половод. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/25 | На 7-й верстѣ на протокѣ Ерикѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 36 | 2 1/4 | 543 | 67 | 56 | 98 | 89 | 60 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ сажен. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажен. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $6^2/_3$ | 10 | 72 | 2 | 58 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 167 | 1219 | 10 | 323 | 84 | 396 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 80 | 2 | 99 | 3 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $232^1/_3$ | 1381 | 07 | 363 | 78 | 446 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 51 | — | 11 | 70 | 14 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 120 | — | 27 | 91 | 35 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 126 | 724 | 50 | 227 | 81 | 271 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 20 | — | 75 | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $238^2/_3$ | 1372 | 53 | 431 | 66 | 514 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | паромъ. | — | 500 | — | 220 | — | 250 | — |
| хворост. | $333^1/_3$ | 1916 | 47 | 602 | 65 | 717 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 20 | — | 75 | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | На 9-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/27 | Передъ с. Поплевинымъ на 9-й вер. чрезъ болото мостъ съ гат. | деревян. | 11 1/2 | 3 | 140 | 26 | 14 | 87 | 23 | 28 |
| 10/28 | Тамъ же далѣе чрезъ болото съ водой мостъ съ гатью . . | деревян. | 11 | 4 1/4 | 140 | 26 | 14 | 87 | 23 | 28 |
| 11/29 | Тамъ же чрезъ высохшее болото мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 7 | 2 1/2 | 84 | 41 | 9 | 29 | 14 | 36 |
| 12/30 | Въ Поплевинѣ на рѣкѣ Машѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 26 1/2 | 4 1/2 | 414 | 52 | 43 | 26 | 68 | 13 |
| 13/31 | Въ концѣ с. Поплевина чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . | деревян. | 3 1/2 | 2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 14/32 | При въѣздѣ въ с. Подвислово мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 |
| 15/33 | Въ с. Подвисловѣ чрезъ рѣчку Алексѣевку мостъ съ подгатк. | деревян. | 30 | 5 | 419 | 47 | 44 | 40 | 69 | 57 |
| 16/34 | За с. Подвисловымъ мостъ съ подг. | деревян. | 3 | 1/4 | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 |
| 17/35 | На той-же верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 4 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 18/36 | На 15-й верстѣ чрезъ водомоину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | 1 | 33 | 75 | 3 | 75 | 5 | 78 |
| 19/37 | Въ дер. Пріапкѣ чрезъ р. Пріапку мостъ съ подгатками . . | деревян. | 18 | 3 1/4 | 264 | 46 | 27 | 53 | 43 | 40 |
| 20/38 | На 18-й верстѣ въ Дубовомъ леску мостъ съ подгатками . . | деревян. | 11 | 3 | 140 | 26 | 14 | 87 | 23 | 29 |
| 21/39 | На 19 верстѣ чрезъ водомоину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 22/40 | На 21-й верстѣ въ оврагѣ Стрекаловскомъ на протокѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 21 | 5 3/4 | 409 | 53 | 42 | 81 | 67 | 38 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 40 | 292 | — | 77 | 55 | 95 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 33 | 240 | 90 | 63 | 90 | 78 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $6^{2}/_{3}$ | 38 | 52 | 12 | 13 | 14 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | $17^{1}/_{2}$ | 99 | 47 | 30 | 71 | 36 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 86 | 494 | 50 | 155 | 51 | 185 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 40 | 1 | 44 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^{1}/_{2}$ | 5 | 92 | 1 | 33 | 1 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | $8^{1}/_{3}$ | 47 | 72 | 15 | — | 17 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 24 | 138 | — | 43 | 36 | 51 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | 47 | 4 | 10 | 5 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № огласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/41 | На 23-й верстѣ чрезъ грязное мѣсто мостъ съ подгатками . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 24/42 | На 15-й верстѣ въ лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | 3 | 55 | 78 | 5 | 91 | 9 | 26 |
| 25/4 | Не доѣзжая с. Пехлеца гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/44 | Въ концѣ гати мостъ съ подг. . | деревян. | 2 1/4 | 1 1/2 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 27/45 | На 26-й верстѣ чрезъ ручей Сорокодумокъ въ с. Пехлецѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 8 | 2 1/2 | 131 | 70 | 13 | 68 | 21 | 58 |
| 28/46 | На той же верстѣ чрезъ рѣчку Пехлечку мостъ съ гатью . . | деревян. | 9 1/2 | 3 | 163 | 10 | 16 | 98 | 26 | 77 |
| 29/47 | Мостъ въ с. Пехлецѣ на суходолѣ противъ дома Хомутовыхъ. | деревян. | 2 1/4 | 1 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 30/48 | На 3-й верстѣ отъ с. Пехлеца на лощинѣ мостъ . . . . . | деревян. | 5 | 2 1/2 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 31/49 | На 4-й верстѣ отъ с. Пехлеца въ лощинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 5 | 2 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 32/50 | На 8-й верстѣ отъ с. Пехлеца въ крутой лощинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 2 3/4 | 200 | 43 | 21 | 21 | 33 | 23 |
| 33/51 | Въ с. Незнановѣ на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 3/4 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 34/52 | Въ с. Незнановѣ чрезъ рѣку Проню мостъ съ подгатками и переправой въ половодье . . | деревян. | 73 | 4 | 962 | 77 | 170 | 83 | 228 | 60 |
| | Тамъ же мощеные спуски . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 383 3/4 | — | 5369 | 17 | 671 | 73 | 993 | 89 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 6 2/3 | 10 | 72 | 2 | 58 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 6 2/3 | 38 | 52 | 12 | 13 | 14 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 50 | 6 | 62 | 8 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 2/3 | 136 | 79 | 35 | 16 | 43 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 26 2/3 | 194 | 91 | 51 | 74 | 63 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 10 | 57 | 50 | 18 | 9 | 21 | 54 | паромъ. | — | 600 | — | 270 | — | 306 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 66 2/3 к.с. | 174 | 75 | 9 | 61 | 20 | 09 |
| — | 1235 2/3 | 6129 | 09 | 1854 | 81 | 2222 | 55 | — | — | 1274 | 75 | 499 | 61 | 576 | 09 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Чрезъ Алексѣевскій оврагъ на 26-й верстѣ противъ с. Подвислова мостъ съ подгатками . | деревян. | 4 | 2 | 55 | 78 | 5 | 91 | 9 | 26 |
| 2/54 | На 22-й верстѣ чрезъ лощину Гремячку мостъ съ подгатками. | деревян. | 10 | 3/4 | 114 | 24 | 12 | 14 | 18 | 99 |
| 3/55 | Тамъ же въ лощинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 4/56 | На 25-й верстѣ въ дер. Елютинкѣ чрезъ лощину Алешню мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 7 | 7 1/2 | 137 | 94 | 14 | 27 | 22 | 55 |
| 5/57 | На 26-й вер. на лощинѣ Алешинской на протокѣ мостъ съ гат. | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 6/58 | На 26-й вер. за с. Гуровкою въ лощ. Казначеевкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 10 | 2 | 135 | 91 | 13 | 78 | 21 | 93 |
| | Итого по тракту . | — | 38 | — | 511 | 12 | 53 | 49 | 84 | 15 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/59 | Въ г. Ряжскѣ при спускѣ къ большому мосту чрезъ р. Хупту мостовая . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/60 | Чрезъ р. Хупту мостъ съ мощеными подгатками . . . . | деревян. | 97 | 9 1/2 | 3958 | 44 | 435 | 85 | 673 | 35 |
| 3/61 | Отъ большаго моста чрезъ р. Хупту по Захупотской слободѣ гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/62 | За вышеозначенной гатью на болотистомъ мѣстѣ мостъ . . | деревян. | 19 1/4 | 3 1/2 | 435 | 73 | 47 | 86 | 74 | — |
| 5/63 | За вышеозначеннымъ мостомъ на выгонѣ Захуптской слоб. гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $6^2/_3$ | 10 | 72 | 2 | 58 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 50 | 2 | 99 | 3 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земляи. | 3 | 4 | 80 | 1 | 10 | 1 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $35^2/_3$ | 56 | 82 | 13 | 24 | 16 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. | $410^2/_3$ к.с | 1055 | 87 | 58 | 29 | 121 | 64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. | 40 кв. с. | 104 | 20 | 5 | 76 | 12 | 01 |
| камен. | 158 | 1303 | 50 | 131 | 84 | 210 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $16^1/_3$ | 134 | 47 | 13 | 82 | 21 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат руб | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/64 | Далѣе за гатью мостъ . . . | деревян. | 12 | 3 1/2 | 140 | 26 | 14 | 87 | 23 | 29 |
| 7/65 | За мостомъ по выгону Захупотской слободы гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/66 | На болотистомъ мѣстѣ мостъ . | деревян. | 9 | 3 | 131 | 60 | 13 | 80 | 21 | 70 |
| 9/67 | По выгону той же слободы гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/68 | Далѣе мостъ . . . . . | деревян. | 14 | 3 | 331 | 83 | 36 | 74 | 56 | 65 |
| 11/69 | Дальше во 2-мъ поселкѣ Захупотской слободы гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/70 | Во 2-мъ поселкѣ Захупотской слободы мостъ . . . . . | деревян. | 9 | 2 1/2 | 163 | 11 | 21 | 47 | 31 | 26 |
| 13/71 | За означеннымъ мостомъ по 2-му поселку Захупотской слободы гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/72 | На 2-й верстѣ чрезъ низкое мѣсто мостъ съ подгатками . . | деревян. | 6 | 1 | 58 | 23 | 6 | 42 | 9 | 91 |
| 15/73 | На 4-й верстѣ противъ хутора Мещеринова на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 16/74 | На 5-й верстѣ чрезъ лощину Ржавецъ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 11 | 4 1/2 | 140 | 26 | 14 | 87 | 23 | 29 |
| 17/75 | На 6-й вер. чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 18/76 | На 8-й верстѣ передъ с. Алешней чрезъ рѣку Алешню мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 32 | 5 | 434 | 71 | 46 | 39 | 72 | 47 |
| 19/77 | На 9-й верстѣ въ лощинѣ Поповой мостъ съ подгатками . . | деревян. | 5 | 1 1/2 | 53 | 6 | 5 | 83 | 9 | 02 |
| 20/78 | На 10-й верстѣ въ Крутой лощинѣ мостъ съ гатью . . . | деревян. | 10 | 2 | 114 | 24 | 12 | 14 | 18 | 99 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 1/2 | 268 | 13 | 27 | 26 | 43 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 189 | 75 | 19 | 24 | 30 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 72 | 594 | — | 60 | 11 | 95 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 289 | 2384 | 25 | 241 | 52 | 384 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 17 | 27 | 20 | 6 | 27 | 7 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 17 | 27 | 20 | 6 | 27 | 7 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 2/3 | 38 | 53 | 12 | 5 | 14 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 19 | 20 | 4 | 36 | 5 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты: Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/79 | На 16-й верстѣ на лощинѣ Утиной мостъ съ подгатками . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 22/80 | На 12-й верстѣ на той же лощинѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 23/81 | Въ дер. Ратмановой чрезъ грязное и топкое мѣсто мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 11 | 4 1/4 | 161 | 92 | 17 | 1 | 26 | 72 |
| 24/82 | На 15-й верстѣ въ урочищѣ Брускн мостъ съ гатью . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| | Итого по тракту . | — | 257 3/4 | — | 6326 | 89 | 695 | 60 | 1075 | 20 |
| | **Трактъ 6-й.** | | | | | | | | | |
| | *Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| | *А) Почтовый до Ряжской станціи желѣзной дороги.* | | | | | | | | | |
| 1/83 | При съѣздѣ съ Захупотской гати мостъ . . . . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 58 | 23 | 6 | 42 | 9 | 91 |
| 2/84 | За мостомъ, находящ. при выѣздѣ изъ 2-го поселка Захупотской слободы, на низменномъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/85 | Далѣе въ слободѣ мостъ . . . | деревян. | 2 | 3/4 | 24 | 86 | 2 | 78 | 4 | 27 |
| 4/86 | На новомъ оврагѣ мостъ . . . | деревян. | 5 1/2 | 2 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 5/87 | Чрезъ протокъ р. Хупты мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 28 1/2 | 3 1/4 | 304 | 2 | 32 | 24 | 50 | 49 |
| 6/88 | За мостомъ чрезъ протокъ р. Хупты гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/89 | Въ 50-ти арш. растоянія отъ моста за № 4/86 мостъ . . . | деревян. | 6 | 2 1/2 | 84 | 93 | 8 | 87 | 13 | 96 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 16 | — | 3 | 67 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 27 | 20 | 6 | 95 | 8 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян | 54 | 401 | 80 | 103 | 61 | 127 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 37 | 40 | 9 | 63 | 11 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 759 1/3 | 5493 | 50 | 652 | 9 | 981 | 70 | — | — | 1160 | 07 | 64 | 05 | 133 | 65 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 121 1/4 | 999 | 90 | 100 | 96 | 160 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 2 2/3 | 15 | 53 | 4 | 87 | 5 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 156 | 75 | 15 | 90 | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № огласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/90 | Отъ моста чрезъ лощину противъ церкви Георгія до пореѣзда чрезъ вѣтку Моршанско-Скопинской желѣзн. дор. гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/91 | Близъ станціи на суходолѣ мостъ. | деревян. | 2½ | 1¼ | 24 | 86 | 2 | 78 | 4 | 27 |
| 10/92 | Отъ переѣзда чрезъ вѣтку до мостовой Ряжскаго вокзала гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | *Б) Отъ станціи Ряжской до границы Сапожковской* | | | | | | | | | |
| 11/93 | На поворотѣ дороги отъ вокзала чрезъ лощину мостъ . . . | деревян. | 5 | ½ | 58 | 78 | 6 | 32 | 9 | 85 |
| 12/94 | На 8-й верстѣ отъ г. Ряжска близъ с. Дегтянаго чрезъ оврагъ мостъ . . . . . | деревян. | 8 | 2 | 127 | 31 | 13 | 35 | 20 | 99 |
| 13/95 | На 9-й верстѣ въ с. Дегтяномъ чрезъ лощину мостъ съ гатью | деревян. | 6 | 1½ | 58 | 23 | 6 | 42 | 9 | 91 |
| 14/96 | На 10-й верстѣ въ с. Дегтяномъ чрезъ протокъ мостъ съ подг. | деревян. | 7 | 2¾ | 84 | 41 | 9 | 29 | 14 | 35 |
| 15/97 | Въ с. Васильевскѣ чрезъ лощину мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 6 | 3½ | 112 | 62 | 11 | 65 | 18 | 41 |
| 16/98 | Чрезъ рѣчку Алешню на 14-й верстѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 15 | 5 | 200 | 43 | 21 | 21 | 33 | 23 |
| 17/99 | На лощинѣ передъ с. Еголдаевымъ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 2½ | ¾ | 24 | 86 | 2 | 78 | 4 | 27 |
| 18/100 | На той же рѣчкѣ при въѣздѣ въ с. Еголдаево мостъ съ гатью . | деревян. | 13 | 6 | 192 | 03 | 19 | 99 | 31 | 51 |
| 19/101 | Земляная насыпь въ Еголдаевской рощѣ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/102 | За с. Еголдаевымъ на 20-й верстѣ насыпь . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| камен. | $477^{2}/_{3}$ | 3941 | 3 | 398 | 53 | 634 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $145^{1}/_{3}$ | 1196 | 80 | 121 | 24 | 193 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 29 | 211 | 70 | 56 | 13 | 68 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 32 | 233 | 60 | 63 | — | 77 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $27^{1}/_{3}$ | 42 | 8 | 9 | 96 | 12 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 40 | 1 | 44 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 5 | 67 | 1 | 11 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $10^{2}/_{3}$ | 17 | 12 | 3 | 91 | 4 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 8 | — | 1 | 85 | 2 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 46 | 73 | 60 | 16 | 92 | 21 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/103 | Между с. Еголдаевымъ и Кензинымъ мостъ . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 02 |
| 22/104 | Далѣе мостъ . . . . . | деревян. | 6 1/2 | 1/2 | 62 | 54 | 6 | 93 | 10 | 68 |
| 23/105 | Въ с. Кензинѣ мостъ съ гатью . | деревян. | 5 | 2 1/2 | 53 | 6 | 5 | 83 | 9 | 01 |
| 24/106 | Въ с. Кензинѣ чрезъ рѣчку Мостью мостъ съ подгатками . . | деревян. | 19 | 4 | 230 | 14 | 24 | 43 | 38 | 24 |
| 25/107 | На 24-й верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 02 |
| 26/108 | На 25-й верстѣ чрезъ лощину мостъ . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 27/109 | Чрезъ лощину мостъ съ подгатк. | деревян. | 15 | 2 1/2 | 164 | 52 | 17 | 93 | 27 | 80 |
| 28/110 | Противъ дер. Рахманиновой чрезъ лощину мостъ . . . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 02 |
| 29/111 | Чрезъ Погорѣловскій оврагъ мостъ | деревян. | 25 | 6 | 320 | 87 | 34 | 3 | 53 | 28 |
| 30/112 | Въ с. Уходовѣ на 30-й верстѣ чрезъ лощину мостъ . . . | деревян. | 2 | 1/4 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 |
| 31/113 | Въ с. Уходовѣ чрезъ ручей мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 2 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 |
| 32/114 | За с. Уходовымъ на 31-й верстѣ чрезъ рѣчку Аксень мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 22 | 4 1/4 | 228 | 93 | 24 | 61 | 38 | 35 |
| 33/115 | Въ концѣ 32-й верстѣ на границѣ Сапожковской чрезъ рѣчку Мостью мостъ съ подгатками . | деревян. | 34/2 | 5 | 218 | 83 | 23 | 25 | 36 | 38 |
| | Итого по тракту . | — | 242 1/2 | — | 2949 | 60 | 314 | 62 | 491 | 58 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *ульдѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 189 | 80 | 50 | 35 | 61 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 110 | 10 | 24 | 3 | 30 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $6^3/_4$ | 10 | 72 | 2 | 50 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^1/_3$ | 5 | 28 | 1 | 29 | 1 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $36^2/_3$ | 311 | 3 | 66 | 86 | 79 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 94 | 680 | — | 178 | 78 | 219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 135 | 776 | 25 | 244 | 41 | 291 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1288^1/_2$ | 8891 | 36 | 1364 | 4 | 1897 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 7-й.** | | | | | | | | | |
| | *Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/116 | Отъ границы Козловской на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 |
| 2/117 | На топкомъ грязномъ мѣстѣ предъ с. Ляпуновкою мостъ . . | деревян. | 3 1/2 | 1/2 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 2 |
| 3/118 | Чрезъ рѣчку Боку въ с. Трехсвятскомъ мостъ съ подгатками. | деревян. | 12 | 4 | 194 | 11 | 20 | 21 | 31 | 86 |
| | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . . | — | 20 | — | 264 | 44 | 27 | 92 | 43 | 79 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . . | — | 1052 3/4 | — | 16876 | 60 | 1918 | 69 | 2931 | 26 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . | 42110 руб. | 41 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 6959 руб. | 54 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатацій . . . | 9486 руб. | 14 коп. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Сооруженіе подъ № 33/115 содержится двумя земствами, Ряжскимъ и Сапожковскимъ, а потому стоимость сооруженія, нормальный ремонтъ и пр. обозначены для Ряжскаго уѣзда въ половинномъ размѣрѣ.

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 6 | 9 | 60 | 2 | 19 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 23 | — | 7 | 92 | 9 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 93 1/3 | 681 | 9 | 180 | 26 | 221 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 103 1/3 | 713 | 69 | 190 | 37 | 233 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3694 1/4 | 22798 | 99 | 4477 | 19 | 5845 | 14 | — | — | 2434 | 82 | 563 | 66 | 709 | 74 |

| № № огл асно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О Є Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** *Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1. | На суходолѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 5 | 2 | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| 2. | На р. Лукьяновичъ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | $1^1/_2$ | 305 | 3 | 32 | 44 | 50 | 74 |
| 3 | На рѣчкѣ Ярополѣ мостъ . . | деревян. | $46^1/_2$ | $4^1/_2$ | 651 | 65 | 70 | 9 | 109 | 19 |
| | При немъ гать съ трубой . . | деревян. | 3 | 1 | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 4. | На лоску Серебряномъ, на 12-й верстѣ отъ г. Михайлова мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 18 | $1^1/_2$ | 320 | 55 | 33 | 88 | 53 | 11 |
| | Тамъ же мостъ . . . . . | деревян. | $2^1/_4$ | $1^1/_2$ | 47 | 98 | 5 | 65 | 8 | 53 |
| 5. | На 13-й верстѣ отъ г. Михайлова чрезъ рѣку Жраку мостъ съ гатями и переправой во время половодья . . . . . | деревян. | $39^1/_2$ | 4 | 775 | 34 | 123 | 89 | 170 | 41 |
| 6. | Въ с. Вороньи-Выселки на р. Городкѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | $33^1/_4$ | 5 | 777 | 25 | 81 | 91 | 128 | 55 |
| 7. | Въ крутомъ лоску мостъ съ гатями. | деревян. | 9 | 2 | 156 | 93 | 16 | 82 | 26 | 23 |
| 8. | На лощинѣ Околкѣ мостъ съ подг. | деревян. | $6^1/_2$ | $1^1/_2$ | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| 9. | На 27-й верстѣ отъ г. Михайлова на ручьѣ Поподьинѣ мостъ съ подгатками . . . . | деревян. | 7 | $1^1/_2$ | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| 10. | На рѣчкѣ Ведеркѣ мостъ съ гат. | деревян. | $37^1/_2$ | $4^1/_2$ | 840 | 94 | 90 | 72 | 141 | 17 |
| 11. | На рѣчкѣ Поморойкѣ мостъ . . | деревян. | $15^1/_2$ | $3^1/_4$ | 305 | 3 | 32 | 44 | 50 | 74 |
| | При немъ гать съ трубой . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| | Итого по тракту . | — | 244 | — | 4614 | 80 | 536 | 81 | 813 | 68 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворостян. | 15 | 85 | 50 | 27 | 10 | 32 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 39 | 222 | 30 | 66 | 89 | 80 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 1/3 | 83 | 73 | 23 | 82 | 28 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 79 | 560 | 90 | 148 | 20 | 181 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 110 | — | 29 | 74 | 36 | 34 | паромъ. | — | 350 | — | 190 | 80 | 211 | 80 |
| землян. | 21 1/3 | 46 | 93 | 12 | 62 | 15 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 24 | 60 | 6 | 3 | 7 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 45 | 10 | 10 | 8 | 12 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 20 | 50 | 4 | 35 | 5 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 38 1/3 | 84 | 33 | 22 | 95 | 28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 143 | — | 39 | 2 | 47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 392 | 1426 | 89 | 390 | 80 | 476 | 38 | — | — | 350 | — | 190 | 80 | 211 | 80 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Тульскій.* | | | | | | | | | |
| 1/12 | У Тульской заставы чрезъ канаву мостъ . . . . . | деревян. | $2\frac{1}{2}$ | 1 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 2/13 | На Красной Горкѣ мостъ съ гат. | деревян. | $2\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{4}$ | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 3/14 | Въ с. Маковѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 7 | 4 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 4/15 | Въ с. Леденовкѣ мостъ съ гат. . | деревян. | $1\frac{1}{2}$ | 1 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 5/16 | На суходолѣ Усмановкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 4 | $1\frac{1}{4}$ | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 6/17 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 6 | $1\frac{3}{4}$ | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| | Итого по тракту . | — | $23\frac{1}{2}$ | — | 432 | 89 | 47 | 97 | 73 | 92 |
| | **Трактъ 3-й.** | | | | | | | | | |
| | *Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/18 | Въ Михайловѣ чрезъ р. Проню мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 67 | $6\frac{1}{4}$ | 3329 | 82 | 486 | 6 | 685 | 85 |
| | Тамъ же временный мостъ съ подг. | деревян. | 67 | $2\frac{1}{2}$ | 68 | 46 | 59 | 71 | 63 | 82 |
| | Переправа во время половодья . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | При въѣздѣ на паромъ подгатки. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/19 | На р. Шершнѣ мостъ съ гатью. | деревян. | 10 | $5\frac{1}{4}$ | 264 | 48 | 30 | 12 | 45 | 99 |
| 3/20 | На рѣчкѣ Кобылинкѣ мостъ съ гат. | деревян. | $21\frac{1}{2}$ | $5\frac{3}{4}$ | 489 | 92 | 55 | 30 | 84 | 69 |
| 4/21 | На 3-й верстѣ отъ г. Михайлова на лощинѣ мостъ съ гатями . | деревян. | $3\frac{3}{4}$ | 2 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 5/22 | На рѣчкѣ Алешинкѣ мостъ съ гат | деревян. | 9 | $3\frac{1}{2}$ | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 38 |
| 6/23 | На 11-й верстѣ отъ г. Михайлова на промоинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 | 2 | 79 | 72 | 8 | 78 | 13 | 56 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 400 | 50 | 54 | 38 | 78 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | $75^2/_3$ | 855 | 41 | 81 | 61 | 132 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^1/_3$ | 6 | 76 | 1 | 66 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 71 | 156 | 20 | 42 | 27 | 51 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 176 | — | 47 | 60 | 58 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 275 | 1594 | 87 | 227 | 52 | 323 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 127 | 68 | 7 | 85 | 15 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $19^1/_3$ | 119 | 70 | 7 | 25 | 14 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | паромъ. | — | 600 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| камен. | $13^1/_3$ | 70 | 76 | 4 | 42 | 8 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 99 | 40 | 25 | 12 | 31 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 127 | 80 | 33 | 75 | 41 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 19 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 227 | 20 | 60 | — | 73 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 45 | 60 | 13 | 70 | 16 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 7/24 | На р. Локнѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 7 | 3 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 8/25 | На рѣчкѣ Почошкѣ мостъ съ гат. | деревян. | 3 | 3 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 9/26 | На суходолѣ Повалишинкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 | $2^1/_4$ | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 10/27 | На суходолѣ Крутомъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 11/28 | Подъ дер. Киндяковой на суходолѣ мостъ съ гатями . . . | деревян. | 2 | 1 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 12/29 | На р. Осовцѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 13/30 | На 20-й верстѣ между дер. Киндяковымъ и Елизаветинымъ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | $2^1/_4$ | $1^3/_4$ | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 14/31 | Въ с. Поздномъ на суходолѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 | 2 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 63 |
| 15/32 | Въѣзжая изъ с. Позднаго на суходолѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 16/33 | На рѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ гат. | деревян. | 15 | $2^1/_2$ | 314 | 51 | 33 | 70 | 52 | 57 |
| 17/34 | На суходолѣ Землянкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 18/35 | На суходолѣ Хольномъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | $2^1/_2$ | 1 | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 19/36 | На суходолѣ Земляномъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 20/37 | Въѣзжая въ Половнево мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 10 | $2^1/_4$ | 236 | 37 | 25 | 25 | 39 | 43 |
| 21/38 | На выѣздѣ изъ с. Половнева на протокѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | $8^1/_2$ | $2^1/_4$ | 236 | 37 | 25 | 25 | 39 | 43 |
| 22/39 | На суходолѣ Лубянкѣ мостъ съ гат. | деревян. | 10 | $1^3/_4$ | 183 | 74 | 20 | 5 | 31 | 7 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 31 | 220 | 10 | 57 | 85 | 71 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 213 | — | 56 | 26 | 69 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 66 | — | 17 | 86 | 21 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 171 | — | 58 | 61 | 68 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 19 | 80 | 5 | 52 | 6 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 102 | 581 | 40 | 174 | 80 | 209 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 19 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 84 | 596 | 40 | 157 | 52 | 193 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 213 | — | 56 | 26 | 69 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 113 | 802 | 30 | 211 | 80 | 259 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 2/3 | 50 | 63 | 12 | 47 | 15 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 107 | 609 | 90 | 182 | 90 | 219 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 35 | 50 | 8 | 54 | 10 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 39 | 222 | 30 | 67 | — | 80 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 78 2/3 | 161 | 33 | 39 | 93 | 49 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 102 | 50 | 25 | 11 | 31 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/40 | Въ дер. Бутыркахъ на суходолѣ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 2 | 1 1/4 | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 24/41 | На суходолѣ Рубячинкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 2 | 144 | 31 | 14 | 88 | 23 | 54 |
| 25/42 | На суходолѣ Рубячинкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 5 | 1 3/4 | 144 | 31 | 14 | 88 | 23 | 54 |
| 26/43 | На оврагѣ Рѣдичѣ мостъ съ гат. | деревян. | 5 | 2 | 144 | 31 | 14 | 88 | 23 | 54 |
| 27/44 | Въ дер. Подобрѣевой мостъ съ гат | деревян. | 2 | 1 1/4 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 28/45 | На суходолѣ Ржавчинѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 1 3/4 | 1 1/4 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 29/46 | На суходолѣ Ржавчинѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 5 | 2 1/2 | 144 | 31 | 14 | 88 | 23 | 54 |
| 30/47 | На рѣкѣ Рѣчицѣ мость . . . | деревян. | 5 | 1/2 | 96 | 47 | 10 | 46 | 16 | 25 |
| 31/48 | На 33-й верстѣ мостъ съ гат. . | деревян. | 5 | 1 | 96 | 47 | 10 | 46 | 16 | 25 |
| | Итого по тракту . | — | 301 3/4 | — | 7389 | 91 | 986 | 6 | 1429 | 42 |
| | **Трактъ 4-й** *Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/49 | Въ г. Михайловѣ на р. Лещенкѣ мостъ съ подгатками . . . | камен. | 19 | 5 | 1276 | 15 | 38 | 28 | 114 | 85 |
| 2/50 | На топкой лощинѣ мостъ съ гат. | деревян. | 5 | 3/4 | 97 | 64 | 10 | 44 | 16 | 30 |
| 3/51 | На лощинѣ Суроводцѣ мостъ съ гат. | деревян. | 3 | 1 1/2 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 4/52 | На 4-й верстѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 131 | 65 | 14 | 57 | 22 | 47 |
| 5/53 | На лощинѣ Лобановкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 6/54 | Въ Лобановыхъ выселкахъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 131 | 65 | 14 | 57 | 22 | 47 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | $22^1/_3$ | 45 | 71 | 15 | 27 | 18 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 54 | 307 | 80 | 92 | 56 | 111 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 22 | 55 | 5 | 53 | 6 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 19 | 80 | 5 | 52 | 6 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $6^2/_3$ | 45 | 60 | 13 | 70 | 16 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1081 | 5999 | 26 | 1594 | 30 | 1954 | 20 | — | — | 60 0 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| камен. | $15^2/_3$ | 139 | 65 | 16 | 62 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 390 | 50 | 102 | 84 | 126 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $99^1/_3$ | 218 | 46 | 58 | 52 | 71 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $16^2/_3$ | 91 | 20 | 27 | 44 | 32 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 26 | 40 | 7 | 27 | 8 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 148 | 20 | 45 | 9 | 53 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № огласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/55 | Въ с. Лобановыхъ выселкахъ на рѣкѣ Безымянной мостъ съ гат. | деревян. | 4 | 2 1/2 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 8/56 | Въ урочищѣ Дальномъ Мостицѣ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 9/57 | На оврагѣ Ближнемъ Мостицѣ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 10/58 | Въ с. Машковѣ мостъ съ гатями | деревян. | 7 | 3 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 11/59 | На 11-й верстѣ мостъ съ гатями. | деревян. | 3 | 2 | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 12/60 | На той же верстѣ, выѣзжая изъ с. Машкова мостъ съ гатями . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 64 | 6 | 7 | 65 | 11 | 49 |
| 13/61 | На р. Ночегѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 30 | 7 | 638 | 17 | 69 | 13 | 107 | 42 |
| 14/62 | Тамъ же мостъ съ гатями и переправой во время половодья . | деревян. | 24 1/2 | 2 1/2 | 507 | 20 | 82 | 1 | 112 | 44 |
| 15/63 | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 2 | 1 1/2 | 57 | 51 | 6 | 10 | 9 | 55 |
| 16/64 | На рѣкѣ Красноселкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 5 | 3 | 147 | 35 | 16 | 22 | 25 | 06 |
| 17/65 | На рѣкѣ Лотовкѣ мостъ съ гат. | деревян. | 4 | 1 3/4 | 92 | 51 | 10 | 33 | 15 | 88 |
| 18/66 | На 34-й верстѣ за дер. Духовской мостъ съ гатями . . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 131 | 65 | 14 | 57 | 22 | 48 |
| 19/67 | Въ Вуколовскихъ дачахъ на суходолѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | 3 | 2 | 89 | 98 | 10 | 24 | 15 | 64 |
| 20/68 | На оврагѣ Крутомъ мостъ съ гат. | деревян. | 6 | 2 1/2 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 21/69 | При въѣздѣ въ дер. Санковскіе выселки мостъ съ гатями . . | деревян. | 20 | 7 3/4 | 548 | 41 | 63 | 45 | 96 | 35 |
| 22/70 | Выѣзжая изъ дер. Санковскіе выселки мостъ съ гатями . . | деревян. | 12 1/2 | 2 1/4 | 236 | 37 | 25 | 25 | 39 | 43 |
| 23/71 | На р. Вожѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 12 1/2 | 4 1/2 | 264 | 48 | 30 | 12 | 45 | 99 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 55 | 390 | 50 | 102 | 84 | 126 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 390 | 50 | 102 | 84 | 126 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 142 | — | 38 | 49 | 47 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 100 | 710 | — | 186 | 25 | 228 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 20 | 50 | 4 | 35 | 5 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $6^2/_3$ | 13 | 73 | 3 | 55 | 4 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 80 | 456 | — | 136 | — | 163 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 118 | 672 | 60 | 201 | 15 | 241 | 51 | плотъ. | — | 350 | — | 166 | — | 187 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 454 | 40 | 117 | 38 | 144 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 19 | 134 | 90 | 35 | 44 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 24 | 60 | 6 | 3 | 7 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 213 | — | 56 | 26 | 69 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 66 | — | 17 | 86 | 21 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 70 | 497 | — | 131 | 30 | 161 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 80 | 456 | — | 136 | — | 163 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 142 | — | 38 | 49 | 47 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Михайловскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/72 | На р. Нижницѣ мостъ съ гатями. | деревян. | 7 | 2 | 176 | 95 | 18 | 31 | 28 | 92 |
| 25/73 | На р. Нижницѣ мостъ съ гатями | деревян. | 6 | 2 1/4 | 128 | 7 | 13 | 34 | 21 | 2 |
| 26/74 | На протокѣ Утиномъ, не доѣзжая с. Жокова мостъ съ гатями . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 79 | 72 | 8 | 78 | 13 | 56 |
| 27/75 | Въ с. Жоковѣ на суходолѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 28/76 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| 29/77 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 |
| | Итого по тракту . . | — | 222 | — | 5844 | 86 | 572 | 5 | 922 | 71 |
| | **Трактъ 5-й** | | | | | | | | | |
| | *Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/78 | Въ Прудной слободѣ на р. Малевкѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | 6 1/2 | 4 1/2 | 162 | 70 | 18 | 60 | 28 | 36 |
| 2/79 | Чрезъ р. Проню мостъ съ подгат. | деревян. | 75 | 4 1/2 | 1570 | 30 | 254 | 62 | 348 | 84 |
| 3/80 | На суходольномъ протокѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 6 | 3 | 128 | 7 | 13 | 34 | 21 | 2 |
| 4/81 | Въ дер. Порточкахъ мостъ съ гат. | деревян. | 6 | 1 1/2 | 131 | 65 | 14 | 57 | 22 | 47 |
| 5/82 | На р. Алешинкѣ мостъ съ гат. . | деревян. | 13 1/4 | 6 1/4 | 305 | 3 | 32 | 44 | 50 | 74 |
| 6/83 | Въ Крутомъ лоску мостъ съ гат. | деревян. | 6 1/2 | 1 3/4 | 128 | 7 | 13 | 34 | 21 | 2 |
| 7/84 | На р. Локнѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 33 1/2 | 2 3/4 | 777 | 25 | 81 | 91 | 128 | 55 |
| 8/85 | На р. Козловкѣ мостъ съ гатями. | деревян. | 16 | 4 | 305 | 3 | 32 | 44 | 50 | 74 |
| 9/86 | На лощинѣ къ Печерниковымъ выселкамъ мостъ съ гатями . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 131 | 65 | 14 | 57 | 22 | 47 |
| 10/87 | На рѣчкѣ Коротаевкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 13 | 3 1/2 | 305 | 3 | 32 | 44 | 50 | 74 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворостян. | 45 | 256 | 50 | 77 | 13 | 92 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 19 | 80 | 5 | 52 | 6 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 51 | 102 | 50 | 25 | 11 | 31 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 156 | 20 | 42 | 27 | 51 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 36 | 90 | 9 | 70 | 11 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 33 | 72 | 60 | 19 | 62 | 23 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1214 | 6442 | 64 | 1751 | 36 | 2137 | 87 | — | — | 350 | — | 166 | — | 187 | — |
| хворостян. | 10 | 57 | — | 19 | 42 | 22 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $6^2/_3$ | 59 | 63 | 6 | 7 | 9 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $31^1/_3$ | 64 | 16 | 15 | 66 | 19 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $12^2/_3$ | 24 | 60 | 6 | 3 | 7 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $30^1/_3$ | 66 | — | 17 | 86 | 21 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 10 | 57 | — | 19 | 42 | 22 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 46 | 326 | 6 | 86 | 24 | 105 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 143 | — | 39 | 2 | 47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $16^2/_3$ | 36 | 65 | 10 | 4 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 57 | 20 | 15 | 42 | 18 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/88 | Въ дер. Фирюловкѣ на оврагѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 9 | 2 | 156 | 93 | 16 | 82 | 26 | 23 |
| 12/89 | На 22-й верстѣ на лощинѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 9 | 1 1/4 | 156 | 93 | 16 | 82 | 26 | 23 |
| | Итого по тракту . . | — | 199 3/4 | — | 4258 | 64 | 541 | 91 | 797 | 41 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . . | — | 991 | — | 22541 | 10 | 2684 | 80 | 4037 | 14 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 40235 руб. | 1 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 7481 руб. | 3 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 9894 руб. | 86 коп. | | | | | | | |

пія въ современномъ ихъ видѣ.

уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 4 | 8 | 20 | 2 | 9 | 2 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 30 | 75 | 7 | 38 | 9 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $273^{2}/_{3}$ | 930 | 25 | 244 | 65 | 300 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3235^{2}/_{3}$ | 16393 | 91 | 4208 | 63 | 5192 | 12 | — | - | 1300 | — | 587 | 60 | 665 | 60 |

| № № по гласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й** | | | | | | | | | |
| | *Скопинско-Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ г. Скопинѣ чрезъ рѣчку Калику мостъ . . . . . | деревян. | $16^3/_4$ | $7^1/_2$ | 670 | 64 | 70 | 80 | 111 | 4 |
| 2 | При Калицкомъ мостѣ съ боку его спускная труба . . . . | деревян. | $5^1/_4$ | 3 | 126 | 79 | 13 | 1 | 20 | 62 |
| 3 | На выѣздѣ изъ г. Скопина на рѣкѣ Вослебкѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 25 | $4^1/_2$ | 696 | 63 | 74 | 48 | 116 | 28 |
| 4 | На 5-й верстѣ на лощинѣ Ладыженкѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | $16^1/_2$ | 2 | 383 | 30 | 39 | 73 | 62 | 73 |
| 5 | На 6-й верстѣ чрезъ р. Почку мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 10 | $1^1/_2$ | 287 | 89 | 29 | 79 | 47 | 6 |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | На Гнилой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | $6^1/_2$ | $1^1/_4$ | 107 | 81 | 11 | 48 | 17 | 95 |
| 7 | На Тихой лощинѣ труба съ подг. | дер. и кам. | $5^1/_2$ | $1^3/_4$ | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 8 | На 1-й верстѣ чрезъ лощину Попову труба съ подгатками . . | камен. | $6^1/_2$ | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 9 | Тамъ же труба съ подгатками . | камен. | 6 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 10 | На 14-й верстѣ чрезъ лощину Тепловодье труба съ гатью . | камен | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 11 | На 15-й верстѣ на лощинѣ Поповой противъ дер. Рюмокъ труба съ подгатками . . | камен. | $4^1/_2$ | $1^1/_4$ | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 12 | За дер. Мамоновскіе выселки на болотистой мѣстности (Сорокинъ кустъ) гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | На границѣ Пронскаго уѣзда чрезъ рѣку Сухую Галину мостъ . | деревян. | 12 | $3^1/_2$ | 209 | 17 | 27 | 66 | 40 | 21 |
| | Итого по тракту . | — | 119 | — | 3367 | 29 | 293 | 49 | 495 | 53 |

*Примѣчаніе.* Сооруженіе подъ № 13 содержится двумя земствами Скопинскимъ и Пронскимъ, а потому стоимость сооруженія, нормальный ремонтъ и пр. обозначены для Скопинскаго уѣзда въ половин. размѣрѣ.

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 63 1/3 | 588 | 69 | 55 | 41 | 90 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | — | 4 | 54 | 5 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 63 1/3 | 588 | 69 | 55 | 41 | 90 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 24 п. с. | 22 | 40 | 3 | 20 | 4 | 54 |
| землян. | 62 | 111 | 60 | 28 | 23 | 34 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 80 | 2 | 77 | 3 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 19 | 80 | 4 | 97 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 5 | 40 | 1 | 43 | 1 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 21 | 60 | 5 | 44 | 6 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 31 | 288 | 30 | 27 | 15 | 44 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 265 2/3 | 1660 | 08 | 187 | 11 | 286 | 72 | — | — | 22 | 40 | 3 | 20 | 4 | 54 |

| № № по гласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 2-й.** *Скопинско-Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/14 | На выѣздѣ изъ г. Скопина, начиная отъ кузницъ дамба . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/15 | Передъ слободой Венюковой на р. Вердѣ мостъ . . . | деревян. | 64½ | 5¼ | 1703 | 80 | 178 | 89 | 281 | 13 |
| 3/16 | Въ слободѣ Венюковой дамба . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/17 | Въ слободѣ Венюковой на р. Вердѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 107 | 8¼ | 2372 | — | 253 | 51 | 395 | 83 |
| 5/18 | На краю р. Верды въ слободѣ Венюковой мостъ гатью . . . | деревян. | 88 | 8 | 2425 | 56 | 256 | 18 | 401 | 77 |
| 6/19 | Въ той же слободѣ чрезъ канаву труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1¼ | 67 | 20 | 7 | 11 | 11 | 14 |
| 7/20 | За с. Старымъ Кельцемъ на р. Кельцѣ мостъ съ гатью . . | деревян. | 55 | 5½ | 1279 | 34 | 135 | 77 | 212 | 53 |
| 8/21 | За дер. Гуменки чрезъ протокъ труба съ подгатками . . . | кирпич. | 4½ | 2¾ | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 9/22 | На 8-й верстѣ чрезъ оврагъ Брыкливый труба съ подгатками . | кирпич. | 4¾ | 3 | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 10/23 | Чрезъ лощину Дубовую труба съ подгатками . . . . . | кирпич. | 4¾ | 2¼ | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 11/24 | У села Чулкова на весеннемъ разливѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 22 | 3 | 452 | 26 | 47 | 21 | 74 | 34 |
| 12/25 | Въ с. Чулковѣ на р. Бруснѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 27 | 4¾ | 749 | 89 | 77 | 22 | 122 | 21 |
| 13/26 | За с. Чулковымъ подъ садомъ гг. Лихаревыхъ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | камен. | 7¾ | 3 | 382 | 84 | 11 | 48 | 34 | 45 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | 150 | 1395 | — | 131 | 52 | 215 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 161 | 1497 | 30 | 140 | 72 | 230 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $37^{1}/_{3}$ | 346 | 89 | 36 | 39 | 57 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $42^{2}/_{3}$ | 397 | 11 | 37 | 56 | 61 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 186 | — | 19 | 67 | 30 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 115 | 1069 | 50 | 100 | 88 | 165 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | — | 4 | 44 | 5 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 111 | 60 | 10 | 45 | 17 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 80 | 2 | 82 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 1 | 78 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 2 | 18 | 60 | 1 | 78 | 2 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 165 | 1534 | 50 | 144 | 54 | 236 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 127 | 1181 | 10 | 111 | 23 | 182 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 1 | 1 | 80 | — | 44 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/27 | Противъ сада г.г. Лихаревыхъ чрезъ протокъ воды, пропущенной изъ шахты, мостъ съ подг. | деревян. | 6 1/4 | 2 | 171 | 81 | 11 | 48 | 17 | 95 |
| 15/28 | За Чулковскими выселками на рѣчкѣ Побѣденкѣ труба съ подг. | кирпич. | 5 1/2 | 2 1/2 | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 16/29 | На 15-й верстѣ противъ Дмитріевскихъ выселокъ на лощинѣ Свинушкѣ труба съ подгатк. . | камен | 4 1/2 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 17/30 | На 17-й верстѣ чрезъ рѣчку Перку мостъ съ подгатками. . . | деревян. | 12 | 3 3/4 | 270 | 82 | 28 | 11 | 44 | 36 |
| 18/31 | На 21-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | камен. | 5 1/2 | 1 3/4 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 19/32 | На 26-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | камен. | 5 1/2 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 20/33 | Противъ Шелемишевскихъ выселокъ на 28-й верстѣ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Въ концѣ гати мостъ . . . . | деревян. | 6 | 1 3/4 | 107 | 81 | 11 | 48 | 17 | 95 |
| 21/34 | На рѣкѣ Рановѣ мостъ съ гат. . | деревян. | 35 | 5 3/4 | 751 | 74 | 79 | 46 | 124 | 56 |
| 22/35 | Чрезъ старое русло рѣки Рановы мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 79 | 4 1/2 | 1856 | 69 | 195 | 42 | 306 | 82 |
| 23/36 | На 30-й верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 4 | 1 | 71 | 89 | 7 | 70 | 12 | 1 |
| | Итого по тракту . | — | 551 1/2 | — | 14203 | 41 | 1349 | 6 | 2201 | 28 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 29 | 269 | 70 | 25 | 36 | 41 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 1/3 | 14 | 94 | 3 | 55 | 4 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | — | 4 | 54 | 5 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 2 | 18 | 60 | 1 | 75 | 2 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 2 | 60 | — | 93 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 2/3 | 20 | 88 | 10 | 43 | 11 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 141 2/3 | 254 | 88 | 90 | 95 | 106 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 38 1/3 | 204 | 90 | 55 | 64 | 67 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 163 1/3 | 873 | 66 | 278 | 61 | 331 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 26 | 75 | 8 | 33 | 9 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 3 | 27 | 90 | 2 | 60 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 21 | 60 | 5 | 47 | 6 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1298 1/3 | 9545 | 01 | 1235 | 90 | 1808 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 3-й** *Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Князевѣ-Займищи чрезъ рѣчку Велемью мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 3 1/2 | 147 | 87 | 15 | 57 | 24 | 44 |
| 2/38 | Въ концѣ с. Князева-Займищи чрезъ р. Колодезь мостъ съ подг. | деревян. | 7 | 5 | 143 | 98 | 14 | 78 | 23 | 42 |
| 3/39 | Чрезъ р. Брусну мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 3 1/4 | 368 | 32 | 39 | 5 | 61 | 15 |
| 4/40 | На лощинѣ Ржавецъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/4 | 67 | 20 | 7 | 11 | 11 | 14 |
| 5/41 | При выѣздѣ изъ с. Черные Курганы на оврагѣ Разбойномъ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 6 | 3 1/2 | 144 | 17 | 14 | 87 | 23 | 52 |
| 6/42 | Въ с. Черныхъ Курганахъ чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . | деревян. | 10 1/2 | 6 | 251 | 58 | 26 | 4 | 41 | 13 |
| 7/43 | Тамъ же на лощинѣ Самсоновой мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 3 1/2 | 3 | 99 | 93 | 11 | 22 | 17 | 22 |
| 8/44 | Въ с. Богородицкомъ на рѣчкѣ Правосудной мостъ съ подгат. | деревян. | 8 | 3 1/2 | 162 | 94 | 17 | 1 | 26 | 78 |
| 9/45 | Въ с. Чернавѣ на рѣкѣ Бесѣдкѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 20 | 5 1/2 | 491 | 64 | 51 | 75 | 81 | 25 |
| 10/46 | Въ дачахъ с. Чернавы на Буковой лощинѣ мостъ съ подгат. | камен. | 7 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 11/47 | На границѣ Данковскаго уѣзда на Казенной лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | кам. и дерев. | 7 | 1 1/2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| | **Итого по тракту .** | — | **96** | — | **2259** | **23** | **208** | **84** | **344** | **39** |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| земл. | 33 1/3 | 59 | 94 | 14 | 92 | 18 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 19 | 34 | 20 | 8 | 62 | 10 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 50 | 90 | — | 22 | 71 | 28 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 41 2/3 | 387 | 81 | 26 | 12 | 49 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 20 | 36 | — | 9 | 18 | 11 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 16 | 28 | 80 | 7 | 27 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 6 1/3 | 10 | 80 | 2 | 77 | 3 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 418 | 50 | 39 | 45 | 64 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 38 2/3 | 69 | 66 | 17 | 61 | 21 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 290 | 1171 | 71 | 157 | 67 | 227 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 4-й.** *Епифанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/48 | На Костомаровой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 2/49 | На 9-й верстѣ на лощинѣ Крутой труба съ подгатками . . | камен. | 7 | 2 1/4 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 3/50 | При въѣздѣ въ дер. Стрѣлецкую Доброву на лощ. труба съ подгат. | камен. | 5 1/2 | 1 3/4 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 4/51 | На 13-й верстѣ въ дач. с. Павельца на лощинѣ труба съ подгат. | камен. | 7 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 5/52 | На 14-й верстѣ въ дач. с. Кремнева чрезъ лощ. труба съ подгат. | камен. | 7 1/2 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 6/53 | На 14-й верстѣ не доѣзжая с. Павелецъ на р. Лихой мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 5 | 2 1/2 | 116 | 88 | 12 | 40 | 19 | 41 |
| 7/54 | Въ с. Павелецъ чрезъ р. Павелецъ мостъ съ подгатками . | деревян | 10 | 1 1/2 | 287 | 89 | 29 | 79 | 47 | 6 |
| 8/55 | На 21 в. въ дач. с. Павелецъ чрезъ оврагъ Крутой мостъ съ подгат. | деревян. | 11 1/2 | 5 | 269 | 5 | 26 | 94 | 43 | 8 |
| 9/56 | Въ дачахъ. съ Павельца и Хворощевки на р. Теменкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 22 | 2 1/4 | 452 | 26 | 47 | 21 | 74 | 34 |
| 10/57 | На 26-й верстѣ чрезъ лощину Безыминную труба съ подгат | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 11/58 | На 27-й верстѣ въ дач. с. Горлова на лощинѣ труба съ подг. | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 12/59 | На 28-й верстѣ на лощинѣ близъ озера труба съ подгатками . | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 13/60 | На 29-й вер. на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| Матеріалы. | ГАТИ И ПОДГАТКИ. Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| земл. | 10 | 18 | — | 4 | 53 | 5 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 10 | 18 | — | 4 | 53 | 5 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 232 | 50 | 21 | 86 | 35 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 16 | 28 | 80 | 7 | 27 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 465 | — | 43 | 73 | 71 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 46 | 427 | 80 | 40 | 29 | 65 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 14 | 25 | 20 | 6 | 35 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 12 | 25 | 20 | 60 | 35 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $42^{2}/_{3}$ | 397 | 11 | 37 | 56 | 61 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 6 | 10 | 80 | 2 | 82 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 7 | 12 | 60 | 3 | 20 | 3 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| земл. | 7 | 12 | 60 | 3 | 20 | 3 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоат. | |
| | | | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 14/61 | Тамъ же на лощ. Грязнѣ близъ с. Горлова труба съ подгатками. | камен. | 4 1/4 | 1 1/4 | 162 | 34 | 4 | 87 | 14 | 61 |
| 15/62 | На выѣздѣ изъ с. Горлова на р Тоболѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 28 | 3 3/4 | 584 | 81 | 60 | 19 | 95 | 28 |
| 16/63 | При въѣздѣ въ с. Рудинку чрезъ протокъ Конь-Колодезь труба съ подгатками . . . . . | камен. | 6 3/4 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 17/64 | Въ с. Рудинкѣ на р. Рудинкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 7 | 1 3/4 | 156 | 74 | 16 | 30 | 25 | 70 |
| | Итого по тракту . | — | 139 3/4 | — | 3649 | 77 | 246 | 27 | 465 | 24 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Дорога изъ г. Скопина въ г. Веневъ, вѣтвь съ большой дороги изъ г. Михайлова въ г. Данковъ.* | | | | | | | | | |
| 1/65 | На 6-й верстѣ отъ с. Горлова чрезъ лощину труба съ подг. | камен. | 5 | 1 1/4 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| | Итого по тракту . | — | 5 | — | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| | **Трактъ 6-й** | | | | | | | | | |
| | *Михайловско-Данковскій* | | | | | | | | | |
| 1/66 | Въ урочищѣ Житномъ у Толянкина пруда мостъ съ подгат. | кам. и дер. | 8 | 2 | 162 | 94 | 17 | 1 | 26 | 78 |
| 2/67 | Въ дач. с. Горлова въ урочищѣ Ольшникъ труба съ подгатк. . | камен. | 6 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 3/68 | Въ дачѣ с. Горлова у линіи желѣзной дороги мостъ съ гат. | деревян. | 5 | 1 3/4 | 107 | 81 | 11 | 48 | 17 | 95 |
| 4/69 | При въѣздѣ въ с. Горлово на топкомъ мѣстѣ труба съ подгатк. . | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| землян. | 6 | 10 | 80 | 2 | 82 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 45 | 418 | 50 | 39 | 45 | 64 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 63 | — | 15 | 90 | 19 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 12 | 60 | 3 | 20 | 3 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $358^{2}/_{3}$ | 2214 | 51 | 252 | 8 | 384 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 14 | 40 | 3 | 63 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 21 | 60 | 5 | 44 | 6 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $63^{1}/_{3}$ | 588 | 69 | 55 | 41 | 90 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $6^{2}/_{3}$ | 62 | 31 | 6 | 17 | 9 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 13 | — | 4 | 53 | 5 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № огласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/70 | Въ с. Горловѣ на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . | камен. | 4 1/2 | 1 1/4 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 6/71 | Тамъ же противъ дома крест. Лошакова труба съ подгатками . | камен. | 6 | 1 1/4 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 7/72 | Въ с. Горловѣ на р. Горловкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 8 | 3 | 162 | 94 | 17 | 1 | 26 | 78 |
| 8/73 | За с. Горловомъ на р. Тоболѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 8 1/2 | 2 | 162 | 94 | 17 | 1 | 26 | 78 |
| 9/74 | Тамъ же далѣе труба съ гатью . | камен. | 6 | 1 3/4 | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 10/75 | Передъ дер. Потеряевкой на лощинѣ труба съ гатью . . | камен. | 4 1/2 | 1 1/2 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 11/76 | За дер. Потеряевкой на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . | камен | 6 | 2 | 190 | 80 | 5 | 72 | 71 | 17 |
| 12/77 | Въ дачѣ с. Затворнаго на лощинѣ труба съ подгатками . . | камен. | 7 1/2 | 1 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 13/78 | При въѣздѣ въ дер. Быковку труба съ подгатками . . . . | камен. | 5 | 1 1/2 | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 14/79 | При въѣздѣ въ с. Липяги на низкомъ мѣстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/80 | Въ с. Липягахъ на р. Тоболѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 21 | 5 1/4 | 505 | 17 | 51 | 99 | 82 | 30 |
| 16/81 | Въ с. Липягахъ прот. дома Якова Ермолаева мостъ съ подг. | деревян. | 5 1/4 | 2 | 116 | 88 | 12 | 40 | 19 | 41 |
| 17/82 | Въ с Липягахъ на р. Липяговкѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 11 1/2 | 4 1/4 | 269 | 5 | 26 | 94 | 43 | 8 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. | $6^{2}/_{3}$ | 62 | 31 | 6 | 17 | 9 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $17^{1}/_{3}$ | 31 | 14 | 7 | 77 | 9 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $56^{2}/_{3}$ | 102 | 6 | 25 | 50 | 31 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | $15^{1}/_{3}$ | 144 | 15 | 13 | 58 | 22 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $25^{2}/_{3}$ | 46 | 26 | 11 | 78 | 14 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $55^{1}/_{3}$ | 99 | 54 | 24 | 93 | 30 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 175 | 315 | — | 79 | 40 | 98 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 67 | 120 | 60 | 30 | 53 | 37 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 39 | 60 | 9 | 98 | 12 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 80 | 2 | 82 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 16 | 20 | 4 | 7 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 47 | 437 | 10 | 41 | 28 | 67 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 82 | 148 | 14 | 37 | 60 | 46 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 45 | 81 | — | 20 | 49 | 25 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $41^{2}/_{3}$ | 387 | 81 | 36 | 68 | 59 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 43 | 20 | 10 | 97 | 13 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $58^{1}/_{3}$ | 542 | 19 | 51 | 25 | 83 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $33^{1}/_{3}$ | 63 | — | 15 | 90 | 19 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/83 | На выѣздѣ изъ с. Липяговъ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 67 | 20 | 7 | 11 | 11 | 14 |
| 19/84 | За с. Липягами на низкомъ мѣстѣ труба подгатками . . . | камен. | 6 | $1^1/_2$ | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 20/85 | Между Липягами и дер. Бугровкой труба съ подгатками . . | камен. | $6^1/_2$ | $2^1/_4$ | 190 | 80 | 5 | 72 | 17 | 17 |
| 21/86 | Между дер. Бугровкой и хуторомъ Кикина труба съ подгат. | камен. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 178 | 78 | 5 | 36 | 16 | 8 |
| 22/87 | Въ с. Чернавѣ на р. Чернавѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян | 29 | $5^3/_4$ | 741 | 17 | 77 | 76 | 122 | 23 |
| | Итого по тракту . | — | $166^1/_4$ | — | 4501 | 56 | 304 | 83 | 574 | 86 |
| | **Трактъ 7-й.** *Пронско-Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/88 | На границѣ Пронскаго уѣзда на р. Галинѣ мостъ съ подгатками | деревян. | 27 | $4^3/_4$ | 376 | 95 | 63 | 27 | 85 | 88 |
| 2/89 | Противъ с. Маклакова на овр. Острочъ мостъ съ подгатками . | камен. | 10 | $2^3/_4$ | 309 | 47 | 9 | 28 | 27 | 85 |
| 3/90 | Противъ дер. Наземовой на лощинѣ мостъ съ подгатками . | кам. и дер. | 16 | $2^1/_4$ | 344 | 12 | 16 | 32 | 36 | 97 |
| 4/91 | Въ дер. Строиловой на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 4 | 3 | 98 | 46 | 10 | 18 | 16 | 8 |

*Примѣчаніе.* Сооруженіе подъ № 1/88 содержится двумя земствами, Скопинскимъ и Пронскимъ, а потому стопмость сооруженія, нормальный ремонтъ и пр. обозначены для Скопинскаго уѣзда въ половин. размѣрѣ.

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 71 | 127 | 80 | 32 | 15 | 39 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 25 | 20 | 6 | 35 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $33^1/_2$ | 311 | 55 | 29 | 58 | 48 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 80 | 2 | 82 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 25 | 20 | 6 | 35 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 418 | 50 | 39 | 45 | 64 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1071 | 4314 | 15 | 622 | 58 | 881 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 2 | 11 | — | 3 | 25 | 3 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 1 | 76 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 25 | 20 | 6 | 35 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 26 | 75 | 8 | 29 | 9 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/92 | У Петрова хутора на р. Молвѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | $16\frac{3}{4}$ | $1\frac{3}{4}$ | 383 | 30 | 39 | 73 | 62 | 73 |
| | Итого по тракту . . | — | $73\frac{3}{4}$ | — | 1512 | 30 | 138 | 78 | 229 | 51 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . . | — | $1151\frac{1}{4}$ | — | 29 672 | 34 | 2546 | 63 | 4326 | 89 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 48716 руб. | 85 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 5038 руб. | 43 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 7961 руб. | 32 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 6 | 32 | 10 | 9 | 98 | 11 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 31 | 102 | 25 | 29 | 63 | 35 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3322 2/3 | 19.022 | 11 | 2488 | 60 | 3629 | 98 | — | — | 22 | 40 | 3 | 20 | 4 | 54 |

*Пронскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ Никольской слободѣ чрезъ р. Дрищевку труба . . . . . | деревян. | $2^1/_2$ | $^1/_2$ | 21 | 36 | 4 | 20 | 5 | 48 |
| 2 | Чрезъ р. Проню мостъ съ подгат. | деревян. | $97^1/_2$ | $7^1/_4$ | 1506 | 37 | 343 | 97 | 434 | 35 |
| 3 | Въ Архангельской слоб. противъ кузницы на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 79 | 72 | 14 | 9 | 18 | 87 |
| 4 | Въ концѣ Архангельской слоб. мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 9 | $2^1/_4$ | 86 | 40 | 16 | 62 | 21 | 80 |
| 5 | Противъ дер. Долгой на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | На р. Сухой Галинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | $3^1/_2$ | 164 | 89 | 28 | 45 | 38 | 34 |
| | Итого по тракту . | — | 127 | — | 1858 | 74 | 407 | 33 | 518 | 84 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_7$ | На р. Пронѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 78 | $3^3/_4$ | 911 | 38 | 341 | 25 | 295 | 93 |
| | Итого по тракту . | — | 78 | — | 911 | 38 | 241 | 25 | 295 | 93 |
| | **Трактъ 3-й** | | | | | | | | | |
| | *Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| $^2/_8$ | Не доѣзжая р. Скородня на землѣ Пронско-Покровской церкви гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_9$ | На р. Скороднѣ мостъ. . . . | деревян. | 27 | $4^1/_2$ | 414 | 73 | 68 | 61 | 93 | 49 |
| $^4/_{10}$ | Противъ с. Елшина на р. Ископинѣ мостъ . . . . . | деревян. | 68 | $6^1/_2$ | 1113 | 79 | 188 | 87 | 255 | 70 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ·*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 157 | 20 | 16 | 30 | 25 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 6 | 47 | 16 | 5 | 12 | 7 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 48 | 1 | 76 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 42 | 230 | 28 | 28 | 38 | 42 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 11 | 86 | 46 | 8 | 98 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 11 | 86 | 46 | 8 | 98 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 8 | 181 | 92 | 37 | 34 | 48 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Пронскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | На поворотѣ въ дер. Альютову на промоинѣ мостъ . . . . | деревян. | 9 | 2 | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 |
| 5/12 | Въ с. Красномъ чрезъ р Туромшу мостъ . . . . . | деревян. | 63 | $6^1/_4$ | 918 | 54 | 154 | 31 | 209 | 42 |
| 6/13 | Въ с. Абакумовѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 9 | $2^1/_2$ | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 |
| 7/14 | Въ с. Абакумовѣ противъ церкви мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 9 | $1^1/_4$ | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 |
| 8/15 | При въѣздѣ въ Абакумовскіе выселки на р. Вощаной мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 2 | 201 | 80 | 32 | 3 | 44 | 14 |
| 9/16 | Предъ с. Тырновымъ на старомъ руслѣ рѣки Истьи мостъ . . | деревян. | 42 | 5 | 654 | 19 | 110 | 92 | 150 | 17 |
| 10/17 | Тамъ же на новомъ теченіи Истьи мостъ съ подгатками . . | деревян. | 34 | 3 | 465 | — | 76 | 44 | 104 | 34 |
| 11/18 | Въ концѣ с. Тырнова мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 143 | 76 | 26 | 42 | 35 | 5 |
| 12/19 | За с Тырновымъ на р. Гардовкѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 44 | $4^1/_2$ | 610 | 11 | 102 | 31 | 138 | 92 |
| 13/20 | На отрогѣ р. Гардовки мостъ . | деревян. | 28 | $6^1/_2$ | 427 | 34 | 69 | 42 | 95 | 6 |
| 14/21 | Въ дер. Игольникахъ на р. Обвальѣ мостъ . . . . . | деревян. | 35 | $6^3/_4$ | 555 | 13 | 90 | 77 | 124 | 08 |
| | Итого по тракту . | — | 386 | — | 5817 | 17 | 975 | 39 | 1324 | 44 |
| | **Трактъ 4-й** | | | | | | | | | |
| | *Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/22 | Не доѣзжая дер. Княжой около оврага огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/23 | На р. Малиновкѣ подъ дер. Княжой мостъ съ подгатками . . | деревян. | 40 | $4^1/_2$ | 610 | 11 | 102 | 31 | 138 | 92 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 14 | 58 | 3 | 88 | 4 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 33 | — | 8 | 77 | 10 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 12 | 96 | 3 | 53 | 4 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 38 | 88 | 10 | 2 | 12 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 67 | 300 | 78 | 68 | 74 | 86 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 20 п. с. | 24 | — | 4 | 80 | 6 | 24 |
| камен. | 42 | 330 | 12 | 34 | 70 | 54 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | Въ дер. Княжой на протокѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 28 | 4 1/2 | 414 | 73 | 68 | 61 | 93 | 49 |
| 4/25 | Близъ дер. Высокой на Шемякиной лощинѣ мостъ . . . | деревян. | 9 | 3/4 | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 |
| 5/26 | У Погорѣловскихъ выселокъ чрезъ промоину мостъ съ подгатками. | деревян. | 5 | 2 | 79 | 72 | 14 | 9 | 18 | 87 |
| 6/27 | Въ Большомъ селѣ чрезъ протокъ мостъ съ подгатками . | деревян. | 23 1/2 | 2 1/2 | 330 | 20 | 57 | 31 | 77 | 12 |
| 7/28 | Тамъ же чрезъ лощинку мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 | 49 | 86 | 9 | 19 | 12 | 18 |
| 8/29 | Между Большимъ сел. и дер. Сохою на лощинѣ труба съ подгатками | деревян. | 3 | 1 1/4 | 38 | 74 | 6 | 92 | 9 | 24 |
| 9/30 | У дер. Сохи чрезъ прудъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 117 | 4 1/2 | 1765 | 91 | 300 | 74 | 406 | 69 |
| 10/31 | На Ярцевской лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 19 | 2 1/4 | 260 | 7 | 43 | 91 | 59 | 51 |
| 11/32 | Въ с. Большихъ Полянахъ чрезъ рѣку Вожирку мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 29 | 3 3/4 | 382 | 9 | 65 | 12 | 88 | 05 |
| 12/33 | За с. Большими Полянами чрезъ лощ. Черемушки мостъ съ подгат. | деревян. | 10 | 3 | 138 | 37 | 23 | 82 | 32 | 12 |
| 13/34 | Въ дер. Хрущевой чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 29 1/2 | 2 | 382 | 9 | 65 | 12 | 88 | 5 |
| 14/35 | Въ с. Соболевомъ противъ Долгова чрезъ прот. мостъ съ подгат. | деревян. | 10 | 2 1/2 | 138 | 37 | 23 | 82 | 32 | 12 |
| 15/36 | За с. Соболевымъ на лощинѣ Безымянной мостъ съ подгатками. | деревян. | 10 | 2 | 138 | 27 | 23 | 82 | 32 | 12 |
| | Итого по тракту . | — | 337 1/2 | — | 4832 | 89 | 823 | 21 | 1113 | 17 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *ульдо*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 16 | 20 | 4 | 29 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 2 | 45 | 48 | 9 | 30 | 12 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 21 | 165 | 6 | 15 | 43 | 25 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 82 | 50 | 24 | 43 | 29 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 33 | — | 8 | 77 | 10 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 82 | 50 | 24 | 43 | 29 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 24 | 30 | 6 | 51 | 7 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 48 | 60 | 12 | 98 | 15 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 55 | — | 16 | 38 | 19 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 25 | 92 | 6 | 92 | 8 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 110 | — | 28 | 5 | 34 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 48 | 60 | 12 | 8 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 232 | 1067 | 28 | 204 | 27 | 268 | 34 | — | — | 24 | — | 4 | 80 | 6 | 24 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 45 | 8 | 819 | 78 | 130 | 5 | 179 | 24 |
| 2/38 | За с. Раками на оврагѣ Безымянномъ мостъ съ подгатками . | деревян. | 9 1/2 | 1 1/2 | 99 | 92 | 18 | 40 | 24 | 39 |
| 3/39 | Противъ с. Заполья на топкомъ мѣстѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 9 | 1 1/2 | 99 | 92 | 18 | 40 | 24 | 39 |
| 4/40 | Не доѣзжая дер. Епихиной чрезъ р. Тысью мостъ съ подгатками | деревян | 51 | 6 | 690 | 91 | 120 | 97 | 162 | 42 |
| 5/41 | Среди дер. Епихиной чрезъ р. Яблоновку мостъ съ гатями . | деревян. | 18 | 4 | 260 | 7 | 43 | 91 | 59 | 52 |
| 6/42 | Въ дер. Гребневой чрезъ рѣку Грязновку мостъ съ подгатками | деревян. | 26 | 4 1/2 | 973 | 94 | 172 | 17 | 230 | 61 |
| 7/43 | Не доѣзжая дер. Чернобаевой на протокѣ мостъ съ подгатками. | деревян. | 19 | 3 | 260 | 7 | 43 | 91 | 59 | 52 |
| 8/44 | Въ с. Чернобаевѣ чрезъ р. Ширяву мостъ . . . . . | деревян. | 29 | 6 1/4 | 382 | 9 | 65 | 12 | 88 | 05 |
| 9/45 | Въ дер. Акуловой чрезъ прудъ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 128 | 3 1/4 | 1620 | 64 | 274 | 53 | 371 | 77 |
| 10/46 | За дер. Акуловой противъ сада г. Обезьянинова на лощинѣ Сокорь мостъ съ подгатками . | деревян. | 10 | 1 1/2 | 117 | 72 | 20 | 99 | 28 | 5 |
| 11/47 | Въ с. Гулынкахъ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 10 | 2 1/2 | 117 | 72 | 20 | 99 | 28 | 5 |
| 12/48 | На выѣздѣ изъ с Гулынокъ чрезъ р. Истью мостъ съ подгатками | деревян. | 97 | 5 1/2 | 1506 | 37 | 343 | 97 | 434 | 35 |
| 13/49 | Между с. Гулынками и дер. Асташевой на лощ. труба съ подг. | деревян. | 6 | 1 | 79 | 72 | 14 | 9 | 18 | 87 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріаловъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| землян. | 60 | 90 | 6 | 26 | 85 | 32 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 22 | — | 6 | 51 | 7 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 7 | 38 | 50 | 11 | 41 | 13 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 110 | — | 28 | 5 | 34 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 48 | 1 | 73 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | 20 | 4 | 29 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 55 | — | 16 | 38 | 19 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 4 | 86 | 1 | 32 | 1 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | 20 | 4 | 29 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 32 | 40 | 8 | 65 | 10 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 48 | 1 | 73 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 32 | 40 | 8 | 65 | 10 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 30 2/3 | 169 | 30 | 43 | 79 | 53 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревен. | 1 2/3 | 37 | 76 | 7 | 85 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 220 | — | 65 | 10 | 78 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 66 | — | 19 | 53 | 23 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 24 | 132 | — | 39 | 6 | 46 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 71 | 50 | 17 | 92 | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | 20 | 4 | 29 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 49 | 50 | 8 | 77 | 11 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 72 | 2 | 60 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 22 | — | 6 | 51 | 7 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 331 1/3 | 1244 | — | 340 | 48 | 415 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Пронскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/62 | Въ концѣ Новинской слободы чрезъ протокъ труба . . . | камен. | 8 | $2\frac{3}{4}$ | 301 | 85 | 9 | 6 | 27 | 17 |
| 3/63 | Чрезъ р. Проню мость съ подгат. | деревян. | 42 | $6\frac{1}{2}$ | 576 | 61 | 144 | 64 | 179 | 24 |
| 4/64 | Противъ Голометовскихъ выселокъ чрезъ промоину мостъ съ подгат. | деревян | 3 | $1\frac{1}{2}$ | 38 | 74 | 6 | 92 | 9 | 24 |
| 6/65 | На р. Галинѣ противъ хутора г. Рыковой на границѣ Скопинскаго уѣзда мостъ съ подгат. . | деревян. | 27 | $4\frac{3}{4}$ | 376 | 95 | 63 | 27 | 85 | 89 |
| | Итого по тракту . . | — | 93 | — | 1681 | 92 | 235 | 53 | 336 | 45 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 1737 | — | 25471 | 62 | 4592 | 51 | 6120 | 77 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 28514 руб. | 50 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 5262 руб. | 22 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 6973 руб. | 4 коп. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Стоимость и нормальный ремонтъ сооруженій подъ №№ 6, 1/37 и 5/65 обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ каждое изъ этихъ сооруженій содержится двумя земствами, а именно—сооруженія № 6 и № 5/65 содержатся Пронскимъ и Скопинскимъ земствами, сооруженіе же № 1/37—Рязанскимъ и Пронскимъ земствами.

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 62 | 88 | 6 | 52 | 10 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 16 | 20 | 4 | 29 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 2 | 11 | — | 3 | 25 | 3 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 20 | 90 | 80 | 14 | 6 | 19 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 703 1/3 | 3018 | 88 | 664 | 91 | 846 | 03 | — | — | 24 | — | 4 | 80 | 6 | 24 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Сапожковско-Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На выѣздѣ изъ г. Сапожка чрезъ рѣку Машку мостъ съ гат. . | деревян. | 93 | $6^1/_2$ | 1666 | 58 | 172 | 99 | 272 | 98 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | На 8-й верстѣ чрезъ истокъ изъ Ломова пруда мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 70 | 05 | 7 | 62 | 11 | 82 |
| 3 | Въ с. Александровкѣ на 11-й верстѣ чрезъ лощ. труба съ подгат. | деревян. | 4 | $1^1/_4$ | 49 | 51 | 5 | 37 | 8 | 34 |
| 4 | Въ с. Александровкѣ чрезъ канаву труба съ подгатками . . | деревян. | 4 | 1 | 49 | 51 | 5 | 37 | 8 | 34 |
| 5 | За с. Александровымъ на 12-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | $1^1/_4$ | 49 | 51 | 5 | 37 | 8 | 34 |
| 6 | На 12-й верстѣ на лощинѣ Машкѣ труба съ подгатками . . | деревян. | 4 | $^3/_4$ | 49 | 51 | 5 | 37 | 8 | 34 |
| 7 | На границѣ Сапожковскаго и Ряжскаго уѣздовъ чрезъ р. Мостью мостъ съ подгатками . . . | деревян | 17 | 5 | 269 | 75 | 28 | 21 | 44 | 49 |
| | Итого по тракту . | — | 132 | — | 2204 | 42 | 230 | 30 | 362 | 55 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Козловско-Шацкій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_8$ | Въ с. Бычкахъ чрезъ протокъ Быковку мостъ съ подгатками. | деревян. | 14 | $2^3/_4$ | 208 | 20 | 21 | 84 | 34 | 33 |
| $^2/_9$ | Между с. с. Сараи и Бычки чрезъ рѣчку Галинку мостъ съ гатями | деревян. | 13 | $3^3/_4$ | 313 | 73 | 34 | 50 | 53 | 32 |
| $^3/_{10}$ | Въ концѣ 11-й версты чрезъ ручей Ржавчикъ мостъ съ подгат. | деревян. | 5 | $2^1/_2$ | 126 | 62 | 14 | 32 | 22 | 92 |
| $^4/_{11}$ | На 11-й верстѣ предъ с. Сараями гать съ мостомъ . . . | деревян. | 8 | 5 | 176 | 46 | 20 | 62 | 31 | 21 |

*Примѣчаніе.* Сооруженіе по № 7 содержится двумя земствами, Сапожковскимъ и Ряжскимъ, а потому стоимость сооруженія, нормальный ремонтъ и пр. обозначены для Сапожковскаго уѣзда въ половин. размѣрѣ.

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | $46^2/_3$ | 185 | 39 | 57 | 29 | 68 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | $75^1/_3$ | 2183 | 70 | 319 | 87 | 450 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $5^1/_3$ | 4 | 39 | 1 | 20 | 1 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 31 | 41 | 43 | 9 | 30 | 11 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 40 | — | 71 | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 5 | 80 | 1 | 91 | 2 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 4 | 30 | 1 | 15 | 1 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $6^2/_3$ | 27 | 10 | 8 | 46 | 10 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 182 | 2455 | 51 | 399 | 89 | 547 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 114 | 80 | 34 | 79 | 41 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $50^2/_3$ | 202 | 65 | 68 | 40 | 80 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 33 | 37 | 10 | 70 | 12 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $142^2/_3$ | 595 | 18 | 177 | 70 | 213 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тамъ же мостъ . . . . . | деревян. | 7 | 2 1/4 | 99 | 79 | 11 | 54 | 17 | 53 |
| 5/12 | Въ с. Сараяхъ близъ Волостнаго правленія труба . . . . | деревян. | 1 1/2 | 3/4 | 12 | — | 1 | 36 | 2 | 8 |
| 6/13 | Между с. с. Сараями и Кривскимъ на р. Вердѣ мостъ съ подгат | деревян. | 105 | 7 1/2 | 2410 | 95 | 267 | 48 | 412 | 13 |
| 7/14 | Предъ с. Кривскимъ на болотѣ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 405 | 83 | 43 | 37 | 67 | 71 |
| 8/15 | На 22-й верстѣ въ концѣ дачи Федулова чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | 2 | 84 | 81 | 9 | 76 | 14 | 85 |
| 9/16 | Не доѣзжая 3-хъ верстъ до с. Назарьева чрезъ промоину труба съ подгатками . . . . | деревян. | 5 | 3/4 | 61 | 46 | 6 | 59 | 10 | 28 |
| 10/17 | Не доѣзжая 2-хъ верстъ до с. Назарьева чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . | деревян. | 5 | 1 3/4 | 61 | 46 | 6 | 59 | 10 | 28 |
| 11/18 | Не доѣзжая 1-й версты до с. Назарьева чрезъ лощину труба съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 1 3/4 | 61 | 46 | 6 | 59 | 10 | 28 |
| 12/19 | Близъ с Назарьева чрезъ рѣчку Грязную мостъ . . . . | деревян. | 16 | 3 1/4 | 279 | 97 | 30 | 55 | 47 | 35 |
| | Тамъ же мостъ подгатками . . | деревян. | 60 | 4 1/2 | 1178 | 27 | 126 | 12 | 196 | 82 |
| 13/20 | Проѣзжая съ версту отъ с. Назарьева къ с. Высокому противъ дач. Ялтуновскаго на лощинѣ труба съ подгатками . | деревян. | 5 | 1 1/4 | 61 | 46 | 6 | 59 | 10 | 28 |
| 14/21 | Въ с. Высокомъ на заливѣ р. Пары (Кочерга) мостъ съ подгат. | деревян. | 24 | 2 1/2 | 354 | 36 | 37 | 25 | 58 | 51 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/22 | Въ с. Высокомъ на топкомъ мѣстѣ около залива р. Пары гать съ трубой . . . . . | деревян. | 6 | 2 1/2 | 70 | 05 | 7 | 62 | 11 | 82 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 7 1/3 | 29 | 46 | 8 | 72 | 10 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 152 | 619 | 80 | 188 | 89 | 226 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13,3 | 53 | 90 | 16 | 33 | 19 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 1/3 | 3 | 7 | — | 73 | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 19 | 25 | 4 | 24 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 2/3 | 63 | 97 | 19 | 31 | 23 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 2/2 | 276 | 04 | 69 | 23 | 85 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 4 | 47 | 1 | 52 | 1 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 1/3 | 14 | 46 | 3 | 2 | 3 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 2/3 | 107 | 78 | 33 | 63 | 40 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 117 1/3 | 477 | 34 | 145 | 29 | 173 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № отдельно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/23 | Между с. с. Высокимъ и Таптыковымъ въ урочищѣ Моховомъ на заливѣ р. Пары мостъ съ гат. | деревян. | 8 | 3 | 150 | 08 | 15 | 47 | 24 | 47 |
| 17/24 | Въ с. Таптыковѣ чрезъ р. Пару мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 90 | 7½ | 2433 | 22 | 271 | 92 | 417 | 91 |
| 18/25 | Въ с. Таптыковѣ чрезъ промоину труба съ подгатками . . | деревян. | 5 | 1¾ | 61 | 46 | 6 | 59 | 10 | 28 |
| 19/26 | Въ с. Таптыковѣ чрезъ рѣчку Телешиху мостъ съ подгатками. | деревян. | 8 | 2½ | 99 | 79 | 11 | 54 | 17 | 54 |
| 20/27 | Противъ с. Ламина чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . | деревян. | 8 | 2½ | 129 | 40 | 13 | 48 | 21 | 24 |
| | Итого по тракту : | — | 419½ | — | 8840 | 83 | 971 | 68 | 1502 | 14 |
| | **Трактъ 3-й.** | | | | | | | | | |
| | *Сапожковско-Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/28 | На выѣздѣ изъ Пушкарской слободы чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4½ | 1¾ | 75 | 05 | 7 | 78 | 12 | 28 |
| 2/29 | Чрезъ протокъ въ Осинникахъ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 10 | 1¼ | 118 | 20 | 12 | 69 | 19 | 78 |
| 3/30 | На р. Коровкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 50 | 6¾ | 820 | 11 | 89 | 23 | 138 | 44 |
| 4/31 | Передъ с. Михѣями на р. Михѣйкѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 53 | 4½ | 883 | 32 | 93 | 50 | 146 | 50 |
| 5/32 | На рѣчкѣ Кривель на 12-й верстѣ между с. Михѣями и Дмитріевкой мостъ съ подгат. | деревян. | 9 | 4 | 194 | 08 | 21 | 59 | 33 | 23 |
| 6/33 | Проѣзжая дер. Дмитріевку чрезъ р. Панику мостъ съ подгатками. | деревян. | 12 | 2½ | 185 | 87 | 19 | 30 | 30 | 55 |
| 7/34 | Въ концѣ дер. Васильевки чрезъ лощину мостъ съ подгатками . | деревян. | 10 | 1 | 118 | 20 | 12 | 69 | 19 | 78 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | $72^2/_3$ | 303 | 36 | 91 | 32 | 109 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 57 | 05 | 17 | 39 | 20 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 202 | 69 | 62 | 78 | 74 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^2/_3$ | 4 | 93 | 1 | 13 | 1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 60 | 30 | 20 | 74 | 24 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $806^1/_3$ | 3243 | 96 | 975 | 16 | 1169 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $6^2/_3$ | 24 | 26 | 7 | 94 | 9 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $9^1/_3$ | 29 | 80 | 10 | 22 | 12 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $53^2/_3$ | 201 | 60 | 64 | 69 | 76 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $81^1/_3$ | 304 | 07 | 96 | 92 | 115 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $8^1/_3$ | 30 | 95 | 10 | — | 11 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $9^2/_3$ | 36 | 40 | 11 | 73 | 13 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $11^2/_3$ | 17 | 33 | 4 | 29 | 5 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Сапожковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/35 | Въ с. Песочнѣ противъ дома крестьянина Паршикова труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 | 1 1/4 | 35 | 88 | 3 | 82 | 5 | 97 |
| 9/36 | Въ с. Песочнѣ противъ кузницы труба съ подгатками . . . | деревян. | 2 | 1 | 35 | 88 | 3 | 82 | 5 | 98 |
| 10/37 | Въ с. Песочнѣ труба съ подгат. | деревян. | 2 | 1 | 35 | 88 | 3 | 82 | 5 | 98 |
| 11/38 | Въ с. Песочнѣ противъ усадьбы крестьянина Чухина труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 | 1 1/4 | 35 | 88 | 3 | 82 | 5 | 97 |
| 12/39 | На выѣздѣ изъ с. Песочни чрезъ р. Песочню мостъ съ подгат. | деревян. | 45 | 5 1/2 | 746 | 52 | 81 | 73 | 126 | 52 |
| | Тамъ же укрѣпленіе берега . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/40 | У моста чрезъ р. Песочню исправленіе горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/41 | Между с. Песочней и дер. Лошмановкой чрезъ промоину труба съ подгатками . . . . | деревян. | 5 | 2 | 63 | 37 | 7 | 03 | 10 | 83 |
| 15/42 | Не доѣзжая 2-хъ верстъ до дер. Лошмановки чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . | деревян. | 9 | 1 1/2 | 130 | — | 13 | 50 | 21 | 30 |
| 16/43 | Не доѣзжая 1-й версты до дер. Лошмановки труба съ подгат. | деревян. | 5 | 1 1/4 | 63 | 37 | 7 | 3 | 10 | 83 |
| 17/44 | На выѣздѣ изъ дер. Лошмановки чрезъ ручей Лунтосъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 11 | 3 3/4 | 245 | 50 | 26 | 97 | 41 | 70 |
| 18/45 | На лощинѣ Чесперичной труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 5 | 1 1/2 | 63 | 37 | 7 | 3 | 10 | 83 |
| 191/46 | Въ дер. Полякахъ чрезъ рѣчку Амушевку мостъ съ подгатками | деревян. | 16 | 6 | 269 | 64 | 30 | 93 | 47 | 11 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту. . | — | 252 1/2 | — | 4120 | 12 | 446 | 28 | 693 | 47 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | $5^1/_3$ | 19 | 90 | 6 | 44 | 7 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $11^1/_3$ | 42 | 05 | 13 | 63 | 16 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 52 | 50 | 16 | 94 | 20 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | $15^2/_3$ | 58 | 85 | 19 | — | 22 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 52 | 50 | 16 | 94 | 20 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | хворост. | 38 | 126 | 37 | 41 | 83 | 49 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | хворост. | 50 | 232 | 36 | 68 | 14 | 82 | 08 |
| землян. | $7^1/_3$ | 7 | 91 | 2 | 26 | 2 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $5^1/_3$ | 6 | 18 | 1 | 80 | 2 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $7^1/_3$ | 7 | 91 | 2 | 26 | 2 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $70^2/_3$ | 265 | 12 | 85 | 47 | 101 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $16^2/_3$ | 52 | 3 | 18 | 99 | 22 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенъ | $5^1/_3$ | 174 | 82 | 26 | 66 | 37 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 1 | 3 | 75 | 1 | 22 | 1 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $354^2/_3$ | 1387 | 93 | 417 | 40 | 500 | 65 | — | — | 358 | 73 | 109 | 97 | 131 | 49 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 4-й.** *Спасско-Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/47 | Въ дер. Екатериновкѣ на р. Нетрошъ мостъ съ гатями . . | деревян. | 60 | 6 | 976 | 67 | 112 | 67 | 171 | 27 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/48 | Проѣзжая Путятинскіе выселки на рѣчкѣ Мощенкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 18 | $3^1/_2$ | 257 | 08 | 29 | 42 | 44 | 84 |
| 3/49 | Въ с. Путятинѣ на р Воршѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 35 | 3 | 412 | 07 | 43 | 90 | 68 | 63 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/50 | На выѣздѣ изъ с. Путятина около оврага огражденіе . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/51 | У дер. Шиндровки чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . | деревян. | 10 | $2^3/_4$ | 134 | 22 | 5 | 78 | 23 | 83 |
| 6/52 | Въ с. Глѣбовѣ на протокѣ Шишѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 18 | 3 | 257 | 08 | 29 | 42 | 44 | 85 |
| 7/53 | Противъ с. Макѣева чрезъ рѣку Инокшу мостъ съ гатями . . | деревян. | 72 | $4^3/_4$ | 755 | 03 | 82 | 96 | 128 | 26 |
| 8/54 | Противъ с. Макѣева чрезъ протокъ р. Инокши мостъ съ подгат. | деревян. | 14 | 7 | 260 | 07 | 30 | 60 | 46 | 20 |
| 9/55 | Не доѣзжая с. Карабухина огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/56 | Близъ с. Карабухина на р. Инокшѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 72 | 3 | 1041 | 69 | 114 | 06 | 176 | 56 |
| 11/57 | Не доѣзжая до с. Голенищева чрезъ р. Тырницу мостъ съ гат. | деревян. | 324 | $3^1/_2$ | 2960 | 52 | 320 | 84 | 498 | 47 |
| | Итого по тракту . | — | 623 | — | 7054 | 43 | 779 | 65 | 1202 | 91 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| хворост. | 45 | 135 | — | 44 | 30 | 52 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $32^1/_3$ | 36 | 20 | 8 | 79 | 10 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $93^1/_3$ | 127 | 45 | 19 | 58 | 27 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $24^1/_3$ | 73 | 20 | 23 | 92 | 28 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | $5^1/_3$ | 127 | 60 | 19 | 26 | 26 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $25^2/_3$ п.с. | 19 | 53 | 2 | 79 | 3 | 96 |
| землян. | 23 | 24 | 19 | 5 | 97 | 7 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 13 | 47 | 3 | 22 | 4 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $79^2/_3$ | 241 | 20 | 78 | 91 | 93 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $24^2/_3$ | 74 | 36 | 24 | 26 | 28 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $15^1/_3$ п.с. | 11 | 69 | 1 | 67 | 2 | 37 |
| хворост. | $115^2/_3$ | 350 | 16 | 111 | 84 | 132 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 17 | 82 | 4 | 16 | 5 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $471^1/_3$ | 1220 | 65 | 344 | 21 | 417 | 44 | — | — | 31 | 22 | 4 | 46 | 6 | 33 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Песочинско-Путятинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/58 | За с. Песочней чрезъ лощинку труба съ подгатками . . . | деревян. | 6 | $2^1/_2$ | 49 | 98 | 5 | 51 | 8 | 51 |
| 2/59 | За с. Песочней чрезъ лощинку труба съ подгатками . . . | деревян. | 4 | $1^1/_4$ | 35 | 06 | 3 | 92 | 6 | 02 |
| 3/60 | На протокѣ Малой Ватмашкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 16 | 3 | 168 | 18 | 17 | 84 | 27 | 93 |
| 4/61 | Недоѣзжая с. Черной слободы чрезъ рѣчку Большую Ватмашку мостъ съ подгатками . . | деревян. | 18 | 4 | 257 | 08 | 29 | 42 | 44 | 84 |
| 5/62 | За Черно-слободской мельницей чрезъ протокъ мостъ . . . | деревян. | 9 | 1 | 73 | 35 | 8 | 05 | 12 | 45 |
| 6/63 | Между с. Черной слободой и дер. Отрадой чрезъ протокъ мостъ. | деревян. | 10 | $2^1/_2$ | 103 | 15 | 11 | 5 | 17 | 24 |
| 7/64 | Недоѣзжая дер. Отрады чрезъ низкое мѣсто гать съ трубой . | деревян. | 4 | 1 | 35 | 06 | 3 | 92 | 6 | 2 |
| | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 35 | 06 | 3 | 92 | 6 | 2 |
| 8/65 | На 1-мъ оврагѣ отъ дер. Отрады чрезъ болото мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 20 | $1^1/_4$ | 194 | 57 | 21 | 06 | 32 | 74 |
| 9/66 | На 2-мъ оврагѣ отъ дер. Отрады мостъ . . . . . | деревян. | 11 | $1^1/_4$ | 94 | 86 | 10 | 30 | 15 | 99 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ·*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 8 | 24 | 69 | 7 | 92 | 9 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 24 | 69 | 7 | 92 | 9 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $16^1/_3$ | 54 | 60 | 16 | 83 | 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 12 | 16 | 3 | 96 | 4 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 87 | 263 | 36 | 85 | 88 | 101 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | $20^1/_3$ | 61 | 70 | 20 | 6 | 23 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Сапожковскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/67 | Въ оврагѣ Свенсаръ мостъ . . | деревян. | 6 | 3/4 | 49 | 98 | 5 | 51 | 8 | 51 |
| | Итого по тракту . | — | 108 | — | 1096 | 33 | 120 | 50 | 186 | 27 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 1535 | — | 23316 | 13 | 2548 | 41 | 3947 | 34 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 32455 руб. | 33 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 4942 руб. | 7 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 6889 руб. | 29 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 143 2/3 | 441 | 20 | 142 | 57 | 169 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1958 | 8749 | 25 | 2279 | 23 | 2804 | 13 | — | — | 389 | 95 | 114 | 43 | 137 | 82 |

*Спасскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** *Спасско-Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Недоѣзжая с Гавриловскаго на Поповомъ оврагѣ труба . . | деревян. | 2 | $1^1/_4$ | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 |
| 2 | Между Поповымъ оврагомъ и с. Гавриловскимъ труба . . . | деревян. | $2^1/_2$ | $1^1/_4$ | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 |
| 3 | Въ с. Гавриловскомъ противъ дома крестьян. Филачева чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 22 |
| 4 | Тамъ же противъ дома крестьян. Попова чрезъ канаву труба . . | деревян. | 4 | $1^3/_4$ | 35 | 37 | 6 | 52 | 8 | 67 |
| 5 | Тамъ же противъ дома крестьян. Филомѣева чрезъ оврагъ мостъ | деревян. | 6 | 3 | 72 | 97 | 13 | 5 | 17 | 43 |
| 6 | Тамъ же противъ дома крестьян. Дорожкина чрезъ канаву труба | деревян. | $1^1/_2$ | $^3/_4$ | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 7 | Тамъ же противъ дома крестьян. Марина чрезъ оврагъ мостъ . | деревян. | 6 | $3^3/_4$ | 79 | 88 | 14 | 11 | 18 | 90 |
| 8 | Тамъ же противъ дома крестьян. Банкетова чрезъ лощину труба. | деревян. | 3 | $1^1/_4$ | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 62 |
| 9 | На выѣздѣ изъ с. Гавриловскаго на оврагѣ Чертолье мостъ . . | деревян. | 7 | $1^1/_2$ | 66 | 17 | 12 | 11 | 16 | 8 |
| 10 | При въѣздѣ въ с. Селезнево на церковной лощинѣ труба . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 |
| 11 | Въ с. Селезневѣ чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 2 | $^3/_4$ | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 |
| 12 | Въ концѣ дер. Шолобовой по топкому мѣсту гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Среди гати чрезъ р. Кишню мостъ | деревян. | 14 | $4^3/_4$ | 165 | 69 | 29 | 57 | 39 | 51 |
| 14 | Не доѣзжая с. Городецъ чрезъ протокъ отъ р. Кишни труба съ гат. | деревян. | $2^1/_2$ | $1^1/_2$ | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 102 | 1060 | 80 | 115 | 84 | 179 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 51 | 514 | 45 | 54 | 58 | 85 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Спасскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | За с. Городецъ чрезъ рытвину труба . . . . . | деревян. | 1½ | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 16 | На 13-й верстѣ чрезъ лощину труба | деревян. | 2½ | 1½ | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 |
| 17 | Въ с. Киструсѣ чрезъ рѣчку Кистрянку мостъ съ дамбой . . | деревян. | 46½ | 9 | 805 | 11 | 133 | 88 | 182 | 19 |
| 18 | На выѣздѣ изъ с. Киструсъ чрезъ лощину труба . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 62 |
| 19 | На 4-й верстѣ отъ с. Киструсъ чрезъ лощину труба . . . . | деревян. | 1¾ | ¾ | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 20 | На 6-й верстѣ отъ с. Киструсъ чрезъ канаву труба . . . . | деревян. | 2 | 1 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 |
| 21 | Въ с. Деревенскомъ чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 1¾ | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 22 | Тамъ же чрезъ канаву труба . . | деревян. | 1½ | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 23 | За с. Деревенскимъ на топкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Среди гати 1-я труба . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 39 | 29 | 7 | 57 | 9 | 93 |
| | — — 2-я труба . . . . | деревян. | 5½ | 1½ | 46 | 19 | 8 | 74 | 11 | 51 |
| | — — 3-я труба . . . . | деревян. | 5 | 2¼ | 46 | 19 | 8 | 74 | 11 | 51 |
| | Въ концѣ гати чрезъ болото мостъ | деревян. | 7¾ | 4 | 115 | 47 | 20 | 43 | 27 | 36 |
| 24 | За гатью чрезъ болото труба . . | деревян. | 1½ | 1¼ | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 25 | Передъ дер. Воскресенскою на болотѣ гать съ мостомъ . . | деревян. | 6½ | 2½ | 72 | 97 | 13 | 5 | 17 | 43 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | За дер. Воскресенской на промоинѣ труба . . . . . | деревян. | 2½ | 1¾ | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 |
| 27 | Предъ с. Ижевскимъ чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 2 | ¾ | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *ѹѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. | 189 | 5745 | 60 | 262 | 39 | 607 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 915 | 9939 | 50 | 1124 | 27 | 1720 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревен. | 15 | 246 | 45 | 48 | 91 | 63 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 676 | — | 75 | 74 | 116 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | У с. Ижевскаго на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | За с. Ижевскимъ чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | $1^1/_2$ | $^3/_4$ | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 |
| 30 | За с. Ижевскимъ въ лугахъ на р. Мелкой мостъ съ подгатками . | деревян. | 6 | $2^1/_4$ | 72 | 97 | 13 | 5 | 17 | 43 |
| 31 | Тажъ же на рѣчкѣ Песочная Горка мостъ съ подгатками . . | деревян. | $4^1/_2$ | 2 | 35 | 37 | 6 | 52 | 8 | 64 |
| 32 | Тамъ же на рѣчкѣ Лоснѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | 2 | 72 | 97 | 13 | 5 | 17 | 43 |
| | Итого по тракту . | — | $169^1/_4$ | — | 2144 | 28 | 373 | 87 | 502 | 56 |
| | **Трактъ 2-й.** *Спасско-Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{33}$ | На выѣздѣ изъ с. Гавриловскаго чрезъ лощину мостъ . . | деревян. | 6 | 1 | 48 | 48 | 9 | 10 | 12 | 01 |
| $^2/_{34}$ | На 6-й верстѣ чрезъ промоину труба . . . . . | деревян. | 7 | $1^1/_2$ | 66 | 17 | 12 | 11 | 16 | 08 |
| $^3/_{35}$ | Близъ Панинскихъ двориковъ чрезъ промоину труба . . . | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 35 | 37 | 6 | 52 | 8 | 64 |
| $^4/_{36}$ | Не доѣзжая дер. Сумбуловой чрезъ оврагъ мостъ . . . . | деревян. | $12^1/_2$ | $3^1/_2$ | 124 | 12 | 22 | 69 | 30 | 14 |
| | Итого по тракту . | — | $29^1/_2$ | — | 274 | 14 | 50 | 42 | 66 | 87 |
| | **Трактъ 3-й.** *Спасско-Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{37}$ | Перевозъ черезъ р. Оку съ подг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^2/_{38}$ | По берегу р. Оки вплоть до моста на р. Серебрянкѣ дамба . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| бревенч. | 150 | 2464 | 50 | 519 | 81 | 667 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 56 | — | 19 | 53 | 22 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 39 | 60 | 12 | 53 | 14 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 100 | — | 34 | 87 | 40 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1346 | 15097 | 30 | 2006 | 8 | 2911 | 91 | — | — | 5745 | 60 | 262 | 39 | 607 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перевозъ. | — | 870 | — | 609 | — | 661 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. | 120 | 1257 | 35 | 138 | 22 | 213 | 66 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/39 | Въ Старой Рязани чрезъ рѣчку Серебрянку мостъ . . . . | деревян | 30 | 6 | 381 | 34 | 72 | 88 | 95 | 76 |
| 4/40 | Около горы въ Старой Рязани огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/41 | Проѣзжая Старую Рязань за валомъ огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/42 | Передъ мостомъ на р. Студенецъ срытіе горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/43 | На р. Студенецъ мостъ съ подг. | деревян | 17 | $3^1/_2$ | 289 | 39 | 49 | 77 | 67 | 13 |
| 8/44 | На рѣчкѣ Студенецъ мостъ . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 278 | 96 | 55 | 77 | 72 | 51 |
| 9/45 | Передъ с. Рясами чрезъ лощину труба . . . . . | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 |
| 10/46 | Въ началѣ с. Рясъ чрезъ р. мостъ | деревян. | 31 | 6 | 381 | 34 | 72 | 88 | 95 | 76 |
| 11/47 | Въ с. Рясахъ противъ дома крест. Семенова чрезъ протокъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | $1/_2$ | 72 | 58 | 13 | 27 | 17 | 62 |
| 12/48 | Въ с. Рясахъ чрезъ протокъ мостъ | деревян. | $5^1/_2$ | $1^1/_2$ | 69 | 96 | 13 | 17 | 17 | 37 |
| 13/49 | Въ с. Рясахъ чрезъ протокъ мостъ | деревян. | 5 | $1^1/_2$ | 69 | 96 | 13 | 17 | 17 | 37 |
| 14/50 | Въ с. Рясахъ чрезъ рѣчку Рясу мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 26 | $4^3/_4$ | 473 | 88 | 81 | 19 | 109 | 62 |
| 15/51 | Въ концѣ с. Рясъ гать съ трубой | деревян. | 4 | $1^3/_4$ | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 |
| | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | $1^1/_4$ | $1^1/_4$ | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 16/51 | Не доѣзжая дер. Волковой на р. Непложинѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 57 | $5^1/_4$ | 1117 | 59 | 186 | 35 | 253 | 41 |
| | Передъ мостомъ на рѣкѣ Непложинѣ труба . . . . . | деревян. | $5^1/_2$ | $1^1/_2$ | 69 | 96 | 13 | 17 | 17 | 37 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 75 п. с. | 72 | 80 | 14 | 56 | 18 | 93 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 14 п. с. | 17 | 55 | 3 | 51 | 4 | 56 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 20 кв. с. | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 76 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 14 п. с | 17 | 55 | 3 | 51 | 4 | 56 |
| камен. | 6 | 77 | 25 | 9 | 77 | 14 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 84 | 80 | 9 | 38 | 14 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 113 | — | 13 | 16 | 19 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 636 | — | 70 | 58 | 108 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 38 | 183 | 92 | 62 | 13 | 73 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Спасскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/53 | У начала села Заполья противъ кузницъ труба . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 18/54 | Въ с. Запольѣ на рѣчкѣ Урсѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 18 | 3 3/4 | 289 | 39 | 49 | 77 | 67 | 18 |
| 19/55 | У дер. Матыгиной гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Въ началѣ гати труба . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| | Тамъ же далѣе мостъ . . . . | деревян. | 20 | 3 1/2 | 379 | 69 | 65 | 66 | 88 | 44 |
| | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| 20/56 | При въѣздѣ въ с. Задубровьѣ чрезъ р. Ярославку мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 308 | 33 | 37 | 11 | 55 | 61 |
| 21/57 | Въ с. Задубровьѣ на лощинѣ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 22/58 | Въ с. Задубровьѣ чрезъ ручей Вшивку мостъ съ подгатками . | деревян | 8 | 2 1/2 | 117 | 22 | 21 | 5 | 28 | 08 |
| 23/59 | На выѣздѣ изъ с. Задубровья труба съ подгатками . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 24/60 | На ручьѣ Крутомъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | 2 3/4 | 95 | 65 | 16 | 83 | 22 | 57 |
| 25/61 | На р. Крутицѣ мостъ съ гатями. | деревян. | 25 | 7 3/4 | 841 | 20 | 147 | 59 | 198 | 06 |
| 26/62 | Не доѣзжая с. Сазыкина на рѣчкѣ Нармушкѣ мостъ съ гатями | деревян. | 10 | 2 1/4 | 226 | 23 | 40 | 11 | 53 | 68 |
| 27/63 | При въѣздѣ въ с. Сазыкино на р. Ибриди мостъ съ гатями | деревян. | 42 | 3 1/2 | 789 | 23 | 133 | 97 | 181 | 32 |
| 28/64 | Въ с. Сазыкинѣ на рѣчкѣ Шушерѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 14 | 4 3/4 | 374 | 74 | 62 | 4 | 84 | 52 |
| 29/65 | При въѣздѣ въ дер. Петровку труба съ подгатками . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 44 | 80 | 12 | 26 | 14 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 112 | 1354 | 60 | 131 | 32 | 212 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 67 | 76 | 22 | 94 | 27 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | 60 | 10 | 22 | 12 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 11 | 10 | 3 | 21 | 3 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | 50 | 5 | 30 | 6 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 18 | 50 | 5 | 30 | 6 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $5^2/_3$ | 17 | 53 | 4 | 64 | 5 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 108 | 32 | 38 | 78 | 45 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 29 | 4 | 9 | 81 | 11 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 145 | — | 49 | 5 | 57 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 11 | 10 | 3 | 21 | 3 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 5 | 55 | 1 | 63 | 1 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/66 | При въѣздѣ въ дер. Сансвую трубa съ подгатками . . . . | деревян. | 3 | 1 1/4 | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| 31/67 | Въ дер. Санской чрезъ рѣчку Вонючку мостъ съ подгатками | деревян. | 10 | 2 1/2 | 226 | 23 | 40 | 11 | 53 | 68 |
| 32/68 | Въ д. Санской на р. Сановкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 16 | 4 | 374 | 74 | 62 | 4 | 84 | 52 |
| 33/69 | На выѣздѣ изъ д. Санской трубa съ подгатками . . . . | деревян. | 2 | 1 1/2 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| | Итого по тракту . | — | 418 1/4 | — | 7658 | 42 | 1324 | 10 | 1783 | 58 |
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/70 | На рѣкѣ Ибридь мостъ съ гатями | деревян. | 42 | 4 1/2 | 789 | 23 | 133 | 97 | 181 | 32 |
| 2/71 | Въ с. Желудевѣ къ переправѣ чрезъ р. Пару гать съ трубой. | деревян. | 4 | 1 | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 |
| 3/72 | При Тимошкиныхъ выселкахъ чрезъ р. Пару переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 46 | — | 846 | 94 | 144 | 10 | 194 | 91 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Спасско-Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/73 | На поворотѣ съ Сапожковскаго тракта на Пронскій огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/74 | На 3-й верстѣ огражденіе оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/75 | На 7-й верстѣ огражденіе оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/76 | Около Никитинскаго оврага огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 18 | 50 | 5 | 35 | 6 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 62 | 92 | 21 | 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 72 | 60 | 24 | 65 | 29 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 27 | 75 | 8 | 20 | 9 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 462 2/3 | 3143 | 14 | 522 | 12 | 710 | 71 | — | — | 2237 | 85 | 771 | 40 | 905 | 67 |
| хворост. | 35 | 169 | 40 | 57 | 25 | 67 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 498 | 2405 | 47 | 813 | 36 | 957 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 460 | — | 386 | — | 413 | 60 |
| — | 533 | 2574 | 87 | 870 | 61 | 1025 | 10 | — | — | 460 | — | 386 | — | 413 | 60 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 250 п. с. | 247 | — | 49 | 40 | 64 | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 18 п. с. | 17 | 85 | 3 | 57 | 4 | 64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 22 п. с. | 21 | 75 | 4 | 35 | 5 | 67 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 18 п. с. | 17 | 85 | 3 | 57 | 4 | 64 |

*Спасскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/77 | Иконникова гора . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/78 | На 12-й верстѣ на рѣчкѣ Ивѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $32^1/_2$ | $9^3/_4$ | 557 | 65 | 93 | 19 | 126 | 65 |
| 7/79 | На 13-й верстѣ чрезъ лощину труба . . . . . | деревян. | 4 | $1^3/_4$ | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 |
| 8/80 | На 13-й верстѣ чрезъ протокъ труба . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_8$ | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| 9/81 | На 14-й верстѣ въ дер. Засѣчьѣ чрезъ рѣчку Никифоровку мостъ | деревян. | 8 | 4 | 130 | 43 | 24 | 10 | 31 | 92 |
| 10/82 | На 14-й верстѣ въ д. Засѣчьѣ гора съ трубой . . . . . | деревян. | $^1/_2$ | $1^1/_2$ | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 0/0 | При въѣздѣ въ с. Кирицы у фермы гг. Смольяниновыхъ труба. | деревян. | $1^1/_2$ | $^3/_4$ | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 11/83 | На 16-й верстѣ чрезъ лощину въ с. Кирицахъ труба . . . . | деревян. | $2^1/_2$ | $1^1/_2$ | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 12/84 | Въ с. Кирицахъ противъ дома крест. Егора Максимова труба | деревян. | $2^1/_2$ | $1^1/_2$ | 41 | 12 | 7 | 50 | 9 | 97 |
| 13/85 | Въ с. Кирицахъ противъ дома крест. Матвѣя Николаева труба | деревян. | $2^1/_2$ | $1^1/_2$ | 39 | 17 | 7 | 11 | 9 | 46 |
| 14/86 | При выѣздѣ изъ с. Кириць гать съ трубой . . . . . | деревян. | $3^1/_4$ | 2 | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/87 | На 17-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | деревян. | $2^1/_4$ | $^3/_4$ | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/88 | На 18-й верстѣ чрезъ ручей труба съ подгатками . . . . | деревян. | 3 | $1^3/_4$ | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 |
| 17/89 | На 18-й верстѣ чрезъ лощ. труба | деревян. | $1^1/_2$ | $^3/_4$ | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 80 п. с. | 792 | — | 86 | 50 | 134 | 02 |
| камен. | 10 | 77 | 50 | 8 | 76 | 13 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | хвор. одежда. | 35 п. с. | 168 | 10 | 56 | 79 | 66 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 62 | 35 | 7 | 20 | 10 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 54 | 261 | 36 | 88 | 29 | 103 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 3 | 14 | 62 | 4 | 88 | 5 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 60 | 1 | 7 | 1 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 47 | 16 | 14 | 69 | 17 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Размѣры: Длина въ аршинахъ. | Размѣры: Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | Стоимость сооруженія. к. | Нормальный ремонтъ. руб. | Нормальный ремонтъ. к. | Стоимост. эксплоат. руб. | Стоимост. эксплоат. к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/90 | На 19-й вер. чрезъ лощ. труба. | деревян. | 1 | 3/4 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 19/91 | На 19-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | деревян. | 2 | 3/4 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 20/92 | На 19-й верстѣ у пашни чрезъ лощину труба съ подгатками . | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 21/93 | На 20-й верстѣ чрезъ лощ. мостъ | деревян. | 9 1/2 | 3/4 | 107 | 21 | 19 | 83 | 26 | 29 |
| 22/94 | На 21-й верстѣ чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | деревян. | 1 | 3/4 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/95 | Въ д. Старостеклянной чрезъ спускъ изъ пруда мостъ . . | деревян. | 4 1/2 | 3 1/2 | 95 | 65 | 16 | 98 | 22 | 57 |
| 24/96 | На 23-й верстѣ за дер. Старостеклянной труба съ подгатк. | деревян. | 1 | 1/2 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 25/97 | На Перевлѣскихъ лугахъ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 |
| 26/98 | На границѣ у Перевлѣса чрезъ рѣку Проню перевозъ съ подг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 91 | — | 1429 | 57 | 249 | — | 334 | 80 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 754 | — | 12.353 | 35 | 2141 | 49 | 2882 | 72 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 45737 руб. | 94 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 7812 руб. | 96 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 10557 руб. | 26 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 14 | 44 | 4 | 28 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 35 | 15 | 12 | 24 | 14 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 24 | 20 | 8 | 22 | 9 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 5 | 55 | 1 | 61 | 1 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 13 | 100 | 75 | 11 | 36 | 17 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $210^{2}/_{3}$ | 1831 | 80 | 183 | 18 | 293 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | $11^{1}/_{3}$ | 87 | 80 | 9 | 91 | 15 | 18 | перепр. | — | 295 | — | 293 | — | 310 | 70 |
| — | 356 | 2566 | 28 | 355 | 69 | 509 | 66 | — | — | 1559 | 55 | 497 | 18 | 590 | 76 |
| — | 2697 | 23381 | 59 | 3754 | 50 | 5157 | 38 | — | — | 10003 | — | 1916 | 97 | 2517 | 16 |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Касимовско-Елатомскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 5-й верстѣ отъ г. Касимова чрезъ болото мостъ съ подгат. | деревян. | 23 | $1^{3}/_{4}$ | 194 | — | 41 | 90 | 53 | 54 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | На 6-й верстѣ чрезъ болото мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 33 | $1^{1}/_{4}$ | 357 | 16 | 59 | 93 | 81 | 35 |
| 3 | На выѣздѣ изъ с. Селищъ чрезъ ручей мостъ съ подгатками . | деревян. | 75 | $3^{1}/_{4}$ | 649 | 30 | 117 | 32 | 156 | 28 |
| 4 | Тамъ же противъ церкви чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . | деревян | 12 | $1^{3}/_{4}$ | 114 | 26 | 20 | 14 | 27 | — |
| | Итого по тракту . | — | 143 | — | 1314 | 72 | 239 | 29 | 318 | 18 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Касимовско-Муромскій.* | | | | | | | | | |
| $^{1}/_{5}$ | На 1-й верстѣ отъ г. Касимова чрезъ промоину труба . . . | камен. | $13^{1}/_{2}$ | $1^{3}$ | 342 | 7 | 10 | 26 | 30 | 78 |
| $^{2}/_{6}$ | На Балтовскомъ оврагѣ чрезъ протокъ мостъ . . . . . | камен. | 18 | $2^{1}/_{2}$ | 530 | 31 | 15 | 91 | 46 | 93 |
| $^{3}/_{7}$ | На 9-й верстѣ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $8^{3}/_{4}$ | 1 | 67 | 16 | 12 | 74 | 16 | 77 |
| $^{4}/_{8}$ | Передъ с. Дмитріевымъ на лощинѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 18 | 2 | 183 | 72 | 31 | 53 | 42 | 56 |
| $^{5}/_{9}$ | Въ с. Дмитріевѣ въ оврагѣ на протокѣ мостъ . . . . . | деревян. | 33 | $6^{1}/_{2}$ | 519 | 20 | 81 | 7 | 112 | 22 |
| | Итого по тракту . | — | $91^{1}/_{4}$ | — | 1642 | 46 | 151 | 51 | 250 | 06 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| деревян. | 8 | 143 | 28 | 29 | 74 | 38 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 5 | 20 | 1 | 45 | 1 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 18 | 322 | 38 | 68 | 35 | 87 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 50 | 895 | 50 | 181 | 59 | 235 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | $10^2/_3$ | 191 | 64 | 39 | 65 | 51 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $90^2/_3$ | 1558 | — | 320 | 78 | 414 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 18 | 20 | 4 | 97 | 6 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 32 | — | 10 | 94 | 12 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 22 | 50 | 20 | 15 | 91 | 18 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 3-й.** | | | | | | | | | |
| | *Касимовско-Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/10 | При въѣздѣ въ дер. Земскую чрезъ р. Макарьевку мостъ . | деревян. | 50 | $4^1/_2$ | 546 | 87 | 91 | 78 | 124 | 59 |
| 2/11 | Въ дер. Булгаковой чрезъ р. Акуловку мостъ съ подгатками . | деревян. | $8^3/_4$ | 4 | 137 | 76 | 23 | 47 | 31 | 74 |
| 3/12 | Въ дер. Мимишкиной чрезъ р. Сынтулъ мостъ съ подгатками. | деревян. | 26 | $2^3/_4$ | 240 | 36 | 44 | — | 58 | 42 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | $84^3/_4$ | — | 924 | 99 | 159 | 25 | 214 | 75 |
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Касимовско-Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/13 | Въ Касимовѣ на набережной чрезъ ручей мостъ съ дамбой . . . | камен. | 15 | 8 | 1066 | 34 | 31 | 99 | 95 | 97 |
| 2/14 | Переправа чрезъ р. Оку подъ г. Касимовымъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/15 | За перевозомъ чрезъ Оку гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/16 | На 2-й верстѣ чрезъ болотистое мѣсто гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/17 | Въ лугахъ предъ с. Бабинки шоссе. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/18 | Противъ с. Бабинокъ чрезъ лощину труба . . . . . | камен. | 8 | 1 | 132 | 35 | 3 | 97 | 11 | 91 |
| 7/18 | На 7-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/20 | Недоѣзжая с. Токарева гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/21 | Въ с. Токаревѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 92 | — | 31 | 47 | 36 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 3 1/3 | 20 | 33 | 2 | 15 | 3 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 48 | — | 17 | 25 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 38 1/3 | 160 | 33 | 50 | 87 | 60 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 38 | 330 | 4 | 30 | 64 | 50 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 1000 | — | 1250 | — | 1310 | — |
| камен. | 75 | 594 | 75 | 57 | 50 | 93 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 380 | 3013 | 40 | 282 | 50 | 463 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1348 | 10 | 105 | 48 | 186 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 61 | 60 | 6 | 21 | 9 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 104 | — | 29 | — | 35 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 360 | 2217 | 6 | 223 | 38 | 356 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | МОСТЫ. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | На выѣздѣ изъ с. Токарева чрезъ лощину труба съ гатью . . | деревян. | 3 | 3/4 | 26 | 94 | 4 | 92 | 6 | 53 |
| 11/23 | За с. Токаревымъ насыпь съ трубой | деревян. | 2 | 1/2 | 13 | 11 | 2 | 62 | 3 | 41 |
| 12/24 | На 21-й верстѣ на рѣчкѣ Соколовкѣ мостъ съ подгатками. . | деревян. | 18 | 2 1/4 | 217 | 51 | 35 | 4 | 48 | 9 |
| 13/25 | На 22 верстѣ чрезъ канавку труба | деревян. | 1 | 1/2 | 8 | 91 | 1 | 55 | 2 | 8 |
| 14/26 | На 22-й верстѣ на болотистомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Въ началѣ гати труба . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1/2 | 26 | 94 | 4 | 92 | 6 | 53 |
| | Въ концѣ гати мостъ . . . . | деревян. | 5 1/2 | 1 1/2 | 49 | 68 | 8 | 56 | 11 | 54 |
| 15/27 | На 23-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/28 | На 24 верстѣ чрезъ канавку труба | деревян. | 1 | 1/2 | 12 | 30 | 2 | 24 | 2 | 98 |
| 17/29 | На 25-й верстѣ на болотистомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Въ началѣ гати мостъ . . . . | деревян. | 5 | 1/2 | 49 | 68 | 8 | 56 | 11 | 54 |
| | Въ концѣ труба . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 26 | 94 | 4 | 92 | 6 | 53 |
| 18/30 | На 26-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Въ начали гати труба . . . | деревян. | 1 1/2 | 1/2 | 8 | 91 | 1 | 55 | 2 | 8 |
| | Въ концѣ гати труба . . . . | деревян. | 2 1/2 | 3/4 | 26 | 94 | 4 | 92 | 6 | 53 |
| 19/31 | На Косомъ оврагѣ мостъ . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 | 49 | 11 | 7 | 51 | 10 | 46 |
| 20/32 | При въѣздѣ въ дер. Куземкину чрезъ р. Шелху мостъ съ подг. | деревян. | 17 | 2 1/2 | 217 | 51 | 35 | 4 | 48 | 9 |
| 21/33 | Въ началѣ дер. Куземкиной гать съ трубой. . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 26 | 94 | 4 | 92 | 6 | 53 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| деревян. | 6 | 122 | 88 | 25 | 66 | 33 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 23 | 29 | 90 | 8 | 36 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 17 | 288 | 15 | 59 | 89 | 77 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 30 | 614 | — | 123 | 4 | 159 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 12 | 60 | 3 | 84 | 4 | 60 | | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян | 70 | 1186 | 50 | 246 | 37 | 317 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 15 | 60 | 4 | 35 | 5 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 95 | 273 | 60 | 96 | 68 | 113 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 5 | 20 | 1 | 45 | 1 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 225 | 1386 | — | 139 | 54 | 222 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/34 | Въ дер. Куземкиной чрезъ рѣчку мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 15 | 3 1/4 | 172 | 49 | 29 | 89 | 40 | 24 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/35 | На выѣздѣ изъ дер Куземкиной гать съ трубой . . . . . | деревян. | 1 1/4 | 1/2 | 13 | 11 | 2 | 62 | 3 | 41 |
| 24/36 | Въ с. Ефахтурѣ чрезъ рѣчку мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 34 | 3 | 269 | 21 | 63 | 85 | 80 | — |
| 25/37 | Въ с. Нармушадѣ на оврагѣ мостъ. | деревян. | 12 | 3 1/4 | 179 | 44 | 29 | 11 | 39 | 87 |
| 26/38 | Въ с. Нармушадѣ на рѣчкѣ мостъ. | деревян. | 14 | 2 3/4 | 178 | 88 | 29 | 79 | 40 | 52 |
| 27/39 | За с. Нармушадѣ чрезъ рѣчку мостъ | деревян. | 16 | 3 1/2 | 194 | 30 | 37 | 5 | 48 | 71 |
| 28/40 | На 39-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/41 | На Фединскомъ оврагѣ чрезъ лощину труба . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 35 | 7 | 6 | 64 | 8 | 74 |
| 30/42 | У села Копонова чрезъ Оку и на затонѣ р. Оки переправы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 195 1/4 | — | 3002 | 61 | 362 | 18 | 542 | 29 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Тумскій.* | | | | | | | | | |
| 1/43 | Къ р. Сиверкѣ спускъ и подъемъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/44 | Передъ дер. Лощининой чрезъ низкое мѣсто гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/45 | У дер. Лощининой чрезъ р. Сынтулъ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 36 | 5 | 327 | 66 | 55 | 16 | 74 | 82 |
| 4/46 | Съ Карцевой горы спускъ и подъемъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/47 | У с. Погоста чрезъ р. Гусь мостъ и переправа во время половодья | деревян. | 83 | 5 | 616 | 3 | 181 | 73 | 218 | 69 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 13 | — | 3 | 63 | 4 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 15 | 254 | 25 | 52 | 18 | 67 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 52 | — | 14 | 50 | 17 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 308 | — | 31 | 44 | 49 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 3 п. с. | 2 | 55 | — | 51 | — | 66 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 19 | 50 | 5 | 87 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 1850 | — | 1485 | — | 1596 | — |
| — | 1734 | 12250 | 13 | 1551 | 51 | 2286 | 44 | — | — | 2852 | 55 | 2735 | 51 | 2906 | 66 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам. | 834 кв с. | 1584 | 60 | 119 | 24 | 214 | 32 |
| камен. | 71 | 475 | 70 | 45 | 25 | 73 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 3 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам | 870 кв. с. | 1653 | — | 124 | 73 | 223 | 91 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/49 | Между с. Погостомъ и дер. Бѣльковой чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 35 | 5 | 327 | 66 | 55 | 16 | 74 | 82 |
| 7/50 | Между дер. Бѣльковой и Полухтиной чрезъ канаву мостъ . . | деревян | 9 | 2 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| /51 | Чрезъ р. Нарму у д. Ломакиной переправа . . . . . | — | — | — | — | | — | | — | |
| 9/52 | Передъ д. Ломакиной гать и мостъ | деревян. | 10 | 1¼ | 89 | 19 | 14 | 90 | 20 | 15 |
| 10/53 | Между д. Ломакиной и Волчковой мостъ . . . . . | деревян. | 5 | — | 26 | 25 | 5 | 34 | 6 | 91 |
| 11/54 | Подъ д. Волчковой мостъ . . | деревян. | 6 | — | 26 | 25 | 5 | 34 | 6 | 91 |
| 12/55 | Въ срединѣ д. Волчковой мостъ. | деревян. | 15 | ¾ | 84 | 55 | 16 | 40 | 21 | |
| 13/56 | Передъ дер. Мягковой мостъ . | деревян. | 8 | 1¼ | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 14/57 | За дер Корякиной чрезъ лощину мостъ . . . . . | деревян. | 8 | — | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 15/58 | Передъ дер. Ужищевой чрезъ лощину мостъ . . . . . | деревян. | 11 | 1¼ | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| 16/59 | Въ концѣ дер. Ужищевой чрезъ протокъ мостъ . . . . . | деревян. | 26 | 1¼ | 176 | 72 | 34 | 14 | 44 | 74 |
| 17/60 | За дер. Мимошевой чрезъ оврагъ мостъ . . . . . | деревян. | 20 | 2½ | 134 | 81 | 24 | 46 | 32 | 55 |
| 18/61 | Передъ дер. Ильиной чрезъ болотистое мѣсто на протокѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 7 | 2¼ | 62 | 87 | 10 | 58 | 14 | 35 |
| 19/62 | На выѣздѣ изъ дер. Ильиной чрезъ лощину мостъ . . . | деревян. | 18 | 2 | 158 | 60 | 26 | 76 | 36 | 28 |
| 20/63 | Передъ дер. Алексѣевой чрезъ лощину мостъ . . . . . | деревян. | 7 | ¾ | 41 | 97 | 8 | 17 | 10 | 69 |

ніи въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажен. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажен. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 5 | 5 | — | 1 | 46 | 1 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 430 | — | 450 | — | 475 | 80 |
| хворост. | 60 | 153 | — | 54 | 30 | 63 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 23 | 319 | 70 | 66 | 67 | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/64 | Въ дер. Алексѣевой чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . | деревян. | 7 | 3/4 | 46 | 47 | 8 | 81 | 11 | 60 |
| 22/65 | Въ дер. Алексѣевой чрезъ рѣчку мостъ . . . . . | деревян. | 38 | 3 | 282 | 56 | 51 | 20 | 68 | 15 |
| 23/66 | За дер. Кузьминой чрезъ оврагъ мостъ . . . . . | деревян. | 15 | 3 | 130 | 8 | 22 | 17 | 29 | 97 |
| 24/67 | Близъ дер. Вельковой чрезъ р. Вохонку мостъ . . . . . | деревян. | 25 | 3 3/4 | 176 | 72 | 34 | 14 | 44 | 74 |
| 25/68 | За дер. Вельковой чрезъ оврагъ мостъ . . . . . | деревян. | 12 | 2 1/2 | 89 | 19 | 14 | 90 | 20 | 25 |
| 26/69 | За дер. Константиновой чрезъ р. мостъ . . . . . | деревян. | 25 | 4 1/2 | 247 | 12 | 36 | 84 | 51 | 67 |
| 27/70 | При въѣздѣ въ дер. Ахматову чрезъ лощ. мостъ съ подгат. . | деревян. | 6 | 1 | 50 | — | 8 | 67 | 11 | 67 |
| 28/71 | Въ дер. Ахматовой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/72 | На выѣздѣ изъ дер. Ахматовой чрезъ рѣчку мостъ съ подгат. | деревян. | 24 | 2 1/2 | 209 | 12 | 36 | 69 | 49 | 24 |
| 30/73 | За дер. Ахматовой чрезъ канаву мостъ . . . . . | деревян. | 8 | 3/4 | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 31/74 | Между дер. Ахматовой и с. Давыдовымъ чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 1 | 50 | — | 8 | 67 | 11 | 67 |
| 32/75 | Между дер. Ахматовой и с. Давыдовымъ на лощинѣ мостъ . | деревян. | 7 | 3/4 | 46 | 47 | 8 | 81 | 11 | 60 |
| 32/76 | Передъ с Давыдовымъ на болотѣ мостъ съ гатями . . . | деревян. | 7 | 1 1/4 | 62 | 87 | 10 | 58 | 14 | 35 |
| 34/77 | Въ с. Давыдовѣ гать съ мостомъ. | деревян | 7 | 1 1/2 | 46 | 47 | 8 | 81 | 11 | 60 |
| 35/78 | За с. Давыдовымъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| деревян. | 24 | 333 | 60 | 68 | 81 | 88 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 20 | 304 | — | 63 | 66 | 81 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 50 | — | 14 | 72 | 17 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 88 | 1223 | 20 | 254 | 80 | 328 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 10 | 152 | — | 31 | 82 | 40 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 23 | 319 | 70 | 66 | 67 | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 131 | 1820 | 90 | 379 | 46 | 488 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 234 | 3252 | 60 | 677 | 65 | 872 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Среди гати мостъ | деревян. | 24 | $3^1/_2$ | 247 | 12 | 36 | 84 | 51 | 67 |
| | Въ концѣ гати мостъ | деревян. | 8 | $1^3/_4$ | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| $^{36}/_{79}$ | Передъ дер. Зубовой гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На гати труба | деревян. | 6 | $^3/_4$ | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| | — труба | деревян. | 6 | 1 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| $^{37}/_{80}$ | Проѣзжая д. Горы гать съ трубой | деревян. | 6 | $^3/_4$ | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| $^{38}/_{81}$ | Передъ дер. Симоновой на рѣкѣ Нармѣ мостъ | деревян. | 72 | 4 | 649 | 88 | 110 | 8 | 149 | 7 |
| $^{39}/_{82}$ | Въ дер. Симоновой чрезъ оврагъ мостъ — | деревян. | 16 | $4^1/_2$ | 145 | 36 | 23 | 98 | 32 | 70 |
| $^{40}/_{83}$ | Въ концѣ дер. Симоновой чрезъ оврагъ мостъ | деревян | 18 | 3 | 146 | 33 | 25 | 77 | 34 | 55 |
| $^{41}/_{84}$ | Не доѣзжая дер. Снохиной чрезъ лощину мостъ | деревян. | 9 | $^3/_4$ | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| $^{42}/_{85}$ | Въ началѣ дер. Снохиной чрезъ низкое мѣсто гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На ней мостъ | деревян. | 17 | 2 | 117 | 21 | 21 | 76 | 28 | 79 |
| | — мостъ | деревян. | 15 | 2 | 130 | 8 | 22 | 17 | 29 | 97 |
| $^{43}/_{86}$ | За дер. Снохиной чрезъ протокъ мостъ съ подгатками | деревян. | 18 | $3^3/_4$ | 158 | 60 | 26 | 76 | 36 | 28 |
| $^{44}/_{87}$ | Между дер. Снохиной и Кабановой чрезъ лощину труба | деревян. | 5 | 1 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |
| $^{45}/_{88}$ | Между дер. Снохиной и Кабановой чрезъ лощину мостъ | деревян. | 5 | $^3/_4$ | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |
| $^0/_0$ | Передъ дер. Кабановой чрезъ вымоину труба | деревян. | 5 | $^1/_2$ | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | $5^2/_3$ | 79 | 23 | 16 | 47 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 42 | 583 | 80 | 121 | 63 | 156 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 111 | 1542 | 90 | 322 | 36 | 414 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 3 | 41 | 70 | 8 | 71 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/89 | За дер. Кабановой чрезъ промоину труба . . . . . | деревян. | 5 | 1 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |
| 47/90 | На выѣздѣ изъ дер. Верещагиной гать съ трубой . . . | деревян. | 6 | 3/4 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| 48/91 | Близъ границы Рязанскаго уѣзда гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | 12 | 1 | 89 | 19 | 14 | 90 | 20 | 25 |
| | Итого по тракту . | — | 750 | — | 5881 | 97 | 1100 | 21 | 1453 | 09 |
| | **Трактъ 6-й.** | | | | | | | | | |
| | *Большой Рязанско-Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/92 | На границѣ Рязанскаго уѣзда чрезъ болото мостъ съ гатями. | деревян. | 9 | 2 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| 2/93 | Тамъ же чрезъ канаву труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 7 | 1 | 46 | 47 | 8 | 81 | 11 | 60 |
| 3/94 | Предъ дер. Прудками чрезъ болото мостъ съ подгатками . . | деревян. | 9 | 2 1/2 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| 4/95 | Между дер. и с. Прудками чрезъ канаву мостъ съ подгатками . | деревян. | 8 | 1 1/4 | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 5/96 | За с. Прудками на р. Вожѣ мостъ | деревян. | 105 | 5 | 1033 | 13 | 170 | 98 | 232 | 97 |
| 6/97 | За с. Прудками чрезъ болотце гать съ трубой . . . . . | деревян. | 7 | 1 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| 7/98 | За дер. Черной чрезъ болотце мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 8 | 1/2 | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 8/99 | Передъ дер. Посердой на болотѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 9 | 1 1/4 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| 9/100 | Тамъ же на болотѣ гать съ труб. | деревян. | 5 | 3/4 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |
| 10/101 | Въ концѣ дер. Посердой чрезъ р. Посерду мостъ съ гатями . | деревян. | 154 | 4 1/2 | 1295 | 47 | 224 | 12 | 301 | 85 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 15 | 208 | 50 | 43 | 45 | 55 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 18 | 250 | 20 | 52 | 11 | 67 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 936 2/3 | 11135 | 83 | 2292 | 01 | 2960 | 16 | — | — | 3817 | 60 | 883 | 97 | 1113 | 03 |
| землян. | 80 | 80 | — | 23 | 60 | 28 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 13 | 30 | 5 | 46 | 6 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 38 | 25 | 13 | 59 | 15 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 38 | 25 | 13 | 59 | 15 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 37 | 94 | 35 | 33 | 47 | 39 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 66 | 30 | 23 | 57 | 27 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 66 | 30 | 23 | 57 | 27 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 25 | 50 | 9 | 5 | 10 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 29 | 72 | 95 | 26 | 23 | 30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/102 | За дер. Посердой чрезъ болотце труба . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 28 | 30 | 5 | 23 | 6 | 93 |
| 12/103 | Между дер. Посердой и Старковой чрезъ болотце мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 10 | 1 | 71 | 52 | 13 | 26 | 17 | 55 |
| 13/104 | Тамъ же въ лѣсу гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/105 | Между дер. Старковой и Овинцы гать съ трубой . . . . | деревян. | 2 1/2 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 15/106 | Въ концѣ дер. Овинецъ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 16/107 | Въ дер. Овинецъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/108 | За дер. Овинецъ труба . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 18/109 | Между дер. Овинцы и Демидовой гать съ трубой . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 19/110 | Подъ дер. Демидовой гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/111 | Въ д. Демидовой гать съ трубой. | деревян. | 3 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 21/112 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/113 | Тамъ же на р Долгушѣ мостъ . | деревян. | 21 | 2 | 173 | 28 | 29 | 87 | 40 | 27 |
| 23/114 | Тамъ же чрезъ канаву труба . . | деревян | 3 | 1 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 24/115 | Тамъ же чрезъ канаву труба . . | деревян. | 3 | 3/4 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 25/116 | Тамъ же чрезъ канаву труба . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| 26/117 | Тамъ же чрезъ болото мостъ . . . | деревян. | 6 | 1 3/4 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 |
| 27/118 | Близъ поворота въ село Полищи мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 20 | 2 1/2 | 173 | 28 | 29 | 87 | 40 | 27 |
| 28/119 | На поворотѣ—въ село Полищи гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| деревян. | 18 | 250 | 20 | 52 | 49 | 67 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 15 | 30 | 5 | 43 | 6 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 127 | 50 | 45 | 22 | 52 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 84 | 15 | 29 | 85 | 34 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 102 | — | 36 | 20 | 42 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 38 | 25 | 13 | 59 | 15 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 20 | 51 | — | 18 | 10 | 21 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 12 | — | 3 | 54 | 4 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 76 | 50 | 27 | 18 | 31 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 162 | 413 | 10 | 146 | 58 | 171 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 76 | 50 | 27 | 18 | 31 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 30 | 60 | 10 | 86 | 12 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М О С Т Ы. | | | | | | | |
| 29/120 | Передъ дер. Спудни чрезъ болото мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 21 | $2^3/_4$ | 167 | 44 | 27 | 53 | 37 | 57 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30/121 | За дер. Спудни гать съ трубой. | деревян. | 3 | $^3/_4$ | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 |
| 31/122 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | деревян. | 8 | $1^1/_2$ | 51 | 15 | 9 | 56 | 12 | 72 |
| 32/123 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 13 | 1 | 90 | 64 | 15 | 45 | 20 | 89 |
| 33/124 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 9 | $1^3/_4$ | 71 | 52 | 13 | 26 | 17 | 55 |
| 34/125 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 7 | 1 | 62 | 87 | 10 | 58 | 14 | 35 |
| 35/126 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 18 | $1^1/_2$ | 158 | 60 | 26 | 76 | 36 | 28 |
| 36/127 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | $13^1/_2$ | $1^1/_2$ | 101 | 86 | 18 | 16 | 24 | 27 |
| 37/128 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38/129 | Тамъ же гать съ мостомъ . . | деревян. | 7 | 1 | 62 | 87 | 10 | 58 | 14 | 35 |
| 39/130 | Тамъ же труба съ подгатками . | деревян. | 5 | $1^1/_2$ | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 |
| 40/131 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | деревян. | 8 | $1^1/_2$ | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 |
| 41/132 | Тамъ же мостъ съ гатями . . | деревян. | 9 | $1^1/_2$ | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| 41/133 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | деревян. | 9 | $1^1/_2$ | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 |
| | Итого по тракту . | — | 542 | — | 4366 | 63 | 760 | 47 | 1022 | 55 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | $1806^1/_4$ | — | 17.133 | 38 | 2772 | 91 | 3800 | 92 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 52124 руб. | 92 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 11577 руб. | 38 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 14704 руб. | 90 коп. | | | | | | | |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| деревян. | 20 | 279 | — | 57 | 88 | 74 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 30 | 60 | 10 | 86 | 12 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 119 | 85 | 42 | 55 | 49 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 12 | 75 | 4 | 51 | 5 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 127 | 50 | 45 | 22 | 52 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | 18 | 250 | 20 | 52 | 11 | 67 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 37½ | 94 | 35 | 33 | 47 | 39 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 30 | 60 | 10 | 86 | 12 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4½ | 12 | 75 | 4 | 51 | 5 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 10 | 20 | 3 | 62 | 4 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 24 | 333 | 60 | 68 | 81 | 88 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 24 | 61 | 20 | 21 | 72 | 25 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 4 | — | 1 | 18 | 1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 8 | — | 2 | 36 | 2 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 16 | — | 4 | 72 | 5 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 4 | — | 1 | 18 | 1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 962 | 3166 | 90 | 953 | 91 | 1143 | 92 | — | — | — | — | — | | — | — |
| — | 3783⅔ | 28.321 | 39 | 5184 | 99 | 6884 | 29 | — | — | 6670 | 15 | 3619 | 48 | 4019 | 69 |

*Рязанскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мостъ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ г. Рязани чрезъ рѣчку Лыбедь мостъ съ насыпью . . | кирпич. | 24 | $5^1/_2$ | 3462 | 93 | 103 | 89 | 311 | 66 |
| 2 | Въ Ямской слободѣ за Астраханской заставой гать съ трубой. | деревян. | 4 | $^1/_2$ | 61 | 2 | 10 | 47 | 14 | 13 |
| 3 | За дер. Хамбушевой чрезъ протокъ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 29 | 4 | 380 | 93 | 64 | 57 | 87 | 42 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Не доѣзжая с. Реткина на лощинѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | 6 | 2 | 63 | 15 | 10 | 98 | 14 | 77 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Въ с. Реткинѣ на рѣчкѣ Листани мостъ съ гатями . . . | деревян. | 27 | $6^1/_2$ | 413 | 66 | 67 | 59 | 92 | 41 |
| 6 | На 19-й верстѣ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 10 | $1^1/_4$ | 99 | 13 | 17 | 45 | 23 | 40 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 45 | 9 | 819 | 78 | 130 | 5 | 179 | 24 |
| | Итого по тракту . | — | 145 | — | 5300 | 60 | 405 | — | 723 | 03 |
| | **Трактъ 2-й** | | | | | | | | | |
| | *Пронскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_8$ | На 14-й верстѣ на выѣздѣ изъ дер. Синецъ мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 63 | 15 | 10 | 98 | 14 | 77 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| камен. одеж. | 35 | 334 | 25 | 42 | 61 | 62 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 450 | 10305 | — | 2152 | 98 | 2771 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 19 | 72 | 7 | 49 | 8 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 4 | 1 | 79 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревен. | 4 | 69 | 36 | 14 | 48 | 18 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 29 | 58 | 11 | 23 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | $1^{2}/_{3}$ | 28 | 90 | 5 | 99 | 7 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | $98^{1}/_{2}$ | 1707 | 99 | 356 | 88 | 459 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 29 | 58 | 11 | 23 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 21 | 31 | 71 | 9 | 39 | 11 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 39 | 44 | 14 | 97 | 17 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 638 | 12601 | 57 | 2629 | 4 | 3385 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 64 | 9 | 24 | 34 | 28 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | Не доѣзжая дер. Романцевой на полугорѣ огражденіе . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/10 | На 18-й верстѣ близъ дер. Романцевой на р. Шумкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 17 | 3 1/2 | 211 | 70 | 33 | 83 | 46 | 53 |
| | Итого по тракту . | — | 23 | — | 274 | 85 | 44 | 81 | 61 | 30 |
| | **Трактъ 3-й.** | | | | | | | | | |
| | *Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/11 | На 7-й верстѣ недоѣзжая Дягелева на лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 1 | 50 | 45 | 9 | 33 | 1 2 | 36 |
| 2/12 | Тамъ же при въѣздѣ въ с. Дягелево на лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | 12 | 2 1/2 | 120 | 71 | 21 | 14 | 28 | 35 |
| 3/13 | На 13-й верстѣ близъ с. Харина на низменномъ мѣстѣ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 1/2 | 20 | 57 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 4/14 | На 16-й верстѣ чрезъ протокъ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 4 | 1 | 32 | 74 | 5 | 97 | 7 | 93 |
| 5/15 | На 17-й верстѣ близъ Баграмова чрезъ лощину труба съ подгат. | деревян. | 2 1/2 | 1 1/2 | 20 | 57 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 6/16 | На 19-й вер. на р. Вожѣ мостъ | деревян. | 58 | 5 1/4 | 714 | 30 | 179 | 40 | 222 | 26 |
| | Переправа во время половодья . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 85 1/2 | — | 959 | 34 | 223 | 96 | 281 | 50 |
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/17 | На 2-й верстѣ близъ вокзала Рязанско-Козловской желѣзной дороги мостовая . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | тумб. | 30 п. с. | 22 | 50 | 4 | 50 | 5 | 85 |
| землян. | 27 | 40 | 77 | 12 | 7 | 14 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 40 | 104 | 86 | 36 | 41 | 42 | 70 | — | — | 22 | 50 | 4 | 50 | 5 | 85 |
| землян. | $3^1/_3$ | 4 | 99 | 1 | 48 | 1 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | $3^1/_3$ | 4 | 99 | 1 | 48 | 1 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 186 | 280 | 86 | 83 | 23 | 100 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 4 | 1 | 79 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 2 | — | 89 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| — | $198^2/_3$ | 299 | 90 | 88 | 87 | 106 | 86 | — | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| камен. | 302 | 2884 | 10 | 339 | 89 | 512 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | На 3-й верстѣ на протокѣ Дунайчикъ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 7 | 1 3/4 | 63 | 15 | 10 | 98 | 14 | 77 |
| 3/19 | На 4-й верстѣ чрезъ Панскій лоскъ труба съ подгатками . . | деревян. | 3 | 1 | 32 | 74 | 5 | 97 | 7 | 93 |
| 4/20 | На 5-й верстѣ при въѣздѣ въ д. Ситники на р. Павловкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 94 | 7 1/2 | 1668 | 32 | 259 | 18 | 359 | 28 |
| 5/21 | На 17-й верстѣ недоѣзжая дер. Степкина гати съ трубой . . | деревян. | 2 | 1 1/4 | 32 | 74 | 5 | 97 | 7 | 93 |
| 6/22 | На 22-й верстѣ близъ дер. Демкиной на оврагѣ мостъ съ гат. | деревян. | 47 | 9 | 940 | 42 | 139 | 29 | 195 | 71 |
| | Итого по тракту . | — | 153 | — | 2737 | 37 | 421 | 39 | 585 | 62 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Почтовый Рязанско-Касимовскій* | | | | | | | | | |
| 1/23 | У Астраханской заставы чрезъ топкое мѣсто гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24 | За гатью у Астраханской заставы чрезъ прот. мостъ съ подг. | деревян. | 8 | 1 1/2 | 82 | 53 | 16 | 28 | 21 | 23 |
| 3/25 | Недоѣзжая Ямской слободы чрезъ топь мостъ съ подгатками . . | деревян. | 9 | 3/4 | 67 | — | 12 | 85 | 16 | 87 |
| 4/26 | За Ямской слобод. противъ боенъ чрезъ промоину мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 1 1/4 | 50 | 64 | 9 | 38 | 12 | 42 |
| 5/27 | Въ концѣ дер. Кальной на рѣчкѣ мостъ съ подгатками . . | деревян. | 9 1/2 | 2 3/4 | 160 | 11 | 26 | 67 | 36 | 28 |
| 6/28 | На 4-й верстѣ противъ Бездонки чрезъ промоину труба съ гатями | деревян. | 5 | 1 1/2 | 36 | 93 | 7 | 19 | 9 | 40 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 23 1/3 | 35 | 23 | 10 | 51 | 12 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 28 | 69 | 8 | 49 | 10 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 147 | 218 | 95 | 64 | 87 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 27 | 18 | 8 | 5 | 9 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 238 | 75 | 25 | 12 | 39 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 534 1/3 | 3432 | 90 | 456 | 93 | 662 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 133 | 3045 | 70 | 636 | 71 | 819 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 3 | 68 | 70 | 14 | 36 | 18 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 19 | 72 | 7 | 49 | 8 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 4 | 69 | 36 | 14 | 49 | 18 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 59 | 16 | 22 | 47 | 26 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 45 | 30 | 9 | 77 | 12 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 45 | 30 | 9 | 77 | 12 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 | Чрезъ ручей Черезовъ въ 1½ вер. отъ дер. Кольной мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 5 | 2 | 54 | 48 | 9 | 27 | 12 | 54 |
| 8/30 | На 5-й верстѣ около Песочинскаго сада чрезъ ручей мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 5 | 1½ | 54 | 48 | 9 | 27 | 12 | 54 |
| 9/31 | На ручейкѣ изъ Песочинскихъ прудовъ противъ Песочинской церкви мостъ съ подгатками . | деревян. | 5 | 1¼ | 54 | 48 | 9 | 27 | 12 | 54 |
| 10/32 | Въ с. Дядьковѣ на р. Глубочкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 19 | 3½ | 244 | 41 | 42 | 86 | 57 | 52 |
| 11/33 | Въ с. Дядьковѣ гора . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/34 | На 7-й верстѣ чрезъ канаву труба | деревян. | 3 | 1¼ | 65 | 48 | 11 | 94 | 15 | 87 |
| | — — — — труба | деревян. | 3 | 1 | | | | | | |
| 13/35 | На Рубцовскомъ оврагѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 24 | 4½ | 298 | 99 | 51 | 25 | 69 | 19 |
| 14/36 | Въ концѣ с. Лыгова на ключѣ мостъ . . . . . | деревян. | 9 | 3¾ | 87 | 28 | 15 | 32 | 20 | 55 |
| 15/37 | На рѣкѣ Листани мостъ . . . | деревян. | 45½ | 7 | 555 | 54 | 92 | 48 | 125 | 81 |
| 16/38 | Чрезъ рѣку Оку переправа . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/39 | Недоѣзжая 2¼ вер. дер. Сумбуловой чрезъ ключъ труба . . | деревян. | 6 | 1 | 50 | 64 | 9 | 38 | 12 | 40 |
| | Итого по тракту . | — | 162 | — | 1862 | 99 | 323 | 41 | 435 | 16 |
| | **Трактъ 6-й.** | | | | | | | | | |
| | *Торговый Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/40 | У Владимірской заставы чрезъ топкое мѣсто мостъ съ гатями | деревян. | 18 | 2 | 162 | 34 | 28 | 75 | 38 | 48 |
| | | — | — | — | — | — | — | | — | — |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| землян. | 20 | 30 | 20 | 8 | 95 | 10 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 45 | 67 | 95 | 20 | 13 | 24 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 24 | 16 | 7 | 16 | 8 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 739 | 50 | 280 | 87 | 325 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 300 | 1479 | — | 561 | 75 | 650 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 60 | 295 | 80 | 112 | 35 | 130 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1100 | — | 1517 | 90 | 1583 | 90 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 807 | 5989 | 85 | 1706 | 27 | 2065 | 65 | — | — | 1100 | — | 1517 | 90 | 1583 | 90 |
| бревенч. | 29 2/3 | 476 | 29 | 98 | 65 | 127 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 22 | 24 | 9 | 16 | 10 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/41 | За лѣснымъ складомъ чрезъ протокъ Дунайчикъ мостъ съ подгат. | деревян. | 23 | 3 1/4 | 229 | 22 | 39 | 60 | 53 | 35 |
| 3/42 | Недоѣзжая перевоза чрезъ лощину мостъ съ подгатками . . | деревян. | 10 | 1 | 65 | 14 | 13 | 10 | 17 | 1 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/43 | Переправа чрезъ Оку . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На лугахъ за Окой гать съ трубой | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 14 | 77 | 3 | 3 | 3 | 92 |
| 5/44 | Въ лугахъ за Окой у озера чрезъ канаву труба съ гатью . . . | деревян. | 5 | 3/4 | 37 | 72 | 7 | 22 | 9 | 48 |
| 6/45 | Тамъ же далѣе на протокѣ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/4 | 66 | 51 | 10 | 92 | 14 | 91 |
| 7/46 | Тамъ же у края озерка мостъ. . | деревян. | 10 | 1 | 110 | 52 | 18 | 24 | 24 | 87 |
| 8/47 | Тамъ же на протокѣ къ большому озеру мостъ . . . . . | деревян. | 6 | 1 1/4 | 64 | 52 | 10 | 56 | 14 | 43 |
| 9/48 | Тамъ же къ большому озеру на протокѣ гать съ трубой . . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 43 | 68 | 8 | 47 | 11 | 09 |
| 10/49 | Тамъ же возлѣ озера труба съ гат. | деревян. | 5 | 3/4 | 37 | 72 | 7 | 22 | 9 | 48 |
| 11/50 | Тамъ же чрезъ озеро мостъ . . | деревян. | 17 | 3 1/2 | 175 | 43 | 29 | 51 | 40 | 3 |
| 12/51 | Тамъ же на болотѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/52 | Въ с. Аграфениной пустынѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 14/53 | Въ д. Заборьѣ гать съ трубой . | деревян. | 3 | 1 | 23 | 90 | 4 | 52 | 5 | 95 |
| 15/54 | Тамъ же чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 16/55 | Въ д. Рыковой чрезъ непересыхающую лощину труба съ подгат. | деревян. | 4 | 1 1/4 | 37 | 74 | 7 | 31 | 9 | 57 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| деревян. | 18 | 282 | 60 | 60 | 13 | 77 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 114 | 60 | 14 | 15 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 12 | 188 | 40 | 39 | 86 | 51 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 1150 | — | 1466 | 20 | 1535 | 20 |
| землян. | 19 | 28 | 50 | 8 | 83 | 10 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 33 | — | 10 | 23 | 12 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | — | — | 93 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 95 | 142 | 50 | 44 | 17 | 52 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 21 | 33 | — | 10 | 23 | 12 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 22 | 50 | 6 | 97 | 8 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 5 | 22 | 1 | 67 | 1 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 90 | 135 | — | 41 | 85 | 49 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 48 | 1 | 11 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 48 | 1 | 11 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/56 | Тамъ же среди деревни чрезъ ручей труба съ гатями . . . | деревян. | 5 | 1 1/2 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 18/57 | Въ концѣ дер. Рыковой гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | 4 | 2 1/2 | 62 | 38 | 10 | 7 | 13 | 81 |
| 19/58 | Въ дер. Лосковой на топкомъ мѣстѣ труба съ подгатками. . | деревян. | 3 | 1/2 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 20/59 | На 29-й верстѣ въ урочищѣ Курлово чрезъ канаву труба съ гат. | деревян. | 4 | 1 1/4 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 21/60 | На 31-й верстѣ чрезъ истокъ изъ блота труба съ гатями . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 53 | 12 | 8 | 25 | 11 | 44 |
| 22/61 | На 35-й верстѣ у осушительной канавы гать съ мостомъ . . | деревян. | 6 | 3 | 68 | 52 | 11 | 19 | 15 | 30 |
| 23/62 | Недоѣзжая дер. Кельцы на низкомъ мѣстѣ гать. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/63 | Въ д. Кельцы чрезъ рѣчку мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 17 | 5 | 225 | 15 | 37 | 27 | 50 | 78 |
| 25/64 | Тамъ же въ лѣсу чрезъ промоину труба съ гатями . . . . | деревян. | 4 | 1 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 26/65 | На 38-й верстѣ чрезъ канаву между болотами труба съ гатями . | деревян. | 4 | 1 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 27/66 | Тамъ же чрезъ канаву труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 23 | 90 | 4 | 52 | 5 | 95 |
| 28/67 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/68 | Тамъ же чрезъ протокъ труба съ гатями . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 66 | 51 | 10 | 92 | 14 | 91 |
| 30/69 | На 39-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/70 | Тамъ же чрезъ болотистое мѣсто гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 3/4 | 29 | 8 | 5 | 61 | 7 | 36 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 23 | 40 | 2 | 12 | 80 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 77 | 133 | 98 | 42 | 83 | 50 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 48 | 1 | 11 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 46 | 98 | 15 | 3 | 17 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 24 | 36 | 7 | 79 | 9 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 170 | 295 | 80 | 94 | 62 | 112 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 177 | 265 | 50 | 82 | 30 | 98 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | — | 4 | 65 | 5 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 53 | 79 | 50 | 24 | 64 | 29 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 139 | — | 34 | 65 | 42 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 10 | 50 | 3 | 25 | 3 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 68 | 102 | — | 31 | 62 | 37 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 28 | 50 | 8 | 83 | 10 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 27 | — | 8 | 37 | 9 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 89 | 135 | — | 41 | 85 | 49 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/71 | На противъ конторы Косопырикова чрезъ ручеекъ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 33/72 | На 41-й верстѣ близъ конторы Косопырикова гать съ трубой | деревян. | 3 | 1 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 34/73 | На 42-й верстѣ на Кривомъ болотѣ гать съ грубой . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 35/74 | Тамъ же чрезъ Березовское болото гать съ мостомъ . . . | деревян. | 9 | 2 3/4 | 128 | 30 | 21 | 77 | 29 | 46 |
| 36/75 | На 43-й верстѣ гать съ трубой . | деревян | 4 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 37/76 | На 44-й верстѣ на р. Смердякѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 14 | 2 1/2 | 173 | 40 | 29 | 90 | 40 | 30 |
| 38/77 | Въ дер. Кривой чрезъ лощину труба съ подгатками . . . | деревян. | 5 1/2 | 1 3/4 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 39/78 | На выѣздѣ изъ дер. Кривой чрезъ лощину труба съ подгатками . | деревян. | 3 1/2 | 3/4 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 40/79 | На 46-й верстѣ чрезъ протокъ и низкое мѣсто гать съ трубой | деревян. | 4 | 1 | 37 | 74 | 7 | 31 | 9 | 57 |
| 41/80 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На ней три трубы . . . . | деревян. (3) | 12 | 1 1/4 | 113 | 22 | 21 | 93 | 28 | 72 |
| 42/81 | На 47-й верстѣ гать съ трубой | деревян. | 4 | 1 1/4 | 37 | 74 | 7 | 31 | 9 | 57 |
| 43/82 | На 48-й и 49-й верстѣ гать съ 2-мя трубами . . . . . | деревян. (2) | 6 | 1 1/4 | 62 | 84 | 11 | 78 | 15 | 55 |
| 44/83 | На 49-й верстѣ гать съ трубой . | деревян. | 3 | 1 1/4 | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 77 |
| 45/84 | На 50-й верстѣ гать съ трубой. | деревян. | 4 | 1 1/2 | 38 | 68 | 7 | 41 | 9 | 74 |
| 46/85 | Тамъ же за избой Кобякова гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 1/2 | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 77 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| землян. | 2 | 3 | 48 | 1 | 11 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 95 | 70 | 25 | 57 | 31 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 107 | 186 | 18 | 59 | 13 | 70 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 127 | 190 | 50 | 59 | 8 | 70 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 133 | 98 | 42 | 83 | 50 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 110 | 305 | 80 | 125 | 95 | 144 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 44 | 3 | 34 | 3 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 48 | 1 | 11 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 158 | 274 | 98 | 88 | 23 | 104 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 247 | 429 | 78 | 137 | 33 | 163 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 120 | — | 37 | 20 | 44 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 644 | 2183 | 16 | 866 | 82 | 997 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 50 | 87 | — | 27 | 53 | 32 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 87 | — | 27 | 53 | 32 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 26 | 10 | 8 | 35 | 9 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/86 | На 51-й верстѣ за усадьбой крестьян. Калабухова гать съ труб, | деревян. | 3 | 1 1/2 | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 77 |
| 48/87 | Тамъ же гать съ трубой . . . | деревян. | 4 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 49/88 | Въ началѣ 52-й версты гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50/89 | На 52-й верстѣ чрезъ лощину гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 77 |
| 51/90 | На 52-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/91 | Тамъ же гать съ трубой . . . | деревян. | 3 1/2 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 53/92 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54/93 | На 53-й верстѣ двѣ гати . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55/94 | Недоѣзжая д. Кобыленки труба. | деревян. | 3 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 56/95 | На выѣздѣ изъ дер. Кобыленки гать съ трубой . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 57/96 | На выѣздѣ изъ дер. Кобыленки труба . . . . . | деревян. | 3 1/2 | 1/2 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 58/97 | На 55-й и 56-й верстѣ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 59/98 | На 56-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60/99 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61/100 | На 57-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62/101 | На 57-й верстѣ въ урочищѣ Рудномъ гать съ трубой . . . | деревян. | 4 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 63/102 | На 58-й верстѣ двѣ гати . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64/103 | На 59-й верстѣ двѣ гати съ трубой . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/4 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| хворост. | 230 | 779 | 70 | 309 | 71 | 356 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 150 | 261 | — | 83 | 50 | 99 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 27 | — | 8 | 37 | 9 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 22 | 62 | 7 | 23 | 8 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 52 | 50 | 16 | 27 | 19 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 61 | 2 | 27 | 12 | 30 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 87 | — | 27 | 53 | 32 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 60 | — | 18 | 60 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 166 | 288 | 84 | 92 | 34 | 109 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 277 | 939 | 3 | 371 | 50 | 427 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 177 | 92 | 73 | 48 | 84 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 65 | 177 | 92 | 73 | 48 | 84 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 220 | 330 | — | 102 | 30 | 122 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 105 | 186 | 18 | 59 | 13 | 70 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 180 | 270 | — | 83 | 70 | 99 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 78 3/4 | 266 | 96 | 43 | 81 | 59 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 78 3/4 | 1685 | 25 | 356 | 58 | 457 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | М О С Т Ы. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/104 | Въ концѣ 62-й версты труба . . | деревян. | 5 | 3/4 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 66/105 | Подъ с Ершовымъ на истокѣ между болотами труба съ гат. | деревян. | 4 | 1 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 67/106 | На 69-й верстѣ близъ дер. Вшивой Горки переправа чрезъ р. Иру . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68/107 | На 7-й верстѣ отъ с. Спасъ-Клепики чрезъ болото Мостище гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | При ней мостъ . . . . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 43 | 68 | 8 | 47 | 11 | 9 |
| | — мостъ . . . . . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 79 | 76 | 13 | 45 | 18 | 24 |
| | — мостъ . . . . . | деревян. | 11 | $2^1/_2$ | 121 | 71 | 20 | 96 | 28 | 26 |
| 69/108 | Недоѣзжая дер. Бѣлозерья на 6 вер. уразда на трактовъ, Владимірскаго и Егорьевскаго труба | деревян. | 4 | 1 | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 |
| 70/109 | Недоѣзжая дер. Тимохиной чрезъ лощинку труба . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 |
| 71/110 | Проѣзжая дер. Тимохину чрезъ лощинку труба съ подгатками . | деревян. | 5 | 2 | 39 | 85 | 7 | 48 | 9 | 87 |
| 72/111 | На 12-й вер чрезъ канаву труба | деревян. | 4 | $1^1/_4$ | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 |
| 73/112 | Недоѣзжая дер. Луневой труба. | деревян. | 2 | $1^1/_4$ | 21 | 51 | 4 | 18 | 5 | 47 |
| 74/113 | Въ дер Луневой труба съ подгат. | деревян. | 5 | 2 | 39 | 85 | 7 | 48 | 9 | 87 |
| 75/114 | На 15-й верстѣ на протокѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 2 | 165 | 86 | 27 | 15 | 37 | 10 |
| 76/115 | На 16-й верстѣ чрезъ канаву труба съ гатями . . . . . | деревян. | 6 | $1^3/_4$ | 43 | 68 | 8 | 47 | 11 | 9 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 40 | 856 | — | 180 | 91 | 232 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | пар. и лод. | — | 400 | — | 421 | 80 | 445 | 80 |
| бревенч. | 20 | 314 | — | 66 | 45 | 85 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 81 | 121 | 50 | 37 | 66 | 44 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 60 | — | 18 | 60 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | — | 2 | 79 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 27 | 84 | 8 | 89 | 10 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 54 | — | 16 | 44 | 19 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/118 | Недоѣзжая дер. Ненуровой чрезъ канаву труба съ подгатками . | деревян. | 5 | $1^1/_2$ | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 78/117 | На границѣ Касимовскаго уѣзда на болотѣ труба съ подгатками | деревян. | 4 | $2^1/_4$ | 33 | 20 | 6 | 19 | 8 | 18 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 388 | — | 3897 | 8 | 703 | 17 | 936 | 90 |
| | **Трактъ 7-й.** | | | | | | | | | |
| | *Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/118 | На 6-й верстѣ отъ с. Спасъ-Клепеки у раздѣла дорогъ близъ Бѣлаго озера на ручейкѣ труба съ гатями . . . . . | деревян. | 5 | $1^1/_2$ | 39 | 85 | 7 | 48 | 9 | 87 |
| 2/119 | На 9-й верстѣ гать съ трубой . | деревян. | $3^1/_2$ | $1^1/_2$ | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 |
| 3/120 | На 10-й верстѣ на лощинѣ гать съ трубой . . . . . | деревян. | 5 | 1 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 4/121 | На 11-й верстѣ на ручейкѣ изъ озера труба . . . . . | деревян. | $3^1/_2$ | $1^1/_2$ | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 78 |
| 5/122 | На 12-й верстѣ на болотѣ гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/123 | На р. Пра на границѣ Егорьевскаго уѣзда Тюрмижскій перевозъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 17 | — | 148 | 68 | 28 | 27 | 37 | 19 |
| | **Трактъ 8-й.** | | | | | | | | | |
| | *Торговый Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/124 | На 1-й верстѣ отъ с. Спасъ-Клепеки мостъ съ гатями . . . | деревян. | 45 | $5^3/_4$ | 756 | 29 | 127 | 94 | 173 | 30 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 32 | 55 | 68 | 17 | 79 | 21 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 60 | — | 18 | 60 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | 2 | 42 | 80 | 6 | 60 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 4959 | 14251 | 77 | 4403 | 88 | 5258 | 90 | — | — | 1550 | — | 1888 | — | 1981 | — |
| хворост. | 78 | 120 | — | 37 | 20 | 44 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 30 | — | 9 | 30 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 31 | 53 | 94 | 17 | 25 | 20 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 120 | 180 | — | 55 | 80 | 66 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перевозъ. | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | 249 | 383 | 94 | 119 | 55 | 142 | 58 | — | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| землян. | 73 | 109 | 50 | 40 | 44 | 47 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/125 | На 1-й верстѣ отъ с. Спасъ-Клипики чрезъ истокъ Келецкаго болота труба . . . . . | деревян. | 5 | 2 | 64 | 29 | 12 | 19 | 16 | 5 |
| 3/126 | На 4-й верстѣ за дер. Шабаевой чрезъ протокъ изъ болота мость съ подгатками . . . . . | деревян. | 6 | 2 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 |
| 4/127 | Тамъ же далѣе чрезъ оврагъ мостъ | деревян. | 7 | 2 | 79 | 76 | 13 | 45 | 18 | 22 |
| 5/128 | На 5-й верстѣ между дер. Пятчиной и Безымянковой гать съ трубой . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 38 | 68 | 7 | 41 | 9 | 73 |
| 6/129 | Въ д. Безымянковой чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 3/4 | 21 | 51 | 4 | 18 | 5 | 47 |
| 7/130 | На 6-й верстѣ за дер. Безымянковой на канавѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян | 3 | 1 | 21 | 51 | 4 | 18 | 5 | 47 |
| 8/131 | Между дер. Безымянковой и Паршиной чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 9/132 | На 7-й вер. чрезъ канаву труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 23 | 90 | 4 | 52 | 5 | 95 |
| 10/133 | На 8-й вер. чрезъ лощину труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 3/4 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 11/124 | На 9-й вер. въ мѣстности называемой „Березняки“ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/4 | 37 | 74 | 7 | 31 | 9 | 58 |
| 12/135 | На 9-й верстѣ на ключахъ чрезъ канаву мостъ съ подгатками . | деревян. | 6 | 1 | 43 | 68 | 8 | 47 | 11 | 09 |
| 13/136 | Тамъ же на протокѣ Рябиновомъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 30 | 3 | 433 | 55 | 73 | 66 | 99 | 67 |
| 14/137 | Тамъ же недоѣзжая дер. Каверинои чрезъ протокъ изъ болота мостъ съ подгатками . . | деревян. | 17 | 3 | 261 | 46 | 45 | 19 | 60 | 88 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 20 | 88 | 6 | 68 | 7 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 87 | — | 27 | 53 | 32 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | 40 | 5 | 55 | 6 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 7 | 50 | 2 | 32 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 36 | 54 | — | 16 | 74 | 19 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | — | — | 93 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 96 | 2 | 22 | 2 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | — | 4 | 65 | 5 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 88 | 298 | 32 | 118 | 50 | 136 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 96 | 2 | 22 | 2 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/138 | Въ д. Кавериной чрезъ канаву труба . . . . . | деревян. | 5 | 3/4 | 37 | 72 | 7 | 22 | 9 | 49 |
| 16/139 | Въ дер. Кавериной гать съ трубой . . . . . | деревян. | 2 | 1 1/4 | 23 | 90 | 4 | 52 | 5 | 95 |
| 17/140 | При выѣздѣ изъ д. Кавериной гать съ трубой . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/4 | 23 | 90 | 4 | 52 | 5 | 95 |
| 18/141 | При въѣздѣ въ дер. Захарову чрезъ промоину труба . . | деревян. | 3 | 3/4 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 19/142 | При выѣздѣ изъ дер. Захаровой чрезъ лощину труба . . . | деревян. | 3 | 3/4 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 |
| 20/143 | На 11-й верстѣ между дер. Захаровой и Оскиной гать съ трубой . . . . . | деревян. | 5 | 1 3/4 | 39 | 85 | 7 | 48 | 9 | 87 |
| 21/144 | На 12-й верстѣ при въѣздѣ въ д. Оскину гать съ трубой . . . | деревян. | 4 | 1 1/4 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 |
| 22/245 | Въ дер Оскиной гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/146 | На выѣздѣ изъ д. Оскиной чрезъ лощину мостъ съ гатью . . | деревян. | 6 | 1 3/4 | 64 | 52 | 10 | 56 | 14 | 43 |
| 24/147 | Тамъ же чрезъ протокъ изъ болота мостъ съ подгатками . . | деревян. | 17 | 3 1/4 | 261 | 46 | 45 | 19 | 60 | 88 |
| 25/148 | Между дер. Оскиной и Васиной чрезъ канаву труба съ подгат . . . . . | деревян. | 4 | 1 3/4 | 39 | 85 | 7 | 48 | 9 | 87 |
| 26/149 | Недоѣзжая дер. Васиной гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 37 | 50 | 11 | 60 | 13 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 83 | 40 | 34 | 30 | 36 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 77 | 214 | 6 | 88 | 16 | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 43 | 119 | 54 | 49 | 23 | 56 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 417 | — | 171 | 75 | 196 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 28 | 50 | 8 | 84 | 10 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | 80 | 11 | 13 | 13 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 22 | 50 | 6 | 97 | 8 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 97 | 50 | 30 | 35 | 36 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | МОСТЫ. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{27}/_{150}$ | Между д. Васиной и Вереей чрезъ канаву труба съ гатями . . . | деревян. | 5 | $1^{1}/_{2}$ | 64 | 29 | 12 | 19 | 16 | 5 |
| | Итого по тракту . | — | $197^{1}/_{2}$ | — | 2573 | 49 | 452 | 78 | 607 | 17 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 1171 | — | 17754 | 40 | 2602 | 79 | 3667 | 87 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 59620 р. | 65 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 16508 р. | 99 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 20085 р. | 90 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Стоимость и содержаніе переправы чрезъ р. Ира, подъ № $^{6}/_{123}$ обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ эта переправа содержится двумя земствами, Рязанскимъ и Егорьевскимъ. Тоже относится къ мосту съ гатями, подъ № 7, который содержится Рязанскимъ и Пронскимъ земствами.

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 36 | 62 | 64 | 16 | 74 | 20 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 774 | 1743 | 96 | 656 | 85 | 761 | 48 | — | — | — | — | — | | — | — |
| — | 8200 | 38.808 | 75 | 10.097 | 80 | 12.426 | 18 | — | — | 3057 | 50 | 3808 | 40 | 3991 | 85 |

*Зарайскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ с. Каринѣ на рѣчкѣ Кузнецовкѣ мостъ съ гатями . . . | деревян. | 3 | 3 | 66 | 62 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Въ с. Каринѣ дамба . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | При выѣздѣ изъ с. Карина на р Осетрикѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 69 | $4^{3}/_{4}$ | 856 | 98 | 153 | 89 | 205 | 31 |
| 4 | Въ с. Пыжовѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Тамъ же мостъ . . . . . | деревян | 5 | $1^{1}/_{4}$ | 78 | 02 | 13 | 20 | 17 | 88 |
| 6 | Тамъ же за мостомъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | При выѣздѣ изъ с. Пыжова на Песочинкѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 30 | $3^{3}/_{4}$ | 607 | 50 | 78 | 90 | 115 | 35 |
| 8 | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 9 | $1^{1}/_{2}$ | 107 | 45 | 19 | 80 | 26 | 25 |
| 9 | На Гагинскомъ лоску мостъ . . | деревян. | 9 | $1^{1}/_{4}$ | 132 | 63 | 22 | 64 | 30 | 60 |
| 10 | На ключахъ рѣчки Гнилаго Осетрика дамба съ трубой . . . | деревян. | 3 | 3 | 66 | 62 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | Въ с. Кобыльѣ мостъ съ гатями. | деревян. | 30 | $2^{1}/_{2}$ | 416 | 12 | 72 | 29 | 97 | 26 |
| 12 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 158 | — | 2331 | 94 | 385 | 04 | 524 | 97 |
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| $^{1}/_{13}$ | Въ с. Безпятовѣ на ручьѣ Истобенкѣ дамба съ трубой . . . | деревян. | 4 | $3^{1}/_{2}$ | 103 | 45 | 15 | 05 | 21 | 26 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 10 | 18 | — | 5 | 25 | 6 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 28 | 80 | 9 | 90 | 11 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 9 | — | 2 | 63 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 7 | 172 | 90 | 31 | 38 | 41 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 43 1/2 | 304 | 50 | 97 | 23 | 115 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 23 | 568 | 10 | 103 | 09 | 137 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 70 | — | 22 | 36 | 26 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 21 | 37 | 80 | 10 | 81 | 13 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 7 | 20 | 2 | 10 | 2 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 1/2 | 20 | 70 | 6 | 01 | 7 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 151 | 1237 | — | 290 | 76 | 364 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 3/4 | 33 | 75 | 9 | 83 | 11 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 6 | 68 | 40 | 6 | 80 | 10 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Зарайскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | На рѣкѣ Осетрикѣ за с Безпятовымъ мостъ . . . . . | деревян. | 53½ | 5½ | 775 | 37 | 132 | 90 | 179 | 42 |
| 3/15 | Въ дер. Старой мостъ. . . . | деревян. | 18 | 3½ | 277 | 76 | 46 | 67 | 63 | 33 |
| 4/16 | Въ Кирьяковской дачѣ на оврагахъ на большой дорогѣ дамбы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | При нихъ труба . . . . . | деревян. | 1½ | 1 | 32 | 40 | 4 | 76 | 6 | 70 |
| | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 1½ | 1 | 32 | 40 | 4 | 76 | 6 | 70 |
| | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 1½ | 1 | 32 | 40 | 4 | 76 | 6 | 70 |
| 5/17 | Не доѣзжая Астромьева на рѣчкѣ Рудницѣ мостъ . . . . . | деревян. | 31 | 1½ | 408 | 40 | 72 | 10 | 96 | 60 |
| 6/18 | На рукавѣ р Рудницы мостъ . | деревян. | 8 | 1 | 101 | 05 | 18 | 57 | 24 | 64 |
| 7/19 | Въ Астромьевѣ на рѣчкѣ Лехинкѣ мостъ съ гатями . . . . | деревян. | 16 | 1 | 206 | 26 | 37 | 70 | 50 | 08 |
| 8/20 | Не доѣзжая села Клинъ на р. Пилисъ мостъ . . . . . | деревян. | 27 | 2 | 334 | 49 | 59 | 72 | 79 | 79 |
| 9/21 | Въ селѣ Клинъ мостъ . . . . | деревян. | 26 | 4 | 350 | 76 | 61 | 59 | 82 | 64 |
| 10/22 | Близъ Алмазной горы мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 15 | ¼ | 176 | 12 | 32 | 48 | 43 | 05 |
| 11/23 | За с. Ильинскимъ мостъ съ гатью | деревян. | 26½ | ¾ | 332 | 56 | 59 | 23 | 79 | 18 |
| | Итого по тракту . | — | 229½ | — | 3163 | 42 | 550 | 29 | 740 | 09 |
| | **Трактъ 3-й.** *Веневскій.* | | | | | | | | | |
| 1/24 | Около моста чрезъ рѣку Ненанку дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25 | На р. Незнанкѣ мостъ съ гатью. | деревян. | 30 | 5¼ | 437 | 08 | 74 | 81 | 101 | 03 |
| | Итого по тракту . | — | — | 30 | 437 | 08 | 74 | 81 | 101 | 30 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 42 | 75 | 80 | 22 | 05 | 26 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 36 | — | 10 | 50 | 12 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| аемлян. | 5 | 9 | — | 2 | 60 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| деревян. | 10 | 216 | 75 | 44 | 78 | 57 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $101^{3}/_{4}$ | 439 | 70 | 96 | 56 | 122 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 3 | 60 | 1 | 05 | 1 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 171 | — | 16 | 93 | 27 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 17 | 174 | 60 | 17 | 98 | 28 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Каширскій.* | | | | | | | | | |
| 1/26 | Въ г. Зарайскѣ на р. Осетрѣ мостъ . . . . . | деревян. | 130 1/2 | 5 | 1851 | 66 | 456 | 03 | 567 | 13 |
| | При немъ перевозъ въ половодье | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/27 | Около Егорьевской слободы дамба | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/28 | Въ селѣ Троснѣ мостъ . . . | деревян. | 18 | 2 3/4 | 241 | 26 | 42 | 70 | 57 | 18 |
| 4/29 | За селомъ Тросною мостъ . . . | деревян. | 12 | 1/2 | 142 | 90 | 26 | 30 | 34 | 87 |
| 5/30 | Въ дачѣ д. Ломтевой мостъ . . | деревян. | 8 1/2 | 1 | 96 | 84 | 17 | 75 | 23 | 56 |
| | Итого по тракту . | — | 169 | — | 2332 | 66 | 542 | 78 | 682 | 74 |
| | **Трактъ 5-й.** | | | | | | | | | |
| | *Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/31 | Въ д. Широбоковой на р. Унцѣ мостъ . . . . . | деревян. | 25 3/4 | 3 3/4 | 444 | 30 | 79 | 21 | 105 | 87 |
| 2/32 | Въ с. Кругломъ мостъ съ гатью. | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 82 | 9 | 47 | 12 | 64 |
| 3/33 | Въ селѣ Городнѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/34 | При въѣздѣ въ Городнинскіе луга мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 4 1/2 | — | 64 | 34 | 12 | 23 | 16 | 9 |
| 5/35 | На р. Матыркѣ гать съ трубой . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 82 | 9 | 47 | 12 | 64 |
| | Итого по тракту . | — | 34 1/4 | — | 614 | 28 | 110 | 38 | 147 | 24 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | паромъ. | — | 750 | — | 443 | — | 488 | — |
| землян. | 23 | 41 | 40 | 12 | 07 | 14 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 23 | 41 | 40 | 12 | 07 | 14 | 55 | — | — | 750 | — | 443 | — | 488 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 61 | 50 | 17 | 25 | 20 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 115 | 50 | 40 | 25 | 47 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 388 | 40 | 47 | 12 | 70 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 60 | 123 | — | 34 | 50 | 41 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 200 | 688 | 40 | 139 | 12 | 180 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Зарайскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 6-й.** | | | | | | | | | |
| | *Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/36 | Чрезъ р. Осетрецъ мостъ съ гат. | дер. кам. | 24 1/2 | 9 | 2762 | 66 | 160 | 02 | 325 | 78 |
| 2/37 | Въ Новоселкахъ мостъ . . . | деревян. | 3 | 1/2 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 |
| 3/38 | Въ Новоселкахъ мостъ . . . | деревян. | 3 | 1/2 | 62 | 88 | 9 | 81 | 13 | 55 |
| 4/39 | За Новоселками гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/40 | Тамъ же дальше мостъ съ гатью | деревян. | 6 | 4 | 239 | 58 | 38 | 85 | 53 | 23 |
| 6/41 | Подъ с. Сушковымъ мостъ съ гат. | деревян | 56 | 3 | 923 | 45 | 167 | 05 | 222 | 46 |
| 7/42 | Въ селѣ Сушковѣ мостъ . . | деревян. | 3 | 3/4 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 |
| 8/43 | За с. Сушковымъ мостъ . . . . | деревян. | 4 1/2 | 3/4 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 |
| 9/44 | Въ дер. Кунаковѣ мостъ . . . | деревян. | 44 | 5 3/4 | 763 | 89 | 135 | 22 | 181 | 05 |
| 10/45 | Тамъ же мостъ . . . . . | деревян. | 21 1/2 | 5 3/4 | 473 | 08 | 66 | 71 | 95 | 09 |
| 11/46 | На р. Черной мостъ съ гатью . | деревян. | 31 1/2 | 2 1/2 | 638 | 98 | 120 | 71 | 159 | 05 |
| | Итого по тракту . | — | 197 | — | 6051 | 16 | 727 | 80 | 1090 | 86 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 819 3/4 | — | 14 930 | 54 | 2391 | 10 | 3286 | 93 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 18764 руб. | 96 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 3455 руб. | 74 коп | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 4581 руб. | 64 коп | | | | | | | |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | $22^1/_2$ | 46 | 12 | 12 | 95 | 15 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 407 | 75 | 41 | 25 | 65 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 3 | 6 | 15 | 1 | 75 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 22 | 80 | 3 | 45 | 4 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 20 | 50 | 5 | 75 | 6 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $76^1/_2$ | 503 | 32 | 65 | 15 | 95 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $569^1/_4$ | 3084 | 42 | 621 | 64 | 806 | 71 | — | — | 750 | — | 443 | — | 488 | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 1-й.** | | | | | | | | | |
| | *Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 5-й верстѣ за дер. Ширяевской на болотѣ мостъ съ гатью | деревян. | 13 | 2 | 192 | 67 | 31 | 18 | 42 | 74 |
| 2 | У дер. Даниловской на бол. труба | деревян. | 3 | 1½ | 56 | 50 | 10 | 39 | 13 | 78 |
| 0 | Недоѣзжая с. Рыжова на выбоинѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Недоѣзжая с. Рыжева 2-я гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | За дер. Некрасовой на низк. мѣстѣ труба съ гатями . . . . | деревян. | 3 | 1½ | 39 | 70 | 7 | 27 | 9 | 65 |
| 4 | За дер. Некрасовой на выбоинахъ гати . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | На р. Цнѣ мостъ съ гатями . . | деревян. | 12 | 2 | 217 | 50 | 33 | 81 | 46 | 86 |
| 6 | При въѣздѣ въ д. Дранникову на на низкомъ мѣстѣ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | При выѣздѣ изъ д. Дранниковой на низк. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1½ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 8 | За д. Дранниковой на низк. мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 2 | 1½ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 9 | Недоѣзж. дер. Коробяты на низк. мѣстѣ гати . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Въ д. Коробятахъ на низкомъ мѣстѣ гати . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | За дер. Коробятами гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | За дер. Коробятами на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2 | 1½ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| хворост. | 88 | 488 | 40 | 142 | 32 | 171 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 156 | 75 | 59 | 81 | 69 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 62 | 70 | 23 | 93 | 27 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 65 | 185 | 25 | 69 | 58 | 80 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 71 | 25 | 27 | 19 | 31 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 39 | 60 | 45 | 19 | 20 | 22 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48 | 74 | 40 | 23 | 64 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 56 | 159 | 60 | 28 | 48 | 38 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 100 | 285 | — | 108 | 75 | 125 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 116 | 179 | 89 | 57 | 13 | 67 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 91 | 20 | 34 | 80 | 40 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | При въѣздѣ въ д. Василенцеву на низк. мѣстѣ труба съ гатью. | деревян. | 2 | 1½ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 13 | За д. Васпленцевой на болотист. мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . | деревян. | 3 | 1½ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| | — — — — | деревян. | 3 | 1½ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 14 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 2 | 1½ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 15 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Тамъ же далѣе противъ Знаменскаго на низк м. труба съ гат. | деревян. | 3 | 1½ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 18 | Близъ поворота въ с. Знаменское на болот. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1½ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 19 | Тамъ же за 2-мъ поворотомъ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1½ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 0 | На низкомъ мѣстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | На низкомъ мѣстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | На выбоинахъ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | За дер. Иванцевой ни выбоинахъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | При въѣздѣ въ дер. Деревнищи на низкомъ мѣстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | За дер. Деревнищами . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Тамъ же 2-я гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| землян | 24 | 37 | 20 | 12 | 15 | 14 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 133 | 95 | 51 | 11 | 59 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 57 | — | 21 | 75 | 25 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 62 | 70 | 23 | 92 | 27 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 54 | 83 | 70 | 26 | 59 | 31 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 156 | 75 | 59 | 81 | 69 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 41 | 116 | 85 | 38 | 58 | 45 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48 | 74 | 40 | 23 | 64 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 85 | 50 | 32 | 62 | 37 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 24 | 80 | 7 | 88 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 54 | 25 | 17 | 22 | 20 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № №. согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоат. | |
| | | | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 23 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 0 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 26 | Тамъ же далѣе ни низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 27 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 28 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 29 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 0 | Противъ сторожки купца Бардыгина гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | При въѣздѣ въ дер. Запутную на низкомъ мѣстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Въ дер. Запутной на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | За дер. Запутной на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 32 | Тамъ же далѣе на выбоинѣ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 33 | Далѣе на выбоин. труба съ подг. | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 0 | Далѣе на выбоинѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 36 | 55 | 80 | 17 | 73 | 21 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 13 | 95 | 4 | 43 | 5 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не пред | ставл | яе | тся на | до | бност | и. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 31 | 95 | 11 | 96 | 13 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не пред | ставл | яе | тся на | до | бност | и. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не пред | ставл | яе | тся на | до | бност | и. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 77 | 50 | 24 | 62 | 29 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не пред | ставл | яе | тся на | до | бност | и. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 75 | 213 | 75 | 81 | 56 | 94 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Противъ дер. Каменцы на низкомъ мѣстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 37 | Подъ дер. Вершининой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 38 | Въ дер. Вершининой на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | За дер. Вершининой на низкомъ мѣстѣ 2-вѣ трубы съ гатями . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| | — — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 40 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 42 | Далѣе на выбоинѣ труба съ гатью | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 43 | Далѣе на низк. мѣст. труба съ гат. | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 44 | Недоѣзжая дер. Велиной на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 45 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 46 | Противъ д. Велиной на низкомъ мѣстѣ труба . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 47 | Передъ дер- Чертовихой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 68 | 85 | 12 | 98 | 17 | 11 |
| 48 | За дер. Чертовихой на выбоинѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 49 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *ульздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 26 | 40 | 30 | 12 | 94 | 15 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 133 | 95 | 51 | 11 | 59 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 82 | 127 | 10 | 40 | 39 | 48 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 60 | 93 | — | 29 | 55 | 35 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 52 | 148 | 20 | 56 | 37 | 65 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 34 | 10 | 10 | 83 | 12 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 89 | 137 | 95 | 43 | 84 | 52 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 110 | 170 | 50 | 54 | 17 | 64 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 144 | 410 | 40 | 156 | 60 | 181 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 21 | 70 | 6 | 89 | 8 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 49 | 60 | 15 | 94 | 18 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 10 | 85 | 3 | 44 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 76 | 216 | 60 | 82 | 65 | 95 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 51 | Далѣе на выбоинѣ труба съ гатью | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 0 | Далѣе на выбоинѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 53 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 54 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 55 | Далѣе на выбоинѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 56 | Далѣе на выбоинѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Далѣе на выбоинѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 59 | Далѣе на выбоинѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 38 | 40 | 7 | 24 | 9 | 54 |
| 60 | Недоѣзжая дер. Петровской на низк. мѣстѣ гать съ 3-мя труб. | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 58 | 40 | 9 | 50 | 13 | — |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 58 | 40 | 9 | 50 | 13 | — |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 58 | 40 | 9 | 50 | 13 | — |
| 61 | При въѣздѣ въ дер. Петровскую на низк. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 58 | 40 | 9 | 50 | 13 | — |
| 62 | Въ дер. Петровской на промоинѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 58 | 40 | 9 | 50 | 13 | — |
| 63 | За дер. Левашевой на болотистомъ мѣстѣ гати . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| хворост. | 40 | 114 | — | 43 | 50 | 50 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 31 | 48 | 5 | 15 | 26 | 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не предс | тавля | ется | на | до | ность | и. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 13 | 95 | 4 | 43 | 5 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 140 | 389 | — | 152 | 25 | 175 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 174 | 495 | 90 | 190 | 42 | 220 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 20 | 15 | 6 | 40 | 7 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 24 | 80 | 7 | 88 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 58 | 89 | 90 | 28 | 56 | 33 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 23 | 25 | 7 | 39 | 8 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 62 | 176 | 70 | 67 | 42 | 78 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 46 | 50 | 14 | 78 | 17 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 14 | 25 | 5 | 44 | 6 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 300 | 840 | — | 323 | 25 | 373 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 97 | 145 | — | 46 | 80 | 55 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | На гатяхъ труба . . . . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 |
| 65 | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 67 | 10 | 10 | 85 | 14 | 88 |
| 66 | Тамъ же мостъ . . . . . | деревян. | 12 | $1^1/_2$ | 166 | 55 | 27 | 52 | 37 | 51 |
| 67 | Тамъ же труба . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 68 | За Левашевой гатью на выбоинѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Недоѣзжая д. Тарбѣевой на выбоинѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | За дер Тарбѣевой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2 | $1^1/_2$ | 38 | 34 | 5 | 73 | 8 | 3 |
| 71 | Тамъ же далѣе на канавѣ труба | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 |
| 72 | Далѣе въ дачѣ крестьян. Любимовыхъ на болотистомъ мѣстѣ гать съ трубами . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 73 | На поворотѣ къ сторожкѣ дачи крестьян. Любимовыхъ на болот мѣстѣ гать съ трубами . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 74 | Недоѣзжаа дер. Божиной на низкомъ мѣстѣ труба съ п дгатк. | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 75 | При выѣздѣ изъ дер. Божиной на низк. мѣстѣ труба съ подг. | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 25 |
| 76 | Противъ дер Новосидорихи на низкомъ мѣстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | За дер. Новосидорихой на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатк. | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 54 | — | 17 | 37 | 20 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 37 | 50 | 12 | 7 | 14 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 120 | — | 38 | 60 | 45 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 153 | 428 | 40 | 164 | 86 | 190 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 135 | 378 | — | 145 | 45 | 168 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | — | 2 | 90 | 3 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 30 | — | 9 | 65 | 11 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 36 | — | 11 | 58 | 13 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | — | 2 | 90 | 3 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* Существующія дорожныя сооруже

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 79 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 34 | 30 | 6 | 64 | 8 | 70 |
| 80 | Недоѣзжая поворота въ с. Кривандино на протокѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 |
| 81 | На р. Вишкурѣ мостъ съ гатью. | деревян. | 56 | $2^1/_2$ | 597 | 20 | 104 | 24 | 140 | 07 |
| 82 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 83 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Недоѣзжая дер. Бардуки на болотист. мѣстѣ труба съ гатью. | деревян. | 6 | $1^1/_2$ | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 |
| 85 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 86 | Въ дер. Бардукахъ на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Тамъ же на бол. гать съ мостомъ | деревян. | 20 | $1^1/_4$ | 178 | — | 32 | 22 | 42 | 90 |
| 88 | Далѣе на болотѣ мостъ съ гатью | деревян. | 20 | $1^3/_4$ | 247 | 44 | 42 | 78 | 57 | 62 |
| 89 | Далѣе на рѣчкѣ Самотечкѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 23 | $2^1/_2$ | 351 | 38 | 58 | 26 | 79 | 34 |
| 90 | При выѣздѣ изъ дер. Бардуковъ на промоинѣ труба съ гатью . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 91 | За с. Бардуками на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 |
| 0 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 9 | $1^1/_2$ | 94 | 82 | 17 | 49 | 23 | 18 |
| | Итого по тракту . | — | 365 | — | 5453 | 55 | 932 | 10 | 1259 | 21 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 35 | 52 | 50 | 16 | 88 | 20 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 50 | 40 | 19 | 39 | 22 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 54 | 81 | — | 26 | 5 | 30 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 72 | 80 | 28 | 2 | 32 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | — | 2 | 90 | 3 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 17 | 25 | 50 | 8 | 20 | 9 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 104 | 156 | — | 50 | 18 | 59 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 28 | 50 | 9 | 16 | 10 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 105 | — | 33 | 78 | 40 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 70 | — | 26 | 94 | 31 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 56 | — | 21 | 55 | 24 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 42 | — | 16 | 16 | 18 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 25 | 20 | 9 | 70 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | — | 4 | 82 | 5 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 63 | 94 | 50 | 30 | 40 | 36 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 4064 | 9298 | 75 | 3296 | 53 | 3854 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* Существующія дорожныя сооруже

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Трактъ 2-й.** | | | | | | | | | |
| | *Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 0 | Въ г. Егорьевскѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Рядомъ съ гатью мостъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/93 | На 2-й верстѣ отъ города противъ д. Лаптевой труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 1/2 | 53 | 37 | 10 | 19 | 13 | 39 |
| 2/94 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 3/95 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 4/96 | При поворотѣ съ Касимовскаго тракта на Зарайск. труба съ гат. | деревян. | 3 | 2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 5/97 | Недоѣзжая дер. Бережки труба съ гатью . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 6/98 | За дер. Бережками на рѣчкѣ Люблевкѣ мостъ съ гатью . . . | деревян. | 18 | 2 | 264 | 99 | 47 | 73 | 63 | 63 |
| 7/99 | Недоѣзжая с. Николы-Крутины труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 8/109 | Подъ тѣмъ же селомъ мостъ . . | деревян. | 5 | 1 3/4 | 82 | 63 | 14 | 90 | 19 | 86 |
| 9/101 | За с. Николой-Крутины труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 10/102 | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 11/103 | При въѣздѣ въ дер. Семеновскую на промоинѣ труба съ гатью . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 12/104 | При выѣздѣ изъ дер. Семеновской труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 13/105 | За дер. Семеновской на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| содержится | на сч | етъ | | г | о р | о | д а. | | — | — | — | — | — | — | — |
| содержится | на сч | етъ | | г | о р | о | д а. | | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 93 | 50 | 28 | 73 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 50 | 7 | 83 | 9 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 17 | 28 | 90 | 8 | 87 | 10 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 51 | — | 15 | 66 | 18 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 38 | 70 | 14 | 55 | 16 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 118 | 507 | 40 | 190 | 96 | 221 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворос. | 20 | 86 | — | 32 | 35 | 37 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 68 | — | 20 | 90 | 24 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 202 | 10 | 76 | 2 | 88 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 95 | 161 | 50 | 49 | 63 | 59 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 51 | — | 15 | 66 | 18 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 42 | 71 | 40 | 21 | 94 | 26 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/106 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ мость съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 15/107 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 16/108 | Недоѣзжая дер. Щеголевой на низк. мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 17/109 | При въѣздѣ въ д. Щеголевую на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 18/110 | За дер. Щеголевой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 19/111 | Недоѣзжая дер. Юрцевой на низкомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 20/112 | Въ дер. Юрцевой на низкомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 21/113 | За дер. Юрцевой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 22/114 | Передъ дер. Чегаревой на протокѣ мость съ гатью . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 63 | 30 | 11 | 63 | 15 | 43 |
| 23/115 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 24/116 | Въ дер Двойняхъ на низкомъ мѣстѣ мость съ гатью . . . . | деревян. | 9 | 2 | 226 | 6 | 37 | 22 | 50 | 78 |
| 25/117 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 26/118 | За дер. Двойнями на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 28 | 120 | 40 | 45 | 29 | 52 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 31 | 133 | 30 | 50 | 14 | 58 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 60 | 258 | — | 97 | 5 | 112 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 27 | 116 | 10 | 43 | 67 | 50 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 43 | — | 16 | 17 | 18 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 85 | 144 | 50 | 44 | 41 | 53 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 142 | 610 | 60 | 229 | 68 | 266 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 50 | 7 | 83 | 9 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 45 | 76 | 50 | 23 | 51 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 85 | — | 26 | 13 | 31 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 7 | 30 | 10 | 11 | 32 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 205 | 348 | 50 | 107 | 10 | 128 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/119 | За д. Вельчиковой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 28/120 | Предъ с. Песьимъ на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 29/121 | За с. Песьимъ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 63 | 30 | 11 | 63 | 15 | 43 |
| 30/122 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 31/123 | Въ концѣ дер. Останиной на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 63 | 30 | 11 | 63 | 15 | 43 |
| 32/124 | За дер. Останиной на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 52 | 40 | 8 | 83 | 11 | 97 |
| 33/125 | Тамъ же на болотистомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . . . | деревян. | 9 | 2 1/2 | 152 | 85 | 27 | 19 | 36 | 36 |
| | — — — — — — | деревян. | 4 | 1 1/2 | 63 | 30 | 11 | 63 | 15 | 43 |
| 34/126 | Въ началѣ дер. Подрядниковой на низк. м. гать съ 2 трубами. | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| | — — — — — — | деревян | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 35/127 | Въ концѣ дер. Подрядниковой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 0 | За с. Подрядниковымъ труба . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36/128 | Тамъ же далѣе на лощинѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/1 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 0 | Далѣе на лощинѣ труба съ гатью | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Далѣе на лощинѣ труба съ гатью | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Передъ дер. Парыкиною на промоинѣ мостъ съ гатью . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 14 | 60 | 20 | 22 | 64 | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 64 | 108 | 80 | 33 | 44 | 39 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 22 | 10 | 6 | 78 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 275 | 20 | 103 | 52 | 120 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 55 | 90 | 21 | 3 | 24 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 242 | 1040 | 60 | 391 | 43 | 453 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 52 | 80 | 60 | 25 | 61 | 30 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 34 | 10 | 10 | 83 | 12 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 49 | 60 | 15 | 76 | 18 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/129 | При въѣздѣ въ с. Владычино на низкомъ мѣстѣ мостъ съ гатью | деревян. | 6 | 2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 38/130 | Въ концѣ дер. Бутовой на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатк. | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 39/131 | За дер. Бутовой на топкомъ мѣмѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 40/132 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатями . . . . . | деревян. | 6 | 1½ | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 41/133 | Передъ с. Жабкою на Крутомъ оврагѣ мостъ . . . . . | деревян. | 7 | 1½ | 108 | 75 | 19 | 14 | 25 | 66 |
| 42/134 | За с. Жабкою на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 43/135 | На р. Цнѣ мостъ при немъ дамба съ мощеными откосами . . | деревян. | 61 | 5 | 1202 | 23 | 203 | 59 | 2 75 | 72 |
| 44/136 | За дер. Алешней на лощинѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 45/137 | Тамъ же на лощ труба съгатью | деревян | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 46/138 | Недоѣзжая с. Шарапова на лощинѣ труба съ подгатками . | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 47/139 | При въѣздѣ въ с. Шараново на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1½ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 0 | Въ с. Шараповѣ на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48/140 | За с. Шарановымъ на низкомъ мѣстѣ гать съ трубой . . . | деревян. | 6 | 1½ | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 49/141 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . | деревян. | 4 | 1½ | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 50/142 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| землян. | 26 | 40 | 30 | 12 | 80 | 15 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 37 | 57 | 35 | 18 | 13 | 21 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 40 | 30 | 12 | 80 | 15 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 27 | 76 | 95 | 29 | 35 | 33 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 183 | 322 | 8 | 108 | 57 | 127 | 89 | мощ. камн. | 270 кв.с. | 1528 | 20 | 14 | 28 | 105 | 97 |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 20 | 1 | 97 | 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 62 | — | 19 | 70 | 23 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| въ сооруженіи | не представляется надобности. | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 62 | — | 19 | 70 | 23 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/143 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/144 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 53/145 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 54/146 | Недоѣзжая дер. Тереховой на оврагѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 55/147 | При въѣздѣ въ дер Терехову на низк. мѣстѣ труба съ гатью. | деревян. | 6 | 1 1/2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 56/148 | За дер. Тереховой на р. Литовкѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 13 | 1 1/2 | 190 | 78 | 32 | 12 | 43 | 57 |
| 57/149 | Недоѣзжая дер. Бармино на низкомъ мѣстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58/150 | При въѣздѣ въ дер. Бармино на низк. мѣстѣ труба съ подгатк. | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 59/151 | Въ с. Средниковѣ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 60/152 | Въ с. Средниковѣ на р. Литовкѣ мостъ, при немъ дамба съ мощеными откосами и гать . | деревян. | 15 | 4 | 402 | 68 | 65 | 16 | 89 | 32 |
| | — — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61/153 | Труба съ подгатками . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 62/154 | При въѣздѣ въ дер. Самойлиху на низк. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 63/155 | За дер. Самойлихой на болотистомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 64/156 | Тамъ же далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажен-няхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормаль-ный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоа-таціи. | | Родъ сооруже-нія и матері-алъ. | Протя-женіе въ сажен-няхъ. | Стоимост. | | Нормаль-ный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоа-таціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 8 | 12 | 40 | 3 | 94 | 4 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 41 | 85 | 13 | 30 | 15 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 20 | 15 | 6 | 40 | 7 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 24 | 80 | 7 | 88 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 28 | 50 | 10 | 87 | 12 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 20 | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 96 | 148 | 80 | 47 | 28 | 56 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 114 | 40 | 38 | 56 | 45 | 42 | мощ. камн. | 88 кв. с. | 498 | 8 | 4 | 62 | 34 | 50 |
| землян. | 23 | 40 | 48 | 13 | 64 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 7 | 19 | 95 | 7 | 61 | 8 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 48 | 45 | 18 | 49 | 21 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 7 | 75 | 2 | 46 | 2 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/157 | Въ началѣ дер. Дубровки на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 66/158 | Въ дер. Дубровкѣ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 6 | 1 1/2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| 67/159 | Въ концѣ дер. Дубровки на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 68/160 | Недоѣзжая дер. Пырковой на р. Чалицѣ мостъ съ гатью . . | деревян | 12 | 1 1/2 | 172 | 85 | 29 | 14 | 39 | 59 |
| 69/161 | Далѣе чрезъ р. Чалицу мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 57 | 2 1/2 | 686 | 50 | 119 | 63 | 160 | 82 |
| 70/162 | При выѣздѣ изъ дер. Пырковой на низк. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 71/163 | За дер. Пырковой на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 72/164 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 73/165 | За дер. Подлѣсной недоѣзжая д. Касчиковой на низкомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| | — — — — — — | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 74/166 | Недоѣзжая дер. Митронихи на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 75/167 | При въѣздѣ въ дер. Митрониху на низк. мѣстѣ труба съ подг. | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 76/168 | Въ дер. Митронихѣ на низкомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 77/169 | За дер. Митронихой на низкомъ мѣстѣ труба съ подгатками . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 10 | 28 | 50 | 10 | 87 | 12 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 42 | 25 | 16 | 31 | 18 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 52 | 148 | 20 | 56 | 55 | 65 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 94 | 5 | 35 | 89 | 41 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 37 | 5 | 14 | 14 | 16 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 23 | 25 | 7 | 38 | 8 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 20 | 1 | 97 | 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 20 | 1 | 97 | 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 18 | 60 | 5 | 91 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 3½ | 9 | 97 | 3 | 80 | 4 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 20 | 1 | 97 | 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 152 | 433 | 20 | 165 | 30 | 191 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 15 | 50 | 4 | 92 | 5 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Тамъ же далѣе гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78/170 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 79/171 | Недоѣзжая дер. Дерзковой на низк. мѣстѣ труба съ подгатк. | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 80/172 | При выѣздѣ изъ дер Дерзковой на низк. мѣстѣ съ 3-мя трубами | деревян. | 6 | 1 1/2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| | — — — — — — | деревян. | 6 | 1 1/2 | 91 | 30 | 15 | 63 | 21 | 11 |
| | — — — — — — | деревян. | 4 | 1 1/2 | 55 | 70 | 10 | 23 | 13 | 57 |
| 81/173 | На заливѣ р. Пра гать съ 2-мя трубами . . . . . | деревян. | 4 | 1 1/2 | 202 | — | 32 | 7 | 44 | 19 |
| | — — — — — — | деревян. | 4 | 1 1/4 | 202 | — | 32 | 7 | 44 | 19 |
| 82/174 | Въ с. Радушкинѣ (Фролъ-тожъ) чрезъ р. Пра мостъ . . . | деревян. | 156 | 5 1/2 | 2604 | 17 | 449 | 36 | 605 | 61 |
| 83/175 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84/176 | Тамъ же на болотистомъ мѣстѣ гать съ трубою . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 85/177 | Тамъ же на болотѣ труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 86/178 | Тамъ же на болот. мѣстѣ гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87/179 | За дер. Дубасовой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 88/180 | Чрезъ рѣчку Олегъ мостъ, принемъ гать съ трубой . . . | деревян. | 24 | 1 1/2 | 273 | 40 | 48 | 1 | 64 | 41 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | 1 1/2 | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 89/181 | Недоѣзжая дер. Евлевой на болотистомъ мѣстѣ гать . . . | — | — | | — | — | — | — | — | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| въ сооруженіи | не предс | тавляется на | | до | бност | и. | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 9 | 25 | 65 | 9 | 79 | 11 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 6 | 20 | 1 | 97 | 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 174 | 269 | 70 | 85 | 69 | 101 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 200 | 570 | — | 217 | 50 | 251 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 68 | 193 | 80 | 73 | 95 | 85 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 60 | 171 | — | 65 | 25 | 75 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 56 | 159 | 60 | 60 | 90 | 70 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 67 | 190 | 95 | 72 | 86 | 84 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 15 | 42 | 25 | 16 | 31 | 18 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 18 | 51 | 30 | 19 | 57 | 22 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 84 | 239 | 40 | 91 | 35 | 105 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворостян. | 91 | 259 | 35 | 98 | 96 | 114 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/182 | За д. Евлевой чрезъ рѣчку Ялту мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 138 | $5^1/_2$ | 1762 | 55 | 302 | 17 | 407 | 92 |
| 91/183 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 92/184 | Недоѣзжая дер Тюрвицы на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 46 | 45 | 7 | 84 | 10 | 63 |
| 93/185 | За дер. Тюрвицы переправа . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 821 | — | 13047 | 91 | 2241 | 73 | 3024 | 62 |
| | **Трактъ 3-й.** *Московскій.* | | | | | | | | | |
| 1/186 | Въ Солдатской слоб. чрезъ прот. р. Гуслянки мостъ съ гатями . | деревян. | 17 | $2^1/_2$ | 296 | 20 | 48 | 87 | 66 | 64 |
| 2/187 | На 2-й вер. передъ дер. Кормиловской чрезъ лощину мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 43 | 30 | 8 | 24 | 10 | 84 |
| 3/188 | Въ дер. Кормиловской на промоинѣ мостъ съ гатями . . . | въ сооруженіи | не пред | ставля | е т с | я | надоб | но | сти. | |
| 4/189 | Въ дер. Кормиловской на промоинѣ труба съ гатями . . . | деревян. | 4 | 1 | 43 | 30 | 8 | 24 | 10 | 84 |
| 5/190 | За дер. Кормиловской на рѣкѣ Медвѣдкѣ мостъ съ гатями . | деревян. | 10 | $2^1/_2$ | 162 | 6 | 28 | 46 | 38 | 18 |
| — | — — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/191 | Противъ дер. Ашневой на лощинѣ труба съ гатью . . . | деревян. | $2^1/_2$ | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |
| 7/192 | На 5-й вер. недоѣзжая дер. Бузять на лощ. труба съ гатью . | деревян. | 2 | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |
| 8/193 | Въ началѣ дер. Бузять на низк. мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 23 | 35 | 65 | 11 | 32 | 13 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 48 | 45 | 18 | 49 | 21 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 31 | 35 | 11 | 96 | 13 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | $3737^1/_2$ | 9606 | 33 | 3444 | 51 | 4020 | 83 | — | — | 2251 | 28 | 280 | 90 | 415 | 97 |
| землян. | 110 | 209 | — | 68 | 56 | 81 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 50 | 7 | 83 | 9 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 18 | 70 | 5 | 75 | 6 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 110 | 209 | — | 68 | 56 | 81 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 15 | 20 | 4 | 98 | 5 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 108 | — | 35 | 66 | 42 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 43 | 73 | 10 | 22 | 46 | 26 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 30 | 60 | 9 | 40 | 11 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 33 | 56 | 10 | 17 | 24 | 20 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/194 | Въ концѣ дер. Бузятъ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/195 | Между дер. Бузятами и дер. Ефремовской на лощ. труба съ гатью | деревян. | 3 | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |
| 11/196 | Среди дер. Ефремовской труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2½ | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |
| 12/197 | Въ концѣ дер. Ефремовской на лощинѣ труба съ гатью . . | деревян. | 2½ | 1 | 40 | 55 | 7 | 53 | 9 | 96 |
| 13/198 | На рѣкѣ Теребенкѣ на границѣ Егорьевскаго и Богородскаго уѣзда мостъ съ гатью . . . | деревян | 4½ | 2½ | 81 | 3 | 14 | 23 | 19 | 9 |
| | Итого по тракту . | — | 55 | — | 869 | 19 | 153 | 22 | 205 | 35 |
| | **Трактъ 4-й.** | | | | | | | | | |
| | *Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/199 | Противъ дер. Большихъ-Холмовъ на лощинѣ труба съ гатью . | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 2/200 | Противъ дер. Малыхъ-Холмовъ на лощинѣ труба съ съ гатью. | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 3/201 | За дер. Малыми-Холмами на низк. мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 4/202 | Тамъ же на лощ. труба съ гатью | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 5/203 | Въ дачѣ дер. Бережки на лощинѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/204 | Противъ дер. Малыхъ Холмовъ на лощинѣ труба съ гатью . | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 7/205 | Тамъ же на лощ. труба съ гатью | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 8/206 | Противъ лѣса купца Брехова на лощинѣ труба съ гатью . . | деревян. | 2½ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| хворост. | 61 | 329 | 40 | 108 | 78 | 128 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 120 | 40 | 45 | 29 | 52 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 61 | 103 | 70 | 31 | 87 | 38 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48½ | 82 | 45 | 25 | 34 | 30 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 576½ | 1398 | 15 | 456 | 94 | 540 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 37 | 62 | 90 | 19 | 33 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 67 | 113 | 90 | 35 | — | 41 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 51 | — | 15 | 67 | 18 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 91 | 154 | 70 | 47 | 53 | 56 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 45 | 90 | 14 | 10 | 16 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 43 | 73 | 10 | 22 | 46 | 26 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | — | 10 | 45 | 12 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 62 | 105 | 40 | 32 | 39 | 38 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/207 | Противъ лѣса г. Пушечникова на лощ. труба съ гатью . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 10/208 | Въ дач. г. Пушечникова на болотѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 11/209 | Противъ лѣса г. Карцева на лощ. труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 12/210 | Тамъ же на лощ. труба съ гатью | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 13/211 | Противъ сарая г. Пушечникова на лощ. труба съ гатью . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 14/212 | Недоѣзжая д. Михалей на лощ. Трубочкѣ труба съ гатью . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 15/213 | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 1/4 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 16/214 | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 17/215 | Въ д. Михаляхъ на низк. мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| | — — — — — — | деревян. | 6 | 1 1/2 | 70 | 31 | 13 | 64 | 17 | 86 |
| 18/216 | Въ д. Михаляхъ на р. Устань мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 15 | 4 | 254 | 6 | 45 | 4 | 60 | 28 |
| 19/217 | Въ концѣ д. Михалей на низк. мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . | деревян. | 3 | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| | — — — — — — | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 20/218 | На 15-й верстѣ на р. Покровкѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 2 1/2 | 107 | 36 | 19 | — | 25 | 44 |
| 21/219 | На 16-й верстѣ на топ. мѣстѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 2 | 81 | 36 | 14 | 56 | 19 | 44 |
| 22/220 | Тамъ же на низк. мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 60 | 102 | — | 31 | 35 | 37 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 53 | 90 | 10 | 27 | 69 | 33 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48 | 81 | 60 | 25 | 8 | 29 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 93 | 50 | 28 | 73 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 52 | 88 | 40 | 27 | 17 | 32 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 23 | 39 | 10 | 12 | 1 | 14 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 44 | 74 | 80 | 22 | 99 | 27 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 150 | 255 | — | 78 | 38 | 93 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 40 | 80 | 12 | 54 | 14 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 100 | 170 | — | 52 | 25 | 62 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 43 | — | 16 | 17 | 18 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 51 | 60 | 19 | 41 | 22 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 38 | 64 | 60 | 19 | 85 | 23 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Елорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/221 | Недоѣзжая дер- Сазоновой на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 24/222 | Въ дер. Сазоновой на низкомъ мѣстѣ гать съ 2-мя трубами . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| | — — — — — — | деревян. | 3 | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 25/223 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ гать 2-мя трубами . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| | — — — — — — | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 26/224 | Тамъ же на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 27/225 | Противъ усадьбы княгини Оболенской на промоинѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 28/226 | Въ дер. Калачевой на рѣчкѣ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 9 | 2 | 215 | 17 | 38 | 30 | 51 | 21 |
| 29/227 | Противъ дер. Зайцевой на промоинѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2 1/2 | 2 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 30/228 | Въ дер. Бутовой на лощинѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 2 | 107 | 36 | 19 | — | 25 | 44 |
| 31/229 | За дер. Бутовой на лощинѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 5 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 32/230 | На 22-й верстѣ въ с Троицкомъ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 1/2 | 215 | 17 | 38 | 30 | 51 | 21 |
| 33/231 | Среди с. Троицкаго на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 34/232 | Въ концѣ с. Троицкаго на лощинѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 2 1/2 | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 35/233 | За с Троицкимъ на лощинѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 1/2 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |

**нія въ современномъ ихъ видѣ.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 35 | 59 | 50 | 18 | 29 | 21 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 236 | 50 | 88 | 96 | 103 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 68 | — | 20 | 90 | 24 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 77 | 130 | 90 | 40 | 23 | 48 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 50 | 7 | 83 | 9 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 42 | 50 | 13 | 6 | 15 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 61 | 20 | 18 | 81 | 22 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 42 | 50 | 13 | 6 | 15 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 10 | 20 | 3 | 14 | 3 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 13 | 60 | 4 | 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | — | 10 | 45 | 12 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/234 | На рѣчкѣ Малой-Бричикѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 6 | $2^1/_2$ | 107 | 36 | 19 | — | 25 | 44 |
| 37/235 | На рѣчкѣ Большой-Бричикѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 38/236 | Противъ Блохинскихъ высел. на на низк. мѣстѣ труба съ гатью | деревян. | $2^1/_2$ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 39/237 | Противъ дер. Старая-Блохина трубя съ гатью . . . . . | деревян. | $2^1/_2$ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 40/238 | На Блохинскомъ оврагѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | $1^1/_2$ | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 41/239 | Подъ с. Надѣевымъ на рѣчкѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян | 9 | 2 | 215 | 17 | 38 | 30 | 51 | 21 |
| 42/240 | Недоѣзжая с. Маливы на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . | деревян. | 3 | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 43/241 | Въ дер. Маливѣ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 3 | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 44/242 | За дер. Маливой на низкомъ мѣстѣ гать съ 3-мя мостами . . | деревян. | 8 | $2^1/_4$ | 128 | 68 | 22 | 74 | 30 | 46 |
| | — — — — — — | деревян. | 6 | $1^3/_4$ | 102 | 79 | 16 | — | 22 | 17 |
| | — — — — — — | деревян | 6 | $1^3/_4$ | 102 | 79 | 16 | — | 22 | 17 |
| 45/243 | За дер. Маливой на протокѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 8 | 2 | 155 | 29 | 26 | 72 | 36 | 4 |
| | Итого по тракту . | — | 196 | — | 3542 | 42 | 628 | — | 840 | 38 |
| | **Трактъ 5-й.** *Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/244 | На рѣчкѣ Торжокъ мостъ съ гатями . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 74 | 95 | 12 | 50 | 17 | — |

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 30 | 51 | — | 15 | 67 | 18 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 119 | — | 36 | 57 | 43 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 40 | 80 | 12 | 54 | 14 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 59 | 50 | 18 | 29 | 21 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | — | 10 | 45 | 12 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 86 | — | 32 | 35 | 37 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 170 | 289 | — | 88 | 82 | 106 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 127 | 50 | 39 | 18 | 46 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 185 | 314 | 50 | 96 | 66 | 115 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 59 | 253 | 70 | 95 | 43 | 110 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2106 | 3985 | 80 | 1271 | 9 | 1510 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 42 | 180 | 60 | 67 | 93 | 78 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Существующія дорожныя сооруже**

| № № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимост. эксплоат. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/245 | Въ дачѣ дер. Михалей на низкомъ мѣстѣ труба съ гатями . | деревян. | 3 | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 3/246 | На рѣчкѣ Безымянкѣ труба съ гатью . . . . . | деревян. | 4 | 1 | 74 | 95 | 12 | 50 | 17 | — |
| 4/247 | Въ с Тимшинѣ на низкомъ мѣстѣ труба съ гатью . . . . | деревян. | 4 | $1^1/_2$ | 84 | 65 | 14 | 88 | 19 | 96 |
| 5/248 | Недоѣзжая дер. Дмитріевской на лощинѣ труба съ гатью . . | деревян. | $2^1/_2$ | 1 | 45 | 75 | 8 | 3 | 10 | 77 |
| 6/249 | Передъ дер. Дмитріевской на топкомъ мѣстѣ труба съ гатью . | деревян. | $3^1/_2$ | 1 | 44 | 55 | 8 | 42 | 11 | 9 |
| 7/250 | На границѣ Коломенскаго уѣзда чрезъ рѣчку Мезенку мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 7 | 2 | 113 | 31 | 18 | 54 | 25 | 34 |
| | Итого по тракту . | — | 28 | — | 482 | 71 | 83 | 29 | 112 | 25 |
| | ИТОГО ПО УѢЗДУ . | — | 1465 | — | 23395 | 78 | 4038 | 34 | 5441 | 81 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:** | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 50734 р. | 19 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 13073 р. | 52 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 16116 р. | 98 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Сооруженіе подъ № 93/185 содержится двумя земствами—Рязанскимъ и Егорьевскимъ, а потому стоимость сооруженія, нормальный ремонтъ и пр. обозначены для Егорьевскаго уѣзда въ половинномъ размѣрѣ.—

нія въ современномъ ихъ видѣ. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалы. | Длина въ саженяхъ. | Стоимост. полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимост. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| землян. | 22 | 37 | 40 | 11 | 49 | 13 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 35 | 150 | 50 | 56 | 61 | 65 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 30 | 60 | 9 | 40 | 11 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 58 | 249 | 40 | 93 | 81 | 108 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 78 | 132 | 60 | 40 | 75 | 48 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 17 | — | 5 | 22 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 263 | 798 | 10 | 285 | 21 | 333 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 10747 | 25087 | 13 | 8754 | 28 | 10259 | 20 | — | — | 2251 | 28 | 280 | 90 | 415 | 97 |

I. Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стои

| Уѣзды. | Длина въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 734 2/3 | 26749 | 69 | 2419 | 55 | 4024 | 52 |
| Раненбургскій | 1125 1/2 | 32437 | 77 | 3318 | 54 | 5264 | 80 |
| Ряжскій | 1052 3/4 | 16876 | 60 | 1918 | 69 | 2931 | 26 |
| Михайловскій | 991 | 22541 | 10 | 2684 | 80 | 4037 | 14 |
| Скопинскій | 1151 1/4 | 29672 | 34 | 2546 | 63 | 4326 | 89 |
| Пронскій | 1737 | 25471 | 62 | 4592 | 51 | 6120 | 77 |
| Сапожковскій | 1535 | 23316 | 13 | 2548 | 41 | 3947 | 34 |
| Спасскій | 754 | 12353 | 35 | 2141 | 49 | 2882 | 72 |
| Касимовскій | 1806 1/4 | 17133 | 38 | 2772 | 91 | 3800 | 92 |
| Рязанскій | 1171 | 17754 | 40 | 2602 | 79 | 3667 | 87 |
| Зарайскій | 819 3/4 | 14930 | 54 | 2391 | 10 | 3286 | 93 |
| Егорьевскій | 1465 | 23395 | 78 | 4038 | 34 | 5441 | 81 |
| ИТОГО | 14343 | 262632 | 70 | 33975 | 76 | 49732 | 97 |

мости эксплоатаціи существующихъ дорожныхъ сооруженій.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина въ саженяхъ. | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 489 | 3074 | 73 | 454 | 83 | 639 | 25 | | 8485 | 74 | 1716 | 46 | 2225 | 61 |
| $2076^{2}/_{3}$ | 11464 | 26 | 1884 | 20 | 2572 | 6 | | 7163 | 37 | 1965 | 93 | 2395 | 64 |
| $3694^{1}/_{4}$ | 22798 | 99 | 4477 | 19 | 5845 | 14 | | 2434 | 82 | 563 | 66 | 709 | 74 |
| $3235^{2}/_{3}$ | 16393 | 91 | 4208 | 63 | 5192 | 12 | | 1300 | — | 587 | 60 | 665 | 60 |
| $3322^{2}/_{3}$ | 19022 | 11 | 2488 | 60 | 3629 | 98 | | 22 | 40 | 3 | 20 | 4 | 54 |
| $703^{1}/_{3}$ | 3018 | 88 | 664 | 91 | 846 | 3 | | 24 | — | 4 | 80 | 6 | 24 |
| 1958 | 8749 | 25 | 2279 | 23 | 2804 | 13 | | 389 | 95 | 114 | 43 | 137 | 82 |
| 2697 | 23381 | 59 | 3754 | 50 | 5157 | 38 | | 10003 | — | 1916 | 97 | 2517 | 16 |
| $3783^{2}/_{3}$ | 28321 | 39 | 5184 | 99 | 6884 | 29 | | 6670 | 15 | 3619 | 48 | 4019 | 69 |
| 8200 | 38808 | 75 | 10097 | 80 | 12426 | 18 | | 3057 | 50 | 3808 | 40 | 3991 | 85 |
| $569^{1}/_{4}$ | 3084 | 42 | 621 | 64 | 806 | 71 | | 750 | — | 443 | — | 488 | — |
| 10747 | 25087 | 13 | 8754 | 28 | 10259 | 20 | | 2251 | 28 | 280 | 90 | 415 | 97 |
| $41476^{1}/_{2}$ | 203205 | 41 | 44870 | 80 | 57062 | 47 | | 42552 | 21 | 15024 | 83 | 17577 | 86 |

**II. Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи существующихъ дорожныхъ сооруженій.**

| Уѣзды. | По всѣмъ сооруженіямъ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоат. | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 38310 | 16 | 4590 | 84 | 6889 | 38 |
| Раненбургскій | 51065 | 40 | 7168 | 67 | 10232 | 50 |
| Ряжскій | 42110 | 41 | 6959 | 54 | 9486 | 14 |
| Михайловскій | 40235 | 1 | 7481 | 3 | 9894 | 86 |
| Скопинскій | 48716 | 85 | 5038 | 43 | 7961 | 32 |
| Пронскій | 28514 | 50 | 5262 | 22 | 6973 | 4 |
| Сапожковскій | 32455 | 33 | 4942 | 7 | 6889 | 29 |
| Спасскій | 45737 | 94 | 7812 | 96 | 10557 | 26 |
| Касимовскій | 52124 | 92 | 11577 | 38 | 14704 | 90 |
| Рязанскій | 59620 | 65 | 16508 | 99 | 20085 | 90 |
| Зарайскій | 18764 | 96 | 3455 | 74 | 4581 | 64 |
| Егорьевскій | 50734 | 19 | 13073 | 52 | 16116 | 98 |
| ИТОГО | 508390 | 32 | 93871 | 39 | 124373 | 21 |

**Сводка цифровыхъ данныхъ по проэктируемымъ улучшеннымъ дорожнымъ сооруженіямъ.**

Въ слѣдующихъ за симъ вѣдомостяхъ, относящихся къ проэктируемымъ улучшеннымъ сооруженіямъ, для каждаго сооруженія приведены—стоимость его устройства, величина нормальнаго ремонта и стоимость эксплоатаціи. Какимъ образомъ опредѣлена стоимость устройства сооруженій, видно изъ подробныхъ смѣтъ, помѣщенныхъ въ 5-мъ отдѣлѣ сборника; что же касается до нормальнаго ремонта, то величина его опредѣлена слѣдующимъ образомъ:

а) для деревянныхъ мостовъ, сдѣланныхъ изъ дубоваго лѣса, величина нормальнаго ремонта бралась въ 11% отъ стоимости сооруженія; для мостовъ, сдѣланныхъ изъ сосноваго лѣса,—въ 17% отъ сказанной стоимости (*),

б) нормальный ремонтъ для гатей опредѣлялся на основаніи правилъ, изложенныхъ во второмъ отдѣлѣ сборника и подробно развитыхъ въ 4-омъ отдѣлѣ сборника;

в) на основаніи тѣхъ же правилъ опредѣленъ также нормальный ремонтъ мостовыхъ, огражденій, переправъ и пр., при чемъ какъ въ этомъ, такъ и въ предыдущемъ случаѣ разсчетъ производился по смѣтамъ, приведеннымъ въ 5-мъ отдѣлѣ сборника.

г) нормальный ремонтъ сооруженій, которыя предположены по прежнему, безъ измѣненій, принимался въ томъ же размѣрѣ, каковой указанъ въ сводныхъ вѣдомостяхъ по существующимъ дорожнымъ сооруженіямъ; нѣкоторыя измѣненія по этому предмету допускались только въ случаяхъ, когда нѣкоторыя части существующаго сооруженія надлежало улучшить.

Стоимость эксплоатаціи составлялась, какъ при всѣхъ вообще разсчетахъ, помѣщенныхъ въ сборникѣ, изъ нормальнаго ремонта, сложеннаго съ 6% отъ стоимости сооруженія.

---

*Примѣчаніе.* Дубовый лѣсъ для мостовыхъ сооруженій принимался въ уѣздахъ: Данковскомъ, Раненбургскомъ, Ряжскомъ, Михайловскомъ, Скопинскомъ и Сапожковскомъ; въ остальныхъ уѣздахъ лѣсъ для мостовъ исчислялся сосновый. Такое распредѣленіе уѣздовъ по матеріалу, употребляемому для постройки деревянныхъ мостовъ, установлено въ Губернскомъ земствѣ издавна.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Старо-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | У г. Данкова на р. Дону мостъ съ подгатк. и переправой . | деревян. | 36 | 4 | 1961 | 88 | 215 | 81 | 333 | 52 |
| 2 | Въ Богословской слоб. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 111 | 65 | 12 | 28 | 18 | 98 |
| 3 | Въ Шалыгиной лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4½ | 535 | 45 | 58 | 90 | 91 | 3 |
| 4 | На овр. Рубежѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 18 | 4½ | 535 | 45 | 58 | 90 | 91 | 3 |
| 5 | За д. Колюковкой огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотв. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же укрѣпл. оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Въ логу Рѣпцѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 27 | 5½ | 1586 | 28 | 174 | 38 | 269 | 50 |
| 7 | Близъ Самодуровскихъ кирпичн. заводовъ огражд. овраговъ. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | На овр. Лопатовѣ мостъ съ подг. | деревян. | 24 | 6 | 1569 | 19 | 172 | 61 | 266 | 76 |
| 9 | Черезъ прот. Больш. Золотуха мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 33 | 6 | 1921 | 87 | 211 | 40 | 326 | 72 |
| | Итого по тракту . | — | 160½ | — | 8220 | 77 | 904 | 28 | 1397 | 54 |
| | *2. Трактъ Ново-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1/10 | На р. Перехвалѣ мостъ съ подг. | деревян. | 30 | 5½ | 1104 | 48 | 121 | 49 | 187 | 76 |
| 2/11 | На овр. Глинкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4½ | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| | Итого по тракту . | — | 48 | — | 1755 | 71 | 193 | 12 | 298 | 47 |
| | *3. Трактъ Елецкій.* | | | | | | | | | |
| 1/12 | На р. Вязовнѣ мостъ съ переправ. | деревян. | 30 | 4 | 1634 | 90 | 179 | 84 | 277 | 93 |

**дорожныя сооруженія.** *зупдъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 35 | 349 | 65 | 35 | 35 | 56 | 33 | переправа. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |
| камен. | 18 | 160 | 98 | 15 | 30 | 24 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 19 | 117 | 88 | 10 | 45 | 17 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 119 | 7 | 8 | 80 | 15 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 160 п. с. | 235 | — | 7 | 10 | 21 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | водоотв. кан. | 50 п. с. | 7 | — | — | 75 | 1 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. укрѣпл. | — | 864 | 90 | 43 | 25 | 95 | 14 |
| камен. розс. | 40 | 300 | 30 | 22 | — | 40 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 40 п. с. | 59 | 50 | 1 | 79 | 5 | 36 |
| камен. розс. | 20 | 113 | 40 | 11 | — | 17 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 150 | 15 | 11 | — | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 168 | 1311 | 43 | 113 | 90 | 192 | 58 | — | — | 1566 | 40 | 352 | 89 | 446 | 87 |
| камен. розс. | 50 | 436 | — | 31 | — | 57 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 108 | 43 | 8 | 68 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 64 | 544 | 43 | 39 | 68 | 72 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 4 | 39 | 96 | 4 | 4 | 6 | 44 | переправа. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |

*Данковскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | За Сторожевой сл. огражд. оврага. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/14 | Въ Анниномъ логу мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 4 1/2 | 661 | 80 | 72 | 80 | 112 | 51 |
| | Тамъ же огражд оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/15 | При подъемѣ изъ Аннина лога, съ Елецкой стороны огражден. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/16 | Въ Плехотинск. логу мостъ съ подг. | деревян. | 20 | 4 1/2 | 537 | 69 | 59 | 14 | 91 | 41 |
| 6/17 | При спускѣ въ лощ. Хмѣлинецъ срытіе горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | Въ лощ. Хмѣлинецъ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 198 | 36 | 21 | 82 | 33 | 72 |
| 8/19 | Въ Семеновой лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 3 3/4 | 305 | 74 | 33 | 63 | 51 | 97 |
| 9/20 | Далѣе огражд. обрывовъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | Въ оврагѣ Хмѣлинецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 5 1/2 | 678 | 90 | 74 | 68 | 115 | 41 |
| 11/22 | Въ Телепневѣ два моста съ подг. | деревян. | по 12 | 3 3/4 | 611 | 48 | 67 | 26 | 103 | 95 |
| | Итого по тракту . | — | 135 1/2 | — | 4628 | 87 | 509 | 17 | 786 | 90 |
| | *4. Трактъ Тульско Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1/23 | За с. Барятинымъ чрезъ бродъ р. Вязовни гать съ мощен. камн. откос. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24 | Подъ с. Барятинымъ чрезъ овр. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 3/25 | На спускѣ въ овр Юрецъ огражд. обрыва . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл валъ. | 12 п.с. | 18 | — | — | 54 | 1 | 62 |
| камен. розс. | 25 | 220 | 50 | 13 | 75 | 26 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ | 185 п. с. | 274 | 50 | 8 | 27 | 24 | 74 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 17 п. с | 25 | — | — | 76 | 2 | 26 |
| камен. розс | 15 | 95 | 55 | 8 | 25 | 13 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 480кв.с. | 43 | 68 | 43 | 68 | 46 | 30 |
| камен. розс | 5 | 27 | 48 | 2 | 75 | 4 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 48 | 93 | 4 | 95 | 7 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 468 п. с | 1006 | 20 | 145 | 8 | 205 | 45 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 765кв.с. | 69 | 62 | 69 | 62 | 73 | 80 |
| камен. розс. | 15 | 92 | 5 | 8 | 25 | 13 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 139 | 55 | 12 | 75 | 21 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 88 | 664 | 02 | 54 | 74 | 94 | 58 | — | — | 1837 | — | 567 | 95 | 678 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ камн. | $21^2/_3$п.с. | 177 | 40 | 15 | 16 | 25 | 80 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам. на мху | 30,6кв.с. | 79 | 56 | 1 | 37 | 6 | 14 |
| камен. | 4 | 39 | 96 | 4 | 4 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 80 п. с. | 118 | 50 | 3 | 57 | 10 | 68 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе горы. | 60кв с | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 93 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26 | Въ овр. Юрецъ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/27 | На подъемѣ изъ овр. Юрецъ огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/28 | Близъ Сѣкирина мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 134 | 2 | 14 | 74 | 22 | 78 |
| 7/29 | На спускѣ въ логъ предъ Спѣшневымъ огражден. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/30 | Подъ Спѣшнев. въ Полев. овр. мостъ . . . . . | камен. | 16 | 3 | 592 | 29 | 17 | 77 | 53 | 31 |
| 9/31 | На рѣчкѣ Перехвалкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 10/32 | На подъемѣ въ Спѣшнево огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | За Спѣшнев. на Порѣцк. овр. мостъ съ подгат. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 12/34 | На границѣ Лебединскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 134 | 2 | 14 | 74 | 22 | 78 |
| | Итого по тракту . | — | — | 79 | 2814 | 02 | 262 | 14 | 431 | — |
| | *5. Трактъ Ефремовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/35 | На канавѣ на гран города мостъ | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 111 | 65 | 12 | 28 | 18 | 98 |
| 2/36 | Далѣе огражд. овраговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тоже . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/37 | Въ Петровой лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 198 | 36 | 21 | 82 | 33 | 72 |
| 4/38 | На 2-мъ Стрѣлецк. овр. мостъ . | камен. | 20 | 4 1/2 | 795 | 47 | 23 | 86 | 71 | 59 |
| | Тамъ же мощен. спуск. съ горъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/39 | На р. Вязовнѣ у Рановск. мельницы мостъ съ подг. и перепр. | деревян. | 24 | 4 | 1043 | 80 | 114 | 82 | 177 | 45 |
| 6/40 | Въ Дубовомъ овр. мостъ съ подгат. | деревян. | 21 | 4 1/2 | 661 | 80 | 72 | 80 | 112 | 51 |

дорожныя сооруженія уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 4 | 39 | 96 | 4 | 4 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 30 п. с. | 44 | 50 | 1 | 34 | 4 | 1 |
| камен. | 15 | 162 | 10 | 15 | 15 | 24 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 200 п. с. | 296 | 50 | 8 | 93 | 26 | 72 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 210 | 30 | 20 | 20 | 32 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 п с. | 43 | — | 6 | 20 | 8 | 78 |
| камен. | 15 | 181 | 35 | 15 | 15 | 26 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 4 | 41 | 71 | 4 | 4 | 6 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 62 | 675 | 38 | 62 | 62 | 103 | 15 | — | — | 761 | 28 | 38 | 39 | 84 | 06 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 35 п. с. | 75 | 25 | 10 | 85 | 15 | 36 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 50 п. с. | 74 | — | 2 | 23 | 6 | 67 |
| камен. розс. | 4 | 20 | 58 | 2 | 20 | 3 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 86 п. с. | 430 | 65 | 28 | 38 | 54 | 22 |
| камен. | 25 | 261 | 75 | 21 | 25 | 36 | 95 | переправа. | — | 90 | — | 45 | — | 50 | 40 |
| камен. розс. | 3 | 16 | 31 | 1 | 65 | 2 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Данковскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/41 | Подъ Вислымъ мость съ подгатк. | деревян. | 12 | 3 3/4 | 305 | 74 | 33 | 63 | 51 | 97 |
| 8/42 | Предъ с. Теплымъ огражд. оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/43 | Въ с. Тепломъ мость съ подгатк. | деревян. | 15 | 4 1 | 403 | 27 | 44 | 36 | 68 | 55 |
| | Итого по тракту . | — | 104 | — | 3520 | 9 | 323 | 57 | 534 | 77 |
| | *6. Трактъ Тульскій (Богородицкій).* | | | | | | | | | |
| 1/44 | На гран. г. Данкова мость съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 134 | 2 | 14 | 74 | 22 | 78 |
| 2/45 | Предъ д. Яхонтовой мость съ подг. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 3/46 | Подъ с. Малинки мость съ подгат. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 4/47 | Въ с. Малинкахъ мость съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 134 | 2 | 14 | 74 | 22 | 78 |
| 5/48 | За с. Покровскимъ мость съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 134 | 2 | 14 | 74 | 22 | 78 |
| 6 49 | Въ Березов. логу мость съ подгат. | деревян. | 27 | 5 1/2 | 1004 | 7 | 110 | 45 | 170 | 69 |
| | Итого по тракту . | — | 76 1/2 | — | 2708 | 59 | 297 | 93 | 460 | 45 |
| | *7. Трактъ Рязскій и Раненбургъ.* | | | | | | | | | |
| Нов. | У д. Вшивки мость съ подгатк. . | деревян. | 24 | 6 | 963 | 66 | 106 | — | 163 | 82 |
| 1/50 | Тамъ же срыт. горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/51 | Въ лощ. Толстовск. пруда мость съ подгатками . . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 651 | 23 | 71 | 63 | 110 | 71 |
| 3/52 | Подъ с. Свищевкой на р. Рясѣ мость съ подгатк. . . . . | деревян | 36 | 6 | 1794 | 29 | 197 | 37 | 305 | 3 |
| 4/53 | За с. Свищевкой на р. Рясѣ мость съ подгатк. . . . . | деревян. | 36 | 6 | 1794 | 29 | 197 | 37 | 305 | 3 |
| | Итого по тракту . | — | 114 | — | 5203 | 47 | 572 | 37 | 884 | 59 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 3 | 14 | 56 | 1 | 65 | 2 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. валъ. | 20 п. с. | 29 | 50 | — | 89 | 2 | 66 |
| камен. розс | 15 | 76 | 30 | 8 | 25 | 12 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 50 | 389 | 50 | 35 | — | 58 | 36 | — | — | 699 | 40 | 87 | 35 | 129 | 31 |
| камен. розс. | 5 | 28 | 73 | 3 | 10 | 4 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 258 | 10 | 18 | 60 | 34 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 247 | 60 | 18 | 60 | 33 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 401 | 35 | 40 | 40 | 64 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 51 | 34 | 6 | 20 | 9 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 174 | 40 | 12 | 40 | 22 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 135 | 1161 | 52 | 99 | 30 | 168 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 261 | 75 | 15 | 50 | 31 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 96 кв. с. | 8 | 74 | 8 | 74 | 9 | 26 |
| камен. розс. | 10 | 64 | 45 | 6 | 20 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 471 | — | 31 | — | 59 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 471 | — | 31 | — | 59 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 135 | 1268 | 20 | 83 | 70 | 159 | 79 | — | — | 8 | 74 | 8 | 74 | 8 | 26 |

*Данковскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | МОСТЫ. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *8. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/54 | Въ Казачьей слободѣ мость . . | камен. | 13 | $3^1/_4$ | 503 | 46 | 15 | 10 | 45 | 31 |
| 2/55 | Въ концѣ Казач. сл. мостъ съ подг. | деревян. | 31 | $8^1/_2$ | 1523 | 35 | 167 | 57 | 258 | 96 |
| 3/56 | На Крутомъ овр. мостъ съ подгат. | деревян. | 30 | $6^1/_2$ | 1119 | 2 | 123 | 9 | 190 | 23 |
| 4/57 | Въ овр. Толстая Береза мостъ . | камен. | 15 | 3 | 449 | 16 | 13 | 47 | 40 | 42 |
| | При немъ огражден. обрыв . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/58 | Предъ с. Требунками мостъ съ подг. | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 837 | 80 | 92 | 16 | 142 | 43 |
| 6/59 | Въ с. Требункахъ мостъ . . . | камен | $24^1/_2$ | 6 | 1172 | 66 | 35 | 18 | 105 | 54 |
| 7/60 | Въ овр. Требункахъ мостъ съ подг. | деревян | 24 | 6 | 963 | 66 | 106 | — | 163 | 82 |
| | При немъ мостовая . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | При немъ огражден. оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/61 | Въ Коровинск. лощ. мостъ съ подг. | камен. | 16 | $2^1/_2$ | 476 | 19 | 14 | 28 | 42 | 86 |
| 9/62 | Въ Сурковск. логу мостъ съ подгат. | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 837 | 80 | 92 | 16 | 142 | 43 |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/63 | Въ Марковой лощ. мостъ . . | камен. | 20 | $4^1/_2$ | 772 | 24 | 23 | 17 | 69 | 50 |
| | Тамъ огражд. оврага . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/64 | Въ Бигильдинск. логу мостъ. . | камен. | 18 | $3^1/_2$ | 616 | 42 | 18 | 49 | 55 | 48 |
| 12/65 | На рѣчкѣ Панкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $34^1/_2$ | 10 | 2201 | 72 | 242 | 19 | 374 | 29 |
| | Тамъ же огражд. оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/66 | Въ Мал. Петрочихѣ мостъ съ подг. | камен. | $22^1/_4$ | $5^1/_4$ | 785 | 70 | 23 | 57 | 70 | 71 |
| 14/67 | Въ овр. Котречковѣ мостъ съ подг. | деревян. | 20 | $6^1/_2$ | 746 | — | 82 | 6 | 126 | 82 |
| | Тамъ же огражден. овраг. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 52 | 96 | 4 | 96 | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 10 | 64 | 45 | 6 | 20 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 190 п. с. | 281 | 50 | 8 | 48 | 25 | 37 |
| камен розс. | 12 | 84 | 69 | 7 | 44 | 12 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 59 | 96 | 4 | 96 | 8 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 20 п. с. | 126 | — | 8 | 60 | 16 | 16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 80 п. с. | 168 | 50 | 3 | 57 | 13 | 68 |
| камен. | 2 | 19 | 98 | 2 | 2 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 15 | 90 | 55 | 9 | 30 | 14 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 6 п. с. | 9 | — | — | 27 | — | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 40 п. с. | 57 | 50 | 1 | 77 | 5 | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 289 | 75 | 15 | 50 | 32 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 65 п. с. | 81 | 50 | 2 | 46 | 7 | 35 |
| камен. розс. | 2 | 9 | 74 | 1 | 24 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 10 | 69 | 70 | 6 | 20 | 10 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 90 п с. | 133 | — | 4 | 1 | 11 | 99 |

*Данковскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/68 | Въ с. Никольскомъ, въ Кожуховскомъ овр. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 30 | 8 | 1300 | — | 143 | — | 221 | — |
| 16/69 | Въ Савостьян. овр. мостъ съ подг. | деревян. | 20 | 6 1/2 | 746 | — | 82 | 6 | 126 | 82 |
| | Тамъ же на спуск. горъ мостов. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/70 | Подъ с. Долгимъ на р. Дону мостъ съ подгатк. и переправой . . | деревян. | 36 | 5 1/2 | 1982 | 44 | 218 | 7 | 337 | 1 |
| 18/71 | Въ Крестов. лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 20 | 4 1/2 | 647 | 85 | 71 | 26 | 110 | 13 |
| 19/72 | Въ Плетнев. лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | 20 | 4 1/2 | 647 | 85 | 71 | 26 | 110 | 13 |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/73 | Въ д. Купаковой мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 237 | 34 | 26 | 11 | 40 | 35 |
| 21/74 | Въ лощ. Рожокъ мостъ съ подгат. | деревян. | 21 | 4 1/2 | 817 | 65 | 89 | 94 | 139 | — |
| 22/75 | Въ Даниловкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 5 1/2 | 1186 | 60 | 130 | 53 | 201 | 72 |
| 23/76 | Въ д. Буковой мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 237 | 34 | 26 | 11 | 40 | 35 |
| 24/77 | На Скопинской гран. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 237 | 34 | 26 | 11 | 40 | 35 |
| | Итого по тракту . | — | 500 3/4 | — | 21045 | 59 | 1932 | 94 | 3195 | 66 |
| | Всего по уѣзду . . | — | 1218 1/4 | — | 49897 | 11 | 4995 | 52 | 7989 | 38 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 64.195 р. | 12 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 7.056 р. | 93 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 10.908 р. | 63 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа улучшенныхъ сооруженій Данковскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 1, 1/12, 5/39,

дорожныя сооруженія. *зупдз.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 12 | 89 | 94 | 7 | 44 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 34 | 85 | 3 | 10 | 5 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 25 п. с. | 157 | 50 | 10 | 75 | 20 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 135 п. с | 290 | 25 | 41 | 85 | 59 | 26 |
| камен. | 10 | 110 | 10 | 6 | 20 | 12 | 81 | переправа. | — | 400 | — | 300 | — | 324 | — |
| камен. розс. | 6 | 39 | 72 | 3 | 72 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 45 | 96 | 4 | 96 | 7 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 85 п. с. | 125 | 50 | 3 | 79 | 11 | 32 |
| камен. розс. | 2 | 13 | 24 | 1 | 24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 115 | 5 | 9 | 30 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 62 | 32 | 6 | 82 | 10 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 196 | 85 | 18 | 60 | 30 | 41 | — | — | — | — | | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 130 | 65 | 12 | 40 | 20 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 211 | 1580 | 46 | 131 | 60 | 226 | 43 | — | — | 1830 | 25 | 385 | 55 | 495 | 36 |
| — | 913 | 7594 | 94 | 620 | 54 | 1076 | 22 | — | — | 6703 | 07 | 1440 | 87 | 1843 | 3 |

$^{17}/_{70}$ и $^{1}/_{23}$ допущены заливныя.

*Раненбургскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ изъ г. Раненбурга на станцію «Раненбургъ».* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ Богоявленскомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | $8^1/_2$ | $2^3/_4$ | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | На р. Становой Рясѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 51 | 9 | 3986 | 12 | 438 | 47 | 677 | 64 |
| 3 | На той же вер. около р. Рясы водоотводн. канава . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | На 7-ой вер мостъ съ подгатк. | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 321 | 48 | 35 | 36 | 54 | 65 |
| 5 | На 8-ой в мостъ съ подгатк. . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 321 | 48 | 35 | 36 | 54 | 65 |
| 6 | На 10-ой в. на р. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 321 | 48 | 35 | 36 | 54 | 65 |
| 7 | Предъ д. Угриной Дубровой огражденіе промоины . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | На 12-ой в. на р. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | $4^3/_4$ | 567 | 18 | 62 | 39 | 96 | 42 |
| 9 | На 14-ой в. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 6 | 2 | 231 | 83 | 25 | 50 | 39 | 41 |
| 10 | На 15-ой в. на топк. мѣстѣ гать и нагорная канава . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | На 15-ой в. на р. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 24 | 6 | 1321 | 40 | 145 | 35 | 224 | 64 |
| 12 | На 18-й в. мостъ съ подгатк . | деревян. | 6 | 2 | 231 | 83 | 25 | 50 | 39 | 41 |
| 13 | На 19-й в. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 321 | 48 | 35 | 36 | 54 | 65 |
| 14 | Подъ д. Борисовской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян | 8 | 3 | 335 | — | 36 | 85 | 56 | 95 |
| 15 | На лощ. Шумѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4 | 730 | — | 80 | 30 | 124 | 10 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 11 | 57 | 64 | 8 | 58 | 12 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 18 кв. с. | 40 | 14 | — | 80 | 3 | 21 |
| камен. | 110 | 2370 | 50 | 118 | 80 | 261 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам. кан. | 20 п. с. | 44 | — | 3 | 25 | 5 | 89 |
| камен. | 15 | 166 | 25 | 15 | 75 | 25 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 270 | — | 26 | 25 | 42 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 107 | 30 | 25 | 60 | 22 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 п. с. | 30 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 |
| камен. | 26 | 285 | 75 | 27 | 30 | 44 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 134 | 51 | 18 | 72 | 26 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1075 | — | 105 | — | 169 | 50 | канава дерн. | 100 п. с | 178 | — | 3 | 55 | 14 | 24 |
| камен. | 61 | 741 | 75 | 64 | 05 | 108 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 36 | 390 | 75 | 37 | 80 | 61 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 249 | 75 | 24 | 15 | 39 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 326 | 25 | 31 | 50 | 51 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 274 | 75 | 18 | 90 | 35 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | За д. Смыгаловкой на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян | 10 | 3 | 379 | 64 | 41 | 76 | 64 | 54 |
| | Итого по тракту . | — | $178^1/_2$ | — | 9345 | 01 | 1005 | 84 | 1566 | 56 |
| | *2. Трактъ Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{17}$ | Въ с. Зенкинѣ чрезъ р. Раковую Рясу мостъ съ подгатками . . | деревян. | 45 | $6^1/_2$ | 2093 | 50 | 230 | 28 | 355 | 89 |
| $^2/_{18}$ | За с. Зенкинымъ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_{19}$ | За с. Зенкинымъ огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^4/_{20}$ | Далѣе огражден. промоины . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^5/_{21}$ | На 22-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^6/_{22}$ | На ручьѣ Глинкѣ мостъ съ подг. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 162 | 76 | 17 | 90 | 27 | 67 |
| $^7/_{23}$ | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^8/_{24}$ | На 23 ей вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 203 | 68 | 22 | 40 | 34 | 62 |
| | Тамъ же срытіе съѣздовъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^9/_{25}$ | На 25-ой в. на р. Раковой Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 33 | 6 | 1828 | 54 | 201 | 14 | 310 | 85 |
| $^{10}/_{26}$ | На 26-й вер. въ Безымянномъ лоску мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 578 | 32 | 63 | 61 | 98 | 31 |
| $^{11}/_{27}$ | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | деревян. | 26 | $7^1/_2$ | 737 | 18 | 81 | 9 | 125 | 32 |
| $^{12}/_{28}$ | На 29-ой в. водотокъ. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражд. оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{13}/_{29}$ | Въ с. Верн. Раковыхъ Рясахъ на р. Раков. Ряса мостъ съ подг. | деревян. | 24 | $4^1/_2$ | 595 | 5 | 65 | 45 | 101 | 16 |
| $^{14}/_{30}$ | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 126 | 1360 | 75 | 132 | 30 | 213 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 625 | 7810 | 95 | 644 | 70 | 1113 | 31 | — | — | 292 | 94 | 12 | — | 29 | 59 |
| камен. | 70 | 1085 | 20 | 62 | — | 127 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 6 к. с. | 13 | 38 | — | 21 | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 п. с. | 41 | 58 | 5 | 94 | 8 | 43 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб | 47 п. с. | 72 | 38 | 10 | 34 | 14 | 69 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 26 к. с. | 57 | 98 | — | 82 | 4 | 30 |
| камен. розс. | 8 | 40 | 36 | 5 | 28 | 7 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 32 к. с | 71 | 56 | 1 | 3 | 5 | 32 |
| камен. розс. | 8 | 49 | 11 | 5 | 28 | 8 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 150 к. с. | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 80 |
| камен. розс. | 40 | 269 | 30 | 26 | 40 | 42 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 1 | 15 | 11 | — | 86 | 1 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. рзс. | 5 | 28 | 35 | 3 | 30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 23 к. с | 50 | 62 | — | 75 | 3 | 79 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб | 29 п. с. | 44 | 66 | 6 | 38 | 9 | 6 |
| камен. розс. | 8 | 79 | 11 | 5 | 28 | 10 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 к. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |

*Раненбургскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/31 | На 31-ой верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/32 | На той же в. водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/33 | На 31-ой в. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 34 1/2 | 10 | 1249 | 32 | 137 | 43 | 212 | 39 |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 201 1/2 | — | 7448 | 35 | 819 | 30 | 1266 | 21 |
| | *3. Тракта Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/34 | При выѣздѣ изъ с. Кривополянья гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/35 | Тамъ же труба съ гатью . . . | камен. | 5 | 1 1/2 | 123 | 83 | 3 | 67 | 11 | 10 |
| 3/36 | На 3-ей верстѣ водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/37 | На той же в. водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/38 | На 4-ой в. въ дач. с. Кривополянья въ лоску мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 6/39 | На 5-ой в. въ лоску мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 7/40 | Въ с. Новополяньѣ въ Престанскомъ лоску мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 546 | 91 | 60 | 16 | 92 | 97 |
| 8/41 | За с. Новополянье огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/42 | Въ лоску Маломъ Карачевѣ труба съ подгатками . . . . . | кирпич. | 4 1/2 | 3 | 196 | 87 | 5 | 90 | 17 | 71 |
| 10/43 | Въ с. Митягинѣ на лоску Большомъ Карачевѣ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 3 3/4 | 305 | 92 | 33 | 65 | 52 | — |
| 11/44 | На 19-ой верстѣ въ лоску мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 109 | 7 | 12 | — | 18 | 54 |

**дорожныя сооруженія.** *упздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 27 кв. с. | 60 | 21 | — | 87 | 4 | 48 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| камен. розс. | 4 | 30 | 18 | 2 | 64 | 4 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 78 п. с. | 120 | 12 | 17 | 16 | 24 | 37 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | $35^2/_3$кв.с | 79 | 58 | 1 | 14 | 5 | 92 |
| — | 144 | 1596 | 72 | 111 | 04 | 206 | 85 | — | — | 728 | 36 | 55 | 47 | 99 | 17 |
| камен. | 12 | 129 | — | 12 | 96 | 20 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 215 | — | 21 | 60 | 34 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | $8^1/_3$кв.с. | 16 | 95 | — | 27 | 1 | 28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 3 кв. с. | 6 | 95 | — | 11 | — | 53 |
| камен. | 13 | 139 | 75 | 14 | 4 | 22 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 11 | 62 | 64 | 11 | 88 | 15 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 205 | 25 | 18 | 36 | 30 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | | | | | надолб. | 30 | 46 | 20 | 6 | 60 | 9 | 37 |
| камен. розс. | 16 | 83 | 84 | 12 | 48 | 17 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 140 | 28 | 17 | 16 | 25 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 80 | 48 | 11 | 70 | 16 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/45 | Противъ начала с. Головинщины водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/46 | При въѣздѣ въ с. Головинщино на лощинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 383 | 60 | 42 | 20 | 65 | 22 |
| 14/47 | Въ с Головинщинѣ на р. Гущиной Рясѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 36 | 6 | 1220 | 22 | 134 | 22 | 207 | 44 |
| 15/48 | На той же в. въ доску мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 12 | 3 3/4 | 305 | 92 | 33 | 65 | 52 | — |
| 16/49 | На 24-ой в. въ доску труба съ подгатк . . . . . | камен. | 8 | 2 | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| 17/50 | На 26-ой в. чрезъ р. Гущину Рясу мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 27 | 5 1/2 | 1732 | 57 | 190 | 58 | 294 | 54 |
| | Тамъ же срытіе спусковъ. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/51 | На 30-ой в. огражд. обвал. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/52 | На той же вер. на верхов. р. Гущиной Рясы мостъ съ подгатк. | камен. | 10 | 2 3/4 | 326 | 42 | 9 | 79 | 29 | 37 |
| | Итого по тракту . | — | 167 | — | 5913 | 46 | 576 | 56 | 931 | 36 |
| | *4. Тракт Ряжско-Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Въ с. Салтыкахъ на р. Хупѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 39 | 7 1/2 | 1937 | 96 | 213 | 17 | 329 | 45 |
| 2/54 | За с. Салтыками мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 109 | 7 | 12 | — | 18 | 54 |
| 3/55 | Въ с. Смѣломъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 546 | 91 | 60 | 16 | 92 | 97 |
| 4/56 | Въ с. Екатерининскомъ на Ржавцѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 546 | 91 | 60 | 16 | 92 | 97 |
| 5/57 | Въ Малиновой рощѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 109 | 7 | 12 | — | 18 | 54 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с. | 33 | 45 | — | 49 | 2 | 49 |
| камен. | 18 | 198 | 50 | 19 | 44 | 31 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 176 | 25 | 11 | 70 | 22 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 66 | 63 | 9 | 36 | 13 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 41 | 92 | 6 | 24 | 8 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 206 | — | 19 | 50 | 31 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 132 кв.с. | 8 | 50 | 8 | 50 | 9 | 01 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 39 п. с. | 60 | 6 | 8 | 58 | 12 | 18 |
| камен розс. | 7 | 36 | 68 | 5 | 46 | 7 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 211 | 1782 | 22 | 191 | 88 | 298 | 81 | — | — | 171 | 85 | 24 | 55 | 34 | 86 |
| камен. | 20 | 290 | — | 21 | 60 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 5 | 56 | 25 | 5 | 40 | 8 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 34 | 380 | 50 | 36 | 72 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 82 | 64 | 8 | 58 | 13 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 6 | 32 | 69 | 4 | 68 | 6 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/58 | Противъ усадьбы Сафонова огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/59 | Въ дач. с. Вѣднаго на лоску мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 8/60 | Въ дач д. Мостовой мость съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 9/61 | Въ дач. с. Локотка на Акульевскомъ лоску мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 109 | 7 | 12 | — | 18 | 54 |
| 10/92 | Въ Подвисловскомъ лоску мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 109 | 7 | 12 | — | 18 | 54 |
| 11/63 | Въ дач. с. Никольскаго мостъ съ подгатк. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 242 | 35 | 26 | 65 | 41 | 19 |
| 12/64 | Тамъ же мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 546 | 91 | 60 | 16 | 92 | 97 |
| 13/65 | Противъ д. Кордюковки мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 14/66 | Тамъ же водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/67 | На горѣ къ р. Топкѣ водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/68 | На р. Топкѣ мостъ подгатк. | деревян. | 30 | 4 1/2 | 893 | 73 | 98 | 31 | 151 | 93 |
| 17/69 | Далѣе водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/70 | Подъ усадьбой гг. Ильиныхъ огражденіе рва. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/71 | Въ дач. с. Топокъ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 34 1/2 | 10 | 1517 | 41 | 166 | 91 | 257 | 96 |
| 20/72 | Въ дач. того же села мостъ съподг. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 242 | 30 | 26 | 65 | 41 | 19 |
| | Далѣе водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/73 | Огражденіе оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/74 | Между дачъ с. Топокъ и Малой Карповки мостъ | камен. | 16 1/2 | 4 | 742 | 82 | 22 | 29 | 66 | 86 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 38 п. с. | 58 | 52 | 8 | 36 | 11 | 87 |
| камен. розс. | 9 | 49 | 66 | 7 | 02 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 96 | 82 | 14 | 4 | 19 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 36 | 44 | 4 | 58 | 6 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 33 | 94 | 4 | 58 | 6 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 48 | 17 | 6 | 24 | 9 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 20 | 136 | 5 | 15 | 60 | 23 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 41 | 41 | 4 | 68 | 7 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 37 кв. с. | 82 | 51 | 1 | 18 | 6 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 98 кв. с. | 218 | 54 | 3 | 20 | 16 | 31 |
| камен. розс. | 37 | 187 | 25 | 36 | 66 | 47 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 32 кв. с. | 71 | 36 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 48 п. с. | 73 | 92 | 10 | 56 | 15 | — |
| камен. розс. | 2 | 16 | 73 | 1 | 56 | 2 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 38 | 70 | 3 | 90 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 9 п. с. | 13 | 86 | 1 | 98 | 2 | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/75 | Тамъ же огражденіе | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/76 | Предъ д. Малой Карповкой мостъ съ подгатк. | деревян. | 39 | $7^1/_2$ | 2637 | 13 | 290 | 8 | 448 | 31 |
| 25/77 | Въ д. Малой Карповкѣ водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же плотина | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/78 | Въ началѣ с. Карповки огражд. оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27/79 | Въ с. Карповкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 24 | 6 | 813 | 48 | 89 | 48 | 138 | 29 |
| 28/80 | Въ с. Больш. Карповкѣ огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/81 | Въ с. Больш. Карповкѣ на р. Песочнѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 30/82 | Тамъ же противъ церкви водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/83 | Тамъ же за церк. огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32/84 | Среди с Больш Карповки плотина | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33/85 | За с. Карповкой мостъ съ подгат. | деревян. | $7^1{}_2$ | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 34/86 | Близъ Данк. границы мостъ съ подгат. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 193 | 2 | 11 | 23 | 32 | 81 |
| | Итого по тракту | — | 321 | — | 12262 | 26 | 1289 | 40 | 2025 | 11 |
| | *5. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/87 | Въ Лучинской слоб. огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/88 | Противъ церк. с. Климова водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражд. оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Мощеніе спусковъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. уѣздѣ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 41 п. с. | 63 | 14 | 9 | 2 | 12 | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 114 кв.с. | 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 84 |
| камен. розс. | 80 | 794 | 20 | 62 | 40 | 110 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с. | 33 | 45 | — | 48 | 2 | 49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 30 п. с. | 115 | 39 | 32 | 72 | 39 | 64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 45 п. с | 69 | 30 | 9 | 90 | 14 | 6 |
| камен. розс. | 10 | 108 | 65 | 7 | 80 | 14 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 80 п. с. | 123 | 20 | 17 | 60 | 24 | 99 |
| камен. розс. | 4 | 23 | 46 | 3 | 12 | 4 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 150 кв.с. | 334 | 50 | 4 | 92 | 24 | 99 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $33^1/_3$ п. с. | 51 | 28 | 7 | 33 | 10 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 40 п. с. | 186 | 79 | 50 | 70 | 61 | 91 |
| камен. розс. | 8 | 45 | 67 | 6 | 24 | 8 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 39 | 18 | 5 | 46 | 7 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 302 | 2538 | 44 | 261 | 06 | 413 | 34 | — | — | 1556 | 68 | 167 | 18 | 260 | 58 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 68 п. с. | 104 | 72 | 14 | 96 | 21 | 24 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 79 кв. с. | 176 | 17 | 2 | 60 | 13 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 77 п. с. | 118 | 58 | 16 | 94 | 24 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мост. | 23 п. с. | 140 | 30 | 6 | 90 | 15 | 32 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/89 | Около Таптыковскихъ выселокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 30 | 4 1/2 | 712 | 94 | 78 | 42 | 121 | 20 |
| | Итого по тракту . | — | 30 | — | 712 | 94 | 78 | 42 | 121 | 20 |
| | *6. Тракт Липецкій.* | | | | | | | | | |
| 1/90 | Въ границѣ г. Раненбурга спускъ съ горы къ Ягодной Рясѣ. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/91 | Чрезъ р. Ягодную Рясу мостъ съ подгатк. и переправой . . . | деревян. | 60 | 4 | 2197 | 20 | 241 | 69 | 373 | 52 |
| 3/92 | Въ с. Кривополяньѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/93 | На 2-й вер. въ с. Кривополяньѣ поруба съ подгатк.. . . . | кирпич. | 4 1/4 | 1 3/4 | 169 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 5/94 | На 3-ей в. въ томъ же селѣ на протокѣ труба съ подгатк. . | кирпич. | 5 1/4 | 2 1/2 | 223 | 42 | 6 | 70 | 20 | 10 |
| 6/95 | На 4-ой в. при выѣздѣ изъ с. Кривополянья труба съ подгат. | кирпич. | 5 ар. 2 в. | 2 ар. 2 в. | 223 | 42 | 6 | 70 | 20 | 10 |
| 7/96 | На 6-ой в. въ Зуевскомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 9 1/4 | 4 | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 8/97 | На 8-й в. на Чернышевск. водотокѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 10 | 4 1/2 | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 9/98 | На 11-ой в. водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/99 | На 11-ой р. чрезъ р. Раков. Рясу мостъ съ подгатк. и перепр. | деревян. | 36 | 4 | 1318 | 32 | 145 | 1 | 224 | 11 |
| 11/100 | Противъ с. Бутырокъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 7 | 3 | 206 | 29 | 6 | 19 | 18 | 57 |
| | Тамъ же огражден. обвала . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/101 | Въ Молодкиномъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 203 | 68 | 22 | 40 | 34 | 62 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 40 | 226 | 80 | 26 | 40 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 40 | 226 | 80 | 26 | 40 | 40 | 1 | — | — | 539 | 77 | 41 | 40 | 73 | 79 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 635кв. с. | 41 | 50 | 41 | 50 | 43 | 99 |
| камен. | 10 | 113 | 60 | 8 | 60 | 15 | 42 | переправа. | — | 475 | — | 223 | 40 | 251 | 90 |
| камен. | 250 | 2215 | — | 215 | — | 347 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 26 | 52 | 3 | 96 | 5 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 39 | 78 | 5 | 94 | 8 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 221 | 50 | 21 | 50 | 34 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 61 | 88 | 9 | 24 | 12 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 44 | 20 | 6 | 60 | 9 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 40 кв. с. | 89 | 20 | 1 | 30 | 6 | 65 |
| камен. | 4 | 50 | 44 | 2 | 44 | 5 | 46 | переправа. | — | 100 | — | 47 | — | 53 | — |
| камен. розс. | 6 | 26 | 52 | 3 | 96 | 5 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $85^1/_2$ п.с. | 130 | 82 | 18 | 81 | 26 | 66 |
| камен. розс. | 5 | 27 | 10 | 3 | 30 | 4 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | МОСТЫ. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/102 | На 16-ой в. водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/103 | На той же в. въ Мохоновомъ логу мостъ съ подгатк. | деревян. | 30 | $4^1/_2$ | 712 | 94 | 78 | 42 | 121 | 20 |
| | Тамъ же огражден. оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/104 | Тамъ же водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/105 | На 18-ой в. водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/106 | На 19-ой в. водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/107 | На той же в. на р. Березовой м. съ под. | деревян. | 24 | 6 | 656 | 45 | 72 | 21 | 111 | 60 |
| | Тамъ же срытіе горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/108 | На той же вер. водотокъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/109 | На 24-ой в. срытіе горы. | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/110 | На 24-вй в. при въѣздѣ въ с. Делеховое на р. Делеховкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 35 | $7^1/_2$ | 2640 | 56 | 290 | 46 | 448 | 89 |
| 22/111 | Тамъ же далѣе водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/112 | Въ с. Крутомъ огражденіе овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/113 | За с. Крутымъ срытіе горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25/114 | На 27-ой в. за с. Крутымъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 573 | 32 | 63 | 06 | 97 | 46 |
| | Тамъ же срытіе горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту | — | $254^3/_4$ | — | 9921 | 57 | 961 | 82 | 1557 | 10 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 36 кв. с. | 80 | 25 | 1 | 11 | 5 | 92 |
| камен. розс. | 45 | 361 | 40 | 29 | 70 | 51 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 216 1/2 п.с | 231 | 41 | 47 | 63 | 67 | 51 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 1/3 кв.с | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| камен. разс. | 40 | 245 | 55 | 26 | 40 | 41 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 276 кв. с. | 17 | 95 | 17 | 95 | 19 | 3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 210 кв.с. | 13 | 65 | 13 | 65 | 14 | 47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 1/3 п. с. | 42 | 08 | 6 | 1 | 8 | 53 |
| камен. | 125 | 1556 | — | 107 | 50 | 200 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 72 п. с. | 110 | 88 | 15 | 84 | 22 | 49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 200 кв.с | 13 | — | 13 | — | 13 | 78 |
| камен. розс. | 50 | 308 | 50 | 33 | — | 51 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 700 кв.с. | 45 | 50 | 45 | 50 | 4 8 | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 6 кв. с. | 13 | 38 | — | 22 | 1 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 85 п. с. | 130 | 90 | 18 | 70 | 2 6 | 55 |
| — | 599 | 5297 | 99 | 477 | 14 | 795 | 01 | — | — | 1956 | 64 | 516 | 57 | 633 | 95 |

*Раненбургскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *7. Трактъ Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/115 | Въ чертѣ г. Раненбурга на р. Становой Рясѣ мостъ съ под. и пер. | деревян. | 60 | 4 | 2197 | 20 | 241 | 69 | 373 | 52 |
| 2/116 | Въ Пригородн. Красной слоб. гать съ 3-мя трубами . . . . . | кирпич. | 6 3/4 | 2 1/4 | 218 | 59 | 6 | 56 | 19 | 68 |
| | — — — — — | кирпич. | 3 1/4 | 2 | 170 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| | — — — — — | камен. | 3 1/4 | 1 3/4 | 122 | 92 | 3 | 69 | 11 | 6 |
| 3/117 | На 12-ой в. въ дач. с. Лычнаго труба. . . . . | камен. | 8 | 2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 4/118 | На 15-ой в. на верховьѣ р. Хоженки мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 578 | 32 | 63 | 61 | 98 | 31 |
| 5/119 | Въ с. Кустерскомъ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/120 | На 17-ой в. на лоску мостъ подгатк. . . . . | камен. | 8 1/2 | 2 1/2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| | Итого по тракту . | — | 110 3/4 | — | 3622 | 63 | 330 | 71 | 548 | 06 |
| | *8. Трактъ Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/121 | На 2-ой вер. въ дач. с. Новосергіевскаго труба съ подгатк. . | камен. | 7 1/2 | 2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 2/122 | На 4-ой вер. въ с. Новосергіевскомъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/123 | При выѣздѣ изъ с. Новосергіевскаго труба съ подгатк. . . | камен. | 7 3/4 | 2 1/2 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 4/124 | На 5-ой вер. чрезъ овр. Чевкинъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 7 1/2 | 2 1/4 | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 5/125 | На 7-ой вер. на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 9 3/4 | 2 1/2 | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен | 8 | 83 | 38 | 6 | 88 | 11 | 88 | переправа. | — | 575 | — | 400 | — | 434 | 50 |
| камен. | 110 | 974 | 60 | 94 | 60 | 153 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 192 | 60 | 18 | 90 | 30 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 180 кв.с. | 401 | 40 | 8 | 53 | 32 | 61 |
| камен. | 20 | 177 | 20 | 13 | 20 | 23 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 168 | 1427 | 78 | 133 | 58 | 219 | 25 | — | — | 976 | 40 | 408 | 53 | 467 | 11 |
| камен. розс. | 11 | 57 | 64 | 8 | 58 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 645 | — | 64 | 80 | 103 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1827 | 50 | 183 | 60 | 293 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 68 | 12 | 10 | 14 | 14 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/126 | На той же вер. противъ д. Коровки огражд. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/127 | На 9-ой в. около с. Якимецъ на р. Хуптѣ мостъ съ подгатк. и переправ. . . . . | деревян. | 60 | 4 | 2713 | 30 | 298 | 46 | 461 | 26 |
| 8/128 | За с. Якимецъ труба съ подгатк. | камен. | $6\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{4}$ | 300 | — | 9 | — | 27 | — |
| 9/129 | На 13-ой вер. за д. Смыгаловкой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $7\frac{1}{2}$ | 2 | 193 | 2 | 21 | 23 | 32 | 81 |
| 10/130 | На той же верстѣ на р. Ольховкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $4\frac{1}{2}$ | 1483 | 1 | 163 | 13 | 252 | 11 |
| 11/131 | Далѣе огражд. обвала . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/132 | На 14-ой вер. труба съ подгатк. | камен. | $6\frac{1}{4}$ | $2\frac{3}{4}$ | 167 | 48 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| 13/133 | На 17-ой вер. около с. Благихъ на р. Становой Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 46 | $7\frac{1}{2}$ | 2360 | 40 | 259 | 64 | 401 | 26 |
| 14/134 | На 19-й вер. въ с. Благихъ чрезъ овр. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 26 | $7\frac{1}{2}$ | 894 | 11 | 98 | 35 | 152 | — |
| | Итого по тракту . | — | $205\frac{3}{4}$ | — | 9012 | 94 | 881 | 87 | 1422 | 66 |
| | Всего по уѣзду . . | — | $1469\frac{1}{4}$ | — | 58239 | 16 | 5943 | 92 | 9438 | 26 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 91004 руб. | 90 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 9697 руб. | 07 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 15157 руб. | 24 коп. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа улучшенныхъ сооруженій Раненбургскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 2/91, 10/99, 1/115, 7/127

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $27^1/_3$ п.с. | 42 | 8 | 6 | 1 | 8 | 53 |
| камен. | 50 | 568 | 75 | 39 | — | 73 | 12 | переправа. | — | 575 | — | 248 | 80 | 283 | 30 |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 352 | 75 | 34 | 56 | 55 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 38 | 421 | — | 41 | 4 | 66 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 36 п. с. | 55 | 44 | 7 | 92 | 11 | 25 |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1045 | 50 | 7 | 56 | 70 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 109 | 10 | 15 | 60 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 482 | 5189 | 68 | 418 | 92 | 730 | 27 | — | — | 672 | 52 | 262 | 73 | 303 | 8 |
| — | 2571 | 25870 | 58 | 2264 | 72 | 3816 | 85 | — | — | 6895 | 16 | 1488 | 43 | 1902 | 13 |

допущены заливными.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатац. | |
| | | | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| | *1. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 1-й верстѣ на топк. мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Въ Пушкарской слободѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 3 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 163 | 85 | 18 | 2 | 27 | 85 |
| 4 | На 7-й в. мостъ съ подгат. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 5 | На 8-й в. мостъ съ подгат. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 6 | На 12-й в. на лощ. гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 24 | — | 371 | 78 | 40 | 88 | 63 | 19 |
| | *2. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_7$ | На Успѣнскомъ овр. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 413 | 59 | 45 | 49 | 70 | 30 |
| $^2/_8$ | На 3-й в. на Свищевскомъ овр. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 26 | $7^1/_2$ | 707 | 30 | 77 | 80 | 120 | 24 |
| $^3/_9$ | На 4-й в. на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^4/_{10}$ | На 5 й в. мостъ съ подгат. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^5/_{11}$ | На той же в. мостъ съ подгат. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^6/_{12}$ | На той же в. мостъ съ подгат. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^7/_{13}$ | На той же вер. на Крутой лощ. мостъ съ подгат. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^8/_{14}$ | На 6-й вер. мостъ съ подгат. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^9/_{15}$ | На 9-й вер. мостъ съ подгат. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^{10}/_{16}$ | На 10-й вер. передъ с. Журавинками мостъ съ подгатк. . | деревян. | 20 | $4^1/_2$ | 401 | 39 | 44 | 15 | 68 | 24 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 10 | 98 | 30 | 9 | 40 | 15 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 15 | 32 | 1 | 95 | 2 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 28 | 4 | 3 | 25 | 4 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 37 | 72 | 5 | 20 | 7 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 37 | 72 | 5 | 20 | 7 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 147 | 45 | 14 | 10 | 22 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 49 | 364 | 55 | 39 | 10 | 60 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 260 | 40 | 26 | 95 | 42 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 112 | 6 | 8 | 5 | 14 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | — | 1 | 54 | 2 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 37 | 12 | 4 | 62 | 6 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 13 | 8 | 7 | 70 | 8 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 37 | 12 | 4 | 62 | 6 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 66 | 80 | 8 | 47 | 12 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 59 | 36 | 7 | 70 | 11 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 269 | 80 | 26 | 95 | 43 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{11}/_{17}$ | Въ с. Журавинкахъ на р. Хуптѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 45 | $6^1/_2$ | 1588 | 67 | 174 | 75 | 270 | 7 |
| $^{12}/_{18}$ | За с. Журавинками на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 199 | 78 | 21 | 97 | 33 | 96 |
| | Итого по тракту . | — | 151 | — | 3907 | 34 | 429 | 75 | 664 | 23 |
| | *3. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ Ямской слоб. чрезъ топь гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^1/_{19}$ | На 1-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^2/_{20}$ | Въ концѣ Ямской слоб. мостъ съ подгат. . . . . | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 243 | 12 | 26 | 74 | 41 | 33 |
| $^3/_{21}$ | На 4-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| $^4/_{22}$ | Въ началѣ 5-й вер. на болотѣ Шеребеза гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^5/_{23}$ | На 6-й вер. на суход. на разливѣ р. Рановы мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 196 | 61 | 21 | 63 | 33 | 43 |
| $^6/_{24}$ | Тамъ же на р. Рановѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . | деревян. | 45 | $5^1/_2$ | 2520 | 83 | 277 | 29 | 428 | 54 |
| $^7/_{25}$ | На протокѣ Ерикѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 36 | $2^1/_2$ | 1232 | 43 | 135 | 57 | 209 | 51 |
| $^8/_{26}$ | На 9-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^9/_{27}$ | Передъ с. Поплевинымъ на болотѣ мостъ съ гатью . . . . | деревян. | 12 | 3 | 399 | 81 | 43 | 98 | 67 | 97 |
| $^{10}/_{28}$ | Тамъ же мостъ съ подгат. . . | деревян. | 12 | 4 | 404 | 21 | 44 | 46 | 68 | 71 |
| $^{11}/_{29}$ | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 12 | $2^1/_2$ | 397 | 61 | 43 | 74 | 67 | 60 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 170 | 2419 | 10 | 195 | 50 | 340 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 55 | 76 | 6 | 93 | 10 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 310 | 3404 | 84 | 306 | 73 | 511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 359 | 40 | 34 | 50 | 56 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 96 | 56 | 11 | 55 | 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 174 | 32 | 23 | 10 | 33 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 898 | 50 | 86 | 25 | 140 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1559 | 28 | 149 | 50 | 243 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 240 | 2894 | — | 276 | — | 449 | 64 | переправа. | — | 500 | — | 220 | — | 250 | — |
| камен. | 340 | 4078 | 84 | 391 | — | 635 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 479 | 20 | 46 | — | 74 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 33 | 399 | 9 | 37 | 95 | 61 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 87 | 62 | 8 | 5 | 13 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 221 | 28 | 20 | 70 | 33 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | Въ с. Поплевинѣ на р. Мошѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 54 | 6 1/2 | 3101 | 22 | 341 | 13 | 527 | 20 |
| 13/31 | Въ концѣ с. Поплевина на овр. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 14/32 | При въѣздѣ въ с. Подвислово мостъ съ подг. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 15/33 | Въ с. Подвисловѣ на р. Алексѣевкѣ мостъ съ подгат. . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 413 | 59 | 45 | 49 | 70 | 31 |
| 16/34 | За с. Подвисловымъ на лощинѣ лотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/35 | На той же вер мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 18/36 | На 15 верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 19/37 | Въ д. Пріанкѣ на р. Пріанкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 532 | 64 | 58 | 59 | 90 | 55 |
| 20/38 | На 18-й вер. въ Дубовомъ лоску мостъ съ подгатк., спусками . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 413 | 59 | 45 | 49 | 70 | 31 |
| | и канавами . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/39 | На 19-й вер. мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 22/40 | На 21-й вер. чрезъ оврагъ Стрекаловскій мостъ съ подгатк. . | деревян. | 24 | 6 | 593 | 90 | 65 | 33 | 100 | 96 |
| 23/41 | На 23-й мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 24/42 | На 25-й вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 25/43 | Не доѣзж. с. Пехлеца чрезъ топь гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/44 | Тамъ же мостъ съ подгатками. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 27/45 | На 26-й вер. на ручьѣ Сорокодумокъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 199 | 78 | 21 | 97 | 33 | 96 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 86 | 1255 | 28 | 98 | 90 | 174 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 26 | — | 3 | 8 | 4 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 24 | 12 | 3 | 8 | 4 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 117 | 40 | 10 | 1 | 17 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен лот. | 10 кв.с. | 27 | 18 | — | 70 | 2 | 33 |
| камен. розс. | 4 | 24 | 12 | 3 | 8 | 4 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 50 | 12 | 6 | 16 | 9 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 325 | 12 | 27 | 60 | 47 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 59 | 52 | 6 | 16 | 9 | 73 | мощ. камн. | 10 п. с. | 87 | 80 | 4 | 20 | 9 | 47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кан. дернов. | 20 п. с. | 15 | 40 | — | 55 | 1 | 47 |
| камен. розс. | 10 | 57 | 48 | 7 | 70 | 11 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 65 | — | 7 | 70 | 11 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 40 | 80 | 5 | 39 | 7 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 87 | 62 | 5 | 39 | 10 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 179 | 70 | 17 | 25 | 28 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | — | 1 | 54 | 2 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 81 | 456 | — | 62 | 37 | 89 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рижскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/46 | На той же вер. на р. Пехлечкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 20 | 4 1/2 | 401 | 39 | 44 | 15 | 68 | 23 |
| 29/47 | Въ с. Пехлецѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 30/48 | На 3-й вер. отъ с. Пехлеца на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 31/49 | На 4-й вер. отъ с. Пехлеца на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| | На 7-й верстѣ отъ с. Пехлеца мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 32/50 | На 8-й вер. отъ с. Пехлеца на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 301 | 4 | 33 | 11 | 51 | 17 |
| 33/51 | Въ с. Незнановѣ на лощ. лотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34/52 | Въ с. Незнановѣ на р. Пронѣ мостъ съ подгат. и переправой | деревян. | 72 | 4 | 2425 | 26 | 266 | 78 | 412 | 29 |
| | Тамъ же спуски . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 465 1/2 | — | 15307 | — | 1683 | 68 | 2602 | 18 |
| | *4. Тракт Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Противъ с. Подвислова на Алексѣевскомъ овр. мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 4 1/2 | 243 | 11 | 26 | 74 | 41 | 33 |
| 2/54 | На 22-й вер. на лощ. Гремячкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 332 | 74 | 36 | 60 | 56 | 56 |
| 3/55 | Тамъ же на лощ. гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/56 | На 25-й в. въ дер. Елютинкѣ на лощ. Алешнѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 129 | 70 | 14 | 27 | 22 | 5 |
| 5/57 | На 26-й вер. чрезъ протокъ мостъ съ подг. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 6/58 | На 26-й вер. за с. Гуровкою на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 332 | 74 | 36 | 60 | 56 | 56 |
| | Итого по тракту . | — | 63 | — | 1107 | 60 | 121 | 83 | 188 | 28 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 27 | 389 | 26 | 31 | 5 | 54 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 74 | 24 | 9 | 24 | 13 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 74 | 24 | 9 | 24 | 13 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 57 | 48 | 7 | 70 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 57 | 48 | 7 | 70 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 148 | 80 | 15 | 40 | 24 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. | 10 | 129 | 20 | 11 | 50 | 19 | 25 | переправы. | — | 600 | — | 270 | — | 306 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 22 п. с. | 193 | 16 | 9 | 24 | 20 | 83 |
| — | 1342 | 14960 | 7 | 1441 | 84 | 2339 | 48 | — | — | 144 8 | 84 | 505 | 39 | 592 | 32 |
| камен. розс. | 35 | 260 | 20 | 22 | 75 | 38 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 164 | 80 | 13 | — | 22 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 31 | 36 | 4 | 55 | 6 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 39 | 60 | 5 | 20 | 7 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 26 | 28 | 3 | 25 | 4 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 279 | — | 22 | 75 | 39 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 110 | 801 | 24 | 71 | 50 | 119 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/59 | Въ гор. Ряжскѣ къ мосту чрезъ чрезъ р. Хупту спускъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/60 | На р. Хуптѣ мостъ . . . . | деревян. | 140 | 10 | 11489 | 66 | 1263 | 86 | 1953 | 24 |
| отъ 3/61 до 13/71 включ | Далѣе на разливѣ р. Хупты дамба съ мощеными камнемъ откосами, укрѣпленными у подошвы шпунтовымъ рядомъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/72 | На 2-й вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 15/73 | На 4-й вер. противъ хутора Мещеринова мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 16/74 | На 5-й вер. на лощ. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 532 | 64 | 58 | 59 | 90 | 55 |
| 17/75 | На 6-й вер. на лощ. мостъ съ подгат. . . . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 301 | 4 | 33 | 11 | 51 | 18 |
| 18/76 | На 8-й вер. передъ Алешней на р. Алешнѣ мостъ съ подгат. . | деревян. | 44 | 7 1/2 | 2773 | 17 | 305 | 5 | 471 | 44 |
| 19/77 | На 9-й вер. на Поповой лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 20/78 | На 10-й вер. на Крутой лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 21/79 | На 11-й вер. на лощ. Утиной мостъ съ подг. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 22/80 | На 12-й вер. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 23/81 | Въ д Ратмановой на топкомъ мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 413 | 59 | 45 | 49 | 70 | 31 |
| 24/82 | На 15-й вер. въ урочищѣ Брускигать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 278 1/2 | — | 16021 | 48 | 1762 | 32 | 2723 | 66 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 56 п. с. | 491 | 68 | 23 | 52 | 53 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 594 п. с. | 14412 | 22 | 734 | 8 | 1598 | 81 |
| камен. розс. | 17 | 103 | 92 | 13 | 89 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 109 | 56 | 13 | 89 | 20 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 45 | 457 | — | 34 | 65 | 62 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 895 | 15 | 63 | 25 | 116 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 35 | 4 | 4 | 62 | 6 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 316 | 80 | 26 | 95 | 45 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 57 | 48 | 7 | 70 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 90 | 84 | 13 | 32 | 18 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 54 | 660 | 8 | 62 | 10 | 101 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 287 | 52 | 27 | 60 | 44 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 289 | 3074 | 63 | 275 | 67 | 460 | 14 | — | — | 14903 | 90 | 757 | 60 | 1651 | 83 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *6. Трактъ Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| | *А. Почтовый (вокзальный) до Ряжской станціи жел. дороги.* | | | | | | | | | |
| отъ 1/83 до 7/89 | При съѣздѣ съ Захупотской гати № 13/71, отъ № 1/83 до №7/89 включит. дамба съ мощ. камн. откосами . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| включ. | На дамбѣ мостъ . . . . . | деревян. | 36 | 6 | 3415 | 36 | 375 | 69 | 580 | 61 |
| 8/90 | Отъ церк. Георгія до переѣзда чрезъ вѣтку Моршанско-Скопинской жел. дор. гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/91 | Близъ станц. на суходолѣ . . | — | въ сооруженіи | | добно | с т | п не | пр | едстав | л. |
| 10/92 | Отъ переѣзда чрезъ вѣтку до мостовой Ряжскаго вокзала гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | *Б. Отъ станціи Ряжской до границы Сапожковской.* | | | | | | | | | |
| 11/93 | На поворотѣ дороги отъ вокзала лотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/94 | На 8-й в. отъ Ряжска близъ с. Дегтянаго на оврагѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 13/95 | На 9-й вер въ с. Дегтяномъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 25 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 14/96 | На 10-й вер. въ с. Дегтяномъ на лощ. мостъ съ подгатками. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 15/97 | Въ с. Васильевкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 3 3/4 | 239 | 36 | 26 | 33 | 40 | 69 |
| 16/98 | На 14-й вер. на р. Алешнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 532 | 64 | 58 | 59 | 90 | 55 |
| 17/99 | Передъ с. Еголдаевымъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 147 п. с. | 2640 | 36 | 174 | 2 | 332 | 44 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 480 | 5750 | 40 | 552 | — | 897 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 145 | 1737 | 10 | 166 | 75 | 270 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. розс. | 2 | 13 | — | 1 | 54 | 2 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 29 | 349 | 30 | 33 | 35 | 54 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 181 | 68 | 36 | 80 | 47 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 26 | 154 | 20 | 20 | 2 | 29 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 29 | 76 | 3 | 8 | 4 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 78 | — | 9 | 24 | 13 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Ряжскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/100 | При въѣздѣ въ с. Еголдаево на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | 5 1/2 | 544 | 79 | 59 | 93 | 92 | 61 |
| 19/101 | Въ Еголдаевской рощѣ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/102 | За с. Еголдаевымъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/103 | Между с. Еголдаевымъ и Кензинымъ на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 22/104 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 23/105 | Въ с. Кензинѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 24/106 | Въ с. Кензинѣ на р. Мостьѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 21 | 5 1/2 | 544 | 79 | 59 | 93 | 92 | 61 |
| 25/107 | На 24-й вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 26/108 | На 25-й вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 27/109 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 199 | 78 | 21 | 97 | 33 | 96 |
| 28/110 | Противъ д. Рахманиновой на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 85 | 23 | 9 | 37 | 14 | 49 |
| 29/111 | На Погорѣловскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 27 | 5 | 621 | 28 | 68 | 34 | 105 | 62 |
| 30/112 | Въ с. Уховѣ на лощ. лотокъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/113 | Въ с. Уховѣ на ручьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 58 | 16 | 78 | 25 | 94 |
| 32/114 | За с. Уховымъ чрезъ р. Аксень мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 36 | 6 | 935 | 74 | 102 | 93 | 159 | 7 |
| 33/115 | На Сапожковской гран. чрезъ р. Мостью мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | 6 1/2 | 982 | 90 | 108 | 12 | 167 | 9 |
| | Итого по тракту . | — | 467 | — | 9223 | 57 | 1014 | 54 | 1568 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 63 | 28 | 6 | 16 | 9 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. разс. | 5 | 27 | 80 | 3 | 85 | 5 | 52 | — | — | — | | — | — | — | — |
| камен. розс. | 46 | 255 | 76 | 35 | 42 | 50 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 98 | 44 | 11 | 55 | 17 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 313 | 36 | 29 | 90 | 48 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 65 | 421 | 56 | 50 | 5 | 75 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 40 | 80 | 5 | 39 | 7 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 63 | 12 | 7 | 70 | 11 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 40 | 88 | 4 | 62 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 50 | 12 | 6 | 16 | 9 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 20 | 52 | 1 | 54 | 2 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. | 36 | 435 | 4 | 41 | 40 | 67 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 90 | 1258 | 20 | 103 | 50 | 178 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 1651 | 5 | 155 | 25 | 254 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1199 | 13094 | 61 | 1292 | 97 | 2078 | 63 | — | — | 2690 | 96 | 175 | 42 | 336 | 88 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *7. Трактъ Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/116 | Отъ Козловской гран. на Крутомъ овр. мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 2/117 | Передъ с. Лапуновкою на топк. мѣстѣ мостъ съ подгатк . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 69 | 31 | 7 | 62 | 11 | 78 |
| 3/118 | Въ с. Трех-святскомъ на рѣчкѣ Бокѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 40 | 6 1/2 | 1128 | 5 | 124 | 8 | 191 | 77 |
| | Итого по тракту . | — | 49 | — | 1266 | 67 | 139 | 32 | 215 | 33 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . . | — | 1498 | — | 47205 | 44 | 5192 | 32 | 8024 | 87 |
| | **По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.** | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 103.075 р. | 63 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 10.152 р. | 09 к. | | | | | | | |
| | Стоимость экслоатаціи. . . . | 16.336 р. | 81 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа улучшенныхъ сооруженій Ряжскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 5/23, 6/24, 7/25, 8/26, 9/27, № 33/115 обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ существующее сооруженіе содержится двумя земствами, Ряж-

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 6 | 28 | 76 | 3 | 90 | 5 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 82 | 24 | 9 | 75 | 14 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 85 | 1015 | 55 | 79 | 90 | 140 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 106 | 1126 | 55 | 93 | 55 | 161 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3405 | 36826 | 49 | 3521 | 36 | 5730 | 91 | — | — | 19043 | 70 | 1438 | 41 | 2581 | 03 |

$^{10}/_{28}$, $^{11}/_{29}$ и $^{34}/_{52}$ допущены заливными. Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ скимъ и Сапожковскимъ.

*Михайловскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На суходолѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 6 | 2 | 265 | 80 | 29 | 24 | 45 | 19 |
| 2 | На рѣчкѣ Лукьяновичъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 1267 | 41 | 139 | 41 | 215 | 43 |
| 3 | На рѣчкѣ Ярополѣ мостъ съ подг. | деревян. | 27 | $5^1/_2$ | 1920 | 18 | 211 | 22 | 326 | 43 |
| 4 | Въ Серебряномъ лоску гать и канавы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | На р. Жракѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 48 | $7^1/_2$ | 3904 | — | 429 | 44 | 663 | 68 |
| 6 | Въ с. Вороньи Выселки на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 24 | $5^1/_4$ | 1622 | 22 | 178 | 44 | 275 | 77 |
| 7 | На крутомъ лоску мостъ съ подг | деревян. | 6 | 2 | 265 | 80 | 29 | 24 | 45 | 19 |
| 8 | На лощ. Околкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 265 | 80 | 29 | 24 | 45 | 19 |
| 9 | На 27-й в. на ручьѣ Попадьинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 265 | 80 | 29 | 24 | 45 | 19 |
| 10 | Въ с. Попадьинѣ на рѣчкѣ Ведеркѣ мостъ съ подгатк . . | деревян. | 27 | $4^1/_2$ | 2086 | 83 | 175 | 91 | 301 | 12 |
| 11 | На рѣчкѣ Поморойкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | 21 | $4^1/_2$ | 1803 | 43 | 144 | 74 | 252 | 94 |
| | Итого по тракту . | — | 192 | — | 13667 | 27 | 1396 | 12 | 2216 | 13 |
| | *2. Трактъ Тульскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{12}$ | У Тульской заставы на канавѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| $^2/_{13}$ | На Красной Горкѣ на лощ. мостъ съ подгатками . . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| $^3/_{14}$ | Въ с. Маковѣ на ручьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 288 | 50 | 31 | 73 | 49 | 4 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 15 | 201 | 85 | 18 | 60 | 30 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 1048 | 5 | 55 | 80 | 118 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 499 | 50 | 39 | 50 | 69 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 84 | 1741 | 36 | 104 | 16 | 208 | 64 | канав. дерн. | 140 п. с. | 315 | — | 4 | 23 | 23 | 13 |
| камен. розс. | 140 | 2798 | 60 | 110 | 60 | 278 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 224 | 75 | 19 | 75 | 33 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 92 | 36 | 11 | 06 | 16 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 157 | 78 | 15 | 38 | 24 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 74 | 90 | 7 | 90 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 334 | 60 | 31 | 60 | 51 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 65 | 1104 | 16 | 51 | 35 | 117 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 510 | 8277 | 91 | 465 | 70 | 962 | 37 | — | — | 315 | — | 4 | 23 | 23 | 13 |
| камен. розс. | 6 | 38 | 6 | 4 | 08 | 6 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 496 | 15 | 46 | 35 | 76 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 840 | 25 | 77 | 25 | 127 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15 | Въ с. Леденовкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 5/16 | На суходолѣ Усмановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 6/17 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| | Итого по тракту . | — | 34 1/2 | — | 808 | 15 | 88 | 88 | 137 | 39 |
| | *3. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/18 | Въ с. Михайловѣ на р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправ. . | деревян. | 72 | 5 1/2 | 2985 | 36 | 328 | 39 | 507 | 51 |
| | При переправѣ въѣзды . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/19 | На рѣчкѣ Шершнѣ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 5 1/2 | 497 | 60 | 54 | 74 | 84 | 59 |
| 3/20 | На рѣчкѣ Кобылинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 22 1/2 | 5 1/2 | 932 | 93 | 102 | 62 | 158 | 60 |
| 4/21 | На 3-ей в. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 5/22 | На рѣчкѣ Алешинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 631 | 87 | 69 | 50 | 107 | 42 |
| 6/23 | На 11-ой в на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 69 |
| 7/24 | На р. Локнѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 531 | 38 | 58 | 45 | 90 | 33 |
| 8/25 | На рѣчкѣ Почошкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 9/26 | На суходолѣ Повалишинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 10/27 | На суходолѣ Крутомъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 11/28 | Подъ д. Киндяковой на суход. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 130 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 6 | 38 | 6 | 4 | 8 | 6 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 70 | 388 | 20 | 47 | 60 | 70 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 80 | 445 | 80 | 54 | 40 | 81 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 282 | 2246 | 52 | 233 | 76 | 368 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 127 | 76 | 8 | 24 | 15 | 90 | переправа. | — | 600 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 13 п. с. | 79 | 82 | 4 | 81 | 9 | 60 |
| камен. | 14 | 168 | 58 | 14 | 42 | 24 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 202 | 46 | 18 | 54 | 30 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 210 | 94 | 19 | 57 | 32 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 362 | 16 | 28 | 87 | 50 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 90 | 26 | 8 | 24 | 13 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 508 | 95 | 36 | 05 | 66 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 346 | 60 | 30 | 90 | 51 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 172 | 80 | 20 | 40 | 30 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 331 | 60 | 30 | 90 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 65 | 10 | 6 | 80 | 10 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Михайловскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | На овр. Осовцѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 4 1/2 | 631 | 87 | 69 | 50 | 107 | 42 |
| 13/30 | На 20-й в. на суход. мостъ съ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 14/31 | Въ с. Поздномъ на суход. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 15/32 | На выѣздѣ изъ с. Позднаго мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 16/33 | Нарѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ подг. | деревян. | 24 | 4 1/2 | 712 | 99 | 78 | 43 | 121 | 21 |
| 17/34 | На суходолѣ Землянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 18/35 | На суходолѣ Хольномъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 19/36 | На суходолѣ Земляномъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 20/37 | При въѣздѣ въ Половнево мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 2 3/4 | 282 | 50 | 31 | 7 | 48 | 3 |
| 21/38 | На выѣздѣ изъ с. Половнева мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 234 | 57 | 25 | 80 | 39 | 88 |
| 22/39 | На суходолѣ Лубянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 369 | 40 | 40 | 63 | 62 | 80 |
| 23/40 | Въ д. Бутыркахъ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 24/41 | На сухой Рубячинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 186 | 6 | 20 | 47 | 31 | 63 |
| 25/42 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 186 | 6 | 20 | 47 | 31 | 63 |
| 26/43 | На овр. Рѣдичѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 234 | 57 | 25 | 80 | 39 | 87 |
| 27/44 | Въ д. Подобрѣевой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 28/45 | На суходолѣ Ржавчинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 98 | 1350 | 6 | 100 | 94 | 181 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 213 | 43 | 19 | 57 | 32 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 84 | 926 | 48 | 86 | 52 | 142 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 331 | 60 | 30 | 90 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 1506 | 70 | 113 | 30 | 203 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 140 | 25 | 17 | — | 25 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 107 | 1181 | 29 | 110 | 21 | 181 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 5 | 57 | 35 | 5 | 15 | 8 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 38 | 441 | 86 | 39 | 14 | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 78 | 469 | 78 | 53 | 4 | 81 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 325 | 50 | 34 | — | 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 128 | 72 | 14 | 96 | 22 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 53 | 588 | 91 | 54 | 59 | 89 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 65 | 61 | 7 | 48 | 11 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 97 | 65 | 10 | 20 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 226 | 90 | 20 | 60 | 34 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 226 | 90 | 20 | 60 | 34 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/46 | На суходолѣ Раковчинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 186 | 6 | 20 | 47 | 31 | 63 |
| 30/47 | На рѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 31/48 | На 33-ей вер. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| | Итого по тракту . | — | 337 1/2 | — | 10370 | 3 | 1140 | 65 | 1762 | 94 |
| | *4. Тракт Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/49 | Въ г. Михайловѣ на р. Лещенкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 19 | 5 | 1276 | 15 | 38 | 28 | 114 | 85 |
| 2/50 | На лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 3/51 | На лощ. Суроводецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 4/52 | На 4-ой вер. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 5/53 | На лощ. Лобановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 6/54 | При въѣздѣ въ Лобановскіе выселки на лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 7/55 | Въ Лобановскихъ выселкахъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 216 | 37 | 13 | 80 | 36 | 78 |
| 8/56 | Въ урочищѣ Дальное-Мостище мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 9/57 | На овр. Ближнее-Мостище мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 216 | 37 | 23 | 80 | 36 | 78 |
| 10/58 | Въ с. Машковѣ на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 305 | 34 | 33 | 59 | 51 | 91 |
| 11/59 | На 11-ой в. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 20 | 224 | 40 | 20 | 60 | 34 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 102 | 65 | 10 | 20 | 16 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 117 | 20 | 10 | 30 | 17 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1060 | 11310 | 44 | 1002 | 23 | 1680 | 85 | — | — | 679 | 82 | 235 | 61 | 276 | 40 |
| камен. | 16 | 212 | 64 | 19 | 84 | 32 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 748 | 45 | 68 | 20 | 113 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 651 | 50 | 79 | — | 118 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 228 | 43 | 21 | 8 | 34 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 87 | 88 | 9 | 48 | 14 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 350 | 54 | 32 | 24 | 53 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 740 | 95 | 68 | 20 | 112 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 740 | 95 | 68 | 20 | 112 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 268 | 30 | 24 | 80 | 40 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1345 | — | 124 | — | 204 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 90 | 7 | 90 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/60 | На той же в. выѣзж. изъ Машкова къ мосту канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/61 | На р. Почегѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 24 | 6 | 2029 | 6 | 223 | 19 | 344 | 94 |
| 14/62 | На р. Почегѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 49 | $5^1/_2$ | 3660 | 94 | 402 | 70 | 622 | 36 |
| 15/63 | Тамъ же на лощинѣ . . . . | въ сооруженіи не предс | тавляетс | я на | до | бност | и. | | | |
| 16/64 | На рѣчкѣ Красноселкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 505 | 19 | 55 | 57 | 85 | 88 |
| 17/65 | На рѣчкѣ Лотовкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 18/66 | На 34-ой в. за д. Духовской на лощ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 19/67 | Въ дач. Акуловки мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 20/68 | На овр. Крутомъ мостъ съ подгатк. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 216 | 37 | 23 | 80 | 36 | 78 |
| 21/69 | При въѣздѣ въ д. Санковскіе выселки на р. Вожѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 792 | 63 | 87 | 19 | 134 | 75 |
| 22/70 и 23/71 | На выѣздѣ изъ д Санковскіе выселки на разливѣ р. Вожи мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 792 | 63 | 87 | 19 | 134 | 75 |
| 24/72 | На р. Нижицѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 481 | 34 | 52 | 95 | 81 | 83 |
| 25/73 | На разливѣ р. Нижицы дамба . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/74 | Не доѣзж. с. Жокова на протокѣ Утиномъ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 457 | 49 | 50 | 32 | 77 | 77 |
| 27/75 | Въ с. Жоковѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 28/76 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| 29/77 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 126 | 39 | 13 | 90 | 21 | 49 |
| | Итого по тракту . | — | $270^1/_2$ | — | 12592 | 95 | 1283 | 8 | 2038 | 75 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| МОСТЫ И ПОДМОСТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 50 п. с. | 110 | — | 1 | 73 | 8 | 33 |
| камен. | 90 | 1217 | 10 | 111 | 60 | 184 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 2601 | 90 | 136 | 40 | 292 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 947 | 40 | 74 | 40 | 131 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 255 | 1 | 23 | 56 | 38 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 82 | 88 | 14 | 88 | 19 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 403 | 70 | 37 | 20 | 61 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 160 | 76 | 18 | 96 | 28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 942 | 80 | 86 | 80 | 143 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 102 | 1693 | 8 | 126 | 48 | 228 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 798 | 5 | 55 | 80 | 103 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 20 п. с. | 301 | 20 | 15 | 80 | 33 | 87 |
| камен. розс. | 60 | 714 | 40 | 47 | 40 | 90 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 70 | 464 | 30 | 55 | 30 | 83 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 119 | 32 | 14 | 22 | 21 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 33 | 216 | 67 | 40 | 92 | 53 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1209 | 16061 | 91 | 1366 | 86 | 2330 | 54 | — | — | 411 | 20 | 17 | 53 | 42 | 20 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/78 | Въ Прудной слоб. на р. Малевкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 288 | 50 | 31 | 73 | 49 | 4 |
| 2/79 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | 72 | $5^1/_2$ | 4060 | 10 | 446 | 61 | 690 | 22 |
| 3/80 | На суходольн. протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 186 | 6 | 20 | 47 | 31 | 63 |
| 4/81 | Въ д. Порточкахъ мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 5/82 | На р. Алешинкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 24 | 6 | 730 | 9 | 80 | 31 | 124 | 11 |
| 6/83 | На Крутомъ лоску мостъ съ подгат. | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 288 | 50 | 31 | 73 | 49 | 4 |
| 7/84 | На рѣчкѣ Локнѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 27 | $5^1/_2$ | 1762 | 6 | 193 | 83 | 299 | 55 |
| 8/85 | На рѣчкѣ Козловкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $26^1/_2$ | 6 | 1858 | 59 | 204 | 44 | 315 | 96 |
| 9/86 | Къ Печерниковымъ выселкамъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| 10/87 | На рѣчкѣ Коротаевкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 502 | 76 | 55 | 30 | 85 | 47 |
| 11/88 | Въ д. Фирюловкѣ мостъ съ подг. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 186 | 6 | 20 | 47 | 31 | 63 |
| 12/89 | На 22-ой в. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 103 | 93 | 11 | 43 | 17 | 67 |
| | Итого по тракту . | — | 220 | — | 10174 | 15 | 1119 | 18 | 1729 | 66 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | $1054^1/_2$ | — | 47612 | 91 | 5027 | 91 | 7884 | 87 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 90.769 р. | — | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . . | 8.825 р. | 73 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 14.271 р. | 99 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа улучшенныхъ сооруженій Михайловскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 1/18, 2/19, 3/20 и

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 10 | 124 | 70 | 10 | 30 | 17 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 16 | 202 | 5 | 16 | 48 | 28 | 60 | переправа. | — | 600 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| камен. розс. | 31 | 173 | 31 | 21 | 8 | 31 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 74 | 13 | 8 | 84 | 13 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 27 | 211 | 27 | 18 | 36 | 31 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 454 | 10 | 30 | 90 | 58 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 998 | 50 | 51 | 50 | 111 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 605 | 60 | 40 | 80 | 77 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 96 | 17 | 11 | 56 | 17 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 187 | 75 | 17 | — | 28 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 30 | 5 | 3 | 40 | 5 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 95 | 66 | 10 | 88 | 16 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 300 | 3253 | 29 | 241 | 10 | 436 | 29 | — | — | 600 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| — | 3361 | 41150 | 7 | 3309 | 65 | 5778 | 59 | — | — | 2006 | 2 | 488 | 17 | 608 | 53 |

$^{2}/_{79}$ допущены заливными.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1 и | Въ г. Скопинѣ на р. Каликѣ мостъ | деревян. | $16^3/_4$ | $7^1/_2$ | 670 | 64 | 70 | 80 | 111 | 4 |
| 2 | Тамъ же спускная труба . . . | деревян. | $5^1/_4$ | 3 | 126 | 79 | 13 | 1 | 20 | 62 |
| 3 | На р. Вослебкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | $4^1/_2$ | 747 | 4 | 82 | 17 | 127 | — |
| 4 | На лощ. Ладыженкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $2^3/_4$ | 263 | 64 | 29 | — | 44 | 82 |
| 5 | На рѣчкѣ Почкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 20 | $4^1/_2$ | 478 | 76 | 52 | 66 | 81 | 39 |
| 6 | На Гнилой лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 12 | $2^3/_4$ | 263 | 64 | 29 | — | 44 | 82 |
| | Тамъ же подъемъ на гору и канава | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | На Тихой лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 174 | 69 | 19 | 21 | 29 | 70 |
| 8 | На 11-ой в. на лощ. Поповой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 9 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 10 | На лощ. Тепловодье мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 11 | Противъ с. Рюмокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 12 | За д. Малиновскіе выселки гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | На р. Сухой Галинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $13^1/_2$ | $5^1/_2$ | 386 | 78 | 42 | 54 | 65 | 75 |
| | Итого по тракту . | — | 126 | — | 3500 | 42 | 381 | 11 | 591 | 18 |
| | *2. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{14}$ и $^2/_{15}$ | Передъ слоб. Венюковой, на выѣздѣ изъ г. Скопина на рукавѣ р. Верды мостъ съ дамбой. | деревян. | 56 | 6 | 4454 | 29 | 470 | 94 | 738 | 20 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 748 | 85 | 63 | 5 | 107 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 172 | 30 | 13 | 60 | 23 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1004 | 90 | 58 | 20 | 118 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 61 | 466 | 89 | 59 | 17 | 87 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 50 п. с. | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 100 п. с. | 93 | — | 3 | 46 | 9 | 4 |
| камен. розс. | 8 | 49 | 92 | 5 | 44 | 8 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 64 | 88 | 8 | 16 | 12 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 24 | 96 | 2 | 72 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 22 | 46 | 2 | 72 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 64 | 88 | 8 | 16 | 12 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1337 | 70 | 126 | 10 | 206 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 144 | 91 | 6 | 12 | 14 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 385 | 4102 | 65 | 353 | 44 | 599 | 58 | — | — | 435 | 50 | 24 | 46 | 50 | 59 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 156 п. с. | 2468 | 10 | 184 | 8 | 332 | 16 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 и 4/17 | Въ слоб. Венюковой на р. Вердѣ мостъ съ дамбой . . . . | деревян. | 60 | 8 | 5170 | 98 | 538 | 40 | 848 | 66 |
| 5/18 | Въ слоб. Венюковой на р. Вердѣ (берегъ рѣки) дамба . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/19 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 374 | 43 | 41 | 19 | 63 | 65 |
| 7/20 | За с. Старымъ Кельцемъ на р. Келецъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 38 | 6 | 2668 | 6 | 274 | 37 | 434 | 45 |
| 8/21 | За д. Гуменки на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 3 | 535 | — | 58 | 85 | 90 | 95 |
| 9/22 | Въ овр. Брыкливомъ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | $4^3/_4$ | 3 | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 10/23 | На лощ. Дубовой труба съ подгатк. | кирпичн. | $4^3/_4$ | $2^1/_4$ | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 11/24 | На разливѣ р. Брусны дамба . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/25 | На р. Бруснѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 56 | 6 | 4163 | 8 | 457 | 93 | 707 | 71 |
| 13/26 | За с. Чулковымъ подъ садомъ гг. Лихаревыхъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $7^3/_4$ | 3 | 382 | 84 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 14/27 | Противъ сада гг. Лихаревыхъ на протокѣ воды, пропущ. изъ шахты мостъ съ подгатк . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| 15/28 | На рѣчкѣ Побѣденкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 445 | 82 | 49 | 4 | 75 | 79 |
| 16/29 | Противъ Дмитріевскихъ выселокъ на лощ. Свинушкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| 17/30 | На рѣчкѣ Перкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 24 | 5 | 1869 | 53 | 205 | 65 | 317 | 82 |
| Нов. | Противъ с. Баракова на лощ. лотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 222 п. с. | 3337 | 05 | 261 | 96 | 462 | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 72 п. с. | 2467 | 60 | 123 | 46 | 271 | 51 |
| камен. | 20 | 307 | — | 23 | 60 | 42 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1795 | 50 | 153 | 40 | 261 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 196 | 40 | 24 | — | 35 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 35 | 28 | 4 | 80 | 6 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 77 | 10 | 7 | 8 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 175 п. с. | 2724 | 5 | 222 | 85 | 386 | 29 |
| камен. | 125 | 2081 | 25 | 147 | 50 | 272 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | 1 | 1 | 60 | 2 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 26 | 2 | 3 | 20 | 4 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 803 | 25 | 53 | 10 | 101 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 28 | 52 | 3 | 20 | 4 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 446 | 25 | 29 | 50 | 56 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 32 | 90 | — | 90 | 2 | 87 |

*Скопинскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | Противъ с. Костемерова на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| 18/31 | На 21-ой в. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 492 | 85 | 54 | 21 | 83 | 78 |
| 19/32 | На 26-ой в. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| 20/33 | Противъ Шелемишевскихъ выселокъ, на разливѣ р. Рановы дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/34 | На нов. руслѣ р. Рановы мостъ съ дамбой . . . . . | деревян. | 60 | 7 1/2 | 5686 | 12 | 625 | 47 | 966 | 64 |
| 22/35 | На стар. Руслѣ р. Рановы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 84 | 6 | 4871 | 22 | 535 | 83 | 828 | 11 |
| 23/36 | На 30-ой в. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| | Итого по тракту . | — | 477 | — | 32427 | 57 | 3426 | 60 | 5372 | 24 |
| | *3. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Князевѣ-Займищи на рѣчкѣ Велемьѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 12 | 3 3/4 | 354 | 8 | 38 | 95 | 60 | 19 |
| 2/38 | Въ концѣ с. Князева-Займищи на рѣчкѣ Колодезь мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 4 1/2 | 445 | 82 | 49 | 4 | 75 | 79 |
| 3/39 | На р. Бруснѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 27 | 4 1/2 | 936 | — | 102 | 96 | 159 | 12 |
| 4/40 | На лощ. Ржавецъ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 2 1/2 | 410 | — | 45 | 10 | 69 | 70 |
| 5/41 | При въѣздѣ въ с. Черные-Курганы на овр. Разбойномъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 3 3/4 | 339 | 8 | 37 | 30 | 57 | 64 |
| 6/42 | Въ с. Черныхъ-Курганахъ на овр. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 6 | 677 | 54 | 74 | 53 | 115 | 18 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 67 | 4 | 6 | 40 | 10 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 338 | 90 | 24 | — | 44 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 159 | 50 | 20 | — | 29 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 190 п. с. | 4884 | 34 | 244 | 33 | 537 | 39 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 180 п. с. | 6660 | — | 271 | 61 | 671 | 21 |
| камен. | 15 | 552 | 75 | 17 | 70 | 50 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 277 | — | 23 | 60 | 40 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 495 | 7204 | 77 | 542 | 68 | 974 | 93 | — | — | 22574 | 59 | 1309 | 19 | 2663 | 64 |
| камен. розс. | 40 | 310 | 20 | 32 | — | 50 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 114 | 96 | 13 | 60 | 20 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1735 | — | 118 | — | 222 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 222 | — | 25 | — | 38 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 109 | 8 | 12 | 80 | 19 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 119 | 82 | 11 | 20 | 18 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/43 | Тамъ же на Самсоновой лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| Нов. | За с. Черные-Курганы на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| Нов. | Предъ с. Богородицкимъ на топк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| 8/44 | Въ с. Богородицкомъ на рѣчкѣ Правосудной мостъ съ подгатк. | деревян. | 20 | 4½ | 594 | 42 | 65 | 39 | 101 | 5 |
| Нов. | За с. Богородицкимъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| 9/45 | Въ с. Черпавѣ на р. Бесѣдкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 33 | 6½ | 1911 | 12 | 210 | 22 | 324 | 89 |
| 10/46 | Въ дач. с. Черпавы на Буковой лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 22 | 3¾ | 339 | 8 | 37 | 30 | 57 | 64 |
| 11/47 | На гран. Данковскаго уѣзда на Казенной лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 10½ | 2¾ | 281 | 11 | 30 | 92 | 47 | 79 |
| | Итого по тракту . | — | 198½ | — | 6965 | 15 | 766 | 17 | 1184 | 21 |
| | *4. Трактъ Епифанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/48 | На лощ. Костомаровой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| Нов. | Огражденіе оврага и водоотв. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | канава . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/49 | На 9-ой в. на лощ. Крутой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| 3/50 | При въѣздѣ въ Стрѣлецкую Дуброву на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4½ | 598 | 28 | 65 | 81 | 101 | 71 |
| 4/51 | На 13-ой в. въ дач. с. Павельца на лощ. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 62 | 4 | 6 | 40 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 55 | 28 | 4 | 80 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 197 | — | 20 | — | 31 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 181 | 58 | 12 | 80 | 23 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 98 | 16 | 9 | 60 | 15 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 1085 | 25 | 76 | 70 | 141 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 177 | 60 | 16 | — | 26 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 330 | 20 | 32 | — | 51 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 404 | 4798 | 17 | 390 | 90 | 678 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 66 | 30 | 8 | — | 11 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. валъ. | 25 п. с. | 36 | — | 1 | 25 | 3 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | водоотв. кан. | 15 п. с. | 13 | 95 | — | 52 | 1 | 36 |
| камен. розс. | 10 | 63 | 80 | 8 | — | 11 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 853 | 25 | 53 | 10 | 104 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 125 | 10 | 16 | — | 23 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. р. | к. | Нормальный ремонтъ. р. | к. | Стоимость эксплоатац. р. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/52 | На 14-ой в. въ дач. с. Кремлева на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 7½ | 1½ | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| 6/53 | На 14-ой в. на ручьѣ Лихомъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 4½ | 766 | 46 | 84 | 31 | 130 | 30 |
| 7/54 | Въ с. Павелецъ на р. Павелецъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4½ | 672 | 8 | 73 | 93 | 114 | 25 |
| Нов. | Огражденіе оврага и водоотводн. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | канава | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/55 | На 21-ой в. въ дач. с. Павелецъ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 5½ | 786 | 9 | 86 | 47 | 133 | 63 |
| 9/56 | На рѣчкѣ Теменкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 29 | 6 | 1084 | 6 | 119 | 25 | 184 | 29 |
| 10/57 | На 26-ой в. на лощ. Безымянной мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| 11/58 | На 27-ой в. въ дач. с. Горлова на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| 12/59 | На 28-ой в. близь озера на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 69 |
| 13/60 | На 29-ой в. на низм. мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/61 | Тамъ на лощ. Грязнѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| Нов. | При въѣздѣ въ с Горлово на топк. мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/62 | На выѣздѣ изъ с. Горлова на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 24 | 4½ | 825 | — | 90 | 75 | 140 | 25 |
| 16/63 | При въѣздѣ въ с. Рудинку на прот. Конь-Колодезь мостъ съ подгатк. | деревян. | 7½ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 52 | 4 | 6 | 40 | 9 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 1065 | 25 | 76 | 70 | 140 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1171 | — | 70 | 80 | 141 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 25 п. с. | 36 | — | 1 | 25 | 3 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | водоотв. кан. | 15 п. с. | 13 | 95 | — | 52 | 1 | 36 |
| камен. розс. | 13 | 113 | 94 | 10 | 40 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1421 | — | 70 | 80 | 156 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 73 | 80 | 8 | — | 12 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 73 | 80 | 8 | — | 12 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 73 | 30 | 8 | — | 12 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 128 | 50 | 11 | 80 | 19 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 103 | 94 | 10 | 40 | 16 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 257 | — | 23 | 60 | 39 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 80 | 1353 | — | 94 | 40 | 175 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 52 | 4 | 6 | 40 | 9 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/64 | Въ с. Рудинкѣ на р. Рудинкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 18 | 4½ | 598 | 28 | 65 | 81 | 101 | 71 |
| | Итого по тракту . | — | 201 | — | 6805 | 32 | 748 | 59 | 1157 | 23 |
| | *5. Дорога изъ г. Скопина въ г. Веневъ, вѣтвь съ большой дороги изъ г. Михайлова въ г. Скопинъ.* | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ дачѣ с. Горлова, въ урочищѣ Житномъ на лощин. мостъ съ подгатк. . . . . | доревян. | 7½ | 2 | 174 | 69 | 19 | 21 | 29 | 70 |
| 1/65 | На 6-ой в. отъ с. Горлова на лощ. мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 7½ | 2 | 174 | 69 | 19 | 21 | 29 | 70 |
| | Итого по тракту . | — | 15 | — | 349 | 38 | 38 | 42 | 59 | 40 |
| | *6. Трактъ Михайловско-Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/66 | Въ урочищѣ Житномъ у Толянкина пруда на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 2⅔ | 372 | 74 | 41 | — | 63 | 36 |
| 2/67 | Въ дач. с. Горлова въ урочищѣ Ольшникъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| Нов. | При повар. на Веневскій трактъ въ лощинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| 3/68 | Въ дач. с. Горлова у линіи желѣзной дороги на низк. мѣстѣ гать съ мостомъ. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| 4/69 | При въѣздѣ въ с. Горлово на топк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| 5/70 | Въ с. Горловѣ на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 15 | 200 | 70 | 12 | — | 24 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 467 | 7242 | 76 | 502 | 80 | 937 | 37 | — | — | 99 | 90 | 3 | 54 | 9 | 54 |
| камен. розс. | 60 | 461 | 90 | 40 | 80 | 68 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 137 | 30 | 13 | 60 | 21 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 80 | 599 | 20 | 54 | 40 | 90 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 228 | 62 | 19 | 20 | 32 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 12 | 75 | 56 | 9 | 60 | 14 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 75 | 56 | 9 | 60 | 14 | 13 | — | — | — | — | | — | — | — |
| камен. | 135 | 1804 | 75 | 159 | 30 | 267 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 969 | 50 | 82 | 60 | 140 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 318 | 40 | 28 | 32 | 47 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | Далѣе на повор. къ желѣзно-дорожной платф. мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^6/_{71}$ | Тамъ же противъ дома крестьян. Лошакова мостъ съ подгатк. . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^7/_{72}$ | Въ с. Горловѣ на р. Горловкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 598 | 28 | 65 | 81 | 101 | 71 |
| $^8/_{73}$ | За с. Горловымъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 598 | 28 | 65 | 81 | 101 | 71 |
| $^9/_{74}$ и $^{10}/_{75}$ | Тамъ же далѣе на разливѣ р. Таболы, передъ д. Потеряевкой на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^{11}/_{76}$ | За д. Потеряевкой на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 281 | 11 | 30 | 92 | 47 | 79 |
| $^{12}/_{77}$ | Въ дач. с. Затворнаго мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^{13}/_{78}$ | При въѣздѣ въ д. Быковку на лощ. мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| Нов. | Между дер. Быковкой и с. Липягами на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^{14}/_{79}$ | При въѣздѣ въ Липяги гать. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{15}/_{80}$ | Въ Липягахъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 30 | 7 | 1073 | — | 118 | 3 | 182 | 41 |
| $^{16}/_{81}$ | Въ Липягахъ прот. дома Якова Ермолаева на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^{17}/_{82}$ | Въ с. Липягахъ на р. Липяговкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 40 | 6 | 1505 | 64 | 165 | 62 | 255 | 96 |
| $^{18}/_{83}$ | На выѣздѣ изъ с. Липяговъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 121 | 27 | 13 | 34 | 20 | 61 |
| $^{19}/_{84}$ | За с. Липягами на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $2^3/_4$ | 326 | 54 | 35 | 92 | 55 | 15 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 25 | 378 | 75 | 29 | 50 | 52 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 806 | — | 70 | 80 | 119 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 867 | 50 | 59 | — | 111 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 250 | 2070 | — | 200 | — | 324 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 67 | 386 | 46 | 53 | 60 | 76 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 192 | — | 20 | — | 31 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 73 | 80 | 8 | — | 12 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 63 | 80 | 8 | — | 11 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 83 | 80 | 8 | — | 13 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 150 | 1927 | 50 | 177 | — | 292 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 2520 | 50 | 153 | 40 | 304 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 247 | 70 | 32 | — | 46 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 2684 | 75 | 159 | 30 | 320 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 608 | — | 80 | — | 116 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 385 | 20 | 32 | — | 55 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/85 | Между Липягами и д. Бугровкой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 6 | 598 | 28 | 65 | 81 | 101 | 71 |
| 21/86 | Между дер. Бугровкой и хуторомъ Кикина мостъ съ подгатк. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 217 | 18 | 23 | 89 | 36 | 92 |
| 22/87 | Въ с. Чернавѣ на р. Чернавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 30 | 7 | 2425 | 67 | 266 | 83 | 412 | 36 |
| Нов. | Въ с. Чернавѣ противъ дома пономаря гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 257 1/2 | — | 9669 | 14 | 1063 | 61 | 1643 | 68 |
| | *7. Трактъ Пронско-Ряжскій* | | | | | | | | | |
| 1/88 | На р. Галинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 22 1/2 | 6 1/2 | 1249 | 47 | 137 | 44 | 212 | 41 |
| 2/89 | Противъ с. Маклакова на овр. Острочъ мостъ съ подгатк . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 359 | 7 | 39 | 50 | 61 | 4 |
| Нов. | Далѣе на лощ. около д. Кулаковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 3/90 | Противъ дер. Наземовой на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 3 1/2 | 346 | 67 | 38 | 13 | 58 | 93 |
| 4/91 | Въ д. Строиловой мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 174 | 69 | 19 | 21 | 29 | 70 |
| Нов. | За д. Строиловой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 97 | 11 | 10 | 68 | 16 | 51 |
| 5/92 | На р. Молвѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 57 | 6 | 3004 | 44 | 330 | 49 | 510 | 75 |
| Нов. | Передъ мостомъ на р. Молвѣ гора. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 126 | — | 5328 | 56 | 586 | 13 | 905 | 85 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1401 | — | 65046 | 54 | 7010 | 63 | 10913 | 79 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . . | 134355 р. | 24 коп. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . . | 11934 р. | 71 коп. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи. . . . . | 19996 р. | 38 коп. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженій подъ №№ 13 и 1/88 приведены земствами, Скопинскимъ и Пронскимъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 140 | 2924 | — | 165 | 20 | 340 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 192 | — | 29 | 50 | 41 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 971 | — | 48 | — | 106 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 15 | 192 | 75 | 17 | 70 | 29 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1619 | 21047 | 90 | 1659 | 62 | 2922 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 2 | 58 | 8 | 1 | 94 | 5 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 84 | 88 | 8 | 16 | 13 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 57 | 40 | 6 | 80 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 262 | 20 | 20 | 40 | 36 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 3 | 38 | 37 | 2 | 91 | 5 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 112 | 35 | 10 | 20 | 16 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 248 | 48 | 11 | 64 | 26 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 50 п. с. | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | 84 | 861 | 76 | 62 | 05 | 113 | 74 | — | — | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | 3534 | 45857 | 21 | 3565 | 89 | 6317 | 27 | — | — | 23452 | 49 | 1358 | 19 | 2765 | 32 |

въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ существующія сооруженія, соотвѣтствующія этимъ номерамъ, содержатся двумя

*Пронскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ Никольской слоб. на рѣчкѣ Дрищевкѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 79 | 48 | 13 | 51 | 18 | 28 |
| 2 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | 90 | 5 1/2 | 2895 | 70 | 492 | 27 | 666 | 1 |
| 3 | Въ Архангельской слоб. на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 405 | 16 | 68 | 88 | 93 | 19 |
| 4 | Въ концѣ Архангельской слоб. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 405 | 16 | 68 | 88 | 93 | 19 |
| Нов. | Противъ Булычевскихъ выселокъ на лощ. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 79 | 48 | 13 | 51 | 18 | 28 |
| 5 | Противъ д. Долгой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | На р. Сухой Галицѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 13 1/2 | 5 1/2 | 310 | 10 | 52 | 72 | 71 | 33 |
| | Итого по тракту . | — | 148 1/2 | — | 4175 | 8 | 709 | 77 | 960 | 28 |
| | *2. Трактъ Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/7 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | 84 | 4 | 2726 | 9 | 454 | 44 | 618 | — |
| Нов. | Не доѣзж. д. Рудневой огражд. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотв. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Тамъ же далѣе огражд. овр. и | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | и водоотв. канава . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 84 | — | 2726 | 9 | 454 | 44 | 618 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 42 | 67 | 4 | 72 | 7 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 34 | 42 | 16 | 60 | 18 | 66 | перепр. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. розс. | 40 | 171 | 70 | 23 | 60 | 33 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 111 | 86 | 8 | 26 | 14 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 66 | 63 | 7 | 8 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 169 | 20 | 16 | 60 | 26 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 261 | 8 | 10 | 3 | 25 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 131 | 857 | 56 | 86 | 89 | 138 | 32 | — | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. | 10 | 102 | 10 | 8 | 30 | 14 | 43 | перепр. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 85 п. с. | 98 | 60 | 3 | 40 | 9 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 50 п. с. | 54 | — | 10 | 75 | 13 | 99 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 20 п. с. | 15 | 20 | — | 55 | 1 | 46 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 10 п. с. | 11 | 60 | — | 40 | 1 | 10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 10 п. с. | 7 | 60 | — | 23 | — | 69 |
| — | 10 | 102 | 10 | 8 | 30 | 14 | 43 | — | — | 312 | — | 75 | 33 | 94 | 6 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/8 | Недоѣзж. д. Скородни спускъ съ горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же нагорн. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/9 | На р. Скородиѣ мостъ съ подгат | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 405 | 16 | 68 | 88 | 93 | 19 |
| 3/10 | На р Ископиніѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 24 | 6 | 581 | 39 | 98 | 84 | 133 | 72 |
| 4/11 | На повор. въ д. Альютову на промоинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 139 | 64 | 23 | 74 | 32 | 12 |
| 5/12 | Въ с. Красномъ на р. Туромшѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $5^1/_2$ | 1760 | 63 | 157 | 18 | 262 | 82 |
| 6/13 | Въ с. Абакумовѣ на ручьѣ мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 181 | 91 | 30 | 92 | 41 | 83 |
| 7/14 | Въ с. Абакумовѣ противъ церкви мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 139 | 64 | 23 | 74 | 32 | 12 |
| 8/15 | Въ Абакумовскихъ выселкахъ на р. Вощаной мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 405 | 16 | 68 | 88 | 93 | 19 |
| 9/16 | Предъ с. Тырновымъ на стар. руслѣ р. Истьи дамба . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | Тамъ же далѣе на р. Истьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 40 | 8 | 2514 | 51 | 321 | 80 | 472 | 67 |
| 11/18 | Въ концѣ с. Тырнова на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 139 | 64 | 23 | 74 | 32 | 12 |
| 12/19 | За с Тырновымъ на р. Гордовкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 27 | $5^1/_2$ | 620 | 21 | 105 | 44 | 142 | 65 |
| 13/20 | Далѣе на притокѣ р. Гордовки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 6 | 436 | — | 74 | 12 | 100 | 28 |
| 14/21 | Въ д. Игольникахъ на р. Обвальѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 23 | $6^3/_4$ | 560 | — | 95 | 20 | 128 | 80 |
| | Итого по тракту . | — | 222 | — | 7883 | 89 | 1092 | 48 | 1565 | 51 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощен. камн. | 15 п. с. | 91 | 05 | 5 | 92 | 11 | 38 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. канав. | 100 п. с. | 76 | — | 2 | 25 | 6 | 81 |
| камен. розс. | 17 | 98 | 33 | 10 | 03 | 15 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 237 | 52 | 13 | 57 | 27 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 10 | 21 | 1 | 18 | 1 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 189 | 26 | 14 | 16 | 25 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 68 | 11 | 8 | 26 | 12 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 147 | 90 | 12 | 45 | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 223 | 45 | 17 | 70 | 31 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 100 п. с. | 2240 | 85 | 105 | 42 | 239 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 16 п. с. | 319 | 86 | 14 | 88 | 34 | 7 |
| камен. розс. | 24 | 119 | 26 | 14 | 16 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 215 | 51 | 14 | 16 | 27 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 51 | 96 | 2 | 36 | 5 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 89 | 38 | 7 | 08 | 12 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 189 | 1450 | 89 | 115 | 11 | 202 | 05 | — | — | 2727 | 76 | 128 | 47 | 292 | 13 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *4. Трактъ Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/22 | Не доѣзжая д. Княжой огражд. оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотв. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/23 | Подъ дер. Княжой на рѣчкѣ Малиновкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 15 | 4 1/2 | 389 | 55 | 66 | 22 | 89 | 59 |
| 3/24 | Въ дер. Княжой на прот. изъ пруда мостъ съ подгатк. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 510 | 85 | 86 | 84 | 117 | 49 |
| 4/25 | Близъ д. Высокой на Шемякиной лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 5/26 | У Погорѣловскихъ выселокъ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 12 | 2 3/4 | 266 | 49 | 45 | 30 | 61 | 29 |
| 6/27 | Въ Большомъ селѣ на протокѣ изъ пруда мостъ съ подгатк. . | деревян. | 21 | 5 1/2 | 627 | 11 | 106 | 61 | 144 | 23 |
| 7/28 | Тамъ же на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 84 | 16 | 46 | 22 | 27 |
| 8/29 | Между Больш. селомъ и д. Сохою на лощ. мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 84 | 16 | 46 | 22 | 27 |
| 9/30 | У дер. Сохи чрезъ прудъ плотина съ мостомъ . . . . . | деревян. | 10 | — | 1034 | 42 | 118 | 31 | 180 | 37 |
| 10/31 | На Ярцевской лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 545 | 47 | 92 | 73 | 125 | 46 |
| 11/32 | Въ с. Большихъ Полянахъ на рѣчкѣ Вожиркѣ мостъ съ подг. | деревян. | 20 | 4 1/2 | 487 | 40 | 82 | 86 | 112 | 10 |
| 12/33 | За с. Большими Полянами на на лощ. Черемушки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 3 1/2 | 354 | 92 | 60 | 34 | 81 | 63 |
| 13/34 | Въ дер. Хрущевой на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 545 | 47 | 92 | 73 | 125 | 46 |
| | Тамъ же укрѣплен. оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 20 п. с. | 23 | 20 | — | 80 | 2 | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 10 п. с. | 7 | 60 | — | 23 | — | 69 |
| камен. | 56 | 605 | — | 50 | — | 86 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 20 | 133 | 50 | 14 | — | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 32 | 224 | 45 | 22 | 40 | 35 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 16 | 186 | 60 | 16 | — | 27 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 269 | 55 | 23 | — | 39 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 221 | — | 20 | — | 33 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 219 | 25 | 20 | — | 33 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 75 п. с. | 4705 | 25 | 83 | 50 | 365 | 81 |
| камен. розс. | 15 | 120 | 25 | 10 | 50 | 17 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 240 | 50 | 21 | — | 35 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 13 | 148 | 55 | 13 | — | 21 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 336 | — | 24 | 50 | 44 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | укрѣпл. овр. | — | 116 | 35 | 4 | 62 | 11 | 60 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/35 | Въ с. Соболевомъ на протокѣ мостъ съ дамбой . . . . | деревян. | 9 | — | 408 | 50 | 69 | 44 | 93 | 95 |
| 15/36 | За с. Соболевымъ на Безымянной лощ. мостъ съ подгатк. . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 220 | 50 | 37 | 48 | 50 | 71 |
| Нов. | За дер. Борками на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 16 |
| Нов. | Далѣе на лощинкѣ лотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Далѣе на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 12 | 2 3/4 | 266 | 49 | 45 | 30 | 61 | 29 |
| Нов. | Не доѣзж. 2-хъ в. до с. Перевлѣса на лощ. мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 84 | 16 | 46 | 22 | 27 |
| | Итого по тракту . | — | 213 | — | 6288 | 17 | 1011 | 42 | 1388 | 69 |
| | *5. Тракт Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | На р. Ракѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 18 | 9 1/2 | 1565 | 3 | 175 | 70 | 269 | 60 |
| 2/38 | За с. Ракамп на овр. Безымянномъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 220 | 50 | 37 | 48 | 50 | 71 |
| 3/39 | Противъ с. Заполья на топкомъ мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 4/40 | Не доѣзж. дер. Епихиной на р. Тысьѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 30 | 6 1/2 | 837 | 46 | 142 | 37 | 192 | 62 |
| 5/41 | Среди д. Епихиной на рѣчкѣ Яблоновкѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 365 | 55 | 62 | 14 | 84 | 7 |
| 6/42 | Въ д. Гребневой на р. Грязновкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 21 | 4 | 687 | 16 | 104 | 20 | 145 | 43 |
| 7/43 | Не доѣзж. д. Чернобаевой на протокѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 492 | 85 | 83 | 78 | 113 | 35 |
| 8/44 | Въ с. Чернобаевѣ на р. Ширявѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 24 | 6 | 726 | 15 | 123 | 44 | 167 | 1 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеияхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеияхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 60 п. с. | 823 | 50 | 62 | 67 | 112 | 8 |
| камен. розс. | 30 | 196 | 75 | 21 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 89 | 20 | 8 | 40 | 13 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 15 кв. с. | 41 | 10 | 2 | 46 | 4 | 93 |
| камен. розс. | 60 | 507 | 25 | 42 | — | 72 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 44 | 30 | 5 | 60 | 8 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 384 | 3542 | 15 | 311 | 40 | 524 | 10 | — | — | 5716 | 80 | 154 | 28 | 497 | 30 |
| камен. | 50 | 790 | 50 | 50 | — | 97 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 476 | — | 35 | — | 63 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 33 | 402 | 25 | 33 | — | 57 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 441 | 75 | 30 | — | 56 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 68 | 50 | 7 | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 500 | — | 3 | 50 | 33 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 436 | 20 | 32 | — | 58 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 4 | 50 | 15 | 4 | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/45 | Въ д. Акуловой чрезъ прудъ плотина съ мостомъ . . . . . | деревян. | 6 | — | 617 | 97 | 105 | 5 | 142 | 13 |
| 10/46 | За дер. Акуловой на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 11/47 | Въ с. Гулынкахъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 12/48 | На выѣздѣ изъ с Гулынокъ на р. Истьѣ мостъ съ дамбой. . | деревян. | 72 | 4 1/2 | 2937 | 10 | 493 | — | 669 | 22 |
| | Въ половодье переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/49 | Между с. Гулынками и дер. Асташевой на разливѣ р. Истьи на лощ. мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 115 | 39 | 19 | 61 | 26 | 53 |
| 14/50 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 115 | 39 | 19 | 61 | 26 | 53 |
| 15/51 | Передъ д. Асташевой мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 16/52 | Въ д. Коренкахъ мостъ съ подгат. | деревян | 12 | 3 3/4 | 275 | 28 | 46 | 79 | 63 | 31 |
| 17/53 | Въ с. Соболевомъ мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 24 | 28 | 94 | 39 | 15 |
| 18/54 | Близъ д. Шулеповой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 2 3/4 | 266 | 49 | 45 | 30 | 61 | 29 |
| 19/55 | Между д. Назиной и с. Суйскимъ на лощ. мостъ съ подг. . . | деревян. | 18 | 4 | 480 | — | 81 | 60 | 110 | 40 |
| 20/56 | Въ с. Суйскомъ мостъ съ подгат. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 220 | 50 | 37 | 48 | 50 | 71 |
| 21/57 | Въ концѣ с. Суйскаго на р. Итіи мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 30 | 4 1/2 | 1505 | 76 | 255 | 98 | 345 | 40 |
| 22/58 | Въ д. Свиридовкѣ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 | 480 | — | 81 | 60 | 110 | 40 |
| 23/59 | Въ д. Асникахъ на р. Лошѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 27 | 5 | 1340 | 10 | 227 | 82 | 308 | 22 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | пло. | 80 п. с. | 2836 | — | 85 | 30 | 255 | 22 |
| камен. розс. | 18 | 114 | 55 | 12 | 60 | 19 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 110 | 75 | 14 | — | 20 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 10 п. с. | 174 | — | 11 | 7 | 21 | 51 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 250 | — | 120 | — | 135 | — |
| камен. | 20 | 233 | 25 | 20 | — | 33 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 483 | 25 | 45 | — | 73 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 440 | 25 | 40 | — | 66 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 242 | — | 20 | — | 34 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 264 | 40 | 24 | — | 39 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 320 | — | 25 | — | 44 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 301 | 75 | 21 | — | 39 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 120 | 25 | 10 | 50 | 17 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 423 | 50 | 24 | 50 | 49 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 42 | 644 | 70 | 42 | — | 80 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 1140 | — | 70 | — | 138 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{24}/_{60}$ | Проѣзж. сельцо Лушки, на заливѣ р. Ирони мостъ съ подгат. | деревян. | 48 | 4 | 1890 | 36 | 321 | 36 | 434 | 78 |
| Нов. | Далѣе, не доѣзж. с. Незнанова на лощ. мость подгатк. . . . | деревян. | 12 | 3 | 462 | — | 78 | 54 | 106 | 26 |
| | Итого по тракту . | — | $445^1/_2$ | — | 16452 | 24 | 2687 | 55 | 3673 | 72 |
| | *6. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{61}$ | Въ началѣ Новинской слоб. труба | камен. | 13 | $2^3/_4$ | 387 | 77 | 11 | 64 | 34 | 91 |
| $^2/_{62}$ | Въ концѣ Новинской слоб. на прот. труба . . . . . | камен. | 8 | $2^3/_4$ | 301 | 85 | 9 | 6 | 27 | 17 |
| $^3/_{63}$ | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | 45 | $5^1/_2$ | 1414 | 73 | 240 | 50 | 325 | 38 |
| $^4/_{64}$ | Противъ Голометовскихъ выселковъ на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 139 | 64 | 23 | 74 | 32 | 12 |
| Нов. | Далѣе на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 | 2 | 139 | 64 | 23 | 74 | 32 | 12 |
| $^5/_{65}$ | На р. Галинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | $21^1/_2$ | $6^1/_2$ | 1051 | 8 | 178 | 68 | 241 | 74 |
| | Итого по тракту . | — | 102 | — | 3434 | 71 | 487 | 36 | 693 | 44 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1215 | — | 40960 | 18 | 6443 | 2 | 8899 | 64 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій. . . . | 68338 р. | 12 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 8326 р. | 42 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 12425 р. | 48 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа улучшенныхъ сооруженій Пронскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 2, $^1/_7$, $^{12}/_{48}$, $^{13}/_{49}$, $^{14}/_{50}$ и Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженій подъ №№ 6, $^1/_{37}$ и $^5/_{65}$ приведены въ по- и 3-е сооруженія—Пронскимъ и Скопинскимъ земствами, 2 ое же сооруженіе—земствами Пронскимъ и Рязан-

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 30 | 389 | 25 | 30 | — | 53 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 346 | 25 | 25 | 25 | 45 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 733 | 8739 | 50 | 618 | 10 | 1142 | 43 | — | — | 3260 | — | 216 | 37 | 411 | 73 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 135 | 75 | 12 | 45 | 20 | 59 | перепр. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. розс. | 10 | 51 | 15 | 5 | 90 | 8 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 59 | 90 | 5 | 90 | 9 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 172 | 38 | 24 | 90 | 35 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 65 | 419 | 18 | 49 | 15 | 74 | 29 | — | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| — | 1512 | 15111 | 38 | 1188 | 95 | 2095 | 62 | — | — | 12266 | 56 | 694 | 45 | 1430 | 22 |

$^{3}/_{63}$ допущены заливнымп.

ловинномъ размѣрѣ, такъ какъ каждое изъ существующихъ сооруженій содержится двумя земствами, именно: 1-ое скимъ.

*Сапожковскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На выѣздѣ изъ г. Сапожка на р. Машкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 42 | $7^1/_2$ | 3022 | 41 | 250 | 10 | 431 | 45 |
| 2 | На 8-й верстѣ на истокѣ изъ Ломова пруда мостъ съ подгатк. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 165 | 79 | 18 | 34 | 28 | 29 |
| 3 | Въ с. Александровкѣ на 11-ой вер. мостъ съ подгатк . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 94 | 57 | 10 | 40 | 16 | 7 |
| 4 | Въ с Александровкѣ на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 94 | 57 | 10 | 40 | 16 | 7 |
| 5 | За с. Александровымъ на 12-ой верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 94 | 57 | 10 | 40 | 16 | 7 |
| 6 | На 12-ей вер. на лощинѣ Машкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 94 | 57 | 10 | 40 | 16 | 7 |
| 7 | На границѣ Ряжскаго уѣзда на р. Мостьѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 21 | $6^1/_2$ | 1125 | 99 | 90 | 58 | 158 | 14 |
| | Итого по тракту . | — | $88^1/_2$ | — | 4692 | 47 | 400 | 62 | 682 | 16 |
| | *2. Трактъ Козловскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_8$ | Въ с. Бычкахъ на протокѣ Быковкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | $3^1/_2$ | 520 | 51 | 57 | 26 | 88 | 49 |
| $^2/_9$ | Между сс. Сараями и Бычками на рѣчкѣ Галинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $4^1/_2$ | 1370 | 73 | 100 | 61 | 182 | 85 |
| $^3/_{10}$ | Въ концѣ 11-ой вер. чрезъ ручей Ржавчикъ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 12 | $2^3/_4$ | 261 | 28 | 28 | 74 | 44 | 42 |
| $^4/_{11}$ | На 11-ой верстѣ передъ с. Сарями на р. Казинкѣ мостъ съ дамбой . . . . . | деревян. | 24 | $5^1/_4$ | 1128 | — | 124 | 8 | 191 | 76 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 140 | 2556 | 80 | 201 | 60 | 355 | 1 | мощ. откос. | 90 кв. с. | 381 | 60 | 5 | 40 | 28 | 30 |
| хворост. | 10 | 47 | 76 | 11 | 80 | 14 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 31 | 142 | 26 | 36 | 59 | 45 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 55 | 2 | 12 | 98 | 16 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 46 | 38 | 11 | 80 | 14 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 57 | 78 | 12 | 98 | 16 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 300 | — | 35 | 40 | 53 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 243 | 3206 | — | 323 | 14 | 515 | 51 | — | — | 381 | 60 | 5 | 40 | 28 | 30 |
| хворост. | 25 | 147 | — | 29 | 50 | 38 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 307 | 80 | 59 | — | 77 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 101 | 70 | 21 | 24 | 27 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 150 п. с. | 1131 | 40 | 185 | 28 | 253 | 16 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | Въ с. Сараяхъ близъ Волостнаго Правленія чрезъ топь гать. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/13 | Между с. Сараями и Кривскимъ на р. Вердѣ мостъ съ дамбой . | деревян. | 90 | 7 1/2 | 6490 | 4 | 683 | 47 | 1072 | 87 |
| 7/14 | Передъ с. Кривскимъ на болотѣ мостъ съ дамбой . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 797 | 65 | 74 | 33 | 122 | 19 |
| Нов. | За с. Кривскимъ огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/15 | На 22-ой вер. въ концѣ дачи Федулова на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 8 | 2 1/2 | 279 | 39 | 30 | 73 | 47 | 49 |
| 9/16 | Не доѣзжая 3-хъ верстъ до с. Назарьева на промоинѣ лотокъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | Не доѣзжая 2-хъ вер. до с. Назарьева на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 204 | 66 | 22 | 51 | 34 | 79 |
| 11/18 | Не доѣзжая 1-ой версты до с. Назарьева на лощ. мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 204 | 66 | 22 | 51 | 34 | 79 |
| 12/19 | Близъ с. Назарьева на р. Грязной мостъ съ дамбой . . . . | деревян. | 43 | 6 | 4008 | 27 | 372 | 50 | 613 | — |
| Нов. | Въ срединѣ с Назарьева мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 204 | 66 | 22 | 51 | 34 | 79 |
| 13/20 | За с. Назарьевымъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 204 | 66 | 22 | 51 | 34 | 79 |
| 14/21 | Въ с. Высокомъ на заливѣ р. Пары дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/22 | Въ с. Высокомъ около залива р. Пары мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 8 | 2 1/2 | 279 | 39 | 30 | 73 | 47 | 49 |
| 16/23 | Въ урочищѣ Моховомъ на заливѣ р. Пары дамба . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/24 | Въ с. Таптыковѣ на р. Парѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 81 | 7 1/2 | 5953 | 35 | 624 | 39 | 981 | 59 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 20 | 90 | — | 23 | 60 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 313 | 50 | 25 | 96 | 44 | 77 | мощ. откос. | 50 кв. с. | 212 | — | 3 | — | 15 | 72 |
| хворост. | 153 | 845 | 25 | 180 | 54 | 231 | 43 | мощ. откос. | 40 кв. с. | 169 | 60 | 2 | 40 | 12 | 58 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. вал. | 25 п. с. | 25 | 75 | — | 52 | 2 | 7 |
| хворост. | 17 | 293 | 19 | 20 | 6 | 37 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 30 кв. с. | 127 | 20 | 8 | 10 | 15 | 73 |
| хворост. | 14 | 65 | 76 | 16 | 52 | 20 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 16 | 74 | 76 | 18 | 88 | 23 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 70 п. с. | 1119 | 46 | 93 | 77 | 160 | 94 |
| хворост. | 15 | 92 | 34 | 17 | 70 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 97 | 20 | 20 | 6 | 25 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 65 п. с. | 1144 | 14 | 100 | 26 | 168 | 91 |
| хворост. | 140 | 650 | 70 | 165 | 20 | 204 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 90 п. с. | 841 | 25 | 116 | 86 | 167 | 33 |
| хворост. | 55 | 577 | 50 | 64 | 90 | 99 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/25 | Въ с. Таптыковѣ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 204 | 66 | 22 | 51 | 34 | 79 |
| 19/26 | Въ с. Таптыковѣ на р. Телешихѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 3 1/2 | 421 | — | 46 | 31 | 71 | 57 |
| 20/27 | Противъ с. Ламина на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 8 | 2 1/2 | 279 | 39 | 30 | 73 | 47 | 49 |
| | Итого по тракту . | — | 386 | — | 22812 | 30 | 2316 | 43 | 3685 | 16 |
| | *3. Трактъ Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/28 | На выѣздѣ изъ Пушкарской слободы на лощинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| 2/29 | На протокѣ въ Осинникахъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 49 | 18 | 75 | 28 | 98 |
| 3/30 | На р. Коровкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 30 | 7 | 2002 | 69 | 144 | 52 | 264 | 68 |
| 4/31 | На р. Михѣйкѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 5 1/2 | 1551 | 41 | 110 | 4 | 203 | 12 |
| 5/32 | На р. Кривель мостъ съ подгатк. | деревян. | 21 | 5 1/2 | 613 | 71 | 67 | 51 | 104 | 33 |
| 6/33 | На рѣчкѣ Паникѣ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 | 470 | — | 51 | 70 | 79 | 90 |
| Нов. | Не доѣзжая д. Васильевки на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 90 | 10 | 66 | 16 | 47 |
| 7/34 | Въ концѣ дер. Васильевки на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| Нов. | Въ с. Песочнѣ около магазина на топкомъ мѣстѣ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/35 | Въ с. Песочнѣ противъ дома крестьян. Паршикова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| 9/36 | Тамъ же на протокѣ противъ кузницы мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 55 | 253 | 2 | 64 | 90 | 80 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 54 | 66 | 11 | 80 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 82 | 38 | 21 | 24 | 26 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 646 | 4046 | 76 | 761 | 1 | 1004 | 17 | — | — | 4770 | 80 | 510 | 91 | 796 | 44 |
| хворост. | 25 | 127 | 25 | 29 | 75 | 37 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 16 | 100 | 32 | 19 | 4 | 25 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 60 | 446 | 20 | 71 | 40 | 98 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 93 | 583 | 61 | 110 | 67 | 145 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 165 | 40 | 23 | 80 | 33 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 161 | 40 | 23 | 80 | 33 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 99 | 55 | 17 | 85 | 23 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 115 | 40 | 23 | 80 | 30 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 99 | 55 | 17 | 85 | 23 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 87 | 55 | 17 | 85 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 175 | 41 | 35 | 70 | 46 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/37 | Тамъ же на лощинѣ противъ трактира мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| 11/38 | Тамъ же противъ усадьбы Чухина на лощинѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| Нов. | Тамъ же далѣе на топкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/39 | На выѣздѣ изъ с. Песочни на р. Песочнѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 45 | 6 | 2542 | 8 | 262 | 92 | 415 | 45 |
| | Тамъ же укрѣпленіе берега . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/40 | Тамъ же исправленіе горы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/41 | На промоинѣ между с. Песочней и д. Лошмановкой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 49 | 18 | 75 | 28 | 98 |
| 15/42 | Далѣе на лощинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 49 | 18 | 75 | 28 | 98 |
| 16/43 | Далѣе на промоинѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 96 | 60 | 10 | 63 | 16 | 43 |
| 17/44 | На выѣздѣ изъ дер. Лошмановки на руч. Лунтосъ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 478 | 10 | 52 | 59 | 81 | 28 |
| 18/45 | На лощ. Чесперичной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 170 | 49 | 18 | 75 | 28 | 98 |
| 19/46 | Въ дер. Полякахъ на рѣч. Амушевкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 18 | 6 | 528 | — | 58 | 08 | 89 | 76 |
| | Итого по тракту . | — | 237 | — | 9641 | 5 | 907 | 43 | 1485 | 92 |
| | *4. Трактъ Спасско-Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/47 | На р. Нетрошъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 33 | 6 1/2 | 2448 | 64 | 181 | 15 | 328 | 07 |
| 2/48 | На р Мощенкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 21 | 4 | 413 | 60 | 45 | 50 | 70 | 32 |
| 3/49 | Въ с. Путятинѣ на р. Воршѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 41 | 3 1/2 | 584 | 73 | 64 | 32 | 99 | 40 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 22 | 126 | 95 | 26 | 18 | 33 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 105 | 40 | 23 | 80 | 30 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 97 | 9 | 20 | 23 | 26 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 175 | 40 | 23 | 80 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | укр. берега. | — | 1143 | 60 | 43 | 26 | 111 | 88 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | испр. горы. | 50 п. с. | 255 | — | 49 | 50 | 64 | 80 |
| хворост. | 10 | 51 | 70 | 11 | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 87 | 55 | 17 | 85 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 67 | 23 | 14 | 28 | 18 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 100 | 777 | — | 119 | — | 165 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 159 | 25 | 29 | 75 | 39 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 7 | 39 | 39 | 8 | 33 | 10 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 580 | 3848 | 60 | 686 | 63 | 917 | 48 | — | — | 1398 | 60 | 92 | 76 | 176 | 68 |
| хворост. | 100 | 544 | — | 77 | — | 109 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 93 | 332 | 82 | 71 | 61 | 91 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 35 | 152 | 84 | 26 | 95 | 36 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Сапожковскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/50 | На выѣздѣ изъ с. Путятина огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/51 | На лощ. у дер. Шиндровки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 3 1/2 | 308 | — | 33 | 88 | 52 | 36 |
| 6/52 | Въ с. Глѣбовѣ на протокѣ Шишѣ мостъ съ подгатк . . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 377 | 22 | 41 | 49 | 64 | 12 |
| 7/53 | На р. Инокшѣ противъ с. Макѣева мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 41 | 5 | 2368 | 29 | 206 | 17 | 348 | 27 |
| 8/54 | Тамъ же на протокѣ р. Инокши мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 26 | 7 1/2 | 550 | 34 | 60 | 54 | 93 | 56 |
| 9/55 | Не доѣзжая с. Карабухина огражденіе. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/56 | Близъ с. Карабухина на р. Инокшѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 41 | 5 | 2368 | 29 | 206 | 17 | 348 | 27 |
| Нов. | Между сс. Карабухинымъ и Голенищевымъ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/57 | На р. Тырницѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 73 | 4 1/2 | 3423 | 81 | 327 | 95 | 533 | 38 |
| Нов. | За с. Голенищевымъ на первомъ оврагѣ мостъ . . . . . | деревян. | 29 | 9 | 623 | 90 | 68 | 63 | 106 | 6 |
| Нов. | Далѣе на 2-омъ оврагѣ мостъ . | деревян. | 26 | 7 1/2 | 550 | 34 | 60 | 54 | 93 | 56 |
| Нов. | Далѣе на оврагѣ мостъ . . . | деревян. | 23 | 6 | 453 | 14 | 49 | 84 | 77 | 3 |
| Нов. | Далѣе на оврагѣ мостъ . . . | деревян. | 29 | 9 | 623 | 90 | 68 | 63 | 106 | 6 |
| Нов. | Далѣе укрѣпленіе оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 422 | — | 15094 | 20 | 1414 | 81 | 2320 | 46 |
| | *5. Трактъ Песочинско Путятинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/58 | За с. Песочней на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 1/2 | 118 | — | 12 | 98 | 20 | 6 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 26 | 24 | 18 | 3 | 38 | 4 | 83 |
| хворост. | 35 | 162 | 50 | 26 | 95 | 36 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 262 | 70 | 38 | 50 | 54 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 90 | 504 | 60 | 69 | 30 | 99 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 132 | 2 | 17 | 71 | 25 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 15 п. с. | 13 | 95 | 1 | 95 | 2 | 79 |
| хворост. | 130 | 850 | — | 100 | 10 | 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. валъ | 20 п. с. | 47 | 50 | — | 95 | 3 | 80 |
| хворост. | 100 | 1619 | — | 77 | — | 174 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | укрѣпл. овр. | — | 61 | 30 | 1 | 22 | 4 | 90 |
| — | 656 | 4560 | 48 | 505 | 12 | 778 | 65 | — | — | 146 | 93 | 7 | 50 | 16 | 32 |
| хворост. | 8 | 29 | 53 | 6 | 16 | 7 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/59 | Далѣе мостъ съ подг. и отводн. канава . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 3/60 | На Малой Ватмашкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 243 | 34 | 26 | 77 | 41 | 37 |
| 4/61 | На рѣч. Большой Ватмашкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 243 | 34 | 26 | 77 | 41 | 37 |
| 5/62 | На протокѣ за Чернослободской мельницей мостъ съ подгатк, . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 6/63 | На протокѣ между с. Черной слоб. и дер. Отрадой мостъ . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 146 | 38 | 16 | 10 | 24 | 88 |
| 7/64 | Не доѣзжая дер. Отрады гать съ 2-мя мостами . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| | — — — — | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 8/65 | На 1-мъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 253 | 20 | 27 | 85 | 43 | 4 |
| 9/66 | На 2-омъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ съ подгатк . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 146 | 38 | 16 | 10 | 24 | 88 |
| 10/67 | На овр. Свенсаръ мостъ съ подгат. | деревян. | 15 | 2 1/2 | 227 | 20 | 24 | 99 | 38 | 62 |
| Нов. | На овр. Нетрошъ мостъ съ подг. | деревян. | 20 | 4 1/2 | 324 | 45 | 35 | 69 | 55 | 15 |
| Нов. | На овр. Мощенкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 113 | 72 | 12 | 51 | 19 | 33 |
| | Итого по тракту . | — | 134 | — | 2067 | 29 | 227 | 40 | 351 | 42 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1267 1/2 | — | 54307 | 31 | 5266 | 69 | 8525 | 12 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . . | 78178 р. | 75 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . . | 8382 р. | 25 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи. . . . . | 13073 р. | 17 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ улучшенныхъ сооруженій Сапожковскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 5/62, Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ № 7 обозначены въ половинномъ

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| хворост. | 10 | 39 | 55 | 7 | 70 | 10 | 7 | водоотв. кан- | 75 п. с. | 63 | 75 | 1 | 28 | 5 | 10 |
| хворост. | 33 | 180 | 18 | 25 | 41 | 36 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 86 | 87 | 13 | 9 | 18 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 34 | 28 | 6 | 16 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 90 | 352 | 65 | 69 | 30 | 90 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 161 | 55 | 23 | 10 | 32 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 36 | 215 | 31 | 27 | 72 | 40 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 69 | 89 | 10 | 78 | 14 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 204 | 13 | 21 | 56 | 33 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 73 | 98 | 11 | 55 | 15 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 289 | 1447 | 92 | 222 | 53 | 309 | 40 | — | — | 63 | 75 | 1 | 28 | 5 | 10 |
| — | 2414 | 17109 | 76 | 2498 | 43 | 3525 | 21 | — | — | 6761 | 68 | 617 | 13 | 1022 | 84 |

$^{6}/_{63}$ и $^{7}/_{64}$, находящіяся на разливѣ р. Пары допущены заливными.
размѣрѣ, такъ какъ существующее сооруженіе содержится двумя земствами, Сапожковскимъ и Ряжскимъ.

*Спасскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На Поповомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 2 | Далѣе на промоинѣ мостъ съ подг. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 152 | 39 | 25 | 91 | 35 | 5 |
| нов. | По с. Гавриловскому гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Въ с. Гавриловскомъ на канавѣ мостъ . . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 4 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 5 | Тамъ же на оврагѣ мостъ . . | деревян. | $10^1/_2$ | 3 | 195 | — | 33 | 15 | 44 | 85 |
| 7 | Тамъ же на оврагѣ мостъ . . | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 245 | 10 | 41 | 67 | 56 | 38 |
| 8 | Тамъ же на лощинѣ мостъ . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 9 | На оврагѣ Чертольѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | $2^1/_2$ | 307 | 50 | 52 | 27 | 70 | 72 |
| 10 | Въ Селезневѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 11 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 12 | За дер. Шолобовой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | На р. Кишнѣ мостъ съ переправ. | дерев. залив. | 18 | $5^1/_2$ | 787 | 95 | 109 | 37 | 156 | 65 |
| 14 | На прот. р Кишны мостъ съ подг. | дерев. залив. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 108 | 95 | 15 | 30 | 21 | 84 |
| 15 | За с. Городецъ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 16 | На 13-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 17 | На р. Кистрянкѣ мостъ съ дамб. | деревян. | 48 | 9 | 1718 | — | 246 | — | 349 | 8 |
| 18 | На выѣздѣ изъ с. Киструсъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 4 | 26 | 42 | 3 | 96 | 5 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 57 | 84 | 7 | 92 | 11 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 750 | 11705 | — | 1080 | — | 1782 | 30 | мощ. канавъ. | 1875 к. с. | 4125 | — | 153 | 37 | 400 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 84 | 80 | 9 | 90 | 14 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 152 | — | 14 | 75 | 33 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 219 | 40 | 29 | 70 | 42 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 102 | 1468 | 30 | 146 | 88 | 234 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправ. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| камен. | 51 | 742 | 15 | 73 | 44 | 711 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 75 | 78 | 10 | 89 | 15 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 62 | 30 | 9 | 90 | 13 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 188 | 2685 | 20 | 270 | 72 | 431 | 83 | мощ. откосовъ | 1000 к. с. | 3180 | — | 80 | — | 270 | 80 |
| камен. розс. | 16 | 118 | 18 | 15 | 84 | 22 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Спасскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | На 4-й верстѣ отъ с. Киструсъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 20 | На 6-й верстѣ отъ с. Киструсъ на канавѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 21 | Въ с. Деревенскомъ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 22 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 23 | За с. Деревенскимъ гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 92 | 49 | 15 | 72 | 21 | 27 |
| | Тамъ же на гати второй мостъ . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 92 | 49 | 15 | 72 | 21 | 27 |
| | Тамъ же на болотѣ мостъ . . . | деревян. | 12 | 4 | 257 | 30 | 43 | 74 | 59 | 18 |
| 24 | Далѣе на болотѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 104 | 9 | 17 | 69 | 23 | 93 |
| 25 | Передъ дер. Воскресенской на болотѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 256 | 45 | 36 | 34 | 51 | 73 |
| 26 | За дер. Воскресенской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 92 | 67 | 15 | 75 | 21 | 31 |
| 27 | Передъ с. Ижевскимъ мостъ . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 28 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | За с. Ижевскимъ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 30 | На р. Мелкой въ лугахъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 188 | 17 | 31 | 99 | 43 | 28 |
| 31 | На р. Песочная Горка мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 31 | 25 | 89 | 35 | 3 |
| 32 | На р. Лоснѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 31 | 25 | 89 | 35 | 3 |
| | Итого по тракту . | — | 249 | — | 6203 | 52 | 973 | 50 | 1345 | 70 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 30 | 211 | 90 | 29 | 70 | 42 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 132 | 10 | 19 | 80 | 27 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 118 | 18 | 15 | 84 | 22 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 118 | 18 | 15 | 84 | 22 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 915 | 12969 | 75 | 1317 | 60 | 2095 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 52 | 84 | 7 | 92 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 80 | 1137 | — | 115 | 20 | 183 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 150 | 2142 | 50 | 216 | — | 344 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 87 | 5 | 18 | 60 | 23 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 13 | 73 | 11 | 16 | 12 | 20 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворосг. | 9 | 45 | 23 | 11 | 16 | 13 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 358 | 75 | 31 | — | 52 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2502 | 34843 | 96 | 3498 | 68 | 5589 | 27 | — | — | 7455 | — | 423 | 37 | 870 | 67 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/33 | За с. Гавриловскимъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 2/34 | На 6-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 152 | 31 | 25 | 89 | 35 | 3 |
| Нов. | Между 6-й верстой и Панинскими дворцами мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| Нов. | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 3/35 | Близъ Панинскихъ дворцовъ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 188 | 17 | 31 | 99 | 43 | 28 |
| 4/36 | Не доѣзжая дер. Сумбуловой на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 10 1/2 | 3 | 195 | — | 33 | 75 | 44 | 85 |
| | Итого по тракту . | — | 42 | — | 795 | 55 | 135 | 25 | 182 | 98 |
| | *3. Трактъ Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | Чрезъ р. Оку переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/38 | По берегу р. Оки гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/39 | На рѣч. Серебрянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 6 1/2 | 605 | — | 102 | 85 | 139 | 15 |
| 4/40 | Далѣе огражд. обрыва . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/41 | За Старой Рязанью огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/42 | Передъ мостомъ на р. Студенецъ гора . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/43 | На рѣч. Студенецъ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 478 | 10 | 81 | 28 | 109 | 97 |
| 8/44 | Далѣе на р. Студенецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 20 | 5 | 520 | — | 88 | 40 | 119 | 60 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 6 | 43 | 38 | 5 | 94 | 8 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 63 | 501 | 74 | 62 | 37 | 92 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 496 | 30 | 59 | 40 | 89 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 496 | 30 | 59 | 40 | 89 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 508 | 80 | 59 | 40 | 89 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 31 | 42 | 3 | 96 | 5 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 253 | 2077 | 94 | 250 | 47 | 375 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 870 | — | 609 | — | 614 | 22 |
| камен. | 120 | 1710 | — | 177 | 60 | 280 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 74 | 72 | 4 | 12 | 8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 75 п. с. | 84 | — | 16 | 50 | 21 | 54 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 14 п. с. | 15 | 68 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. гор. | 20 кв. с. | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 76 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 14 п. с. | 15 | 68 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| камен. | 16 | 253 | — | 23 | 68 | 38 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 49 | 72 | 4 | 12 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Спасскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/45 | Передъ с. Рясами мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 10/46 | Въ началѣ с. Рясъ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 6 | 685 | — | 116 | 45 | 157 | 55 |
| 11/47 | Въ с. Рясахъ лотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/48 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 13/49 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 14/50 | Тамъ же на р. Рясѣ мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 4 3/4 | 650 | — | 110 | 50 | 149 | 50 |
| 15/51 | Въ концѣ с. Рясъ гать съ 2-мост. | деревян. (2) | 9 | 1 1/2 | 200 | 78 | 34 | 13 | 46 | 18 |
| 16/52 | На р. Непложинѣ мостъ съ дамб. | деревян. | 62 | 6 | 2906 | 73 | 404 | 14 | 668 | 54 |
| 17/53 | У начала с. Заполья мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 18/54 | Въ с. Запольѣ на р. Урсѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 636 | 74 | 108 | 25 | 146 | 45 |
| 19/55 | У дер. Матыгиной гать съ 2-мя мостами . . . . . | деревян. (2) | 9 | 1 1/2 | 212 | 78 | 36 | 17 | 48 | 94 |
| | Тамъ же на гати мостъ . . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 662 | 56 | 102 | 3 | 141 | 78 |
| 20/56 | При въѣздѣ въ с. Задубровье на рѣч. Ярославкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 4 1/2 | 636 | 74 | 108 | 25 | 146 | 45 |
| 21/57 | Въ с. Задубровьѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 22/58 | Въ с Задубровьѣ на ручьѣ Вшивкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 478 | 10 | 81 | 28 | 109 | 97 |
| 23/59 | На выѣздѣ изъ с. Задубровья на лощинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| 24/60 | Чрезъ ручей Крутой мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 3 3/4 | 285 | 95 | 48 | 61 | 65 | 77 |
| 25/61 | На р. Крутицѣ мостъ съ дамбой | деревян. | 29 | 8 | 1303 | 92 | 186 | 2 | 264 | 25 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 1 | 8 | 68 | 1 | 3 | 1 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 8 | 90 | 5 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лот. | 50 кв. с. | 159 | — | 4 | — | 13 | 54 |
| камен. розс. | 3 | 21 | 4 | 3 | 9 | 1 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 21 | 4 | 3 | 9 | 4 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 172 | 50 | 14 | 80 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 862 | 50 | 88 | 80 | 140 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 60 | 519 | 80 | 88 | 80 | 119 | 99 | мощ. откос. | 50 кв. с. | 159 | — | 4 | — | 13 | 54 |
| камен. розс. | 8 | 56 | 94 | 8 | 24 | 11 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 284 | 98 | 37 | 8 | 54 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 128 | 1834 | — | 189 | 44 | 301 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 55 | 739 | 90 | 56 | 65 | 101 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 54 | 44 | 8 | 24 | 11 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 534 | — | 51 | 50 | 83 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 104 | 2 | 14 | 42 | 20 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 68 | 12 | 9 | 27 | 13 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 154 | 76 | 32 | 56 | 41 | 85 | мощ. откос. | 25 кв. с. | 79 | 50 | 2 | — | 6 | 77 |

*Спасскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/62 | На р. Нармушкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 | 465 | — | 79 | 5 | 106 | 95 |
| 27/63 | Въ с. Сазыкинѣ на р. Ибридь мостъ съ подгатками и укрѣпленіемъ берега . . . . . | деревян. | 36 | 6 | 2690 | 81 | 342 | 89 | 504 | 34 |
| 28/64 | Въ с. Сазыкинѣ на р. Шушерѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 478 | 10 | 81 | 28 | 109 | 97 |
| 29/65 | При въѣздѣ въ дер. Петровку чрезъ протокъ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 07 | 23 | 9 |
| 30/66 | При въѣздѣ въ дер. Санскую на лощинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 07 | 23 | 9 |
| 31/67 | Въ дер. Санской на рѣч. Вонючкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 351 | 67 | 53 | 66 | 74 | 76 |
| 32/68 | Въ дер. Санской на р. Сановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 478 | 10 | 81 | 28 | 109 | 97 |
| 33/69 | На выѣздѣ изъ дер. Сановки на лощинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 100 | 39 | 17 | 7 | 23 | 9 |
| Нов. | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 448 1/2 | — | 15629 | 59 | 2490 | 15 | 3427 | 90 |
| | *4. Трактъ Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/70 | Чрезъ р. Ибридь мостъ съ дамбой | деревян. | 36 | 6 | 2407 | — | 305 | 69 | 450 | 11 |
| 2/71 | Въ с. Желудевѣ гать съ мостомъ | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 87 | 74 | 14 | 92 | 20 | 18 |
| 3/72 | Чрезъ р. Пра переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту | — | 40 1/2 | — | 2494 | 74 | 320 | 61 | 470 | 29 |
| | *5. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/73 | На поворотѣ съ Сапожк. тракта огражд. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 12 | 112 | 76 | 17 | 76 | 22 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 70 | 641 | 10 | 103 | 60 | 142 | 7 | укрѣпл. бер. | 45 кв. с. | 143 | 1 | 3 | 60 | 12 | 18 |
| камен. розс. | 5 | 40 | 90 | 5 | 15 | 7 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 91 | 66 | 12 | 36 | 17 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 131 | 30 | 20 | 60 | 28 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 35 | 191 | 55 | 51 | 80 | 63 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 128 | 11 | 25 | 16 | 32 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 97 | 70 | 15 | 45 | 21 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 34 | 15 | 7 | 40 | 9 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 817 | 9074 | 29 | 1080 | 96 | 1625 | 6 | — | — | 745 | 47 | 647 | 86 | 692 | 59 |
| хворост. | 70 | 585 | 80 | 88 | 90 | 124 | 5 | мощ. откос. | 75 кв. с. | 238 | 50 | 6 | — | 20 | 31 |
| хворост. | 500 | 2220 | — | 635 | — | 768 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | перепр. | — | 460 | — | 386 | — | 413 | 60 |
| — | 570 | 2805 | 80 | 723 | 90 | 892 | 25 | — | — | 698 | 50 | 392 | — | 433 | 91 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 250 п. с. | 280 | — | 55 | — | 71 | 80 |

*Спасскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/74 | На 3-ей верстѣ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Между 3-й и 7-ой верстой огражд. оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/75 | На 7-ой верстѣ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/76 | Огражденіе Никитинскаго оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/77 | На Иконниковой горѣ мостовая . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/78 | На рѣчкѣ Ивѣ мостъ съ подгат. и переправа . . . . . | деревян. | 22 | $6^1/_4$ | 760 | — | 129 | 20 | 174 | 80 |
| 7/79 | На 13-ой вер. мостъ съ подгатк. | деревян. | $7^1/_2$ | $2^1/_4$ | 144 | 9 | 24 | 49 | 33 | 13 |
| 8/80 | На той же верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $4^1/_2$ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 9/81 | Въ дер. Засѣчьѣ на рѣчкѣ Никифоровкѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 12 | 4 | 242 | 5 | 41 | 15 | 55 | 67 |
| 10/82 | Тамъ же далѣе гора . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Среди горы отводн канава . . | деревян. | $^1/_2$ | $1^1/_2$ | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 0/0 | При въѣздѣ въ с. Кирицы лотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/83 | Въ с. Кирицахъ мостъ съ подгат. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 92 | 54 | 15 | 73 | 21 | 28 |
| 12/84 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 13/85 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 14/86 | При выѣздѣ изъ с. Кириць мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 87 | 74 | 14 | 92 | 20 | 18 |
| 15/87 | На 17-ой верстѣ камен. лотокъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/88 | На 18-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | $7^1/_2$ | $1^1/_2$ | 144 | 9 | 24 | 49 | 33 | 13 |
| 17/89 | На той же верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 18/90 | На 19-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 18 п. с | 20 | 16 | 3 | 96 | 5 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 10 п. с. | 11 | 20 | 2 | 20 | 2 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 22 п. с. | 24 | 64 | 4 | 84 | 6 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 18 п. с. | 20 | 16 | 3 | 96 | 5 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. горы. | 80 п. с. | 407 | 20 | 28 | — | 52 | 43 |
| хворост. | 10 | 131 | 90 | 12 | 70 | 20 | 61 | переправа. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| хворост. | 18 | 97 | 42 | 22 | 86 | 28 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 29 | 60 | 3 | 78 | 5 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 35 п. с. | 178 | 15 | 12 | 25 | 22 | 94 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. лотк. | 15 кв с. | 31 | 20 | 1 | 20 | 3 | 7 |
| камен. розс. | 42 | 174 | 70 | 26 | 46 | 36 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 42 | 174 | 70 | 26 | 46 | 36 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 37 | 80 | 5 | 4 | 7 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 62 | 282 | 78 | 78 | 74 | 95 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лотокъ. | 30 кв. с. | 62 | 40 | 2 | 40 | 6 | 14 |
| хворост. | 20 | 98 | 80 | 25 | 40 | 31 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 99 | 50 | 12 | 60 | 18 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 99 | 50 | 12 | 60 | 18 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Спасскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. р. | к. | Нормальный ремонтъ. р. | к. | Стоимость эксплоатац. р. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/91 | На той же верстѣ мостъ съ подг. | деревян | 4½ | 1½ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 20/92 | На той же верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 10½ | 2¾ | 188 | 65 | 32 | 7 | 43 | 39 |
| 21/93 | На 20-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4½ | 1½ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 22/94 | На 21-й верстѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 23/95 | Въ дер. Старостеклянной чрезъ спускъ изъ пруда мостъ . . | деревян. | 4½ | 3½ | 95 | 65 | 16 | 83 | 22 | 57 |
| 24/96 | На 23-ей верстѣ мостъ съ подг | деревян. | 4½ | 1½ | 82 | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 |
| 25/97 | На Перевлѣскихъ лугахъ дамба съ тремя мостами . . . . | дерев. (3) | 13½ | 1½ | 248 | 82 | 42 | 30 | 57 | 23 |
| 26/98 | Чрезъ р. Пропю мостъ съ подг. и переправ. . . . . | деревян. | 81 | 5½ | 2787 | 20 | 462 | 20 | 629 | 43 |
| | Итого по тракту . | — | 208½ | — | 5557 | 5 | 933 | 66 | 1267 | 10 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 988½ | — | 30680 | 45 | 4853 | 17 | 6693 | 97 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій. . . . | 97052 р. | 32 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 13202 р. | 80 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 19025 р. | 50 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ улучшенныхъ сооруженій—сооруженія подъ №№ 13, 14, 29, 30, 31, 32,

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 99 | 50 | 12 | 60 | 18 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 137 | 70 | 13 | 86 | 22 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 16 | 90 | 60 | 10 | 8 | 15 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 116 | 30 | 25 | 40 | 32 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 168 | 80 | 14 | 70 | 24 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 470 | 5197 | 40 | 460 | 60 | 772 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 248 | 80 | 14 | 70 | 29 | 63 | переправа. | — | 200 | — | 250 | — | 262 | — |
| — | 826 | 7285 | 80 | 778 | 58 | 1215 | 73 | — | — | 1385 | 11 | 553 | 81 | 636 | 91 |
| — | 4968 | 56087 | 79 | 6332 | 59 | 9697 | 45 | — | — | 10284 | 8 | 2017 | 4 | 2634 | 8 |

$^{6}/_{78}$. $^{7}/_{79}$, $^{25}/_{97}$ и $^{26}/_{98}$ допущены заливными.

*Касимовскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Елатомскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 5-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 15 | $2^1/_2$ | 218 | 35 | 37 | 12 | 50 | 22 |
| 2 | На 6-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 21 | $3^1/_2$ | 350 | 29 | 59 | 55 | 80 | 57 |
| 3 | На выѣздѣ изъ с. Селищъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $3^1/_2$ | 167 | — | 28 | 39 | 38 | 41 |
| 4 | Тамъ же противъ церкви мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 139 | 52 | 23 | 72 | 32 | 9 |
| Нов. | За с. Селищами мостъ съ подг. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 109 | 29 | 18 | 58 | 25 | 14 |
| Нов. | За с. Селищами мостъ съ подг. | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 139 | 52 | 23 | 72 | 33 | 9 |
| | Итого по тракту . | — | $76^1/_2$ | — | 1123 | 97 | 191 | 8 | 258 | 52 |
| | *2. Трактъ Муромскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_5$ | На 1-й верстѣ отъ г. Касимова труба . . . . . | камен. | $13^1/_2$ | $1^3/_4$ | 342 | 7 | 10 | 26 | 30 | 78 |
| $^2/_6$ | На Болтовскомъ оврагѣ мостъ . | камен. | 18 | $2^1/_2$ | 530 | 31 | 15 | 91 | 47 | 73 |
| $^3/_7$ | На 9-й верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 109 | 29 | 18 | 58 | 25 | 14 |
| Нов. | Въ с. Подлипкахъ мостъ съ под. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 56 | 79 | 9 | 65 | 13 | 6 |
| $^4/_8$ | Передъ с Дмитріевымъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 139 | 52 | 23 | 72 | 32 | 9 |
| $^5/_9$ | Въ с. Дмитріевѣ мостъ съ под. | деревян. | 33 | 6 | 617 | 76 | 105 | 2 | 142 | 8 |
| | Итого по тракту . | — | 87 | — | 1795 | 74 | 183 | 14 | 290 | 88 |
| | *3. Трактъ Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| Нов. | На выѣздѣ изъ г. Касимова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $10^1/_2$ | $2^3/_4$ | 139 | 52 | 23 | 72 | 32 | 9 |
| Нов. | Передъ д. Земской огражденіе . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 15 | 137 | 95 | 15 | 30 | 23 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 28 | 301 | 14 | 28 | 56 | 46 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 71 | 652 | 73 | 72 | 42 | 111 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 177 | 9 | 18 | 36 | 28 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 6 | 41 | 93 | 3 | 36 | 5 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 113 | 47 | 13 | 44 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 162 | 1424 | 34 | 151 | 44 | 236 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 41 | 58 | 6 | 16 | 8 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 234 | 76 | 9 | 52 | 23 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 180 | 50 | 41 | 60 | 52 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 88 | 35 | 17 | 68 | 22 | 98 | | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 18 | 34 | 1 | 68 | 2 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 88 | 563 | 53 | 76 | 64 | 110 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 80 | 36 | 6 | 72 | 11 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 35 п. с. | 24 | 50 | 4 | 90 | 6 | 37 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | При въѣздѣ въ дер. Земскую на на рѣчкѣ Макарьевкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 42 | 4 1/2 | 1144 | — | 194 | 48 | 263 | 12 |
| Нов. | При въѣздѣ въ дер. Булгакову огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/11 | Въ дер. Булгаковой на р. Акуловкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 20 | 4 1/2 | 295 | 10 | 50 | 17 | 67 | 88 |
| Нов. | Недоѣзжая дер. Ерыгиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 56 | 79 | 9 | 65 | 13 | 06 |
| Нов. | Подъ д. Ерыгиной мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 6 1/2 | 350 | — | 59 | 50 | 80 | 50 |
| 3/12 | Подъ д. Мимишкиной чрезъ р. Сынтулъ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 54 | 5 1/2 | 1631 | 45 | 263 | 74 | 361 | 63 |
| | Итого по тракту . | — | 152 | — | 3616 | 86 | 601 | 26 | 818 | 28 |
| | *4. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/13 | Въ г. Касимовѣ мостъ съ дамбой | камен. | 15 | 8 | 1066 | 34 | 31 | 99 | 95 | 97 |
| 2/14 | Подъ г. Касимовымъ переправа . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/15 | За Окой въ лугахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/16 | На 2-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/17 | Передъ с. Баринки гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/18 | Противъ с. Бабинокъ труба . . | камен. | 8 | 1 | 132 | 35 | 3 | 97 | 11 | 91 |
| 7/19 | На 7-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/20 | Недоѣзжая с. Токарева гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/21 | Въ с. Токаревѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/22 | На выѣздѣ изъ с. Токарева мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 71 | 33 | 12 | 13 | 16 | 41 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 25 | 164 | 50 | 14 | — | 23 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 80 п. с. | 56 | — | 11 | 20 | 14 | 56 |
| хворост. | 20 | 130 | 50 | 20 | 80 | 28 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 28 | 130 | 34 | 15 | 86 | 23 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 91 | 49 | 49 | 48 | 9 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 37 | 362 | 35 | 38 | 48 | 60 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 130 | 959 | 54 | 100 | 16 | 157 | 73 | — | — | 80 | 50 | 16 | 10 | 20 | 93 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 38 п. с. | 330 | 4 | 30 | 64 | 50 | 44 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1000 | — | 1250 | — | 1310 | — |
| камен. | 76 | 594 | 75 | 57 | 50 | 93 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 380 | 3013 | 40 | 282 | 50 | 463 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1348 | 10 | 105 | 48 | 186 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 61 | 60 | 6 | 21 | 9 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 80 | 388 | — | 58 | 40 | 81 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 360 | 2217 | 6 | 223 | 38 | 356 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 59 | 85 | 13 | 16 | 16 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | За с. Токаревымъ лотокъ. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/24 | На 21-ой верстѣ на рѣчкѣ Соколовкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 423 | 40 | 71 | 98 | 97 | 38 |
| 13/25 | На 22-ой верстѣ лотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/26 | На 22-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 141 | 10 | 23 | 99 | 32 | 46 |
| 15/27 | На 23-ей верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/28 | На 24-ой верстѣ . . . . . | сооруженіе | уничто | жается. | | | | | | |
| 17/29 | На 25-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 141 | 10 | 23 | 99 | 32 | 46 |
| 18/30 | На 26 ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 71 | 33 | 12 | 13 | 16 | 41 |
| 19/31 | Въ Косомъ оврагѣ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 372 | 43 | 63 | 31 | 85 | 66 |
| 20/32 | При въѣздѣ въ дер. Куземкину на р. Шелхѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 30 | 4 1/2 | 700 | — | 119 | — | 161 | — |
| 21/33 | Въ началѣ д. Куземкиной гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/34 | Въ д. Куземкиной мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 1/2 | 372 | 43 | 63 | 31 | 85 | 66 |
| 23/35 | На выѣздѣ изъ дер. Куземкиной гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/36 | Въ с. Ерахтурѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 27 | 4 1/2 | 520 | — | 88 | 40 | 119 | 60 |
| 25/37 | Въ с. Нармушадѣ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 3 1/2 | 269 | 57 | 45 | 83 | 62 | — |
| 26/38 | Въ с. Нармушадѣ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 2 3/4 | 203 | 23 | 34 | 55 | 46 | 74 |
| 27/39 | За с. Нармушадѣ чрезъ рѣчку мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 | 475 | — | 80 | 75 | 109 | 25 |
| 28/40 | На 39-ой верстѣ гать. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/41 | На Фединскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 71 | 33 | 12 | 13 | 16 | 41 |
| 30/42 | У с. Копонова чрезъ р. Оку переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 213 | — | 5030 | 94 | 687 | 46 | 989 | 32 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лотокъ | 75 кв. с. | 182 | 25 | 11 | 25 | 22 | 18 |
| хворост. | 25 | 131 | 25 | 23 | 50 | 31 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лотокъ | 10 кв. с. | 24 | 30 | 1 | 10 | 2 | 56 |
| хворост. | 40 | 133 | — | 37 | 60 | 45 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 70 | 220 | 50 | 65 | 80 | 79 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 102 | 10 | 11 | 68 | 17 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 95 | 315 | — | 89 | 30 | 108 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 134 | — | 10 | 95 | 18 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 128 | 20 | 8 | 76 | 16 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 225 | 2551 | 50 | 252 | — | 405 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 152 | 25 | 23 | 50 | 32 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 453 | 60 | 44 | 80 | 72 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 960 | 5 | 78 | 40 | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 84 | 45 | 8 | 76 | 13 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 105 | 75 | 14 | 60 | 20 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 100 | 75 | 10 | 95 | 16 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 170 | 10 | 16 | 80 | 27 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 81 | 50 | 10 | 95 | 15 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа | — | 1850 | — | 1485 | — | 1596 | — |
| — | 1799 | 13506 | 76 | 1454 | 98 | 2265 | 37 | — | — | 3386 | 59 | 2777 | 99 | 2981 | 18 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ Тумскій.* | | | | | | | | | |
| 1/43 | Къ р. Сиверкѣ мостовая . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/44 | Передъ дер. Лощининой гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/45 | У дер. Лощининой чрезъ р. Сынтулъ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | 36 | 5 1/2 | 1020 | — | 173 | 40 | 234 | 60 |
| 4/46 | Съ Карцевой горы спускъ и подъемъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Тамъ же въ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 5 1/2 | 447 | 52 | 76 | 08 | 102 | 92 |
| 5/47 | У с. Погоста чрезъ р. Гусь мостъ съ подгатками и переправой . | деревян. | 81 | 5 1/2 | 2250 | — | 382 | 50 | 517 | 50 |
| 6/49 | Между с. Погостомъ и д. Бѣльковой чрезъ оврагъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 5 | 442 | — | 75 | 14 | 101 | 66 |
| 7/50 | Между д. Бѣльковой и Полухтиной мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 142 | 51 | 24 | 23 | 32 | 78 |
| 8/51 | У дер. Ломакиной чрезъ р. Нарму переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/52 | Передъ д. Ломакиной гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/53 | Между дд. Ломакиной и Волчковой водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/54 | Передъ д. Волчковой водотокъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/55 | Въ срединѣ д. Волчковой мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 13/56 | Передъ д. Мягковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| Нов. | Передъ д. Корякиной мостъ съ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 834 кв. с. | 1584 | 60 | 119 | 24 | 214 | 32 |
| камен. | 71 | 475 | 70 | 45 | 25 | 73 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 128 | — | 24 | — | 31 | 68 | переправа. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 870 кв. с. | 1653 | — | 124 | 73 | 223 | 91 |
| камен. розс. | 10 | 95 | — | 6 | 10 | 11 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 36 | — | 8 | — | 10 | 16 | переправа. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| камен. розс. | 35 | 246 | 25 | 21 | 35 | 36 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 94 | 75 | 10 | 37 | 16 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 430 | — | 450 | — | 475 | 80 |
| хворост. | 64 | 182 | 40 | 51 | 20 | 62 | 14 | укрѣпл. откос. | 15 кв. с. | 21 | — | 3 | 60 | 4 | 86 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | фаш. водот. | 75 кв. с. | 105 | — | 18 | — | 24 | 30 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | фаш. водот. | 25 | 35 | — | 6 | — | 8 | 10 |
| камен. розс. | 12 | 60 | — | 7 | 32 | 10 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 24 | 25 | 3 | 05 | 4 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 66 | 75 | 9 | 15 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/57 | За дер. Корякиной гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/58 | Передъ д. Ужищевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 4½ | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 16/59 | Въ концѣ д. Ужищевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 3½ | 382 | 41 | 65 | 01 | 87 | 95 |
| 17/60 | За дер Мимошевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2½ | 219 | 74 | 37 | 36 | 50 | 54 |
| 18/61 | Передъ д. Ильиной мостъ съ подг. | деревян. | 7½ | 2 | 117 | 20 | 19 | 92 | 26 | 95 |
| 19/62 | На выѣздѣ изъ дер. Ильиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2½ | 219 | 74 | 37 | 36 | 50 | 54 |
| 20/63 | Передъ д. Алексѣевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 21/64 | Въ д. Алексѣевой мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 22/65 | Въ д. Алексѣевой мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 3½ | 382 | 41 | 65 | 01 | 87 | 95 |
| 23/66 | За дер. Кузминой мостъ съ подг. | деревян. | 10½ | 3 | 150 | — | 25 | 50 | 34 | 50 |
| 24/67 | Близъ д. Вельховой на р. Вохонкѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 18 | 4½ | 327 | 18 | 55 | 62 | 75 | 25 |
| 25/68 | За д. Вельховой мостъ съ подгат. | деревян. | 10½ | 2¾ | 142 | 51 | 24 | 23 | 32 | 78 |
| 26/69 | За д. Константиновой чрезъ рѣчку мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 21 | 4½ | 436 | 87 | 74 | 27 | 100 | 48 |
| 27/70 | При въѣздѣ въ д. Ахматову мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 28/71 | Въ дер. Ахматовой гать . . . | деревян. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/72 | На выѣздѣ изъ дер. Ахматовой чрезъ рѣчку мостъ . . . . | деревян. | 21 | 4½ | 436 | 87 | 74 | 27 | 100 | 48 |
| 30/73 | За д. Ахматовой мостъ съ подг. | — | 4½ | 1½ | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 20 | 70 | 50 | 16 | — | 20 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 25 | 75 | 3 | 05 | 4 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 202 | 50 | 18 | 30 | 30 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 24 | 75 | 1 | 83 | 3 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 73 | 5 | 18 | 40 | 22 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 40 | — | 4 | 88 | 7 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 136 | 50 | 18 | 30 | 26 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 108 | — | 24 | — | 30 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 58 | — | 4 | 88 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 54 | 75 | 1 | 83 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 70 | 50 | 7 | 32 | 11 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 21 | 50 | 2 | 44 | 3 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 18 | 75 | 1 | 83 | 2 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 172 | 50 | 40 | — | 50 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 212 | 50 | 30 | 50 | 43 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 90 | 394 | 50 | 72 | — | 95 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 197 | — | 24 | 40 | 36 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/74 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 32/75 | Между д. Ахматовой и с. Давыдовымъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 33/76 | Передъ с. Давыдовымъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 112 | 95 | 19 | 20 | 25 | 98 |
| 34/77 | Въ с. Давыдовѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 35/78 | За с. Давыдовымъ мостъ съ гатью. | деревян. | 15 | 3 1/2 | 240 | 94 | 40 | 96 | 55 | 42 |
| | Тамъ же на гати мостъ . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 121 | 35 | 20 | 63 | 27 | 91 |
| 36/79 | Передъ д. Зубовой мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 37/80 | Проѣзжая с. Горы мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 38/81 | Передъ д. Симоновой на р. Нармѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 33 | 6 | 718 | 95 | 122 | 22 | 165 | 36 |
| 39/82 | Въ дер. Симоновой мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 15 | 4 1/2 | 235 | 44 | 40 | 02 | 54 | 15 |
| 40/83 | Въ концѣ дер. Симоновой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 3 1/2 | 227 | 14 | 38 | 61 | 52 | 24 |
| 41/84 | Не доѣзжая д. Снохиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 42/85 | Въ началѣ д. Снохиной гать съ 2-мя мостами . . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 112 | 95 | 19 | 20 | 25 | 98 |
| | — — — | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 142 | 51 | 24 | 23 | 32 | 78 |
| 43/86 | За д. Снохиной чрезъ протокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 327 | 18 | 55 | 62 | 75 | 25 |
| 44/87 | Между дд. Снохиной и Кабановой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 45/88 | Между дд. Снохиной и Кабановой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 20 | 61 | 50 | 16 | — | 19 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 100 | — | 12 | 20 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 88 | 5 | 18 | 40 | 23 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 132 | 377 | 70 | 105 | 60 | 128 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 234 | 696 | 90 | 187 | 20 | 229 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 37 | 50 | 8 | — | 10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 42 | 130 | 20 | 33 | 60 | 41 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 34 | 332 | — | 20 | 74 | 40 | 66 | укр. откос. | 528 кв.с. | 73 | 92 | 12 | 67 | 17 | 10 |
| камен. розс. | 2 | 11 | 50 | 1 | 22 | 1 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | — | 1 | 22 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 60 | — | 7 | 32 | 10 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 116 | 353 | 10 | 92 | 80 | 113 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 50 | 70 | 9 | 60 | 12 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 72 | 75 | 9 | 15 | 13 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 203 | — | 24 | 40 | 36 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/89 | За дер. Кабановой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 47/90 | На выѣздѣ изъ д. Верещагиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 21 | 10 | 41 | 14 | 08 |
| 48/91 | Близъ границы Рязанскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 112 | 95 | 19 | 20 | 25 | 98 |
| | Итого по тракту . | — | 547 1/2 | — | 10571 | 10 | 1797 | 17 | 2431 | 37 |
| | *6. Трактъ Рязанско-Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/92 | На границѣ Рязанскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 96 | 37 | 16 | 38 | 22 | 16 |
| 2/93 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 3/94 | Передъ с. Прудками мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 3 3/4 | 125 | 52 | 21 | 34 | 28 | 87 |
| 4/95 | Между д. и с. Прудками мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 5/96 | За с. Прудками на р. Вожѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 35 | 5 1/2 | 1181 | 49 | 133 | 64 | 204 | 53 |
| 6/97 | За с. Прудками мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 7/98 | За д. Черной мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 8/99 | Передъ д. Посердой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 52 | 15 | 8 | 87 | 12 | — |
| 9/100 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 10/101 | Въ концѣ д. Посердой чрезъ р Посерду мостъ съ подгатк. . | деревян. | 73 | 5 1/2 | 1747 | 93 | 229 | 94 | 334 | 82 |
| 11/102 | За дер. Посердой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 52 | 15 | 8 | 87 | 12 | — |
| 12/103 | Между д. Посердой и Старковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 96 | 37 | 16 | 38 | 22 | 16 |

**дорожныя сооруженія.** *ульдз.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 13 | 61 | 25 | 7 | 93 | 11 | 60 | — | — | — | — | — | — | -- | — |
| хворост. | 40 | 147 | — | 32 | — | 40 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 69 | — | 16 | — | 20 | 14 | — | — | -- | — | — | — | — | — |
| — | 1465 | 6155 | 30 | 1079 | 13 | 1448 | 39 | — | — | 4202 | 52 | 1114 | 24 | 1366 | 39 |
| хворост. | 80 | 192 | 60 | 54 | 40 | 65 | 96 | — | — | — | — | — | — | -- | — |
| хворост. | 10 | 29 | 70 | 6 | 80 | 8 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 133 | 50 | 34 | — | 42 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 40 | — | 10 | 20 | 12 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 224 | 10 | 20 | 40 | 33 | 85 | укрѣпл. отк. | 100 кв. с. | 140 | — | 24 | — | 32 | 40 |
| хворост. | 38 | 99 | 6 | 25 | 84 | 31 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 85 | 86 | 19 | 04 | 24 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 72 | 36 | 19 | 04 | 23 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 16 | 48 | 42 | 10 | 88 | 13 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 80 | 495 | 60 | 54 | 40 | 84 | 14 | укрѣпл. отк. | 130 кв. с. | 182 | — | 31 | 20 | 42 | 12 |
| хворост. | 2 | 6 | 24 | 1 | 36 | 1 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 62 | 16 | 12 | 24 | 15 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/104 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/105 | Между дер. Старковой и Овинцы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 15/106 | Въ концѣ д. Овинецъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 16/107 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/108 | За дер. Овинецъ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 18/109 | Между дер. Овинецъ и Демидовой мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 19/110 | Подъ д. Демидовой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/111 | За дер. Демидовой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 21/112 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/113 | Тамъ же чрезъ рѣчку Долгушу мостъ . . . . . | деревян. | 15 | 2½ | 178 | 45 | 30 | 34 | 41 | 05 |
| 23/114 и 24/115 | Тамъ же далѣе мосты . . . | уничтожаются за ненадобностью | | | | | | | | |
| 25/116 | Тамъ же далѣе мостъ. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 26/117 | Тамъ же далѣе мостъ . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 27/118 | Близъ поворота въ с. Полищи мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2½ | 189 | 49 | 32 | 21 | 43 | 58 |
| 28/119 | На поворотѣ въ с. Полищи мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 52 | 15 | 8 | 86 | 11 | 99 |
| 29/120 | Передъ д. Спудни мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 3½ | 308 | 26 | 52 | 40 | 70 | 90 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 50 | 118 | 50 | 34 | — | 41 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 96 | 21 | 22 | 44 | 28 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 114 | 30 | 27 | 20 | 34 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 15 | 35 | 55 | 10 | 20 | 12 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 56 | 40 | 13 | 60 | 16 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 56 | 40 | 13 | 60 | 16 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 28 | 44 | 8 | 16 | 9 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 80 | 10 | 20 | 40 | 25 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 162 | 409 | 44 | 110 | 16 | 134 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 86 | 34 | 21 | 76 | 26 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 34 | 44 | 8 | 16 | 10 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 120 | 84 | 21 | 76 | 29 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отъ № 30/121 до № 42/133 | За д. Спудни чрезъ два болота рядъ мостовъ и гатей; оставлены по прежнему . . . . | деревян. 12 | 109½ | — | 819 | 9 | 145 | 60 | 194 | 74 |
| | Итого по тракту . | — | 361½ | — | 5504 | 82 | 807 | 79 | 1138 | — |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1437½ | — | 27643 | 43 | 4267 | 90 | 5926 | 37 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда.* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 61587 р. | 27 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . . | 11850 р. | 62 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 15545 р. | 63 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ улучшенныхъ сооруженій Касимовскаго уѣзда—сооруженія подъ №№

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 260 | 616 | 20 | 176 | 80 | 213 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1113 | 3342 | 76 | 756 | 84 | 957 | 40 | — | — | 322 | — | 55 | 20 | 74 | 52 |
| — | 4757 | 25952 | 23 | 3619 | 19 | 5176 | 24 | — | — | 7991 | 61 | 3963 | 53 | 4443 | 2 |

$^{3}/_{45}$ и $^{5}/_{47}$ допущены заливными.

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ городѣ Рязани на р. Лыбедь мостъ съ гатью . . . . . | кирпичн. | 24 | $5^1/_2$ | 3462 | 93 | 103 | 89 | 311 | 66 |
| 2 | Въ Ямской слободѣ гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 3 | За д. Хамбушевой мостъ съ гатью | деревян. | 18 | 4 | 482 | — | 81 | 94 | 110 | 86 |
| 4 | Не доѣзжая с. Реткина мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | $2^3/_4$ | 247 | 82 | 42 | 13 | 57 | — |
| Нов. | Тамъ же далѣе на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 5 | Въ с. Реткинѣ на р. Листани мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 24 | $7^1/_4$ | 694 | — | 117 | 98 | 159 | 62 |
| 6 | На Крутомъ оврагѣ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | $2^1/_2$ | 325 | 42 | 55 | 32 | 74 | 84 |
| Нов. | Не доѣзжая с. Раки гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | $9^1/_2$ | 1651 | 95 | 179 | 63 | 278 | 75 |
| | Итого по тракту | — | 120 | — | 7041 | 96 | 611 | 07 | 1033 | 57 |
| | *2. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_8$ | На 14-ой верстѣ на выѣздѣ изъ дер. Синецъ мостъ съ подгат. | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 380 | — | 64 | 60 | 87 | 40 |
| $^2/_9$ | Не доѣзжая д. Романцевой огражд. обрывовъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_{10}$ | Близъ дер. Романцевой на р. Шумкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 288 | 48 | 49 | 04 | 66 | 35 |
| | Итого по тракту . | — | 33 | — | 668 | 48 | 113 | 64 | 153 | 75 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 35 | 526 | 40 | 50 | 40 | 81 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 450 | 8126 | 26 | 648 | — | 1135 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 110 | 55 | 26 | 55 | 33 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 223 | 86 | 58 | 41 | 71 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 56 | 42 | 6 | 09 | 9 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 114 | 2029 | 56 | 164 | 16 | 285 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 36 | 296 | 37 | 63 | 72 | 81 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 54 | 20 | 17 | 70 | 20 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 257 | 10 | 21 | 60 | 37 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 715 | 11680 | 72 | 1056 | 63 | 1757 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 391 | 75 | 59 | 60 | 83 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 30 п. с. | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 66 |
| камен. розс. | 40 | 320 | 50 | 28 | 80 | 48 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 80 | 712 | 25 | 88 | 40 | 131 | 31 | — | — | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 66 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Материалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3. Тракт Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/11 | На 7-ой верстѣ не доѣзжая г. Данкова на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 199 | 93 | 33 | 99 | 45 | 99 |
| 2/12 | Тамъ же при въѣздѣ въ с. Дягилево мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 12 | 2 3/4 | 247 | 82 | 42 | 13 | 57 | — |
| 3/13 | На 13-ой верстѣ близъ с. Хирина мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 4/14 | На 16-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 5/15 | На 17-ой верстѣ близъ Баграмова труба съ подгатк. . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 6/16 | На р. Вожѣ мостъ съ подгатк. и перепр. . . . . | деревян. | 57 | 4 | 1692 | — | 287 | 64 | 389 | 16 |
| | Итого по тракту | — | 99 | — | 2541 | 03 | 431 | 97 | 584 | 43 |
| | *4. Тракт Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/17 | На 2-ой верстѣ близъ вокзала Рязанско-Козлов. ж. д. гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/18 | На 3-й верстѣ на прот. Дунайчикъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 8 | 2 1/2 | 266 | 18 | 45 | 25 | 61 | 22 |
| 3/19 | Въ Панинскомъ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 484 | 18 | 82 | 31 | 111 | 36 |
| 4/20 | На р. Павловкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 60 | 7 1/2 | 5592 | 38 | 789 | 32 | 1124 | 86 |
| 5/21 | На 17-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 8 | 2 1/2 | 306 | 28 | 46 | 36 | 64 | 74 |
| 6/22 | Близъ д. Демкиной мостъ съ подг. | деревян. | 26 | 9 | 1280 | — | 217 | 60 | 294 | 40 |
| | Итого по тракту . | — | 117 | — | 7929 | 02 | 1180 | 84 | 1656 | 58 |

дорожныя сооруженія. уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 176 | 95 | 17 | 40 | 28 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 125 | 20 | 17 | 40 | 24 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 186 | 1158 | 16 | 161 | 82 | 231 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 73 | 85 | 8 | 70 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 35 | 8 | 70 | 12 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. мощ. | 20 | 267 | 15 | 9 | 60 | 25 | 63 | переправа. | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| — | 266 | 1870 | 66 | 223 | 62 | 335 | 86 | — | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| камен. | 302 | 4542 | 8 | 434 | 88 | 707 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 184 | 44 | 20 | 88 | 31 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 310 | 41 | 31 | 32 | 49 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 166 | 1436 | 96 | 144 | 42 | 230 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 47 | 286 | 57 | 40 | 89 | 58 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 81 | 1285 | 74 | 116 | 64 | 193 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 656 | 8046 | 20 | 789 | 03 | 1271 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ почтовый Рязанско-Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/23 | У Астраханской заставы гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24 | Далѣе чрезъ протокъ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 3/25 | Не доѣзжая Ямской слоб. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 4/26 | За Ямской слободой мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 5/27 | Въ концѣ дер. Кальной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 | 509 | — | 86 | 53 | 117 | 07 |
| 6/28 | На 4-ой верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 7/29 | Чрезъ ручей Черезовъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| 8/30 | Около Песочинскаго сада мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 9/31 | Далѣе противъ Песочинской церкви мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 88 | 82 | 15 | 9 | 20 | 42 |
| 10/32 | Въ с Дядьковѣ на р. Глубочкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 20 | 6 | 597 | — | 101 | 49 | 137 | 31 |
| 11/33 | Въ с. Дядьковѣ мощеніе горы . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/34 | На 7-ой верстѣ два моста съ подг. | деревян. (2) | 9 | 1 1/2 | 177 | 64 | 30 | 20 | 40 | 86 |
| 13/35 | На Рубцовскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4 1/2 | 652 | 30 | 91 | 64 | 130 | 78 |
| 14/36 | Въ концѣ с. Льгова мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 4 | 454 | 47 | 75 | 75 | 102 | 45 |
| 15/37 | На р. Листани мостъ . . . . | деревян. | 45 | 9 | 1400 | — | 238 | — | 322 | — |
| 16/38 | Чрезъ р. Оку переправа . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ, | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 133 | 2000 | 32 | 191 | 52 | 311 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 63 | 20 | 17 | 70 | 21 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 180 | 50 | 44 | 25 | 55 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 70 | 451 | 40 | 123 | 90 | 150 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 28 | 207 | 68 | 24 | 36 | 36 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 176 | 55 | 26 | 10 | 36 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 120 | 70 | 17 | 40 | 24 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 45 | 263 | 70 | 39 | 15 | 54 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 99 | 71 | 13 | 92 | 19 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 1150 | 50 | 265 | 50 | 334 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | моц. камн. | 300 п. с. | 3501 | — | 144 | — | 354 | 06 |
| камен. розс. | 16 | 104 | 21 | 13 | 92 | 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 62 | 437 | 29 | 109 | 74 | 135 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 33 | 85 | 8 | 85 | 10 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1110 | — | 1517 | 90 | 1583 | 90 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/39 | Не доѣзжая д. Сумбуловой на ключѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 156 | 23 | 26 | 56 | 35 | 93 |
| | Итого по тракту . | — | 173 | — | 4829 | 02 | 801 | 68 | 1091 | 38 |
| | *6. Трактъ Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/40 | У Владимірской заставы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 3 | 395 | — | 67 | 15 | 90 | 85 |
| 2/41 | На протокѣ Дунайчикъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 3 1/4 | 360 | — | 61 | 20 | 82 | 80 |
| 3/42 | Не доѣзжая перевоза мостъ съ подг. | деревян. | 9 | 3 | 267 | — | 45 | 39 | 61 | 41 |
| 4/43 | Чрезъ р. Оку переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Далѣе на лугахъ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 5/44 | Тамъ же у озера мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 6/45 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 7/46 | Тамъ же у края озерка мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 8/47 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 9/48 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 10/49 | Тамъ же возлѣ озерка мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 11/50 | Тамъ же чрезъ озерокъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 4 1/2 | 487 | 5 | 82 | 79 | 112 | 01 |
| 12/51 | Тамъ же чрезъ болото гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/52 | Въ с. Аграфениной Пустынѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 15 | 103 | 80 | 26 | 55 | 32 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 625 | 5393 | 41 | 922 | 86 | 1246 | 45 | — | — | 4601 | — | 1661 | 90 | 1937 | 96 |
| камен. | 38 | 642 | 52 | 54 | 72 | 93 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 22 | 380 | 88 | 31 | 68 | 54 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 448 | 46 | 34 | 56 | 61 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1150 | — | 1466 | 20 | 1535 | 20 |
| хворост. | 19 | 71 | 15 | 18 | 81 | 23 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 98 | 70 | 21 | 78 | 27 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 21 | 75 | 4 | 95 | 6 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 43 | 50 | 9 | 90 | 12 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 24 | 25 | 4 | 95 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 95 | 325 | 75 | 94 | 05 | 113 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 21 | 95 | 35 | 20 | 79 | 26 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 56 | — | 9 | 90 | 13 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 50 | 25 | 14 | 85 | 17 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 23 | 48 | 3 | 60 | 5 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/53 | Въ дер. Заборьѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 15/54 | Тамъ же на лощинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 16/55 | Въ дер. Рыковой мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 17/56 | Тамъ же среди деревни мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 18/57 | Въ концѣ д. Рыковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 19/58 | Въ дер. Лосковой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 20/59 | На 29-ой верстѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 21/60 | На 31-ой верстѣ мостъ съ подгатк | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 22/61 | На 35-ой верстѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 169 | 42 | 28 | 80 | 38 | 96 |
| 23/62 | Не доѣзжая д. Келецъ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/63 | Въ дер. Кельцахъ чразъ рѣчку мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | 5 | 501 | 45 | 85 | 25 | 115 | 34 |
| 25/64 | Тамъ же въ лѣсу мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 26/65 | На 38-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 80 | 56 | 13 | 69 | 18 | 52 |
| 27/66 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 28/67 | Тамъ же чрезъ топкое мѣсто гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/68 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 30/69 | На 39-ой верстѣ чрезъ топкое мѣсто гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/70 | Тамъ же чрезъ топь гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |

дорожныя сооруженія *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 90 | 209 | 80 | 36 | — | 48 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 23 | 48 | 3 | 60 | 5 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 11 | 10 | 2 | — | 2 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 23 | 30 | 56 | 9 | 20 | 11 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 76 | 97 | 72 | 30 | 40 | 36 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 39 | 58 | 5 | 60 | 7 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 40 | 44 | 10 | 80 | 13 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 19 | 58 | 5 | 60 | 6 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 170 | 214 | 90 | 68 | — | 80 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 177 | 215 | 94 | 70 | 80 | 83 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 18 | 48 | 3 | 60 | 4 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 53 | 72 | 16 | 21 | 20 | 25 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 91 | 25 | 24 | 75 | 30 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 17 | 26 | 3 | 20 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 68 | 82 | 96 | 27 | 20 | 32 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 25 | 68 | 7 | 60 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 89 | 126 | 8 | 35 | 60 | 43 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Материалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/71 | Напротивъ конторы Косопырикова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 33/72 | На 41-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 34/73 | На 42-ой верстѣ на Кривомъ болотѣ труба съ подгатк. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 80 | 56 | 13 | 69 | 18 | 52 |
| 35/74 | Тамъ же чрезъ Березовое болото мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 12 | 2¾ | 214 | 90 | 36 | 53 | 49 | 42 |
| 36/75 | На 43-ей верстѣ чрезъ топкое мѣсто мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 37/76 | На 44-ой верстѣ на р. Смердякѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 2½ | 277 | 62 | 47 | 19 | 63 | 85 |
| 38/77 | Въ дер. Кривой на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 39/78 | На выѣздѣ изъ д. Кривой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 40/79 | На 46-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 41/80 | Тамъ же далѣе три моста съ гатью | дерев. (3) | 13½ | 1½ | 223 | 68 | 38 | 03 | 51 | 45 |
| 42/81 | На 47-ой верстѣ мостъ съ гатью. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 43/82 | На 48 и 49 вер. два моста съ гатью . . . . . | деревян. (2) | 9 | 1½ | 149 | 12 | 25 | 35 | 34 | 30 |
| 44/83 | На 49-ой верстѣ мостъ съ гатью | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 45/84 | На 50-ой верстѣ мостъ съ гатью. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 46/85 | Тамъ же за избой Кобякова мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 47/86 | На 51-ой верстѣ за усадьбой Калабухова мостъ съ гатью . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 48/87 | Тамъ же чрезъ топкое мѣсто мостъ съ гатью. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 8 | 17 | 26 | 3 | 20 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 74 | 60 | 22 | — | 26 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 107 | 148 | 4 | 42 | 80 | 51 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 126 | 161 | 22 | 50 | 40 | 60 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 101 | 50 | 30 | — | 36 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 110 | 376 | — | 108 | 90 | 131 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 14 | 82 | 2 | 40 | 3 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 35 | 80 | 6 | — | 8 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 158 | 200 | 26 | 63 | 20 | 75 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 247 | 316 | 34 | 98 | 80 | 117 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 102 | 60 | 32 | — | 38 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 644 | 2167 | 40 | 637 | 56 | 767 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 66 | — | 20 | — | 23 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 63 | 50 | 20 | — | 23 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 20 | 80 | 6 | — | 7 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 230 | 773 | — | 227 | 70 | 274 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 150 | 190 | 50 | 60 | — | 71 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/88 | Въ началѣ 52-ой версты гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50/89 | На 52-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 51/90 | На 52-ой верстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/91 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 53/92 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54/93 | На 53-ой верстѣ гать. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55/94 | Не доѣзжая д. Кобыленки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 56/95 | На выѣздѣ изъ дер. Кобыленки мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 57/96 | Тамъ же на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 58/97 | На 55 и 56-ой верстѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 59/98 | На 56-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60/99 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61/100 | На 57-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62/101 | На 57-ой верстѣ въ урочищѣ Рудномъ мостъ съ гатью . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 63/102 | На 58-ой верстѣ гать. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64/103 | На 59-ой верстѣ гать съ мостомъ | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 65/104 | Въ концѣ 62-ой версты мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 66/105 | Подъ с. Ершовымъ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 80 | 56 | 13 | 69 | 18 | 52 |
| 67/106 | На 69-ой верстѣ чрезъ р. Ира переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 18 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 17 | 26 | 3 | 20 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 42 | 70 | 14 | — | 16 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 67 | 80 | 17 | 82 | 21 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 61 | — | 20 | — | 23 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 48 | 80 | 16 | — | 18 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 17 | 26 | 3 | 20 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 166 | 205 | 2 | 66 | 40 | 78 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 39 | 58 | 5 | 60 | 7 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 277 | 935 | 45 | 274 | 23 | 330 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 214 | 40 | 63 | 36 | 76 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 65 | 217 | 75 | 64 | 35 | 77 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 200 | 244 | — | 80 | — | 94 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 105 | 135 | 60 | 42 | — | 50 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 180 | 219 | 60 | 72 | — | 85 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 158 | 534 | 30 | 156 | 42 | 188 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 24 | 70 | 4 | — | 5 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 141 | 50 | 39 | 60 | 48 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 400 | — | 421 | 80 | 445 | 80 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/107 | На 7-ой верстѣ чрезъ болото Мостище гать съ мостомъ . . . | деревян. | 21 | 3½ | 426 | 63 | 72 | 53 | 98 | 13 |
| 69/108 | У раздѣла трактовъ Владимірскаго и Егорьевскаго мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 70/109 | Не доѣзжая д. Тимохиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 71/110 | Проѣзжая д. Тимохину мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 72/111 | На 12-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 73/112 | Не доѣзжая дер. Луневой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 74/113 | Въ дер. Луневой мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 2 | 109 | 77 | 18 | 66 | 25 | 25 |
| 75/114 | На 15-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 15 | 2½ | 214 | 79 | 36 | 51 | 49 | 39 |
| 76/115 | На 16-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 7½ | 2 | 109 | 77 | 18 | 66 | 25 | 25 |
| 77/116 | Не доѣзжая д. Ненуровой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 61 | 54 | 10 | 46 | 14 | 15 |
| 78/117 | На границѣ Касимовскаго уѣзда мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 7½ | 2 | 109 | 77 | 18 | 66 | 25 | 25 |
| | Итого по тракту . | — | 433½ | — | 7847 | 89 | 1333 | 91 | 1804 | 61 |
| | *7. Трактъ Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/118 | На 6-ой верстѣ отъ с. Спасъ-Клепеки близъ Бѣлаго озера мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 2/119 | На 9-ой верстѣ мостъ съ гатью . | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 3/120 | На 10-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 103 | 445 | 5 | 88 | 58 | 115 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 22 | 20 | 3 | 40 | 4 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | 40 | 6 | 80 | 8 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 102 | 60 | 27 | 20 | 33 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 8 | 60 | 1 | 70 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 26 | 90 | 6 | 80 | 8 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 72 | 10 | 18 | 70 | 23 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 39 | 60 | 8 | 13 | 26 | 16 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 51 | 42 | 12 | 24 | 15 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 49 | 4 | 10 | 88 | 13 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян | 50 | 66 | — | 17 | — | 20 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 5221 | 12597 | 74 | 3283 | 79 | 4039 | 64 | — | — | 1550 | — | 1888 | — | 1981 | — |
| хворост. | 78 | 263 | 80 | 77 | 22 | 93 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 69 | 50 | 19 | 80 | 23 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 31 | 113 | 85 | 30 | 69 | 37 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/121 | На 11-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 5/122 | На 12-ой верстѣ гать. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/123 | На границѣ Егорьевскаго уѣзда чрезъ р. Ира переправа . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 18 | — | 298 | 24 | 50 | 68 | 68 | 56 |
| | *8. Трактъ торговый Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/124 | На 1-ой верстѣ отъ с. Спасъ-Клепеки на р. Софкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 51 | 9 | 2035 | 67 | 346 | 06 | 468 | 20 |
| 2/125 | Тамъ же на истокѣ изъ Келецкаго болота мостъ съ подгатк. . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 3/126 | На 4-ой верстѣ за дер. Шабаевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 4/127 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 169 | 42 | 28 | 80 | 38 | 96 |
| 5/128 | На 5-ой верстѣ между дер. Пяткиной и Безымянковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 6/129 | Въ д. Безымянковой мостъ съ подг | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 7/130 | На 6-ой верстѣ за д. Безымянковой мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 8/131 | Между Безымянковой и Паршиной мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 9/132 | На 7-ой верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 10/133 | На 8-ой верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 11/134 | На 9-ой верстѣ въ Березнякахъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост | 2 | 9 | 20 | 1 | 98 | 2 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 120 | 402 | — | 118 | 80 | 142 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | 251 | 858 | 35 | 248 | 49 | 299 | 99 | — | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| землян. | 71 | 336 | 62 | 28 | 40 | 48 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 4 | 18 | 40 | 3 | 96 | 5 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 22 | 14 | 4 | 80 | 6 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 24 | 76 | 3 | 20 | 4 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 91 | — | 20 | — | 25 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 19 | 70 | 4 | — | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 61 | 42 | 14 | 40 | 18 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 4 | 9 | 88 | 1 | 60 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/135 | На 9-ой верстѣ на ключахъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 13/136 | Тамъ же чрезъ Рябиновый протокъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 21 | 3 1/2 | 426 | 63 | 72 | 53 | 98 | 13 |
| 14/137 | Тамъ же не доѣзжая д. Кавериной мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 12 | 3 | 224 | 37 | 38 | 14 | 51 | 60 |
| 15/138 | Въ д. Кавериной мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 16/139 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 17/140 | На выѣздѣ изъ дер. Кавериной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 18/141 | При въѣздѣ въ дер. Захарову мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 19/142 | При выѣздѣ изъ дер. Захаровой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 20/143 | Между дер. Захаровой и Оскиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 21/144 | При въѣздѣ въ д. Оскину мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 22/145 | Въ дер. Оскиной гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/146 | На выѣздѣ изъ дер. Оскиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 1 1/2 | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 24/147 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | деревян. | 12 | 3 1/2 | 224 | 37 | 38 | 14 | 51 | 60 |
| 25/148 | Между Оскиной и Васиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 26/149 | Не доѣзжая дер. Васиной гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 10 | 19 | 70 | 4 | — | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 91 | 367 | 35 | 90 | 09 | 112 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 27 | 14 | 4 | 80 | 6 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 38 | — | 10 | — | 12 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 105 | 50 | 29 | 70 | 36 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 41 | 90 | 8 | — | 10 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 77 | 260 | 45 | 76 | 23 | 91 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 43 | 149 | 5 | 42 | 57 | 51 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 502 | 50 | 148 | 50 | 178 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 24 | 90 | 40 | 23 | 76 | 29 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 39 | 34 | 8 | 80 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 20 | 80 | 6 | — | 7 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 79 | 30 | 26 | — | 30 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Рязанскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{27}/_{150}$ | Между дер. Васиной и Вереей мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| | Итого по тракту . | — | $205^1/_2$ | — | 4735 | 70 | 804 | 97 | 1089 | 03 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1199 | — | 35891 | 34 | 5328 | 76 | 7481 | 91 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 86145 р. | 24 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 16491 р. | 79 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 21660 р. | 10 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ улучшенныхъ сооруженій Рязанскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ $^6/_{16}$ Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ № 7 и переправы подъ № $^6/_{123}$ Пронскимъ, переправа же содержится Рязанскимъ земствомъ совмѣстно съ Егорьевскимъ.

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 36 | 46 | 42 | 14 | 40 | 17 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 875 | 2532 | 47 | 597 | 21 | 749 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 8689 | 43691 | 80 | 7210 | 03 | 9831 | 47 | — | — | 6562 | 10 | 3953 | — | 4346 | 72 |

$^{14}/_{36}$, $^{15}/_{37}$, $^{17}/_{39}$, $^{1}/_{40}$, $^{2}/_{41}$, $^{3}/_{42}$, $^{4}/_{43}$, $^{5}/_{44}$, $^{6}/_{45}$, $^{7}/_{46}$ $^{8}/_{47}$, $^{9}/_{48}$, $^{10}/_{49}$, $^{11}/_{50}$ и $^{12}/_{51}$ допущены заливными.
обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ сказанное сооруженіе содержится двумя земствами, Рязанскимъ и

*Зарайскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ с. Каринѣ на рѣчкѣ Кузнецовкѣ мостъ съ подгатками . | деревян. | $10^1/_2$ | 3 | 288 | 76 | 40 | 5 | 57 | 38 |
| 2 | Между мостами № 1 и № 3 дамба | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | На р. Осетрикѣ мостъ съ подг. | деревян. | 33 | 6 | 1562 | 68 | 239 | 5 | 332 | 81 |
| 4, 5 и 6 | Въ с. Пыжовѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Далѣе на р. Песочинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 21 | $4^1/_2$ | 729 | 42 | 106 | 93 | 150 | 69 |
| | При немъ бревенч. спускъ съ горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 102 | 37 | 17 | 40 | 23 | 54 |
| | Далѣе на ручейкѣ мостъ съ подг. | деревян. | $4^1/_2$ | $1^1/_2$ | 102 | 37 | 17 | 40 | 32 | 54 |
| 9 | Въ Гагинскомъ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | $7^1/_2$ | 2 | 172 | 93 | 29 | 40 | 39 | 78 |
| 10 | На ключахъ рѣчки Гнилаго Осетрика мостъ съ дамбой . . . | деревян. | 15 | $4^1/_2$ | 369 | 89 | 62 | 88 | 85 | 07 |
| 11 и 12 | Въ с. Кобылкѣ на верховьяхъ рѣчки Гнилаго Осетрика мостъ съ гатью . . . . . | хворост. | 12 | 3 | 278 | 60 | 47 | 36 | 64 | 08 |
| | Итого по тракту . | — | 108 | — | 3607 | 02 | 560 | 47 | 776 | 89 |
| | *2. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{13}$ | Въ с. Безпятовѣ на ручьѣ Истобенкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 12 | $3^3/_4$ | 357 | 72 | 48 | 96 | 69 | 42 |
| $^2/_{14}$ | За с. Безпятовымъ на р. Осетрикѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 56 | — | 2895 | 10 | 465 | 56 | 639 | 27 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеияхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеияхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 63 | 26 | 7 | 76 | 11 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 111 | 52 | 15 | 52 | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 661 | — | 48 | 50 | 88 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 52 | 752 | 97 | 69 | 16 | 114 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 164 | 88 | 10 | 64 | 20 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | 23 | 568 | 10 | 103 | 9 | 137 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 177 | 32 | 15 | 96 | 26 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 235 | 40 | 19 | 95 | 34 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 94 | 17 | 10 | 67 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 136 | 52 | 15 | 52 | 23 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 190 | 84 | 21 | 34 | 32 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 233 | 3155 | 98 | 338 | 11 | 527 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 367 | 14 | 31 | 92 | 53 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 63 | 1076 | 61 | 61 | 11 | 125 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Зарайскій* . **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | Въ дер. Старой мостъ . . . | деревян. | 21 | 5½ | 620 | 45 | 105 | 48 | 142 | 71 |
| 4/16 | Въ Кирьяковской дачѣ мостъ съ дамбой . . . . . | деревян. | 22 | 9 | 700 | — | 119 | — | 161 | — |
| | Тамъ же второй мостъ съ дамбой | деревян. | 12 | 4½ | 314 | — | 53 | 38 | 72 | 22 |
| 5/17 и 6/18 | Не доѣзжая Астромьева на р. Рудницѣ мостъ съ дамбой . . | деревян. | 21 | 4½ | 626 | 22 | 106 | 46 | 144 | 03 |
| 7/19 | Въ с. Астромьевѣ на рѣчкѣ Лехинкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 18 | 4 | 472 | 59 | 80 | 34 | 108 | 69 |
| 8/20 | Не доѣзжая с. Клинъ на р. Пилисъ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 27 | 5½ | 765 | 2 | 130 | 05 | 175 | 95 |
| 9/21 | Въ с. Клинъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 15 | 4½ | 350 | 69 | 24 | 55 | 45 | 59 |
| 10/22 | Близъ Алмазной горы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 96 | 57 | 16 | 46 | 22 | 25 |
| 11/23 | За с. Ильинскомъ мостъ съ подг. | деревян. | 21 | 4½ | 758 | 22 | 128 | 90 | 174 | 39 |
| | Итого по тракту . | — | 229½ | — | 7956 | 58 | 1278 | 14 | 1755 | 52 |
| | *3. Трактъ Веневскій.* | | | | | | | | | |
| 1/24 и 2/25 | На р. Незнанкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 28 | 5¼ | 890 | — | 151 | 30 | 204 | 70 |
| | Итого по тракту . | — | 28 | — | 890 | — | 151 | 30 | 204 | 70 |
| | *4. Трактъ Каширскій.* | | | | | | | | | |
| 1/26 | Въ г. Зарайскѣ на р. Осетрѣ мостъ съ подгатк. и переправой | деревян. | 44 | 5 | 1800 | — | 306 | — | 414 | — |
| 2/27 | Около Егорьевской слоб. дамба. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/28 | Въ с. Троснѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 15 | 4½ | 350 | 69 | 24 | 55 | 45 | 59 |
| 4/29 | За с. Тросною мостъ съ подгатк. | деревян. | 7½ | 2 | 172 | 93 | 29 | 40 | 39 | 78 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, мостовъ и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 28 | 345 | 16 | 27 | 16 | 47 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 58 | 41 | 2 | 91 | 6 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 55 п. с | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 10 |
| камен. розс. | 28 | 357 | 66 | 27 | 16 | 48 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 147 | 58 | 13 | 58 | 22 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 33 | 41 | 2 | 91 | 4 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 65 | 76 | 7 | 76 | 11 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 827 | 60 | 46 | 55 | 96 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 206 | 3279 | 33 | 221 | 06 | 417 | 81 | — | — | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 10 |
| камен. | 18 | 225 | 24 | 19 | 62 | 33 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 18 | 225 | 24 | 19 | 62 | 33 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | 94 | 1 | 94 | 2 | 78 | переправа. | — | 750 | — | 443 | — | 488 | — |
| камен. розс. | 23 | 160 | 31 | 22 | 31 | 31 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 21 | 44 | 1 | 94 | 3 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 142 | 58 | 13 | 58 | 22 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | Въ дачѣ д. Ломтевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 172 | 93 | 29 | 40 | 39 | 78 |
| | Итого по тракту . | — | 74 | — | 2496 | 55 | 389 | 35 | 539 | 15 |
| | *5. Трактъ Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/31 | Въ дер. Широбоковой на р. Унцѣ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 27 | 5 1/2 | 706 | 11 | 120 | 04 | 162 | 41 |
| 2/32 | Въ с. Кругломъ мостъ съ подг. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 95 | 94 | 16 | 31 | 22 | 07 |
| 3/33 | Въ с. Городнѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/34 | Въ Городнинскихъ лугахъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 167 | 91 | 28 | 54 | 38 | 61 |
| Нов. | Тамъ же мость съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 95 | 94 | 16 | 31 | 22 | 07 |
| 5/35 | На р. Матыркѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 95 | 94 | 16 | 31 | 22 | 07 |
| | Итого по тракту . | — | 48 | — | 1161 | 84 | 197 | 51 | 267 | 23 |
| | *6. Трактъ Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/36 | На р. Осетрѣ мостъ съ подгатк. | смѣшан. | 24 1/2 | 9 | 2762 | 66 | 160 | 2 | 325 | 78 |
| 2/37 | Въ Новоселкахъ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 90 | 26 | 15 | 34 | 20 | 76 |
| 3/38 | Тамъ же на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 90 | 26 | 15 | 34 | 20 | 76 |
| 4/39 | За Новоселками гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/40 | Далѣе мостъ въ плотинѣ . . . | деревян. | 12 | 4 | 359 | 52 | 46 | 73 | 68 | 30 |
| 6/41 | Подъ с. Сушковымъ мостъ съ под. | деревян. | 10 1/2 | 3 | 691 | 15 | 61 | 88 | 103 | 35 |
| 7/42 | Въ с. Сушковѣ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 90 | 26 | 15 | 34 | 20 | 76 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 14 | 132 | 58 | 13 | 58 | 21 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 55 | 470 | 85 | 53 | 35 | 81 | 60 | — | — | 750 | — | 443 | — | 488 | — |
| камен. розс. | 26 | 302 | 36 | 21 | 58 | 39 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 178 | 30 | 24 | 90 | 35 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 70 | 410 | 20 | 58 | 10 | 82 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 40 | 475 | 30 | 44 | 80 | 73 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 138 | 20 | 11 | 20 | 19 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 711 | 70 | 67 | 20 | 109 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 236 | 2216 | 06 | 227 | 78 | 360 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 134 | 78 | 19 | 09 | 27 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 46 | 2 | 5 | 81 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 7 | 46 | 2 | 5 | 81 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 413 | 70 | 39 | 20 | 64 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 27 | 58 | 2 | 49 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 203 | 92 | 18 | 26 | 30 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 46 | 2 | 5 | 81 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Зарайскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/43 | За с. Сушковымъ мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 90 | 26 | 15 | 34 | 20 | 76 |
| 9/44 | Въ дер. Купаковой на р. Воблѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 30 | 6 | 1245 | 71 | 189 | 91 | 264 | 65 |
| 10/45 | Тамъ же на протокѣ р. Вобли мостъ съ подгатками . . | деревян. | 10 1/2 | 3 | 215 | — | 36 | 55 | 49 | 45 |
| 11/46 | На р. Черной мостъ съ подгат. | деревян. | 27 | 4 1/2 | 643 | 24 | 109 | 35 | 147 | 94 |
| | Итого по тракту . | — | 132 1/2 | — | 6278 | 32 | 665 | 80 | 1042 | 51 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 620 | — | 22390 | 31 | 3242 | 57 | 4586 | — |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 35744 р. | 58 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 4847 р. | 80 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 6992 р. | 44 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ улучшенныхъ сооруженій Зарайскаго уѣзда—сооруженія подъ №№

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 7 | 46 | 2 | 5 | 81 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 998 | 50 | 83 | — | 142 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 52 | 66 | 4 | 98 | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 63 | 519 | 18 | 52 | 29 | 83 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 280 | 2534 | 40 | 242 | 55 | 394 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1028 | 11881 | 86 | 1102 | 47 | 1815 | 34 | — | — | 1472 | 41 | 502 | 76 | 591 | 10 |

$^{2}/_{25}$, $^{1}/_{26}$, $^{4}/_{34}$ и $^{5}/_{35}$, а также новое сооруженіе, находящееся между №№ $^{4}/_{34}$ и $^{5}/_{35}$ допущены заливными.

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *I. Трактъ Владимірскій* | | | | | | | | | |
| 1 | За дер. Ширяевской мостъ съ гатью | деревян. | 18 | 4½ | 392 | 98 | 66 | 81 | 90 | 39 |
| 2 | У дер. Даниловской . . . . | сооруженіе | уничтож | ается за | ненад | об | ность | ю. | | |
| 3 | За дер Некрасовой труба съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 4 | Тамъ же далѣе на выбоинахъ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | На р. Цнѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 18 | 4½ | 337 | 80 | 57 | 43 | 77 | 70 |
| 6 | При въѣздѣ въ д. Дранникову гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | При выѣздѣ изъ дер. Дранниковой мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 8 | За дер. Дранниковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 9 | Не доѣзжая дер. Коробяты гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Въ д. Коробятахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | За д. Коробятами мостъ съ подг. | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 12 | При въѣздѣ въ дер. Васильцову мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 13 | За дер. Васильцовой гать съ мостомъ . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 14 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 15 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Тамъ же далѣе противъ с. Знаменскаго мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 18 | Близъ поворота въ с. Знаменское мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 90 | 421 | 30 | 117 | — | 142 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 53 | 158 | 57 | 46 | 64 | 56 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 64 | 68 | 19 | 36 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 67 | 213 | 48 | 58 | 96 | 71 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 25 | 73 | 50 | 22 | — | 26 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 39 | 46 | 43 | 14 | 43 | 17 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48 | 56 | 51 | 17 | 76 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 56 | 164 | 64 | 49 | 28 | 59 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 110 | 323 | 40 | 96 | 80 | 116 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 116 | 129 | 92 | 42 | 92 | 50 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 99 | 77 | 29 | 04 | 35 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 29 | 63 | 8 | 88 | 10 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 48 | 149 | 37 | 42 | 24 | 51 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 61 | 55 | 17 | 60 | 21 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 64 | 68 | 19 | 36 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 54 | 60 | 48 | 19 | 98 | 23 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 55 | 164 | 45 | 48 | 40 | 58 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 41 | 123 | 29 | 36 | 08 | 43 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Тамъ же за вторымъ поворотомъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 20 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | При въѣздѣ въ д. Деревнищи гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | За дер. Деревнищами гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 25 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 26 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 27 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 28 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 29 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 30 | Въ дер. Запутной гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | За дер. Запутной мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 32 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 33 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 34 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 35 | Противъ д. Каменцы гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 37 | Подъ д. Вершининой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 38 | Въ д. Вершининой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | За дер. Вершининой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 48 | 56 | 51 | 17 | 76 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 88 | 20 | 26 | 40 | 31 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 17 | 92 | 5 | 92 | 6 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 39 | 20 | 12 | 95 | 15 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 40 | 32 | 13 | 32 | 15 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 12 | 83 | 3 | 33 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 47 | 2 | 22 | 2 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 25 | 15 | 7 | 40 | 8 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 11 | 35 | 09 | 9 | 68 | 11 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 9 | 47 | 2 | 22 | 2 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 20 | 39 | 5 | 28 | 6 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 22 | 40 | 7 | 40 | 8 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 58 | 75 | 18 | 50 | 22 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 25 | 15 | 7 | 40 | 8 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 13 | 95 | 3 | 70 | 4 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 75 | 223 | 25 | 66 | — | 79 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 29 | 12 | 9 | 62 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 140 | 93 | 41 | 36 | 49 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 82 | 94 | 59 | 30 | 34 | 36 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 60 | 67 | 20 | 22 | 20 | 26 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 52 | 161 | 13 | 45 | 76 | 55 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 42 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 43 | Тамъ же труба съ гатью . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 44 | Не доѣзжая дер. Велиной мостъ съ гатью. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 72 | 19 | 12 | 27 | 16 | 60 |
| 45 | Тамъ же мостъ съ гатью. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 72 | 19 | 12 | 27 | 16 | 60 |
| 46 | Противъ д. Велиной мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 47 | Передъ д. Чертовихой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 72 | 19 | 12 | 27 | 16 | 60 |
| 48 | За д Чертовихой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 49 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 50 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 51 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 52 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 53 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 54 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | деревян | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 55 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 60 | Не доѣзжая д. Петровской мостъ съ гатью. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 116 | 47 | 19 | 80 | 26 | 79 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 22 | 24 | 64 | 8 | 14 | 9 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 25 | 15 | 7 | 40 | 8 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 89 | 102 | 43 | 32 | 93 | 39 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 110 | 125 | 95 | 40 | 70 | 48 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 114 | 337 | 91 | 100 | 32 | 120 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 18 | 43 | 5 | 18 | 6 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 2 | 4 | 99 | — | 74 | 1 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 38 | 59 | 11 | 84 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 10 | 59 | 2 | 59 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 76 | 226 | 19 | 66 | 88 | 80 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 120 | 33 | 35 | 20 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 31 | 37 | 47 | 11 | 47 | 13 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 9 | 12 | 83 | 3 | 33 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 140 | 414 | 35 | 123 | 20 | 148 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 174 | 514 | 31 | 153 | 12 | 183 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 21 | 18 | 5 | 18 | 6 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 17 | 92 | 5 | 92 | 6 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 58 | 64 | 96 | 21 | 46 | 25 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 23 | 42 | 5 | 92 | 7 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 13 | 95 | 3 | 70 | 4 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | При въѣздѣ въ дер. Петровскую мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 65 | 95 | 11 | 21 | 15 | 17 |
| 62 | Въ дер. Петровской гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | За дер. Левашевой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | На предыдущей гати . . . . | сооруженіе | уничтожается. | | | | | | | |
| 65 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . | деревян. | 15 | 2 1/2 | 240 | 81 | 40 | 94 | 55 | 39 |
| 66 | Тамъ же на протокѣ . . . . | сооруженіе | уничтожается. | | | | | | | |
| 67 | Тамъ же на канавѣ . . . . | сооруженіе | уничтожается. | | | | | | | |
| 68 | За дер. Левашевой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Не доѣзжая дер. Тарбѣевой гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | За дер. Тарбѣевой мостъ съ гатью | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 71 | Тамъ же на канавѣ . . . . | сооруженіе | уничтожается. | | | | | | | |
| 72 | Въ дачѣ крест. Любимовыхъ гать съ мост. . . . . | деревян. (2) | 9 | 1 1/2 | 122 | 26 | 20 | 78 | 28 | 12 |
| 73 | На поворотѣ къ сторожкѣ дачи крест. Любимовыхъ гать съ 2 мостами . . . . . | деревян. (2) | 9 | 1 1/2 | 146 | 26 | 24 | 86 | 33 | 64 |
| 74 | Не доѣзжая дер. Божиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 75 | При выѣздѣ изъ дер. Божиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 76 | Противъ д. Новосидорихи гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | За дер. Новосидорихой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 78 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян | 30 | 36 | 35 | 11 | 10 | 13 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 6 | 23 | 14 | 5 | 28 | 6 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 303 | 958 | 17 | 263 | 61 | 321 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 97 | 99 | 91 | 34 | 92 | 40 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 37 | 8 | 12 | 96 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 25 | 75 | 9 | — | 10 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 85 | 15 | 28 | 80 | 33 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 153 | 453 | 17 | 133 | 11 | 160 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 135 | 395 | 65 | 117 | 45 | 141 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 8 | 93 | 2 | 16 | 2 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 23 | 35 | 7 | 20 | 8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 24 | 24 | 72 | 8 | 64 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 7 | 12 | 71 | 2 | 52 | 3 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 38 | 80 | 12 | 60 | 14 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 80 | Не доѣзжая поворота въ с. Кривандино мостъ съ гатью . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 81 | На р. Вишкурѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 34 | 4 | 555 | 65 | 94 | 46 | 127 | 80 |
| 82 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 83 | Далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Не доѣзжая дер Бардуки мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 85 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 86 | Въ дер Бардукахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | На рѣчкѣ Самотечкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 27 | 3 1/2 | 415 | — | 70 | 55 | 95 | 45 |
| 90 | При выѣздѣ изъ д. Бардуковъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 91 | За с. Бардуками мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 61 | 13 | 10 | 39 | 14 | 06 |
| 92 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 108 | 49 | 18 | 44 | 24 | 95 |
| | Итого по тракту . | — | 374 1/2 | — | 5760 | 05 | 979 | 12 | 1324 | 87 |
| | *2. Трактъ Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/93 | На 2-ой верстѣ противъ д. Лаптевой мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 2/94 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеияхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеияхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| хворост. | 18 | 54 | 77 | 15 | 66 | 18 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 54 | 61 | 12 | 19 | 44 | 23 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 34 | 227 | 51 | 29 | 58 | 43 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 8 | 93 | 2 | 16 | 2 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 17 | 17 | 51 | 6 | 12 | 7 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 104 | 112 | 62 | 37 | 44 | 44 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 22 | 32 | 6 | 84 | 8 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 72 | 10 | 25 | 20 | 29 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 117 | 23 | 27 | 84 | 34 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 27 | 113 | 78 | 23 | 49 | 30 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 65 | 35 | 13 | 05 | 16 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 28 | 76 | 7 | 83 | 9 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 13 | 5 | 3 | 60 | 4 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 63 | 75 | 89 | 22 | 68 | 27 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 4017 | 8966 | 08 | 2600 | 99 | 3138 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 84 | 15 | 24 | 75 | 29 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 48 | 60 | 9 | — | 11 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/95 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 4/96 | При поворотѣ съ Касимовскаго тракта на Зарайск. мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 5/97 | Не доѣзжая дер. Бережки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 6/98 | За дер. Бережками на рѣчкѣ Люблевкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 30 | 4 1/2 | 1075 | — | 182 | 75 | 247 | 25 |
| 7/99 | Не доѣзжая с. Николы-Крутины гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/100 | Подъ тѣмъ же селомъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 9/101 | За с. Николы-Крутины мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 10/102 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 11/103 | При въѣздѣ въ д. Семеновскую мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 12/104 | При выѣздѣ изъ д. Семеновской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 13/105 | За д. Семеновской мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 14/106 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 15/107 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 16/108 | Не доѣзжая дер. Щеголевой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 17/109 | При въѣздѣ въ д. Щеголеву мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 18/110 | За д. Щеголевой мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| землян. | 16 | 32 | 28 | 7 | 20 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 50 | 90 | 13 | 50 | 16 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 9 | 55 | 10 | 13 | 77 | 17 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 114 | 943 | 60 | 174 | 42 | 231 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 21 | 108 | 40 | 32 | 13 | 38 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 5 | 9 | 40 | 2 | 25 | 2 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 64 | 20 | 18 | — | 21 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 241 | 30 | 71 | 91 | 86 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 95 | 137 | 35 | 42 | 75 | 50 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 50 | 90 | 13 | 50 | 16 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 42 | 66 | 86 | 18 | 90 | 22 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 148 | 20 | 42 | 84 | 51 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 31 | 162 | 90 | 47 | 43 | 57 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 60 | 305 | — | 91 | 80 | 110 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 27 | 143 | 30 | 41 | 31 | 49 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 60 | — | 15 | 30 | 18 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/111 | Не доѣзжая д. Юрцевой гать съ мостомъ . . . . . | дерев. (2) | 12 | 2 | 398 | 20 | 67 | 69 | 91 | 58 |
| 20/112 | Въ дер. Юрцевой гать съ 2 труб. | дерев. (2) | 12 | 2 | 398 | 20 | 67 | 69 | 91 | 58 |
| 21/113 | За д. Юрцевой мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 22/114 | Передъ д. Чегаревой мостъ съ подг. | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 279 | 4 | 47 | 44 | 64 | 18 |
| 23/115 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 24/116 | Въ д. Двойняхъ мостъ съ подг. | деревян. | 10 | 3 | 319 | 43 | 54 | 30 | 73 | 47 |
| 25/117 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 26/118 | За д. Двойнями мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 27/119 | За д. Вельчиковой мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 28/120 | Передъ с. Песьимъ мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 29/121 | За с. Песьимъ мостъ съ подгатк. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 30/122 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 31/123 | Въ концѣ д. Останиной мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 32/124 | За дер Останиной мостъ съ подг. | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 279 | 4 | 47 | 44 | 64 | 18 |
| 33/125 | Тамъ же на болотѣ мостъ съ гатью | деревян. | 10 | 3 | 362 | 63 | 61 | 65 | 83 | 41 |
| 34/126 | Въ началѣ дер. Подрядниковой гать съ двумя мостами. . . | деревян. (2) | 12 | 2 | 347 | — | 58 | 99 | 79 | 81 |
| 35/127 | Въ концѣ дер. Подрядниковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 36/128 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 37/129 | При въѣздѣ въ с. Владычино мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 83 | 132 | 39 | 37 | 35 | 45 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 140 | 708 | — | 214 | 20 | 256 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 30 | 95 | 6 | 75 | 8 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 44 | 102 | 52 | 19 | 80 | 25 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 77 | 50 | 22 | 50 | 27 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 8 | 47 | 45 | 12 | 24 | 15 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 205 | 283 | 65 | 92 | 25 | 109 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 24 | 30 | 4 | 50 | 5 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 14 | 79 | 60 | 21 | 42 | 26 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 24 | 30 | 4 | 50 | 5 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 64 | 181 | 32 | 28 | 80 | 39 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 28 | 29 | 5 | 85 | 7 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 324 | 60 | 97 | 92 | 117 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 120 | — | 30 | 60 | 37 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 244 | 1220 | 35 | 373 | 32 | 446 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 51 | 87 | 8 | 22 | 95 | 28 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 38 | 50 | 9 | 46 | 11 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 51 | — | 13 | 76 | 16 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 35 | 25 | 11 | 18 | 13 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/130 | Въ концѣ д. Бутовой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 39/131 | За дер. Бутовой мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 40/132 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 241 | 74 | 41 | 10 | 55 | 60 |
| 41/133 | Передъ с. Жабкою мостъ съ подг. | деревян. | 8 | $2^1/_2$ | 241 | 74 | 41 | 10 | 55 | 60 |
| 42/134 | За с. Жабкою мостъ съ подгатк. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 43/135 | На р. Цнѣ мостъ съ дамбой . . | деревян. | 126 | 6 | 5459 | 98 | 924 | 90 | 1252 | 50 |
| 44/136 | За дер. Алешней мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 45/137 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 46/138 | Не доѣзжая с. Шарапова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 47/139 | При въѣздѣ въ с. Шарапово мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 48/140 | За с. Шараповымъ мостъ съ гатью | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 567 | 39 | 96 | 46 | 130 | 50 |
| 49/141 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 50/142 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51/143 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/144 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 53/145 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 54/146 | Не доѣзжая д. Тереховой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 10 | 3 | 280 | 60 | 47 | 70 | 64 | 54 |
| 55/147 | При въѣздѣ въ д. Терехову мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 15 | 4 | 450 | — | 76 | 50 | 103 | 50 |
| 56/148 | За д. Тереховой на р. Литовкѣ мостъ съ подгатками . . . | деревян. | 18 | $4^1/_2$ | 567 | 39 | 96 | 46 | 130 | 50 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 37 | 57 | 25 | 15 | 91 | 19 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 54 | 50 | 11 | 18 | 14 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 60 | 75 | 8 | 60 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 27 | 104 | 69 | 27 | 27 | 33 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 161 | 861 | 25 | 69 | 23 | 120 | 90 | мощ. откос. | 270 кв. с. | 1528 | 24 | 20 | 30 | 115 | 99 |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 61 | — | 17 | 20 | 20 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 392 | 50 | 21 | 50 | 45 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 7 | 50 | 2 | 58 | 3 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 10 | — | 3 | 44 | 4 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 44 | 75 | 11 | 61 | 14 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 108 | 25 | 10 | 75 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 323 | 75 | 21 | 50 | 40 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 91 | 75 | 10 | 75 | 16 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктированныя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/149 | Не доѣзжая д. Бармино гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58/150 | При въѣздѣ въ д. Бармино мостъ | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 59/151 | Въ с. Средниковѣ мостъ съ гатью | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 60/152 | Въ с. Средниковѣ мостъ съ дамбой | деревян. | 27 | 4 1/2 | 1265 | 12 | 185 | 37 | 261 | 28 |
| 61/153 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 62/154 | При въѣздѣ въ д. Самойлиху мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 63/155 | За д. Самойлихой мостъ съ подг. | деревян. | 8 | 2 1/2 | 241 | 74 | 41 | 10 | 55 | 60 |
| 64/156 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 65/157 | При началѣ дер. Дубровки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 66/158 | Въ дер. Дубровкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 67/159 | Въ концѣ д. Дубровки мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 68/160 | Не доѣзжая д. Пырковой гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69/161 | Далѣе на р. Чалицѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 24 | 4 1/2 | 930 | — | 158 | 10 | 213 | 90 |
| 70/162 | При выѣздѣ изъ д. Пырковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 71/163 | За д. Пырковой мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 72/164 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 73/165 | За д. Подлѣсной два моста съ подгатк. . . . . | дерев. (2) | 12 | 2 | 347 | — | 58 | 99 | 79 | 81 |
| 74/166 | Не доѣзжая д. Митрохихи мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К |
| хворост. | 10 | 34 | 70 | 10 | 10 | 12 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 36 | — | 8 | 60 | 10 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 96 | 131 | — | 41 | 28 | 49 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 84 | 176 | 50 | 36 | 12 | 46 | 71 | мощ. откос. | 88 кв. с. | 498 | 8 | 7 | 93 | 37 | 80 |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 45 | 70 | 10 | 10 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 94 | 74 | 17 | 17 | 22 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 45 | 70 | 10 | 10 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 60 | 30 | 15 | 15 | 18 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 52 | 191 | 44 | 52 | 52 | 64 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 37 | 150 | 39 | 37 | 37 | 46 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 351 | 60 | 30 | 30 | 51 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 29 | 75 | 6 | 45 | 8 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 35 | 75 | 4 | 73 | 6 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 45 | 70 | 10 | 10 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/167 | При въѣздѣ въ д. Митрониху мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 76/168 | Въ д. Митронихѣ два моста съ гатью . . . . . | дерев. (2) | 12 | 2 | 347 | — | 58 | 99 | 79 | 81 |
| 77/169 | За д. Митронихой мостъ съ подг. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 78/170 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 79/171 | Не доѣзжая д. Дерзковой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 80/172 | При выѣздѣ изъ д. Дерзковой гать съ тремя дерев. мостами . | дерев. (3) | 18 | 2 | 520 | 50 | 88 | 48 | 119 | 71 |
| 81/173 | На залпвѣ р. Ира гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82/174 | Въ с. Радушкинѣ мостъ съ дамбой | деревян. | 78 | 6 | 3350 | — | 574 | 27 | 775 | 27 |
| 83/175 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84/176 | Тамъ же далѣе гать съ трубой . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 85/177 | Тамъ же далѣе гать съ трубой . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 86/178 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87/179 | За д. Дубасовой мостъ съ подг. . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 88/180 | На р. Олегъ гать съ мостомъ . | деревян. | 18 | 4 | 574 | 64 | 97 | 70 | 132 | 18 |
| | — — мостъ . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 89/181 | Не доѣзжая д. Евлевой гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90/182 | За д. Евлевой на р. Ялмѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 102 | 6 | 4500 | — | 769 | 77 | 1039 | 77 |
| 91/183 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 542 | 50 | 151 | 50 | 184 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 45 | 70 | 10 | 10 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 23 | 50 | 4 | 30 | 5 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 200 | 721 | 50 | 202 | — | 245 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 174 | 217 | 50 | 74 | 82 | 87 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 70 | 308 | 85 | 70 | 70 | 89 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 26 | 747 | 50 | 11 | 88 | 56 | 03 | мощ. откос. | 135 кв.с. | 764 | 10 | 12 | 15 | 58 | — |
| хворост | 60 | 208 | 20 | 60 | 60 | 73 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 56 | 205 | 32 | 56 | 56 | 68 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 67 | 243 | 49 | 67 | 67 | 82 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 52 | 5 | 15 | 15 | 18 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 73 | 46 | 18 | 18 | 22 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 85 | 363 | 70 | 85 | 85 | 107 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 91 | 315 | 77 | 91 | 91 | 110 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 401 | 25 | 15 | 05 | 39 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 17 | 69 | 99 | 17 | 17 | 21 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/184 | Не доѣзжая д. Тюрвицы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 173 | 50 | 29 | 49 | 39 | 90 |
| 93/185 | За д. Тюрвицей на р. Пра переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | 964 | — | 34393 | 38 | 5823 | 34 | 7887 | 03 |
| | *3. Трактъ Московскій.* | | | | | | | | | |
| 1/186 | Въ Солдатской слободѣ на р. Гуслянкѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | 27 | 4 | 1300 | — | 221 | — | 299 | — |
| 2/187 | На 2-ой верстѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 3/188 | Въ дер Корниловской гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/189 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 5/190 | На р. Медвѣдкѣ мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4 | 650 | — | 110 | 50 | 149 | 50 |
| 6/191 | Противъ д. Ашневой мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 7/192 | На 5-ой верстѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 8/193 | Въ началѣ д. Бузятъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 9/194 | Въ концѣ д. Бузятъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/195 | Между дд. Бузяты и Ефремовской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 11/196 | Среди д. Ефремовской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |
| 12/197 | Въ концѣ дер. Ефремовской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 6 | 2 | 199 | 10 | 33 | 85 | 45 | 80 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 11 | 49 | 17 | 11 | 11 | 14 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | 3929 | 14788 | 15 | 3247 | 17 | 4134 | 40 | — | — | 3015 | 38 | 306 | 37 | 487 | 29 |
| землян. | 105 | 304 | 65 | 47 | 25 | 65 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 58 | 45 | 6 | 75 | 10 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 11 | 14 | 63 | 4 | 95 | 5 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 110 | 184 | 80 | 49 | 50 | 60 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 262 | 50 | 45 | 90 | 61 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 43 | 95 | 69 | 19 | 35 | 25 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 65 | 19 | 8 | 10 | 12 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 81 | 6 | 14 | 40 | 19 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 61 | 298 | 90 | 93 | 33 | 111 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 175 | 70 | 42 | 84 | 53 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 61 | 122 | 38 | 27 | 45 | 34 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 67 | 85 | 9 | — | 13 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/198 | На р. Теребенкѣ на границѣ Егорьевскаго и Богородскаго уѣздовъ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 18 | 5 1/4 | 979 | 50 | 166 | 73 | 225 | 50 |
| | Итого по тракту . | — | 111 | — | 4522 | 30 | 769 | 3 | 1040 | 40 |
| | *4. Трактъ Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/199 | Противъ д. Большихъ Холмовъ на лощинѣ мостъ съ гатью . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 2/200 | Противъ д. Малыхъ Холмовъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 3/201 | За д. Малыми Холмами мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 4/202 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 5/203 | Въ дачѣ д. Бережки гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/204 | Противъ дер. Малыхъ Холмовъ мостъ съ подгатк. . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 7/205 | Тамъ же на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 8/206 | Противъ лѣса купца Брехова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 9/207 | Противъ лѣса г. Пушечникова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 10/208 | Въ дачѣ г-на Пушечникова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 11/209 | Противъ лѣса г-на Карцева мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 12/210 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 50 | 286 | 50 | 22 | 50 | 39 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 584 | 2018 | 30 | 391 | 32 | 512 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 37 | 60 | 21 | 16 | 65 | 20 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 67 | 100 | 11 | 30 | 15 | 36 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 50 | 90 | 13 | 50 | 16 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 91 | 132 | 3 | 40 | 95 | 48 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 35 | 91 | 12 | 15 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 43 | 68 | 19 | 19 | 35 | 23 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 37 | 60 | 9 | — | 11 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 62 | 93 | 46 | 27 | 90 | 33 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 60 | 90 | 80 | 27 | — | 32 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 53 | 73 | 24 | 23 | 85 | 28 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 48 | 74 | 84 | 21 | 60 | 26 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 24 | 30 | 4 | 50 | 5 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Длина въ аршинахъ. | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/211 | Противъ сарая г. Пушечникова на лощинѣ мостъ съ подгатк. | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 14/212 | Не доѣзжая д. Михалей мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 15/213 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 16/214 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 17/215 | Въ д. Михаляхъ мостъ съ подг. | деревян. | 7½ | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |
| 18/216 | Въ д. Михаляхъ на р. Устани мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 18 | 4½ | 477 | 73 | 81 | 21 | 109 | 87 |
| 19/217 | Въ концѣ д. Михалей мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 20/218 | На р. Покровкѣ мостъ съ гатью | деревян. | 18 | 4½ | 477 | 73 | 81 | 21 | 109 | 87 |
| 21/219 | На 16-ой верстѣ мостъ съ гатью | деревян. | 7½ | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |
| 22/220 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 23/221 | Не доѣзжая дер. Сазоновой мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 24/222 | Въ дер. Сазоновой гать съ 2-мя мостами . . . . . | деревян. (2) | 9 | 1½ | 182 | 74 | 31 | 07 | 42 | 03 |
| 25/223 | Тамъ же далѣе гать съ 2-мя мост. | дерев. (2) | 9 | 1½ | 182 | 74 | 31 | 07 | 42 | 03 |
| 26/224 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгат. | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 27/225 | Противъ усадьбы княгини Оболенской мостъ съ подгатк. . | деревян. | 7½ | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |
| 28/226 | Въ дер. Калачевой мостъ съ подг. | деревян. | 18 | 4½ | 477 | 37 | 81 | 21 | 109 | 87 |
| 29/227 | Противъ д. Зайцевой мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4½ | 1½ | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 30/228 | Въ дер. Бутовой мостъ съ подг. | деревян. | 7½ | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 55 | 84 | 15 | 24 | 75 | 29 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 52 | 80 | 16 | 23 | 40 | 28 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 23 | 36 | 9 | 10 | 35 | 12 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 44 | 61 | 27 | 19 | 80 | 23 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 150 | 213 | 25 | 67 | 50 | 80 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 143 | 25 | 11 | 25 | 19 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 100 | 146 | 75 | 45 | — | 53 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 402 | 25 | 61 | 20 | 85 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 61 | 55 | 18 | 36 | 22 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 38 | 61 | 54 | 17 | 10 | 20 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 57 | 55 | 15 | 75 | 19 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 54 | 281 | 10 | 82 | 62 | 99 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 75 | 20 | 18 | — | 22 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 77 | 124 | 41 | 34 | 65 | 42 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 30 | 95 | 6 | 75 | 8 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 191 | 15 | 13 | 50 | 24 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 10 | 21 | 55 | 4 | 50 | 5 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 53 | 38 | 16 | 20 | 19 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя улучшенныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/229 | За дер. Бутовой мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 32/230 | На 22-ой верстѣ въ с. Троицкомъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 15 | 3 1/2 | 342 | 8 | 58 | 15 | 78 | 67 |
| 33/231 | Среди с. Троицкаго мостъ съ подг. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 34/232 | Въ концѣ с. Троицкаго мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 35/233 | За с. Троицкимъ мостъ съ подг. | деревян. | 7 1/2 | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |
| 36/234 | На рѣчкѣ Малой Брычикѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 10 1/2 | 2 3/4 | 215 | 88 | 36 | 69 | 49 | 64 |
| 37/235 | На рѣчкѣ Большой Брычикъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 161 | 33 | 27 | 43 | 37 | 11 |
| 38/236 | Противъ Блохинскихъ выселокъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39/237 | Противъ д. Старая Блохина гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40/238 | На Блохинскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 41/239 | Подъ с. Надѣевымъ мостъ съ подг. | деревян. | 12 | 2 3/4 | 261 | 61 | 44 | 47 | 60 | 17 |
| 42/240 | Не доѣзжая с. Маливы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 43/241 | Въ д. Маливѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 91 | 37 | 15 | 53 | 21 | 01 |
| 44/242 | За дер. Маливой гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На гати мостъ . . . . . | деревян. | 12 | 2 1/4 | 433 | 75 | 65 | 13 | 91 | 15 |
| | Тамъ же два моста . . . . . | деревян. (2) | 12 | 2 | 498 | 70 | 70 | 31 | 100 | 23 |
| 45/243 | За д. Маливой на протокѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 12 | 3 | 486 | 95 | 70 | 3 | 99 | 25 |
| | Итого по тракту . . | — | 308 1/2 | — | 7289 | 87 | 1203 | 38 | 1640 | 69 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 10 | 24 | 30 | 4 | 50 | 5 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 163 | 65 | 13 | 50 | 23 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 6 | 16 | 23 | 2 | 70 | 3 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 8 | 18 | 89 | 3 | 60 | 4 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 34 | 85 | 9 | — | 11 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 50 | 90 | 13 | 50 | 16 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 70 | 101 | 35 | 31 | 50 | 37 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 36 | — | 11 | 25 | 13 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 50 | 63 | 16 | 20 | 19 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 29 | 35 | 9 | — | 10 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 120 | — | 30 | 60 | 37 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 170 | 237 | 10 | 76 | 50 | 90 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 108 | — | 33 | 75 | 40 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. мост. | 182 | 2899 | 44 | 123 | 76 | 297 | 73 | мощ. откос. | 325 кв. с. | 1527 | 50 | 35 | 75 | 127 | 40 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. мост. | 59 | 853 | 53 | 40 | 12 | 91 | 33 | мощ. откос. | 50 кв. с. | 235 | — | 5 | 50 | 19 | 60 |
| — | 2145 | 7711 | 80 | 1156 | 76 | 1619 | 40 | — | — | 1762 | 50 | 41 | 25 | 147 | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Длина въ аршинахъ | Высота въ аршинахъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Нормальный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/244 | На р. Торжокъ мостъ съ подг. . | деревян. | 12 | 3 1/4 | 222 | 24 | 37 | 78 | 51 | 10 |
| 2/245 | Въ дачѣ дер. Михалей мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 76 | 95 | 13 | 08 | 17 | 70 |
| 3/246 | На рѣчкѣ Безымянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 7 1/2 | 2 | 134 | 34 | 22 | 84 | 30 | 90 |
| 4/247 | Въ с. Тимшинѣ мостъ съ подг. . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 76 | 95 | 13 | 08 | 17 | 70 |
| 5/248 | Не доѣзжая дер Дмитріевской мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 76 | 95 | 13 | 08 | 17 | 70 |
| 6/249 | Передъ дер. Дмитріевской мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | 4 1/2 | 1 1/2 | 76 | 95 | 13 | 08 | 17 | 70 |
| 7/250 | На р. Мезенкѣ мостъ съ подгат. | деревян. | 36 | 5 1/4 | 785 | — | 133 | 45 | 180 | 55 |
| | Итого по тракту . | — | 73 1/2 | — | 1449 | 38 | 246 | 39 | 333 | 35 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | 1831 1/2 | — | 53414 | 98 | 9021 | 26 | 12226 | 34 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 92673 р. | 28 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 17002 р. | 24 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . . | 22562 р. | 70 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Стоимость, нормальнй ремонтъ и стоимость эксплоатаціи переправы подъ № 93/185, а также со Рязанскимъ и Егорьевскимъ земствами, сказанное же сооруженіе—земствами Егорьевскимъ и Богородскимъ, Моско

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 40 | 184 | 80 | 52 | — | 63 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 22 | 34 | 65 | 8 | 58 | 10 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 34 | 158 | 63 | 44 | 20 | 53 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 24 | 35 | 7 | 02 | 8 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 58 | 244 | 31 | 75 | 40 | 90 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 78 | 101 | 85 | 30 | 42 | 36 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 147 | 50 | 19 | 50 | 34 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 300 | 996 | 9 | 237 | 12 | 296 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 10975 | 34480 | 42 | 7633 | 36 | 9702 | 7 | — | — | 4777 | 88 | 347 | 62 | 634 | 29 |

оруженія подъ № $^{13}/_{198}$ обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ они содержатся двумя земствами—переправа
ской губерніи.

**I Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стои**

| УѢЗДЫ. | МОСТЫ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина въ аршинахъ. | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій . . . . . | 1218¼ | 49897 | 11 | 4995 | 52 | 7989 | 38 |
| Раненбургскій . . . . . | 1469¼ | 58239 | 16 | 5943 | 92 | 9438 | 26 |
| Ряжскій . . . . . | 1498 | 47205 | 44 | 5192 | 32 | 8024 | 87 |
| Михайловскій . . . . . | 1054½ | 47612 | 91 | 5027 | 91 | 7884 | 87 |
| Скопинскій . . . . . | 1401 | 65046 | 54 | 7010 | 63 | 10913 | 79 |
| Пронскій . . . . . | 1215 | 40960 | 18 | 6443 | 02 | 8899 | 64 |
| Сапожковскій . . . . . | 1267½ | 54307 | 31 | 5266 | 69 | 8525 | 12 |
| Спасскій . . . . . | 988½ | 30680 | 45 | 4853 | 17 | 6693 | 97 |
| Каспмовскій . . . . . | 1437½ | 27643 | 43 | 4267 | 90 | 5926 | 37 |
| Рязанскій . . . . . | 1199 | 35891 | 34 | 5328 | 76 | 7481 | 91 |
| Зарайскій . . . . . | 620 | 22390 | 31 | 3242 | 57 | 4586 | — |
| Егорьевскій . . . . . | 1831½ | 53414 | 98 | 9021 | 26 | 12226 | 34 |
| Итого . . . | 15.200 | 533.289 | 16 | 66.593 | 67 | 98.590 | 52 |

мости эксплоатаціи улучшенныхъ дорожныхъ сооруженій.

| ГАТИ и ПОДГАТКИ. | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ и ПРОЧ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость съ работами по улучшенію. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ | К. |
| 913 | 7594 | 94 | 620 | 54 | 1076 | 22 | | 6703 | 07 | 1440 | 87 | 1843 | 03 |
| 2571 | 25870 | 58 | 2264 | 72 | 3816 | 85 | | 6895 | 16 | 1488 | 43 | 1902 | 13 |
| 3405 | 36826 | 49 | 3521 | 36 | 5730 | 91 | | 19043 | 70 | 1438 | 41 | 2581 | 03 |
| 3361 | 41150 | 07 | 3309 | 65 | 5778 | 59 | | 2006 | 02 | 488 | 17 | 608 | 53 |
| 3534 | 45857 | 21 | 3565 | 89 | 6317 | 27 | | 23452 | 49 | 1358 | 19 | 2765 | 32 |
| 1512 | 15111 | 38 | 1188 | 95 | 2095 | 62 | | 12266 | 56 | 694 | 45 | 1430 | 22 |
| 2414 | 17109 | 76 | 2498 | 43 | 3525 | 21 | | 6761 | 68 | 617 | 13 | 1022 | 84 |
| 4968 | 56087 | 79 | 6332 | 59 | 9697 | 45 | | 10284 | 08 | 2017 | 04 | 2634 | 08 |
| 4757 | 25952 | 23 | 3619 | 19 | 5176 | 24 | | 7991 | 61 | 3963 | 53 | 4443 | 2 |
| 8689 | 43691 | 80 | 7210 | 03 | 9831 | 47 | | 6562 | 10 | 3953 | — | 4346 | 72 |
| 1028 | 11881 | 86 | 1102 | 47 | 1815 | 34 | | 1472 | 41 | 502 | 76 | 591 | 10 |
| 10975 | 34480 | 42 | 7633 | 36 | 9702 | 7 | | 4777 | 88 | 347 | 62 | 634 | 29 |
| 48127 | 361.614 | 53 | 42.867 | 18 | 64.563 | 24 | | 108.216 | 76 | 18.309 | 60 | 24.802 | 31 |

**II Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи улучшенныхъ дорожныхъ сооруженій.**

| УѢЗДЫ. | По всѣмъ сооруженіямъ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 64195 | 12 | 7056 | 93 | 10908 | 63 |
| Раненбургскій | 91004 | 90 | 9697 | 07 | 15157 | 24 |
| Рижскій | 103075 | 63 | 10152 | 09 | 16336 | 81 |
| Михайловскій | 90769 | — | 8825 | 73 | 14271 | 99 |
| Скопинскій | 134355 | 24 | 11934 | 71 | 19996 | 38 |
| Пронскій | 68338 | 12 | 8326 | 42 | 12425 | 48 |
| Сапожковскій | 78178 | 75 | 8382 | 25 | 13073 | 17 |
| Спасскій | 97052 | 32 | 13202 | 80 | 19025 | 50 |
| Касимовскій | 61587 | 27 | 11850 | 62 | 15545 | 63 |
| Рязанскій | 86145 | 24 | 16491 | 79 | 21660 | 10 |
| Зарайскій | 35744 | 58 | 4847 | 80 | 6992 | 44 |
| Егорьевскій | 92673 | 28 | 17002 | 24 | 22562 | 70 |
| Итого | 1003119 | 45 | 127770 | 45 | 187956 | 7 |

## Сводка цифровыхъ данныхъ по проэктируемымъ долговѣчнымъ дорожнымъ сооруженіямъ.

Въ слѣдующихъ за симъ вѣдомостяхъ, относящихся къ проэктируемымъ долговѣчнымъ сооруженіямъ, для каждаго сооруженія приведены—стоимость его устройства, величина нормальнаго ремонта и стоимость эксплоатаціи. Какимъ образомъ опредѣлена стоимость устройства сооруженій, видно изъ подробныхъ смѣтъ, помѣщенныхъ въ 5-омъ отдѣлѣ сборника; что же касается до нормальнаго ремонта, то величина его опредѣлена слѣдующимъ образомъ:

а) для каменныхъ и кирпичныхъ мостовъ и трубъ величина нормальнаго ремонта принималась въ 3% отъ стоимости сооруженія; для мостовъ желѣзныхъ въ 2% отъ стоимости;

б) нормальный ремонтъ для гатей опредѣлялся на основаніи правилъ, изложенныхъ во второмъ отдѣлѣ сборника и подробно развитыхъ въ 4-омъ отдѣлѣ сборника;

в) на основаніи тѣхъ же правилъ опредѣленъ также нормальный ремонтъ мостовыхъ, огражденій, переправъ и пр., при чемъ какъ въ этомъ, такъ и въ предыдущемъ случаѣ разсчетъ производился по смѣтамъ, приведеннымъ въ 5-мъ отдѣлѣ сборника;

г) нормальный ремонтъ сооруженій, которыя предположены по прежнему, безъ измѣненія, принимался въ томъ же размѣрѣ, каковой указанъ въ сводныхъ вѣдомостяхъ по существующимъ дорожнымъ сооруженіямъ; нѣкоторыя измѣненія по этому предмету допускались только въ случаяхъ, когда нѣкоторыя части существующаго сооруженія надлежало улучшить.

Стоимость эксплоатаціи составлялась, какъ при всѣхъ вообще разсчетахъ, помѣщенныхъ въ сборникѣ, изъ нормальнаго ремонта, сложеннаго съ 6% отъ стоимости.

*Данковскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Мосты. Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Старо-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На р. Дону мостъ съ подгатками. | желѣзн. | 40 | — | 40000 | — | 1000 | — | 3400 | — |
| 2 | Въ Богословской слоб. труба съ подгатками . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 3 | Въ Шалыгиной лощ. мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 4 | На овр. Рубежѣ мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 5 | За д. Колюковкой огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотводная канава . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же укрѣпленіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | На логу Рѣпцѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 4 | — | 5250 | 19 | 131 | 25 | 446 | 26 |
| 7 | Близъ Самодуровскихъ кирпичныхъ заводовъ огр. враговъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | На овр. Лопатовѣ мостъ съ подг. | камен. | $2^1/_2$ | 2,55 | 4154 | 62 | 124 | 64 | 373 | 91 |
| 9 | Чрезъ прот. Большая Золотуха мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 6 | — | 8059 | 51 | 201 | 49 | 685 | 6 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 60733 | 66 | 1555 | 46 | 5199 | 46 |
| | *2. Трактъ Ново-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{10}$ | На р. Перехвалѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 6 | — | 6245 | 7 | 156 | 13 | 530 | 83 |
| $^2/_{11}$ | На овр. Глинкѣ мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 7768 | 68 | 201 | 84 | 667 | 95 |
| | *3. Трактъ Елецкій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{12}$ | На р. Вязовнѣ мостъ съ подг. . | желѣзн. | 15 | — | 15000 | — | 375 | — | 1275 | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 62 | 1669 | 38 | 62 | 62 | 162 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 170 | 96 | 15 | 30 | 25 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 200 | 50 | 15 | 50 | 27 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 172 | 90 | 11 | — | 21 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 160 п. с. | 235 | — | 7 | 10 | 21 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | отв. канава. | 50 п. с. | 7 | — | — | 75 | 1 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. укрѣп. | — | 864 | 90 | 43 | 25 | 95 | 14 |
| камен. розс. | 40 | 394 | 30 | 24 | 80 | 48 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 40 п. с. | 59 | 50 | 1 | 79 | 5 | 36 |
| камен. розс. | 20 | 177 | 90 | 12 | 40 | 23 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 163 | 90 | 12 | 40 | 22 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 205 | 2949 | 84 | 154 | 02 | 331 | — | — | — | 1166 | 40 | 52 | 89 | 122 | 87 |
| камен. розс. | 50 | 436 | — | 31 | — | 57 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 157 | 66 | 11 | 16 | 20 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 68 | 593 | 66 | 42 | 16 | 77 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 2154 | — | 101 | — | 230 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | За Сторожевой слоб. огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/14 | Въ Аннином логу мостъ съ подг. | камен. | 4 | 2,3 | 3223 | 17 | 96 | 69 | 290 | 08 |
| | Тамъ же огражд. овраговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/15 | При подъемѣ изъ Аннина лога съ Елецк. стор. огражд. оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/16 | Въ Плехотинск. логу мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2403 | 69 | 72 | 11 | 216 | 33 |
| 6/17 | При спускѣ въ лощ. Хмѣлинецъ срытіе горъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | Въ лощ. Хмѣлинецъ труба съ подгатками . . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 374 | 4 | 11 | 22 | 33 | 66 |
| 8/19 | Въ Семеновой лощ. труба съ подг. | камен. | 0,75 | 1,45 | 574 | 39 | 17 | 23 | 51 | 69 |
| 9/20 | Далѣе огражден. овраговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | Въ овр. Хмѣлинецъ мостъ съ подг. | камен. | 4 | 2,3 | 3223 | 17 | 96 | 69 | 290 | 8 |
| 11/22 | Въ с. Телепневѣ двѣ трубы съ подг. . . . . | камен. | по 1 | 1,7 | 1525 | 92 | 45 | 78 | 137 | 33 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 26324 | 38 | 714 | 72 | 2294 | 17 |
| | *4. Трактъ Тульско-Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1/23 | За с. Барятинымъ на р. Вязовнѣ мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 10 | — | 11139 | 50 | 278 | 49 | 946 | 86 |
| 2/24 | Подъ с. Барятинымъ чрезъ оврагъ мостъ съ подгатками . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 3/25 | На спускѣ въ овр. Юрецъ огражд. обрыва . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 12 п. с. | 18 | — | — | 54 | 1 | 62 |
| камен. розс. | 35 | 399 | 45 | 21 | 70 | 45 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 185 п. с. | 274 | 50 | 8 | 27 | 24 | 74 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 17 п. с. | 25 | — | — | 76 | 2 | 26 |
| камен. розс. | 25 | 228 | 50 | 15 | 50 | 29 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 480 кв. с. | 43 | 68 | 43 | 68 | 46 | 30 |
| камен. розс. | 10 | 63 | 58 | 6 | 20 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 86 | 44 | 7 | 44 | 12 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 468 п. с. | 1006 | 20 | 145 | 8 | 205 | 45 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 765 кв. с. | 69 | 62 | 69 | 62 | 73 | 80 |
| камен. розс. | 25 | 226 | 75 | 15 | 50 | 29 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 414 | 18 | 32 | 32 | 57 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 239 | 3572 | 90 | 199 | 66 | 414 | 03 | — | — | 1437 | — | 267 | 95 | 354 | 17 |
| камен. розс. | 50 | 1083 | 50 | 31 | — | 96 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 4 | 39 | 96 | 4 | 4 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 80 п. с. | 118 | 50 | 3 | 57 | 10 | 68 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 60 кв. с. | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 93 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26 | Въ овр. Юрецъ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/27 | На подъемѣ изъ овр. Юрецъ огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/28 | Близъ Сѣкирина чрезъ топь труба съ подгатками . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 7/29 | На спус. въ логъ предъ Спѣшнев. огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/30 | Подъ Спѣшнев. въ Полев. овр. мостъ . . . . . | камен. | дл. 16 ар. | 3 ар. | 592 | 29 | 17 | 77 | 53 | 31 |
| 9/31 | На рѣчкѣ Перехвалкѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1577 | 78 | 47 | 33 | 142 | — |
| 10/32 | На подъемѣ въ Спѣшпево огр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/33 | На Порѣцкомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 12/34 | На гран. Лебедянск. уѣзда труба съ подгатками . . . . | камен. | 0,3 | 6,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 16801 | 03 | 448 | 33 | 1456 | 39 |
| | *5. Трактъ Ефремовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/35 | На канавѣ на гран. города труба | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 2/36 | Далѣе огражд. овраговъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тожъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/37 | Въ Петровой лощ. труба съ подг. | камен. | 1 | 1 | 539 | 4 | 16 | 17 | 48 | 51 |
| 4/38 | Во 2-мъ Стрѣлецкомъ овр. мостъ | камен. | дл. 20 ар. | $4^1/_2$ ар. | 795 | 47 | 23 | 86 | 71 | 59 |
| | Тамъ же мощен. спусковъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/39 | На р. Вязовнѣ у Рановск. мельницы мостъ съ подгатками . | желѣзн. | 15 | — | 15000 | — | 375 | — | 1275 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 4 | 39 | 96 | 4 | 4 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 30 п. с. | 44 | 50 | 1 | 34 | 4 | 1 |
| камен. | 15 | 169 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 200 п. с. | 296 | 50 | 8 | 93 | 26 | 72 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 291 | 75 | 25 | 25 | 42 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 | 43 | — | 6 | 20 | 8 | 78 |
| камен. | 20 | 261 | 5 | 20 | 20 | 35 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 76 | 93 | 7 | 7 | 11 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 125 | 1962 | 25 | 106 | 75 | 224 | 48 | — | — | 504 | 32 | 21 | 86 | 52 | 12 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 35 п. с. | 75 | 25 | 10 | 85 | 15 | 36 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 50 п. с. | 74 | — | 2 | 23 | 6 | 67 |
| камен. розс. | 5 | 27 | 85 | 3 | 10 | 4 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 86 п. с. | 533 | 20 | 36 | 98 | 68 | 97 |
| камен. | 110 | 2190 | 80 | 111 | 10 | 242 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/40 | Въ Дубовомъ оврагѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 3 | 2,1 | 1873 | 65 | 56 | 21 | 168 | 63 |
| 7/41 | Подъ Вислымъ труба съ подг. . | камен. | 1 | 1,7 | 762 | 91 | 22 | 89 | 68 | 66 |
| 8/42 | Передъ с. Теплымъ огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/43 | Въ с. Тепломъ мостъ подгатками | камен. | $1^1/_2$ | 1,95 | 1394 | 80 | 41 | 84 | 125 | 53 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 20587 | 99 | 542 | 63 | 1777 | 91 |
| | *6. Трактъ Тульскій (Богородицкій).* | | | | | | | | | |
| 1/44 | На гран. г. Данкова труба съ подгатками . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 2/45 | Передъ д. Яхонтовой мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 3/46 | Подъ с. Малинки мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1523 | 61 | 45 | 71 | 137 | 12 |
| 4/47 | Въ с. Малинкахъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 5/48 | За с. Покровскимъ въ Большомъ логу труба съ подгатками . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 |
| 6/49 | Въ Берез. логу мостъ съ подг. | камен. | 4 | 2,3 | 3223 | 17 | 96 | 69 | 290 | 8 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 6936 | 75 | 208 | 09 | 624 | 29 |
| | *7. Трактъ Ряжскій и Раненбургъ.* | | | | | | | | | |
| Нов. | Близъ р. Вшивки мостъ съ подг. | камен. | 3 | 2,7 | 3219 | 78 | 96 | 59 | 289 | 78 |
| 1/50 | Тамъ же срыт. горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/51 | Въ лощ. Толстовск. пруда мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1577 | 78 | 47 | 33 | 142 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 49 | 46 | 4 | 96 | 7 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 62 | 70 | 6 | 20 | 9 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 20 п. с. | 29 | 50 | — | 89 | 2 | 66 |
| камен. розс. | 20 | 155 | 15 | 12 | 40 | 21 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 153 | 2485 | 96 | 137 | 76 | 286 | 92 | — | — | 711 | 95 | 50 | 95 | 93 | 66 |
| камен. розс. | 8 | 49 | 46 | 4 | 96 | 7 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 387 | 30 | 24 | 80 | 48 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 366 | 30 | 24 | 80 | 46 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 410 | 10 | 40 | 40 | 65 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 55 | 70 | 6 | 20 | 9 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 338 | 60 | 18 | 60 | 38 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 168 | 1607 | 46 | 119 | 76 | 216 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 544 | 80 | 24 | 80 | 57 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 96 кв. с. | 8 | 74 | 8 | 74 | 9 | 26 |
| камен. розс. | 15 | 115 | 50 | 9 | 30 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/52 | Подъ с. Свищевской на р. Рясѣ мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 7 | — | 6299 | 5 | 157 | 48 | 535 | 42 |
| 4/53 | За с. Свищевской на р. Рясѣ мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 7 | — | 6299 | 5 | 157 | 48 | 535 | 42 |
| | Итого по тракту . . . | — | — | — | 17395 | 66 | 458 | 88 | 1502 | 62 |
| | *8. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/54 | Въ Казачьей слоб. мостъ . . . | камен. | дл. 13 ар. | 3 ар. | 503 | 46 | 15 | 10 | 45 | 31 |
| 2/55 | Въ концѣ Казачьей слоб. мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 4 | 3,1 | 4436 | 55 | 133 | 10 | 399 | 29 |
| 3/56 | Въ Крутомъ овр. труба съ подг. | камен. | 1 | 1,7 | 1096 | 56 | 32 | 90 | 98 | 69 |
| 4/57 | Въ овр. Толст. Береза мостъ . . | камен. | дл. 15 ар. | 3 ар. | 449 | 16 | 13 | 47 | 40 | 42 |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/58 | Передъ с. Требунки мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 2,3 | 1913 | 7 | 57 | 39 | 172 | 18 |
| 6/59 | Въ с. Требункахъ мостъ . . . | камен. | дл. $24\frac{1}{2}$ ар. | 6 ар. | 1172 | 66 | 35 | 18 | 105 | 54 |
| 7/60 | Въ овр. Требункахъ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 2,5 | 2,55 | 2767 | 50 | 83 | 2 | 249 | 7 |
| | Мостовая . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе овраговъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/61 | Въ Коровинской лощин. мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | дл. 16 ар. | $2\frac{1}{2}$ ар. | 476 | 19 | 14 | 28 | 42 | 86 |
| 9/62 | Въ Сурковскомъ логу мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 2 | 2,3 | 1913 | 7 | 57 | 39 | 172 | 18 |
| | Тамъ же огражд. овраговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/63 | Въ Марковой лощ. мостъ . . | камен. | дл. 20 ар. | $4\frac{1}{2}$ ар. | 772 | 24 | 23 | 17 | 69 | 50 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 53 | 485 | 61 | 32 | 86 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 53 | 485 | 61 | 32 | 86 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 161 | 1631 | 52 | 99 | 82 | 197 | 72 | — | — | 8 | 74 | 8 | 74 | 9 | 26 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 47 | 71 | 4 | 96 | 7 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 171 | 20 | 6 | 20 | 16 | 47 | мощ. камн. на мху | 30 кв. с. | 78 | — | 1 | 34 | 6 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 190 п. с. | 281 | 50 | 8 | 48 | 25 | 37 |
| камен. розс. | 20 | 176 | 15 | 12 | 40 | 22 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 147 | 16 | 11 | 16 | 19 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 10 п. с. | 63 | — | 4 | 30 | 8 | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 80 п. с. | 168 | 50 | 3 | 57 | 13 | 68 |
| камен. | 2 | 19 | 98 | 2 | 2 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 115 | 50 | 9 | 30 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 6 п. с. | 9 | — | — | 27 | — | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тамъ же огражд. враговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/64 | Въ Бигильдинскомъ логу мостъ. | камен. | дл. 18 ар. | $3^1/_2$ ар. | 616 | 42 | 18 | 49 | 55 | 48 |
| 12/65 | На рѣчкѣ Паникѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 5 | — | 7482 | 33 | 187 | 6 | 636 | — |
| | Тамъ же огражд. враговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/66 | Въ Мал. Петрочихѣ мостъ съ подг. | камен. | дл. $22^1/_4$ ар. | $5^1/_4$ ар. | 785 | 70 | 23 | 57 | 70 | 71 |
| 14/67 | Въ овр. Котречковѣ мостъ съ подгатками . . . . . | желѣзн. | 1 | — | 3434 | 30 | 85 | 86 | 291 | 91 |
| | Тамъ же огражд. враговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/68 | Въ с. Никольскомъ на Кожуховскомъ оврагѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 1,5 | — | 4409 | 6 | 110 | 23 | 374 | 77 |
| 16/69 | Въ Савостьяновомъ овр. мостъ съ подгатками . . . . . | желѣзн. | 1 | — | 2513 | 44 | 62 | 84 | 213 | 64 |
| | На спускахъ горъ мостовая . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражд. враговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/70 | Подъ с. Долгимъ на р. Дону мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 40 | — | 40000 | — | 1000 | — | 3400 | — |
| 18/71 | Въ Крестовой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2403 | 69 | 72 | 11 | 216 | 33 |
| 19/72 | Въ Плетневой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2403 | 69 | 72 | 11 | 216 | 33 |
| | Тамъ же огражден. враговъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/73 | Въ д. Кунаковой труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 374 | 4 | 11 | 22 | 33 | 66 |
| 21/74 | Въ лощ. Рожокъ мостъ съ подг. | камен. | 3 | 2,1 | 1873 | 65 | 56 | 21 | 168 | 63 |
| 22/75 | Въ Данилловкѣ мостъ съ подг. . | камен. | 2 | 2,3 | 1913 | 7 | 57 | 39 | 172 | 18 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, лотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 40 п. с. | 57 | 50 | 1 | 77 | 5 | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 268 | 75 | 15 | 50 | 31 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 55 п. с. | 81 | 50 | 2 | 46 | 7 | 35 |
| камен. розс. | 2 | 9 | 74 | 1 | 24 | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 76 | — | 6 | 20 | 10 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 90 п. с. | 133 | — | 4 | 1 | 11 | 99 |
| камен. розс. | 10 | 69 | 70 | 6 | 20 | 10 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 24 | 35 | 3 | 10 | 4 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 25 п. с. | 157 | 50 | 10 | 75 | 20 | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 135 п. с. | 290 | 25 | 41 | 85 | 59 | 26 |
| камен. | 62 | 1774 | 38 | 62 | 62 | 169 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 125 | 55 | 9 | 30 | 16 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 34 | 47 | 3 | 72 | 5 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 85 п. с. | 125 | 50 | 3 | 79 | 11 | 32 |
| камен. розс. | 2 | 13 | 24 | 1 | 24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 261 | 75 | 15 | 50 | 31 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 115 | 5 | 9 | 30 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Данковскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/76 | Въ д. Буковой труба съ подг. . | камен. | 0,5 | 1 | 374 | 4 | 11 | 22 | 33 | 66 |
| 24/77 | На Скопинск. гран. труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 374 | 4 | 11 | 22 | 33 | 66 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 84457 | 93 | 2244 | 54 | 7312 | — |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 241006 | 08 | 6374 | 49 | 20834 | 79 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 264908 р. | 96 к. | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . . | 7930 р. | 36 к. | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 23824 р. | 79 к. | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Всѣ долговѣчныя сооруженія Данковскаго уѣзда предположены незаливными. Если въ группѣ этихъ могутъ быть заливными, тогда стоимость всѣхъ долговѣчныхъ сооруженій уѣзда будетъ—144912 р. 34 к., нормаль-

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 30 | 224 | 85 | 18 | 60 | 32 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 750 | 10 | 12 | 40 | 21 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 300 | 3825 | 63 | 210 | 96 | 440 | 47 | — | — | 1445 | 25 | 82 | 59 | 169 | 30 |
| — | 1419 | 18629 | 22 | 1070 | 89 | 2188 | 62 | — | — | 5273 | 66 | 484 | 98 | 801 | 38 |

сооруженій допустить, также какъ для улучшенныхъ сооруженій, что сооруженія подъ №№ 1, $^1/_{12}$, $^5/_{39}$, $^{17}/_{70}$ и $^1/_{23}$ ный ремонтъ—6321 р. 44 к. и стоимость эксплоатаціи—15016 р. 6 к.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты: Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ изъ г. Раненбурга на станцію „Раненбургъ“ Ряз.-Козл. ж. д.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 2-ой в. въ Богоявленскомъ лоску труба съ подгатками . | кирпич. | дл. $8^1/_2$ ар. | $2^3/_4$ ар. | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | На 3-ей в. на р. Становой Рясѣ мостъ съ гатью . . . . . | желѣзн. | 10 | — | 12705 | — | 317 | 62 | 1079 | 92 |
| 3 | На той же верстѣ около р. Рясы канава . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | На 7-ой в. на лощинѣ труба съ подгат. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 5 | На 8-ой в. на лощинѣ труба съ подгат. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 6 | На 10-ой в. чрезъ р. Ржавецъ труба съ подгат. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 7 | Передъ д. Угриной Дубровой огражденіе. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | На 12-й в. на р. Ржавцѣ труба съ подгат. . . . . | камен. | 1,5 | 1,95 | 1463 | 61 | 43 | 91 | 131 | 72 |
| 9 | На 14-й в. за д. Угриной Дубр. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 10 | На 15-ой в. чрезъ топк. мѣсто гать и нагорн. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | На 15-ой в. на р. Ржавецъ мостъ съ подгат. . . . . | камен. | 3 | 2,7 | 3051 | 20 | 91 | 54 | 274 | 61 |
| 12 | На 18-ой в. за Хлопотнымъ хуторомъ труба съ гатью . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 13 | На 19-ой в. на лощинѣ труба съ подгат. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 11 | 57 | 64 | 8 | 58 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 18 кв. с. | 40 | 14 | — | 80 | 3 | 21 |
| камен. | 110 | 2445 | 50 | 118 | 80 | 265 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. кан. | 20 п. с | 44 | — | 3 | 25 | 5 | 89 |
| камен. | 15 | 170 | — | 15 | 48 | 25 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 270 | — | 27 | — | 43 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 109 | 80 | 15 | 60 | 22 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 20 п. с. | 30 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 |
| камен. | 26 | 286 | — | 28 | 8 | 45 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 134 | 51 | 18 | 72 | 26 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1075 | — | 105 | — | 169 | 50 | дернов. кан. | 100 п. с. | 178 | — | 3 | 55 | 14 | 24 |
| камен. | 61 | 804 | 25 | 65 | 88 | 114 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 36 | 389 | 50 | 38 | 88 | 62 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 257 | 25 | 24 | 84 | 40 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | На 21-ой в. подъ д. Борисовкой у пруда труба съ подгат. . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 15 | На 27-ой в. на лощ. Шума мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1473 | 90 | 44 | 22 | 132 | 65 |
| 16 | На 30-ой в. за д. Смыгаловкой мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $1^1/_2$ | 1,3 | 693 | 24 | 20 | 80 | 62 | 39 |
| | Итого по трукту . . | — | — | — | 22032 | 23 | 597 | 43 | 1919 | 37 |
| | *2. Трактъ Лебедянскій.* | | | | | | | | | |
| 1/17 | Въ с. Зенкинѣ чрезъ р. Рановую Рясу мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 10 | — | 9072 | 55 | 226 | 81 | 771 | 16 |
| 2/18 | За с. Зенкинымъ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/19 | За с. Зенкинымъ огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/20 | Далѣе около промоины огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/21 | На 22-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/22 | На 22-ой в. на ручьѣ Глинкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 468 | 9 | 14 | 4 | 42 | 13 |
| 7/23 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/24 | На 23-ей в. дач. с. Ратчины на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 504 | 76 | 15 | 14 | 45 | 43 |
| | Срытіе съѣздовъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/25 | На 25-й в. на р. Раковой Расѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 6 | — | 6300 | — | 157 | 50 | 535 | 50 |
| 10/26 | На 26-й в. въ Безымянномъ лоску труба . . . . . | камен. | 0,5 | въ дамбѣ | 574 | 15 | 17 | 22 | 51 | 67 |
| 11/27 | Тамъ же далѣе труба съ подгат. | камен. | 1 | 2,6 | 1279 | 74 | 38 | 39 | 115 | 18 |
| 12/28 | На 29-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 30 | 326 | 25 | 32 | 40 | 51 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 381 | 25 | 27 | — | 49 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 126 | 1379 | 50 | 136 | 8 | 218 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 632 | 8086 | 45 | 662 | 34 | 1147 | 53 | — | — | 292 | 94 | 12 | — | 29 | 59 |
| камен. | 70 | 1352 | 50 | 75 | 60 | 156 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 6 кв. с. | 13 | 38 | — | 21 | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 п. с. | 41 | 58 | 5 | 94 | 8 | 43 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 47 п. с. | 72 | 48 | 10 | 34 | 14 | 69 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 26 кв. с. | 57 | 98 | — | 82 | 4 | 30 |
| камен. розс. | 8 | 41 | 92 | 6 | 24 | 8 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 32 кв. с. | 71 | 56 | 1 | 3 | 5 | 32 |
| камен. розс. | 8 | 49 | 42 | 6 | 24 | 9 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 150 кв.с. | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 80 |
| камен. розс. | 50 | 487 | — | 39 | — | 68 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 6 п. с. | 65 | 19 | 4 | 68 | 8 | 59 |
| камен. розс. | 14 | 173 | 36 | 10 | 92 | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. водот. | 23 кв. с. | 50 | 62 | — | 75 | 3 | 79 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тамъ же огражд. оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/29 | На 30-ой в. въ с. Верхн. Раков. Рясахъ мостъ съ подгатк. . | желѣзн. | 4 | — | 3190 | 22 | 79 | 75 | 271 | 16 |
| 14/30 | Въ с. Верхн. Раков. Рясахъ водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/31 | На 31-ой в. водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/32 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/33 | На 31-ой в. въ Безымяномъ лоску труба . . . . . | камен. | 0,5 | въ дамбѣ | 842 | 9 | 25 | 26 | 75 | 79 |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 22231 | 60 | 574 | 11 | 1908 | 02 |
| | *3. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/34 | При выѣздѣ изъ с. Кривополянья на 2-ой верстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/35 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | камен. | дл. 5 ар. | $1\frac{1}{2}$ ар. | 123 | 83 | 3 | 67 | 11 | 10 |
| 3/36 | На 3-ей в. водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/37 | На той же вер. водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/38 | На 4-ой в. въ дач. с. Кривополянья на лоску труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 6/39 | На 5-ой в. въ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 7/40 | На 12-ой в. въ с. Новополяньѣ въ Престанскомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1429 | 18 | 42 | 87 | 128 | 62 |
| 8/41 | За с. Новополяньемъ огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажен. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажен. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 29 п. с. | 44 | 66 | 6 | 38 | 9 | 6 |
| камен. розс. | 8 | 91 | 92 | 6 | 24 | 11 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 27 кв. с. | 60 | 21 | — | 87 | 4 | 48 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 15 п. с. | 391 | 10 | 11 | 70 | 35 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 78 п. с. | 120 | 12 | 17 | 16 | 24 | 37 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | $35^2/_3$ кв. с. | 79 | 58 | 1 | 14 | 5 | 92 |
| — | 158 | 2196 | 12 | 144 | 24 | 276 | 01 | — | — | 1184 | 75 | 71 | 85 | 142 | 93 |
| камен. | 12 | 129 | — | 12 | 96 | 20 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 215 | — | 21 | 60 | 34 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | $8^1/_3$ кв. с. | 16 | 95 | — | 27 | 1 | 29 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 3 кв. с. | 6 | 95 | — | 11 | — | 53 |
| камен. | 13 | 139 | 75 | 14 | 4 | 22 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 60 | 14 | 8 | 58 | 12 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 190 | 25 | 17 | 64 | 29 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 30 п. с. | 46 | 20 | 6 | 60 | 9 | 37 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/42 | На 15-ой в. въ лоску Маломъ Карачевѣ труба съ подгатк. . | камен. | дл. 4½ ар. | 3 ар. | 196 | 87 | 5 | 90 | 17 | 71 |
| 10/43 | На 16-ой в. въ с. Митягинѣ на логу Больш. Карачевѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 585 | 15 | 17 | 55 | 52 | 66 |
| 11/44 | На 19-ой в. на лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 12/45 | Противъ начала с. Головинщины водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/46 | На 22-ой в. при въѣздѣ въ с. Головинщино на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,3 | 1242 | 52 | 37 | 27 | 111 | 82 |
| 14/47 | На 23-ей в. въ с. Головинщинѣ на р. Гущиной Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 14 | — | 5851 | 59 | 146 | 29 | 497 | 39 |
| 15/48 | На той же вер. въ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1 | 1,7 | 767 | 84 | 23 | 3 | 69 | 10 |
| 16/49 | На 24-ой в. въ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. 8 ар. | 2 ар. | 276 | 9 | 8 | 28 | 24 | 85 |
| 17/50 | На 26-ой в. чрезъ р. Гущину Рясу мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 5 | — | 5527 | 59 | 138 | 19 | 469 | 84 |
| | Тамъ же срытіе спуска . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/51 | На 30-ой огражд. обваловъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/52 | На той же вер. на верховьяхъ р. Гущиной Рясы труба съ подг. | камен. | дл. 10ар. | 2¾ ар. | 326 | 12 | 9 | 79 | 29 | 37 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 17319 | 99 | 462 | 63 | 1501 | 85 |
| | *4. Трактъ Ряжско-Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Въ с. Салтыкахъ мостъ съ подг. | желѣзн. | 8 | — | 6576 | 71 | 164 | 41 | 559 | 01 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 16 | 83 | 84 | 12 | 48 | 17 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 207 | 20 | 23 | 40 | 35 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 84 | 85 | 11 | 70 | 16 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с. | 33 | 45 | — | 49 | 2 | 49 |
| камен. | 18 | 224 | 75 | 19 | 44 | 32 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 219 | 75 | 16 | 20 | 29 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 81 | 63 | 10 | 36 | 15 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 41 | 92 | 6 | 24 | 8 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 277 | 20 | 23 | 40 | 40 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 132кв. с. | 8 | 50 | 8 | 50 | 9 | 01 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 39 п. с. | 60 | 6 | 8 | 58 | 12 | 18 |
| камен. розс. | 7 | 36 | 68 | 5 | 46 | 7 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 224 | 1991 | 96 | 203 | 50 | 322 | 97 | — | — | 172 | 11 | 24 | 55 | 34 | 87 |
| камен. | 12 | 169 | 50 | 12 | 96 | 23 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/54 | За с. Салтыками на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 3/55 | Въ с. Смѣломъ на водот. мостъ съ подгатк. | камен. | 2 | 1,7 | 1429 | 18 | 42 | 87 | 128 | 62 |
| 4/56 | Въ с. Екатерининскомъ на Ржавцѣ мостъ съ подгатк. | камен. | 2 | 1,7 | 1429 | 18 | 42 | 87 | 128 | 62 |
| 5/57 | Въ Малиновой рощѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 6/58 | Противъ усадьбы г. Сафонова около оврага огражден. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/59 | Въ дач. с. Вѣднаго на лоску труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 8/60 | Въ дач. д. Мостовой труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 9/61 | Въ дач. с. Локотка на Акульевскомъ лоску труба съ подгат. | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 10/62 | Въ Подвисловскомъ лоску труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 227 | 67 | 6 | 83 | 20 | 49 |
| 11/3 | Въ дач. с. Никольскаго на лощинѣ мостъ съ подгатк. | камен. | 1,5 | 1,3 | 693 | 24 | 20 | 80 | 62 | 39 |
| 12/64 | Въ дач. того-же села мостъ съ подгатк. | камен. | 2,5 | 1,85 | 1473 | 90 | 44 | 22 | 132 | 65 |
| 13/65 | Противъ д. Кордюковки труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 4/66 | Тамъ же водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/67 | На горѣ къ р. Топкѣ водотокъ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/68 | На 14-ой в. на р. Топкѣ мостъ съ подгатк. | камен. | 5 | 1,85 | 2554 | 87 | 76 | 64 | 229 | 94 |

дорожныя сооруженія. уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 5 | 55 | 63 | 5 | 40 | 8 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 34 | 371 | 75 | 36 | 72 | 59 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 76 | 39 | 8 | 58 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 70 | 38 | 9 | 36 | 13 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 38 п. с. | 58 | 52 | 8 | 36 | 11 | 87 |
| камен. розс. | 10 | 53 | 65 | 7 | 80 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 96 | 82 | 19 | 44 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 33 | 94 | 4 | 68 | 6 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 33 | 94 | 4 | 68 | 6 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 102 | 40 | 7 | 80 | 13 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 167 | 30 | 15 | 60 | 25 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 71 | 15 | 7 | 80 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 37 кв. с. | 82 | 51 | 1 | 18 | 6 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 98 кв. с. | 218 | 54 | 3 | 20 | 16 | 31 |
| камен. розс. | 37 | 293 | 88 | 28 | 86 | 46 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Раненбургскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/69 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/70 | Подъ усадьбой гг. Ильиныхъ огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/71 | Въ дач. с. Топокъ на крутомъ оврагѣ труба . . . . . | камен. | 0,6 | въ дамб. | 1981 | 15 | 59 | 44 | 178 | 31 |
| 20/72 | Въ дач. того-же села труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 504 | 76 | 15 | 14 | 45 | 43 |
| 21/73 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/74 | Между дачъ с. Топокъ и Малой Карповки труба . . . . . | камен. | дл. $16\frac{1}{2}$ ар | 4 ар. | 742 | 82 | 22 | 29 | 66 | 86 |
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же срытіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/75 | Передъ дер. Малой Карповкой мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 7 | — | 7066 | 39 | 176 | 66 | 600 | 64 |
| 24/76 | Въ д. Малой Карповкѣ водотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25/77 | Тамъ же плотина . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/78 | Въ началѣ с. Карповки огражд. овраг. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27/79 | Въ с. Карповкѣ на лоску мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $2\frac{1}{2}$ | 2,55 | 2612 | 89 | 78 | 39 | 235 | 16 |
| 28/80 | Въ с. Больш. Карповкѣ огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/81 | Въ с. Больш. Карповкѣ на р Песочнѣ труба съ подгатк. . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 30/82 | Тамъ же противъ церкви водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/83 | Тамъ же за церков. огражд. овр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 33 кв. с. | 71 | 36 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 48 п. с. | 73 | 92 | 10 | 56 | 15 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 12 п. с. | 347 | 38 | 9 | 36 | 30 | 20 |
| камен. розс. | 5 | 28 | 70 | 3 | 90 | 5 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 кв. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 9 п. с. | 13 | 86 | 1 | 98 | 2 | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 41 п. с. | 63 | 14 | 9 | 2 | 12 | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 114 кв.с. | 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 84 |
| камен. розс. | 80 | 749 | 20 | 62 | 40 | 107 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 15 кв. с. | 33 | 45 | — | 48 | 2 | 49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 30 п. с. | 115 | 39 | 32 | 72 | 39 | 64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 45 п. с. | 69 | 30 | 9 | 90 | 14 | 6 |
| камен. розс. | 25 | 181 | — | 19 | 50 | 30 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 80 | 123 | 20 | 17 | 60 | 24 | 99 |
| камен. розс. | 20 | 121 | 65 | 15 | 60 | 22 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 150 кв.с. | 334 | 50 | 4 | 92 | 24 | 99 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | $33^1/_2$ п. с. | 51 | 28 | 7 | 33 | 10 | 41 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/84 | Среди села Вол. Карповки плотина | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33/85 | За с. Карповкой на лоску труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 34/86 | Близъ Данковск. границы труба съ подгатками | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| | Итого по тракту | — | — | — | 30272 | 39 | 839 | 93 | 2656 | 29 |
| | *5. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/87 | Въ Лучинской слободѣ огражденіе обвала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/88 | Противъ цер. с. Климова водот. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Огражденіе оврага | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Мощен. спусковъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/89 | Около Тантыковск. выселокъ мостъ съ подгатк. | камен. | 6 | 2,1 | 2719 | 18 | 81 | 57 | 244 | 72 |
| | Итого по тракту | — | — | — | 2719 | 18 | 81 | 57 | 244 | 72 |
| | *6. Трактъ Липецкій.* | | | | | | | | | |
| 1/90 | Въ границѣ г. Раненбурга спускъ съ горы къ р. Ягодн. Рясѣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/91 | Чрезъ р. Ягодн. Рясу мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 21 | — | 19495 | 34 | 487 | 38 | 1657 | 10 |
| 3/92 | Въ с. Кривополяньѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/93 | На 2-ой в. въ с. Кривополяньѣ труба съ подгатк. | кирпич. | дл. $4\frac{3}{4}$ ар | $1\frac{3}{4}$ ар. | 169 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23 |

дорожныя сооруженія. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 40 п. с. | 186 | 79 | 50 | 70 | 61 | 91 |
| камен. розс. | 8 | 45 | 67 | 6 | 24 | 8 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 37 | 93 | 5 | 46 | 7 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 336 | 2760 | 28 | 282 | 78 | 448 | 38 | — | — | 1904 | 06 | 176 | 54 | 290 | 78 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 68 п. с. | 104 | 72 | 14 | 96 | 21 | 24 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 79 кв. с. | 176 | 17 | 2 | 60 | 13 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 77 п. с. | 118 | 58 | 16 | 94 | 24 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 23 п. с. | 175 | 72 | 8 | 97 | 19 | 51 |
| камен. розс. | 60 | 514 | 40 | 46 | 80 | 77 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 60 | 514 | 40 | 46 | 80 | 77 | 66 | — | — | 575 | 19 | 43 | 47 | 77 | 98 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 635 кв. с. | 41 | 50 | 41 | 50 | 43 | 99 |
| камен. | 80 | 1310 | — | 86 | 40 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 250 | 2687 | 50 | 270 | — | 431 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/94 | На 3-ей в. въ томъ же селѣ на протокѣ труба съ подгатк. . . | кирпичн. | дл. 5¼ ар. | 2½ ар. | 223 | 42 | 6 | 70 | 20 | 10 |
| 6/95 | На 4-ой в. при выѣздѣ изъ с. Кривополянья труба съ подг. | кирпичн. | дл. 5ар. 2в. | 2 ар. 2 в. | 223 | 42 | — 6 | 70 | 20 | 10 |
| 7/96 | На 6-ой в. въ Зуевскомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. 9¼ ар. | 4 ар. | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 8/97 | На 8 в. на Черешневскомъ водот. труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. 10ар. | 4½ ар. | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 9/98 | На 11-ой водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/99 | На 11-ой в. чрезъ р. Раков. Рясу мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 24 | — | 9907 | 21 | 247 | 68 | 842 | 11 |
| 11/100 | Противъ д. Бутырокъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. 7 ар. | 3 ар. | 206 | 29 | 6 | 19 | 18 | 57 |
| | Тамъ ж. огражд. обвала . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/101 | Въ Молодкиномъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 693 | 24 | 20 | 80 | 62 | 39 |
| 13/102 | На 16-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/103 | На той же верстѣ въ Мохоновомъ логу мостъ съ подгатк. . | камен. | 6 | 2,1 | 2719 | 18 | 80 | 57 | 244 | 72 |
| | Тамъ же огражд. оврага . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/104 | Далѣе водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/105 | На 18-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/106 | На 19-ой в. водотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18/107 | На той же в. на р. Березовой мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 3199 | 45 | 79 | 99 | 271 | 96 |
| | Тамъ же срытіе горы . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 9 | 47 | 16 | 7 | 02 | 9 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 268 | 75 | 27 | — | 43 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 73 | 36 | 10 | 92 | 15 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 52 | 40 | 7 | 80 | 10 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 40 кв с. | 89 | 20 | 1 | 30 | 6 | 65 |
| камен. | 50 | 687 | 50 | 54 | — | 95 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 85 1/2 п.с. | 130 | 82 | 18 | 81 | 26 | 66 |
| камен. розс. | 15 | 83 | 60 | 11 | 70 | 16 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 36 кв. с. | 80 | 25 | 1 | 11 | 5 | 92 |
| камен. розс. | 80 | 894 | 20 | 62 | 40 | 116 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 216 1/2 п. с. | 333 | 41 | 47 | 63 | 67 | 63 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 к. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 24 1/3 к. с. | 53 | 52 | — | 79 | 4 | — |
| камен. розс. | 40 | 290 | 85 | 31 | 20 | 48 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 276 кв. с. | 17 | 95 | 17 | 95 | 19 | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Материалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/108 | На той же верстѣ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/109 | На 24-ой вер. срытіе горы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражденіе оврага . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/110 | На 24-ой в. при въѣздѣ въ с. Делеховое на р. Делеховкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 7 | — | 7066 | 39 | 176 | 67 | 600 | 65 |
| 22/111 | Тамъ же далѣе водотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23/112 | Въ с. Крутомъ огражд. овраг. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/113 | За с. Крутымъ срыт. горы . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25/114 | На 27-ой в. за с. Крутымъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,7 | 2638 | 52 | 79 | 16 | 237 | 47 |
| | Тамъ же срыт. горы . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же огражд. овраг. . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 47338 | 43 | 1221 | 82 | 4062 | 10 |
| | *7. Тракт Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/115 | Въ чертѣ г. Раненбурга на р. Становой Рясѣ мостъ съ подл. | желѣзн. | 21 | — | 19500 | — | 487 | 50 | 1657 | 50 |
| 2/116 | Въ Пригородн. Красной слободѣ гать съ 3-мя трубами . . . | кирпичн. | дл. $6^3/_4$ ар. | $2^1/_4$ ар. | 218 | 59 | 6 | 56 | 19 | 68 |
| | — — — — — | кирпичн. | дл. $3^1/_4$ ар. | 2 ар. | 170 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| | — — — — — | камен. | дл. $3^1/_4$ ар. | $1^3/_4$ ар. | 122 | 92 | 3 | 69 | 11 | 6 |
| 3/117 | На 12-ой в. въ дач. с. Лычнаго труба . . . . . | камен. | дл. 8 ар. | 2 ар. | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 9 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 210 кв. с. | 13 | 65 | 13 | 65 | 14 | 47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 1/3 п. с. | 42 | 8 | 6 | 1 | 8 | 53 |
| камен. | 110 | 1491 | 50 | 118 | 80 | 208 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 30 кв. с. | 66 | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 72 п. с. | 110 | 88 | 15 | 84 | 22 | 49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 200кв. с. | 13 | — | 13 | — | 13 | 78 |
| камен. розс. | 65 | 528 | 10 | 50 | 70 | 82 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срытіе. | 700кв. с. | 45 | 50 | 45 | 50 | 48 | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 6 кв. с. | 13 | 38 | — | 22 | 1 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 85 п. с. | 130 | 90 | 18 | 70 | 26 | 55 |
| — | 760 | 8477 | 80 | 747 | 30 | 1255 | 94 | — | — | 1383 | 64 | 246 | 17 | 329 | 17 |
| камен. | 70 | 1427 | 50 | 75 | 60 | 161 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 1182 | 50 | 118 | 80 | 189 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | О | С | Т | Ы. | | | | |
| 4/118 | На 15-ой верстѣ на верховьѣ р. Ховенки мостъ съ подгатк. . | камен. | 3 | 2,1 | 1911 | 47 | 57 | 34 | 172 | 3 |
| 5/119 | Въ с. Кустерскомъ водотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/120 | На 17-ой в. въ лоску труба съ гатью . . . . . | камен. | $8^1/_2$ ар. | $2^1/_2$ ар. | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 22258 | 58 | 570 | 25 | 1905 | 75 |
| | *8. Трактъ Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/121 | На 2-ой в. въ дач. с. Новосергіевскаго труба съ подгатк. . | камен. | дл. $7^1/_2$ ар. | 2 ар. | 167 | 75 | — 5 | 3 | 15 | 10 |
| 2/122 | На 4-ой в. въ с. Новосергіевгать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/123 | При выѣздѣ изъ с. Новосергіевскаго труба съ подгатк. . . | камен. | дл. $7^3/_4$ ар. | $2^1/_2$ ар. | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 4/124 | На 5-ой в. чрезъ овр. Чевкинъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. $7^1/_2$ ар. | $2^1/_4$ ар. | 167 | 75 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 5/125 | На 7-ой в. на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. $9^3/_4$ ар. | $2^1/_4$ ар | 398 | 37 | 11 | 95 | 35 | 85 |
| 6/126 | На той же вер. противъ д. Коровки огражд. обвала . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/127 | На 9-ой в. около с. Якимецъ чрезъ р. Хупту мостъ съ подг. | желѣзн. | 20 | — | 16500 | — | 412 | 50 | 1402 | 50 |
| 8/128 | За с. Якимецъ труба съ гатью . | камен. | дл. $6^1/_2$ | $5^1/_4$ ар. | 300 | — | 9 | — | 27 | — |
| 9/129 | На 13-ой в. за д. Смыгаловкой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 382 | 77 | 11 | 48 | 34 | 45 |
| 10/130 | На той же в. на р. Ольховкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 2,1 | 2826 | 69 | 84 | 80 | 254 | 40 |
| 11/131 | Далѣе кругомъ обвала огражден. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 40 | 384 | 60 | 31 | 20 | 54 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. водот. | 180 кв. с. | 401 | 40 | 8 | 53 | 32 | 61 |
| камен. | 20 | 215 | — | 21 | 60 | 34 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 240 | 3209 | 60 | 247 | 20 | 439 | 78 | — | — | 401 | 40 | 8 | 53 | 32 | 61 |
| камен. розс. | 11 | 57 | 64 | 8 | 58 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 645 | — | 64 | 80 | 103 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1827 | 50 | 183 | 60 | 293 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 68 | 12 | 10 | 14 | 14 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 27 1/3 п. с. | 42 | 8 | 6 | 1 | 8 | 53 |
| камен. | 250 | 2957 | 50 | 270 | — | 447 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 375 | 25 | 34 | 56 | 57 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 38 | 508 | 50 | 41 | 4 | 71 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 36 п. с. | 55 | 44 | 7 | 92 | 11 | 25 |

*Раненбургскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/132 | На 14-ой верстѣ на оврагѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | дл. 6¼ар. | 2¾ ар. | 167 | 48 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| 13/133 | На 17-ой в. около Благихъ на р. Станой Рясѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 9 | — | 6927 | 96 | 173 | 20 | 588 | 88 |
| 14/134 | На 19-ой в. въ с. Благихъ чрезъ оврагъ мостъ съ дамбой . . | камен. | 2 | въ дамб. | 2455 | 62 | 73 | 67 | 221 | 01 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 30462 | 14 | 796 | 71 | 2624 | 46 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 194634 | 54 | 5144 | 45 | 16822 | 56 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . | 235589р. 01 к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 8789 р. 05 к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 22924 р. 29 к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Всѣ долговѣчныя сооруженія Раненбургскаго уѣзда предположены незаливными. Если въ группѣ этихъ гутъ быть заливными, тогда стоимость всѣхъ долговѣчныхъ сооруженій уѣзда будетъ 174771 р. 15 к., нормальный

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 6 | 31 | 44 | 4 | 68 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 870 | — | 64 | 80 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 28 п. с. | 302 | 42 | 21 | 84 | 39 | 98 |
| — | 652 | 7403 | 83 | 691 | 56 | 1135 | 77 | — | — | 399 | 94 | 35 | 77 | 59 | 76 |
| — | 3062 | 34640 | 44 | 3025 | 72 | 5104 | 04 | — | — | 6314 | 03 | 618 | 88 | 997 | 69 |

сооруженій, допустить, также какъ для улучшенныхъ сооруженій, что сооруженія подъ №№ $^{2}/_{91}$, $^{10}/_{99}$, $^{1}/_{115}$ и $^{7}/_{127}$ моремонтъ—8898 р. 06 и стоимость эксплоатаціи—19384 руб. 12 коп.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 1-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Въ Пушкарской слоб. чрезъ канаву мостъ съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 3 | Тамъ же чрезъ лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 769 | 93 | 23 | 10 | 69 | 29 |
| 4 | На 7-й вер. труба съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 5 | На 8-й вер. чрезъ водомонну труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 6 | На 12-й вер. чрезъ лощину гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 1548 | 10 | 46 | 44 | 139 | 31 |
| | *2. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/7 | Въ Успѣнскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1627 | 75 | 48 | 83 | 146 | 50 |
| 2/8 | На 3-й вер. въ Свищевскомъ оврагѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 1 | 1,7 | 1171 | 12 | 35 | 13 | 105 | 40 |
| 3/9 | На 4-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 4/10 | На 5-й вер. чрезъ топкое мѣсто труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 5/11 | Тамъ же чрезъ грязное мѣсто труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 6/12 | На той же вер. чрезъ лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 7/13 | На той же вер. на Крутой лощинѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 10 | 119 | 80 | 11 | 50 | 18 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 48 | 24 | 6 | 16 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 174 | 96 | 16 | 94 | 27 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 48 | 24 | 6 | 16 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 98 | 44 | 11 | 55 | 17 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 184 | 70 | 17 | 25 | 28 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 78 | 674 | 38 | 69 | 56 | 110 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 409 | 60 | 38 | 50 | 63 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 272 | 4 | 20 | 70 | 37 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 102 | 12 | 12 | 32 | 18 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 131 | 88 | 15 | 40 | 23 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 102 | 12 | 12 | 32 | 18 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 64 | 92 | 8 | 47 | 12 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | На 6-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 9/15 | На 9-й вер. на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 10/16 | На 10-й вер. недоѣзж. с. Журавинки на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2711 | 31 | 81 | 34 | 244 | 2 |
| 11/17 | Въ с. Журавинкахъ чрезъ р. Хупту мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 10 | — | 7521 | 36 | 188 | 04 | 639 | 32 |
| 12/18 | За с. Журавинками на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 576 | 30 | 17 | 28 | 51 | 87 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 15423 | 57 | 425 | 08 | 1350 | 49 |
| | *3. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ Ямской слоб. чрезъ топь гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/19 | На 1-й вер. чрезъ промоину труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 2/20 | Въ концѣ Ямской слоб. чрезъ промоину труба . . . . . | камен. | 0,3 | въ дамбѣ. | 389 | 9 | 11 | 67 | 35 | 2 |
| 3/21 | На 4-й вер. труба съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 4/22 | Въ началѣ 5-й вер. чрезъ болото Шеребеза гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/23 | На 6-й вер. на разливѣ р. Рановы мостъ съ гатью . . . | деревян. | дл. 6 ар. | 2 ар. | 196 | 61 | 21 | 63 | 33 | 43 |
| 6/24 | Тамъ же на р. Рановѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . | деревян. | дл. 45 ар. | $5^1/_2$ ар. | 2520 | 83 | 277 | 29 | 428 | 54 |
| 7/25 | На 7-й вер. на прот. Ерикѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 36 ар. | $2^1/_2$ ар. | 1232 | 43 | 135 | 57 | 209 | 51 |
| 8/26 | На 9-й вер. чрезъ топкое мѣсто гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 16 | 100 | 24 | 12 | 32 | 18 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 131 | 88 | 15 | 40 | 23 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 50 | 428 | 40 | 38 | 50 | 64 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 2486 | 60 | 195 | 50 | 344 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 48 | 24 | 6 | 16 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 405 | 4339 | 28 | 383 | 29 | 643 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 359 | 40 | 34 | 50 | 56 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 20 | 139 | 40 | 15 | 40 | 23 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 4 п. с. | 29 | 76 | 3 | 8 | 4 | 86 |
| камен. розс. | 30 | 187 | 48 | 23 | 10 | 34 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 898 | 50 | 86 | 25 | 140 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1559 | 28 | 149 | 50 | 243 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 240 | 2894 | — | 276 | — | 449 | 64 | переправа. | — | 500 | — | 220 | — | 250 | — |
| камен. | 340 | 4078 | 84 | 391 | — | 635 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 479 | 20 | 46 | — | 74 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | Предъ с. Поплевинымъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл.12 ар. | 3 ар. | 399 | 81 | 43 | 98 | 67 | 97 |
| 10/28 | Тамъ же чрезъ болото мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл.12 ар. | 4 ар. | 404 | 21 | 44 | 46 | 68 | 71 |
| 11/29 | Тамъ же чрезъ болото мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл.12 ар. | 2½ ар. | 397 | 61 | 43 | 74 | 67 | 60 |
| 12/30 | Въ с. Поплевинѣ на р. Мошѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 12 | — | 11020 | 66 | 275 | 52 | 936 | 78 |
| 13/31 | Въ концѣ с. Поплевина труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 14/32 | При въѣздѣ въ с. Подвислово на лощинкѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 15/33 | Въ с. Подвисловѣ на р. Алексѣевкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,7 | 1757 | 68 | 52 | 73 | 158 | 19 |
| 16/34 | За с. Подвислымъ лотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/35 | На той же вер. труба съ подг. . | желѣзн. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 18/36 | На 15-й вер. чрезъ водомоину труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 19/37 | Въ д. Пріанкѣ на р. Пріанкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | — | 2645 | 15 | 66 | 13 | 224 | 84 |
| 20/38 | На 18-й вер. въ Дубовомъ лоску мостъ съ подгатк., спусками и канавами . . . . | камен. — | 2 — | 1,7 — | 1627 — | 75 — | 48 — | 83 — | 146 — | 50 — |
| 21/39 | На 19-й вер. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 22/40 | На 21-й вер. въ овр. Стрекаловскомъ труба съ подгатк. . . | камен. | 3 | 2,7 | 3444 | 75 | 103 | 34 | 310 | 3 |
| 23/41 | На 33-й вер. чрезъ топь труба съ подгатк, . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 33 | 399 | 9 | 38 | 95 | 62 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 87 | 62 | 8 | 05 | 13 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 221 | 28 | 20 | 70 | 33 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 86 | 1345 | 28 | 98 | 90 | 179 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 135 | 64 | 15 | 40 | 23 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 42 | 68 | 5 | 39 | 7 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 100 | 48 | 10 | 1 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10. кв. с. | 27 | 18 | — | 70 | 2 | 33 |
| камен. розс. | 15 | 92 | 80 | 11 | 55 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 176 | 60 | 19 | 25 | 29 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| амен. | 24 | 317 | 60 | 18 | 48 | 37 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 65 | 16 | 6 | 16 | 10 | 7 | мощен. кам. | 10 п. с. | 87 | 80 | 4 | 20 | 9 | 47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кан. дернов. | 20 п. с | 15 | 40 | — | 55 | 1 | 47 |
| камен. розс | 10 | 59 | 36 | 7 | 70 | 11 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 307 | 40 | 26 | 95 | 45 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 96 | 56 | 11 | 55 | 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | На 25-й вер на лощ труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 25/43 | Недоѣзж. Пехлеца гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/44 | Тамъ же труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 27/45 | На 26-й вер. чрезъ ручей Сорокодумокъ мостъ съ подгатк. | камен. | 1,5 | 1,3 | 769 | 93 | 23 | 10 | 69 | 29 |
| 28/46 | На той же вер. на р. Пехлечкѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 3 | — | 2645 | 15 | 66 | 13 | 224 | 84 |
| 29/47 | Въ с. Пехлецѣ на суход. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 30/48 | На 3-й вер. отъ с. Пехлеца на на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 31/49 | На 4-й вер, отъ с. Пехлеца на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| | На 7-й вер отъ с. Пехлеца труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 32/50 | На 8-й вер. отъ с. Пехлеца труба съ подгатк. | камен. | 1,5 | 1,95 | 1520 | 94 | 45 | 63 | 136 | 88 |
| 33/51 | Въ сел. Незнановѣ на лощинѣ лотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34/52 | Въ с. Незнановѣ чрезъ р. Проню мостъ съ подгатк. и переправой | деревян. | дл. 72 ар. | 4 ар. | 2415 | 26 | 266 | 78 | 412 | 29 |
| | Тамъ же спуски | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту | — | — | — | 37913 | 97 | 1662 | — | 3936 | 83 |
| | *4. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/53 | Противъ с. Подвислова чрезъ Алексѣевскій оврагъ мостъ съ подгатк. | камен. | 1,5 | 1,95 | 1520 | 94 | 45 | 63 | 136 | 88 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріал. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 7 | 89 | 50 | 8 | 5 | 13 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 179 | 70 | 17 | 25 | 28 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 31 | 56 | 5 | 75 | 7 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 81 | 506 | 76 | 62 | 37 | 92 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 27 | 370 | 46 | 31 | 5 | 53 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 130 | — | 15 | 40 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 130 | — | 15 | 40 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 96 | 56 | 11 | 55 | 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 135 | 64 | 15 | 40 | 23 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 372 | 80 | 30 | 80 | 53 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. | 10 | 129 | 20 | 11 | 50 | 19 | 25 | переправа. | — | 600 | — | 270 | — | 306 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 22 п. с. | 193 | 16 | 9 | 24 | 20 | 83 |
| — | 1481 | 16215 | 83 | 1545 | 31 | 2518 | 25 | — | — | 1478 | 60 | 508 | 47 | 597 | 18 |
| камен. розс. | 60 | 672 | — | 46 | 20 | 86 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МАТЕРІАЛЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/54 | На 22-й вер. на лощ. Гремячкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 1/2 | 1,85 | 1641 | 58 | 49 | 25 | 147 | 74 |
| 3/55 | Тамъ же на лощинѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/56 | На 25-й вер. въ д. Елютинкѣ на лощинѣ Алешнѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 5/57 | На 26-й вер. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 6/58 | На 26-й вер. за с. Гуровкою на лощ. Казначеевкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1641 | 58 | 49 | 25 | 147 | 74 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 5499 | 81 | 165 | — | 494 | 97 |
| | *5. Трактъ Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/59 | Въ г. Ряжскѣ спускъ къ лоску чрезъ р. Хупту . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/60 | На р. Хуптѣ мостъ . . . . | желѣзн. | 40 | — | 39724 | 33 | 993 | 11 | 3376 | 57 |
| отъ 3/61 до 13/71 включ. | Далѣе на разливѣ р. Хупты дамба съ мощеными камнемъ откосами, укрѣпленными у подошвы шпунтовымъ рядомъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/72 | На 2-й вер. нанизк. мѣстѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 15/73 | На 4-й вер. противъ Мещеринова хутора на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 16/74 | На 5-й вер. на лощ. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3,5 | — | 2891 | 12 | 72 | 28 | 245 | 75 |
| 17/75 | На 6-й вер. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,95 | 1520 | 94 | 45 | 63 | 136 | 88 |
| 18/76 | На 8-й вер. предъ с. Алешней на р. Алешнѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 9 | — | 9055 | 60 | 226 | 39 | 769 | 73 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 30 | 345 | 40 | 23 | 10 | 43 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 38 | 92 | 5 | 39 | 7 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 100 | 32 | 11 | 55 | 17 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 63 | 12 | 7 | 70 | 11 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 521 | 60 | 46 | 20 | 77 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 182 | 1741 | 36 | 140 | 14 | 244 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. мощ. | 56 п. с. | 491 | 68 | 23 | 52 | 53 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 594 п. с. | 14412 | 22 | 734 | 8 | 1598 | 81 |
| камен. розс. | 20 | 131 | 88 | 15 | 40 | 23 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 131 | 88 | 15 | 40 | 23 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 113 | 32 | 13 | 89 | 20 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 65 | 803 | 20 | 50 | 5 | 98 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 883 | 90 | 63 | 25 | 116 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/77 | На 9-й вер. на Поповой лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 20/78 | На 10-й вер. на Крутой лощ. труба съ подгатк . . . . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1641 | 58 | 49 | 25 | 147 | 74 |
| 21/79 | На 11-й вер. на лощ. Утиной труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 22/80 | На 12-й вер, на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 23/81 | Въ д. Ратмановой на тонк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1641 | 58 | 49 | 25 | 147 | 74 |
| 24/82 | На 15-й вер. въ урочищѣ Бруски гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 57772 | 10 | 1474 | 81 | 4941 | 11 |
| | 6. *Трактъ Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| отъ | *А. Почтовый (вокзальный) до Ряжской станціи желѣзной дор.* | | | | | | | | | |
| 1/83 до 7/89 включ. | При съѣздѣ съ Захупотской гати № 13/71, отъ № 1/83 до № 7/89 включит., дамба съ мощен. камн. откосами . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На дамбѣ мостъ чрезъ р. Алешню . . . . . | желѣзн. | 8 | — | 8174 | 20 | 204 | 35 | 694 | 80 |
| 8/90 | Отъ церк. Георгія до переѣзда чрезъ вѣтку Моршанско-Скопинской желѣзн. дороги гать. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/91 | Близъ станц. на суходолѣ гать . | въ сооруженіи надобности не представляется | | | — | — | | | | |
| 10/92 | Отъ переѣзда чрезъ вѣтку до мостовой Ряжскаго вокзала гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 531 | 80 | 38 | 50 | 70 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 61 | 24 | 7 | 70 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 94 | 60 | 12 | 32 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 54 | 712 | 72 | 62 | 10 | 104 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 287 | 52 | 27 | 60 | 44 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 341 | 3813 | 30 | 313 | 91 | 542 | 68 | — | — | 14903 | 90 | 757 | 60 | 1651 | 83 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 147 п. с. | 2640 | 36 | 174 | 2 | 332 | 44 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 480 | 5750 | — | 552 | — | 897 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 145 | 1737 | 10 | 166 | 75 | 270 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Б) Отъ станціи Ряжской до границы Сапожковской.* | | | | | | | | | |
| 11/93 | На поворотѣ дороги отъ вокзала на лощ. лотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/94 | На 8-й вер. отъ Ряжска близъ с. Дегтянаго на оврагѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 13/95 | На 9-й вер. въ с Дегтяномъ на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 308 | 71 | 9 | 26 | 27 | 78 |
| 14/96 | На 10-й вер. въ с. Дегтяномъ на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 15/97 | Въ с. Васильевкѣ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 775 | 89 | 23 | 28 | 69 | 83 |
| 16/98 | На 14-й вер на рѣкѣ Алешнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | $3^1/_2$ | — | 3021 | 4 | 75 | 52 | 256 | 78 |
| 17/99 | Передъ с. Еголдаевымъ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 18/100 | При въѣздѣ въ с. Еголдаево на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 2,3 | 2219 | 16 | 66 | 57 | 199 | 72 |
| 19/101 | Въ Еголдаевской рощѣ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/102 | За Еголдаевымъ на топкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/103 | Между с. Еголдаевымъ и Кензинымъ на лощ. труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 22/104 | Тамъ же далѣе на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 23/105 | Въ с. Кензинѣ на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 436 | 32 | 13 | 9 | 39 | 27 |
| 24/106 | Въ с- Кензинѣ на р. Мостьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 2,3 | 2074 | 80 | 62 | 24 | 186 | 73 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. розс. | 15 | 84 | 68 | 11 | 55 | 16 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 29 | 358 | 70 | 32 | 20 | 53 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 183 | 56 | 36 | 80 | 47 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 26 | 165 | 48 | 20 | 2 | 29 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 31 | 64 | 3 | 8 | 4 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 135 | 64 | 15 | 40 | 23 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 133 | 76 | 15 | 40 | 23 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 27 | 80 | 3 | 85 | 5 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 46 | 255 | 76 | 35 | 42 | 50 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 100 | 32 | 14 | 63 | 20 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 178 | 48 | 19 | 25 | 29 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 319 | — | 29 | 90 | 49 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 65 | 596 | 40 | 50 | 5 | 85 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/107 | На 24-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 26/108 | На 25-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 27/109 | Тамъ же далѣе на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 576 | 30 | 17 | 29 | 51 | 87 |
| 28/110 | Противъ д. Рахманиновой на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 29/111 | На Погорѣловскомъ оврагѣ труба . . . . . | камен. | 0,6 | въ дамб. | 864 | 45 | 25 | 93 | 77 | 80 |
| 30/112 | Въ с. Уходовѣ на 30-й вер. лотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/113 | Въ с. Уходовѣ чрезъ ручей труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 508 | 50 | 15 | 25 | 45 | 76 |
| 32/114 | За с. Уходовымъ на 31-й вер. на р. Аксень мостъ съ подг. | желѣзн. | 8 | — | 8140 | 45 | 203 | 51 | 691 | 94 |
| 33/115 | На Сапожковской границѣ на р. Мостьѣ мостъ съ подгатк. . | желѣзн. | 9 | — | 4527 | 80 | 113 | 19 | 384 | 86 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 34.056 | 60 | 861 | 46 | 2904 | 85 |
| | *7. Трактъ Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/116 | Отъ Козловской границы на Крутомъ оврагѣ труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |
| 2/117 | Передъ с. Ляпуновкою на топк. мѣстѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 259 | 39 | 7 | 78 | 23 | 34 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 122 | 48 | 15 | 40 | 22 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 131 | 88 | 15 | 40 | 23 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 28 | 197 | 4 | 21 | 56 | 33 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс, | 15 | 100 | 32 | 11 | 55 | 17 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 10 п. с. | 214 | 60 | 7 | 70 | 20 | 58 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лотокъ. | 10 кв. с. | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| камен. | 35 | 439 | 98 | 40 | 25 | 66 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 90 | 1393 | 20 | 103 | 50 | 187 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 1752 | 30 | 155 | 25 | 260 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1296 | 14195 | 92 | 1369 | 21 | 2220 | 94 | — | — | 2905 | 56 | 183 | 12 | 357 | 46 |
| камен. розс. | 15 | 89 | 4 | 11 | 55 | 16 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 20 | 146 | 92 | 15 | 40 | 24 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{3}/_{118}$ | Въ с. Трехсвятскомъ на рѣчкѣ Бокѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 8 | — | 8140 | 45 | 203 | 51 | 691 | 94 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 8659 | 23 | 219 | 07 | 738 | 62 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 160873 | 38 | 4853 | 86 | 14506 | 18 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 222879р. 52 к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 10249р. 17 к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 23621 р. 75 к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій Ряжскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ $^{5}/_{23}$, $^{6}/_{24}$, пущены заливными

Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ № $^{33}/_{115}$ приведены въ половинномъ

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 85 | 1502 | 5 | 97 | 75 | 187 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 120 | 1738 | 1 | 124 | 70 | 228 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3903 | 42718 | 08 | 3946 | 12 | 6509 | 10 | — | — | 19288 | 6 | 1449 | 19 | 2606 | 47 |

$^{7}/_{25}$, $^{8}/_{26}$, $^{9}/_{27}$, $^{10}/_{28}$, $^{11}/_{29}$, находящіяся на разливѣ р. Рановы, а также сооруженіе подъ № $^{34}/_{52}$ чрезъ р. Проню—до-
размѣрѣ, такъ какъ существующее сооруженіе содержится двумя земствами, Ряжскимъ и Сапожковскимъ.

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На суходолѣ труба съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 2 | На рѣчкѣ Лукьяновичъ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 2,3 | 3354 | 97 | 100 | 65 | 301 | 95 |
| 3 | На рѣчкѣ Ярополѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | $4^1/_2$ | — | 4413 | 48 | 110 | 34 | 375 | 15 |
| 4 | На 12-й вер. отъ г. Михайлова на Серебрян. лоску гать и канав. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | На 13-й вер. на р. Жракѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 10 | — | 12056 | — | 301 | 40 | 1024 | 76 |
| 6 | Въ с. Вороньи-Выселки на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 4 | — | 5212 | 94 | 130 | 32 | 443 | 10 |
| 7 | На Крутомъ луску труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 8 | На лощ. Околкѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 9 | На 27-й вер. на ручьѣ Поподьинѣ труба съ подгатками . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 10 | Въ с. Поподьинѣ на рѣчкѣ Ведеркѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 5 | — | 5006 | 75 | 125 | 17 | 425 | 57 |
| 11 | На рѣчкѣ Поморойкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 3870 | 90 | 96 | 77 | 329 | 02 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 34993 | 72 | 897 | 01 | 2996 | 63 |
| | *2. Трактъ Тульскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{12}$ | У Тульской заставы на канавѣ труба съ подгатками . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| $^2/_{13}$ | На Красной Горкѣ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| $^3/_{14}$ | Въ с. Маковѣ на ручьѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 691 | 54 | 20 | 75 | 62 | 24 |
| $^4/_{15}$ | Въ с. Леденовкѣ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 15 | 201 | 85 | 18 | 60 | 30 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1397 | 40 | 74 | 40 | 158 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 487 | — | 39 | 50 | 68 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 84 | 1741 | 36 | 104 | 16 | 208 | 64 | дернов. кан. | 140 п. с. | 315 | — | 4 | 94 | 23 | 84 |
| камен. розс. | 140 | 3068 | 60 | 173 | 60 | 357 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 202 | 25 | 19 | 75 | 31 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 93 | 36 | 11 | 06 | 16 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 157 | 78 | 15 | 38 | 24 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 74 | 90 | 7 | 90 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 322 | 10 | 31 | 60 | 50 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 65 | 466 | 85 | 51 | 35 | 79 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 525 | 8213 | 45 | 547 | 30 | 1040 | 9 | — | — | 315 | — | 4 | 94 | 23 | 84 |
| камен. розс. | 10 | 79 | 90 | 7 | 90 | 12 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 615 | 55 | 55 | 80 | 92 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 1046 | 75 | 93 | — | 155 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 79 | 90 | 7 | 90 | 12 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М О С Т Ы. | | | | | | | | |
| 5/16 | На суходолѣ Усмановкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 6/17 | Тамъ же на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 2037 | 89 | 61 | 20 | 183 | 59 |
| | *3. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/18 | Въ Михайловѣ на р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой съ мощен. въѣздами . . . | деревян. | дл. 72 ар. | 5 1/2 ар. | 2985 | 36 | 328 | 39 | 507 | 51 |
| 2/19 | На рѣчкѣ Шершнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 12 ар. | 5 1/2 ар. | 497 | 60 | 54 | 74 | 84 | 59 |
| 3/20 | На рѣчкѣ Кобыленкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 22 1/2 ар. | 5 1/2 ар. | 932 | 93 | 102 | 62 | 158 | 60 |
| 4/21 | На 3-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 5/22 | На рѣчкѣ Алешинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 4687 | 30 | 117 | 18 | 398 | 42 |
| 6/23 | На 11-й вер. на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 7/24 | На р. Локнѣ мостъ съ подгатк. . | камен. | 3 | 1,95 | 3885 | 55 | 116 | 57 | 349 | 70 |
| 8/25 | На рѣчкѣ Почошкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 9/26 | На суходолѣ Новалишинкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 10/27 | На суходолѣ Крутомъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 11/28 | Подъ д. Киндяковой на суходолѣ труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 12/29 | На оврагѣ Осовцѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 2,1 | 2048 | 75 | 61 | 46 | 184 | 39 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 70 | 471 | 80 | 55 | 30 | 83 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 80 | 524 | 20 | 63 | 20 | 94 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 290 | 2818 | 10 | 283 | 10 | 452 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 127 | 76 | 99 | 20 | 106 | 86 | переправа. | — | 600 | — | 230 | 80 | 266 | 80 |
| | | | | | | | | мощ. камн. | 13 п. с. | 79 | 82 | 4 | 81 | 9 | 60 |
| камен. | 14 | 168 | 58 | 17 | 36 | 27 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 202 | 46 | 22 | 32 | 34 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 255 | 1 | 23 | 56 | 38 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 36 | 628 | 44 | 44 | 64 | 82 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 108 | 82 | 9 | 92 | 16 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1172 | 40 | 74 | 40 | 144 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 421 | 20 | 37 | 20 | 62 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 197 | 20 | 23 | 70 | 35 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 406 | 20 | 37 | 20 | 61 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 8 | 24 | 80 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 2079 | — | 124 | — | 248 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатац. | |
| | | | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| 13/30 | На 20-й вер. на суход. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 14/31 | Въ с. Поздномъ на суход. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 15/32 | На выѣздѣ изъ с. Позднаго на суход. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 16/33 | На рѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 4 | — | 3276 | 56 | 81 | 91 | 278 | 50 |
| 17/34 | На суходолѣ Землянкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 18/35 | На суходолѣ Хольномъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 19/36 | На суход. Земляномъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 20/37 | При въѣздѣ въ с. Половнево на лощ. мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,6 | 1285 | 99 | 38 | 58 | 115 | 74 |
| 21/38 | На выѣздѣ изъ с. Половнева труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 0,25 | 595 | 30 | 17 | 86 | 53 | 58 |
| 22/39 | На суходолѣ Лубянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,3 | 1453 | 97 | 43 | 62 | 130 | 86 |
| 23/40 | Въ д. Бутыркахъ на суходолѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 24/41 | На суход. Рубячинкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 25/42 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 26/43 | На овр. Рѣдичѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,6 | 1,25 | 595 | 30 | 17 | 86 | 53 | 58 |
| 27/44 | Въ д. Подобрѣевой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 28/45 | На суход. Ржавчинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 29/46 | На сух. Раковщинѣ трубасъ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 19 | 260 | 1 | 23 | 56 | 39 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 84 | 1118 | 86 | 104 | 16 | 171 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 406 | 20 | 37 | 20 | 61 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 1886 | 90 | 136 | 40 | 249 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 169 | 75 | 19 | 75 | 29 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 107 | 1452 | 3 | 132 | 68 | 219 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 140 | 40 | 12 | 40 | 20 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 902 | — | 62 | — | 116 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 78 | 706 | 22 | 61 | 62 | 103 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 524 | 50 | 39 | 50 | 70 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 167 | 78 | 15 | 38 | 25 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 53 | 754 | 37 | 65 | 72 | 110 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 212 | 25 | 19 | 75 | 32 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 285 | 25 | 19 | 75 | 36 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 285 | 80 | 24 | 80 | 41 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 285 | 80 | 24 | 80 | 41 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 280 | — | 24 | 80 | 41 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/47 | На р. Рѣчицѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 31/48 | На 33-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 28182 | 6 | 1161 | 91 | 2852 | 83 |
| | *4. Трактъ Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/49 | Въ г. Михайловѣ на р. Лещенкѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | дл. 19 ар. | 5 ар. | 1276 | 15 | 38 | 28 | 114 | 85 |
| 2/50 | На лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 3/51 | На лощ. Суроводецъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 4/52 | На 4-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 5/53 | На лощ. Лобановкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 6/54 | При въѣздѣ въ Лобановскіе выселки на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 7/55 | Въ Лобановскихъ выселкахъ на р. Безымянной труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 8/56 | Въ урочищѣ Дальное Мостище труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 9/57 | Въ овр. Ближнее Мостище труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 10/58 | Въ с. Машковѣ на протокѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 1146 | 1 | 34 | 38 | 103 | 14 |
| 11/59 | На 11-й вер. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 12/60 | На той же вер., выѣзжая изъ с. Машкова канава къ мосту . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 177 | 30 | 15 | 80 | 26 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 221 | 85 | 18 | 60 | 13 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1156 | 16163 | 42 | 1396 | 97 | 2366 | 73 | — | — | 679 | 82 | 235 | 61 | 276 | 40 |
| камен. | 16 | 212 | 64 | 19 | 84 | 32 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 780 | 95 | 68 | 20 | 115 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 656 | 50 | 79 | — | 118 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 233 | 43 | 21 | 8 | 53 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 122 | 35 | 11 | 85 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 353 | 4 | 32 | 24 | 53 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 748 | 45 | 68 | 20 | 113 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 763 | 45 | 68 | 20 | 114 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 298 | 40 | 24 | 80 | 42 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1504 | — | 124 | — | 214 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 90 | 7 | 90 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 50 п. с. | 110 | — | 1 | 73 | 8 | 33 |

*Михайлскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/61 | На р. Почегѣ мостъ съ подгатк. | камен. | 2,5 | 2,55 | 4463 | 47 | 133 | 90 | 401 | 71 |
| 14/62 | На р. Почегѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 12 | — | 11469 | — | 296 | 72 | 984 | 86 |
| 15/63 | Тамъ же на лощ. . . . . | въ сооруженіи не представляется надобности. | | | | | | | | |
| 16/64 | На рѣчкѣ Красноселкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,95 | 2603 | 72 | 78 | 11 | 234 | 33 |
| 17/65 | На рѣчкѣ Литовкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 18/66 | На 34-й вер. за д. Духовской на лощ. труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 19/67 | Въ дачахъ Акуловки на суходолѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 20/68 | На оврагѣ Крутомъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 21/69 | При въѣздѣ въ д. Сановскіе выселки на р. Вожѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 3590 | 45 | 89 | 76 | 305 | 19 |
| 22/70 | На выѣздѣ изъ д. Сановскіе выселки на разливѣ р. Вожи мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 2,3 | 2151 | 73 | 64 | 55 | 193 | 65 |
| 23/71 | Тамъ же на разливѣ р. Вожи . | въ сооруженіи не представляется надобности. | | | | | | | | |
| 24/72 | На р. Нижицѣ труба съ подгат. | камен. | 1,5 | 1,95 | 1751 | 13 | 52 | 53 | 157 | 60 |
| 25/73 | На разливѣ р. Нижицы дамба . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26/74 | Не доѣзжая с. Жокова труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,95 | 1567 | 40 | 47 | 2 | 141 | 6 |
| 27/75 | Въ с. Жоковѣ на суход. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 28/76 | Тамъ же на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 90 | 1226 | 10 | 111 | 60 | 185 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 2871 | 90 | 136 | 40 | 308 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1247 | 40 | 74 | 40 | 149 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 260 | 1 | 23 | 56 | 39 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 87 | 88 | 9 | 48 | 14 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 406 | 20 | 37 | 20 | 61 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 165 | 76 | 18 | 96 | 28 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 955 | 30 | 86 | 80 | 144 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 102 | 2105 | 58 | 126 | 48 | 252 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1555 | 30 | 86 | 80 | 180 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 20 п. с. | 301 | 20 | 15 | 80 | 33 | 87 |
| камен. розс. | 90 | 1359 | 10 | 71 | 10 | 152 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 70 | 481 | 80 | 55 | 30 | 84 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 124 | 32 | 14 | 22 | 21 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/77 | Тамъ же на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 34877 | 83 | 981 | 06 | 3073 | 67 |
| | *5. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/78 | Въ Прудной слободѣ на р. Малевкѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,75 | — | 691 | 54 | 20 | 75 | 62 | 24 |
| 2/79 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 27 | — | 28646 | — | 716 | 15 | 2434 | 91 |
| 3/80 | На протокѣ труба съ подгатк. . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 53 | 40 | 59 |
| 4/81 | Въ д. Порточкахъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 5/82 | На р. Алешинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4 | — | 4116 | 9 | 102 | 90 | 349 | 86 |
| 6/83 | Въ Крутомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1 | — | 909 | 5 | 72 | 27 | 81 | 81 |
| 7/84 | На рѣчкѣ Локнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 5908 | 74 | 147 | 71 | 502 | 23 |
| 8/85 | На рѣчкѣ Козловкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 5908 | 74 | 147 | 71 | 502 | 23 |
| 9/86 | Къ Печерниковымъ выселкамъ на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 10/87 | На рѣчкѣ Коротаевкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1838 | 9 | 55 | 14 | 165 | 43 |
| 11/88 | Въ д. Фирюловкѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 451 | 2 | 13 | 51 | 40 | 59 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеияхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеияхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К |
| камен. розс. | 33 | 221 | 67 | 26 | 7 | 39 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1267 | 18811 | 33 | 1403 | 68 | 2532 | 31 | — | — | 411 | 20 | 17 | 53 | 42 | 20 |
| камен. | 10 | 157 | 90 | 12 | 40 | 21 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 2363 | 85 | 80 | 60 | 222 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 31 | 211 | 19 | 24 | 49 | 37 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 13 | 91 | 88 | 10 | 27 | 15 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 27 | 300 | 23 | 21 | 33 | 39 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 1064 | 50 | 62 | — | 125 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 1214 | 50 | 62 | — | 134 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 839 | 40 | 47 | 40 | 97 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 117 | 83 | 13 | 43 | 20 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 346 | 14 | 28 | 44 | 49 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 80 | 15 | 80 | 25 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Михайловскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/89 | На 22-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 269 | 67 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 49729 | 30 | 1268 | 94 | 4252 | 70 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 149820 | 80 | 4370 | 12 | 13359 | 42 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . | 204.221р. 67к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 8650 р. 05к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 20903р. 26к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Если въ группѣ долговѣчныхъ сооруженій Михайловскаго уѣзда допустить, также какъ сдѣлано для сооруженій уѣзда будетъ—178.073 р. 97 к., нормальный ремонтъ—8547 р. 19 к. и стоимость эксплоатаціи 19231 р. ріи сооруженій улучшенныхъ, такъ и долговѣчныхъ.

дорожныя сооруженія. ... *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 16 | 121 | 34 | 12 | 64 | 19 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 395 | 6988 | 55 | 390 | 80 | 810 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3633 | 52994 | 85 | 4021 | 85 | 7201 | 40 | — | — | 1406 | 2 | 258 | 8 | 342 | 44 |

улучшенныхъ сооруженій, что сооруженіе, подъ № $^{2}/_{79}$ можетъ быть заливнымъ, тогда стоимость всѣхъ долговѣчныхъ
54 к. Относительно сооруженій подъ №№ $^{1}/_{18}$, $^{2}/_{19}$ и $^{3}/_{20}$ слѣдуетъ замѣтить, что они допущены заливными какъ въ се-

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ г. Скопинѣ на р. Каликѣ мостъ . . . . . | деревян. | дл. $16^3/_4$ ар | $7^1/_2$ ар. | 670 | 64 | 70 | 80 | 111 | 4 |
| 2 | Тамъ же спускная труба . . . | деревян. | дл. $5^1/_4$ ар. | 3 ар. | 126 | 79 | 13 | 1 | 20 | 62 |
| 3 | На выѣздѣ изъ г. Скопина на р. Вослебкѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 3 | — | 3967 | 79 | 99 | 19 | 337 | 26 |
| 4 | На 5-й вер. на лощ. Ладыженкѣ труба съ подгатк. . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1309 | 51 | 39 | 28 | 117 | 85 |
| 5 | На 6-й вер. на рѣчкѣ Почкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2712 | 52 | 81 | 38 | 244 | 13 |
| 6 | На Гнилой лощ. труба съ подгатк., подъемъ въ гору и канава . . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1309 | 51 | 39 | 28 | 117 | 85 |
| | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | На Тихой лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | На 11-й вер. на лощ. Поповой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 9 | Тамъ же на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 10 | На 14-й вер. на лощ. Тепловодье труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 11 | На 15-й вер. противъ д. Рюмокъ на Поповой лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 12 | За д. Мамоновскіе выселки гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | На границѣ Пронскаго уѣзда на р. Сухой Галинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 2408 | 59 | 60 | 21 | 204 | 73 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 13987 | 61 | 447 | 62 | 1286 | 87 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 885 | 25 | 76 | 70 | 129 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 32 | 475 | 66 | 25 | 60 | 54 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1396 | — | 70 | 80 | 154 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 62 | 802 | 80 | 73 | 16 | 121 | 33 | мощ. камен. | 50 п. с. | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 100 п. с. | 93 | — | 3 | 46 | 9 | 04 |
| камен. розс. | 20 | 180 | 10 | 16 | — | 26 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 75 | 56 | 9 | 60 | 14 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 28 | 52 | 3 | 20 | 4 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 54 | 54 | 6 | 40 | 9 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 103 | 20 | 12 | — | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1670 | 50 | 153 | 40 | 253 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 115 | 42 | 7 | 20 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 417 | 5787 | 55 | 454 | 06 | 801 | 29 | — | — | 435 | 50 | 24 | 46 | 50 | 59 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/14 и | Предъ слоб. Венюковой на выѣздѣ изъ г. Скопина на рукавѣ р. Верды мость . . . . . | желѣзн. | 14 | — | 12888 | — | 322 | 20 | 1095 | 48 |
| 2/15 | При немъ дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/16 | Въ слоб. Венюковой на р. Вердѣ мость . . . . . | желѣзн. | 14 | — | 14095 | — | 352 | 37 | 1198 | 07 |
| и 4/17 | При немъ дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/18 | Въ слоб. Венюковой на берегу р. Верды дамба съ мощ. откос. укрѣпл. у подошвы шпунт. ряд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/19 | Тамъ же далѣе на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 7/20 | За с. Старымъ Кельцемъ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 8 | — | 8823 | 34 | 220 | 58 | 749 | 98 |
| 8/21 | За д. Гуменки на прот. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1309 | 51 | 39 | 28 | 117 | 85 |
| 9/22 | На 8-й вер. на овр. Брыкливомъ мостъ съ подгатк. . . | кирпичн. | дл. $4\frac{3}{4}$ ар. | 3 ар. | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 10/23 | На лощ. Дубовой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | дл. $4\frac{3}{4}$ ар. | $2\frac{1}{4}$ ар. | 257 | 59 | 7 | 72 | 23 | 18 |
| 11/24 | У с. Чулкова на разливѣ р. Брусны дамба съ дерн. откос., укрѣплен. у подошвы шпунт. ряд. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/25 | Въ с. Чулковѣ на р. Бруснѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 14 | — | 12458 | — | 311 | 45 | 1058 | 93 |
| 13/26 | За с. Чулковымъ подъ садомъ гг. Лихаревымъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $7\frac{3}{4}$ | 3 ар. | 382 | 84 | 11 | 48 | 34 | 45 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 156 п. с. | 2468 | 10 | 184 | 08 | 332 | 16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 222 п. с. | 3337 | 50 | 261 | 96 | 462 | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 72 п. с. | 2467 | 60 | 123 | 46 | 276 | 62 |
| камен. | 20 | 307 | — | 23 | 60 | 42 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1795 | 50 | 153 | 40 | 261 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 351 | 40 | 24 | — | 45 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 35 | 28 | 4 | 80 | 6 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 6 | 77 | 10 | 7 | 08 | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 175 п. с. | 2724 | 5 | 222 | 85 | 386 | 29 |
| камен. | 125 | 2156 | 25 | 147 | 50 | 276 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 2 | 13 | 01 | 1 | 60 | 2 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Скопинскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Материалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/27 | Противъ сада гг. Лихаревымъ на прот. воды, пропущ. изъ шахты мостъ съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 15/28 | За Чулковскими выселками на рѣчкѣ Побѣденкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2712 | 52 | 82 | 38 | 244 | 13 |
| 16/29 | На 15-й в. противъ Дмитріевск. высел. на лощ. Свинушкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 17/30 | На 17-й вер. на рѣчкѣ Перкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4 | — | 4498 | 49 | 112 | 46 | 382 | 37 |
| Нов. | Противъ с. Баракова на лощ. лотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Противъ с. Костемерова на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 18/31 | На 21-й вер. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1753 | 47 | 52 | 60 | 157 | 81 |
| 19/32 | На 26-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 20/33 | На 28-й вер. противъ Шелемишевскихъ выселокъ на лощ. дамба съ мощен. откос. укрѣпл. у подошвы шпунт. ряд. . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21/34 | На новомъ руслѣ р. Рановы мостъ. При немъ дамба съ мощен. откос., укрѣпл. у подошвы шпунтов. ряд. . . . . | желѣзн. | 14 | — | 15803 | — | 395 | 7 | 1343 | 25 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/35 | На стар. руслѣ р. Рановы мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 24 | — | 19570 | — | 489 | 25 | 1663 | 45 |
| 23/36 | На 30-й в. на лощ. труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 96910 | 91 | 2466 | 59 | 8281 | 25 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 4 | 26 | 02 | 3 | 20 | 4 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1346 | — | 70 | 80 | 151 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 118 | 10 | 12 | — | 19 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 446 | 25 | 29 | 50 | 56 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камен. лот. | 10 кв. с. | 32 | 90 | — | 90 | 2 | 87 |
| камен. розс. | 12 | 105 | 56 | 9 | 60 | 15 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 547 | 70 | 32 | — | 64 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 209 | 50 | 20 | — | 32 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 190 п.с. | 4884 | 34 | 244 | 33 | 537 | 39 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 181 п.с. | 6732 | 95 | 271 | 61 | 675 | 57 |
| камен. | 15 | 582 | 75 | 17 | 70 | 52 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 289 | 50 | 23 | 60 | 40 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 535 | 8407 | 02 | 580 | 38 | 1084 | 77 | — | — | 22647 | 44 | 1309 | 19 | 2668 | 13 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3. Трактъ Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Князевѣ-Займищи на рѣчкѣ Велемьѣ труба съ подгатк. | камен. | 1 | 1,7 | 896 | 72 | 26 | 90 | 80 | 70 |
| 2/38 | Въ концѣ с. Князева-Займищи на рѣчкѣ Колодезь труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1 1/2 | 1,95 | 1586 | 37 | 47 | 59 | 142 | 77 |
| 3/39 | На р. Бруснѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 5 | — | 5114 | — | 127 | 85 | 434 | 69 |
| 4/40 | На лощ. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,3 | 1488 | 10 | 44 | 64 | 133 | 93 |
| 5/41 | При выѣздѣ изъ с. Черные Курганы на овр. Разбойномъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 678 | 08 | 20 | 34 | 61 | 03 |
| 6/42 | Въ с. Черныхъ Курганахъ на овр. труба . . . . . | камен. | 0,6 | въ дамбѣ | 776 | 07 | 23 | 28 | 69 | 85 |
| 7/43 | Тамъ же на Самсоновой лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| Нов. | За с. Черные Курганы на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| Нов. | Передъ с. Богородицкимъ на топк. мѣстѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 8/44 | Въ с. Богородицкомъ на рѣчкѣ Правосудной мостъ съ подгатк. | камен. | 3 | 1,95 | 2712 | 52 | 81 | 38 | 244 | 13 |
| Нов. | За с. Богородицкимъ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 9/45 | Въ с. Чернавѣ на р. Бесѣдкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 6 | — | 7031 | 40 | 175 | 79 | 597 | 67 |
| 10/46 | Въ дач. с. Чернавы на Буковой лощ. труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 678 | 8 | 20 | 34 | 61 | 3 |

дорожныя сооруженія. *Путь.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 40 | 485 | 20 | 32 | — | 61 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 149 | 96 | 13 | 60 | 22 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1810 | — | 118 | — | 226 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 485 | 20 | 32 | — | 61 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 192 | 60 | 16 | — | 27 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 20 п. с. | 167 | 60 | 16 | — | 26 | 06 |
| камен. розс. | 12 | 90 | 56 | 9 | 60 | 15 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 113 | 80 | 8 | — | 14 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 222 | — | 20 | — | 33 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 21 | 310 | 98 | 16 | 80 | 35 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 138 | 20 | 12 | — | 20 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 1385 | 25 | 76 | 70 | 159 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 301 | 40 | 24 | — | 42 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/47 | На границѣ Данковскаго уѣз. на Казенной лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,6 | 1,25 | 585 | 5 | 17 | 55 | 52 | 65 |
| | Итого по тракту | — | — | — | 22947 | 43 | 627 | 68 | 2004 | 53 |
| | *4. Трактъ Епифанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/48 | На лощ. Костомаровой труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| Нов. | Огражденіе и водоотводн. канава | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/49 | На 9-й вер. на Крутой лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 3/50 | При въѣздѣ въ д. Стрѣлецкую Дубраву на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 2 | 1,7 | 1695 | 27 | 50 | 86 | 152 | 57 |
| 4/51 | На 13-й вер. въ дач. с. Павельца на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 5/52 | На 14-й вер. въ дач. с. Кремлева на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 6/53 | На 14-й вер., недоѣзж. с. Павелецъ на ручьѣ Лихомъ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 3 | — | 3027 | 91 | 75 | 70 | 257 | 37 |
| 7/54 | Въ с. Павелецъ на р. Павелецъ мостъ съ подгатк. | камен. | 2,5 | 1,85 | 2932 | 74 | 87 | 98 | 263 | 95 |
| Нов. | Огражденіе оврага и водоотв. канава | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/55 | На 21-й вер. въ дач. с. Павелецъ на овр. Крутомъ труба. | камен. | 0,6 | въ дамбѣ | 698 | 46 | 20 | 95 | 62 | 86 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 40 | 410 | 20 | 32 | — | 56 | 61 | — | — | — | | — | | — | — |
| — | 435 | 6095 | 35 | 410 | 70 | 776 | 41 | — | — | 167 | 60 | 16 | — | 26 | 06 |
| камен. розс. | 12 | 85 | 56 | 9 | 60 | 14 | 73 | — | — | — | | — | | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. валъ. | 25 п. с. | 36 | — | 1 | 25 | 3 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | водоотв. кан. | 15 п. с. | 13 | 95 | — | 52 | 1 | 36 |
| камен. розс. | 12 | 98 | 6 | 9 | 60 | 15 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 1017 | 50 | 59 | — | 120 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 130 | 10 | 16 | — | 23 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 168 | 34 | 14 | 40 | 24 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 65 | 1035 | 25 | 76 | 70 | 138 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1346 | — | 70 | 80 | 151 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. валъ. | 25 п. с. | 36 | — | 1 | 25 | 3 | 41 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | водоотв. кан. | 15 п. с. | 13 | 95 | — | 52 | 1 | 36 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 16 п. с. | 119 | 8 | 12 | 80 | 19 | 84 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{9}/_{56}$ | Въ дач. с. Павельца и Хворощевки на р. Теменкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4,5 | — | 4777 | 7 | 119 | 42 | 406 | 04 |
| $^{10}/_{57}$ | На 26-й вер. на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| $^{11}/_{58}$ | На 27-й вер. въ дач. с. Горлова на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| $^{12}/_{59}$ | На 28-й вер. близъ озера труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| $^{13}/_{60}$ | На 29-й вер. на низк. мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{14}/_{61}$ | Тамъ же на лощ. Грязнѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| Нов. | При въѣздѣ въ с. Горлово на топк. мѣстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{15}/_{62}$ | На выѣздѣ изъ с. Горлова на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | $4^{1}/_{2}$ | — | 3639 | 73 | 90 | 99 | 309 | 37 |
| $^{16}/_{63}$ | При въѣздѣ въ с. Рудинку на прот. Конь-Колодезь труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| $^{17}/_{64}$ | Въ с. Рудинкѣ на р. Рудинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | — | 1,7 | 1695 | 27 | 50 | 86 | 152 | 57 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 21529 | 11 | 588 | 62 | 1880 | 34 |
| | *5. Дорога изъ г. Скопина въ г. Веневъ, вытвъ съ большой дороги изъ г. Михайлова въ г. Данковъ.* | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ дач. с. Горлова въ урочищѣ „Житное“ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 60 | 1446 | — | 70 | 80 | 157 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 95 | 56 | 9 | 60 | 15 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 93 | 6 | 9 | 60 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 93 | 6 | 9 | 60 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 128 | 50 | 11 | 80 | 19 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 205 | 10 | 16 | — | 28 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 257 | — | 23 | 60 | 39 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 80 | 1378 | — | 94 | 40 | 177 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 143 | 20 | 12 | — | 20 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 184 | 54 | 14 | 40 | 25 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 496 | 7904 | 83 | 527 | 90 | 1002 | 16 | — | — | 218 | 98 | 16 | 34 | 29 | 38 |
| камен. розс. | 60 | 677 | 80 | 48 | — | 88 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МЕЛКІЯ. | | | | | |
| 1/65 | На 6-й вер. отъ с. Горлова на лощ. труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 879 | 88 | 26 | 38 | 79 | 18 |
| | *6. Трактъ Михайловско-Данковскій.* | | | | | | | | | |
| 1/66 | Въ урочищѣ Житномъ у Толянкина пруда на лощ. мость съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 2322 | 16 | 69 | 66 | 208 | 99 |
| 2/67 | Въ дач. с. Горлова въ урочищѣ Ольшникѣ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | — | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| Нов. | При поворотѣ на Веневскій трактъ на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 3/68 | Въ дач. с. Горлова у линіи желѣзн. дор. на низк. мѣстѣ гать съ трубой . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 4/69 | При въѣздѣ въ с. Горлово на топк. мѣстѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 5/70 | Въ с. Горловѣ на низк. мѣстѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| Нов. | Далѣе на поворотѣ къ желѣзнодорожн. платформѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 6/71 | Тамъ же противъ дома крестьянина Лошакова на топк. мѣстѣ труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 7/72 | Въ с. Горловѣ на р. Горловкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1909 | 65 | 57 | 29 | 171 | 87 |
| 8/73 | За с. Горловымъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1753 | 47 | 52 | 60 | 157 | 81 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 24 | 236 | 12 | 19 | 20 | 33 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 84 | 913 | 92 | 67 | 20 | 122 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 518 | 30 | 28 | — | 59 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 187 | 60 | 16 | — | 27 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 99 | 82 | 11 | 20 | 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 1804 | 75 | 159 | 30 | 267 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 969 | 50 | 82 | 60 | 140 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 333 | 40 | 28 | 32 | 48 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 401 | 25 | 29 | 50 | 53 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 846 | — | 70 | 80 | 121 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 942 | 50 | 59 | — | 115 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 250 | 2470 | — | 200 | — | 348 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | Стоимость сооруженія. К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | Ежегодный ремонтъ. К. | Стоимость эксплоатац. Р. | Стоимость эксплоатац. К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | МОСТЫ. | | | | | | | |
| 9/74 | Тамъ же далѣе на разливѣ р. Таболы . . . . . | въ сооруженіи надобности не предстаѣляется. | | | | | | | | |
| 10/75 | Предъ д. Потеряевской на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 11/76 | За д. Потеряевской на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 930 | 51 | 27 | 91 | 83 | 74 |
| 12/77 | Въ дач. с. Затворнаго на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 13/78 | При въѣздѣ въ д. Быковку на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| Нов. | Между д. Быковкой и с. Липягами на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 14/79 | При въѣздѣ въ с. Липяги на низк. мѣстѣ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/80 | Въ с. Липягахъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 6379 | 88 | 159 | 50 | 542 | 29 |
| 16/81 | Въ с. Липягахъ прот. дома Якова Ермолаева на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 17/82 | Въ с. Липягахъ на р. Липяговкѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 9 | — | 7306 | 65 | 182 | 67 | 621 | 07 |
| 18/83 | На выѣздѣ изъ с. Липяговъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 19/84 | За с. Липягами на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1309 | 51 | 39 | 28 | 117 | 85 |
| 20/85 | Между Липягами и д. Бугровкой на низк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1695 | 27 | 50 | 86 | 152 | 57 |
| 21/86 | Между д. Бугровкой и хутор. Кикина на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 22/87 | Въ с. Чернавѣ на р. Чернавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 7923 | — | 198 | 07 | 673 | 45 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 67 | 411 | 46 | 53 | 60 | 78 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 326 | 40 | 24 | — | 43 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 93 | 06 | 9 | 60 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 88 | 6 | 9 | 60 | 14 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 108 | 6 | 9 | 60 | 16 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 150 | 1927 | 50 | 177 | — | 292 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 130 | 1545 | 50 | 153 | 40 | 246 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 260 | 20 | 32 | — | 47 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 2784 | 75 | 159 | 30 | 326 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 638 | — | 80 | — | 118 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 585 | 20 | 32 | — | 67 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 140 | 3049 | — | 165 | 20 | 348 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 301 | 40 | 24 | — | 42 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 1121 | — | 70 | 80 | 138 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | Въ с. Чернавѣ противъ дома по помарья на низкомъ мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 35536 | 94 | 958 | 06 | 3090 | 22 |
| | *7. Трактъ Пронско-Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1/88 | На гран. Пронскаго уѣзда на р. Галиннѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 10 | — | 4795 | — | 119 | 87 | 407 | 57 |
| 2/89 | Противъ с. Маклакова на овр. Острочъ мостъ съ подгатк. . | камен. | 1,5 | 1,95 | 1586 | 37 | 47 | 59 | 142 | 77 |
| Нов. | Далѣе на лощ. около д. Кулаковой труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 3/90 | Противъ д. Наземовой на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,45 | 1308 | 37 | 39 | 25 | 117 | 75 |
| 4/91 | Въ д. Строиловой на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 439 | 94 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| Нов. | За д. Строиловой на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 260 | 58 | 7 | 82 | 23 | 45 |
| 5/92 | У Петрова хут. на р. Молвѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 14 | — | 12458 | — | 311 | 45 | 1058 | 93 |
| Нов. | Передъ мостомъ на р Молвѣ гора . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 21108 | 84 | 546 | 99 | 1813 | 51 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 212900 | 72 | 5661 | 94 | 18435 | 90 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . . | 289.365р. 71к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 10.889р. 69к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 282.512р. 42к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженій подъ №№ 13 и 1/88 приведены скимъ.—

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 15 | 192 | 75 | 17 | 70 | 29 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1656 | 22005 | 46 | 1702 | 52 | 3022 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 2 | 125 | 70 | 2 | 36 | 9 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 222 | 60 | 16 | — | 29 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 119 | 8 | 12 | 80 | 19 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 485 | 20 | 32 | — | 61 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 3 | 43 | 55 | 3 | 54 | 6 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 162 | 46 | 13 | 60 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 380 | 25 | 17 | 70 | 40 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 50 п. с. | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | 113 | 1538 | 84 | 98 | — | 190 | 32 | — | — | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| — | 3736 | 52652 | 97 | 3840 | 76 | 6999 | 81 | — | — | 23812 | 02 | 1386 | 99 | 2815 | 71 |

въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ существующія сооруженія содержатся двумя земствами, Скопинскимъ и Прон-

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Скопинскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ Никольской сл. на р. Дрищевкѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 246 | 77 | 7 | 40 | 22 | 21 |
| 2 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | дл.90ар. | $5^1/_2$ ар. | 2895 | 70 | 492 | 27 | 666 | 01 |
| 3 | Въ Архангельской слоб. на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1607 | 79 | 48 | 23 | 144 | 70 |
| 4 | Въ концѣ Архангельской слободы на прот. мостъ съ подгатк. | камен. | 2 | 1,7 | 1607 | 79 | 48 | 23 | 144 | 70 |
| Нов. | Противъ Булычевскихъ выселокъ на лощ. труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 246 | 77 | 7 | 40 | 22 | 21 |
| 5 | Противъ д. Долгой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | На р. Сухой Галинѣ, мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 2272 | 42 | 66 | 81 | 203 | 15 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 8877 | 24 | 670 | 34 | 1202 | 98 |
| | *2. Трактъ Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_7$ | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | дл.84ар. | 4 ар. | 2726 | 09 | 454 | 44 | 618 | — |
| Нов. | Недоѣзжая д. Рудневой огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Водоотводная канава . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Тамъ же далѣе огражденіе овра- | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | га и водоотв. канава . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 2726 | 09 | 454 | 44 | 618 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен розс. | 12 | 82 | 20 | 8 | 40 | 13 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 34 | 42 | 16 | 60 | 18 | 66 | переправа. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. розс. | 48 | 559 | 80 | 33 | 60 | 67 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 179 | 30 | 12 | 60 | 23 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 83 | 95 | 8 | 40 | 13 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 207 | — | 20 | — | 32 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 317 | 70 | 11 | 90 | 30 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 147 | 1464 | 37 | 111 | 50 | 199 | 37 | — | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. | 10 | 102 | 10 | 8 | 20 | 14 | 32 | переправа. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 85 п. с. | 98 | 60 | 3 | 40 | 9 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб· | 50 п. с. | 54 | — | 10 | 75 | 13 | 99 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов· кан. | 20 п. с. | 15 | 20 | — | 55 | 1 | 46 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 10 п. с. | 11 | 60 | — | 40 | 1 | 10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 10 п. с. | 7 | 60 | — | 23 | — | 69 |
| — | 10 | 102 | 10 | 8 | 20 | 14 | 32 | — | — | 312 | — | 75 | 33 | 94 | 06 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/8 | Недоѣзжая д. Скородни спускъ съ горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же нагорныя канавы . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/9 | На р. Скороднѣ мостъ съ подг. | камен. | 2 1/2 | 1,85 | 1646 | 99 | 49 | 41 | 148 | 23 |
| 3/10 | На р. Ископиннѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2,5 | 2,55 | 2916 | 46 | 87 | 49 | 262 | 48 |
| 4/11 | На поворотѣ въ д. Альютову на промоинѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 5/12 | Въ с. Красномъ на р. Туромшѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 4750 | 91 | 142 | 8 | 427 | 13 |
| 6/13 | Въ с. Абакумовѣ труба съ подг. | камен. | 0,6 | 1,25 | 546 | 39 | 16 | 39 | 49 | 17 |
| 7/14 | Въ с. Абакумовѣ противъ церкви на ручьѣ труба съ подгатк. | камен. | 1 | 1 | 565 | 56 | 16 | 97 | 50 | 90 |
| 8/15 | Въ Абакумовскихъ выселкахъ на р. Вощаной мостъ съ подгатк. | камен. | 2 | 1,7 | 1607 | 79 | 48 | 23 | 144 | 71 |
| 9/16 | Передъ с. Тырновымъ на стар. руслѣ р. Истьи дамба . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | Тамъ же далѣе на р. Истьѣ (нов. русло) мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 7 | — | 8333 | 58 | 208 | 34 | 708 | 35 |
| 11/18 | Въ концѣ с. Тырнова на промоинѣ труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 12/19 | За с. Тырновымъ на р. Гардовкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 1/2 | — | 3886 | — | 97 | 15 | 330 | 31 |
| 13/20 | Далѣе на протокѣ р. Гардовки мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 1 | — | 2618 | 83 | 78 | 56 | 235 | 69 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 15 п. с. | 91 | 05 | 5 | 92 | 11 | 38 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | канав. дерн. | 100 п. с. | 76 | — | 2 | 25 | 6 | 81 |
| камен. розс. | 20 | 172 | — | 14 | — | 24 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 309 | 80 | 16 | 10 | 34 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 123 | — | 14 | — | 21 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 201 | 15 | 16 | 80 | 28 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 182 | 20 | 15 | 40 | 26 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 347 | 85 | 26 | — | 46 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 414 | — | 28 | — | 52 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 100 п. с. | 2534 | 85 | 125 | 12 | 277 | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 16 п. с. | 371 | 10 | 17 | 60 | 39 | 87 |
| камен. розс. | 24 | 174 | 90 | 16 | 80 | 27 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 236 | 15 | 16 | 80 | 30 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 60 | 50 | 3 | 50 | 7 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М О С Т Ы. | | | | | | | | |
| 14/21 | Въ дер. Игольникахъ на р. Обвальѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 2 | 2,3 | 2215 | 53 | 66 | 46 | 199 | 39 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 29917 | 62 | 835 | 96 | 2631 | 1 |
| | *4. Трактъ Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/22 | Недоѣзжая дер. Княжой огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Тамъ же водоотводная канава . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/23 | Подъ д. Княжой на рѣчкѣ Малиновкѣ мостъ съ подгатк. . | камен. | 1 1/2 | 1,95 | 2151 | 09 | 64 | 53 | 193 | 60 |
| 3/24 | Въ д. Княжой на протокѣ изъ пруда труба съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,7 | 2492 | 23 | 74 | 77 | 224 | 30 |
| 4/25 | Близъ д. Высокой на Шемякиной лощ. труба съ подгатк. . | камен. | 1 | 1 | 565 | 56 | 16 | 97 | 50 | 90 |
| 5/26 | У Погорѣловскихъ выселокъ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . | камен. | 2 | 1,6 | 1230 | 63 | 36 | 92 | 110 | 76 |
| 6/27 | Въ Больш. селѣ на протокѣ изъ пруда мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,7 | 1770 | 87 | 53 | 13 | 159 | 38 |
| 7/28 | Тамъ же на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 246 | 77 | 7 | 40 | 22 | 21 |
| 8/29 | Между Большимъ селомъ и д. Сохою на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 246 | 77 | 7 | 40 | 22 | 21 |
| 9/30 | У д. Сохи чрезъ прудъ плотина съ мостомъ . . . . . | деревян. | дл.10ар. | — | 1034 | 42 | 118 | 31 | 180 | 37 |
| 10/31 | На Ярцевск. лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 4 | 1,6 | 2129 | 44 | 63 | 87 | 191 | 65 |
| 11/32 | Въ с. Большихъ Полянахъ на рѣчкѣ Вожиркѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 3222 | 44 | 96 | 67 | 290 | 2 |
| 12/33 | За с. Большими Полянами на лощ. Черемушки мостъ съ подгатк. | камен. | 1 1/2 | 1,45 | 1239 | 44 | 37 | 18 | 111 | 55 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, по лотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 13 | 136 | 30 | 9 | 10 | 17 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 241 | 2357 | 85 | 176 | 50 | 317 | 97 | — | — | 3073 | — | 150 | 89 | 335 | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | земл. валъ. | 20 п. с. | 23 | 20 | — | 80 | 2 | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дернов. кан. | 10 п. с | 7 | 60 | — | 23 | — | 69 |
| камен. | 50 | 640 | — | 50 | — | 88 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 189 | 50 | 14 | — | 25 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 32 | 268 | 20 | 22 | 40 | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 412 | 30 | 28 | — | 52 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 283 | 40 | 24 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 238 | 50 | 20 | — | 34 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 231 | 50 | 20 | — | 33 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 75 п. с. | 4705 | 25 | 83 | 50 | 365 | 81 |
| камен. розс. | 23 | 222 | 30 | 16 | 10 | 29 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 353 | 50 | 24 | 50 | 45 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 16 | 218 | 10 | 16 | — | 29 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/34 | Въ д. Хрущевой на овр. мостъ съ подгатк . . . . . | камен. | 4 | 1,6 | 2129 | 44 | 63 | 87 | 191 | 65 |
| | Укрѣпленіе оврага . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/35 | Въ с. Соболевымъ на протокѣ между прудами мостъ съ дамб. | деревян. | 3 | — | 408 | 50 | 69 | 44 | 93 | 95 |
| 15/36 | За с. Соболевымъ на Безымянной лощинѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 546 | 39 | 16 | 39 | 49 | 17 |
| Нов. | За д. Борками труба съ подг. . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| Нов. | Далѣе на лощинкѣ лотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Далѣе на лощ. мостъ съ подг. . | камен. | 2 | 1,6 | 1230 | 63 | 36 | 92 | 110 | 76 |
| Нов. | Не доѣзжая 2-хъ в. до с. Перевлѣса на лощ. труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 246 | 77 | 7 | 40 | 22 | 21 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 21306 | 18 | 783 | 61 | 2061 | 98 |
| | *5. Трактъ Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1/37 | На рѣкѣ Ракѣ мостъ съ подг. . | желѣзн. | 5 | — | 4522 | 50 | 113 | 6 | 384 | 41 |
| 2/38 | За с. Раками на овр. Безымянномъ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 770 | 47 | 23 | 11 | 69 | 34 |
| 3/39 | Противъ с. Заполья на топкомъ мѣстѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 1 | 1 | 565 | 56 | 16 | 97 | 50 | 90 |
| 4/40 | Не доѣзжая д. Епихиной на р. Тысьѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 5 | — | 5546 | — | 138 | 65 | 471 | 41 |
| 5/41 | Среди д. Епихиной на р. Яблоновкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 1,5 | 1,95 | 1632 | 35 | 48 | 97 | 146 | 91 |
| 6/42 | Въ д. Гребневой на р. Грязновкѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | 4 | 1,6 | 3120 | 52 | 93 | 61 | 280 | 84 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, по 1 сотня и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | розс. | 45 | 509 | 50 | 31 | 50 | 62 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — | — | — | — | укрѣпл. | овр. | 116 | 35 | 4 | 62 | 11 | 60 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 60 п. с. | 823 | 50 | 62 | 67 | 112 | 08 |
| камен. | розс. | 30 | 240 | 50 | 21 | — | 35 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | розс. | 20 | 172 | — | 14 | — | 24 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — | — | — | — | камен. | тот. | 15 кв. с. | 41 | 10 | 2 | 46 | 4 | 93 |
| камен. | розс. | 60 | 682 | 25 | 42 | — | 82 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | розс. | 10 | 65 | — | 7 | — | 10 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | | 433 | 4726 | 55 | 350 | 50 | 633 | 96 | — | — | 5717 | — | 154 | 28 | 497 | 30 |
| камен. | | 50 | 790 | 50 | 50 | — | 97 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | | 45 | 675 | 75 | 45 | — | 85 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | | 33 | 455 | 30 | 33 | — | 60 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | | 30 | 485 | 50 | 30 | — | 59 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | розс. | 22 | 173 | 45 | 15 | 40 | 25 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | розс. | 50 | 535 | — | 35 | — | 67 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/43 | Не доѣзжая д. Чернобаевой на прот. мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2,5 | 1,85 | 1646 | 99 | 49 | 41 | 148 | 23 |
| 8/44 | Въ с. Чернобаевѣ на р. Ширявѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | 2,5 | 2,55 | 3127 | 86 | 93 | 83 | 281 | 50 |
| 9/45 | Въ д. Акуловой чрезъ прудъ плотина съ мостомъ . . . | деревян. | 2 | — | 617 | 97 | 65 | 85 | 102 | 93 |
| 10/46 | За д. Акуловой на лощ. Сокорь труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 11/47 | Въ с. Гулынкахъ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 97 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 12/48 | На выѣздѣ изъ с. Гулынокъ на р. Истьѣ мостъ съ дамбой и переправой . . . . . | деревян. | дл. 72 ар. | 4 1/2 ар. | 2937 | 10 | 493 | — | 669 | 22 |
| | — — — — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/49 | Между с. Гулынками и д. Асташевой на разливѣ р. Истьи мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 4 1/2 | 1 1/2 ар. | 115 | 39 | 16 | 46 | 23 | 38 |
| 14/50 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | дл. 4 1/2 | 1 1/2 ар. | 115 | 39 | 16 | 46 | 23 | 38 |
| 15/51 | Передъ д. Асташевой на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 16/52 | Въ д. Коренкахъ труба съ подг. | камен. | 2 | 1,6 | 1230 | 63 | 36 | 92 | 110 | 76 |
| 17/53 | Въ с. Соболевомъ труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| 18/54 | Близъ д. Шуленовой мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1230 | 63 | 36 | 92 | 110 | 76 |
| 19/55 | Между д. Назиной и с. Суйскимъ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 1/2 | 1,85 | 1646 | 99 | 49 | 41 | 148 | 23 |
| 20/56 | Въ с. Суйскомъ труба съ подг. | камен. | 1 1/2 | 1,3 | 770 | 47 | 23 | 11 | 69 | 34 |
| 21/57 | Въ концѣ с. Суйскаго на р. Итіи мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 6 | — | 4198 | — | 104 | 95 | 356 | 83 |

дорожныя сооруженія. *уѣзда.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 38 | 550 | 80 | 38 | — | 71 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 16 | 235 | 60 | 16 | — | 30 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | плотина. | 80 п. с. | 2836 | — | 85 | 30 | 255 | 46 |
| камен. розс. | 28 | 230 | 30 | 19 | 60 | 33 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 166 | 15 | 16 | 80 | 26 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 10 п. с. | 174 | — | 11 | 7 | 21 | 51 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 250 | — | 120 | — | 135 | — |
| камен. | 20 | 233 | 25 | 20 | — | 33 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 483 | 25 | 45 | — | 73 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 492 | 75 | 40 | — | 69 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 391 | 60 | 26 | — | 49 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 318 | 65 | 24 | — | 43 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 207 | 65 | 40 | — | 52 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 43 | 516 | 80 | 30 | 10 | 61 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 266 | 75 | 21 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 423 | 50 | 24 | 50 | 49 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № по описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{22}/_{58}$ | Въ д. Свиридовкѣ на лощ. мость съ подгатк. . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1646 | 99 | 49 | 41 | 148 | 23 |
| $^{23}/_{59}$ | Въ д. Асникахъ на рѣчкѣ Лошѣ мость съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 4544 | 83 | 113 | 62 | 386 | 31 |
| $^{24}/_{60}$ | Проѣзжая с. Лушки на заливѣ р. Прони мость съ подгатк. . | деревян. | дл. 48ар. | 4 ар. | 1890 | 36 | 321 | 36 | 434 | 78 |
| Нов. | Далѣе, недоѣзж. с. Незнанова на лощ. мость съ подгатк. . . | деревян. | дл. 12ар. | 3 ар. | 462 | — | 78 | 54 | 106 | 26 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 43998 | 16 | 2033 | 38 | 4673 | 27 |
| | *6. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{61}$ | Въ нач. Новинской слоб. на прот. труба . . . . . | камен. | дл. 13 ар. | $2^3/_4$ ар. | 387 | 77 | 11 | 64 | 34 | 91 |
| $^2/_{62}$ | Въ концѣ Новинск. слоб. на протокѣ труба . . . . . | камен. | дл. 8 ар. | $2^3/_4$ ар. | 301 | 85 | 9 | 6 | 27 | 17 |
| $^3/_{63}$ | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | дл. 45ар. | $5^1/_2$ ар. | 1414 | 73 | 240 | 50 | 325 | 38 |
| $^4/_{64}$ | Противъ Голометовскихъ выселокъ труба съ подгатк. . . | камен. | 1 | 1 | 770 | 47 | 23 | 11 | 69 | 34 |
| Нов. | Далѣе труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,5 | 1 | 414 | 79 | 12 | 44 | 37 | 33 |
| $^5/_{65}$ | На р. Галинѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 10 | — | 4535 | 50 | 113 | 39 | 385 | 52 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 7825 | 11 | 410 | 14 | 879 | 65 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 114650 | 40 | 5187 | 87 | 12066 | 89 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . | 147456р. 07к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 7376р. 29к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 16223р. 66к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Сооруженія подъ №№ 2, $^1/_7$, $^{12}/_{48}$, $^{13}/_{49}$, $^{14}/_{50}$ и $^3/_{63}$ допущены заливными, также какъ и для группы Сооруженія подъ №№ $^9/_{16}$, $^9/_{30}$, $^{14}/_{35}$ и $^9/_{45}$ представляютъ плотины съ деревянными спусками въ срединѣ.

Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженій подъ №№ 6, $^1/_{37}$ и $^5/_{65}$ приведены въ полов сооруженія-Пронскимъ и Скопинскимъ земствами, а 2-е сооруженіе-земствами Рязанскимъ и Пронскимъ.

дорожныя сооруженія. уѣздъ.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна, и кумб. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 60 | 1102 | 25 | 60 | — | 126 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 1140 | — | 70 | — | 138 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 389 | 25 | 30 | — | 53 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 346 | 25 | 25 | — | 45 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 854 | 10607 | 30 | 754 | 40 | 1390 | 98 | — | — | 3260 | — | 216 | 37 | 411 | 97 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 135 | 75 | 12 | 45 | 20 | 59 | перепр. | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| камен. розс. | 20 | 158 | — | 14 | — | 23 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 163 | 25 | 14 | — | 23 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 478 | 50 | 30 | — | 58 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 85 | 935 | 50 | 70 | 45 | 126 | 57 | — | — | 125 | — | 60 | — | 67 | 50 |
| — | 1770 | 20193 | 67 | 1471 | 55 | 2683 | 17 | — | — | 12612 | — | 716 | 87 | 1473 | 60 |

улучшенныхъ сооруженій.

иномъ размѣрѣ, такъ какъ каждое изъ существующихъ сооруженій содержится двумя земствами, именно: 1-ое и 3-е

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Ряжскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На выѣздѣ изъ г. Сапожка на р. Машкѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 8 | — | 8012 | — | 200 | 30 | 681 | 2 |
| 2 | На 8-й вер. на истокѣ изъ Ломова пруда мостъ съ подгатк. | кирпичн. | 1 | — | 533 | 48 | 16 | — | 48 | 01 |
| 3 | Въ с. Александровкѣ на 11-й вер. труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| 4 | Въ с. Александровкѣ на канавѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| 5 | За с. Александровымъ на 12-й вер. на лощ. труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| 6 | На 12-й вер. на лощ. Машкѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| 7 | На границѣ Ряжскаго уѣзда на р. Мостьѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 9 | — | 4461 | 50 | 111 | 54 | 379 | 23 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 13972 | 06 | 356 | 50 | 1195 | 10 |
| | *2. Трактъ Козловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/8 | Въ с. Бычкахъ на прот. Быковкѣ мостъ съ подгатк. . . . | кирпичн. | 4 | 1,6 | 1929 | 39 | 57 | 88 | 173 | 64 |
| 2/9 | Между сс. Саранми и Бычками на рѣчкѣ Галинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 1/2 | — | 3719 | 78 | 92 | 99 | 316 | 18 |
| 3/10 | Въ концѣ 11-й вер. черезъ ручей Ржавчикъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 2 | 1,6 | 1111 | 56 | 33 | 35 | 100 | 04 |
| 4/11 | На 11-й вер. передъ Саранми на р. Казинкѣ мостъ съ дамбой . . . . . | желѣзн. | 4 1/2 | — | 4390 | 6 | 109 | 75 | 373 | 16 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 140 | 2556 | 80 | 201 | 60 | 355 | 01 | мощ. откос. | 90 кв. с. | 381 | 60 | 5 | 40 | 28 | 30 |
| камен. розс. | 20 | 176 | 70 | 23 | 40 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 31 | 231 | 45 | 36 | 27 | 50 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 120 | 45 | 17 | 55 | 24 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 86 | 49 | 12 | 87 | 18 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 127 | 35 | 17 | 55 | 25 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 684 | 60 | 43 | 20 | 84 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 262 | 3983 | 84 | 352 | 44 | 591 | 48 | — | — | 381 | 60 | 5 | 40 | 28 | 30 |
| камен. | 40 | 732 | 30 | 57 | 60 | 101 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 873 | 20 | 72 | — | 124 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 42 | 809 | 94 | 60 | 48 | 109 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. дамба. | 150 п. с. | 2834 | 50 | 224 | 28 | 394 | 35 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{5}/_{12}$ | Въ с. Сараяхъ близъ Волостнаго Правленія чрезъ топь гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{6}/_{13}$ | Между сс. Сараями и Кривскимъ на р. Вердѣ мостъ съ дамбой | желѣзн. | 24 | — | 21400 | — | 535 | — | 1819 | — |
| $^{7}/_{14}$ | Предъ с. Кривскимъ на болотѣ мостъ съ дамбой . . . . | желѣзн. | 3 | — | 2758 | 42 | 68 | 96 | 234 | 47 |
| Нов. | За с. Кривскимъ огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{8}/_{15}$ | На 22-й вер. въ концѣ дачи Федулова на лощ. труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 402 | 1 | 12 | 06 | 36 | 18 |
| $^{9}/_{16}$ | Недоѣзж. 3-хъ вер. до с. Назарьева на промоинѣ лотокъ . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{10}/_{17}$ | Недоѣзжая 2-хъ верстъ до с. Назарьева на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| $^{11}/_{18}$ | Недоѣзжая 1-й версты до с. Назарьева на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| $^{12}/_{19}$ | Близъ с. Назарьева на протокѣ р. Грязной . . . . . | въ сооруженіи не представляется надобности. | | | | | | | | |
| | Тамъ же на р. Грязной мостъ съ дамбой . . . . . | желѣзн. | 10 | — | 9930 | — | 248 | 25 | 844 | 05 |
| Нов. | Въ срединѣ с. Назарьева труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| $^{13}/_{20}$ | За с. Назарьевымъ на лощ. труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| $^{14}/_{21}$ | Въ с. Высокомъ на заливѣ р. Пары дамба . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{15}/_{22}$ | Въ с. Высокомъ около залива р. Пары труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 402 | 1 | 12 | 06 | 36 | 18 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, лотка и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 20 | 313 | 40 | 28 | 80 | 47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 22 | 691 | 24 | 31 | 68 | 73 | 15 | мощ. откос. | 50 кв. с. | 212 | — | 3 | — | 15 | 72 |
| камен. | 153 | 2562 | 51 | 220 | 32 | 374 | 07 | мощ. откос. | 40 кв. с. | 169 | 60 | 2 | 40 | 12 | 57 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. вала. | 25 п. с. | 25 | 75 | — | 52 | 2 | 06 |
| камен. | 20 | 343 | 76 | 28 | 80 | 49 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лотокъ. | 30 кв. с. | 127 | 20 | 8 | 10 | 15 | 73 |
| камен. розс. | 14 | 102 | 30 | 16 | 38 | 22 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 16 | 253 | 48 | 23 | 4 | 38 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. дамба. | 70 п. с. | 1934 | 6 | 111 | 97 | 228 | 10 |
| камен. розс. | 15 | 131 | 49 | 17 | 55 | 25 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 287 | 9 | 24 | 48 | 41 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. дамба. | 65 п. с. | 1870 | 19 | 117 | 38 | 229 | 59 |
| камен. | 140 | 2214 | 50 | 201 | 60 | 334 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/23 | Въ урочищѣ Моховомъ на заливѣ р. Пары дамба | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/24 | Въ с. Таптыковѣ на р. Парѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 22 | — | 20050 | — | 501 | 25 | 1704 | 25 |
| 18/25 | Въ с. Таптыковѣ на промоинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 241 | 27 | 7 | 24 | 21 | 71 |
| 19/26 | Въ с Таптыковѣ на р. Телешихѣ мостъ съ подгатк. | кирпичн. | 1,5 | 1,45 | 1212 | 68 | 36 | 38 | 109 | 14 |
| 20/27 | Противъ с. Ламина на лощинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 402 | 1 | 12 | 06 | 36 | 18 |
| | Итого по тракту | — | — | — | 68914 | 27 | 1756 | 19 | 5891 | 02 |
| | *3. Трактъ Спасскій.* | | | | | | | | | |
| 1/28 | На выѣздѣ изъ Пушкарской слободы на лощина труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 2/29 | На протокѣ въ Осинникахъ мостъ съ подгатк. | кирпичн. | 1 | 1 | 569 | 67 | 17 | 09 | 51 | 27 |
| 3/30 | На р. Коровкѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 4 | — | 5510 | — | 137 | 75 | 468 | 35 |
| 4/31 | На р. Михѣйкѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 3 | — | 4727 | 19 | 118 | 18 | 401 | 81 |
| 5/32 | На рѣчкѣ Кривель мостъ съ подгатк. | кирпичн. | 2 1/2 | 2,55 | 3054 | 33 | 91 | 63 | 274 | 89 |
| 6/33 | На рѣчкѣ Паникѣ мостъ съ подг. | кирпичн. | 2 | 2,3 | 1671 | 66 | 50 | 15 | 150 | 45 |
| Нов. | Недоѣзжая дер. Васильевки на лощинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 7/34 | Въ концѣ д. Васильевки на лощинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| Нов. | Въ с. Песочнѣ около магазина на топкомъ мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. дамба. | 90 п. с. | 1846 | 57 | 140 | 26 | 251 | 04 |
| камен. | 53 | 1160 | 51 | 76 | 32 | 145 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 867 | 37 | 79 | 20 | 131 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 175 | 32 | 23 | 40 | 33 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 194 | 48 | 25 | 92 | 37 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 695 | 11712 | 89 | 987 | 57 | 1690 | 32 | — | 520 | 9019 | 83 | 607 | 91 | 1149 | 07 |
| камен. | 25 | 363 | — | 33 | 50 | 55 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 445 | — | 33 | 50 | 60 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 61 | 1046 | 20 | 81 | 74 | 144 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 94 | 1454 | 80 | 125 | 96 | 213 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 646 | — | 40 | 20 | 78 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 566 | — | 40 | 20 | 74 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 186 | 60 | 19 | 60 | 30 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 207 | 92 | 23 | 52 | 35 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 241 | — | 20 | 10 | 34 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/35 | Въ с. Песочнѣ противъ дома Паршикова труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 9/36 | Тамъ же на протокѣ противъ кузницы труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 10/37 | Тамъ же на лощинѣ противъ трактира труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 11/38 | Тамъ же противъ усадьбы Чухина на лощинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| Нов. | Тамъ же далѣе на топкомъ мѣстѣ гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/39 | На выѣздѣ изъ с. Песочни на р. Песочнѣ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 10 | — | 9575 | — | 239 | 37 | 813 | 87 |
| | Тамъ же укрѣпл. берега | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/40 | Тамъ же исправленіе горы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/41 | На промоинѣ между с. Песочней и д. Лошмановкой труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 426 | 88 | 12 | 81 | 38 | 42 |
| 15/42 | Далѣе на лощ. труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 426 | 88 | 12 | 81 | 38 | 42 |
| 16/43 | Далѣе на промоинѣ труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 257 | 23 | 7 | 72 | 23 | 15 |
| 17/44 | На выѣздѣ изъ дер. Лошмановки на руч. Лунтосъ мостъ съ подгатк. | кирпичн. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1610 | 39 | 48 | 31 | 144 | 93 |
| 18/45 | На лощинѣ Чесперичной труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 426 | 88 | 12 | 81 | 38 | 42 |
| 19/46 | Въ дер. Полякахъ на р. Амушевкѣ мостъ съ подгатк. | кирпичн. | $1^1/_2$ | 1,95 | 1595 | 85 | 47 | 87 | 143 | 63 |
| | Итого по тракту | — | — | — | 31652 | 57 | 850 | 54 | 2749 | 66 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 20 | 314 | — | 26 | 80 | 45 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 33 | 512 | 60 | 44 | 22 | 74 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 366 | 60 | 30 | 82 | 52 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 310 | — | 26 | 80 | 45 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 257 | 40 | 22 | 78 | 38 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 646 | — | 40 | 20 | 78 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | камн. и шпун. ряд. | | 1143 | 60 | 43 | 26 | 111 | 88 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 50 п. с. | 610 | — | 33 | 50 | 70 | 10 |
| камен. розс. | 25 | 210 | 75 | 24 | 50 | 37 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 220 | 75 | 24 | 50 | 37 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 152 | 94 | 17 | 64 | 26 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 100 | 1880 | — | 134 | — | 246 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 435 | — | 33 | 50 | 59 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 7 | 123 | 40 | 9 | 38 | 16 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 667 | 10585 | 96 | 853 | 46 | 1488 | 61 | — | — | 1753 | 60 | 76 | 76 | 181 | 98 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *4. Трактъ Спасско-Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/47 | На р. Нетрошъ мостъ съ подг. | желѣзн. | 6 | — | 6373 | — | 159 | 32 | 541 | 70 |
| 2/48 | На р. Мощенкѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 3½ | — | 3776 | 71 | 94 | 42 | 321 | 02 |
| 3/49 | Въ с. Путятинѣ на р. Ворщѣ мостъ съ подгатками . . . | желѣзн. | 7 | — | 6115 | 40 | 152 | 88 | 519 | 81 |
| 4/50 | На выѣздѣ изъ с. Путятина огр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/51 | На лощ. у д. Шиндровки мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1439 | 80 | 43 | 19 | 129 | 58 |
| 6/52 | Въ с. Глѣбовѣ на протокѣ Шишѣ мостъ съ подгатк. . . . | кирпичн. | 4 | 1,6 | 2143 | 7 | 64 | 29 | 192 | 88 |
| 7/53 | На р. Инокшѣ противъ с. Макѣева мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 10 | — | 9110 | 8 | 227 | 75 | 774 | 37 |
| 8/54 | Тамъ же на протокѣ р. Инокши мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 4382 | 50 | 109 | 56 | 372 | 51 |
| 9/55 | Недоѣзжая с. Карабухина огражд. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/56 | Близъ с. Карабухина на р. Инокшѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 10 | — | 9110 | 8 | 227 | 75 | 774 | 37 |
| Нов. | Между сс. Карабухинымъ и Голенищевымъ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/57 | На р. Тырницѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 20 | — | 14653 | 89 | 366 | 35 | 1245 | 58 |
| Нов. | За с. Голенищевымъ на первомъ оврагѣ дамба съ трубой | кирп. въ дамб. | 0,5 | 1 | 1110 | — | 33 | 30 | 90 | 90 |
| Нов. | Далѣе на 2-мъ овр. дамба съ трубой . . . . . | кирп. въ дамб. | 0,5 | 1 | 900 | — | 27 | — | 81 | — |
| Нов. | Далѣе на оврагѣ дамба съ труб. | кирп. въ дамб. | 0,3 | 0,65 | 550 | — | 16 | 50 | 49 | 50 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 100 | 2164 | 75 | 173 | — | 302 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 93 | 780 | 12 | 132 | 99 | 179 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 709 | 55 | 60 | 55 | 103 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 20 | — | — | надолб. | 26 п. с. | 24 | 18 | 3 | 38 | 4 | 83 |
| камен. розс. | 40 | 343 | 80 | 57 | 20 | 77 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 632 | 80 | 71 | 50 | 109 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 90 | 1980 | 30 | 155 | 70 | 274 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 542 | 57 | 39 | 79 | 72 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 15 п. с. | 13 | 95 | 1 | 95 | 2 | 79 |
| камен. | 130 | 1980 | 30 | 224 | 90 | 343 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | землян. вал. съ канав. | 20 п. с. | 47 | 50 | — | 95 | 3 | 80 |
| камен. | 100 | 3396 | 50 | 173 | — | 376 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 10 п. с. | 337 | 65 | 17 | 55 | 37 | 81 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 9 п. с. | 247 | 66 | 15 | 37 | 30 | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 7 п. с. | 131 | 93 | 11 | 66 | 19 | 57 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | Далѣе на оврагѣ дамба съ труб. | кирп. въ дамб. | 0,5 | 1 | 1110 | — | 33 | 30 | 99 | 90 |
| Нов. | Далѣе укрѣпл. оврага . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 60774 | 53 | 1555 | 61 | 5202 | 12 |
| | *5. Трактъ Песочинско-Путятинскій.* | | | | | | | | | |
| 1/58 | За с. Песочней на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 443 | 33 | 13 | 30 | 39 | 90 |
| 2/59 | Далѣе труба съ подг. и отводн. канава. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 265 | 98 | 7 | 98 | 23 | 94 |
| 3/60 | На Малой Ватмашкѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,6 | 1,25 | 585 | 23 | 17 | 56 | 52 | 67 |
| 4/61 | На рѣч. Большой Ватмашкѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,75 | 1,45 | 777 | 21 | 23 | 32 | 69 | 95 |
| 5/62 | На протокѣ за Чернослободской мельницей мостъ съ подгатк. | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 6/63 | На протокѣ между с. Черной слоб. и д. Отрадой мостъ . . | деревян. | дл.10½ар. | 2¾ ар. | 146 | 38 | 16 | 10 | 24 | 88 |
| 7/64 | Недоѣзжая дер. Отрады гать съ 2-мя мостами . . . . . | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| | — — — — — | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 8/65 | На 1 омъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 2418 | 51 | 72 | 55 | 217 | 67 |
| 9/66 | На 2-омъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1½ | 1,3 | 804 | 27 | 24 | 13 | 72 | 38 |
| 10/67 | На овр. Свенсаръ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1439 | 80 | 43 | 19 | 129 | 58 |
| Нов. | На овр. Нетрошъ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,95 | 2656 | 67 | 79 | 70 | 239 | 10 |

дорожныя сооруженія. *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 9 п. с. | 283 | 66 | 15 | 67 | 32 | 69 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | укрѣпл. овр. | — | 61 | 30 | 1 | 22 | 4 | 90 |
| — | 661 | 12530 | 69 | 1088 | 63 | 1840 | 47 | — | — | 1147 | 83 | 67 | 75 | 136 | 62 |
| камен. | 8 | 159 | 32 | 13 | 84 | 23 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 202 | 45 | 17 | 30 | 29 | 45 | водоотв. кан. | 75 п. с. | 63 | 75 | 1 | 28 | 5 | 10 |
| камен. | 35 | 750 | 65 | 60 | 55 | 105 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 384 | 87 | 31 | 14 | 54 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 159 | 32 | 13 | 84 | 23 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 90 | 1759 | 35 | 155 | 70 | 261 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 791 | 90 | 60 | 55 | 108 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 945 | 10 | 69 | 20 | 125 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 454 | 40 | 34 | 60 | 61 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 27 | 696 | 93 | 46 | 71 | 88 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Сапожковскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | На оврагѣ Мощенкѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 443 | 33 | 13 | 30 | 39 | 90 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 10169 | 17 | 331 | 86 | 942 | 01 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 185482 | 60 | 4850 | 70 | 15979 | 91 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 243298р. 77к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 9421р. 28к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 24019р. 41к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій Сапожковскаго уѣзда—сооруженія подъ № №

Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ № 7 обозначены въ половинномъ раз

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 15 | 331 | 89 | 25 | 95 | 45 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 306 | 6636 | 18 | 529 | 38 | 927 | 55 | — | — | 63 | 75 | 1 | 28 | 5 | 10 |
| — | 2591 | 45449 | 56 | 3811 | 48 | 6538 | 43 | — | — | 12366 | 61 | 759 | 10 | 1501 | 07 |

$^{5}/_{62}$, $^{6}/_{63}$ и $^{7}/_{64}$, находящіяся на разливѣ р. Пары, допущены заливными.

мѣрѣ, такъ какъ существующее сооруженіе содержится двумя земствами, Сапожковскимъ и Ряжскимъ.

*Спасскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На Поповомъ оврагѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 2 | Далѣе на промоинѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 470 | 51 | 14 | 10 | 42 | 33 |
| Нов. | По с. Гавриловскому гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Въ с. Гавриловскомъ на канавѣ труба | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 4 | Тамъ же на канавѣ труба | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 5 | Тамъ же на оврагѣ труба | камен. | 0,5 | 1 | 470 | 51 | 14 | 10 | 42 | 33 |
| 7 | Тамъ же на оврагѣ труба | камен. | 0,6 | 1,25 | 621 | 5 | 18 | 63 | 55 | 89 |
| 8 | Тамъ же на лощинѣ труба | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 9 | На оврагѣ Чертольѣ мость съ подгатк. | камен. | 3 | 1,3 | 1534 | 26 | 46 | 03 | 138 | 09 |
| 10 | Въ Селезневѣ на лощ. труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 11 | Тамъ же на канавѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 12 | За дер. Шолобовой гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | На р. Кишнѣ мостъ съ переправой | дерев. залив. | дл. 18ар. | 5½ ар. | 787 | 95 | 109 | 37 | 156 | 65 |
| 14 | На протокѣ р. Кишны мость съ подгатк. | дерев. залив. | 4½ ар. | 1½ ар. | 108 | 95 | 15 | 30 | 21 | 84 |
| 15 | За с. Городецъ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 16 | На 13-й верстѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 4 | 26 | 42 | 3 | 96 | 5 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 57 | 84 | 7 | 92 | 11 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 750 | 11705 | — | 1080 | — | 1782 | 30 | мощ. канавъ. | 1875 кв. с | 4125 | — | 153 | 37 | 400 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 381 | 90 | 29 | 70 | 52 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 154 | 50 | 24 | 75 | 34 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 234 | 40 | 29 | 70 | 43 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 102 | 1468 | 30 | 146 | 88 | 234 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 150 | — | 190 | — | 190 | — |
| камен. | 51 | 742 | 15 | 73 | 44 | 117 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 112 | 20 | 14 | 85 | 21 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 80 | 9 | 90 | 14 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | На р. Кистрянкѣ мостъ съ дамбой . . . . . | желѣзн. | 10 | — | 14119 | 20 | 353 | 98 | 1201 | 13 |
| 18 | На выѣздѣ изъ с. Киструсъ на лощинѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 19 | На 4-й верстѣ отъ с. Киструсъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 20 | На 6-й верстѣ отъ с. Киструсъ на канавѣ труба съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 21 | Въ с. Деревенскомъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 22 | Тамъ же на канавѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 23 | За с. Деревенскимъ гать трубой | камен. | 0,3 | 0,65 | 342 | 29 | 10 | 27 | 30 | 81 |
| | Тамъ же на гати вторая труба | камен. | 0,3 | 0,65 | 342 | 29 | 10 | 27 | 30 | 81 |
| | Тамъ же на болотѣ мостъ . . | камен. | 0,75 | 1,45 | 828 | 93 | 27 | 87 | 77 | 61 |
| 24 | Далѣе на болотѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 25 | Передъ дер. Воскресенской на болотѣ труба съ подгатками . | камен. | 0,5 | 1 | 658 | 73 | 19 | 76 | 59 | 28 |
| 26 | За дер. Воскресенской труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 27 | Передъ с. Ижевскимъ труба . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 28 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | За с. Ижевскимъ мостъ съ подг. | дер. заливн. | $4^1/_2$ ар. | $1^1/_2$ ар. | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 30 | На р. Мелкой въ лугахъ мостъ съ подгатк. . . . . | дер. заливн. | $10^1/_2$ ар. | $2^3/_4$ ар. | 188 | 17 | 31 | 99 | 43 | 28 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 188 | 2960 | 20 | 270 | 72 | 448 | 33 | мощ. откос. | 1000кв. с | 3180 | — | 80 | — | 270 | 80 |
| камен. розс. | 22 | 181 | 56 | 21 | 78 | 32 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 239 | 40 | 29 | 70 | 44 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 149 | 60 | 19 | 80 | 28 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 169 | 60 | 19 | 80 | 29 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 169 | 60 | 19 | 80 | 29 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 915 | 12969 | 75 | 1317 | 60 | 2095 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 77 | 30 | 9 | 90 | 14 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 80 | 1142 | — | 115 | 20 | 183 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 20 | 44 | 2 | 97 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 150 | 2172 | 50 | 216 | — | 346 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 232 | 25 | 21 | 60 | 35 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 13 | 198 | 95 | 18 | 72 | 30 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | На р. Песочная Горка мостъ съ подгатк . . . . . | дерев. залив. | $7^1/_2$ ар. | 2 арш. | 152 | 31 | 25 | 89 | 35 | 03 |
| 32 | На р. Лоснѣ мостъ съ подгатк. | дерев. залив. | $7^1/_2$ ар. | 2 арш. | 152 | 31 | 25 | 89 | 35 | 03 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 25344 | 31 | 872 | 59 | 2393 | 25 |
| | *2. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{33}$ | За с. Гавриловскимъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| $^2/_{34}$ | На 6-й верстѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 470 | 51 | 14 | 10 | 42 | 33 |
| Нов. | Между 6-й верстой и Панинскими дворниками труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| Нов. | Тамъ же далѣе труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| $^3/_{35}$ | Близъ Панинскихъ дворковъ на промоинѣ труба съ подгатк. . | камен. | 0,6 | 1,25 | 621 | 5 | 18 | 63 | 55 | 89 |
| $^4/_{36}$ | Недоѣзжая дер. Сумбуловой на оврагѣ труба съ подгатк . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 621 | 5 | 18 | 63 | 55 | 89 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 2552 | 64 | 76 | 56 | 229 | 71 |
| | *3. Трактъ Сапожковскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_{37}$ | Чрезъ р. Оку переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^2/_{38}$ | По берегу р. Оки гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_{39}$ | На рѣч. Серебрянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 2 | — | 4625 | — | 115 | 32 | 392 | 82 |
| $^4/_{40}$ | Далѣе огражденіе обрыва . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^5/_{41}$ | За Старой Рязанью огражд. овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^6/_{42}$ | Передъ мостомъ на р. Студенецъ гора . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 9 | 132 | 35 | 12 | 96 | 20 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 358 | 75 | 36 | — | 57 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2545 | 36126 | 76 | 3553 | 65 | 5721 | 24 | — | — | 7455 | — | 423 | 37 | 870 | 67 |
| камен. розс. | 10 | 74 | 80 | 9 | 90 | 14 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 63 | 576 | 74 | 62 | 37 | 96 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 558 | 80 | 59 | 40 | 92 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 558 | 80 | 59 | 40 | 92 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 596 | 30 | 59 | 40 | 95 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 87 | 74 | 12 | 87 | 18 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 266 | 2453 | 18 | 263 | 34 | 410 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 870 | — | 609 | — | 661 | 20 |
| камен. | 120 | 1710 | — | 177 | 60 | 280 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 155 | 9 | 5 | 15 | 14 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолбами. | 75 п. с. | 84 | — | 16 | 50 | 21 | 54 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 14 п. с. | 15 | 68 | 3 | 8 | 4 | 02 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | срыт. горы. | 20 кв. с. | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 76 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тамъ же огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/43 | На рѣч. Студенецъ мостъ съ подг. | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1825 | 31 | 54 | 76 | 164 | 28 |
| 8/44 | Далѣе на р. Студенецъ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2836 | 79 | 85 | 10 | 255 | 31 |
| 9/45 | Передъ с. Рясами труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 10/46 | Въ началѣ с. Рясъ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 2,55 | 4141 | 47 | 124 | 24 | 372 | 73 |
| 11/47 | Въ с. Рясахъ лотокъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/48 | Тамъ же чрезъ протокъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 334 | 29 | 10 | 03 | 30 | 09 |
| 13/49 | Тамъ же чрезъ протокъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 14/50 | Тамъ же на р. Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 4 | 1,6 | 2472 | — | 74 | 16 | 222 | 48 |
| 15/51 | Въ концѣ с. Рясъ гать съ 2-мя трубами . . . . . | камен. (2) | 0,3 | 0,65 | 560 | 2 | 16 | 80 | 50 | 40 |
| 16/52 | На р. Непложинѣ мостъ съ дамб. | желѣзн. | 16 | — | 14080 | — | 154 | — | 998 | 80 |
| 17/53 | У начала Заполья труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 18/54 | Въ с. Запольѣ на р. Урсѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4 | — | 3339 | 4 | 83 | 48 | 283 | 82 |
| 19/55 | У дер. Матыгиной гать съ 2-мя трубами . . . . . | камен. (2) | 0,3 | 0,65 | 698 | 92 | 20 | 98 | 62 | 91 |
| | Тамъ же на гати мостъ . . . | камен. | 4 | 1,6 | 3883 | 5 | 116 | 49 | 349 | 47 |
| 20/56 | При въѣздѣ въ с. Задубровье на рѣчкѣ Ярославкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4 | — | 3339 | 4 | 83 | 48 | 283 | 82 |
| 21/57 | Въ с. Задубровьѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 14 п. с. | 15 | 68 | 3 | 8 | 4 | 02 |
| камен. | 30 | 540 | — | 44 | 40 | 76 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 112 | 8 | 6 | 18 | 12 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 56 | 94 | 8 | 24 | 11 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 279 | 50 | 25 | 75 | 42 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. лотка. | 50 кв. с. | 159 | — | 4 | — | 13 | 54 |
| камен. розс. | 10 | 69 | 30 | 10 | 30 | 14 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 30 | 10 | 30 | 14 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 180 | — | 14 | 80 | 25 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 870 | — | 88 | 80 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1422 | 50 | 103 | 60 | 188 | 95 | мощ. откос. | 70 кв. с. | 222 | 60 | 5 | 60 | 18 | 96 |
| камен. розс. | 14 | 109 | 2 | 14 | 42 | 20 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 42 | 334 | 56 | 43 | 26 | 63 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 128 | 1879 | — | 189 | 44 | 302 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 55 | 814 | 90 | 56 | 65 | 105 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 96 | 66 | 12 | 36 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/58 | Въ с. Задубровьѣ на ручьѣ Вшивкѣ мостъ съ подгатк. . . . | камен. | 2 | 1,7 | 1743 | 15 | 52 | 29 | 156 | 88 |
| 23/59 | На выѣздѣ изъ с. Задубровья на лощинѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 24/60 | Чрезъ руч. Крутой мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $1^1/_2$ | 1,95 | 1645 | 57 | 49 | 37 | 148 | 10 |
| 25/61 | На рѣч. Крутицѣ мостъ съ дамбой . . . . . | желѣзн. | 4 | — | 5570 | — | 139 | 25 | 473 | 45 |
| 26/62 | На рѣч. Нармушкѣ мостъ съ дамбой . . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 1825 | 31 | 54 | 76 | 164 | 28 |
| 27/63 | Въ с. Сазыкинѣ на р. Ибрядь мостъ съ подгатк. и укрѣпл. берега . . . . . | желѣзн. | 7 | — | 7852 | — | 196 | 30 | 667 | 42 |
| 28/64 | Въ с. Сазыкинѣ на р. Шушерѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $2^1/_2$ | 1,85 | 2050 | 61 | 61 | 52 | 184 | 56 |
| 29/65 | При въѣздѣ въ дер. Петровку чрезъ протокъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 30/66 | При въѣздѣ въ дер. Санскую на лощинѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| 31/67 | Въ дер. Санской на рѣч. Вонючкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 3 | 1,3 | 1534 | 26 | 46 | 03 | 138 | 09 |
| 32/68 | Въ дер. Санской на р. Сановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 3 | 1,95 | 2836 | 79 | 85 | 10 | 255 | 31 |
| 33/69 | На выѣздѣ изъ дер. Сановки на лощинѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 |
| Нов. | Тамъ же на топк. мѣстѣ гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 69435 | 70 | 1690 | 66 | 5856 | 62 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 60 | 695 | 80 | 61 | 80 | 103 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 173 | 60 | 20 | 60 | 31 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 192 | 70 | 15 | 45 | 27 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 23 | 390 | 25 | 34 | 04 | 57 | 46 | мощ. откос. | 25 кв. с. | 79 | 50 | 2 | — | 6 | 77 |
| камен. | 26 | 558 | — | 38 | 48 | 71 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1397 | 50 | 103 | 60 | 187 | 45 | укрѣпл. берега | 45 кв. с. | 143 | 1 | 3 | 60 | 12 | 18 |
| камен. розс. | 9 | 105 | 62 | 9 | 27 | 15 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 161 | 10 | 20 | 60 | 30 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 148 | 60 | 20 | 60 | 29 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 42 | 736 | — | 62 | 16 | 106 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 524 | — | 41 | 44 | 72 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 131 | 34 | 18 | 54 | 26 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 5 | 78 | 75 | 7 | 40 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 961 | 13992 | 11 | 1265 | 23 | 2104 | 77 | — | — | 1592 | 07 | 649 | 46 | 744 | 99 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *4. Трактъ Шацкій.* | | | | | | | | | |
| 1/70 | Чрезъ р. Ибрядь мостъ съ дамбой | желѣзн. | 7 | — | 7852 | — | 96 | 30 | 567 | 42 |
| 2/71 | Въ с. Желудевѣ гать съ трубой | камен. | 0,3 | 0,65 | 344 | 71 | 10 | 34 | 31 | 02 |
| 3/72 | Чрезъ р. Пра переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 8196 | 71 | 106 | 64 | 598 | 44 |
| | *5. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| 1/73 | На поворотѣ съ Сапожковскаго тракта огражденіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/74 | На 3-ей верстѣ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Между 3 и 7-й верстой огражд. оврага . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/75 | На 7-ой верстѣ огражд. оврага . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/76 | Огражденіе Никитинскаго овраг. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/77 | На Иконниковой горѣ мостовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/78 | На рѣчкѣ Ивѣ мостъ съ подг. и переправой . . . . . | деревян. | 22 ар. | $6\frac{1}{4}$ ар. | 760 | — | 129 | 20 | 174 | 80 |
| 7/79 | На 13-ой верстѣ мостъ съ подг. | деревян. | $7\frac{1}{2}$ ар. | $2\frac{1}{4}$ ар. | 144 | 9 | 24 | 49 | 33 | 13 |
| 8/80 | На той же верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 9/81 | Въ дер. Засѣчьѣ на рѣчкѣ Никифоровкѣ труба съ подгатк. | камен. | 0,75 | 1,45 | 586 | 76 | 17 | 60 | 52 | 81 |
| 10/82 | Тамъ же далѣе гора . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Среди горы отводн. труба . . | деревян. | — | — | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 |
| 0/0 | При въѣздѣ въ с. Кирпицы лоток. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 70 | 1397 | 50 | 103 | 60 | 187 | 45 | мощ. откос. | 75 кв. с. | 238 | 50 | 6 | — | 20 | 31 |
| камен. | 500 | 7155 | — | 740 | — | 1169 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 460 | — | 386 | — | 413 | 60 |
| — | 570 | 8552 | 50 | 843 | 60 | 1356 | 75 | — | — | 698 | 50 | 392 | — | 433 | 91 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 250 п.с. | 280 | — | 55 | — | 71 | 80 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 18 п. с. | 20 | 16 | 3 | 96 | 5 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 10 п. с. | 11 | 20 | 2 | 20 | 2 | 87 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 22 п. с. | 24 | 64 | 4 | 84 | 6 | 32 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 18 п. с. | 20 | 16 | 3 | 96 | 5 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. горы. | 80 п. с. | 511 | 20 | 36 | — | 66 | 77 |
| камен. | 10 | 209 | 60 | 12 | 90 | 25 | 48 | переправа. | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| камен. | 18 | 237 | 28 | 23 | 22 | 37 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 63 | 90 | 7 | 40 | 11 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. камн. | 35 п. с. | 222 | 95 | 15 | 75 | 29 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. лотка. | 15 кв. с. | 31 | 20 | 1 | 20 | 3 | 07 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/83 | Въ с. Кирпцахъ труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 363 | 88 | 10 | 92 | 32 | 75 |
| 12/84 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 13/85 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 14/86 | При выѣздѣ изъ с. Кирпцъ труба съ гатью . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 289 | 47 | 8 | 68 | 26 | 05 |
| 15/87 | На 17-ой верстѣ кам. лотокъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/88 | На 18-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 378 | 41 | 11 | 35 | 34 | 05 |
| 17/89 | На той же верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 18/90 | На 19-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 19/91 | На той же верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 20/92 | На той же верстѣ труба съ подг. | камен. | 1 1/2 | 1,3 | 733 | 66 | 22 | 01 | 66 | 03 |
| 21/93 | На 20-й верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 22/94 | На 21-й верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 23/95 | Въ дер. Старостеклянной чрезъ спускъ изъ пруда мостъ . . | дерев. спускъ | — | — | 95 | 65 | 16 | 83 | 22 | 57 |
| 24/96 | На 23-ей верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 224 | 77 | 6 | 74 | 20 | 23 |
| 25/97 | На Перевлѣскихъ лугахъ дамба съ тремя мостами . . . . . | дерев. (3) | 4 1/2 | 1 1/2 ар. | 248 | 82 | 42 | 30 | 57 | 23 |
| 26/98 | Чрезъ р. Проню мостъ съ подг. и переправ. . . . . | деревян. | 81 ар. | 5 1/2 ар. | 2787 | 20 | 462 | 20 | 629 | 43 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 8430 | 63 | 809 | 62 | 1315 | 49 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 113959 | 99 | 3556 | 07 | 10393 | 51 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость сооруженій . . . | 196924р. 32к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 12524р. 96к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 24340р. 35к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій—сооруженія подъ № 13, 14, 29, 30, 31, 32, 6/78,

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 42 | 210 | 49 | 31 | 08 | 43 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 42 | 210 | 49 | 31 | 08 | 43 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 49 | 12 | 5 | 92 | 8 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 62 | 677 | 2 | 79 | 98 | 120 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. лотка | 30 кв. с. | 62 | 40 | 2 | 40 | 6 | 14 |
| камен. | 35 | 564 | 85 | 45 | 15 | 79 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 20 | 140 | 30 | 14 | 80 | 23 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 182 | 25 | 18 | 50 | 29 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 182 | 25 | 18 | 50 | 29 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 396 | 15 | 25 | 90 | 49 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 155 | 30 | 14 | 80 | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 375 | 25 | 32 | 25 | 54 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 299 | 20 | 25 | 80 | 43 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 470 | 6323 | 70 | 606 | 30 | 985 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 283 | 15 | 19 | 35 | 36 | 34 | переправа. | — | 200 | — | 250 | — | 262 | — |
| — | 882 | 10560 | 30 | 1012 | 93 | 1646 | 54 | — | — | 1533 | 91 | 565 | 31 | 657 | 44 |
| — | 5224 | 71684 | 85 | 6938 | 75 | 11239 | 84 | — | — | 11279 | 48 | 2030 | 14 | 2707 | 01 |

$^{7}/_{79}$, $^{25}/_{97}$ и $^{26}/_{98}$ допущены заливными.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *I. Трактъ Елатомскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | На 5-ой верстѣ мостъ съ подг. . | камен. | 3 | 1,3 | 1468 | 2 | 44 | 05 | 132 | 13 |
| 2 | На 6-ой верстѣ мостъ съ подг. . | камен. | 4 | 1,6 | 2172 | 68 | 65 | 18 | 195 | 54 |
| 3 | На выѣздѣ изъ с. Селищъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 659 | 47 | 19 | 78 | 59 | 35 |
| 4 | Тамъ же противъ церкви труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 659 | 47 | 19 | 78 | 59 | 35 |
| Нов. | За с. Селищами труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 361 | 70 | 10 | 85 | 32 | 55 |
| Нов. | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,6 | 1,25 | 477 | 3 | 14 | 31 | 42 | 93 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 5798 | 37 | 173 | 95 | 521 | 85 |
| | *2. Трактъ Муромскій.* | | | | | | | | | |
| 1/5 | На 1-ой верстѣ отъ Касимова труба . . . . . | камен. | дл. 13 1/2 ар. | 1 3/4 ар. | 342 | 7 | 10 | 26 | 30 | 78 |
| 2/6 | На Балтовскомъ оврагѣ мостъ . | камен. | дл. 18 ар. | 2 1/2 ар. | 530 | 31 | 15 | 91 | 47 | 73 |
| 3/7 | На 9-ой верстѣ труба съ подг. . | камен. | 1 | 1 | 479 | 74 | 14 | 39 | 43 | 17 |
| Нов. | Въ с. Подлипкахъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 214 | 84 | 6 | 44 | 19 | 33 |
| 4/8 | Передъ с. Дмитріевымъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 659 | 47 | 19 | 78 | 59 | 35 |
| 5/9 | Въ с. Дмитріевѣ мостъ съ подг. | камен. | 1,5 | 1,95 | 1257 | 49 | 37 | 72 | 113 | 17 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 3483 | 92 | 104 | 50 | 313 | 53 |
| | *3. Трактъ Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| Нов. | На выѣздѣ изъ г. Касимова труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 659 | 47 | 19 | 78 | 59 | 35 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 25 | 306 | — | 25 | 50 | 43 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 537 | 25 | 35 | 70 | 67 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 73 | 869 | 30 | 74 | 46 | 126 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 436 | 20 | 32 | 64 | 58 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 117 | 51 | 10 | 72 | 17 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 208 | 30 | 20 | 10 | 32 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 211 | 2474 | 56 | 199 | 12 | 347 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 50 | 71 | 7 | 37 | 10 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 33 | 264 | 13 | 22 | 11 | 37 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 487 | 50 | 40 | 80 | 70 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 424 | 25 | 30 | 60 | 56 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 102 | 74 | 6 | 03 | 12 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 123 | 1328 | 33 | 106 | 91 | 186 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 206 | 42 | 14 | 74 | 27 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нов. | Передъ д. Земской огражденіе. . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/10 | При въѣздѣ въ дер. Земскую на рѣчкѣ Макарьевкѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 10 | — | 6316 | 14 | 157 | 90 | 536 | 87 |
| Нов. | При въѣздѣ въ дер. Булгакову огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/11 | Въ дер. Булгаковой на р. Акуловкѣ мость подгатк. . . . | желѣзн. | 3 | — | 2427 | 4 | 60 | 68 | 206 | 30 |
| Нов. | Не доѣзжая дер. Ерыгиной труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 214 | 84 | 6 | 44 | 19 | 33 |
| Нов. | Подъ д. Ерыгиной мостъ съ подг. | желѣзн. | 2 | — | 2687 | 21 | 57 | 18 | 218 | 41 |
| 3/12 | Подъ дер. Мимишкиной чрезъ р. Сынтулъ мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 7 | — | 11000 | — | 275 | — | 935 | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 23304 | 70 | 576 | 98 | 1975 | 26 |
| | *4. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/13 | Въ г. Касимовѣ мостъ съ дамбой | камен. | дл. 15ар. | выс.8 ар. | 1066 | 34 | 31 | 99 | 95 | 97 |
| 2/14 | Подъ г. Касимовымъ чрезъ р. Оку переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/15 | За Окой въ лугахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/16 | На 2-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/17 | Передъ с. Бабинки гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/18 | Противъ с. Бабинокъ труба . . | камен. | дл.8 1/2 ар | 1 арш. | 132 | 35 | 3 | 97 | 11 | 91 |
| 7/19 | На 7-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/20 | Не доѣзжая с. Токарева гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 35 п. с. | 24 | 50 | 4 | 90 | 6 | 37 |
| камен. розс. | 30 | 260 | 80 | 20 | 10 | 35 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 80 п. с. | 56 | — | 11 | 20 | 14 | 56 |
| камен. | 20 | 285 | 75 | 20 | 40 | 37 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 226 | 10 | 23 | 45 | 37 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 111 | 49 | 6 | 03 | 12 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 45 | 885 | 75 | 45 | 90 | 99 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 161 | 1976 | 31 | 130 | 62 | 249 | 19 | — | — | 80 | 50 | 16 | 10 | 20 | 93 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 38 п. с. | 330 | 4 | 30 | 64 | 50 | 44 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1000 | — | 1250 | — | 1310 | — |
| камен. | 75 | 594 | 75 | 57 | 50 | 93 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 380 | 3013 | 40 | 282 | 50 | 463 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1348 | 10 | 105 | 48 | 186 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 61 | 60 | 6 | 21 | 9 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 80 | 388 | — | 58 | 40 | 81 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | Въ с. Токаревѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/22 | На выѣздѣ изъ с. Токарева труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 231 | 49 | 6 | 94 | 20 | 83 |
| 11/23 | За с. Токаревымъ лотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/24 | На 21-ой верстѣ на рѣчкѣ Соколовкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 4 | 1,6 | 1925 | 75 | 57 | 77 | 173 | 31 |
| 13/25 | На 22-ой верстѣ лотокъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/26 | На 22-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 556 | 95 | 16 | 71 | 50 | 13 |
| 15/27 | На 23-ой верстѣ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16/28 | На 24-ой верстѣ . . . . . | сооруженіе | уничто | жается | за не | на | добно | с т ью. | | — |
| 17/29 | На 25-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 1 | 1 | 579 | 48 | 17 | 38 | 52 | 15 |
| 18/30 | На 26-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 231 | 49 | 6 | 94 | 20 | 83 |
| 19/31 | Въ Косомъ оврагѣ мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1458 | 65 | 43 | 76 | 131 | 28 |
| 20/32 | При въѣздѣ въ дер. Куземкину на р. Шелхѣ мостъ съ подг. . | желѣзн. | 7 | — | 4560 | — | 114 | — | 387 | 60 |
| 21/33 | Въ началѣ дер. Куземкиной гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/34 | Въ д. Куземкиной мостъ съ подг. | камен. | 2 | 1,7 | 1458 | 65 | 43 | 76 | 131 | 28 |
| 23/35 | На выѣздѣ изъ дер. Куземкиной гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/36 | Въ с. Ерахтурѣ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 3621 | 25 | 90 | 53 | 307 | 80 |
| 25/37 | Въ с. Нармушадѣ мостъ съ подг. | камен. | 1,5 | 1,45 | 1142 | 24 | 34 | 27 | 102 | 80 |
| 26/38 | Въ с. Нармушадѣ чрезъ рѣчку мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1239 | 78 | 37 | 19 | 111 | 58 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 360 | 2217 | 6 | 223 | 38 | 356 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 307 | 16 | 26 | 88 | 45 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лотокъ. | 76 кв. с. | 182 | 25 | 11 | 25 | 22 | 18 |
| камен. | 38 | 562 | 17 | 42 | 56 | 76 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. лотокъ. | 10 кв. с. | 24 | 30 | 1 | 10 | 2 | 56 |
| камен. | 47 | 585 | 23 | 52 | 64 | 87 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 793 | 80 | 78 | 40 | 126 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 199 | 5 | 16 | 79 | 28 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 95 | 1108 | 80 | 106 | 40 | 172 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 193 | 25 | 22 | 40 | 33 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 128 | 20 | 8 | 76 | 16 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 225 | 2551 | 50 | 252 | — | 405 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 427 | 70 | 33 | 60 | 59 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 453 | 60 | 44 | 80 | 72 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 1060 | 50 | 84 | — | 147 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 17 | 134 | 95 | 12 | 41 | 20 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 226 | 25 | 18 | 25 | 31 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/39 | За с. Нармушаде чрезъ рѣчку мость съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 4 | — | 3028 | 74 | 75 | 72 | 257 | 44 |
| 28/40 | На 39-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/41 | На Федпискомъ оврагѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 231 | 49 | 6 | 94 | 20 | 83 |
| 30/42 | У с. Копонова чрезъ р. Оку переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 21464 | 65 | 587 | 87 | 1875 | 74 |
| | *5. Трактъ Тумскій.* | | | | | | | | | |
| 1/43 | Къ р. Сиверкѣ мостовая . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/44 | Передъ дер. Лощининой гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/45 | У дер. Лощининой чрезъ р. Сынтулъ мость съ подгатк. и переправой . . . . . | дерев. залив. | дл. 36ар. | 5 1/2 ар. | 1020 | — | 173 | 40 | 234 | 60 |
| 4/46 | Съ Карцевой горы спускъ и подъемъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нов. | Тамъ же въ оврагѣ мость съ подг. | желѣзн. | 3 | — | 3252 | 14 | 31 | 30 | 226 | 43 |
| 5/47 | У с. Погоста чрезъ рѣку Гусь мость съ подгатк. и перепр. . | дерев. залив. | дл. 81ар. | выс. 5 1/2 ар | 2250 | — | 382 | 50 | 517 | 50 |
| 6/49 | Между с. Погостомъ и д. Бѣльковой чрезъ оврагъ мость съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 2603 | 48 | 65 | 09 | 221 | 30 |
| 7/50 | Между дер. Бѣльковой и Полухтиной труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 1,5 | 1,3 | 722 | 36 | 21 | 67 | 65 | 01 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 149 | 50 | 14 | 60 | 23 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 170 | 10 | 16 | 80 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 151 | — | 18 | 25 | 27 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1850 | — | 1485 | — | 1596 | — |
| — | 1876 | 16825 | 67 | 1583 | 01 | 2592 | 53 | — | — | 3386 | 59 | 2777 | 99 | 2981 | 18 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 834 кв.с. | 1584 | 60 | 119 | 24 | 214 | 32 |
| камен. | 71 | 475 | 70 | 45 | 25 | 73 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 128 | — | 24 | — | 31 | 68 | переправа | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | кам. мощ. | 870 кв.с. | 1653 | — | 124 | 73 | 223 | 91 |
| камен. розс. | 10 | 110 | — | 6 | 10 | 12 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 36 | — | 8 | — | 10 | 16 | переправа | — | 150 | — | 190 | — | 199 | — |
| камен. розс. | 35 | 253 | 75 | 21 | 35 | 36 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 238 | 75 | 21 | 35 | 35 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/51 | У дер. Ломакиной чрезъ р. Нарму переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/52 | Передъ дер. Ломакиной гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/53 | Между д.д. Ломакиной и Волчковой водотокъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/54 | Передъ д. Волчковой водотокъ . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/55 | Въ срединѣ дер. Волчковой труба съ подгатками . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 13/56 | Передъ д. Мягковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| Нов. | Передъ д. Корякиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 14/57 | За д. Корякиной гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15/58 | Передъ д. Ужищевой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 16/59 | Въ концѣ д. Ужищевой мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 4 | 1,6 | 1930 | 37 | 57 | 91 | 173 | 73 |
| 17/60 | За дер. Мимошевой мостъ съ подг. | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1293 | 41 | 38 | 80 | 116 | 40 |
| 18/61 | Передъ д. Ильиной мостъ съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 496 | 46 | 14 | 89 | 44 | 68 |
| 19/62 | На выѣздѣ изъ дер. Ильиной мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1293 | 41 | 38 | 80 | 116 | 40 |
| 20/63 | Передъ д. Алексѣевой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 21/64 | Въ д. Алексѣевой труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 22/65 | Въ д. Алексѣевой мостъ съ подг. | кирпичн. | 4 | 1,6 | 1930 | 37 | 57 | 91 | 173 | 73 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа | — | 430 | — | 450 | — | 475 | 80 |
| хворост. | 64 | 182 | 40 | 51 | 20 | 62 | 14 | укр. откос. | 15 кв. с. | 21 | — | 3 | 60 | 4 | 86 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | фаш. водот. | 75 кв.с. | 105 | — | 18 | — | 24 | 30 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | фаш. водот. | 25 кв. с. | 35 | — | 6 | — | 8 | 10 |
| камен. розс. | 20 | 107 | 50 | 12 | 20 | 18 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 60 | — | 7 | 32 | 10 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 78 | 75 | 9 | 15 | 13 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 70 | 50 | 16 | — | 20 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 61 | 50 | 7 | 32 | 11 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 422 | 50 | 30 | 50 | 55 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 129 | 50 | 13 | 42 | 21 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 23 | 79 | 5 | 18 | 40 | 23 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 195 | — | 18 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 150 | — | 18 | 30 | 27 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 124 | 50 | 24 | — | 31 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 196 | 50 | 18 | 30 | 30 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. р. | к. | Ежегодный ремонтъ. р. | к. | Стоимость эксплоатац. р. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/66 | За дер. Кузминой на оврагѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,6 | 1,25 | 553 | 37 | 16 | 60 | 49 | 80 |
| 24/67 | Близъ дер. Вельховой на рѣкѣ Вохонкѣ мостъ съ подгатк. . | кирпичн. | 2 | 1,7 | 1567 | 8 | 47 | 01 | 141 | 03 |
| 25/68 | За дер. Вельховой на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1,5 | 1,3 | 722 | 36 | 21 | 67 | 65 | 02 |
| 26/69 | За дер. Константиновой чрезъ рѣку мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 3 | — | 2603 | 48 | 65 | 09 | 221 | 30 |
| 27/70 | При въѣздѣ въ д. Ахматову труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 28/71 | Въ д. Ахматовой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/72 | На выѣздѣ изъ дер. Ахматовой чрезъ р. мостъ съ подгатк. . | желѣзн. | 3 | — | 2603 | 48 | 65 | 09 | 221 | 30 |
| 30/73 | За д. Ахматовой труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 31/74 | Между д. Ахматовой и с. Давыдовымъ труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 32/75 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 33/76 | Предъ с. Давыдовымъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 419 | 18 | 12 | 57 | 37 | 72 |
| 34/77 | Въ с. Давыдовѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 35/78 | За с. Давыдовымъ мостъ съ подг. | кирпичн. | 1,5 | 1,45 | 1650 | 81 | 49 | 52 | 148 | 57 |
| | Тамъ же на гати труба . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 708 | 11 | 21 | 24 | 63 | 73 |
| 36/79 | Предъ д. Зубовой труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 37/80 | Проѣзжая с. Горы труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 38/81 | Передъ д. Симоновой на р. Нармѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 7 | — | 6876 | 54 | 171 | 91 | 584 | 50 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 12 | 111 | — | 7 | 32 | 13 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 132 | 50 | 13 | 42 | 21 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 123 | 50 | 13 | 42 | 20 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 32 | — | 2 | 44 | 4 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 195 | — | 40 | — | 51 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 212 | 50 | 30 | 50 | 43 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 90 | 391 | 50 | 72 | — | 95 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 215 | — | 24 | 40 | 37 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 72 | — | 16 | — | 20 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 110 | 50 | 12 | 20 | 18 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 151 | 20 | 25 | 60 | 34 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 132 | 382 | 20 | 105 | 60 | 128 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 234 | 711 | 90 | 187 | 20 | 229 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 78 | — | 16 | — | 20 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 42 | 145 | 20 | 33 | 60 | 42 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 470 | — | 24 | 40 | 52 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/82 | Въ дер. Симоновой мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1 | 1,7 | 854 | 32 | 25 | 63 | 76 | 89 |
| 40/83 | Въ концѣ д. Симоновой труба съ подгатками . . . . . | кирпичн. | 1 | 1 | 535 | 66 | 16 | 07 | 48 | 21 |
| 41/84 | Не доѣзжая д. Снохиной труба съ подгатками . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 42/85 | Въ началѣ д. Снохиной гать съ 2-мя трубами . . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 419 | 18 | 12 | 57 | 37 | 72 |
| | — — — — | кирпичн. | 1,5 | 1,3 | 722 | 36 | 21 | 67 | 65 | 02 |
| 43/86 | За д. Снохиной чрезъ протокъ мостъ съ подгатками . . . | кирпичн. | 2 | 1,7 | 1567 | 8 | 47 | 01 | 141 | 03 |
| 44/87 | Между д.д. Снохиной и Кабановой труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 45/88 | Между д.д. Снохиной и Кабановой труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 46/89 | За дер. Кабановой труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 47/90 | На выѣздѣ изъ дер. Верещагиной труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 48/91 | Близъ границы Рязанскаго уѣзда труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 43406 | 76 | 1620 | 32 | 4224 | 63 |
| | *6. Трактъ Рязанско-Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/92 | На границѣ Рязанскаго уѣзда труба съ подгатками . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 496 | 46 | 14 | 89 | 44 | 68 |
| 2/93 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 3/94 | Передъ д. Прудками труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,6 | 1,25 | 648 | 4 | 19 | 44 | 58 | 32 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 12 | 60 | — | 7 | 32 | 10 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 23 | — | 2 | 44 | 3 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 107 | 50 | 12 | 20 | 18 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 115 | 417 | 75 | 92 | — | 117 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 87 | — | 16 | — | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 107 | 50 | 12 | 20 | 18 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 219 | 50 | 24 | 40 | 37 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 86 | — | 9 | 76 | 14 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 163 | 50 | 32 | — | 41 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 81 | — | 16 | — | 20 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1686 | 7987 | 65 | 1218 | 88 | 1698 | 04 | — | — | 4128 | 60 | 1101 | 57 | 1349 | 29 |
| хворост. | 80 | 250 | 50 | 64 | — | 79 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 16 | 68 | 10 | 12 | 80 | 16 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 202 | 50 | 40 | — | 52 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/95 | Между дер. и с. Прудками труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 5/96 | За с. Прудками на рѣкѣ Вожѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 7 | — | 5876 | 54 | 146 | 92 | 499 | 51 |
| 6/97 | За с. Прудками труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 7/98 | За д. Черной труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 8/99 | Передъ дер. Посердой труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 306 | 6 | 9 | 18 | 27 | 54 |
| 9/100 | Тамъ же труба съ подгатк . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 10/101 | Въ концѣ д. Посердой чрезъ р. Посерду мостъ съ подг. . . | желѣзн. | 20 | — | 16923 | 14 | 423 | 08 | 1438 | 47 |
| 11/102 | За дер. Посердой труба съ подг. | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 306 | 6 | 9 | 18 | 27 | 54 |
| 12/103 | Между д. Посердой и Старковой труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,5 | 1 | 496 | 46 | 14 | 89 | 44 | 68 |
| 13/104 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/105 | Между д. Старковой и Овинцы труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 15/106 | Въ концѣ д. Овинецъ труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 16/107 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17/108 | За д. Овинецъ труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 18/109 | Между д. Овинцы и Демидовой труба съ подг. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 19/110 | Подъ дер. Демидовой гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/111 | За д. Демидовой труба съ подг. | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 21/112 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 15 | 57 | 75 | 12 | — | 15 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 47 | 475 | 95 | 37 | 60 | 66 | 16 | укрѣпл. отк. | 100 кв.с. | 140 | — | 24 | — | 32 | 40 |
| хворост. | 38 | 135 | 30 | 30 | 40 | 38 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 130 | 50 | 24 | — | 31 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 28 | 94 | 80 | 22 | 40 | 28 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 101 | 25 | 20 | — | 26 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 80 | 696 | — | 64 | — | 105 | 76 | укрѣпл. отк. | 130 кв.с. | 182 | — | 31 | 20 | 42 | 12 |
| хворост. | 10 | 34 | 50 | 8 | — | 10 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 169 | 5 | 26 | 40 | 36 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 50 | 142 | 50 | 40 | — | 48 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 33 | 130 | 5 | 26 | 40 | 34 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 159 | — | 32 | — | 41 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 42 | 75 | 12 | — | 14 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 26 | 104 | 10 | 20 | 80 | 27 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 101 | 25 | 20 | — | 26 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 12 | 34 | 20 | 9 | 60 | 11 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 115 | 50 | 24 | — | 30 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 162 | 551 | — | 129 | 60 | 162 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Касимовскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/113 | Тамъ же чрезъ р. Долгушу мостъ. | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1293 | 41 | 38 | 80 | 116 | 40 |
| 23/114 и 24/115 | Тамъ же далѣе мосты . . . . | унич | тожаются | за | ненад | об | ность | ю | | |
| 25/116 | Тамъ же далѣе труба . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 26/117 | Тамъ же далѣе труба . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 |
| 27/118 | Близъ поворота въ с. Полищи мостъ съ подг. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1445 | 99 | 43 | 38 | 130 | 14 |
| 28/119 | На поворотѣ въ с. Полищи труба съ подг . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 306 | 6 | 9 | 18 | 27 | 54 |
| 29/120 | Передъ д. Спудни мостъ съ подг. | кирпичн. | 4 | 1,6 | 2077 | 20 | 62 | 32 | 186 | 95 |
| отъ № 30/121 до № 42/133 | За д. Спудни чрезъ два болота рядъ мостовъ и гатей; оставлены по прежнему . . . . | деревян. 12 | — | — | 819 | 9 | 145 | 60 | 194 | 74 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 34033 | 51 | 1028 | 06 | 3069 | 99 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 131491 | 91 | 4091 | 68 | 11981 | — |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . | 174879 р. 57к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 12207 р. 48к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 22699 р. 93к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій Касимовскаго уѣзда—сооруженія подъ № №

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 32 | 151 | 20 | 25 | 60 | 34 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 79 | 50 | 16 | — | 20 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 234 | — | 32 | — | 46 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост | 260 | 616 | 20 | 176 | 80 | 213 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1197 | 4877 | 45 | 926 | 40 | 1219 | 05 | — | — | 322 | — | 55 | 20 | 74 | 52 |
| — | 5254 | 35469 | 97 | 4164 | 94 | 6293 | 01 | — | — | 7917 | 69 | 3950 | 86 | 4425 | 92 |

$^{3}/_{45}$ и $^{5}/_{47}$ допущены заливными.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. р. | к. | Ежегодный ремонтъ. р. | к. | Стоимость эксплоатац. р. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Астраханскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ г. Рязани на р. Лыбедь мостъ съ гатью . . . . . | кирпич. | дл. 24ар. | $5^1/_2$ ар. | 3462 | 93 | 103 | 89 | 311 | 66 |
| 2 | Въ Ямской слободѣ гать съ трубой | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 3 | За д. Хамбушевой мостъ съ гатью | кирпич. | 2,5 | 1,85 | 2747 | 51 | 82 | 42 | 247 | 27 |
| 4 | Не доѣзжая с. Реткина мостъ съ гатью . . . . . | кирпич. | 2 | 1,6 | 1347 | 43 | 40 | 42 | 121 | 27 |
| Нов. | Тамъ же далѣе на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 5 | Въ с. Реткинѣ на р. Листани мостъ съ гатью . . . . | желѣзн. | 3 | — | 5558 | 11 | 138 | 95 | 472 | 44 |
| 6 | На Крутомъ оврагѣ мостъ съ подг. | кирпич. | 3 | 1,3 | 1512 | 33 | 45 | 37 | 136 | 11 |
| Нов. | Не доѣзжая р. Раки гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 4827 | 5 | 120 | 68 | 410 | 30 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 20062 | 28 | 549 | 93 | 1753 | 67 |
| | *2. Трактъ Пронскій.* | | | | | | | | | |
| $^1/_8$ | На 14-й верстѣ на выѣздѣ изъ дер. Синецъ мостъ съ подг. . | кирпич. | 2 | 1,7 | 1842 | 41 | 55 | 27 | 165 | 81 |
| $^2/_9$ | Не доѣзжая д. Романцевой огражденіе обрывовъ . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^3/_{10}$ | Близъ дер. Романцевой на р. Шумкѣ мостъ съ подгатк. . . | кирпич. | 1,5 | 1,95 | 1785 | 72 | 53 | 57 | 160 | 71 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 3628 | 13 | 108 | 84 | 326 | 52 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 35 | 526 | 40 | 50 | 40 | 81 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 450 | 8126 | 26 | 648 | — | 1135 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 601 | 12 | 40 | 32 | 76 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен | 43 | 871 | 72 | 61 | 92 | 114 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 87 | 35 | 8 | 70 | 13 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 114 | 2074 | 56 | 164 | 16 | 288 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 36 | 743 | 94 | 51 | 84 | 96 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 150 | 40 | 14 | 40 | 23 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 293 | — | 21 | 60 | 39 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 741 | 13474 | 75 | 1061 | 34 | 1869 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 916 | 60 | 46 | 40 | 101 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | надолб. | 30 п. с. | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 67 |
| камен. розс. | 55 | 724 | 55 | 39 | 60 | 83 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 95 | 1641 | 15 | 86 | — | 184 | 47 | — | — | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 67 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3. Трактъ Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/11 | На 7-ой верстѣ не доѣзжая Дягелева на лощинѣ мость съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1,5 | 1,3 | 857 | 57 | 25 | 73 | 77 | 18 |
| 2/12 | Тамъ же при въѣздѣ въ с. Дягелево мость съ подгатк. . . | кирпичн. | 2 | 1,6 | 1347 | 43 | 40 | 42 | 121 | 27 |
| 3/13 | На 13-ой верстѣ близъ с. Хирина труба съ гатью . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 4/14 | На 16-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 1 | 1 | 630 | 91 | 18 | 93 | 56 | 78 |
| 5/15 | На 17-ой верстѣ близъ Багрaмова на лощинѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 506 | 48 | 15 | 19 | 45 | 58 |
| 6/16 | На р. Вожѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | деревян. | дл. 57ар. | 4 ар. | 1692 | — | 287 | 64 | 389 | 16 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 5337 | 85 | 397 | 01 | 717 | 28 |
| | *4. Трактъ Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1/17 | На 2-ой верстѣ близъ вокзала Рязанско Козлов. ж. д. гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/18 | На 3-й верстѣ на прот. Дунайчикъ труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 1 | 1 | 630 | 91 | 18 | 93 | 56 | 78 |
| 3/19 | Въ Панинскомъ лоску мость съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1512 | 33 | 45 | 37 | 136 | 11 |
| 4/20 | На р. Павловкѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 14 | — | 15081 | 5 | 377 | 03 | 1281 | 89 |
| 5/21 | На 17-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 506 | 48 | 15 | 19 | 45 | 58 |
| 6/22 | Близъ д. Демкиной мостъ съ подг. | кирпичн. | 2 | подъ нас. | 3000 | — | 90 | — | 270 | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 20730 | 77 | 546 | 52 | 1790 | 36 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 226 | 45 | 17 | 40 | 30 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 331 | 80 | 26 | 10 | 46 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 186 | 1181 | 91 | 161 | 82 | 232 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 176 | 95 | 17 | 40 | 28 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 161 | 20 | 17 | 40 | 27 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| кам. мощ. | 20 | 267 | 15 | 9 | 60 | 25 | 63 | переправа. | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| — | 296 | 2345 | 36 | 249 | 72 | 390 | 45 | — | — | 160 | — | 136 | — | 145 | 60 |
| камен. | 302 | 4542 | 8 | 434 | 88 | 707 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 204 | 69 | 20 | 88 | 33 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 560 | 50 | 43 | 50 | 77 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 166 | 1526 | 96 | 144 | 42 | 236 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 47 | 329 | 32 | 40 | 89 | 60 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 90 | 1499 | 85 | 129 | 60 | 219 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 679 | 8663 | 40 | 814 | 17 | 1333 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *5. Трактъ почтовый Рязанско-Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/23 | У Астраханской заставы гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24 | Далѣе чрезъ протокъ труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 1 | 1 | 630 | 91 | 18 | 93 | 56 | 78 |
| 3/25 | Не доѣзжая Ямской слободы труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1 | 1 | 630 | 91 | 18 | 93 | 56 | 78 |
| 4/26 | За Ямской слободой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 506 | 48 | 15 | 19 | 45 | 58 |
| 5/27 | Въ концѣ дер. Кальной мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 2 | 1,85 | 2747 | 42 | 82 | 42 | 247 | 26 |
| 6/28 | На 4-ой верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 7/29 | Чрезъ ручей Черезовъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 1 | 1 | 630 | 91 | 18 | 93 | 56 | 78 |
| 8/30 | Около Песочинскаго сада труба съ подгатк . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 9/31 | Далѣе противъ Песочинской церкви труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 303 | 46 | 9 | 10 | 27 | 31 |
| 10/32 | Въ с. Дядьковѣ на р. Глубочкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 2 | — | 4465 | — | 111 | 62 | 379 | 52 |
| 11/33 | Въ с. Дядьковѣ мощеніе горы . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/34 | На 7 верстѣ двѣ трубы съ подг. | кирпичн. | по 0,3 | 0,65 | 606 | 92 | 18 | 21 | 54 | 62 |
| 13/35 | На Рубцовскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 2 | 1,7 | 2999 | 53 | 89 | 99 | 269 | 96 |
| 14/36 | Въ концѣ с. Льгова мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 12ар. | 4 ар. | 445 | 47 | 31 | 18 | 57 | 91 |
| 15/37 | На р. Листани мостъ . . . . . | деревян. | дл. 45ар. | 9 ар. | 1400 | — | 238 | — | 322 | — |
| 16/38 | Чрезъ р. Оку переправа . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 133 | 2000 | 32 | 191 | 52 | 311 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 350 | 30 | 28 | 80 | 49 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 747 | 85 | 57 | 60 | 102 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1232 | 80 | 100 | 80 | 174 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 30 | 331 | 80 | 26 | 10 | 46 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 199 | 5 | 26 | 10 | 38 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 154 | 45 | 17 | 40 | 26 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 45 | 283 | 95 | 39 | 15 | 56 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 119 | 96 | 13 | 92 | 21 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 150 | 2616 | — | 216 | — | 372 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | мощ. кам. | 300 п.с. | 3501 | — | 144 | — | 354 | 6 |
| камен. розс. | 35 | 246 | 10 | 30 | 45 | 45 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 62 | 1044 | 98 | 89 | 28 | 151 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 5 | 81 | 95 | 7 | 20 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1100 | — | 1517 | 90 | 1583 | 90 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/39 | Не доѣзжая д. Сумбуловой на ключѣ мостъ съ подгатк. . . | деревян. | дл. 7½ар. | 2 ар. | 156 | 23 | 10 | 94 | 20 | 31 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 16130 | 16 | 681 | 64 | 1649 | 43 |
| | *6. Трактъ Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1/40 | У Владимірской заставы мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 18ар. | 3 ар. | 395 | — | 67 | 15 | 90 | 85 |
| 2/41 | На протокѣ Дунайчикъ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 12ар. | 3¼ ар. | 360 | — | 61 | 20 | 82 | 80 |
| 3/42 | Не доѣзжая перевоза мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 9 ар. | 3 ар. | 267 | — | 45 | 39 | 61 | 41 |
| 4/43 | Чрезъ Оку переправа . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Далѣе на лугахъ мостъ съ подг. . | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 5/44 | Тамъ же у озера мостъ съ подг. | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 6/45 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подг. | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 7/46 | Тамъ же у края озерка мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 8/47 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 9/48 | Тамъ же на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 7½ар. | 2 ар. | 129 | 24 | 21 | 97 | 29 | 72 |
| 10/49 | Тамъ же возлѣ озерка мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 4½ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 11/50 | Тамъ же чрезъ озерко мостъ съ подгатк. . . . . | деревян. | дл. 21 ар. | 4½ ар. | 487 | 5 | 82 | 79 | 112 | 01 |
| 12/51 | Тамъ же чрезъ болото гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/52 | Въ с. Аграфениной Пустынѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 15 | 248 | 10 | 21 | 60 | 36 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 671 | 9657 | 61 | 865 | 92 | 1445 | 40 | — | — | 4601 | — | 1661 | 90 | 1937 | 96 |
| камен. | 38 | 646 | 52 | 54 | 72 | 93 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 22 | 380 | 88 | 31 | 68 | 54 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 448 | 46 | 34 | 56 | 61 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 1150 | — | 146 6 | 20 | 1535 | 20 |
| хворост. | 19 | 71 | 15 | 18 | 81 | 23 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 22 | 98 | 70 | 21 | 78 | 27 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 21 | 75 | 4 | 95 | 6 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 43 | 50 | 9 | 90 | 12 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 5 | 24 | 25 | 4 | 95 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 95 | 325 | 75 | 94 | 05 | 113 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 21 | 95 | 35 | 20 | 79 | 26 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 10 | 56 | — | 9 | 90 | 13 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 50 | 25 | 14 | 85 | 17 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 44 | 58 | 5 | 60 | 8 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/53 | Въ д. Заборьѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 15/54 | Та же на лощинкѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 16/55 | Въ д. Рыковой труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 17/56 | Тамъ же среди деревни труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 18/57 | Въ концѣ д. Рыковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| 19/58 | Въ д. Лосковой труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 20/59 | На 29 верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 21/60 | На 31 верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 22/61 | На 35 верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,6 | 1,25 | 850 | 48 | 25 | 51 | 76 | 54 |
| 23/62 | Не доѣзжая д. Келецъ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24/63 | Въ д. Кельцахъ чрезъ рѣчку мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | $2^1/_2$ | 1,85 | 2465 | 74 | 73 | 97 | 221 | 91 |
| 25/64 | Тамъ же въ лѣсу труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 26/65 | На 38 верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 446 | 6 | 13 | 38 | 40 | 14 |
| 27/66 | Тамъ же на канавѣ труба съ под. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 28/67 | Тамъ же чрезъ топкое мѣсто гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29/68 | Тамъ же чрезъ протокъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 30/69 | На 39 верстѣ чрезъ топкое мѣсто гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31/70 | Тамъ же чрезъ топь гать съ трубой . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 90 | 142 | 30 | 36 | — | 44 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 44 | 58 | 5 | 60 | 8 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 23 | 38 | 6 | 9 | 20 | 11 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 76 | 112 | 72 | 30 | 40 | 37 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 71 | 90 | 8 | — | 12 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 57 | 94 | 10 | 80 | 14 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 14 | 24 | 58 | 5 | 60 | 7 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 170 | 244 | 90 | 68 | — | 82 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 177 | 215 | 94 | 70 | 80 | 83 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 13 | 53 | 36 | 5 | 20 | 8 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 53 | 94 | 66 | 21 | 20 | 26 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 25 | 113 | 75 | 24 | 75 | 31 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 43 | 30 | 6 | — | 8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 68 | 82 | 96 | 27 | 20 | 32 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 19 | 33 | 18 | 7 | 60 | 9 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 89 | 158 | 58 | 35 | 60 | 45 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/71 | Напротивъ конторы Косопырикова труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 33/72 | На 41 верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 34/73 | На 42 верстѣ на Кривомъ болотѣ труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 446 | 6 | 13 | 38 | 40 | 14 |
| 35/74 | Тамъ же чрезъ Березовое болото труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 2 | 1,6 | 2385 | 20 | 71 | 56 | 214 | 67 |
| 36/75 | На 43-ей верстѣ чрезъ топкое мѣсто труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 37/76 | На 44-ой верстѣ на р. Смердякѣ мостъ съ подгатками . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 2849 | 91 | 85 | 50 | 256 | 49 |
| 38/77 | Въ дер. Кривой на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| 39/78 | На выѣздѣ изъ д. Кривой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 40/79 | На 46-ой верстѣ труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 41/80 | Тамъ же далѣе три трубы съ гатью . . . . . | кирпичн | по 0,3 | 0,65 | 1159 | 59 | 34 | 79 | 104 | 36 |
| 42/81 | На 47-ой верстѣ труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 43/82 | На 48-ой и 49 верст. двѣ трубы съ гатью . . . . . | кирпичн. | по 0,3 | 0,65 | 773 | 6 | 23 | 19 | 69 | 57 |
| 44/83 | На 49-ой верстѣ труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 45/84 | На 50-ой верстѣ труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 46/85 | Тамъ же за избой Кобякова труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 15 | 43 | 30 | 6 | — | 8 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 92 | 10 | 22 | — | 27 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 107 | 180 | 54 | 42 | 80 | 53 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 127 | 342 | 44 | 50 | 80 | 71 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 75 | 129 | — | 30 | — | 37 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 109 | 565 | 15 | 107 | 91 | 141 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 55 | 80 | 6 | — | 9 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 68 | — | 10 | — | 14 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 158 | 222 | 76 | 63 | 20 | 76 | 57 | | | | | | | | |
| землян. | 247 | 351 | 34 | 98 | 80 | 119 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 115 | 10 | 32 | — | 38 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 644 | 2189 | 90 | 637 | 56 | 768 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 78 | 50 | 20 | — | 24 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 71 | — | 20 | — | 24 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 28 | 30 | 6 | — | 7 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/86 | На 51-ой верстѣ за усадьбой Калабухова труба съ гатью . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 48/87 | Тамъ же чрезъ топкое мѣсто труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 49/88 | Въ началѣ 52-ой версты гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50/89 | На 52-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 51/90 | На 52-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/91 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 53/92 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54/93 | На 53-ей верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55/94 | Недоѣзжая д. Кобыленки труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 56/95 | На выѣздѣ изъ дер. Кобыленки труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 57/96 | Тамъ же на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 58/97 | На 55 и 56-ой труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 59/98 | На 56-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60/99 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61/100 | На 57-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62/101 | На 57-ой верстѣ въ урочищѣ Рудномъ труба съ гатью . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 63/102 | На 58-й верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64/103 | На 59-ой верстѣ гать съ трубой | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 230 | 780 | 50 | 227 | 70 | 274 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 150 | 213 | — | 60 | — | 72 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 18 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 43 | 30 | 6 | — | 8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 35 | 42 | 70 | 14 | — | 16 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 18 | 87 | 80 | 17 | 82 | 23 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 61 | — | 20 | — | 23 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 48 | 80 | 16 | — | 18 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 43 | 30 | 6 | — | 8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 166 | 212 | 52 | 66 | 40 | 79 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 71 | 90 | 8 | — | 12 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 277 | 957 | 95 | 274 | 23 | 331 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 64 | 214 | 40 | 63 | 36 | 76 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 65 | 217 | 75 | 64 | 35 | 77 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 200 | 244 | — | 80 | — | 94 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 105 | 158 | 10 | 42 | — | 51 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 180 | 219 | 60 | 72 | — | 85 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 158 | 551 | 80 | 156 | 42 | 189 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/104 | Въ концѣ 62-ой верстѣ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 66/105 | Подъ с. Ерновымъ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 446 | 6 | 13 | 38 | 40 | 14 |
| 67/106 | На 69-ой верстѣ чрезъ р. Пра переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68/107 | На 7-ой верстѣ чрезъ болото Мостище гать съ мостомъ . . . | кирпичн. | 4 | 1,6 | 3108 | 42 | 93 | 25 | 279 | 75 |
| 69/108 | У раздѣла трактовъ Владимірскаго и Егорьевскаго труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 70/109 | Недоѣзжая дер. Тимохиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 71/110 | Проѣзжая дер. Тимохину труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 72/111 | На 12-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 73/112 | Недоѣзжая дер. Луневой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 74/113 | Въ дер. Луневой труба съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| 75/114 | На 15-ой верстѣ мостъ съ подг. | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1960 | 19 | 58 | 81 | 176 | 42 |
| 76/115 | На 16-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| 77/116 | Недоѣзжая дер. Ненуровой труба съ подгатками . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 78/117 | На границѣ Касимовскаго уѣзда труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 36734 | 71 | 1394 | 14 | 3598 | 09 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 16 | 49 | 52 | 6 | 40 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 40 | 164 | — | 39 | 60 | 49 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 400 | — | 421 | 80 | 445 | 80 |
| хворост. | 104 | 598 | 40 | 89 | 44 | 125 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 56 | 90 | 6 | 80 | 10 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 56 | 90 | 6 | 80 | 10 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 80 | 222 | 60 | 27 | 20 | 40 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 08 | 6 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 41 | 90 | 6 | 80 | 9 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 55 | 99 | 60 | 18 | 70 | 24 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 40 | 181 | 30 | 13 | 60 | 24 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 88 | 92 | 12 | 24 | 17 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 32 | 59 | 4 | 10 | 88 | 14 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 111 | — | 17 | — | 23 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 5326 | 14379 | 78 | 3324 | 48 | 4187 | 35 | — | — | 1550 | — | 1888 | — | 1981 | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *7. Трактъ Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/118 | На 6-ой верстѣ отъ с. Спассъ-Клепеки близъ Бѣлаго озера мость съ гатью . . . . . | деревян. | дл. 4½ ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 2/119 | На 9-ой верстѣ мость съ гатью | деревян. | дл. 4½ ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 3/120 | На 10-ой верстѣ мость съ подг. | деревян. | дл. 4½ ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 4/121 | На 11-ой верстѣ мость съ подг. | деревян. | дл. 4½ ар. | 1½ ар. | 74 | 56 | 12 | 67 | 17 | 14 |
| 5/122 | На 12-ой верстѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/123 | На границѣ Егорьевскаго уѣзда чрезъ р. Пра переправа . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 298 | 24 | 50 | 68 | 68 | 56 |
| | *8. Трактъ торговый Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/124 | На 1-ой верстѣ отъ с. Спассъ-Клепеки на р. Софкѣ мость съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 10 | — | 15325 | 28 | 383 | 13 | 1302 | 65 |
| 2/125 | Тамъ же на истокѣ изъ Келецкаго болота труба съ подгатк. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 03 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| 3/126 | На 4-ой верстѣ за дер. Шабаевой труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 701 | 15 | 21 | 03 | 63 | 10 |
| 4/127 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,6 | 1,25 | 850 | 48 | 25 | 51 | 76 | 54 |
| 5/128 | На 5-ой верстѣ между дер. Пятниной и Безымянковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 6/129 | Въ дер. Безымянковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| хворост. | 78 | 263 | 80 | 77 | 22 | 93 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 20 | 69 | 50 | 19 | 80 | 23 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 31 | 113 | 85 | 30 | 69 | 37 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 2 | 9 | 20 | 1 | 98 | 2 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 120 | 402 | — | 118 | 80 | 142 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | 251 | 858 | 35 | 248 | 49 | 299 | 98 | — | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| землян. | 71 | 336 | 62 | 28 | 40 | 48 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 15 | 80 | 25 | 14 | 85 | 19 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 15 | 48 | 30 | 6 | — | 8 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 64 | 64 | 4 | 80 | 8 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 50 | 111 | — | 20 | — | 26 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 64 | 40 | 8 | — | 11 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/130 | На 6-ой верстѣ за дер. Безымянковой труба съ подгатк. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 8/131 | Между Безымянковой и Паршиной труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 9/132 | На 7-ой верстѣ труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 10/134 | На 8-ой верстѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 11/134 | На 9-ой верстѣ въ Березнякахъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 12/135 | На 9-ой верстѣ на ключахъ труба съ подгатками . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 13/136 | Тамъ же чрезъ Рябиновый протокъ мость съ подгатк. . . . | кирпичн. | 4 | 1,6 | 3108 | 42 | 93 | 25 | 279 | 75 |
| 14/137 | Тамъ же, недоѣзжая Каверпной, мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 2 | 1,6 | 1839 | 88 | 55 | 20 | 165 | 59 |
| 15/138 | Въ д. Каверпной труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 16/137 | Въ д. Каверпной труба съ подг. | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 17/140 | На выѣздѣ изъ дер. Кавериной труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 18/141 | При въѣздѣ въ дер. Захэрову труба съ подгатками . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 19/142 | При выѣздѣ изъ дер. Захаровой труба съ подгатками . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 20/143 | Между дер. Захаровой и Оскиной труба съ подгатк. . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 21/144 | При въѣздѣ въ д. Оскину труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| 22/145 | Въ дер. Оскиной гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| землян. | 16 | 49 | 52 | 6 | 40 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 61 | 90 | 8 | — | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 81 | 42 | 14 | 40 | 19 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 61 | 90 | 8 | — | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 12 | 32 | 14 | 4 | 80 | 6 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 16 | 49 | 52 | 6 | 40 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 93 | 461 | 55 | 92 | 07 | 119 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 30 | 161 | 60 | 12 | — | 21 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 61 | 90 | 8 | — | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 25 | 50 | 50 | 10 | — | 13 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 30 | 118 | — | 29 | 70 | 36 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 61 | 90 | 8 | — | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 20 | 61 | 90 | 8 | — | 11 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 77 | 262 | 95 | 76 | 23 | 92 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 43 | 61 | 55 | 42 | 57 | 52 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хворост. | 150 | 502 | 50 | 148 | 50 | 178 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{23}/_{146}$ | На выѣздѣ изъ дер. Оскиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 614 | 3 | 18 | 42 | 55 | 26 |
| $^{24}/_{147}$ | Тамъ же далѣе труба съ подг. | кирпичн. | 2 | 1,6 | 1839 | 17 | 55 | 17 | 165 | 52 |
| $^{25}/_{148}$ | Между Оскиной и Васиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| $^{26}/_{149}$ | Недоѣзжая дер. Васиной гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $^{27}/_{150}$ | Между дер. Васиной и Вереей труба съ подгатками . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 386 | 53 | 11 | 60 | 34 | 79 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 31463 | 45 | 867 | 33 | 2755 | 01 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 134385 | 59 | 4596 | 09 | 12658 | 92 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 195416 р. 56к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . | 15854 р. 20к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 27578 р. 96к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій Рязанскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ $^{6}/_{16}$, Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи сооруженія подъ № 7 и переправы подъ № $^{6}/_{123}$ обозначимъ, переправа же содержится Рязанскимъ земствомъ совмѣстно съ Егорьевскимъ.

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| хворост. | 33 | 160 | 55 | 32 | 77 | 42 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 27 | 182 | 94 | 10 | 80 | 21 | 78 | — | — | — | — | — | | — | — |
| землян. | 15 | 25 | 80 | 6 | — | 7 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 65 | 79 | 30 | 26 | — | 30 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| землян. | 36 | 53 | 92 | 14 | 40 | 17 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 987 | 3448 | 47 | 654 | 99 | 861 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 9046 | 54468 | 87 | 7305 | 11 | 10573 | 31 | — | — | 6562 | 10 | 3953 | — | 4346 | 73 |

$^{14}/_{36}$, $^{15}/_{37}$, $^{17}/_{39}$, $^{1}/_{40}$, $^{2}/_{41}$, $^{3}/_{42}$, $^{4}/_{43}$, $^{5}/_{44}$, $^{6}/_{45}$, $^{7}/_{46}$, $^{8}/_{47}$, $^{9}/_{48}$, $^{10}/_{49}$, $^{11}/_{50}$ и $^{12}/_{51}$ допущены заливными.

чены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ сказанное сооруженіе содержится двумя земствами, Рязанскимъ и Прон-

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Михайловскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | Въ с. Каринѣ на рѣчкѣ Кузнецовкѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 636 | 1 | 19 | 08 | 57 | 24 |
| 2 | Между мостами № 1 и № 3 дамба | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | На р. Осетрикѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 6 | — | 7073 | 66 | 176 | 84 | 601 | 26 |
| 4,5и6 | Въ с. Пыжовѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Далѣе на р. Песочинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 3678 | 86 | 91 | 97 | 312 | 70 |
| | При немъ бревенчат. спускъ съ горы . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 368 | 99 | 11 | 07 | 33 | 21 |
| | Далѣе на ручейкѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 368 | 99 | 11 | 07 | 33 | 21 |
| 9 | Въ Гагинскомъ лоску труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 584 | 88 | 17 | 55 | 52 | 64 |
| 10 | На ключахъ рѣчки Гнилаго Осетрика труба съ дамбой . . . | кам. подъ нас. | 0,5 | — | 1054 | 16 | 31 | 62 | 94 | 87 |
| 11 и 12 | Въ с. Кобыльѣ на верховьяхъ рѣчки Гнилаго Осетрика мостъ съ гатью . . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 2051 | 50 | 61 | 54 | 184 | 63 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 15817 | 05 | 420 | 74 | 1369 | 76 |
| | *2. Трактъ Рязанскій.* | | | | | | | | | |
| 1/13 | Въ с. Безпятовѣ на ручьѣ Истобенкѣ труба съ подгатк. . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 636 | 1 | 19 | 08 | 57 | 24 |
| 2/14 | За с. Безпятовымъ на р. Осетрикѣ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 14 | — | 12223 | 68 | 305 | 59 | 1039 | 01 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 8 | 80 | 76 | 7 | 76 | 12 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 111 | 52 | 15 | 52 | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 661 | — | 48 | 50 | 88 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 52 | 752 | 97 | 69 | 16 | 114 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 9 | 179 | 24 | 11 | 97 | 22 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бревенч. | 23 | 568 | 10 | 103 | 9 | 137 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 12 | 222 | 32 | 15 | 96 | 29 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 337 | 20 | 26 | 60 | 46 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 174 | 2 | 15 | 52 | 25 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 21 | 171 | 37 | 20 | 37 | 30 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 260 | 31 | 22 | 31 | 37 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 250 | 3518 | 81 | 356 | 76 | 567 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 396 | 50 | 33 | 25 | 57 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 63 | 1114 | 11 | 61 | 11 | 127 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | Въ дер. Старой мостъ съ подг. | желѣзн. | 3 | — | 4004 | 83 | 100 | 12 | 340 | 41 |
| 4/16 | Въ Кирьяковской дачѣ на оврагѣ дамба съ трубой . . . . | кам. подъ нас. | 0,5 | 1 | 1200 | — | 36 | — | 108 | — |
| | Тамъ же вторая дамба съ труб. | кам. подъ нас. | 0,5 | 1 | 626 | — | 18 | 78 | 56 | 34 |
| 5/17 и 6/18 | Недоѣзжая Астромьева на р. Рудницѣ мостъ съ дамбой . . | желѣзн. | 3 1/2 | — | 3935 | 57 | 98 | 39 | 334 | 52 |
| 7/19 | Въ с. Астромьевѣ на рѣчкѣ Лехинкѣ мостъ съ подгатк. . . | камен. | 2 | 1,7 | 2016 | 68 | 60 | 50 | 181 | 50 |
| 8/20 | Недоѣзжая с. Клинъ на р. Пилисъ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 4 | — | 5204 | 18 | 130 | 10 | 442 | 35 |
| 9/21 | Въ с. Клинъ труба съ подгатк. | камен. | 1 | 1,7 | 1011 | 63 | 30 | 35 | 91 | 05 |
| 10/22 | Близъ Алмазной горы труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 298 | 96 | 8 | 97 | 26 | 91 |
| 11/23 | За с. Ильинскимъ мостъ съ подг. | камен. | 3 | 1,95 | 4171 | 46 | 125 | 14 | 375 | 43 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 35329 | — | 933 | 02 | 3052 | 76 |
| | *3. Трактъ Веневскій.* | | | | | | | | | |
| 1/24 и 2/25 | На р. Незнанкѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 45 | — | 9200 | 81 | 230 | 02 | 782 | 07 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 9200 | 81 | 230 | 02 | 782 | 07 |
| | *4. Трактъ Каширскій.* | | | | | | | | | |
| 1/26 | Въ г. Зарайскѣ на р. Осетрѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 45 | — | 49500 | — | 1237 | 50 | 4207 | 50 |
| 2/27 | Около Егорьевской слободы дамб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/28 | Въ с. Троснѣ мостъ съ подгатк. | камен. | 1,5 | 1,95 | 1728 | 20 | 51 | 85 | 155 | 54 |
| 4/29 | За с. Тросною труба съ подгатк. | камен. | 0,5 | 1 | 502 | 92 | 15 | 09 | 45 | 26 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 11 | 139 | 17 | 10 | 67 | 19 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 393 | 95 | 33 | 95 | 57 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 7 | 86 | 29 | 6 | 79 | 11 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | дамба. | 55 п. с. | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 11 |
| камен. розс. | 35 | 493 | 95 | 33 | 95 | 63 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 159 | 55 | 14 | 55 | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 4 | 65 | 38 | 3 | 88 | 7 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 80 | 76 | 7 | 76 | 12 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 1074 | 40 | 53 | 20 | 117 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 243 | 4004 | 06 | 259 | 11 | 499 | 36 | — | — | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 11 |
| камен. | 125 | 2795 | — | 166 | 25 | 333 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 125 | 2795 | — | 166 | 25 | 333 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 170 | 4184 | 90 | 164 | 90 | 415 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 160 | 31 | 22 | 31 | 31 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 58 | 41 | 2 | 91 | 6 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 246 | 90 | 19 | 40 | 34 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Напменованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | Въ дачѣ д. Ломтевой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 502 | 92 | 15 | 09 | 45 | 26 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 52234 | 04 | 1319 | 53 | 4453 | 56 |
| | *5. Трактъ Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/31 | Въ дер. Шпробоковой на р. Унцѣ мостъ съ подгатк. . . . | желѣзн. | 5 | — | 6040 | 59 | 151 | 02 | 513 | 45 |
| 2/32 | Въ с. Кругломъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 368 | 88 | 11 | 66 | 33 | 79 |
| 3/33 | Въ с. Городнѣ гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/34 | Въ городнинскихъ лугахъ мостъ съ подгатк . . . . . | деревян. | дл. $7^1/_2$ар. | 2 | 167 | 91 | 28 | 54 | 38 | 61 |
| Нов. | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | деревян. | дл. $4^1/_2$ар. | $1^1/_2$ ар. | 95 | 94 | 16 | 31 | 22 | 06 |
| 5/35 | На р. Матыркѣ мостъ съ подг. | деревян. | дл. $4^1/_2$ар. | $1^1/_2$ ар. | 95 | 94 | 16 | 31 | 22 | 06 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 6769 | 26 | 223 | 84 | 629 | 97 |
| | *6. Трактъ Егорьевскій.* | | | | | | | | | |
| 1/36 | На р. Осетрецъ мостъ съ подг. | желѣзн. | 10 | — | 11000 | — | 275 | — | 935 | — |
| 2/37 | Въ Новоселкахъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 286 | 39 | 8 | 59 | 25 | 77 |
| 3/38 | Тамъ же на промоинѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 286 | 39 | 8 | 59 | 25 | 77 |
| 4/39 | За с. Новоселками гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/40 | Далѣе труба въ плотинѣ . . . | камен. | 1 | 1,7 | 970 | 76 | 29 | 12 | 87 | 37 |
| 6/41 | Подъ с. Сушковымъ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | $1^1/_2$ | 1,3 | 1470 | 10 | 44 | 10 | 132 | 31 |
| 7/42 | Въ с. Сушковѣ труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 286 | 39 | 8 | 59 | 25 | 77 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. розс. | 20 | 226 | 90 | 19 | 40 | 33 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 236 | 4877 | 42 | 228 | 92 | 521 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 27 | 379 | 47 | 27 | — | 49 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 220 | 80 | 30 | — | 43 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 70 | 497 | 70 | 70 | — | 99 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 475 | 30 | 44 | 80 | 73 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 138 | 20 | 11 | 20 | 19 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 60 | 711 | 70 | 67 | 20 | 109 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 237 | 2423 | 17 | 250 | 20 | 395 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 163 | 53 | 23 | — | 32 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 122 | 4 | 14 | — | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 122 | 4 | 14 | — | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 507 | 50 | 47 | 60 | 78 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 3 | 58 | 83 | 3 | — | 6 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 301 | 3 | 23 | — | 41 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 122 | 4 | 14 | — | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Зарайскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/43 | За с. Сушковымъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 286 | 39 | 8 | 59 | 25 | 77 |
| 9/44 | Въ дер. Кунаковой на р. Воблѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 5066 | 76 | 126 | 67 | 430 | 68 |
| 10/45 | Тамъ же на притокѣ р. Вобли труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,6 | 1,25 | 635 | 23 | 19 | 06 | 57 | 17 |
| 11/46 | На р. Черной мостъ съ подгатк. | желѣзн. | 5 | — | 4789 | 46 | 119 | 74 | 407 | 11 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 25077 | 87 | 648 | 05 | 2152 | 72 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 144428 | 03 | 3775 | 20 | 12440 | 84 |
| | *По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:* | | | | | | | | | |
| | Стоимость всѣхъ сооруженій . . | 166216р. 65к. | | | | | | | | |
| | Нормальный ремонтъ . . . . | 5418р. 80к. | | | | | | | | |
| | Стоимость эксплоатаціи . . . | 15391р. 74к. | | | | | | | | |

*Примѣчаніе.* Изъ числа проэктируемыхъ долговѣчныхъ сооруженій Зарайскаго уѣзда—сооруженія подъ №№ 4/34, сооруженій допустить также, какъ для улучшенныхъ сооруженій, что сооруженія подъ №№ 2/25 и 1/26 будутъ тоже за р. 99 к. и стоимость эксплоатаціи 10.794 р. 84 к.

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 14 | 122 | 4 | 14 | — | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 100 | 1211 | — | 100 | — | 172 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 6 | 75 | 16 | 6 | — | 10 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 64 | 642 | 54 | 64 | — | 102 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 310 | 3447 | 75 | 322 | 60 | 529 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1401 | 21066 | 21 | 1583 | 84 | 2847 | 79 | — | — | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 11 |

$^{5}/_{35}$ и нов. сооруженіе, находящееся между этими номерами, допущены заливными. Если въ группѣ долговѣчныхъ ливными, тогда стоимость всѣхъ долговѣчныхъ сооруженій уѣзда будетъ 104.215 р. 12 к., нормальный ремонтъ 4541

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1. Трактъ Владимірскій.* | | | | | | | | | |
| 1 | За дер. Ширяевской мостъ съ гатью . . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 2133 | 42 | 64 | — | 192 | — |
| 2 | У дер. Данилловской . . . . | сооруженіе | уничтожается за | | ненадобностью. | | | | | |
| 3 | За дер. Некрасовой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 4 | Тамъ же далѣе на выбоинахъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | На р. Цнѣ мостъ съ подгатк. . | кирпичн. | 2 | 1,7 | 2326 | 74 | 69 | 80 | 209 | 40 |
| 6 | При въѣздѣ въ дер. Дранникову гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | При выѣздѣ изъ дер. Дранниковой труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 8 | За дер. Дранниковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 9 | Недоѣзжая дер. Коробяты гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Въ дер. Коробятахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | За дер. Коробятами труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 12 | При въѣздѣ въ дер. Василенцову труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 13 | За дер. Василенцовой гать съ трубой . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 14 | Далѣе труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 15 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздѣ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 90 | 1628 | 80 | 142 | 20 | 239 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 55 | 1089 | — | 101 | 20 | 166 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 22 | 432 | 30 | 40 | 48 | 66 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 67 | 1426 | 55 | 123 | 28 | 208 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 491 | 25 | 46 | — | 75 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 39 | 330 | 78 | 57 | 72 | 77 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 48 | 405 | 21 | 71 | 04 | 95 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 56 | 1100 | 40 | 103 | 04 | 169 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 110 | 3120 | 82 | 202 | 40 | 389 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 33 | 659 | 45 | 60 | 72 | 100 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 24 | 209 | 48 | 35 | 52 | 48 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 48 | 959 | 70 | 88 | 32 | 145 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 401 | 25 | 36 | 80 | 60 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 22 | 432 | 30 | 40 | 48 | 66 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 54 | 446 | 58 | 79 | 92 | 106 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Тамъ же далѣе противъ с. Знаменскаго труба съ подгатк. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 18 | Близъ поворота въ с. Знаменское труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 19 | Тамъ же за вторымъ поворотомъ труба съ подгатк. . . . . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 20 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | При въѣздѣ въ дер. Деревнищи гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | За дер. Деревнищами гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 25 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 26 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 27 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 28 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 29 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 30 | Въ дер. Запутной гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | За дер. Запутной труба съ подг. | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 32 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 33 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 34 | Тамъ же далѣе труба съ гатью . | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 35 | Противъ д. Каменцы гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Тамъ же далѣе труба съ гатью. | кирпич. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажепяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажепяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 55 | 1089 | — | 101 | 20 | 166 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 41 | 813 | 90 | 75 | 44 | 124 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 48 | 405 | 21 | 71 | 04 | 95 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 589 | 50 | 55 | 20 | 90 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 132 | 32 | 23 | 68 | 31 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 35 | 289 | 45 | 51 | 80 | 69 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 297 | 72 | 53 | 28 | 71 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 9 | 82 | 68 | 13 | 32 | 18 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 82 | 68 | 13 | 32 | 18 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 173 | 65 | 29 | 60 | 40 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 11 | 224 | 40 | 20 | 24 | 33 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 82 | 68 | 13 | 32 | 18 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 9 | 185 | 10 | 16 | 56 | 27 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 165 | 40 | 29 | 60 | 39 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 421 | 75 | 74 | — | 99 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 173 | 65 | 29 | 60 | 40 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 90 | 95 | 14 | 80 | 20 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 1482 | — | 138 | — | 226 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 26 | 215 | 2 | 38 | 48 | 51 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 47 | 931 | 80 | 86 | 48 | 142 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Подъ д. Вершининой труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 38 | Въ дер. Вершининой гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | За дер. Вершининой труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 40 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Тамъ же далѣе труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 42 | Тамъ же далѣе труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 43 | Тамъ же труба съ гатью . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 44 | Недоѣзжая дер. Велиной труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 418 | 54 | 12 | 56 | 37 | 67 |
| 45 | Тамъ же далѣе труба съ гатью . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 418 | 54 | 12 | 56 | 37 | 67 |
| 46 | Противъ дер. Велиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 47 | Передъ дер. Чертовихой труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 418 | 54 | 12 | 56 | 37 | 67 |
| 48 | За дер. Чертовихой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 49 | Тамъ же труба съ гатью . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 50 | Тамъ же труба съ гатью . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 51 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 52 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 53 | Тамъ же труба съ гатью . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 54 | Тамъ же труба съ гатью . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 55 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 82 | 686 | 39 | 121 | 36 | 162 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 496 | 20 | 88 | 80 | 118 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 52 | 1038 | 30 | 95 | 68 | 157 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 181 | 94 | 32 | 56 | 43 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 176 | 40 | 29 | 60 | 40 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 89 | 749 | 3 | 131 | 72 | 176 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 110 | 920 | 70 | 162 | 80 | 218 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 114 | 2251 | 10 | 209 | 76 | 344 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 126 | 78 | 20 | 72 | 28 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 32 | 275 | 64 | 47 | 36 | 63 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 76 | 1501 | 65 | 139 | 84 | 229 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 40 | 794 | 25 | 73 | 60 | 121 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 31 | 264 | 62 | 45 | 88 | 61 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 9 | 82 | 68 | 13 | 32 | 18 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 140 | 2759 | 25 | 257 | 60 | 423 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 174 | 3427 | 35 | 320 | 16 | 525 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 14 | 126 | 78 | 20 | 72 | 28 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | М О С Т Ы. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 60 | Недоѣзжая дер. Петровской гать съ трубой . . . . . | кирпичн. | 1 | 1 | 723 | 43 | 21 | 70 | 65 | 11 |
| 61 | При въѣздѣ въ дер. Петровскую труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 62 | Въ дер. Петровской гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | За дер. Левашевой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | На предыдущей гати . . . | сооруженіе уничтожается. | | | | | | | | |
| 65 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . | кирпичн. | 3 | 1,3 | 1838 | 1 | 55 | 14 | 165 | 42 |
| 66 | Тамъ же на протокѣ . . . . | сооруженіе уничтожается. | | | | | | | | |
| 67 | Тамъ же на канавѣ . . . . | сооруженіе уничтожается. | | | | | | | | |
| 68 | За дер. Левашевой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Недоѣзжая дер. Тарбѣевой гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | За дер. Тарбѣевой труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 71 | Тамъ же на канавѣ . . . . | сооруженіе уничтожается | | | | | | | | |
| 72 | Въ дачѣ крестьян. Любимовыхъ гать съ труб. . . . . | (2) | по 0,3 | 0,65 | 683 | 58 | 20 | 51 | 61 | 52 |
| 73 | На поворотѣ къ сторожкѣ дачи крестьян. Любимовыхъ гать съ 2-мя трубами . . . . . | кирпичн. | по 0,3 | 0,65 | 1271 | 26 | 38 | 14 | 114 | 42 |
| 74 | Недоѣзжая дер. Божиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 16 | 132 | 32 | 23 | 68 | 31 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 58 | 479 | 66 | 84 | 84 | 114 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 143 | 32 | 23 | 68 | 32 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 88 | 20 | 14 | 80 | 20 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 64 | 1274 | 10 | 117 | 76 | 194 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 256 | 35 | 44 | 40 | 59 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 6 | 123 | 40 | 11 | 04 | 18 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 304 | 6222 | 40 | 556 | 32 | 929 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 97 | 797 | 34 | 142 | 59 | 190 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 295 | 92 | 52 | 92 | 70 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 25 | 205 | 50 | 36 | 75 | 49 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 80 | 668 | 60 | 117 | 60 | 157 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 153 | 3015 | 30 | 279 | 99 | 460 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 135 | 2662 | 50 | 247 | 05 | 406 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 90 | 45 | 14 | 70 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | При выѣздѣ изъ дер. Божиной труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 76 | Противъ дер. Новосидорихи гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | За дер. Новосидорихою труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 78 | Тамъ же далѣе труба съ гатью . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 79 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 80 | Недоѣзжая поворота въ с. Кривандино труба съ гатью . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 81 | На р. Вишкурѣ мостъ съ подг. | желѣзн. | 8 | — | 7187 | 16 | 179 | 68 | 610 | 91 |
| 82 | Далѣе труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 83 | Далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Недоѣзжая дер. Бардуки труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 85 | Тамъ же труба съ подгатк. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 86 | Въ дер. Бардукахъ гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | На рѣчкѣ Самотечкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 6 | — | 5067 | 6 | 126 | 68 | 430 | 70 |
| 90 | При выѣздѣ изъ дер. Бардуковъ труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 91 | За с. Бардуками труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 92 | Тамъ же далѣе труба съ гатью. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 570 | 48 | 17 | 11 | 51 | 34 |
| | Итого по тракту . . | — | — | — | 39462 | 67 | 1122 | 44 | 3490 | 31 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженій и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 20 | 172 | 65 | 29 | 40 | 39 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 24 | 197 | 28 | 35 | 28 | 47 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 8 | 76 | 76 | 11 | 76 | 16 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 295 | 95 | 51 | 45 | 69 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 361 | 5 | 32 | 94 | 54 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 54 | 454 | 88 | 79 | 38 | 106 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 37 | 945 | 20 | 67 | 71 | 124 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 9 | 82 | 23 | 13 | 23 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 139 | 74 | 24 | 99 | 33 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 104 | 865 | 88 | 152 | 88 | 204 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 19 | 164 | 43 | 27 | 93 | 37 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 575 | 40 | 102 | 90 | 137 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 32 | 657 | 45 | 58 | 56 | 98 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| кирпич. | 27 | 570 | 45 | 49 | 41 | 83 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 376 | 50 | 27 | 45 | 50 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 9 | 184 | 65 | 16 | 47 | 27 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 90 | 45 | 14 | 70 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 63 | 600 | 36 | 92 | 61 | 128 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3999 | 60373 | 86 | 6677 | 33 | 10299 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2. Трактъ Касимовскій.* | | | | | | | | | |
| 1/93 | На 2-ой верстѣ противъ д. Лаптевой труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 2/94 | Тамъ же далѣе труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 3/95 | Тамъ же далѣе труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 4/96 | При поворотѣ съ Касимовскаго тракта на Зарайскій труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 5/97 | Недоѣзжая дер. Бережки труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 6/98 | За дер. Бережками на рѣчкѣ Люблевкѣ мостъ съ подгатк. . | желѣзн. | 7 | — | 5611 | 45 | 140 | 29 | 476 | 97 |
| 7/99 | Недоѣзжая с. Николы-Крутины гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/100 | Подъ тѣмъ же селомъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 9/101 | За с. Николы-Крутины труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 10/102 | Тамъ же далѣе труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 11/103 | При въѣздѣ въ дер. Семеновскую труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 12/104 | При выѣздѣ изъ дер. Семеновской труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 13/105 | За дер. Семеновской труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 14/106 | Далѣе труба съ подгатками . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 15/107 | Далѣе труба съ подгатками . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |

дорожныя сооруженія.

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 55 | 334 | 95 | 51 | 15 | 71 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 139 | 80 | 18 | 60 | 26 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 16 | 105 | 24 | 14 | 88 | 21 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 187 | 70 | 27 | 90 | 39 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 9 | 160 | 13 | 14 | 22 | 23 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 114 | 2273 | 98 | 180 | 12 | 316 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 21 | 353 | 47 | 33 | 18 | 54 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 5 | 32 | 20 | 4 | 65 | 6 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 40 | 246 | 60 | 37 | 20 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 47 | 789 | 79 | 74 | 26 | 121 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 95 | 570 | 55 | 88 | 35 | 122 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 187 | 70 | 27 | 90 | 39 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 42 | 258 | 38 | 39 | 06 | 54 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 474 | 96 | 44 | 24 | 72 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 31 | 524 | 67 | 48 | 98 | 80 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/108 | Недоѣзжая дер. Щеголевой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 17/109 | При въѣздѣ въ дер. Щеголеву труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 18/110 | За дер. Щеголевой труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 19/111 | Недоѣзжая дер. Юрцевой гать съ трубой . . . . . | камен. (2) | по 0,3 | 0,65 | 712 | 82 | 21 | 38 | 64 | 15 |
| 20/112 | Въ дер. Юрцевой гать съ 2-мя трубами . . . . . | камен. (2) | по 0,3 | 0,65 | 712 | 82 | 21 | 38 | 64 | 15 |
| 21/113 | За дер. Юрцевой труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 22/114 | Предъ дер. Чегаревой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| 23/115 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 24/116 | Въ дер. Двойняхъ труба съ подг. | камен. | 1,5 | 1,3 | 990 | 26 | 29 | 71 | 89 | 13 |
| 25/117 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 26/118 | За дер. Двойнями труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 27/119 | За дер. Вельчиковой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 28/120 | Предъ с. Песьимъ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 29/121 | За с Песьимъ труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 30/122 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 31/123 | Въ концѣ д. Останиной труба съ подгатк. . . . . | камен | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 32/124 | За д. Останиной труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 60 | 1005 | 20 | 94 | 80 | 155 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 27 | 458 | 39 | 42 | 66 | 70 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 176 | 70 | 15 | 80 | 26 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 84 | 516 | 76 | 78 | 12 | 109 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 141 | 2358 | 37 | 222 | 78 | 364 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 99 | 35 | 13 | 95 | 19 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 44 | 349 | 91 | 40 | 92 | 61 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 305 | 50 | 46 | 50 | 64 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 26 | 485 | 82 | 41 | 08 | 70 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 205 | 1218 | 45 | 190 | 65 | 263 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 90 | 9 | 30 | 13 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 14 | 242 | 98 | 22 | 12 | 36 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 69 | 90 | 9 | 30 | 13 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 64 | 387 | 96 | 59 | 52 | 82 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 13 | 87 | 58 | 12 | 09 | 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 64 | 1071 | 48 | 101 | 12 | 165 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 590 | 60 | 47 | 40 | 82 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/125 | Тамъ же на болотѣ тууба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 1728 | 36 | 51 | 85 | 155 | 55 |
| 34/126 | Въ началѣ д. Подрядниковой гать съ двумя трубами . . . | кирпичн. (2) | по 0,3 | 0,65 | 683 | 58 | 20 | 51 | 61 | 52 |
| 35/127 | Въ концѣ д. Подрядниковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 36/128 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 37/129 | При въѣздѣ въ с. Владычино труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 38/130 | Въ концѣ д. Бутовой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 39/131 | За д. Бутовой труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 40/132 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 570 | 48 | 17 | 11 | 51 | 34 |
| 41/133 | Передъ с. Жабкою труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,5 | 1 | 570 | 48 | 17 | 11 | 51 | 34 |
| 42/134 | За с. Жабкою труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 43/135 | На р. Цнѣ мостъ съ дамбой . . | желѣзн. | 40 | — | 34218 | 63 | 855 | 47 | 2908 | 59 |
| 44/136 | За д. Алешней труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 45/137 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 46/138 | Недоѣзжая с. Шарапова труба съ подгатк . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 47/139 | При въѣздѣ въ с. Шарапово труба съ подг. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 48/140 | За с. Шараповымъ мостъ съ гатью. | кирпичн. | 2 | 1,7 | 2124 | 74 | 63 | 74 | 191 | 22 |
| 49/141 | Тамъ же далѣе труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 244 | 4117 | 33 | 385 | 52 | 632 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 52 | 449 | 29 | 76 | 96 | 103 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 22 | 192 | 94 | 32 | 56 | 44 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 32 | 275 | 64 | 47 | 36 | 63 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 26 | 220 | 52 | 38 | 48 | 51 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 37 | 316 | 99 | 54 | 76 | 73 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 338 | 85 | 44 | 40 | 64 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 225 | 90 | 29 | 60 | 43 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 27 | 541 | 55 | 49 | 68 | 82 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 155 | 2244 | 35 | 229 | 40 | 364 | 06 | мощ. откос. | 270кв. с. | 1528 | 20 | 24 | 30 | 115 | 99 |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 341 | 80 | 59 | 20 | 79 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 977 | 45 | 88 | 80 | 147 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/142 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51/143 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52/144 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 53/145 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 54/146 | Не доѣзжая д. Тереховой труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 1,5 | 1,3 | 984 | 84 | 29 | 54 | 88 | 63 |
| 55/147 | При въѣздѣ въ д. Терехову труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 1,5 | 1,45 | 1634 | 73 | 49 | 04 | 147 | 12 |
| 56/148 | За д. Тереховой на р. Литовкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 2 | 1,7 | 2124 | 74 | 63 | 74 | 191 | 22 |
| 57/149 | Недоѣзжая д. Бармино гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58/150 | При въѣздѣ въ д. Бармино труба съ гатью . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 59/151 | Въ с. Средниковѣ труба съ гатью | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 60/152 | Въ с. Средниковѣ мостъ съ дамбой . . . . . | желѣзн. | 6 | — | 6255 | 53 | 156 | 39 | 531 | 72 |
| 61/153 | Далѣе труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 62/154 | При въѣздѣ въ д. Самойлиху труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 63/155 | За д. Самойлихой труба съ подг. | кирпичн. | 0,5 | 1 | 570 | 48 | 17 | 11 | 51 | 34 |
| 64/156 | Тамъ же труба съ подгатк. . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 65/157 | При началѣ д. Дубровки труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 66/158 | Въ дер. Дубровкѣ труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 6 | 49 | 62 | 8 | 88 | 11 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 8 | 66 | 16 | 11 | 84 | 15 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 27 | 234 | 29 | 39 | 96 | 54 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 523 | 30 | 59 | 20 | 90 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 716 | — | 74 | — | 116 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 371 | 85 | 44 | 40 | 66 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 196 | 50 | 18 | 40 | 30 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 176 | 40 | 29 | 60 | 40 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 96 | 804 | 92 | 142 | 08 | 190 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 84 | 790 | 93 | 124 | 32 | 171 | 77 | мощ. откос. | 88 кв. с. | 498 | 8 | 7 | 92 | 37 | 80 |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 207 | 50 | 18 | 40 | 30 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 568 | 25 | 46 | — | 80 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 207 | 50 | 18 | 40 | 30 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 305 | 75 | 27 | 60 | 45 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/159 | Въ концѣ д. Дубровки труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 68/160 | Не доѣзжая д. Пырковой гать . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69/161 | Далѣе на р. Чалицѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 5 | — | 4934 | 30 | 123 | 36 | 419 | 42 |
| 70/162 | При выѣздѣ изъ д. Пырковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 71/163 | За д. Пырковой труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 72/164 | Далѣе труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 73/165 | За д. Подлѣсной двѣ трубы съ подгатк. . . . . | кирпичн. (2) | по 0,3 | 0,65 | 683 | 58 | 20 | 51 | 61 | 52 |
| 74/166 | Не доѣзжая д. Митронихи труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 75/167 | При въѣздѣ въ д. Михрониху труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 76/168 | Въ д. Митронихѣ двѣ трубы съ гатью . . . . . | кирпичн. (2) | по 0,3 | 0,65 | 683 | 58 | 20 | 51 | 61 | 52 |
| 77/169 | За д. Митронихой труба съ подг. | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 78/170 | Далѣе труба съ подгатк. . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 79/171 | Не доѣзжая д. Дерзковой труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 80/172 | При выѣздѣ изъ д. Дерзковой гать съ тремя кирпичн. трубами . . . . . | кирпичн. (3) | по 0,3 | 0,65 | 1025 | 37 | 30 | 76 | 92 | 28 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81/173 | На заливѣ р. Пра гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 52 | 1032 | 80 | 95 | 68 | 157 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 37 | 749 | 5 | 68 | 08 | 113 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 990 | 25 | 51 | 80 | 111 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 135 | 5 | 22 | 20 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 12 | 121 | 24 | 17 | 76 | 25 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 207 | 50 | 18 | 40 | 30 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 151 | 2989 | 15 | 277 | 84 | 457 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 10 | 207 | 50 | 18 | 40 | 30 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 93 | 70 | 14 | 80 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 200 | 3957 | 50 | 368 | — | 605 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 175 | 1447 | 25 | 259 | — | 345 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 1441 | 45 | 128 | 80 | 215 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/174 | Въ с. Радушкинѣ мостъ съ дамбой | желѣзн. | 24 | — | 19964 | — | 499 | 10 | 1696 | 94 |
| 83/175 | Тамъ же гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84/176 | Тамъ же далѣе гать съ трубой . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 85/177 | Тамъ же далѣе гать съ трубой . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 86/178 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87/179 | За д. Дубасовой труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 88/180 | На р. Олегъ гать съ мостомъ . | желѣзн. | 3 | — | 3433 | 10 | 85 | 83 | 291 | 82 |
| | труба . . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 89/181 | Не доѣзжая д. Евлевой гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90/182 | За д. Евлевой на р. Ялмѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 32 | — | 26512 | — | 662 | 80 | 2253 | 52 |
| 91/183 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 92/184 | Не доѣзжая д. Тюрвицы труба съ подгатк. . . . . | кирпичн. | 0,3 | 0,65 | 341 | 79 | 10 | 25 | 30 | 76 |
| 93/185 | За д. Тюрвицей на р. Ира переправа . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 138799 | 93 | 3659 | 16 | 11987 | 10 |
| | *3. Трактъ Московскій.* | | | | | | | | | |
| 1/186 | Въ Солдатской слободѣ на р. Гуслянкѣ мостъ съ подгатк. . | желѣзн. | 6 | — | 4853 | 60 | 121 | 34 | 412 | 56 |
| 2/187 | На 2-ой верстѣ предъ д Кормиловской труба съ подгатк. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 3/188 | Въ д. Кормиловской гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К | Р. | К. |
| камен. | 23 | 1414 | 45 | 42 | 32 | 127 | 19 | мощ. откос. | 125 | 707 | 50 | 11 | 25 | 53 | 70 |
| камен. | 60 | 1179 | — | 110 | 40 | 181 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 56 | 1111 | 40 | 103 | 04 | 169 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 67 | 1327 | 55 | 123 | 28 | 202 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 15 | 294 | 75 | 27 | 60 | 45 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 18 | 364 | 70 | 33 | 12 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 86 | 1758 | 65 | 158 | 24 | 263 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 91 | 1788 | 15 | 167 | 44 | 274 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 633 | 10 | 44 | 40 | 82 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 17 | 345 | 5 | 31 | 28 | 51 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 11 | 227 | 15 | 20 | 24 | 33 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | переправа. | — | 225 | — | 262 | — | 275 | 50 |
| — | 3997 | 56537 | 33 | 5932 | 32 | 9324 | 50 | — | — | 2958 | 78 | 305 | 47 | 482 | 99 |
| камен. розс. | 104 | 818 | 80 | 96 | 72 | 145 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 15 | 126 | 85 | 13 | 95 | 21 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 11 | 64 | 79 | 10 | 23 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/189 | Тамъ же на промоинѣ труба съ гатью . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 5/190 | За д. Кормиловской на р. Медвѣдкѣ мостъ съ гатью . . . | желѣзн. | 3 | — | 3131 | 12 | 78 | 28 | 266 | 15 |
| 6/191 | Противъ д. Ашневой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 7/192 | На 5 верстѣ, не доѣзжая д. Бузятъ на лощинѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 8/193 | Въ началѣ д. Бузятъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 9/194 | Въ концѣ дер. Бузятъ гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/195 | Между дд. Бузятами и Ефремовской труба съ подгатк. . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 11/196 | Среди д. Ефремовской труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 12/197 | Въ концѣ д. Ефремовской труба съ подгатк . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 13/198 | На р. Теребенкѣ на границѣ Егорьевскаго и Богородскаго уѣздовъ мостъ съ подгатк. . . | желѣзн. | 8 | — | 4361 | — | 109 | 02 | 370 | 68 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 15197 | — | 394 | 16 | 1305 | 95 |
| | *3. Трактъ Зарайскій.* | | | | | | | | | |
| 1/199 | Противъ д. Большихъ Холмовъ труба съ подг. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 2/200 | Противъ дер. Малыхъ Холмовъ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ сажеяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ сажеяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 110 | 686 | 40 | 102 | 30 | 143 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 30 | 620 | 85 | 47 | 40 | 84 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 43 | 291 | 77 | 39 | 99 | 57 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 147 | 27 | 16 | 74 | 25 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 33 | 232 | 87 | 30 | 69 | 44 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 61 | 1010 | 77 | 96 | 38 | 157 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 28 | 502 | 46 | 44 | 24 | 74 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 61 | 400 | 54 | 56 | 73 | 80 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 5 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 514 | 50 | 46 | 50 | 77 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 584 | 5576 | 92 | 620 | 47 | 955 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 37 | 259 | 18 | 34 | 41 | 49 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 67 | 435 | 88 | 62 | 31 | 88 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Мосты. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/201 | За дер. Малыми Холмами труба съ подгатками . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 4/202 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 5/203 | Въ дачѣ дер. Бережки гать . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/204 | Противъ дер. Малыхъ Холмовъ труба съ подгатками . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 7/205 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 8/206 | Противъ усадьбы купца Брехова труба съ подгатками . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 9/207 | Противъ лѣса г-на Пушечникова труба съ подгатками . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 10/208 | Въ дачѣ Пушечникова труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 11/209 | Противъ лѣса г-на Карцева труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 12/210 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 13/211 | Противъ сарая г-на Пушечникова труба съ подгатк. . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 14/212 | Недоѣзжая дер. Михалей труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 15/213 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 16/214 | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 17/215 | Въ дер. Михаляхъ труба съ гатью | камен. | 1 | 1 | 760 | 64 | 22 | 82 | 68 | 45 |
| 18/216 | Въ дер. Михаляхъ на р. Устани мостъ съ гатью . . . . . | камен. | 2 | 1,7 | 2133 | 42 | 64 | — | 192 | — |

**дорожныя сооруженія.** *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 30 | 217 | 95 | 27 | 90 | 40 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 91 | 577 | 24 | 84 | 63 | 119 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 27 | 159 | 3 | 25 | 11 | 34 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 43 | 294 | 52 | 39 | 99 | 57 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 5 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 62 | 406 | 43 | 57 | 66 | 82 | 05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 60 | 394 | 65 | 55 | 80 | 79 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 53 | 323 | 17 | 49 | 29 | 68 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 48 | 323 | 97 | 44 | 64 | 64 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 5 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 55 | 365 | 20 | 51 | 15 | 73 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 52 | 347 | 53 | 48 | 36 | 69 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 23 | 160 | 22 | 21 | 39 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 44 | 270 | 16 | 40 | 92 | 57 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 150 | 974 | 25 | 139 | 50 | 197 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 314 | 20 | 27 | 90 | 46 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{19}/_{217}$ | Въ концѣ д. Михалей гать съ трубой . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{20}/_{218}$ | На 15-ой верстѣ на р. Покровкѣ мостъ съ подгатками . . | камен. | 2 | 1,7 | 2314 | 97 | 69 | 45 | 208 | 37 |
| $^{21}/_{219}$ | На 16-ой верстѣ труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| $^{22}/_{220}$ | Тамъ же далѣе труба съ подг. . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{23}/_{221}$ | Недоѣзжая д. Сазоновой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{24}/_{222}$ | Въ дер. Сазоновой гать съ 2-мя трубами . . . . . | кам. (2) | по 0,3 | 0,65 | 712 | 82 | 21 | 38 | 64 | 15 |
| $^{25}/_{223}$ | Тамъ же далѣе гать съ 2-мя трубами . . . . . | кам. (2) | по 0,3 | 0,65 | 712 | 82 | 21 | 38 | 64 | 15 |
| $^{26}/_{224}$ | Тамъ же далѣе гать съ трубой . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{27}/_{225}$ | Противъ усадьбы кн. Оболенской труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| $^{28}/_{226}$ | Въ д. Калачевой на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | желѣзн. | 3 | — | 3131 | 12 | 78 | 28 | 266 | 15 |
| $^{29}/_{227}$ | Противъ д. Зайцевой труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{30}/_{228}$ | Въ д. Бутовой труба съ гатью . | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| $^{31}/_{229}$ | За дер. Бутовой труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| $^{32}/_{230}$ | Въ с. Троицкомъ труба съ подг. | камен. | 1,5 | 1,45 | 1669 | 46 | 50 | 08 | 150 | 25 |
| $^{33}/_{231}$ | Среди с. Троицкаго труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 100 | 633 | — | 93 | — | 130 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 50 | 1131 | — | 79 | — | 146 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 375 | 40 | 31 | 60 | 54 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 38 | 265 | 7 | 35 | 34 | 51 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен розс. | 35 | 247 | 40 | 32 | 55 | 47 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 54 | 971 | 78 | 85 | 32 | 143 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 312 | 60 | 37 | 20 | 55 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 77 | 530 | 53 | 71 | 61 | 103 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 30 | 253 | 70 | 27 | 90 | 43 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс | 30 | 341 | 70 | 27 | 90 | 48 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 10 | 67 | 15 | 9 | 30 | 13 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 36 | 256 | 4 | 33 | 48 | 48 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 5 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 40 | 469 | 35 | 37 | 20 | 65 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 20 | 159 | 5 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | МОСТЫ. Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/232 | Въ концѣ с. Троицкаго труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 35/233 | За с. Троицкимъ труба съ подг. | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| 36/234 | На рѣчкѣ Малой Брычикѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 1,5 | 1,3 | 1094 | 48 | 32 | 83 | 98 | 60 |
| 37/235 | На рѣчкѣ Большой Брычикѣ труба съ подгатк. . . . . | камен. | 0,5 | 1 | 598 | 58 | 17 | 96 | 53 | 87 |
| 38/236 | Противъ Блохинскихъ выселокъ гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39/237 | Противъ д. Старая Блохина гать | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40/238 | На Блохинскомъ оврагѣ труба съ гатью . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 41/239 | Подъ с. Надѣевымъ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | камен. | 2 | 1,6 | 1705 | 13 | 51 | 15 | 153 | 46 |
| 42/240 | Недоѣзжая с. Маливы труба съ гатью . . . . . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 43/241 | Въ д. Маливѣ труба съ гатью . | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 44/242 | За дер. Маливой гать . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | На гати мостъ . . . . . | деревян. | дл. 12ар. | $2^1/_4$ ар. | 433 | 75 | 65 | 13 | 91 | 15 |
| | Тамъ же два моста . . . . | деревян. (2) | дл. 12ар. | 2 ар. | 498 | 70 | 70 | 31 | 100 | 23 |
| 45/243 | За д. Маливой на протокѣ мостъ съ гатью . . . . . | деревян. | 12 | 3 | 486 | 95 | 70 | 3 | 99 | 25 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 27913 | 82 | 984 | 58 | 2659 | 26 |
| | *5. Тракт Коломенскій.* | | | | | | | | | |
| 1/244 | На рѣчкѣ Торжкѣ мостъ съ гатью | камен. | 2 | 1,6 | 1705 | 13 | 51 | 15 | 153 | 46 |

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. | 20 | 159 | 50 | 18 | 60 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 218 | 75 | 23 | 25 | 36 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 245 | 45 | 27 | 90 | 42 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 70 | 486 | 55 | 65 | 10 | 94 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 25 | 150 | 20 | 23 | 25 | 32 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 36 | 214 | 79 | 33 | 48 | 46 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 20 | 128 | 80 | 18 | 60 | 26 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 783 | 45 | 55 | 30 | 102 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 170 | 1042 | 55 | 158 | 10 | 220 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 75 | 480 | 25 | 69 | 75 | 98 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| кам. мост. | 182 | 2899 | 44 | 123 | 76 | 297 | 73 | мощ. откос. | 325 кв.с. | 1527 | 50 | 35 | 75 | 127 | 40 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| кам. мост. | 59 | 853 | 53 | 40 | 12 | 91 | 33 | мощ. откос. | 50 кв. с. | 235 | — | 5 | 50 | 19 | 60 |
| — | 2259 | 19977 | 31 | 2143 | 97 | 3342 | 56 | — | — | 1762 | 50 | 41 | 25 | 147 | — |
| камен. | 50 | 1131 | — | 79 | — | 146 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Егорьевскій* **Проэктируемыя долговѣчныя**

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе естественнаго препятствія. | Матеріалъ. | Величина отверстія въ саженяхъ. | Высота въ саженяхъ. | Стоимость сооруженія. Р. | К. | Ежегодный ремонтъ. Р. | К. | Стоимость эксплоатац. Р. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/245 | Въ дачѣ дер. Михалей труба съ гатью | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 3/246 | На рѣчкѣ Безымянкѣ труба съ подгатк. | камен. | 1 | 1 | 760 | 64 | 22 | 82 | 68 | 46 |
| 4/247 | Въ с. Тимшинѣ труба съ подг. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 7 |
| 5/248 | Недоѣзжая д. Дмитріевской труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 6/249 | Передъ д. Дмитріевской труба съ подгатк. | камен. | 0,3 | 0,65 | 356 | 41 | 10 | 69 | 32 | 07 |
| 7/250 | На границѣ Коломенскаго уѣзда на рѣчкѣ Мезенкѣ мостъ съ гатью | желѣзн. | 8 | — | 7587 | 18 | 189 | 68 | 644 | 91 |
| | Итого по тракту . | — | — | — | 11478 | 59 | 306 | 41 | 995 | 11 |
| | ВСЕГО ПО УѢЗДУ . | — | — | — | 232852 | 01 | 6466 | 75 | 20437 | 73 |

*По всѣмъ сооруженіямъ уѣзда:*

Стоимость всѣхъ сооруженій . . 384274 р. 99к.

Нормальный ремонтъ . . . . 22569 р. 74к.

Стоимость эксплоатаціи . . . 45625 1. 96к.

*Примѣчаніе.* Стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи переправы подъ № 93/185, а также соору Рязанскимъ и Егорьевскимъ земствами, сказанное же сооруженіе земствами—Егорьевскимъ, Богородцкимъ, Москов

дорожныя сооруженія. *уѣздъ.*

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПРОЧ. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріалъ. | Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | | Родъ сооруженія и матеріалъ. | Протяженіе въ саженяхъ. | Стоимость съ работами по улучшен. | | Ежегодный ремонтъ. | | Стоимост. эксплоатаціи. | |
| | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | | | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| камен. розс. | 22 | 170 | 83 | 20 | 46 | 30 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 35 | 717 | 45 | 55 | 30 | 98 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 18 | 117 | 2 | 16 | 74 | 23 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. | 58 | 1002 | 31 | 91 | 64 | 151 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 78 | 500 | 67 | 72 | 54 | 102 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| камен. розс. | 50 | 597 | — | 46 | 50 | 82 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 311 | 4236 | 28 | 382 | 18 | 636 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 11150 | 146701 | 70 | 15756 | 27 | 24558 | 24 | — | — | 4721 | 28 | 346 | 72 | 629 | 99 |

женія подъ № 13/198 обозначены въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ они содержатся двумя земствами—переправа ской губерніи.

I- Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости

| УѢЗДЫ. | Стоимость сооруженій | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 241006 | 8 | 6374 | 49 | 20834 | 79 |
| Раненбургскій | 194634 | 54 | 5144 | 45 | 16822 | 56 |
| Ряжскій | 160873 | 38 | 4853 | 86 | 14506 | 18 |
| Михайловскій | 149820 | 80 | 4370 | 12 | 13359 | 42 |
| Скопинскій | 212900 | 72 | 5661 | 94 | 18435 | 90 |
| Пронскій | 114650 | 40 | 5187 | 87 | 12066 | 89 |
| Сапожковскій | 185482 | 60 | 4850 | 70 | 15979 | 91 |
| Спасскій | 113959 | 99 | 3556 | 7 | 10393 | 51 |
| Касимовскій | 131491 | 91 | 4091 | 68 | 11981 | — |
| Рязанскій | 134385 | 59 | 4596 | 9 | 12658 | 92 |
| Зарайскій | 144428 | 03 | 3775 | 20 | 12440 | 84 |
| Егорьевскій | 232852 | 1 | 6466 | 74 | 20437 | 73 |
| Итого | 2016486 | 5 | 58929 | 22 | 179917 | 65 |

**эксплоатаціи долговѣчныхъ дорожныхъ сооруженій.**

| ГАТИ И ПОДГАТКИ. | | | | | | | ПЕРЕПРАВЫ, ОГРАЖДЕНІЯ И ПР. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина въ саженяхъ. | Стоимость земляныхъ работъ, полотна и тумбъ. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость съ работами по улучшенію. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 1419 | 18629 | 22 | 1070 | 89 | 2188 | 62 | . . . . . | 5273 | 66 | 484 | 98 | 801 | 38 |
| 3062 | 34640 | 44 | 3025 | 72 | 5104 | 04 | . . . . . | 6314 | 3 | 618 | 88 | 997 | 69 |
| 3903 | 42718 | 08 | 3946 | 12 | 6509 | 10 | . . . . . | 19288 | 6 | 1449 | 19 | 2606 | 49 |
| 3663 | 52994 | 85 | 4021 | 85 | 7201 | 40 | . . . . . | 1406 | 2 | 258 | 8 | 342 | 44 |
| 3736 | 52652 | 97 | 3840 | 76 | 6999 | 81 | . . . . . | 23812 | 2 | 1386 | 99 | 2815 | 71 |
| 1770 | 20193 | 67 | 1471 | 55 | 2683 | 17 | . . . . . | 12612 | — | 716 | 87 | 1473 | 60 |
| 2591 | 45449 | 56 | 3811 | 48 | 6538 | 37 | . . . . . | 12366 | 61 | 759 | 10 | 1501 | 7 |
| 5224 | 71684 | 85 | 6938 | 75 | 11239 | 83 | . . . . . | 11279 | 48 | 2030 | 14 | 2707 | 1 |
| 5254 | 35469 | 97 | 4164 | 94 | 6293 | 01 | . . . . . | 7917 | 69 | 3950 | 86 | 4425 | 92 |
| 9046 | 54468 | 87 | 7305 | 11 | 10573 | 31 | . . . . . | 6562 | 10 | 3953 | — | 4346 | 73 |
| 1401 | 21066 | 21 | 1583 | 84 | 2847 | 79 | . . . . . | 722 | 41 | 59 | 76 | 103 | 11 |
| 11150 | 146701 | 70 | 15756 | 27 | 24558 | 24 | . . . . . | 4721 | 28 | 346 | 72 | 629 | 99 |
| 52189 | 596670 | 39 | 56937 | 28 | 92736 | 69 | — | 112275 | 36 | 16014 | 57 | 22751 | 12 |

## II. Общая вѣдомость стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи долговѣчныхъ дорожныхъ сооруженій.

| У Ѣ З Д Ы. | По всѣмъ сооруженіямъ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 264908 | 96 | 7930 | 36 | 23824 | 79 |
| Раненбургскій | 235589 | 1 | 8789 | 5 | 22924 | 29 |
| Ряжскій | 222879 | 52 | 10249 | 17 | 23621 | 75 |
| Михайловскій | 204221 | 67 | 8650 | 5 | 20903 | 26 |
| Скопинскій | 289365 | 71 | 10889 | 69 | 28251 | 42 |
| Пронскій | 147456 | 7 | 7376 | 29 | 16223 | 66 |
| Сапожковскій | 243298 | 77 | 9421 | 28 | 24019 | 35 |
| Спасскій | 196924 | 32 | 12524 | 96 | 24340 | 35 |
| Касимовскій | 174879 | 57 | 12207 | 48 | 22699 | 93 |
| Рязанскій | 195416 | 56 | 15854 | 20 | 27578 | 96 |
| Зарайскій | 166216 | 65 | 5418 | 80 | 15391 | 74 |
| Егорьевскій | 384274 | 99 | 22569 | 74 | 45625 | 96 |
| Итого | 2725431 | 80 | 131881 | 7 | 295405 | 46 |

## Соображенія о сравнительной выгодности замѣны существующихъ сооруженій—сооруженіями улучшенными или долговѣчными.

Въ вышеприведенныхъ сводныхъ вѣдомостяхъ по существующимъ ипроэктируемымъ улучшеннымъ и долговѣчнымъ дорожнымъ сооруженіямъ для всѣхъ сооруженій приведены всѣ данныя, касающіяся стоимости сооруженій, необходимаго нормальнаго ремонта и стоимости ихъ эксплоатаціи. Всѣ разсчеты при этомъ произведены такъ, что для каждаго случая или для каждаго естественнаго препятствія высчитывалось—какіе потребуется производить расходы, когда сооруженіе останется въ томъ видѣ, какъ оно устроено теперь, какіе расходы будутъ, когда сооруженіе перестроится по типу улучшенныхъ сооруженій, и наконецъ, какіе будутъ расходы, когда существующее сооруженіе замѣнится каменнымъ, кирпичнымъ, желѣзнымъ или другимъ долговѣчнымъ сооруженіемъ. За полученіемъ для каждаго случая всѣхъ этихъ данныхъ, не трудно уже опредѣлить—съ одной стороны, какое изъ сооруженій, именно улучшенное или долговѣчное выгоднѣе выстроить въ замѣнъ существующаго и, во вторыхъ, какія придется сдѣлать при перестройкѣ и улучшеніи сооруженій дополнительныя затраты, противъ затратъ теперь производимыхъ земствомъ. Для этого всѣ означенныя цифровыя данныя по каждому сооруженію и для всѣхъ 3-хъ категорій сооруженій надо сопоставить и затѣмъ сравнить. Наивыгоднѣйшее сооруженіе въ каждомъ случаѣ, какъ объяснено уже ранѣе, будетъ то, стоимость эксплоатаціи котораго будетъ наименьшая; что касается до дополнительныхъ затратъ, то оныя выяснятся изъ сравненія стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи сооруженій: даннаго проэктируемаго и теперь существующаго. То, что сейчасъ сказано по отношенію къ каждому отдѣльно взятому сооруженію, конечно распространяется также: а) на всѣ сооруженія извѣстнаго тракта, б) на всѣ сооруженія каждаго уѣзда и наконецъ в) на всѣ сооруженія губерніи.

Въ нижеслѣдующихъ вѣдомостяхъ первой, второй и третьей приводится сопоставленіе стоимости, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи всѣхъ родовъ сооруженій—сначала относительно всѣхъ сооруженій уѣздовъ, затѣмъ всѣхъ сооруженій на трактахъ и наконецъ по каждому отдѣльно взятому сооруженію. Всѣ непосредственныя заключенія, вытекающія изъ означеннаго сопоставленія и касающіяся наивыгоднѣйшаго вида сооруженій, помѣщены въ этихъ же вѣдомостяхъ.

I. Сравнительная вѣдомость стоимости устройства, нормальнаго ремонта и стоимости

*А) Для всѣхъ уѣздовъ*

| № | УѢЗДЫ. | Существующія сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 1 | Данковскій | 38310 | 16 | 4590 | 84 | 6889 | 38 |
| 2 | Раненбургскій | 51065 | 40 | 7168 | 67 | 10232 | 50 |
| 3 | Ряжскій | 42110 | 41 | 6959 | 54 | 9486 | 14 |
| 4 | Михайловскій | 40235 | 1 | 7481 | 3 | 9894 | 86 |
| 5 | Скопинскій | 48716 | 85 | 5038 | 43 | 7961 | 32 |
| 6 | Пронскій | 28514 | 50 | 5262 | 22 | 6973 | 4 |
| 7 | Сапожковскій | 32455 | 33 | 4942 | 7 | 6889 | 29 |
| 8 | Спасскій | 45737 | 94 | 7812 | 96 | 10557 | 26 |
| 9 | Касимовскій | 52124 | 92 | 11577 | 38 | 14704 | 90 |
| 10 | Рязанскій | 59620 | 65 | 16508 | 99 | 20085 | 90 |
| 11 | Зарайскій | 18764 | 96 | 3455 | 74 | 4581 | 64 |
| 12 | Егорьевскій | 50734 | 19 | 13073 | 52 | 16116 | 98 |
| | Итого | 508390 | 32 | 93871 | 39 | 124373 | 21 |

*Примѣчаніе 1-е.* Нормальный ремонтъ выражаетъ такую сумму затратъ, при ежегодномъ отчисленіи которой слѣдовательно на суммы нормальнаго ремонта можно производить всѣ текущія поправки и кромѣ того, когда соору понимать совокупность всѣхъ, свѣденныхъ къ виду ежегоднаго расходованія, затратъ—на первоначальное устройство соо сложеннаго съ 6% отъ стоимости сооруженія; изъ этихъ 6%—пять съ половиной процентовъ относятся къ затраченному

*Примѣчаніе 2-е.* Всѣ *улучшенныя и долговѣчныя* сооруженія проэктировались при условіи, чтобы проѣздъ чрезвычайно затруднительнымъ. А потому пришлось допустить: въ серіи сооруженій *улучшенныхъ*—66 заливныхъ допущенныхъ въ серіи сооруженій *улучшенныхъ* приходится: на Данковскій уѣздъ—5, на Раненбургскій—4, на Ряж скій—16, на Зарайскій—4 и на Егорьевскій уѣздъ тоже 4. Изъ числа 54 заливныхъ сооруженій, допущенныхъ въ ковскій—3, на Спасскій—10, на Касимовскій—2, на Рязанскій—16, на Зарайскій—2 и на Егорьевскій уѣздъ—4. Въ

*Примѣчаніе 3-е.* Если въ серіи *долговѣчныхъ* сооруженій допустить заливныя сооруженія во всѣхъ случаяхъ, долговѣчныхъ сооруженій въ уѣздахъ: Данковскомъ, Раненбургскомъ, Михайловскомъ и Зарайскомъ измѣнятся слѣ

| Уѣзды. | Стоимость долговѣчн. сооруженій. |
|---|---|
| Данковскій | 144.912 р. 34 коп. |
| Раненбургскій | 174.771 р. 15 коп. |
| Михайловскій | 178.073 р. 97 коп. |
| Зарайскій | 104.215 р. 12 коп. |

На общемъ итогѣ для всѣхъ долговѣчныхъ сооруженій губерніи такое измѣненіе отразится въ слѣдующемъ видѣ: имость эксплоатаціи—276.787 р. 94 коп.

эксплоатаціи дорожныхъ сооруженій: существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ.

*Рязанской губерніи.*

| Проэктируемыя улучшенныя сооруженія | | | | | | Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| РУБЛИ. | КОП. | РУБЛИ. | КОП. | РУБЛИ. | КОП. | РУБЛИ. | КОП. | РУБЛИ. | КОП. | РУБЛИ. | К. |
| 64195 | 12 | 7056 | 93 | 10908 | 63 | 264908 | 96 | 7930 | 36 | 23824 | 79 |
| 91004 | 90 | 9697 | 7 | 15157 | 24 | 235589 | 1 | 8789 | 5 | 22924 | 29 |
| 103075 | 63 | 10152 | 9 | 16336 | 81 | 222879 | 52 | 10249 | 17 | 23621 | 75 |
| 90769 | — | 8825 | 73 | 14271 | 99 | 204221 | 67 | 8650 | 5 | 20903 | 26 |
| 134355 | 24 | 11934 | 71 | 19996 | 38 | 289365 | 71 | 10889 | 69 | 28251 | 42 |
| 68338 | 12 | 8326 | 42 | 12425 | 48 | 147456 | 7 | 7376 | 29 | 16223 | 66 |
| 78178 | 75 | 8382 | 25 | 13073 | 17 | 243298 | 77 | 9421 | 28 | 24019 | 35 |
| 97052 | 32 | 13202 | 80 | 19025 | 50 | 196924 | 32 | 12524 | 96 | 24340 | 35 |
| 61587 | 27 | 11850 | 62 | 15545 | 63 | 174879 | 57 | 12207 | 48 | 22699 | 93 |
| 86145 | 24 | 16491 | 79 | 21660 | 10 | 195416 | 56 | 15854 | 20 | 27578 | 96 |
| 35744 | 58 | 4847 | 80 | 6992 | 44 | 166216 | 65 | 5418 | 80 | 15391 | 74 |
| 92673 | 28 | 17002 | 24 | 22562 | 70 | 384274 | 99 | 22569 | 74 | 45625 | 96 |
| 1003119 | 45 | 127770 | 45 | 187956 | 7 | 2725431 | 80 | 131881 | 7 | 295405 | 46 |

разъ выстроенное сооруженіе можно содержать въ исправности всегда, или въ непрерывное до безконечности время; женіе придетъ въ окончательно непригодное состояніе, его возобновлять.—Подъ стоимостью эксплоатаціи слѣдуетъ руженія и на непрерывное его содержаніе въ исправности. Стоимость эксплоатаціи составлялась изъ нормальнаго ремонта, на устройство сооруженія капиталу и $^1/_2\%$ полагаются на погашеніе этого капит. (срокъ погашен. выйдетъ равн. $46^1/_2$ годамъ.

по нимъ былъ возможенъ круглый годъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удовлетворить этому условію оказалось, однако сооруженій и въ серіи *долговѣчныхъ* сооруженій—54 заливныхъ сооруженія. Изъ числа 66 заливныхъ сооруженій, скій—8, на Михайловскій—4, на Пронскій—6, на Сапожковскій—3, на Спасскій—10, на Касимовскій—2, на Рязан-серіи сооруженій *долговѣчныхъ*, приходится: на Ряжскій уѣздъ—8, на Михайловскій—3, на Пронскій—6, на Сапож-остальныхъ уѣздахъ всѣ проэктированныя сооруженія суть незаливныя.

гдѣ то допущено для серіи сооруженій *улучшенныхъ*, то стоимость, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи дующимъ образомъ:

| Нормальный ремонтъ. | Стоимость эксплоатаціи. |
|---|---|
| 6.321 р. 44 к. | 15.016 р. 6 к. |
| 8.898 р. 6 к. | 19.384 р. 12 к. |
| 8.547 р. 19 к. | 19.231 р. 54 к. |
| 4.541 р. 99 к. | 10.794 р. 84 к. |

стоимость долговѣчныхъ сооруженій будетъ равна 2.456.468 р. 9 к., нормальный ремонтъ—129.401 р. 49 к. и сто-

Изъ вышеприведенной вѣдомости *первой* видно, что, въ отношеніи стоимости содержанія, существующія сооруженія во всѣхъ уѣздахъ выгоднѣе сооруженій улучшенныхъ, въ свою очередь послѣднія выгоднѣе сооруженій долговѣчныхъ. Такой выводъ однако ничего еще не говоритъ въ пользу существующихъ сооруженій, потому что, какъ выяснится въ послѣдствіи, существующія сооруженія представляются во многихъ отношеніяхъ крайне неудовлетворительными и недостаточными. Сдѣланное сравненіе поэтому показываетъ только, насколько придется при введеніи проэктируемыхъ сооруженій увеличить ежегодныя затраты на содержаніе сооруженій. Изъ той же сказанной вѣдомости первой оказывается также, что выгодность переустройства существующихъ дорожныхъ сооруженій по типу сооруженій улучшенныхъ и долговѣчныхъ для различныхъ уѣздовъ будетъ весьма неодинакова. Такимъ образомъ, напримѣръ, стоимость эксплоатаціи сооруженій улучшенныхъ болѣе стоимости эксплоатаціи сооруженій существующихъ—на слѣдующія суммы:

| | | | |
|---|---|---|---|
| въ уѣздѣ | Данковскомъ на . . . . . | 4.019 р. | 25 к. |
| — | Раненбургскомъ . . . . . | 4.924 р. | 74 к. |
| — | Ряжскомъ . . . . . | 6.850 р. | 67 к. |
| — | Михайловскомъ . . . . . | 4.377 р. | 13 к. |
| — | Скопинскомъ . . . . . | 12.035 р. | 6 к. |
| — | Пронскомъ . . . . . | 5.452 р. | 44 к. |
| — | Сапожковскомъ. . . . . | 6.183 р. | 88 к. |
| — | Спасскомъ . . . . . | 8.468 р. | 24 к. |
| — | Касимовскомъ . . . . . | 840 р. | 73 к. |
| — | Рязанскомъ . . . . . | 1.574 р. | 20 к. |
| — | Зарайскомъ . . . . . | 2.410 р. | 80 к. |
| — | Егорьевскомъ . . . . . | 6.445 р. | 72 к. |

Слѣдовательно самыми подходящими для введенія улучшенныхъ сооруженій являются уѣзды Касимовскій и Рязанскій; наибольшая же необходимость улучшенія требуется для уѣздовъ: Скопинскаго, гдѣ стоимость эксплоатаціи улучшенныхъ сооруженій въ 2,5 раза болѣе стоимости эксплоатаціи сооруженій существующихъ, Сапожковскаго, гдѣ означенное отношеніе равно 1,9, Спасскаго, гдѣ это отношеніе равно 1,8 и Пронскаго, гдѣ отношеніе равно также почти 1,8. Изъ этого между прочимъ видно, что наиболѣе непригодными въ техническомъ смыслѣ являются сооруженія Скопинскаго уѣзда. Такъ оно есть и въ дѣйствительности. Что касается уѣзда Спасскаго, то на неблагопріятный для этого уѣзда выводъ главнымъ образомъ повліяло отсутствіе двухъ капитальныхъ сооруженій, именно гати въ с. Гавриловскомъ и надлежащей гати на Перевлѣсскихъ лугахъ. Сравнительная выгодность замѣны существующихъ сооруженій проэктированными въ уѣздахъ Касимовскомъ и Рязанскомъ объясняется, во первыхъ, тѣмъ, что нѣкоторыя изъ сущест-

вующихъ сооруженій, напримѣръ Касимовскаго уѣзда, можно сократить, Рязанскаго же уѣзда съузить—съ 12 аршинной ширины до 9 аршинной, и во вторыхъ—тѣмъ, что въ этихъ уѣздахъ весеннія воды поднимаются вообще не высоко, а потому проэктированныя сооруженія не пришлось слишкомъ возвышать.

Стоимость эксплоатаціи сооруженій долговѣчныхъ будетъ болѣе стоимости эксплоатаціи сооруженій существующихъ на слѣдующія суммы:

| | | |
|---|---|---|
| въ уѣздѣ | Данковскомъ . . . . . | 8.126 р. 68 к. |
| — | Раненбургскомъ . . . . . | 9.151 р. 62 к. |
| — | Ряжскомъ . . . . . | 14.135 р. 61 к. |
| — | Михайловскомъ . . . . . | 9.336 р. 68 к. |
| — | Скопинскомъ . . . . . | 20.290 р. 10 к. |
| — | Пронскомъ . . . . . | 9.250 р. 62 к. |
| — | Сапожковскомъ . . . . . | 17.130 р. 60 к. |
| — | Спасскомъ . . . . . | 13.783 р. 9 к. |
| — | Касимовскомъ . . . . . | 7.996 р. 3 к. |
| — | Рязанскомъ . . . . . | 7.493 р. 6 к. |
| — | Зарайскомъ . . . . . | 6.213 р. 20 к. |
| — | Егорьевскомъ . . . . . | 29.508 р. 98 к. |

Изъ этого можно видѣть, на сколько ежегодно увеличились бы расходы на содержаніе дорожныхъ сооруженій, еслибы въ различныхъ уѣздахъ всѣ сооруженія замѣнить долговѣчными.

II. Сравнительная вѣдомость стоимости устройства, нормальнаго ремонта и стоимости

Б) Для всѣхъ трактовъ

| Уѣздъ. | НАИМЕНОВАНІЕ ТРАКТОВЪ. | Существующія сооруженія. Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Данковскій | 1. Старо-Лебедянскій (*)[1] | 4693 | 53 | 699 | 94 | 981 | 55 |
| | 2. Ново-Лебедянскій | 1124 | 78 | 111 | 57 | 179 | 06 |
| | 3. Елецкій (*)[2] | 5481 | 19 | 1067 | 99 | 1396 | 87 |
| | 4. Тульско-Лебедянскій (*)[3] | 4101 | 60 | 300 | 22 | 546 | 31 |
| | 5. Ефремовскій (*)[4] | 4086 | 83 | 345 | 41 | 590 | 61 |
| | 6. Тульскій (Богородицкій) | 1300 | 12 | 205 | 86 | 283 | 86 |
| | 7. Ряжскій п. Раненбургскій | 1623 | 41 | 214 | 20 | 311 | 59 |
| | 8. Скопинскій (*)[5] | 15898 | 70 | 1645 | 65 | 2599 | 53 |
| Раненбургскій | 1. Изъ г. Раненбурга на станцію „Раненбургъ“ | 7167 | 61 | 1186 | 08 | 1616 | 13 |
| | 2. Лебедянскій | 4364 | 74 | 474 | 13 | 736 | 2 |
| | 3. Данковскій | 4071 | 29 | 410 | 31 | 654 | 58 |
| | 4. Ряжско-Данковскій | 7958 | 25 | 940 | 4 | 1417 | 51 |
| | 5. Ряжскій | 785 | 19 | 69 | 17 | 116 | 27 |
| | 6. Липецкій (*)[6] | 11010 | 68 | 1567 | 07 | 2227 | 68 |
| | 7. Козловскій (*)[7] | 5115 | 48 | 842 | 13 | 1149 | 06 |
| | 8. Астраханскій (*)[8] | 10592 | 16 | 1679 | 74 | 2315 | 29 |

*Примѣчаніе.* Въ серіи улучшенныхъ сооруженій Данковскаго и Раненбургскаго уѣздовъ нѣкоторыя сооруже стоянными; если для долговѣчныхъ сооруженій сдѣлать такое же допущеніе, какъ для сооруженій улучшенныхъ, тог

Стоимость долговѣч. сооруж. будетъ равна.

(*)[1] Трактъ Старо-Лебедянскій . . . . . 25.892 р. 5 к.
(*)[2] — Елецкій . . . . . 16.255 р. 14 к.
(*)[3] — Тульско-Лебедянскій . . . . . 7.301 р. 56 к.
(*)[4] — Ефремовскій . . . . . 7.990 р. 65 к.
(*)[5] — Скопинскій . . . . . 50.446 р. 97 к.
(*)[6] — Липецкій . . . . . 30.054 р. 38 к.
(*)[7] — Козловскій . . . . . 7.797 р. 66 к.
(*)[8] — Астраханскій . . . . . 22.665 р. 46 к.

**эксплоатація дорожныхъ сооруженій: существующихъ улучшенныхъ и долговѣчныхъ.**

*Рязанской губерніи.*

| Улучшенныя проэктируемыя сооруженія | | | | | | Долговѣчныя проэктируемыя сооруженія | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | |
| руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | |
| 11098 | 60 | 1371 | 7 | 2036 | 99 | 64849 | 90 | 1762 | 37 | 5653 | 33 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 2300 | 14 | 232 | 80 | 370 | 81 | 8362 | 34 | 244 | — | 745 | 73 | Тожъ. |
| 7129 | 89 | 1131 | 86 | 1559 | 65 | 31334 | 28 | 1182 | 33 | 3062 | 37 | Тожъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 4250 | 68 | 363 | 15 | 618 | 21 | 19267 | 60 | 576 | 94 | 1732 | 99 | Тожъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 4608 | 99 | 445 | 92 | 722 | 44 | 23785 | 90 | 731 | 34 | 2158 | 49 | Тожъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 3870 | 11 | 397 | 23 | 629 | 44 | 8544 | 21 | 327 | 85 | 840 | 51 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 6480 | 41 | 664 | 81 | 1053 | 64 | 19035 | 92 | 567 | 44 | 1709 | 60 | Тожъ. |
| 24456 | 30 | 2450 | 9 | 3917 | 45 | 89728 | 81 | 2538 | 9 | 7921 | 77 | Тожъ. |
| 17448 | 90 | 1662 | 54 | 2709 | 46 | 30411 | 62 | 1271 | 77 | 3096 | 49 | Тожъ. |
| 9773 | 43 | 985 | 81 | 1572 | 23 | 25612 | 47 | 790 | 20 | 2326 | 96 | Тожъ. |
| 7867 | 53 | 792 | 99 | 1265 | 3 | 19484 | 6 | 690 | 68 | 1859 | 69 | Тожъ. |
| 16357 | 38 | 1717 | 64 | 2699 | 3 | 34936 | 73 | 1299 | 25 | 3395 | 45 | Тожъ. |
| 1479 | 51 | 146 | 22 | 235 | — | 3808 | 77 | 171 | 84 | 400 | 36 | Тожъ. |
| 17176 | 20 | 1955 | 53 | 2986 | 6 | 57199 | 87 | 2215 | 29 | 5647 | 21 | Тожъ. |
| 6026 | 81 | 872 | 82 | 1234 | 42 | 25869 | 58 | 825 | 98 | 2378 | 14 | Улучшенныя сооруженія немного выгоднѣе долговѣчныхъ и существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 14875 | 14 | 1563 | 52 | 2456 | 1 | 38265 | 91 | 1524 | 4 | 3819 | 99 | Тожъ. |

нія допущены заливными, между тѣмъ какъ въ серіи сооруженій долговѣчныхъ эти сооруженія проэктированы пода стоимость долговѣчныхъ сооруженій, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи измѣнятся слѣдующимъ образомъ:

| Нормальный ремонтъ. | Стоимость эксплоатаціи. |
|---|---|
| 1.250 р. 91 к. | 2.804 р. 40 к. |
| 1.190 р. 21 к. | 2.165 р. 50 к. |
| 283 р. 98 к. | 722 р. 6 к. |
| 426 р. 31 к. | 905 р. 74 к. |
| 1.999 р. 74 к. | 5.026 р. 51 к. |
| 2.007 р. 97 к. | 3.811 р. 16 к. |
| 911 р. 45 к. | 1.379 р. 29 к. |
| 1.427 р. 80 к. | 2.787 р. 72 к. |

| Уѣздъ. | НАИМЕНОВАНІЕ ТРАКТОВЪ. | Существующія сооруженія: Стоимость сооруженій. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ряжскій. | 1. Скопинскій | 358 | 53 | 63 | 57 | 85 | 09 |
| | 2. Данковскій | 2611 | 38 | 494 | 40 | 651 | 8 |
| | 3. Рязанскій | 12773 | 01 | 3026 | 15 | 3792 | 53 |
| | 4. Пронскій | 567 | 94 | 66 | 73 | 100 | 81 |
| | 5. Козловскій | 12980 | 46 | 1411 | 74 | 2190 | 55 |
| | 6. Сапожковскій | 11840 | 96 | 1678 | 66 | 2389 | 10 |
| | 7. Шацкій | 978 | 13 | 218 | 29 | 276 | 98 |
| Михайловскій. | 1. Рязанскій | 6391 | 69 | 1118 | 41 | 1501 | 86 |
| | 2. Тульскій | 2027 | 76 | 275 | 49 | 397 | 12 |
| | 3. Данковскій | 13989 | 17 | 2811 | 16 | 3650 | 42 |
| | 4. Зарайскій | 12637 | 50 | 2489 | 41 | 3247 | 58 |
| | 5. Пронскій (*) | 5188 | 89 | 786 | 56 | 1097 | 88 |
| Скопинскій. | 1. Пронскій | 5049 | 77 | 483 | 80 | 786 | 79 |
| | 2. Ряжскій | 23748 | 42 | 2584 | 96 | 4009 | 88 |
| | 3. Данковскій | 3430 | 94 | 366 | 51 | 572 | 35 |
| | 4. Епифанскій | 5864 | 28 | 498 | 35 | 850 | 17 |
| | 5. Вѣтвь съ Михайловско-Данковскаго тракта на г. Веневъ | 193 | 18 | 8 | 99 | 20 | 57 |
| | 6. Михайловско-Данковскій | 8815 | 71 | 927 | 41 | 1456 | 29 |
| | 7. Пронско-Ряжскій | 1614 | 55 | 168 | 41 | 265 | 27 |

(*) Въ серіи улучшенныхъ сооруженій Пронскаго тракта одно сооруженіе допущено заливнымъ, между тѣмъ сооруженій сдѣлать такое же допущеніе, какъ для сооруженій улучшенныхъ, тогда стоимость долговѣчныхъ соору

| Улучшенныя проэктируемыя сооруженія. | | | | | | Долговѣчныя проэктируемыя сооруженія. | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | |
| руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | |
| 736 | 33 | 79 | 98 | 124 | 16 | 2222 | 48 | 116 | — | 249 | 32 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ |
| 7312 | 18 | 736 | 48 | 1175 | 23 | 19762 | 85 | 808 | 37 | 1994 | 12 | Тожъ. |
| 31715 | 91 | 3630 | 91 | 5533 | 98 | 55608 | 40 | 3715 | 78 | 7052 | 26 | Тожъ. |
| 1908 | 84 | 193 | 33 | 307 | 84 | 7241 | 17 | 305 | 14 | 739 | 59 | Тожъ. |
| 34000 | 1 | 2795 | 59 | 4835 | 63 | 76489 | 30 | 2546 | 32 | 7135 | 62 | Тожъ. |
| 25009 | 14 | 2482 | 93 | 3983 | 51 | 51158 | 8 | 2413 | 79 | 5483 | 25 | Тожъ. |
| 2393 | 22 | 232 | 87 | 376 | 46 | 10397 | 24 | 343 | 77 | 967 | 59 | Тожъ. |
| 22260 | 18 | 1866 | 5 | 3201 | 63 | 43522 | 17 | 1449 | 25 | 4060 | 56 | Тожъ. |
| 3054 | 67 | 322 | 64 | 505 | 93 | 4855 | 99 | 344 | 30 | 635 | 76 | Улучшенныя сооруженія немного выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 22360 | 29 | 2378 | 49 | 3720 | 19 | 45025 | 30 | 2794 | 49 | 5495 | 96 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 29066 | 6 | 2667 | 47 | 4411 | 49 | 54100 | 36 | 2402 | 27 | 5648 | 18 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 14027 | 80 | 1591 | 8 | 2432 | 75 | 56717 | 85 | 1659 | 74 | 5062 | 80 | Тожъ. |
| 8038 | 57 | 759 | 1 | 1241 | 35 | 20210 | 66 | 926 | 14 | 2138 | 75 | Тожъ. |
| 62206 | 93 | 5278 | 47 | 9010 | 81 | 127965 | 37 | 4356 | 16 | 12034 | 15 | Тожъ. |
| 11763 | 32 | 1157 | 7 | 1862 | 99 | 29210 | 38 | 1054 | 38 | 2807 | — | Тожъ. |
| 14147 | 98 | 1254 | 93 | 2104 | 14 | 29652 | 92 | 1132 | 86 | 2911 | 88 | Тожъ. |
| 948 | 58 | 92 | 82 | 149 | 75 | 1793 | 80 | 93 | 58 | 201 | 22 | Тожъ. |
| 30717 | 4 | 2723 | 23 | 4566 | 20 | 57542 | 40 | 2660 | 58 | 6113 | 4 | Тожъ. |
| 6532 | 82 | 669 | 18 | 1061 | 14 | 22990 | 18 | 665 | 99 | 2045 | 38 | Тожъ. |

какъ въ серіи сооруженій долговѣчныхъ это сооруженіе проэктировано постояннымъ; если для серіи долговѣчныхъ женій на трактѣ будетъ 30.570 р. 15 к., нормальный ремонтъ—1.556 р. 88 к. и стоимость эксплоатаціи—3.391 р. 8 к.

| Уѣздъ. | НАИМЕНОВАНІЕ ТРАКТОВЪ. | Существующія сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Пронскій. | 1. Скопинскій | 2089 | 2 | 435 | 71 | 561 | 3 |
| | 2. Михайловскій | 997 | 84 | 250 | 23 | 310 | 9 |
| | 3. Рязанскій | 6117 | 95 | 1044 | 13 | 1411 | 22 |
| | 4. Спасскій | 5924 | 17 | 1032 | 28 | 1387 | 75 |
| | 5. Астраханскій | 11613 | 52 | 2250 | 28 | 2947 | 4 |
| | 6. Ряжскій | 1772 | — | 249 | 59 | 355 | 91 |
| Сапожковскій. | 1. Сапожковско-Ряжскій | 4659 | 93 | 630 | 19 | 909 | 76 |
| | 2. Козловско-Шацкій | 12084 | 79 | 1946 | 84 | 2671 | 93 |
| | 3. Сапожковско-Спасскій | 5866 | 78 | 973 | 65 | 1325 | 61 |
| | 4. Спасско-Шацкій | 8306 | 30 | 1128 | 32 | 1626 | 68 |
| | 5. Песочинско-Путятинскій | 1537 | 53 | 263 | 7 | 355 | 31 |
| Спасскій. | 1. Касимовскій | 22987 | 18 | 2642 | 34 | 4021 | 60 |
| | 2. Рязанскій | 274 | 14 | 50 | 42 | 66 | 87 |
| | 3. Сапожковскій | 13039 | 41 | 2617 | 62 | 3399 | 96 |
| | 4. Шацкій | 3881 | 81 | 1400 | 71 | 1633 | 61 |
| | 5. Пронскій | 5555 | 40 | 1101 | 77 | 1435 | 22 |
| Касимовскій. | 1. Елатомскій | 2872 | 72 | 560 | 7 | 732 | 54 |
| | 2. Муромскій | 1692 | 66 | 167 | 42 | 268 | 98 |
| | 3. Касимовско-Владимірскій | 1085 | 32 | 210 | 12 | 275 | 24 |
| | 4. Рязанскій | 18105 | 29 | 4649 | 20 | 5735 | 39 |
| | 5. Тумскій | 20835 | 40 | 4276 | 19 | 5526 | 28 |
| | 6. Большой Рязанско-Владимірскій | 7533 | 53 | 1714 | 38 | 2166 | 47 |

| Проектируемыя улучшенныя сооруженія | | | | | | Проектируемыя долговѣчныя сооруженія | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | |
| руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | |
| 5157 | 64 | 856 | 66 | 1166 | 10 | 10466 | 61 | 841 | 84 | 1469 | 85 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 3140 | 19 | 538 | 7 | 726 | 49 | 3140 | 19 | 537 | 97 | 726 | 38 | Улучшенныя и долговѣчныя сооруженія одинаково выгодны. |
| 12062 | 54 | 1336 | 6 | 2059 | 69 | 35348 | 47 | 1163 | 35 | 3285 | 25 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 15547 | 12 | 1477 | 10 | 2410 | 9 | 31749 | 73 | 1288 | 39 | 3193 | 24 | Тожъ. |
| 28451 | 74 | 3522 | 2 | 5227 | 88 | 57865 | 46 | 3004 | 15 | 6476 | 22 | Тожъ. |
| 3978 | 89 | 596 | 51 | 835 | 23 | 8885 | 61 | 540 | 59 | 1073 | 72 | Тожъ. |
| 8280 | 7 | 729 | 16 | 1225 | 97 | 18337 | 50 | 714 | 34 | 1814 | 88 | Тожъ. |
| 31629 | 86 | 3587 | 63 | 5485 | 77 | 89646 | 99 | 3351 | 67 | 8730 | 41 | Тожъ. |
| 14888 | 25 | 1686 | 82 | 2580 | 8 | 43992 | 13 | 1780 | 76 | 4420 | 19 | Тожъ. |
| 19801 | 61 | 1927 | 43 | 3115 | 43 | 74453 | 5 | 2711 | 99 | 7179 | 21 | Тожъ. |
| 3578 | 96 | 451 | 21 | 665 | 92 | 16869 | 10 | 862 | 52 | 1874 | 66 | Тожъ. |
| 48502 | 48 | 4895 | 55 | 7805 | 64 | 68926 | 7 | 4849 | 61 | 8985 | 16 | Тожъ. |
| 2873 | 49 | 385 | 72 | 558 | 12 | 5005 | 82 | 339 | 90 | 640 | 24 | Тожъ. |
| 25449 | 35 | 4218 | 97 | 5745 | 55 | 85019 | 88 | 3605 | 35 | 8706 | 38 | Тожъ. |
| 5999 | 4 | 1436 | 51 | 1796 | 45 | 17447 | 71 | 1342 | 24 | 2389 | 10 | Тожъ. |
| 14227 | 96 | 2266 | 5 | 3119 | 74 | 20524 | 84 | 2387 | 86 | 3619 | 47 | Тожъ. |
| 2548 | 31 | 342 | 52 | 495 | 42 | 8272 | 93 | 373 | 7 | 869 | 38 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ и существующихъ. |
| 2359 | 27 | 259 | 78 | 401 | 33 | 4812 | 25 | 211 | 41 | 500 | 20 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 4656 | 90 | 717 | 52 | 996 | 94 | 25361 | 51 | 723 | 70 | 2245 | 38 | Тожъ. |
| 21924 | 29 | 4920 | 43 | 6235 | 87 | 41676 | 91 | 4948 | 87 | 7449 | 45 | Тожъ |
| 20928 | 92 | 3990 | 54 | 5246 | 15 | 55523 | 1 | 3940 | 77 | 7271 | 96 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ и существующихъ. |
| 9169 | 58 | 1619 | 83 | 2169 | 92 | 39232 | 96 | 2009 | 66 | 4363 | 56 | Улучшенныя и существующія сооруженія одинаково выгодны и выгоднѣе сооруженій долговѣчн. |

| Уѣздъ. | НАИМЕНОВАНІЕ ТРАКТОВЪ. | Существующія сооруженія. Стоимость сооруженій. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязанскій. | 1. Астраханскій | 17902 | 17 | 3034 | 04 | 4108 | 15 |
| | 2. Пронскій | 402 | 21 | 85 | 72 | 109 | 85 |
| | 3. Зарайскій | 1419 | 24 | 448 | 83 | 533 | 96 |
| | 4. Михайловскій | 6170 | 27 | 878 | 32 | 1248 | 51 |
| | 5. Почтовый Рязанско-Касимовскій | 8952 | 84 | 3547 | 58 | 4084 | 71 |
| | 6. Торговый Владимірскій | 19698 | 85 | 6995 | 5 | 8176 | 80 |
| | 7. Егорьевскій | 757 | 62 | 409 | 82 | 455 | 27 |
| | 8. Торговый Касимовскій | 4317 | 45 | 1109 | 63 | 1368 | 65 |
| Зарайскій. | 1. Михайловскій | 3568 | 94 | 675 | 80 | 889 | 95 |
| | 2. Рязанскій | 3603 | 12 | 646 | 85 | 863 | 3 |
| | 3. Веневскій (*) | 611 | 68 | 92 | 79 | 129 | 49 |
| | 4. Каширскій (**) | 3124 | 6 | 997 | 85 | 1185 | 29 |
| | 5. Коломенскій | 1302 | 68 | 249 | 50 | 327 | 66 |
| | 6. Егорьевскій | 6554 | 48 | 792 | 95 | 1186 | 22 |
| Егорьевскій. | 1. Владимірскій | 14752 | 30 | 4228 | 63 | 5113 | 61 |
| | 2. Касимовскій | 24905 | 52 | 5967 | 14 | 7461 | 42 |
| | 3. Московскій | 2267 | 34 | 610 | 16 | 746 | 17 |
| | 4. Зарайскій | 7528 | 22 | 1899 | 9 | 2350 | 43 |
| | 5. Коломенскій | 1280 | 81 | 368 | 50 | 445 | 35 |

(*) Улучшенное сооруженіе на Веневскомъ трактѣ допущено заливнымъ, долговѣчное же сооруженіе проэктировано
ныхъ, тогда стоимость сооруженій на трактѣ будетъ 1115 р. 24 к., нормальный ремонтъ 170 р. 92 к. и стоимость
(**) Въ серіи улучшенныхъ сооруженій Каширскаго тракта одно сооруженіе допущено заливнымъ, между тѣмъ какъ
женій сдѣлать такое же допущеніе, какъ для сооруженій улучшенныхъ, тогда стоимость долговѣчныхъ сооруженій на

| Проэктируемыя улучшенныя сооруженія | | | | | | Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | |
| руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | |
| 18722 | 68 | 1667 | 70 | 2791 | 3 | 33537 | 3 | 1611 | 27 | 3623 | 49 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующихъ; наивыгоднѣйшія сооруженія суть улучшенныя. |
| 1406 | 83 | 207 | 14 | 291 | 54 | 5295 | 38 | 199 | 94 | 517 | 66 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 4571 | 69 | 791 | 59 | 1065 | 80 | 7843 | 21 | 782 | 73 | 1253 | 33 | Тожъ. |
| 15975 | 22 | 1969 | 87 | 2928 | 37 | 29394 | 17 | 1360 | 69 | 3124 | 33 | Тожъ. |
| 14823 | 43 | 3386 | 44 | 4275 | 79 | 30388 | 77 | 3209 | 46 | 5032 | 79 | Тожъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшенныхъ. |
| 21995 | 63 | 6505 | 70 | 7825 | 25 | 52664 | 49 | 6606 | 62 | 9766 | 44 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе существующихъ и долговѣчныхъ. |
| 1381 | 59 | 561 | 17 | 644 | 5 | 1381 | 59 | 561 | 17 | 644 | 4 | Существующія сооруженія выгодвыгоднѣе проэктируемыхъ. |
| 7268 | 17 | 1402 | 18 | 1838 | 18 | 34911 | 92 | 1522 | 32 | 3616 | 88 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 6763 | — | 898 | 58 | 1304 | 36 | 19335 | 86 | 777 | 50 | 1937 | 65 | Тожъ. |
| 11958 | 32 | 1558 | 96 | 2276 | 43 | 40055 | 47 | 1251 | 89 | 3655 | 23 | Тожъ. |
| 1115 | 24 | 170 | 92 | 237 | 83 | 11995 | 81 | 396 | 27 | 1116 | 2 | Тожъ. |
| 3717 | 40 | 885 | 70 | 1108 | 75 | 57111 | 46 | 1548 | 45 | 4975 | 11 | Тожъ; улучшенныя сооруженія выгоднѣе существующихъ. |
| 3377 | 90 | 425 | 29 | 627 | 97 | 9192 | 43 | 474 | 4 | 1025 | 56 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 8812 | 72 | 908 | 35 | 1437 | 10 | 28525 | 62 | 970 | 65 | 2682 | 17 | Тожъ; существующія сооруженія немного выгоднѣе улучшеныхъ. |
| 14726 | 13 | 3580 | 11 | 4463 | 82 | 99836 | 53 | 7799 | 77 | 13790 | 4 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ и существующихъ. |
| 52196 | 91 | 9376 | 88 | 12508 | 72 | 198296 | 4 | 9896 | 95 | 21794 | 59 | Улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ. |
| 6540 | 60 | 1160 | 35 | 1552 | 83 | 20773 | 92 | 1014 | 63 | 2261 | 4 | Тожъ. |
| 16764 | 17 | 2401 | 39 | 3407 | 9 | 49653 | 63 | 3169 | 80 | 6148 | 81 | Тожъ. |
| 2445 | 47 | 483 | 51 | 630 | 24 | 15714 | 87 | 688 | 59 | 1631 | 47 | Тожъ. |

постояннымъ; если для серіи долговѣчныхъ сооруженій сдѣлать такое же допущеніе, какъ для сооруженій улучшен-
эксплоатаціи 237 р. 83 к.

въ серіи сооруженій долговѣчныхъ это сооруженіе проэктировано постояннымъ; если для серіи долговѣчныхъ соору-
трактѣ будетъ 5.990 р. 50 к., нормальный ремонтъ—896 р. 99 к. и стоимость эксплоатаціи—1.256 р. 40 коп.

Изъ сейчасъ приведенной вѣдомости второй, въ которой сравненіе стоимости устройства, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ сооруженій приведено для всѣхъ трактовъ, видно:

1) что на Елатомскомъ трактѣ Касимовскаго уѣзда, на Тумскомъ и Рязанско-Владимірскомъ трактѣ того же уѣзда, на Астраханскомъ и торговомъ Владимірскомъ трактахъ Рязанскаго уѣзда, на Каширскомъ трактѣ Зарайскаго уѣзда и на Владимірскомъ трактѣ Егорьевскаго уѣзда замѣну существующихъ сооруженій улучшенными можно произвести даже въ выгодою;

2) что введеніе улучшенныхъ сооруженій взамѣнъ существующихъ на нижеслѣдующихъ трактахъ потребуетъ сравнительно небольшихъ затратъ. Именно на трактахъ: *въ Данковскомъ уѣздѣ*—на Елецкомъ, Тульско-Лебедянскомъ и Ефремовскомъ; *въ Раненбургскомъ уѣздѣ*—на трактахъ Козловскомъ и Астраханскомъ; *въ Михайловскомъ уѣздѣ*—на трактѣ Данковскомъ; *въ Рязанскомъ уѣздѣ*—на трактѣ почтовомъ Касимовскомъ и *въ Зарайскомъ уѣздѣ*—на трактѣ Егорьевскомъ;

3) что въ общемъ по тракту—улучшенныя сооруженія выгоднѣе долговѣчныхъ для всѣхъ трактовъ безъ исключенія; однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ разница въ выгодности сооруженій улучшенныхъ и долговѣчныхъ представляется весьма малой.

## *Къ вѣдомости третьей.*

При составленіи заключеній о выгодности постройки тѣхъ или другихъ отдѣльно взятыхъ проэктируемыхъ сооруженій имѣлось въ виду, что на трактахъ 3-го и 4-го разрядовъ ширина гатей и подгатковъ при проэктированіи бралась — для сооруженій улучшенныхъ въ 8 ар. (ширина одежды 7 ар.), а для сооруженій долговѣчныхъ въ 10 ар. (ширина одежды 9 ар.); а потому, если на такихъ трактахъ встрѣчалось, что стоимость эксплоатаціи улучшеннаго и долговѣчнаго сооруженій (мостовъ вмѣстѣ съ гатями) выходила гдѣ либо одинакова, то послѣднее сооруженіе полагалось выгоднѣе перваго; считались же сооруженія на этихъ трактахъ одинаково выгодными только тогда, когда стоимость эксплоатаціи улучшеннаго моста со стоимостью эксплоатаціи гати, увеличенною въ $1^1/_4$ раза, выходила равной стоимости эксплоатаціи моста и гати долговѣчнаго сооруженія. (*)

Въ послѣдней графѣ третьей вѣдомости обозначается разрядъ сооруженій по времени замѣны ихъ сооруженіями улучшенными или долговѣчными. Такое раздѣленіе сооруженій на рязряды производилось по слѣдующему порядку: сооруженія которыя должны быть перестроены немедленно за ихъ ветхостью или по тому, что замѣна ихъ проэктированными представляется выгодною, хотя они достаточно еще прочны, относились къ 1-му разряду; сооруженія, которыя могутъ просуществовать еще года 3-ри или тѣ изъ прочныхъ сооруженій, замѣна которыхъ проэктированными выгодна, относились ко 2-ому разряду; наконецъ, сооруженія, которыя должны перестраиваться въ болѣе отдаленное время, отнесены къ третьему разряду.—

(*) Если стоимость эксплоатаціи улучшеннаго моста обозначимъ чрезъ Ey, стоимость эксплоатаціи таковой же гати—ey, затѣмъ стоимость эксплоатаціи долговѣчнаго моста чрезъ Ed и стоимость эксплоатаціи такой гати—ed, тогда означенное условіе выразится равенствомъ:

$$Ey + 1.25\,ey = Ed + ed.$$

**III. Сравнительная вѣдомость стоимости устройства, нормальнаго ремонта и**

*B) По каждому*

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| | **Данковскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Старо-Лебедянскій. (4 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | У г. Данкова на р. Дону заливной мостъ съ переправою и подгатк. . . . . | 2 | 1463 | 89 | 461 | 65 | 549 | 49 | 2711 | 53 | 551 | 16 | 713 | 85 |
| 2 | Въ Богословской слоб. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 182 | 70 | 20 | 44 | 31 | 40 | 272 | 63 | 27 | 58 | 43 | 94 |
| 3 | Въ Шалыгиной лощинѣ мостъ съ мостовой . . . . . | 3 | 572 | 42 | 39 | 65 | 73 | 99 | 653 | 33 | 69 | 35 | 108 | 55 |
| 4 | На оврагѣ Рубежѣ гать . . . | — | 45 | 45 | 4 | 49 | 7 | 22 | 654 | 52 | 67 | 70 | 106 | 97 |
| 6 | На логу Рѣпцѣ гать . . . . | — | 328 | 78 | 31 | 28 | 51 | 1 | 1886 | 58 | 196 | 38 | 309 | 52 |
| 8 | На оврагѣ Лапоткѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 863 | 39 | 83 | 61 | 135 | 41 | 1682 | 59 | 183 | 61 | 284 | 56 |
| 9 | На протокѣ Большая Золотуха гать . . . . . | — | 72 | 30 | 5 | 93 | 10 | 27 | 2072 | 2 | 222 | 40 | 346 | 73 |
| | *Трактъ Ново-Лебедянскій. (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/10 | На р. Перехвалѣ мостъ съ мостовой . . . . . | 3 | 856 | 87 | 84 | 2 | 135 | 44 | 1540 | 48 | 152 | 49 | 244 | 92 |
| 2/11 | На оврагѣ Глинкѣ мостъ съ подг. | 2 | 267 | 91 | 27 | 55 | 43 | 62 | 759 | 66 | 80 | 31 | 125 | 89 |
| | *Трактъ Елецкій. (4 разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/12 | На р. Вязовнѣ заливн. мостъ съ переправой . . . . . | 1 | 790 | 19 | 378 | 62 | 426 | 3 | 2074 | 86 | 483 | 88 | 608 | 37 |
| 3/14 | Въ Аниномъ логу мощеные спуски . . . . . | — | 1016 | — | 81 | 18 | 142 | 14 | 882 | 30 | 86 | 55 | 139 | 49 |
| 5/16 | Въ Плехотинскомъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 451 | 78 | 50 | 74 | 77 | 86 | 633 | 24 | 67 | 39 | 105 | 39 |

**стоимости эксплоатаціи существующихъ и проэктируемыхъ дорожныхъ сооруженій.**
*отдѣльному случаю.*

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| жел. м. | 41669 | 38 | 1062 | 62 | 3562 | 78 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ. Можно также оставить сооруженіе по старому . . . | 2 |
| 1 | 393 | 8 | 21 | 96 | 45 | 55 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 5 удв. | 1724 | 11 | 61 | 21 | 164 | 65 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 5 удв. | 1696 | 51 | 56 | 71 | 158 | 49 | Необходимъ мостъ, иначе проѣздъ не всегда возможенъ. Сооруженіе выгоднѣе улучшенное . . | 1 |
| жел м. | 5644 | 49 | 156 | 5 | 494 | 72 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 8 | 4332 | 52 | 137 | 4 | 396 | 98 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| жел. м. | 8223 | 41 | 213 | 89 | 707 | 29 | Необходимъ мостъ, иначе проѣздъ не всегда возможенъ. Сооруженіе выгоднѣе улучшенное . . . | 1 |
| жел. м. | 6681 | 7 | 187 | 13 | 587 | 99 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 5 удв. | 1681 | 27 | 56 | 87 | 157 | 74 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 17154 | — | 476 | — | 1505 | 24 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ . . . . | 1 |
| 7 удв. | 3622 | 62 | 118 | 39 | 335 | 75 | Необходимъ мостъ. Сооруженіе выгоднѣе улучшенное . . . . . | 1 |
| 6 удв. | 2632 | 19 | 87 | 61 | 245 | 54 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 7/18 | Въ лощинѣ Хмѣлинецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 322 | 71 | 35 | 17 | 54 | 55 | 225 | 84 | 24 | 57 | 38 | 12 |
| 8/19 | Въ Семеновой лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 203 | 42 | 10 | 83 | 23 | 3 | 354 | 67 | 38 | 58 | 59 | 86 |
| 10/21 | Въ оврагѣ передъ с. Телепневымъ мостъ съ подгатк. . . | 3 | 499 | 90 | 58 | 29 | 88 | 28 | 770 | 95 | 82 | 93 | 129 | 18 |
| 11/22 | Въ с. Телепневѣ черезъ прудъ плотина . . . . . | — | 999 | 47 | 220 | 73 | 280 | 70 | 751 | 3 | 80 | 1 | 125 | 7 |
| | *Трактъ Тульско-Лебедянскій. (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/23 | У с. Барятина чрезъ р. Вязовню заливн. гать съ мощ. откос. . | — | 222 | 16 | 15 | 23 | 28 | 56 | 256 | 96 | 16 | 53 | 31 | 94 |
| 2/24 | Чрезъ оврагъ подъ с. Барятинымъ мостъ съ подгатк. . . | 3 | 702 | 82 | 92 | 74 | 134 | 91 | 691 | 19 | 75 | 67 | 117 | 15 |
| 6/28 | Близъ Сѣкирина чрезъ топь мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 197 | 97 | 36 | 21 | 48 | 9 | 296 | 12 | 29 | 89 | 47 | 66 |
| 9/31 | На рѣчкѣ Перехвалкѣ камен. мостъ съ подгатк. . . . . | разр. | 1445 | 68 | 55 | 51 | 142 | 25 | 861 | 53 | 91 | 83 | 143 | 53 |
| 11/33 | На Порѣцкомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 403 | 47 | 58 | 4 | 82 | 25 | 832 | 58 | 86 | 78 | 136 | 74 |
| 12/34 | На гран. Лебедянскаго уѣзда заливн. гать . . . . . | — | 16 | 22 | 1 | 72 | 2 | 69 | 175 | 73 | 18 | 78 | 29 | 32 |
| | *Трактъ Ефремовскій. (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/35 | На границѣ г. Данкова мостъ . | 3 | 32 | 27 | 3 | 97 | 5 | 91 | 111 | 65 | 12 | 28 | 18 | 98 |
| 3/37 | Въ Петровой лощинѣ каменный мостъ . . . . . | разв. | 592 | 29 | 17 | 77 | 53 | 31 | 218 | 94 | 24 | 2 | 37 | 15 |
| 5/39 | У Рановской мельницы мостъ съ подгатк. и переправ. . . . | 3 | 417 | 89 | 84 | 56 | 109 | 63 | 1395 | 55 | 181 | 7 | 264 | 80 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 437 | 62 | 17 | 42 | 43 | 67 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчнаго; и то, и другое изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе существующаго . . . . . | 2 |
| 4 | 660 | 83 | 24 | 67 | 64 | 32 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 3 |
| 7 удв. | 3449 | 92 | 112 | 19 | 319 | 18 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| два 5 | 1940 | 13 | 78 | 10 | 194 | 50 | И то, и другое изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе существующаго. Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . . . | 1 |
| жел. м. | 12223 | — | 309 | 49 | 1042 | 87 | Долговѣчное сооруж. крайне не выгодно. Слѣдуетъ только улучшить существующую заливную гать. | 2 |
| 5 удв. | 1563 | 57 | 49 | 75 | 143 | 56 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| 1 | 391 | 22 | 21 | 81 | 45 | 29 | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшен. и существующаго . . . . . | 1 |
| 14 пол. | 1869 | 53 | 72 | 58 | 184 | 75 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и одинаково выгодно съ существующимъ. . . . | 2 |
| 5 удв. | 1784 | 66 | 65 | 91 | 172 | 98 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 299 | 5 | 13 | 73 | 31 | 67 | Необходимъ мостъ. Улучшенное сооруженіе немного выгоднѣе долговѣчнаго . . . . . | 1 |
| 1 | 222 | 12 | 6 | 66 | 19 | 99 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 3 |
| 11 пол. | 566 | 89 | 19 | 26 | 53 | 28 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 1 |
| жел. м. | 17190 | 80 | 486 | 10 | 1517 | 55 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ. . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 6/40 | Въ Дубовомъ оврагѣ съ мостъ подгатк. . . . . | 3 | 749 | 31 | 98 | 78 | 143 | 74 | 678 | 11 | 74 | 45 | 115 | 14 |
| 7/41 | Подъ Вислымъ на рукавѣ р. Вязовни мостъ съ подгатк. . . | 3 | 189 | 53 | 21 | 61 | 32 | 97 | 320 | 30 | 35 | 28 | 54 | 49 |
| 9/43 | Въ с. Тепломъ на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 653 | 98 | 42 | 50 | 81 | 74 | 479 | 57 | 52 | 61 | 81 | 38 |
| | *Трактъ Тульскій (Богородицкій) (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/44 | На границѣ г. Данкова на промоинѣ мостъ . . . . . | 3 | 92 | 71 | 10 | 9 | 15 | 65 | 162 | 75 | 17 | 84 | 27 | 60 |
| 2/45 | Передъ д. Яхонтовой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 200 | 44 | 27 | 16 | 39 | 18 | 909 | 33 | 90 | 23 | 144 | 80 |
| 3/46 | Подъ с. Малинки мостъ съ подг. | 2 | 199 | 20 | 22 | 1 | 33 | 96 | 898 | 83 | 90 | 23 | 144 | 17 |
| 4/47 | Въ с. Малинкахъ на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 343 | 72 | 92 | 19 | 112 | 81 | 535 | 37 | 55 | 14 | 87 | 26 |
| 5/48 | За с. Покровскимъ въ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 141 | 70 | 15 | 82 | 24 | 33 | 185 | 36 | 20 | 94 | 32 | 6 |
| 6/49 | Въ Березовомъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 322 | 35 | 38 | 59 | 57 | 57 | 1178 | 47 | 122 | 85 | 193 | 55 |
| | *Трактъ Ряжскій и Раненбургскій. (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нов. | Близъ д. Вшивки на оврагѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 1225 | 41 | 121 | 50 | 195 | 2 |
| 2/51 | У Толстовскаго пруда мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 338 | 33 | 41 | 23 | 61 | 53 | 715 | 68 | 77 | 83 | 120 | 78 |
| 3/52 | Подъ с. Свищевкою на р. Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 598 | 31 | 76 | 39 | 112 | 29 | 2265 | 29 | 228 | 37 | 364 | 29 |
| 4/53 | За с. Свищевкою на р. Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 678 | 3 | 87 | 84 | 128 | 51 | 2265 | 29 | 228 | 37 | 364 | 29 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 15 пол. | 1923 | 11 | 61 | 17 | 176 | 56 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| 5 | 825 | 61 | 29 | 9 | 78 | 62 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 6 | 1549 | 95 | 54 | 24 | 147 | 24 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ. | 3 |
| 1 | 271 | 58 | 11 | 62 | 27 | 92 | Улучшенное и долговѣчное сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 1910 | 91 | 70 | 51 | 185 | 16 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчныхъ. . | 3 |
| 5 удв. | 1889 | 91 | 70 | 51 | 183 | 90 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 632 | 22 | 47 | 6 | 85 | — | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшеннаго и существующаго . . . . . | 1 |
| 1 | 277 | 82 | 12 | 86 | 29 | 53 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 1 |
| 7 удв. | 3561 | 77 | 115 | 29 | 329 | — | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |
| 9 | 3764 | 58 | 121 | 39 | 347 | 27 | Сооруженіе необходимо; улучшенное выгоднѣе долговѣчнаго . . . . . | 1 |
| 14 пол. | 1693 | 28 | 56 | 63 | 158 | 23 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| жел. м. | 6784 | 66 | 190 | 34 | 597 | 42 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 6784 | 66 | 190 | 34 | 597 | 42 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| | *Трактъ Скопинскій. (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2/55 | При выѣздѣ изъ Казачьей слободы мостъ . . . . . | 3 | 1208 | 51 | 139 | 71 | 212 | 22 | 1576 | 21 | 172 | 53 | 267 | 10 |
| 3/56 | Въ Крутомъ оврагѣ мостъ съ мостов. . . . . | 3 | 6 00 | 45 | 72 | 61 | 108 | 64 | 1883 | 47 | 129 | 29 | 200 | 30 |
| 5/58 | Передъ с. Требунками мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 378 | 72 | 46 | 8 | 68 | 80 | 922 | 49 | 99 | 60 | 154 | 95 |
| 7/60 | Въ Требунковскомъ оврагѣ мостъ съ мостов. . . . . | 3 | 474 | 37 | 49 | 39 | 77 | 85 | 1023 | 62 | 110 | 96 | 172 | 38 |
| 9/62 | Въ Сурковскомъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 527 | 51 | 63 | 29 | 94 | 94 | 928 | 35 | 101 | 46 | 157 | 16 |
| 12/65 | На рѣчкѣ Паникѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 1088 | 68 | 118 | 40 | 183 | 71 | 2491 | 47 | 257 | 69 | 407 | 18 |
| 14/67 | Въ оврагѣ Котречковѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 617 | 24 | 69 | 21 | 106 | 25 | 815 | 70 | 88 | 26 | 137 | 20 |
| 15/68 | Въ оврагѣ Кожуховомъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 681 | 9 | 81 | 22 | 122 | 9 | 1389 | 94 | 150 | 44 | 233 | 84 |
| 16/69 | Въ Савостьяновомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 649 | 40 | 78 | 29 | 117 | 26 | 780 | 85 | 85 | 16 | 132 | 1 |
| 17/70 | Подъ с. Долгимъ на р. Дону мостъ съ подг. и переправ. . | 2 | 1103 | 27 | 412 | 10 | 478 | 29 | 2492 | 54 | 524 | 27 | 673 | 82 |
| 18/71 | Въ Крестовой лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 324 | 44 | 39 | 68 | 59 | 14 | 687 | 57 | 74 | 98 | 116 | 24 |
| 19/72 | Въ Плетневой лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 624 | 5 | 75 | 35 | 112 | 79 | 693 | 81 | 76 | 22 | 117 | 85 |
| 20/73 | Въ дер. Кунаковой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 195 | 50 | 25 | 18 | 36 | 91 | 250 | 58 | 27 | 35 | 42 | 38 |
| 21/74 | Въ Лощинѣ Рожокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 398 | 59 | 47 | 63 | 71 | 55 | 932 | 70 | 99 | 24 | 155 | 20 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 10 | 4484 | 26 | 138 | 6 | 407 | 11 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 | 1345 | 76 | 40 | 44 | 121 | 18 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 3 |
| 7 | 2089 | 22 | 69 | 79 | 195 | 15 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 8 | 2914 | 66 | 94 | 18 | 269 | 6 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 7 | 2028 | 57 | 66 | 69 | 188 | 41 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 7751 | 8 | 202 | 56 | 667 | 62 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 3510 | 30 | 92 | 6 | 302 | 67 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 4478 | 76 | 116 | 43 | 385 | 15 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 2537 | 79 | 65 | 94 | 218 | 20 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 41774 | 38 | 1062 | 62 | 3569 | 8 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ . . . | 2 |
| 6 удв. | 2529 | 24 | 81 | 41 | 233 | 16 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 6 удв. | 2438 | 16 | 75 | 83 | 222 | 12 | Тожъ; улучшенное и существ. сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| 2 | 387 | 28 | 12 | 46 | 35 | 69 | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшеннаго и существующаго . . . . . | 3 |
| 15 пол. | 2135 | 40 | 71 | 71 | 199 | 83 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 22/75 | Въ Даниловкѣ мостъ съ подг. . | 3 | 587 | 54 | 72 | 24 | 107 | 49 | 1248 | 92 | 137 | 35 | 212 | 28 |
| 23/76 | Въ д. Буковой на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 88 | 14 | 9 | 96 | 15 | 25 | 434 | 19 | 44 | 71 | 70 | 76 |
| 24/77 | На Скопинской границѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 158 | 89 | 17 | 79 | 27 | 32 | 367 | 99 | 38 | 51 | 60 | 59 |
| | **Раненбургскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ изъ г. Раненбурга на ст. „Раненбургъ“. (1 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | На р. Становой Рясѣ мостъ съ подгатк. и перепр. . . . . | 3 | 1560 | 50 | 385 | 67 | 479 | 29 | 6356 | 62 | 557 | 27 | 938 | 67 |
| 3 | На 3-й верстѣ на промоинѣ около рѣки мостъ съ подг. . | 2 | 286 | 54 | 28 | 56 | 45 | 75 | 44 | — | 3 | 25 | 5 | 89 |
| 4 | На 7-ой верстѣ мостъ съ подг. | 2 | 137 | 58 | 23 | 60 | 31 | 86 | 487 | 73 | 51 | 11 | 80 | 37 |
| 5 | На 8-ой верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 269 | 87 | 45 | 24 | 61 | 44 | 591 | 48 | 61 | 61 | 97 | 10 |
| 6 | На 10-ой верстѣ на р. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 168 | 56 | 21 | 25 | 31 | 36 | 428 | 78 | 50 | 96 | 76 | 69 |
| 8 | На 12-ой верстѣ на р. Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 437 | 22 | 65 | 30 | 91 | 54 | 852 | 93 | 89 | 69 | 140 | 86 |
| 9 | За дер. Угриной Дубровой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 197 | 71 | 24 | 91 | 36 | 77 | 366 | 34 | 44 | 22 | 66 | 20 |
| 10 | На 15-ой верстѣ мостъ съ подг. | 2 | 497 | 91 | 119 | 64 | 149 | 51 | 1253 | — | 108 | 55 | 183 | 74 |
| 11 | На 15-ой верстѣ на Ржавцѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 717 | 96 | 139 | 73 | 182 | 81 | 2063 | 15 | 209 | 40 | 333 | 19 |
| 12 | На 18-ой верстѣ въ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 268 | 46 | 54 | 35 | 70 | 45 | 622 | 58 | 63 | 30 | 100 | 65 |
| 13 | На 19 верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 435 | 71 | 46 | 99 | 73 | 14 | 571 | 23 | 59 | 51 | 93 | 78 |
| 14 | Подъ дер. Борисовкой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 283 | 32 | 52 | 78 | 69 | 77 | 661 | 25 | 68 | 35 | 108 | 2 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 7 | 2028 | 12 | 66 | 69 | 188 | 38 | Случай сомнительный: необходимо подробно узнать о ледоходѣ—изъ вышележащихъ прудовъ . | 3 |
| 2 | 598 | 89 | 29 | 82 | 65 | 74 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . . | 3 |
| 2 | 524 | 14 | 23 | 62 | 55 | 7 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 15150 | 50 | 436 | 42 | 1345 | 45 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| уничтож. | 44 | — | 3 | 25 | 5 | 89 | Сооруженіе уничтожается, вода отводится каналовой въ р. С. Рясу . . . . . | 1 |
| 2 | 552 | 77 | 26 | 96 | 60 | 13 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 2 | 652 | 77 | 38 | 48 | 77 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 492 | 57 | 27 | 8 | 56 | 64 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 6 | 1749 | 61 | 71 | 99 | 176 | 96 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 2 |
| 1 | 362 | 18 | 25 | 55 | 47 | 28 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| гать и кан. | 1253 | — | 108 | 55 | 183 | 74 | Мостъ уничтожается и проводится нагорн. канава. | 2 |
| 9 | 3855 | 45 | 157 | 42 | 388 | 74 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 617 | 17 | 45 | 71 | 82 | 74 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 2 | 640 | 2 | 36 | 32 | 74 | 72 | Долговѣч. сооруженіе выгоднѣе улучшен. и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ. | 2 |
| 2 | 709 | 2 | 43 | 88 | 86 | 42 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 15 | На 27-ой верстѣ на лощ. Шумѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 351 | 35 | 44 | 39 | 65 | 47 | 1004 | 75 | 99 | 20 | 159 | 48 |
| 16 | За дер. Смыгаловкой на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | — | 1232 | 61 | 114 | 29 | 188 | 25 | 1740 | 39 | 174 | 6 | 278 | 48 |
| | *Трактъ Лебедянскій (3-го разряда.* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/17 | Въ с. Зенкинѣ на р. Раковой Рясѣ мостъ съ подгатк. . . | 1 | 805 | 76 | 112 | 49 | 160 | 83 | 3178 | 70 | 292 | 28 | 483 | — |
| 6/22 | На 22-ой верстѣ на руч. Глинкѣ мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 212 | 76 | 23 | 40 | 36 | 17 | 203 | 12 | 23 | 18 | 35 | 37 |
| 8/24 | Въ дачахъ с. Ратчины на лощ. мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 335 | 88 | 37 | 30 | 57 | 45 | 252 | 79 | 27 | 68 | 42 | 85 |
| 9/25 | На 25-ой верстѣ на р. Раковой Рясѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 376 | 85 | 41 | 47 | 64 | 8 | 2097 | 84 | 227 | 54 | 353 | 41 |
| 10/26 | На 26-ой верстѣ въ Безым. лоску мостъ съ подгатк. . . | 2 | 326 | 8 | 35 | 1 | 54 | 60 | 593 | 43 | 64 | 47 | 100 | 8 |
| 11/27 | Тамъ же далѣе на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 507 | 47 | 54 | 61 | 85 | 6 | 765 | 53 | 84 | 39 | 130 | 32 |
| 13/29 | На 30-ой верстѣ на р. Раковой Рясѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 265 | 1 | 29 | 16 | 45 | 6 | 674 | 16 | 70 | 73 | 111 | 19 |
| 17/33 | На 31-ой верстѣ въ Безым. лоску мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 902 | 5 | 98 | 86 | 152 | 98 | 1279 | 50 | 140 | 7 | 216 | 84 |
| | *Трактъ Данковскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/34 | При выѣздѣ изъ с. Кривополянья гать . . . . . | — | 46 | 10 | 13 | 49 | 16 | 26 | 129 | — | 12 | 96 | 20 | 70 |
| 5/38 | На 4-ой верстѣ въ дач. с. Кривополянья кам. мостъ съ подг. | разр. | 292 | 77 | 16 | 70 | 34 | 26 | 332 | 77 | 35 | 27 | 55 | 23 |
| 6/39 | На 5-ой верстѣ въ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 166 | 14 | 19 | 36 | 29 | 32 | 255 | 66 | 33 | 11 | 48 | 45 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 14 пол. | 1855 | 15 | 71 | 22 | 182 | 52 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . . | 1 |
| 12 пол. | 2072 | 74 | 156 | 88 | 281 | 24 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 10425 | 5 | 302 | 41 | 927 | 91 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 510 | 1 | 20 | 28 | 50 | 89 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 2 |
| 3 | 554 | 18 | 21 | 38 | 54 | 64 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруженіе есть улучшенное . . . . . | 1 |
| жел. м. | 6787 | — | 196 | 50 | 603 | 72 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 2 въ дамбѣ. | 639 | 34 | 21 | 90 | 60 | 26 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 5 въ дамбѣ. | 1453 | 10 | 49 | 31 | 136 | 50 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 3 |
| жел. м. | 3282 | 14 | 85 | 99 | 282 | 91 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 2 въ дамбѣ. | 1233 | 19 | 36 | 96 | 110 | 96 | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшеннаго и существующаго . . . . . | 2 |
| гать | 129 | — | 12 | 96 | 20 | 70 | Гать необходимо улучшить . . . . . | 2 |
| 2 | 522 | 52 | 25 | 52 | 56 | 87 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 2 | 442 | 91 | 20 | 6 | 46 | 64 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 7/40 | На 12-ой верстѣ въ Престанскомъ лоску мостъ съ подгатк. | 2 | 544 | 44 | 69 | 58 | 102 | 24 | 752 | 16 | 78 | 52 | 123 | 64 |
| 10/43 | На 16-ой верстѣ въ лоску Большомъ Карачевѣ мостъ съ подг. | 2 | 182 | 27 | 21 | 71 | 32 | 64 | 446 | 20 | 50 | 81 | 77 | 58 |
| 11/44 | На 19-ой верстѣ въ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 111 | 79 | 14 | 8 | 20 | 79 | 189 | 55 | 23 | 70 | 35 | 8 |
| 13/46 | На 22-ой верстѣ у с. Головинщины мостъ съ подгатк. . . | 2 | 368 | 57 | 50 | 89 | 73 | 2 | 582 | 10 | 61 | 64 | 96 | 57 |
| 14/47 | На 23-ей верстѣ на р. Гущиной Рясѣ мостъ съ подгатк. . . | 1 | 389 | 52 | 47 | 64 | 71 | 1 | 1396 | 47 | 145 | 92 | 229 | 71 |
| 15/48 | На той же верстѣ въ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 187 | 84 | 27 | 94 | 39 | 20 | 372 | 55 | 43 | 1 | 65 | 36 |
| 17/50 | На 26-ой верстѣ на р. Гущиной Рясѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 500 | 40 | 54 | 20 | 84 | 22 | 1938 | 57 | 210 | 8 | 326 | 40 |
| | *Трактъ Ряжско-Данковскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/53 | Въ с. Салтыкахъ на р. Хуптѣ мостъ съ перепр. . . . . | 3 | 946 | 69 | 183 | 45 | 240 | 26 | 2227 | 96 | 234 | 77 | 368 | 45 |
| 2/54 | За с. Салтыками на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 166 | 7 | 20 | 89 | 30 | 85 | 165 | 32 | 17 | 40 | 27 | 31 |
| 3/55 | Въ с. Смѣломъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 405 | 29 | 67 | 3 | 91 | 37 | 927 | 41 | 96 | 88 | 152 | 52 |
| 4/56 | Въ с. Екатерининскомъ на р. Ржавцѣ мостъ съ подгатк. . | 2 | 280 | 34 | 32 | 5 | 48 | 87 | 629 | 55 | 68 | 74 | 106 | 51 |
| 5/57 | Въ Малиновой рощѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 157 | 57 | 17 | 42 | 26 | 87 | 141 | 76 | 16 | 68 | 25 | 18 |
| 7/59 | Въ дачѣ с. Вѣднаго на лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 162 | 37 | 17 | 67 | 27 | 41 | 242 | 68 | 28 | 25 | 42 | 81 |
| 8/60 | Въ дачахъ дер. Мостовой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 193 | 50 | 31 | 98 | 43 | 59 | 289 | 84 | 35 | 27 | 52 | 66 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 5 удв. | 1619 | 43 | 60 | 51 | 157 | 67 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 4 | 792 | 35 | 40 | 95 | 88 | 49 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 312 | 52 | 18 | 53 | 37 | 27 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 12 | 1467 | 27 | 56 | 71 | 144 | 74 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| жел. м. | 6071 | 34 | 162 | 49 | 526 | 75 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 5 | 849 | 47 | 33 | 39 | 84 | 36 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 5804 | 79 | 161 | 59 | 509 | 87 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 6746 | 21 | 177 | 37 | 582 | 14 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 283 | 30 | 12 | 23 | 29 | 23 | Улучшенное и долговѣчное сооруженія выгоднѣе существующаго, между собою же по выгодности почти одинаковы . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 1800 | 93 | 79 | 59 | 187 | 64 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 5 удв. | 1505 | 57 | 51 | 45 | 141 | 78 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 298 | 5 | 16 | 19 | 34 | 7 | Улучшен. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣчн. | 2 |
| 2 | 436 | 42 | 19 | 28 | 45 | 47 | Улучшенное сооруж немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 2 | 479 | 59 | 30 | 92 | 59 | 70 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 9/61 | Въ дач. с. Локотка на Акульковскомъ лоску мостъ съ подг. | 2 | 156 | 94 | 17 | 31 | 26 | 72 | | 145 | 51 | 16 | 68 | 25 | 40 |
| 10/62 | Въ Подвисловскомъ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 162 | 96 | 18 | 17 | 27 | 94 | | 143 | 1 | 16 | 58 | 25 | 26 |
| 11/63 | Въ дач. с. Никольскаго мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 162 | 96 | 18 | 17 | 27 | 94 | | 290 | 47 | 32 | 89 | 50 | 32 |
| 12/64 | Тамъ же на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 164 | 29 | 18 | 36 | 28 | 21 | | 682 | 96 | 75 | 76 | 116 | 73 |
| 13/65 | Противъ д. Кордюковки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 203 | 5 | 21 | 81 | 34 | — | | 234 | 43 | 25 | 91 | 39 | 97 |
| 16/68 | На 14-ой верстѣ на р. Топкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 383 | 68 | 42 | 76 | 65 | 78 | | 1080 | 98 | 134 | 97 | 199 | 82 |
| 19/71 | Въ дач. с. Топокъ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . | 1 | 375 | 93 | 42 | 91 | 65 | 46 | | 1534 | 14 | 168 | 47 | 260 | 52 |
| 20/72 | Въ дачахъ того же села на оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 317 | 8 | 35 | 17 | 54 | 20 | | 281 | — | 30 | 55 | 47 | 41 |
| 23/75 | Передъ д. Малой Карповкой на р. Ягодной Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 773 | 72 | 95 | 45 | 141 | 87 | | 3431 | 33 | 352 | 48 | 558 | 36 |
| 27/79 | Въ с. Карповкѣ на лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 335 | 5 | 38 | 94 | 59 | 4 | | 922 | 13 | 97 | 28 | 152 | 61 |
| 29/81 | Въ с. Большой Карповкѣ на р. Песочнѣ мостъ съ подгатк. . | 3 | 92 | 16 | 10 | 15 | 15 | 68 | | 216 | 48 | 24 | 35 | 37 | 34 |
| 33/85 | За с. Карповкой въ лоску мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 210 | 3 | 23 | 1 | 35 | 62 | | 238 | 69 | 27 | 47 | 41 | 79 |
| 34/86 | Близъ Данковской границы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 165 | 61 | 18 | 66 | 28 | 59 | | 232 | 20 | 26 | 69 | 40 | 62 |
| | *Трактъ Ряжскій (4-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/89 | Около Таптыковскихъ выселокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 303 | 20 | 36 | 22 | 54 | 41 | | 939 | 74 | 104 | 82 | 161 | 21 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 61 | 11 | 51 | 27 | 21 | Тожъ; оба проэктируемыя сооруженія почти одинаково выгодны въ сравненіи съ существующимъ | 2 |
| 1 | 261 | 61 | 11 | 51 | 27 | 21 | Тожъ . . . | 2 |
| 12 пол. | 795 | 64 | 28 | 60 | 76 | 33 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе и долговѣчн. | 2 |
| 14 пол. | 1641 | 20 | 59 | 82 | 158 | 29 | Тожъ . . . | 2 |
| 2 | 453 | 92 | 19 | 28 | 46 | 52 | Тожъ | 2 |
| 14 | 2848 | 75 | 105 | 50 | 276 | 43 | Тожъ | 2 |
| 3 въ дамб. | 2328 | 53 | 68 | 80 | 208 | 51 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго | 1 |
| 3 | 533 | 46 | 19 | 4 | 51 | 5 | Улучшенное сооруженіе немного выгоднѣе долговѣчнаго; и то, и другое сооруженіе выгоднѣе существующаго . | 2 |
| жел. м. | 7815 | 59 | 239 | 6 | 707 | 99 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 8 | 2793 | 89 | 97 | 89 | 265 | 52 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 503 | 82 | 27 | 8 | 57 | 31 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 428 | 44 | 17 | 72 | 43 | 43 | Улучшенное сооруженіе немного выгодн. долгов. | 2 |
| 2 | 420 | 70 | 16 | 94 | 42 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 15 | 3233 | 58 | 128 | 37 | 322 | 38 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн . . | 2 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| | *Трактъ Липецкій. (3 разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 2/91 | На р. Ягодной Рясѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . | 3 | 1648 | 47 | 392 | 23 | 491 | 14 | 2785 | 80 | 473 | 69 | 640 | 84 |
| 10/99 | На 11-ой верстѣ на р. Раковой Рясѣ мостъ съ переправой . | 3 | 1090 | 28 | 198 | 19 | 263 | 60 | 1468 | 76 | 194 | 45 | 282 | 57 |
| 12/101 | Въ Молодкиномъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 203 | 5 | 21 | 82 | 34 | — | 230 | 78 | 25 | 70 | 39 | 55 |
| 14/103 | Въ Мохоновомъ логу мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 313 | 43 | 33 | 28 | 52 | 11 | 1074 | 34 | 108 | 12 | 172 | 58 |
| 18/107 | На р. Березовой мостъ съ подг. | 2 | 334 | 71 | 36 | 94 | 57 | 2 | 902 | — | 98 | 61 | 152 | 73 |
| 21/110 | На р. Делеховкѣ мостъ съ подгатк. и переправ. . . . . | 3 | 1312 | 57 | 278 | 24 | 356 | 99 | 4196 | 56 | 397 | 96 | 649 | 75 |
| 25/114 | На 27 верстѣ за с. Крутымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 327 | 57 | 35 | 92 | 55 | 57 | 881 | 82 | 96 | 6 | 148 | 97 |
| | *Трактъ Козловскій. (4 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/115 | У г. Раненбурга на р. Становой Рясѣ мостъ съ подг. и перепр. | 3 | 2605 | 10 | 665 | 86 | 822 | 17 | 2855 | 58 | 648 | 57 | 819 | 90 |
| 4/118 | На 15-ой верстѣ на р. Ховенкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 327 | 78 | 36 | 71 | 56 | 40 | 770 | 92 | 82 | 51 | 128 | 77 |
| | *Трактъ Астраханскій. (2-го разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 7/127 | На 9-ой верстѣ на рѣкѣ Хуптѣ мостъ съ подг. и переправ. . | 3 | 4276 | 63 | 711 | 5 | 967 | 64 | 3857 | 5 | 586 | 26 | 817 | 68 |
| 9/129 | На 13-ой верстѣ за д. Смыгаловкой мостъ съ подгатк. . . | 2 | 540 | 73 | 53 | 70 | 86 | 17 | 545 | 77 | 55 | 79 | 88 | 53 |
| 10/130 | На той же верстѣ на р. Ольховкѣ мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 592 | 16 | 90 | 61 | 126 | 14 | 1904 | 1 | 204 | 17 | 318 | 41 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| жел. м. | 20805 | 34 | 573 | 78 | 1822 | 10 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ . . . | 3 |
| жел. м. | 10594 | 71 | 301 | 68 | 937 | 36 | Тожъ, улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . | 3 |
| 12 пол. | 776 | 84 | 32 | 50 | 79 | 11 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| 15 | 3613 | 38 | 143 | 97 | 360 | 77 | Тожъ . . . | 1 |
| жел. м. | 3490 | 30 | 111 | 19 | 320 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 8557 | 89 | 295 | 47 | 808 | 94 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 3166 | 62 | 129 | 86 | 319 | 85 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| жел. м. | 20927 | 50 | 563 | 10 | 1818 | 75 | Улучшенное и существующее сооруженія одинаково выгодны; сооруженіе долговѣчное крайне не выгодно . . . . . | 3 |
| 15 пол. | 2296 | 7 | 88 | 54 | 226 | 31 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| жел. м. | 19457 | 50 | 682 | 50 | 1849 | 95 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . | 3 |
| 2 | 758 | 2 | 46 | 4 | 91 | 52 | Проэктируемыя и существующее сооруженія почти одинаково выгодны | 2 |
| 15 пол. | 3335 | 19 | 125 | 84 | 325 | 95 | Улучшенное сооруж. почти одинаково выгодно съ долговѣчнымъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 11/133 | На 17-ой верстѣ на р. Становой Рясѣ мостъ съ подг. и перепр. | 3 | 1673 | 45 | 416 | 78 | 517 | 19 | 3405 | 90 | 267 | 20 | 471 | 55 |
| 14/134 | На 19-ой верстѣ въ с. Благихъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 542 | 43 | 61 | 5 | 93 | 59 | 1003 | 21 | 113 | 95 | 174 | 14 |
| | **Рижскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Скопинскій. (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | На 1-ой верстѣ чрезъ топкое мѣсто гать . . . . . | — | 57 | 50 | 18 | 9 | 21 | 54 | 98 | 30 | 9 | 40 | 15 | 30 |
| 2 | Въ Пушкарской слободѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 46 | 62 | 5 | 80 | 8 | 60 | 84 | 63 | 9 | 57 | 14 | 65 |
| 3 | Тамъ же на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 90 | 33 | 10 | 62 | 16 | 4 | 191 | 89 | 21 | 27 | 32 | 78 |
| 4 | На 7-ой верстѣ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 53 | 50 | 7 | 46 | 10 | 67 | 107 | 3 | 12 | 82 | 19 | 24 |
| 5 | На 8-ой верстѣ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 42 | 43 | 6 | 23 | 8 | 78 | 107 | 3 | 12 | 82 | 19 | 24 |
| 6 | На 12-ой верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 68 | 15 | 15 | 37 | 19 | 46 | 147 | 45 | 14 | 10 | 22 | 95 |
| | *Трактъ Данковскій. (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/7 | Въ Успенскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 206 | 83 | 22 | 65 | 35 | 6 | 673 | 99 | 72 | 44 | 112 | 87 |
| 2/8 | На 3-ей верстѣ на Свищевскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 299 | 25 | 43 | 47 | 61 | 42 | 819 | 36 | 85 | 85 | 135 | 1 |
| 3/9 | На 4-ой верстѣ въ лощинѣ мостъ | 3 | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 | 98 | 23 | 10 | 91 | 16 | 81 |
| 4/10 | Но 5-ой верстѣ на топкомъ мѣстѣ мостъ . . . . . | 3 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 | 122 | 35 | 13 | 99 | 21 | 34 |
| 5/11 | На той же верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 39 | 98 | 5 | 19 | 7 | 59 | 98 | 31 | 17 | 7 | 22 | 97 |
| 6/12 | На той же верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 32 | 22 | 4 | 3 | 5 | 96 | 122 | 35 | 13 | 99 | 21 | 34 |

| №№ типовъ. | Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жел. м. | 7797 | 96 | 238 | — | 705 | 88 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе существующаго и долговѣчнаго . . . . . | 3 |
| 7 въ дамбѣ | 2758 | 4 | 95 | 51 | 260 | 99 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |
| гать | 119 | 80 | 11 | 50 | 18 | 69 | Проэктируемыя сооруж. выгоднѣе существующаго | 2 |
| 1 | 307 | 63 | 13 | 94 | 32 | 39 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 12 пол. | 944 | 89 | 40 | 4 | 96 | 73 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 307 | 63 | 13 | 94 | 32 | 39 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 357 | 83 | 19 | 33 | 40 | 79 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать | 184 | 70 | 17 | 25 | 28 | 33 | Мостъ можно уничтожить, гать же необходимо улучш. | 1 |
| 5 удв. | 2037 | 35 | 87 | 33 | 209 | 58 | Улучшенное сооруж, выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 5 въ дамбѣ | 1443 | 16 | 55 | 83 | 142 | 42 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 1 | 320 | 63 | 15 | 48 | 34 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 361 | 51 | 20 | 10 | 41 | 79 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 391 | 27 | 23 | 18 | 46 | 65 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 361 | 51 | 20 | 10 | 41 | 79 | Тожъ . . . . . | 3 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 7/13 | На той же верстѣ на Крутой лощинѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 57 | 82 | 8 | 38 | 11 | 85 | 152 | 3 | 17 | 84 | 16 | 77 |
| 8/14 | На 6-й верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 42 | 55 | 6 | 59 | 9 | 14 | 144 | 59 | 17 | 7 | 25 | 75 |
| 9/15 | На 9-й верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 40 | 86 | 6 | 45 | 8 | 90 | 146 | 47 | 17 | 7 | 25 | 86 |
| 10/16 | Передъ с. Журавинками на протокѣ мостъ съ подгатк. . . | 3 | 142 | 42 | 16 | 26 | 24 | 81 | 671 | 19 | 71 | 10 | 111 | 38 |
| 11/17 | Въ с. Журавинкахъ на р. Хуптѣ мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 1563 | 90 | 360 | 7 | 453 | 91 | 4007 | 77 | 370 | 25 | 610 | 71 |
| 12/28 | За с. Журавинками на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 125 | 42 | 14 | 64 | 22 | 16 | 255 | 74 | 28 | 90 | 44 | 23 |
| | *Трактъ Рязанскій (2 рязряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ Ямской слободѣ топь . . . | — | — | — | — | — | — | — | 359 | 40 | 34 | 50 | 56 | 6 |
| 1/19 | На 1-й верстѣ на промоинѣ мостъ | 3 | 33 | 58 | 3 | 75 | 5 | 77 | 181 | 79 | 20 | 92 | 31 | 83 |
| 2/20 | Въ концѣ Ямской слободы мостъ съ подгатк. | 3 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 | 243 | 12 | 26 | 74 | 41 | 33 |
| 3/21 | На 4-й верстѣ на топкомъ мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 120 | 29 | 18 | 93 | 26 | 15 | 259 | 55 | 32 | 47 | 48 | 5 |
| 4/22 | Въ началѣ 5-й версты на болотѣ Шеребеза гать . . . . | — | 120 | — | 27 | 91 | 35 | 11 | 898 | 50 | 86 | 25 | 140 | 16 |
| 5/23 | На 6-ой верстѣ на суходолѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 804 | — | 236 | 1 | 284 | 25 | 1755 | 89 | 171 | 13 | 276 | 49 |
| 6/24 | Тамъ же на р. Рановѣ мостъ съ подгатк. и перепр. . . . . | 3 | 2410 | 5 | 744 | 98 | 889 | 58 | 5914 | 84 | 773 | 29 | 1128 | 18 |
| отъ 7/25 до 11/29 | На разливѣ р. Рановы 4 моста съ гатями . . . . . | 3 | 3499 | 16 | 883 | 70 | 1093 | 64 | 7700 | 9 | 771 | 45 | 1233 | 44 |
| 12/30 | Въ с. Поплевинѣ на р. Мошѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 909 | 2 | 198 | 77 | 253 | 31 | 4356 | 50 | 440 | 3 | 701 | 41 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. № № типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 31 | 16 | 25 | 75 | 70 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 359 | 63 | 20 | 10 | 41 | 66 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 391 | 27 | 23 | 18 | 46 | 65 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 6 удв. | 3139 | 71 | 199 | 84 | 308 | 22 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 10007 | 96 | 383 | 54 | 984 | 2 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 3 | 624 | 54 | 23 | 44 | 60 | 92 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать | 359 | 40 | 34 | 50 | 56 | 6 | Сооруженіе устроить необходимо . . . . . | 1 |
| 1 | 398 | 75 | 23 | 18 | 47 | 10 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |
| 1 въ дамб. | 418 | 85 | 14 | 75 | 39 | 88 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 3 |
| 1 | 446 | 87 | 30 | 88 | 57 | 69 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| гать | 898 | 50 | 86 | 25 | 140 | 16 | Гать необходимо сдѣлать съ каменной одеждой . | 1 |
| дер. залив. | 1755 | 89 | 171 | 13 | 276 | 49 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. залив. | 5914 | 83 | 773 | 29 | 1128 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. залив. | 7700 | 9 | 772 | 45 | 1234 | 45 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 12365 | 94 | 374 | 42 | 1116 | 40 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |

| № согласно описи. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проектируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 13/31 | Въ концѣ с. Поплевина мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 47 | 10 | 5 | 91 | 8 | 73 | 178 | 58 | 19 | 86 | 30 | 58 |
| 14/32 | При въѣздѣ въ с. Подвислово мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 39 | 50 | 5 | 8 | 7 | 46 | 109 | 35 | 12 | 45 | 19 | 2 |
| 15/33 | Въ с. Подвисловѣ на рѣчкѣ Алексѣевкѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 467 | 19 | 59 | 40 | 87 | 43 | 530 | 99 | 55 | 50 | 87 | 36 |
| 16/34 | За с. Подвисловымъ чрезъ лощинку мостъ съ подгатк. . . | 1 | 39 | 25 | 4 | 86 | 7 | 22 | 27 | 18 | — | 70 | 2 | 33 |
| 17/35 | На той же верстѣ на лощинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 46 | 37 | 5 | 58 | 8 | 36 | 109 | 35 | 12 | 45 | 19 | 2 |
| 18/36 | На 15-ой верстѣ на водомоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 39 | 42 | 4 | 86 | 7 | 23 | 202 | 70 | 22 | 94 | 35 | 11 |
| 19/37 | Въ дер. Пріянкѣ на р. Пріянкѣ мостъ съ подгатк . . . . | 2 | 402 | 46 | 70 | 89 | 95 | 4 | 857 | 76 | 86 | 19 | 137 | 66 |
| 20/38 | На 18-ой верстѣ въ Дубовомъ лоску мостъ съ подг. и спуск. | 1 | 156 | 26 | 18 | 54 | 27 | 92 | 576 | 31 | 56 | 40 | 90 | 98 |
| 1/39 | На 19-ой верстѣ на водомоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 56 | 70 | 8 | 14 | 11 | 54 | 142 | 71 | 17 | 7 | 25 | 64 |
| 22/40 | На 21-ой верстѣ на Стрекаловскомъ оврагѣ мостъ съ подг. | 2 | 428 | — | 46 | 91 | 72 | 59 | 658 | 90 | 73 | 3 | 112 | 56 |
| 23/41 | На 23-ей верстѣ чрезъ топь мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 51 | 42 | 7 | 5 | 10 | 13 | 126 | 3 | 14 | 76 | 22 | 33 |
| 24/42 | На 25-й верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 94 | 30 | 18 | 4 | 23 | 70 | 240 | 20 | 22 | 17 | 36 | 65 |
| 25/43 | Не доѣзжая с. Пехлица чрезъ топь гать . . . . . | — | 25 | 50 | 6 | 62 | 8 | 15 | 179 | 70 | 17 | 25 | 28 | 3 |
| 26/44 | Тамъ же мостъ съ подгатками . | 2 | 32 | 22 | 4 | 3 | 5 | 96 | 98 | 23 | 10 | 91 | 16 | 81 |
| 27/45 | На 26-й вер. на руч. Сорокодумокъ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 268 | 49 | 48 | 84 | 64 | 95 | 655 | 78 | 84 | 34 | 123 | 69 |
| 28/46 | На той же верстѣ на рѣчкѣ Пехлечкѣ мостъ съ подгатк. . . | 1 | 358 | 1 | 68 | 72 | 90 | 21 | 790 | 65 | 75 | 20 | 122 | 63 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 571 | 96 | 28 | 49 | 62 | 81 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 302 | 7 | 13 | 17 | 31 | 29 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 1858 | 16 | 62 | 74 | 174 | 23 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . | 2 |
| лотокъ | 27 | 18 | — | 70 | 2 | 33 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |
| 1 | 352 | 19 | 19 | 33 | 40 | 46 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 1 |
| 2 | 612 | 92 | 32 | 34 | 69 | 12 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 2962 | 75 | 84 | 61 | 262 | 38 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 1796 | 11 | 59 | 74 | 167 | 51 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 318 | 75 | 15 | 48 | 34 | 60 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 9 | 3752 | 15 | 130 | 29 | 355 | 42 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 355 | 96 | 19 | 33 | 40 | 68 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 525 | 82 | 21 | 14 | 52 | 69 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| гать | 179 | 70 | 17 | 25 | 28 | 3 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 290 | 95 | 13 | 53 | 30 | 98 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 12 пол. | 1276 | 69 | 85 | 47 | 162 | 6 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 3015 | 61 | 97 | 18 | 278 | 12 | Тожъ . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 29/47 | Въ с. Пехлецѣ мостъ съ подг. . | 2 | 26 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 | 159 | 47 | 18 | 61 | 28 | 18 |
| 30/48 | На 3-ей верстѣ отъ с. Пехлеца мостъ . . . . . | 1 | 79 | 50 | 8 | 20 | 12 | 97 | 159 | 47 | 18 | 61 | 28 | 18 |
| 31/49 | На 4-ой вер. отъ с. Пехлеца мостъ съ подгатк. . | 2 | 95 | 50 | 11 | 87 | 17 | 60 | 210 | 6 | 24 | 48 | 37 | 9 |
| | На 7-ой вер. отъ съ Пехлеца мостъ съ подгатк. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 6 | 24 | 48 | 37 | 9 |
| 32/50 | На 8-ой верстѣ отъ с. Пехлеца мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 216 | 43 | 24 | 88 | 37 | 86 | 449 | 84 | 48 | 51 | 75 | 50 |
| 33/51 | Въ с. Незнансвѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 32 | 22 | 4 | 3 | 5 | 96 | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| 34/52 | Въ с. Незнановѣ на р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и перепр. | 3 | 1795 | 2 | 468 | 53 | 576 | 23 | 3347 | 62 | 557 | 52 | 758 | 37 |
| | *Трактъ Пронскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/53 | Противъ с. Подвислова мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 65 | 38 | 8 | 10 | 12 | 3 | 503 | 31 | 49 | 49 | 79 | 69 |
| 2/54 | На 22-ой вер. на лощинѣ Гремячкѣ мостъ съ подгатк. . . | 1 | 124 | 96 | 14 | 72 | 22 | 21 | 497 | 54 | 49 | 60 | 79 | 45 |
| 3/55 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | затян | 50 | 30 | 6 | 66 | 9 | 68 | 31 | 36 | 4 | 55 | 6 | 42 |
| 4/56 | На 25-ой вер. въ дер. Елютинкѣ мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 150 | 44 | 17 | 26 | 26 | 29 | 169 | 30 | 19 | 47 | 29 | 63 |
| 5/57 | На 26-ой вер. на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | затян | 31 | 35 | 4 | 2 | 5 | 90 | 95 | 59 | 10 | 87 | 16 | 60 |
| 6/58 | На 26-ой вер. за с. Гуровкою мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 145 | 51 | 15 | 97 | 24 | 70 | 611 | 74 | 59 | 35 | 96 | 5 |
| | *Трактъ Козловскій (1-го и 2-го разрядовъ).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/60 | На выѣздѣ изъ г. Ряжска на р. Хуптѣ мостъ . . . . . | 3 | 4062 | 64 | 441 | 61 | 685 | 36 | 11489 | 66 | 1263 | 86 | 1953 | 24 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 39 | 23 | 18 | 46 | 54 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 389 | 39 | 23 | 18 | 46 | 54 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 532 | 88 | 24 | 64 | 56 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 571 | 96 | 28 | 49 | 62 | 81 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 6 | 1893 | 74 | 76 | 43 | 190 | 5 | Тожъ . . . . . | 2 |
| лотокъ | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |
| дер. залив. | 3347 | 62 | 557 | 52 | 758 | 37 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| 6 | 2192 | 94 | 91 | 83 | 223 | 40 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 14 пол. | 1986 | 98 | 72 | 35 | 191 | 56 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать | 38 | 92 | 5 | 39 | 7 | 72 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |
| 2 | 536 | 64 | 24 | 64 | 56 | 84 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 322 | 51 | 15 | 48 | 34 | 83 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 14 пол. | 2163 | 18 | 95 | 45 | 225 | 24 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 39724 | 33 | 993 | 11 | 3376 | 57 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженій. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| отъ 3/61 до 13/71 включ. | Тамъ же далѣе на разливѣ р. Хупты непрерывный рядъ гатей и мостовъ . . . . . | 3 | 6076 | 63 | 628 | 53 | 993 | 14 | 14412 | 22 | 734 | 8 | 1598 | 81 |
| 14/72 | На 2-ой верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 85 | 43 | 12 | 69 | 17 | 81 | 189 | 15 | 23 | 26 | 34 | 62 |
| 15/73 | На 4-ой верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 46 | 37 | 5 | 58 | 8 | 36 | 146 | 47 | 17 | 7 | 25 | 86 |
| 16/74 | На 5-ой верстѣ на лощинѣ Ржавецъ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 167 | 46 | 21 | 14 | 31 | 19 | 642 | 20 | 72 | 48 | 111 | 1 |
| 17/75 | На 6-ой верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 50 | 30 | 6 | 66 | 9 | 68 | 758 | 4 | 67 | 76 | 113 | 25 |
| 18/76 | На 8-ой вер. передъ с. Алешней мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 473 | 24 | 58 | 44 | 86 | 83 | 3668 | 32 | 368 | 30 | 588 | 40 |
| 19/77 | На 9-ой вер. на Поповой лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 62 | 66 | 8 | 2 | 11 | 79 | 120 | 27 | 13 | 99 | 21 | 21 |
| 20/78 | На 10-ой вер. на Крутой лощ. мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 133 | 44 | 16 | 50 | 24 | 50 | 402 | 3 | 36 | 32 | 60 | 45 |
| 21/79 | На 11-ой вер. на лощ. Утиной мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 56 | 70 | 8 | 14 | 11 | 54 | 142 | 71 | 17 | 7 | 25 | 64 |
| 22/80 | На 12-ой вер. на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 67 | 90 | 11 | 42 | 15 | 49 | 176 | 7 | 22 | 69 | 33 | 26 |
| 23/81 | Въ дер. Ратмановой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 563 | 72 | 120 | 62 | 154 | 44 | 1073 | 67 | 107 | 59 | 172 | 1 |
| 24/82 | На 15-ой вер. въ урочищѣ Бруски мостъ съ подгатк. . . . | Затянуло. | 78 | 10 | 14 | 10 | 18 | 78 | 287 | 52 | 27 | 60 | 44 | 85 |
| | *Трактъ Сапожковскій (1 и 2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| | *А) Почтовый (вокзальный) до Ряжской станціи ж- д.* | | | | | | | | | | | | | |
| отъ 1/83 до 7/89 включ. | Отъ съѣзда съ Захупотской гати № 13/71 и до сооруженія № 8/90 —рядъ мостовъ и гатей, которые предполагается замѣнить одной сплошной дамбой съ мостомъ чрезъ р. Алешню въ серединѣ . . . . . | 3 | 1723 | 72 | 180 | 24 | 283 | 65 | 6055 | 72 | 549 | 71 | 813 | 5 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дамба | 14412 | 22 | 734 | 8 | 1598 | 81 | Улучшеніе существующихъ сооруженій весьма желательно | 3 |
| 1 | 391 | 27 | 23 | 18 | 46 | 65 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 1 | 391 | 27 | 23 | 18 | 46 | 65 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 3004 | 44 | 86 | 17 | 266 | 43 | Тожъ | 2 |
| 6 | 2324 | 14 | 95 | 68 | 235 | 12 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| жел. м. | 9939 | 50 | 289 | 64 | 886 | 1 | Тожъ | 2 |
| 1 | 320 | 63 | 15 | 48 | 34 | 71 | Тожъ | 3 |
| 14 пол. | 2173 | 38 | 87 | 75 | 218 | 15 | Тожъ | 2 |
| 1 | 320 | 63 | 15 | 48 | 34 | 71 | Тожъ | 2 |
| 1 | 353 | 99 | 20 | 10 | 41 | 34 | Тожъ | 1 |
| 14 пол. | 2354 | 30 | 111 | 35 | 252 | 60 | Тожъ | 3 |
| гать | 287 | 52 | 27 | 60 | 44 | 85 | Мостъ можно уничтожить | 1 |
| жел. м. | 10814 | 56 | 378 | 37 | 1027 | 24 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 8/90 | Отъ церкви Георгія до переѣзда чрезъ вѣтку Моршанско-Скопин. жел. дор. гать . . | — | 3941 | 3 | 398 | 53 | 634 | 99 | 5750 | 40 | 552 | — | 897 | 2 |
| 9/91 | Близъ станціи на суходолѣ мостъ | Затянуло. | 24 | 86 | 2 | 78 | 4 | 27 | въ | со | оруже | ні | и | на до |
| 10/92 | Отъ переѣзда чрезъ вѣтку до мостовой Ряжскаго вокзала гать | — | 1196 | 80 | 121 | 24 | 193 | 4 | 1737 | 10 | 166 | 75 | 270 | 97 |
| | *Б) Отъ станціи Ряжской до границы Сапожковской.* | | | | | | | | | | | | | |
| 11/93 | На поворотѣ дороги отъ вокзала мостъ . . . . . | 2 | 58 | 78 | 6 | 32 | 9 | 85 | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| 12/94 | Близъ с. Дегтянаго на оврагѣ мостъ . . . . . | 3 | 127 | 31 | 13 | 35 | 20 | 99 | 165 | 58 | 18 | 32 | 28 | 26 |
| 13/95 | Въ с. Дегтяномъ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 269 | 93 | 62 | 55 | 78 | 74 | 434 | 55 | 42 | 72 | 68 | 80 |
| 14/96 | На 10-ой верстѣ въ с. Дегтяномъ мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 318 | 1 | 72 | 29 | 91 | 37 | 334 | 26 | 53 | 58 | 73 | 64 |
| 15/97 | Въ с. Васильевкѣ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 154 | 70 | 21 | 61 | 30 | 89 | 393 | 56 | 46 | 35 | 69 | 96 |
| 16/98 | На 14-ой верстѣ на р. Адешнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 206 | 83 | 22 | 65 | 35 | 5 | 562 | 40 | 61 | 67 | 95 | 41 |
| 17/99 | Передъ с. Еголдаевымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 30 | 53 | 3 | 89 | 5 | 72 | 163 | 23 | 18 | 61 | 28 | 41 |
| 18/100 | При въѣздѣ въ с. Еголдаево мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 209 | 15 | 23 | 90 | 36 | 45 | 608 | 7 | 66 | 9 | 102 | 56 |
| 19/101 | Въ Еголдаевской рощѣ гать . . | — | 8 | — | 1 | 85 | 2 | 33 | 27 | 80 | 3 | 85 | 5 | 52 |
| 20/102 | За с. Еголдаевымъ гать . . . | — | 73 | 60 | 16 | 92 | 21 | 34 | 255 | 76 | 35 | 42 | 50 | 76 |
| 21/103 | Между с. Еголдаевымъ и Кензинымъ мостъ . . . . . | 2 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 2 | 146 | 47 | 17 | 7 | 25 | 86 |
| 22/104 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ | 2 | 62 | 54 | 6 | 93 | 10 | 68 | 183 | 67 | 20 | 92 | 31 | 95 |

| №№ типовъ. | Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. Стоимость руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гать | 5750 | 40 | 552 | — | 897 | 2 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| бности не предс | та | вляетъ | ся. | | | | | |
| гать | 1737 | 10 | 166 | 75 | 270 | 97 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| лотокъ | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 2 |
| 2 | 521 | — | 24 | 64 | 55 | 90 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 1 | 667 | 41 | 41 | 46 | 81 | 50 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 3 |
| 2 | 619 | 88 | 49 | 89 | 87 | 8 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооружен. есть улучшенное. | 3 |
| 4 | 941 | 37 | 43 | 30 | 99 | 78 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| жел. м. | 3052 | 68 | 78 | 60 | 261 | 76 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 395 | 3 | 23 | 18 | 46 | 88 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 7 | 2352 | 92 | 81 | 97 | 223 | 14 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать | 27 | 80 | 3 | 85 | 5 | 52 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| гать | 255 | 76 | 35 | 42 | 50 | 76 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 359 | 71 | 22 | 41 | 43 | 99 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 437 | 87 | 27 | 3 | 53 | 30 | Тожъ . . . . . | 2 |

| № согласно описи | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 23/105 | Въ с. Кензинѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 242 | 86 | 56 | 18 | 70 | 75 | 465 | 94 | 46 | 68 | 74 | 64 |
| 24/106 | Въ с. Кензинѣ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 340 | 24 | 48 | 46 | 68 | 87 | 966 | 35 | 109 | 98 | 167 | 95 |
| 25/107 | На 24 вер. на лощинѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 40 | 35 | 5 | 74 | 8 | 16 | 126 | 3 | 14 | 76 | 22 | 33 |
| 26/108 | На 25 верстѣ на лощинѣ мостъ. | 3 | 40 | 70 | 4 | 47 | 6 | 91 | 148 | 35 | 17 | 7 | 25 | 98 |
| 27/109 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 169 | 80 | 19 | 22 | 29 | 41 | 240 | 66 | 26 | 59 | 41 | 3 |
| 28/110 | Противъ дер. Рахманиновой на лощинѣ мостъ | 3 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 2 | 135 | 35 | 15 | 53 | 23 | 66 |
| 29/111 | На Погорѣловскомъ оврагѣ мостъ | 3 | 320 | 87 | 34 | 3 | 53 | 28 | 641 | 80 | 69 | 88 | 108 | 39 |
| 30/112 | Въ с. Уколовѣ на 30-ой верстѣ мостъ | 3 | 20 | 55 | 2 | 92 | 4 | 51 | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 |
| 31/113 | Тамъ же на ручьѣ мостъ съ подг. | 3 | 390 | 53 | 75 | 6 | 98 | 49 | 587 | 62 | 58 | 18 | 93 | 44 |
| 32/114 | За с. Уколовымъ на р. Аксень мостъ съ подгатк. | 3 | 908 | 93 | 203 | 39 | 257 | 93 | 2193 | 94 | 106 | 43 | 338 | 6 |
| 33/115 | На Сапожковской гран. чрезъ р. Мостью мостъ съ подгатк. (*) | 3 | 995 | 8 | 267 | 66 | 327 | 39 | 2633 | 95 | 263 | 37 | 421 | 40 |
| | *Трактъ Шацкій (3 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/116 | На Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 50 | 30 | 6 | 66 | 9 | 68 | 98 | 7 | 11 | 52 | 17 | 40 |
| 2/117 | Передъ с. Липуновкою на топк. мѣстѣ мостъ | 2 | 29 | 63 | 3 | 24 | 5 | 2 | 151 | 55 | 17 | 37 | 26 | 46 |
| 3/118 | Въ с. Трехсвятскомъ на р. Бокѣ мостъ съ гатью | 2 | 898 | 20 | 208 | 39 | 262 | 28 | 2143 | 60 | 203 | 98 | 332 | 60 |
| | **Михайловскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Рязанскій (1 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | На суходолѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 178 | 1 | 37 | 43 | 48 | 11 | 467 | 65 | 47 | 84 | 75 | 90 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Ряжскимъ и Сапожковскомъ, а потому всѣ означенныя для этого соору

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 755 | 32 | 42 | 99 | 88 | 31 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . | 1 |
| 7 | 2671 | 20 | 112 | 29 | 272 | 56 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 1 |
| 1 | 381 | 87 | 23 | 18 | 46 | 9 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 391 | 27 | 23 | 18 | 46 | 65 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 3 | 773 | 34 | 38 | 85 | 85 | 25 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 359 | 71 | 19 | 33 | 40 | 91 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 3 въ дамбѣ. | 1079 | 5 | 33 | 63 | 98 | 38 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 3 |
| лотокъ | 25 | 30 | — | 70 | 2 | 22 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 3 |
| 2 | 948 | 48 | 55 | 50 | 112 | 41 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго сооруженій . . . . . | 3 |
| жел. м. | 9533 | 65 | 307 | 1 | 879 | 3 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| жел. м. | 6280 | 1о | 268 | 44 | 645 | 25 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 348 | 43 | 19 | 33 | 40 | 23 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 406 | 31 | 23 | 18 | 47 | 55 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 9642 | 50 | 301 | 26 | 879 | 81 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 471 | 52 | 26 | 69 | 54 | 98 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 2 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 2 | На рѣчкѣ Лукьяновичъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 527 | 33 | 99 | 33 | 130 | 95 | 2315 | 46 | 195 | 21 | 334 | 11 |
| 3 | На рѣчкѣ Ярополѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 799 | 44 | 101 | 56 | 149 | 52 | 2419 | 68 | 250 | 72 | 395 | 90 |
| 4 | На 12-ой вер. въ Серебряномъ лоску мостъ съ подгатк. . . | 3 | 929 | 43 | 187 | 73 | 243 | 49 | 2056 | 36 | 108 | 39 | 231 | 77 |
| 5 | На р. Жракѣ мостъ съ подгатк. и переправой . . . . . | 3 | 1235 | 34 | 344 | 43 | 418 | 55 | 6702 | 60 | 536 | 4 | 938 | 20 |
| 6 | Въ с. Вороньихъ выселкахъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 824 | 18 | 94 | 53 | 143 | 97 | 1846 | 97 | 198 | 19 | 309 | — |
| 7 | На Крутомъ лоску мостъ съ подг. | 3 | 181 | 53 | 22 | 85 | 33 | 74 | 358 | 16 | 40 | 30 | 61 | 79 |
| 8 | Въ лощинѣ Околкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 137 | 61 | 20 | 41 | 28 | 67 | 423 | 58 | 44 | 62 | 70 | 4 |
| 9 | На ручьѣ Попадьинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 113 | 1 | 14 | 68 | 21 | 46 | 340 | 70 | 37 | 14 | 57 | 58 |
| 10 | Въ с. Попадьинѣ на рѣчкѣ Ведеркѣ мостъ съ подгатк. . . | 3 | 925 | 27 | 113 | 67 | 169 | 18 | 2421 | 43 | 207 | 51 | 352 | 80 |
| 11 | На рѣчкѣ Поморойкѣ мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 540 | 54 | 81 | 79 | 114 | 22 | 2907 | 59 | 196 | 9 | 370 | 54 |
| | *Трактъ Тульскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/12 | У Тульской заставы на канавѣ мостъ . . . . . | 3 | 44 | 42 | 4 | 76 | 7 | 42 | 141 | 99 | 15 | 51 | 24 | 3 |
| 2/13 | На Красной Горкѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 444 | 92 | 59 | 14 | 85 | 83 | 600 | 8 | 57 | 78 | 93 | 79 |
| 3/14 | Въ с. Маковѣ на ручьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 1018 | 11 | 100 | 21 | 161 | 29 | 1128 | 75 | 108 | 98 | 176 | 70 |
| 4/15 | Въ с. Леденовкѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 51 | 18 | 6 | 42 | 9 | 49 | 141 | 99 | 15 | 51 | 24 | 3 |
| 5/16 | На суходолѣ Усмановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 200 | 62 | 47 | 3 | 59 | 6 | 492 | 13 | 59 | 3 | 88 | 56 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 7 | 4752 | 37 | 175 | 5 | 460 | 19 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| жел. м. | 4900 | 48 | 149 | 84 | 443 | 87 | Тожъ | 2 |
| гать и кан. | 2056 | 36 | 109 | 10 | 232 | 48 | Мостъ можно уничтожить | 3 |
| жел. м. | 15124 | 60 | 475 | — | 1382 | 48 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| жел. м. | 5415 | 19 | 150 | 7 | 474 | 98 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 363 | 13 | 19 | 15 | 40 | 93 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго | 3 |
| 1 | 427 | 45 | 23 | 47 | 49 | 12 | Тожъ | 3 |
| 1 | 344 | 57 | 15 | 99 | 36 | 66 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 5328 | 85 | 156 | 77 | 476 | 49 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| жел. м. | 4337 | 75 | 148 | 12 | 408 | 38 | Тожъ | 2 |
| 1 | 349 | 57 | 15 | 99 | 36 | 96 | Тожъ | 3 |
| 1 | 885 | 22 | 63 | 89 | 117 | — | Тожъ | 3 |
| 4 | 1738 | 29 | 113 | 75 | 218 | 4 | Тожъ | 2 |
| 1 | 349 | 57 | 15 | 99 | 36 | 96 | Тожъ | 3 |
| 1 | 741 | 47 | 63 | 39 | 107 | 88 | Тожъ | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 6/17 | Тамъ же на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 268 | 51 | 57 | 93 | 74 | 4 | 549 | 73 | 65 | 83 | 98 | 82 |
| | *Трактъ Данковскій (3-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/18 | Въ г. Михайловѣ на р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и перепр. | 3 | 4316 | 42 | 796 | 9 | 1055 | 7 | 3792 | 94 | 572 | 24 | 799 | 81 |
| 2/19 | На рѣчкѣ Шершнѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 363 | 88 | 55 | 24 | 77 | 7 | 666 | 18 | 69 | 16 | 109 | 12 |
| 3/20 | На рѣчкѣ Кобылинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 617 | 72 | 89 | 5 | 126 | 11 | 1135 | 39 | 121 | 16 | 189 | 29 |
| 4/21 | На 3-ей верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 179 | 32 | 40 | 20 | 50 | 95 | 314 | 87 | 31 | — | 49 | 90 |
| 5/22 | На рѣчкѣ Алешенкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 389 | 90 | 78 | 60 | 102 | — | 994 | 3 | 98 | 37 | 158 | 2 |
| 6/23 | На 11-ой верстѣ на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 125 | 32 | 22 | 48 | 30 | — | 194 | 19 | 19 | 67 | 31 | 34 |
| 7/24 | На р. Локнѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 382 | 80 | 76 | 45 | 99 | 42 | 1040 | 33 | 94 | 50 | 156 | 92 |
| 8/25 | На рѣчкѣ Почошкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 302 | 98 | 66 | 50 | 84 | 68 | 450 | 53 | 42 | 33 | 69 | 37 |
| 9/26 | На суходолѣ Повалишинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 155 | 98 | 28 | 10 | 37 | 46 | 276 | 73 | 31 | 83 | 48 | 44 |
| 10/27 | На суходолѣ Крутомъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 260 | 98 | 68 | 85 | 84 | 51 | 435 | 53 | 42 | 33 | 68 | 47 |
| 11/28 | Подъ дер. Киндяковой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 64 | 22 | 10 | 28 | 14 | 13 | 169 | 3 | 18 | 23 | 28 | 37 |
| 12/29 | На оврагѣ Осовцѣ мостъ съ подг. | 2 | 744 | 10 | 193 | 40 | 238 | 4 | 1981 | 93 | 170 | 44 | 289 | 36 |
| 13/30 | На 20-ой верстѣ на суходолѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 179 | 32 | 40 | 20 | 50 | 95 | 317 | 36 | 31 | — | 50 | 4 |
| 14/31 | Въ с. Поздномъ на суходолѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 686 | 38 | 167 | 76 | 208 | 93 | 1030 | 41 | 97 | 95 | 159 | 78 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 793 | 87 | 71 | 29 | 118 | 92 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. и перепр. | 3792 | 94 | 572 | 24 | 799 | 81 | Сооруженіе возможно только заливное; проэктируемое выгоднѣе существующаго . . . . . | 3 |
| дер. залив. | 666 | 18 | 69 | 16 | 109 | 12 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. залив. | 1136 | 39 | 121 | 16 | 189 | 29 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 524 | 68 | 31 | 65 | 63 | 13 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| жел. м. | 5315 | 74 | 161 | 83 | 480 | 76 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 378 | 49 | 18 | 1 | 40 | 72 | Улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно съ существующимъ и выгоднѣе долговѣчнаго. | 2 |
| 6 удв. | 5057 | 95 | 190 | 97 | 494 | 44 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 690 | 87 | 45 | 29 | 86 | 74 | Улучшенное сооруж выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 466 | 87 | 31 | 79 | 59 | 80 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 675 | 87 | 45 | 29 | 85 | 84 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 428 | 75 | 32 | 89 | 58 | 61 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 4127 | 75 | 185 | 46 | 433 | 13 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 529 | 68 | 31 | 65 | 63 | 43 | Улучшенное сооруженіе одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ и выгоднѣе долговѣчнаго сооруженія . . . . . | 3 |
| 1 | 1388 | 53 | 112 | 25 | 195 | 56 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн.; и то, и другое сооруж. выгоднѣе существующаго . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 15/32 | На выѣздѣ изъ с. Позднаго мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 302 | 98 | 66 | 50 | 84 | 68 | 435 | 53 | 42 | 33 | 68 | 47 |
| 16/33 | На рѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 1116 | 81 | 245 | 50 | 312 | 49 | 2219 | 69 | 191 | 73 | 324 | 91 |
| 17/34 | На суходолѣ Землянкѣ мостъ съ съ подгатк. . . . . | 3 | 114 | 69 | 20 | 12 | 27 | — | 244 | 18 | 28 | 43 | 43 | 8 |
| 18/35 | На суходолѣ Хольномъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 673 | 96 | 190 | 55 | 230 | 98 | 1285 | 22 | 191 | 64 | 198 | 75 |
| 19/36 | На суходолѣ Земляномъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 99 | 56 | 16 | 19 | 22 | 16 | 161 | 28 | 16 | 58 | 26 | 26 |
| 20/37 | При въѣздѣ въ с. Половнево мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 458 | 67 | 92 | 25 | 119 | 77 | 724 | 36 | 70 | 21 | 113 | 68 |
| 21/38 | На выѣздѣ изъ с. Половнева мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 397 | 70 | 65 | 18 | 89 | 4 | 704 | 35 | 78 | 84 | 121 | 11 |
| 22/39 | На суходолѣ Лубянкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 286 | 24 | 45 | 16 | 62 | 33 | 694 | 90 | 74 | 63 | 116 | 33 |
| 23/40 | Въ д. Бутыркахъ мостъ съ подг. | 3 | 109 | 77 | 22 | 92 | 29 | 50 | 232 | 65 | 26 | 39 | 40 | 35 |
| 24/41 | На суходолѣ Рубячинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 452 | 11 | 107 | 44 | 134 | 57 | 774 | 97 | 75 | 6 | 121 | 55 |
| 25/42 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 166 | 86 | 20 | 41 | 30 | 42 | 351 | 67 | 27 | 95 | 43 | 5 |
| 26/43 | На оврагѣ Рѣдичѣ мостъ съ подг. | 3 | 164 | 11 | 20 | 40 | 30 | 25 | 332 | 22 | 36 | — | 55 | 93 |
| 27/44 | Въ дер. Подобрѣевой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 179 | 32 | 40 | 20 | 50 | 95 | 330 | 83 | 32 | 3 | 51 | 88 |
| 28/45 | На суходолѣ Ржавчинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 179 | 32 | 40 | 20 | 50 | 95 | 330 | 83 | 32 | 3 | 51 | 88 |
| 29/46 | На суходолѣ Раковчинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 279 | 21 | 50 | 32 | 67 | 7 | 410 | 46 | 41 | 7 | 65 | 69 |
| 30/47 | На рѣчкѣ Рѣчицѣ мостъ съ подг. | 3 | 96 | 47 | 10 | 46 | 16 | 25 | 206 | 58 | 21 | 63 | 34 | 3 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 87 | 45 | 29 | 85 | 84 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и существующаго; долговѣчное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующ. | 2 |
| жел. м. | 5163 | 46 | 218 | 31 | 528 | 11 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 439 | 42 | 27 | 84 | 54 | 20 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1721 | 70 | 140 | 77 | 244 | 7 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 410 | 7 | 20 | 49 | 45 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 13 пол. | 2187 | 99 | 100 | 58 | 231 | 86 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 3 | 1301 | 52 | 79 | 48 | 157 | 57 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн . . | 3 |
| 12 | 1978 | 47 | 83 | 12 | 201 | 83 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 437 | 45 | 23 | 47 | 49 | 72 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 1205 | 39 | 79 | 25 | 151 | 57 | Улучшен. сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существ. | 3 |
| 2 | 663 | 27 | 33 | 28 | 73 | 7 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 3 | 880 | 55 | 37 | 61 | 90 | 45 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 555 | 47 | 32 | 89 | 66 | 22 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . | 3 |
| 1 | 555 | 47 | 32 | 89 | 66 | 22 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . | 3 |
| 2 | 731 | 2 | 38 | 33 | 82 | 19 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаг и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 446 | 97 | 23 | 89 | 50 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 31/48 | На 33-ей вер. на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 142 | 7 | 24 | 16 | 32 | 69 | 221 | 13 | 21 | 73 | 35 | — |
| | *Трактъ Зарайскій. (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2/50 | На первой лощинѣ мостъ съ подг. | 2 | 488 | 14 | 113 | 28 | 142 | 57 | 874 | 84 | 82 | 10 | 134 | 60 |
| 3/51 | На лощинѣ Суроводецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 308 | 44 | 68 | 76 | 87 | 24 | 777 | 89 | 92 | 90 | 139 | 58 |
| 4/52 | На 4-й верстѣ на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 222 | 85 | 42 | 1 | 55 | 37 | 354 | 82 | 34 | 98 | 56 | 27 |
| 5/53 | На лощинѣ Лобановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 116 | 38 | 17 | 51 | 24 | 49 | 214 | 27 | 23 | 38 | 36 | 24 |
| 6/54 | При въѣздѣ въ Лобановскіе выселки мостъ съ подгатк. . . | 3 | 279 | 85 | 59 | 66 | 76 | 45 | 476 | 93 | 46 | 14 | 74 | 76 |
| 7/55 | Далѣе на рѣчкѣ Безымян. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 480 | 48 | 113 | 8 | 141 | 91 | 957 | 32 | 92 | — | 149 | 44 |
| 8/56 | Въ урочищѣ Дальное Мостище мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 480 | 48 | 113 | 8 | 141 | 91 | 867 | 34 | 82 | 10 | 134 | 15 |
| 9/57 | На оврагѣ Ближнее Мостище мостъ съ подг. . . . . | 2 | 304 | 70 | 57 | 9 | 75 | 37 | 484 | 67 | 48 | 60 | 77 | 68 |
| 10/58 | Въ с. Машковѣ мостъ съ подг. | 3 | 872 | 70 | 204 | 85 | 257 | 21 | 1650 | 34 | 157 | 59 | 256 | 61 |
| 11/59 | На 11-й верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 84 | 56 | 12 | — | 17 | 7 | 196 | 29 | 21 | 80 | 33 | 58 |
| 12/60 | На той же верстѣ мостъ съ подг. | 2 | 77 | 79 | 11 | 20 | 15 | 86 | 110 | — | 1 | 73 | 8 | 33 |
| 13/61 | На рѣчкѣ Почегѣ мостъ съ подг. | 3 | 1094 | 17 | 205 | 13 | 270 | 78 | 3246 | 16 | 334 | 79 | 529 | 56 |
| 14/62 | На рѣкѣ Почегѣ мостъ съ подг. | 2 | 1529 | 80 | 449 | 16 | 540 | 95 | 6262 | 84 | 539 | 10 | 914 | 87 |
| 15/63 | Тамъ же на лощинкѣ мостъ . . | 2 | 57 | 51 | 6 | 10 | 9 | 55 | соо | ру | женіе | у | ничт | ож |
| 16/64 | На рѣчкѣ Краснoселкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 601 | 75 | 133 | 60 | 169 | 70 | 1452 | 59 | 129 | 97 | 217 | 12 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 491 | 52 | 26 | 69 | 56 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1050 | 62 | 76 | 29 | 139 | 32 | Улучшенное, долговѣчное и существующее сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 926 | 17 | 87 | 9 | 142 | 66 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 1 | 503 | 10 | 29 | 17 | 59 | 35 | Улучшенное сооруженіе немного выгоднѣе долговѣчнаго и почти одинаково выгодно съ сравненіи съ существующимъ . . . . . | 2 |
| 1 | 392 | 2 | 19 | 94 | 43 | 46 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 622 | 71 | 40 | 33 | 77 | 69 | Улучшенное, долговѣчное и существующее сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| 2 | 1199 | 47 | 81 | 73 | 153 | 69 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 1 | 1133 | 12 | 76 | 29 | 138 | 28 | Улучшенное, долговѣчное и существующее сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 2 | 749 | 32 | 38 | 33 | 83 | 29 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 3 | 2650 | 1 | 158 | 38 | 317 | 38 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго; въ сравненіи же съ существующимъ почти одинаково выгодно . . . . . | 3 |
| 1 | 339 | 57 | 15 | 99 | 36 | 36 | Улучшенное сооруж немного выгоднѣе долговѣч. | 3 |
| дернов. кан. | 110 | — | 1 | 73 | 8 | 33 | Сооруженіе можно уничтожить . . . . . | 1 |
| 8 | 5689 | 57 | 245 | 50 | 586 | 87 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| жел. м. | 14340 | 90 | 433 | 12 | 1293 | 57 | Тожъ . . . . . | 2 |
| ается. | | | | | | | Въ сооруженіи необходимости нѣтъ . . . . . | 1 |
| 6 | 3851 | 12 | 152 | 51 | 383 | 57 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 17/65 | На рѣчкѣ Лотовкѣ мостъ съ подг. | 2 | 227 | 41 | 45 | 77 | 59 | 41 | 381 | 40 | 37 | 46 | 60 | 35 |
| 18/66 | За д. Духовской мостъ съ подг. | 2 | 156 | 25 | 20 | 60 | 29 | 99 | 209 | 27 | 28 | 78 | 41 | 34 |
| 19/67 | Въ дачахъ Акуловки мостъ съ подг. | 2 | 302 | 98 | 66 | 50 | 84 | 68 | 530 | 9 | 51 | 10 | 82 | 91 |
| 20/68 | На оврагѣ Крутомъ мостъ съ подг. | 1 | 228 | 70 | 36 | 46 | 50 | 18 | 377 | 13 | 42 | 76 | 65 | 38 |
| 21/69 | На р. Вожѣ мостъ съ подг. . . | 3 | 1045 | 41 | 194 | 75 | 257 | 47 | 1735 | 43 | 173 | 99 | 278 | 12 |
| 22/70 | На разливѣ р. Вожи мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 692 | 37 | 161 | 25 | 202 | 79 | 2485 | 71 | 213 | 67 | 362 | 81 |
| 23/71 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 2 | 406 | 48 | 68 | 61 | 93 | — | сооружение уничтожае | | | | | |
| 24/72 | На р. Нижицѣ мостъ съ подг. . | 2 | 433 | 45 | 95 | 44 | 121 | 44 | 1279 | 39 | 108 | 75 | 185 | 51 |
| 25/73 | На разливѣ р. Нижицы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 147 | 87 | 18 | 86 | 27 | 73 | 301 | 20 | 15 | 80 | 33 | 87 |
| 26/74 | Не доѣзжая с. Жокова мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 182 | 22 | 33 | 89 | 44 | 82 | 1171 | 89 | 97 | 72 | 168 | 3 |
| 27/75 | Въ с. Жоковѣ на суходолѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 200 | 62 | 47 | 3 | 59 | 6 | 590 | 69 | 69 | 20 | 104 | 65 |
| 28/76 | Тамъ же на лощинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 81 | 32 | 14 | 46 | 19 | 33 | 245 | 71 | 28 | 12 | 42 | 87 |
| 29/77 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 117 | 2 | 24 | 38 | 31 | 40 | 343 | 6 | 54 | 82 | 75 | 41 |
| | *Трактъ Пронскій (3 разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/78 | Въ Прудной слободѣ на р. Малевкѣ мостъ съ подгатк. . . | 3 | 219 | 70 | 38 | 2 | 51 | 20 | 413 | 20 | 42 | 3 | 66 | 82 |
| 2/79 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. и переправ. . . . . | 3 | 1629 | 93 | 260 | 69 | 358 | 49 | 4862 | 15 | 693 | 89 | 985 | 62 |
| 3/80 | На суходольномъ протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 192 | 23 | 29 | — | 40 | 53 | 359 | 37 | 41 | 55 | 63 | 11 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость руб. | к. | Нормальный ремонтъ руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | 68 | 31 | 65 | 63 | 43 | Улучшенное, долговѣчное и существ. сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 357 | 55 | 17 | 57 | 39 | 2 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 1 | 675 | 87 | 45 | 29 | 85 | 84 | Улучшенное, долговѣчное и существ. сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 2 | 616 | 78 | 32 | 49 | 69 | 49 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| жел. м. | 4545 | 75 | 176 | 56 | 449 | 31 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 7 | 4257 | 31 | 191 | 3 | 446 | 46 | Тожъ . . . . . | 2 |
| тся, гать | прич | ис | ляетс | я | къ | № | 22/70. | |
| 6 | 3306 | 43 | 139 | 33 | 337 | 72 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дамба | 301 | 20 | 15 | 80 | 33 | 87 | Мостъ можно замѣнить дамбой . . . . . | 2 |
| 6 | 2926 | 50 | 118 | 12 | 293 | 70 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 1 | 751 | 47 | 63 | 39 | 108 | 48 | Улучшенное сооруженіе немного выгодн. долгов. | 3 |
| 1 | 393 | 99 | 22 | 31 | 45 | 95 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 491 | 34 | 34 | 16 | 63 | 64 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 3 |
| 4 | 849 | 44 | 33 | 15 | 84 | 11 | Улучшенное сооруж, выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| жел. м. | 31009 | 85 | 796 | 75 | 2657 | 34 | Изъ проэктируемыхъ сооруженій выгоднѣе улучшенное, хотя оно и будетъ заливнымъ . . | 3 |
| 2 | 662 | 21 | 38 | 2 | 77 | 75 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженій. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 4/81 | Въ дер. Порточкахъ мостъ съ подгатк. | 3 | 156 | 25 | 20 | 60 | 29 | 98 | 178 | 6 | 20 | 27 | 30 | 96 |
| 5/82 | На р. Алешинкѣ мостъ съ подг. | 3 | 371 | 3 | 50 | 30 | 72 | 56 | 941 | 36 | 98 | 67 | 155 | 16 |
| 6/83 | Въ Крутомъ лоску мостъ съ подгатк. | 1 | 185 | 7 | 32 | 76 | 43 | 86 | 742 | 60 | 62 | 63 | 107 | 18 |
| 7/84 | На рѣчкѣ Локнѣ мостъ съ подг. | 2 | 1103 | 31 | 168 | 15 | 234 | 35 | 2760 | 56 | 245 | 33 | 410 | 96 |
| 8/85 | На рѣчкѣ Козловкѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 448 | 3 | 71 | 46 | 98 | 34 | 2464 | 19 | 245 | 24 | 393 | 10 |
| 9/86 | На лощинѣ къ Печерниковымъ выселк. мостъ съ подгатк. | 2 | 168 | 30 | 24 | 61 | 34 | 71 | 200 | 10 | 22 | 99 | 35 | — |
| 10/87 | На рѣчкѣ Коротаевкѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 362 | 23 | 47 | 86 | 69 | 59 | 690 | 51 | 72 | 30 | 113 | 73 |
| 11/88 | Въ дер. Фирюловкѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 165 | 13 | 18 | 91 | 28 | 81 | 216 | 11 | 23 | 87 | 36 | 83 |
| 12/89 | На 22-ой верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 187 | 68 | 24 | 20 | 35 | 46 | 199 | 59 | 22 | 31 | 34 | 29 |
| | **Скопинскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Пронскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | На выѣздѣ изъ г. Скопина на р. Вослебкѣ мостъ съ подг. | 3 | 1285 | 32 | 129 | 89 | 207 | 1 | 1495 | 89 | 145 | 22 | 234 | 98 |
| 4 | На 5-ой верстѣ на лощ. Ладыженкѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 401 | 30 | 44 | 27 | 68 | 35 | 435 | 94 | 42 | 60 | 68 | 76 |
| 5 | На рѣчкѣ Почкѣ мостъ съ подг. | 2 | 898 | 98 | 88 | 40 | 142 | 33 | 1483 | 66 | 110 | 86 | 199 | 88 |
| 6 | Въ Гнилой лощинкѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 219 | 41 | 39 | 71 | 52 | 88 | 1166 | 3 | 112 | 93 | 182 | 59 |
| 7 | Въ Тихой лощинѣ мостъ съ подгатк. | испр. | 189 | 58 | 8 | 13 | 19 | 50 | 224 | 61 | 24 | 65 | 38 | 14 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 361 | 54 | 18 | 36 | 40 | 5 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . . | 3 |
| жел. м. | 4416 | 32 | 124 | 23 | 389 | 20 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 5 | 1973 | 55 | 89 | 27 | 207 | 68 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 7123 | 24 | 209 | 71 | 637 | 10 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 6748 | 14 | 195 | 11 | 599 | 99 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 387 | 50 | 21 | 52 | 44 | 77 | Тожъ; улучшенное сооруженіе одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . . | 2 |
| 5 удв. | 2184 | 23 | 83 | 58 | 214 | 64 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 2 | 610 | 82 | 29 | 31 | 65 | 98 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 391 | 1 | 20 | 73 | 44 | 19 | Тожъ; улучшенное сооруженіе одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . . | 3 |
| жел. м. | 4853 | 4 | 175 | 89 | 467 | 7 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |
| 13 пол. | 1785 | 17 | 64 | 88 | 171 | 99 | Тожъ; улучшенное сооруженіе одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . | 1 |
| 6 удв. | 4108 | 52 | 152 | 18 | 398 | 69 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 13 пол. | 2547 | 81 | 136 | 90 | 289 | 77 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 620 | 4 | 29 | 19 | 66 | 39 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 8 | На 11-ой вер. на лощ. Поповой мостъ съ подгатк. . . . . | разр. | 210 | 60 | 10 | 69 | 23 | 33 | 161 | 99 | 18 | 84 | 28 | 56 |
| 9 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | испр. | 196 | 20 | 7 | 15 | 18 | 92 | 122 | 7 | 13 | 40 | 20 | 73 |
| 10 | Въ лощинѣ Тепловодье мостъ съ подгатк. . . . . | испр. | 169 | 54 | 6 | 63 | 16 | 80 | 119 | 57 | 13 | 40 | 20 | 57 |
| 11 | Противъ дер. Рюмокъ мостъ съ подгатк. . . . . | плохъ | 183 | 94 | 10 | 31 | 21 | 35 | 161 | 99 | 18 | 84 | 28 | 56 |
| 12 | За дер. Мамоновскіе выселки на болотѣ гать . . . . . | плоха | 288 | 30 | 27 | 15 | 44 | 45 | 1337 | 70 | 126 | 10 | 206 | 36 |
| 13 | На границѣ уѣзда на р. Сухой Галинѣ мостъ (*) . . . . . | 2 | 209 | 17 | 27 | 66 | 40 | 21 | 531 | 69 | 48 | 66 | 80 | 56 |
| | *Трактъ Ряжскій (1-го и 2-го разрядовъ).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/14 и 2/15 | На рукавѣ р. Верды мостъ съ дамбой . . . . . | 1 | 3098 | 80 | 310 | 41 | 496 | 35 | 6922 | 39 | 675 | 2 | 1070 | 36 |
| 3/16 и 4/17 | На р. Вердѣ мостъ съ дамбой . . | 1 | 4216 | 19 | 430 | 62 | 683 | 59 | 8508 | 48 | 800 | 36 | 1310 | 87 |
| 5/18 | Въ слоб. Венюковой по берегу р. Верды мостъ съ гатью . . | 2 | 2822 | 67 | 293 | 74 | 463 | 16 | 2467 | 60 | 123 | 46 | 271 | 51 |
| 6/19 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 253 | 20 | 26 | 78 | 41 | 97 | 481 | 43 | 64 | 79 | 105 | 67 |
| 7/20 | За с. Старымъ Кельцемъ чрезъ р. Келецъ мостъ съ гатью . . | 2 | 2348 | 84 | 236 | 65 | 377 | 58 | 4463 | 56 | 427 | 77 | 695 | 58 |
| 8/21 | За дер. Гуменки мостъ съ подг. | разр. | 387 | 19 | 22 | 61 | 45 | 85 | 731 | 40 | 82 | 85 | 126 | 73 |
| 11/24 | На разливѣ р. Брусны мостъ съ гатью . . . . . | 1 | 1986 | 76 | 191 | 75 | 310 | 95 | 2724 | 5 | 222 | 85 | 386 | 29 |
| 12/25 | Въ с. Чулковѣ на р. Бруснѣ мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 1930 | 99 | 188 | 45 | 304 | 31 | 6244 | 33 | 605 | 43 | 980 | 8 |
| 14/27 | Противъ сада г. Лихаревыхъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 115 | 1 | 13 | 24 | 20 | 16 | 147 | 29 | 16 | 54 | 25 | 37 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Пронскимъ и Скопинскимъ, а потому всѣ означенныя для этого со ору

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 14 | 17 | 42 | 37 | 58 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 289 | 10 | 11 | 2 | 28 | 36 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 315 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 363 | 78 | 19 | 82 | 41 | 64 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать | 1670 | 50 | 153 | 40 | 253 | 63 | Гать необходимо перестроить и продолжить . . | 1 |
| жел. м. | 2524 | 1 | 67 | 41 | 218 | 85 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| жел. м. | 15356 | 10 | 506 | 28 | 1427 | 64 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| жел. м. | 17432 | 50 | 614 | 33 | 1660 | 28 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дамба | 2467 | 60 | 123 | 46 | 271 | 51 | Мостъ надо уничтожить и сдѣлать дамбу . . . | 1 |
| 2 | 746 | 94 | 36 | 79 | 81 | 61 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 3 |
| жел. м. | 10618 | 84 | 373 | 98 | 1011 | 11 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 13 пол. | 1660 | 91 | 63 | 28 | 162 | 93 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дамба | 2724 | 5 | 222 | 85 | 386 | 29 | Мостъ можно уничтожить и сдѣлать дамбу . . | 1 |
| жел. м. | 14614 | 25 | 458 | 95 | 1335 | 80 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| 1 | 286 | 60 | 11 | 2 | 28 | 21 | Тожъ . . . . . | 2 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 15/28 | На р. Побѣденкѣ мостъ съ подг. | разр. | 542 | 23 | 36 | 63 | 69 | 16 | 1249 | 7 | 102 | 14 | 177 | 8 |
| 16/29 | На 15-ой вер. на лощ. Свинушкѣ мостъ съ подгатк. | удовл. | 198 | — | 7 | 48 | 19 | 38 | 245 | 70 | 27 | 9 | 41 | 83 |
| 17/30 | На 17-ой вер. на рѣчкѣ Перкѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 288 | 82 | 32 | 65 | 49 | 98 | 2315 | 78 | 235 | 15 | 374 | 9 |
| Нов. | Противъ с. Баракова на лощ. надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 90 | — | 90 | 2 | 87 |
| Нов. | Противъ с. Костемерова на лощ. надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 188 | 31 | 19 | 74 | 31 | 3 |
| 18/31 | На 21-ой вер. на лощ. мостъ съ подгатк. | разр. | 193 | 40 | 6 | 65 | 18 | 32 | 831 | 75 | 78 | 21 | 128 | 11 |
| 19/32 | На 26-ой вер. на лощ. мостъ съ подгатк. | разр. | 211 | 68 | 16 | 15 | 28 | 85 | 376 | 68 | 43 | 89 | 66 | 49 |
| 20/33 | На 28-ой вер. на разливѣ р. Рановы гать съ мостомъ | 1 | 567 | 51 | 158 | 7 | 192 | 12 | 4884 | 34 | 244 | 33 | 537 | 39 |
| 21/34 | На новомъ руслѣ р. Рановы мостъ съ гатью | 2 | 1625 | 40 | 358 | 7 | 455 | 59 | 12346 | 12 | 897 | 8 | 1637 | 85 |
| 22/35 | На старомъ руслѣ р. Рановы мостъ съ гатью | 2 | 1883 | 44 | 203 | 75 | 316 | 75 | 5423 | 97 | 553 | 53 | 878 | 97 |
| 23/36 | На 30-ой вер. на лощ. мостъ съ подгатк. | 1 | 121 | 39 | 15 | 77 | 23 | — | 398 | 27 | 36 | 94 | 60 | 83 |
| | *Трактъ Данковскій (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Князевѣ—Займищи мостъ съ подгатк. | 2 | 207 | 81 | 30 | 49 | 42 | 95 | 664 | 28 | 70 | 95 | 110 | 80 |
| 2/38 | Въ концѣ того же села мостъ съ подгатк. | 2 | 178 | 18 | 23 | 40 | 34 | 9 | 560 | 78 | 62 | 64 | 96 | 29 |
| 3/39 | На р. Брусне мостъ съ подгатк.. | 2 | 846 | 13 | 87 | 88 | 138 | 65 | 2671 | — | 220 | 96 | 381 | 22 |
| 4/40 | На лощинѣ Ржавецъ мостъ съ подгатк. | 1 | 103 | 20 | 16 | 29 | 22 | 48 | 632 | — | 70 | 10 | 108 | 2 |
| 5/41 | При въѣздѣ въ с. Черные Курганы мостъ съ подгатк. | 2 | 172 | 97 | 22 | 14 | 32 | 52 | 448 | 16 | 50 | 10 | 76 | 98 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 6 удв. | 4058 | 52 | 152 | 18 | 395 | 69 | Тожъ | 1 |
| 2 | 558 | 14 | 25 | 19 | 58 | 68 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 4944 | 74 | 141 | 96 | 438 | 64 | Тожъ | 1 |
| лотокъ. | 32 | 90 | — | 90 | 2 | 87 | Сооруженіе необходимо | 1 |
| 1 | 366 | 14 | 17 | 42 | 39 | 38 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| 14 пол. | 2301 | 17 | 84 | 60 | 222 | 67 | Тожъ | 2 |
| 2 | 649 | 44 | 33 | 19 | 72 | 16 | Тожъ | 2 |
| дамба. | 4884 | 34 | 244 | 33 | 537 | 39 | Вмѣсто гати съ мостомъ надо устроить дамбу | 1 |
| жел. м. | 22535 | 95 | 666 | 68 | 2018 | 84 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| жел. м. | 20152 | 75 | 506 | 95 | 1716 | 11 | Тожъ | 2 |
| 1 | 550 | 8 | 31 | 42 | 64 | 42 | Улучшенное сооружен. немного выгоднѣе долговѣч. | 1 |
| 5 | 1381 | 92 | 58 | 90 | 141 | 81 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 6 | 1736 | 33 | 61 | 19 | 165 | 37 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 6924 | — | 245 | 85 | 661 | 29 | Тожъ | 2 |
| 12 | 1973 | 30 | 76 | 64 | 195 | 4 | Тожъ | 1 |
| 4 | 870 | 68 | 36 | 34 | 88 | 59 | Тожъ | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 6/42 | Въ с. Черныхъ Курганахъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 262 | 38 | 28 | 81 | 44 | 55 | 797 | 36 | 85 | 73 | 133 | 57 |
| 7/43 | Тамъ же въ Самсоновой лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 114 | 33 | 14 | 85 | 21 | 71 | 279 | 22 | 30 | 29 | 47 | 4 |
| Нов. | За с. Черные Курганы на лощ. надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 272 | 46 | 28 | 69 | 45 | 4 |
| Нов. | Передъ с. Богородицкимъ на топк. мѣстѣ надо сооруж. . . | — | — | — | — | — | — | — | 318 | 27 | 33 | 34 | 52 | 44 |
| 8/44 | Въ с. Богородицкомъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 177 | 34 | 20 | 64 | 31 | 27 | 776 | — | 78 | 19 | 124 | 74 |
| Нов. | За с. Богородицкимъ на лощ. надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 219 | 43 | 22 | 94 | 36 | 11 |
| 9/45 | Въ с. Чернавѣ на р. Бесѣдкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 910 | 14 | 91 | 20 | 145 | 81 | 2996 | 37 | 286 | 92 | 466 | 70 |
| 10/46 | Въ дачахъ с. Чернавы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 198 | — | 7 | 48 | 19 | 36 | 516 | 68 | 53 | 30 | 84 | 30 |
| 11/47 | На гран. Данковскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 260 | 46 | 23 | 33 | 38 | 96 | 611 | 31 | 62 | 92 | 99 | 60 |
| | *Трактъ Епифанскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/48 | На лощинѣ Костомаровой труба съ подгатк. . . . . | испр. | 196 | 78 | 9 | 89 | 21 | 69 | 187 | 57 | 21 | 34 | 32 | 60 |
| Нов. | Тамъ же около оврага надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 95 | 1 | 77 | 4 | 77 |
| 2/49 | На 9-ой вер. на Крутой лощ. труба съ подгатк. . . . . | испр. | 208 | 80 | 10 | 25 | 22 | 78 | 280 | 98 | 31 | 89 | 48 | 75 |
| 3/50 | При въѣздѣ въ д. Стрѣлецкую Дуброву труба съ подгатк. . | испр. | 423 | 30 | 27 | 58 | 52 | 95 | 1451 | 53 | 118 | 91 | 206 | — |
| 4/51 | На 13-ой вер. на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | испр. | 219 | 60 | 12 | 99 | 26 | 17 | 246 | 37 | 29 | 34 | 44 | 13 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 3 въ дамбѣ. | 943 | 67 | 39 | 28 | 95 | 91 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 1 |
| 2 | 530 | 50 | 22 | 79 | 54 | 62 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 2 | 553 | 74 | 21 | 19 | 54 | 42 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 482 | 58 | 27 | 82 | 56 | 77 | Улучшенное сооружен. немного выгодн. долговѣчн. | 1 |
| 6 удв. | 3023 | 50 | 98 | 18 | 279 | 59 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 398 | 78 | 19 | 82 | 43 | 74 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 8416 | 65 | 252 | 49 | 757 | 47 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 4 | 979 | 48 | 44 | 34 | 103 | 11 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 3 | 995 | 25 | 49 | 55 | 109 | 26 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 346 | 14 | 17 | 42 | 38 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| земл. валъ | 49 | 95 | 1 | 77 | 4 | 77 | Огородить надо немедленно . . . . . | 1 |
| 2 | 538 | — | 22 | 79 | 55 | 7 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 5 удв. | 2712 | 77 | 109 | 86 | 272 | 62 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 390 | 68 | 23 | 82 | 47 | 26 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 5/52 | На 14-ой вер. въ дач. с. Кремлева труба съ подгатк. . . . . | испр. | 205 | 20 | 9 | 35 | 21 | 66 | 269 | 22 | 30 | 29 | 46 | 44 |
| 6/53 | На ручьѣ Лихомъ мостъ съ подг. | 1 | 581 | 88 | 56 | 13 | 91 | 4 | 1826 | 71 | 161 | 1 | 270 | 61 |
| 7/54 | Въ с. Павелецъ на р. Павелецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 740 | 89 | 76 | 43 | 120 | 88 | 1843 | 8 | 144 | 73 | 255 | 31 |
| Нов. | Тамъ же далѣе оврагъ слѣдуетъ огородить . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 95 | 1 | 77 | 4 | 77 |
| 8/55 | На 21-ой вер. въ дач. с. Павелецъ мостъ съ подгатк. . | 2 | 294 | 25 | 33 | 29 | 50 | 94 | 900 | 3 | 96 | 87 | 150 | 87 |
| 9/56 | На рѣчкѣ Теменцѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 849 | 37 | 84 | 77 | 135 | 73 | 2505 | 6 | 190 | 5 | 340 | 35 |
| 10/57 | На 26-ой вер. на лощ. Безымянной труба съ подгатк. . . . | испр. | 169 | 54 | 6 | 63 | 16 | 80 | 195 | 7 | 21 | 34 | 33 | 4 |
| 11/58 | На 27-ой вер. на лощинѣ труба съ подгатк. . . . . | испр. | 173 | 14 | 7 | 69 | 18 | 8 | 195 | 7 | 21 | 34 | 33 | 4 |
| 12/59 | На 28-ой верстѣ близъ озера труба съ подгатк. . . . . | испр. | 174 | 94 | 8 | 7 | 18 | 57 | 195 | 7 | 21 | 34 | 33 | 4 |
| 13/60 | На 29-ой вер. на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | 12 | 60 | 3 | 20 | 3 | 96 | 128 | 50 | 11 | 80 | 19 | 51 |
| 14/61 | Тамъ же на лощинѣ Грязнѣ труба съ подгатк.. . . . . | испр. | 173 | 14 | 7 | 69 | 18 | 8 | 321 | 12 | 34 | 29 | 53 | 56 |
| Нов. | При въѣздѣ въ с. Горлово надо гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 257 | — | 23 | 60 | 39 | 2 |
| 15/62 | На выѣздѣ изъ с. Горлова на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 1066 | 31 | 115 | 54 | 179 | 52 | 2178 | — | 185 | 15 | 315 | 83 |
| 16/63 | На протокѣ Конь-Колодезь мостъ съ подгатк. . . . . | испр. | 205 | 20 | 9 | 35 | 21 | 66 | 269 | 22 | 30 | 29 | 46 | 44 |
| 17/64 | Въ с. Рудинкѣ мостъ съ подг. . | 1 | 169 | 34 | 19 | 50 | 29 | 66 | 798 | 98 | 77 | 81 | 125 | 75 |
| | *Вѣтвь на г. Веневъ (3-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нов. | Въ урочищѣ Житное надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 636 | 59 | 60 | 1 | 98 | 21 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 608 | 28 | 27 | 59 | 64 | 9 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 4063 | 16 | 152 | 40 | 396 | 18 | Тожъ | 1 |
| 14 пол. | 4278 | 74 | 158 | 78 | 415 | 51 | Тожъ | 2 |
| земл. валъ. | 49 | 95 | 1 | 77 | 4 | 77 | Огородить надо немедленно | 1 |
| 3 въ дамбѣ. | 817 | 54 | 33 | 75 | 82 | 70 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго | 2 |
| жел. м. | 6223 | 7 | 190 | 22 | 563 | 60 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 356 | 14 | 17 | 42 | 38 | 78 | Тожъ | 3 |
| 1 | 353 | 64 | 17 | 42 | 38 | 63 | Тожъ | 3 |
| 1 | 353 | 64 | 17 | 42 | 38 | 63 | Тожъ | 3 |
| гать. | 128 | 50 | 11 | 80 | 19 | 51 | Гать надо улучшить | 2 |
| 2 | 645 | 4 | 29 | 19 | 67 | 89 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| гать. | 257 | — | 23 | 60 | 39 | 2 | Гать надо устроить немедленно | 1 |
| жел. м. | 5017 | 73 | 185 | 39 | 486 | 45 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 2 | 583 | 14 | 25 | 19 | 60 | 18 | Тожъ | 3 |
| 5 удв. | 1879 | 81 | 65 | 26 | 178 | 4 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| 2 | 1117 | 74 | 61 | 19 | 128 | 26 | Тожъ | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 1/65 | На 6-ой вер. отъ с. Горлова труба съ подгатк. . . . . | разр. | 193 | 18 | 8 | 99 | 20 | 57 | 311 | 99 | 32 | 81 | 51 | 54 |
| | *Трактъ Михайловско-Данковскій 2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/66 | У Тулянкина пруда мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 177 | 34 | 20 | 64 | 31 | 27 | 601 | 36 | 60 | 20 | 96 | 28 |
| 2/67 | Въ урочищѣ Ольшникѣ мостъ съ подгатк. . . . . | плохъ | 212 | 40 | 11 | 18 | 23 | 91 | 292 | 74 | 33 | 49 | 51 | 5 |
| Нов. | При поворотѣ на Веневскій трактъ надо сооружен. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 196 | 83 | 22 | 94 | 34 | 74 |
| 3/68 | У линіи желѣзн. дороги мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 696 | 50 | 66 | 89 | 108 | 68 | 1926 | 2 | 172 | 64 | 288 | 19 |
| 4/69 | При въѣздѣ въ с. Горлово труба съ подгатк. . . . . | разр. | 254 | 9 | 16 | 6 | 31 | 30 | 1090 | 77 | 95 | 94 | 161 | 38 |
| 5/70 | Въ с. Горловѣ труба съ подгатк. | затян. | 272 | 23 | 19 | 30 | 35 | 63 | 439 | 97 | 41 | 66 | 68 | 3 |
| Нов. | На повор. къ жел.-дорожн. платформѣ надо сооруж . . . | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 2 | 42 | 84 | 72 | 83 |
| 6/71 | Въ с. Горловѣ противъ дома Лошакова тууба съ гатью . . . | 1 | 280 | 84 | 30 | 86 | 47 | 70 | 927 | 27 | 84 | 14 | 139 | 77 |
| 7/72 | На рѣчкѣ Горловкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 353 | 35 | 42 | 37 | 63 | 56 | 1465 | 78 | 124 | 81 | 212 | 76 |
| 8/73 | За с. Горловымъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 262 | 48 | 41 | 94 | 57 | 68 | 2668 | 28 | 265 | 81 | 425 | 91 |
| 9/74 | Далѣе на разливѣ рѣчки труба съ подгатк. . . . . | испр. | 505 | 80 | 85 | 12 | 115 | 47 | сооружение уничтожае | | | | | |
| 10/75 | Подъ дер. Потеряевкой труба съ подгатк. . . . . | плоха | 299 | 38 | 35 | 89 | 53 | 85 | 507 | 73 | 66 | 94 | 97 | 40 |
| 11/76 | За дер. Потеряевкой труба съ подгатк. . . . . | разр. | 230 | 40 | 15 | 70 | 29 | 53 | 473 | 11 | 50 | 92 | 79 | 31 |
| 12/77 | Въ дач. с. Затворнаго труба съ подгатк. . . . . | испр. | 189 | 58 | 8 | 18 | 19 | 55 | 195 | 7 | 21 | 34 | 33 | 4 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 676 | 6 | 32 | 39 | 72 | 96 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 13 пол. | 2840 | 46 | 97 | 66 | 268 | 9 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 627 | 54 | 29 | 19 | 66 | 85 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 360 | 40 | 19 | 2 | 40 | 64 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 2065 | 33 | 167 | 12 | 291 | 3 | Улучшенное сооруженіе немного выгоднѣе долгов. | 1 |
| 1 | 1230 | 8 | 90 | 42 | 164 | 22 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 593 | 98 | 36 | 14 | 71 | 77 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 661 | 83 | 37 | 32 | 77 | 3 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 1106 | 68 | 78 | 62 | 145 | 1 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 5 удв. | 2852 | 15 | 116 | 29 | 287 | 42 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 2 |
| 14 пол. | 4223 | 47 | 252 | 60 | 506 | 1 | Тожъ . . . . . | 2 |
| тся, гать | принисляется | | | | къ № $^{8}/_{7}$ 3. | | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 2 |
| 1 | 672 | 4 | 61 | 42 | 101 | 74 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 12 пол. | 1256 | 91 | 51 | 91 | 127 | 32 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 353 | 64 | 17 | 42 | 38 | 63 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 13/78 | При въѣздѣ въ д. Быковку трусъ подгатк. . . . . | разр. | 194 | 98 | 9 | 43 | 21 | 12 | 185 | 7 | 21 | 34 | 32 | 44 |
| Нов. | Между дер. Быковкой и с. Липягами надо сооруж. . . . | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 7 | 21 | 34 | 33 | 64 |
| 14/79 | При въѣздѣ въ с. Липяги гать. | — | 585 | 24 | 78 | 88 | 114 | — | 1927 | 50 | 177 | — | 292 | 65 |
| 15/80 | Въ с. Липягахъ на р. Таболѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 973 | 98 | 109 | 16 | 167 | 60 | 3593 | 50 | 271 | 43 | 487 | 4 |
| 16/81 | Тамъ же противъ дома Ермолаева мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 160 | 8 | 23 | 37 | 32 | 97 | 368 | 97 | 45 | 34 | 67 | 47 |
| 17/82 | Тамъ же на р Липяговкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 874 | 24 | 94 | 9 | 146 | 54 | 4190 | 39 | 324 | 92 | 576 | 34 |
| 18/83 | На выѣздѣ изъ с. Липяговъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 195 | — | 39 | 26 | 50 | 96 | 729 | 27 | 93 | 34 | 137 | 14 |
| 19/84 | За с. Липягами труба съ подг. | плоха | 216 | — | 12 | 7 | 25 | 3 | 711 | 74 | 67 | 92 | 110 | 62 |
| 20/85 | Между с. Липягами и д. Бугровкой труба съ подгатк. . . | плоха | 513 | 15 | 38 | 12 | 68 | 91 | 3522 | 28 | 231 | 1 | 442 | 35 |
| 21/86 | Между дер. Бугровкой и хутор. Кикина труба съ подгатк. . . | плоха | 203 | 98 | 11 | 71 | 23 | 94 | 409 | 18 | 53 | 39 | 77 | 94 |
| 22 87 | Въ с. Чернавѣ на р. Чернавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 1159 | 67 | 117 | 21 | 186 | 79 | 3396 | 67 | 314 | 83 | 518 | 62 |
| Нов. | Въ томъ же селѣ противъ дома пономоря гать . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 192 | 75 | 17 | 70 | 29 | 26 |
| | *Трактъ Пронско-Ряжскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/88 | На р. Галинѣ мостъ съ подгатками (*) . . . . . | 3 | 387 | 95 | 66 | 52 | 89 | 79 | 1307 | 55 | 139 | 38 | 217 | 83 |
| 2/3 | Противъ с. Маклакова труба съ подгатк. . . . . | испр. | 316 | 67 | 11 | 4 | 30 | 4 | 443 | 95 | 47 | 66 | 74 | 29 |
| Нов. | На лощинѣ около д. Кулаковой надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 154 | 51 | 17 | 48 | 26 | 75 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Пронскимъ и Скопинскимъ, а потому всѣ означенныя для этого соору

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 348 | 64 | 17 | 42 | 38 | 33 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 368 | 64 | 17 | 42 | 39 | 53 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 1927 | 50 | 177 | — | 292 | 65 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| жел. м. | 7925 | 38 | 312 | 90 | 788 | 42 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 520 | 78 | 39 | 82 | 71 | 6 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 10091 | 4 | 341 | 97 | 947 | 45 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 898 | 58 | 87 | 82 | 141 | 73 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 13 пол. | 1894 | 71 | 71 | 28 | 184 | 96 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 4744 | 27 | 216 | 6 | 500 | 71 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 741 | 34 | 37 | 19 | 81 | 67 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| жел. м. | 9044 | — | 268 | 87 | 811 | 51 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| гать | 192 | 75 | 17 | 70 | 29 | 26 | Гать устроить необходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 4920 | 70 | 122 | 23 | 417 | 47 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 6 | 1808 | 97 | 63 | 59 | 172 | 13 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 379 | 66 | 20 | 62 | 43 | 39 | Тожъ . . . . . | 1 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 3/90 | Противъ д. Наземовой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 369 | 32 | 22 | 67 | 44 | 83 | | 608 | 87 | 58 | 53 | 95 | 6 |
| 4/91 | Въ дер. Строиловой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 125 | 21 | 18 | 47 | 25 | 97 | | 213 | 6 | 22 | 12 | 34 | 91 |
| Нов. | За д. Строиловой на лощ. надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 209 | 46 | 20 | 88 | 33 | 45 |
| 5/92 | На р. Молвѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 415 | 40 | 49 | 71 | 74 | 64 | | 3252 | 92 | 342 | 13 | 537 | 30 |
| Нов. | Передъ мостомъ на р. Молвѣ гору надо вымостить . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 |
| | **Пронскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Скопинскій (3-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Въ Никольской слободѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 21 | 36 | 4 | 20 | 5 | 48 | | 122 | 15 | 18 | 23 | 25 | 56 |
| 2 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 1663 | 57 | 360 | 27 | 46 | 8 | | 3055 | 12 | 568 | 87 | 752 | 17 |
| 3 | Въ Архангельской слободѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 89 | 44 | 16 | 79 | 22 | 5 | | 576 | 86 | 92 | 48 | 127 | 9 |
| 4 | Въ концѣ той же слободы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 96 | 12 | 19 | 22 | 24 | 98 | | 517 | 2 | 77 | 14 | 108 | 15 |
| Нов. | Противъ Булычевскихъ выселокъ надо сооруженіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 146 | 11 | 20 | 59 | 29 | 36 |
| 5 | Противъ д. Долгой гать . . . | — | 47 | 16 | 5 | 12 | 7 | 95 | | 169 | 20 | 16 | 60 | 26 | 75 |
| 6 | На р. Сухой Галинѣ мостъ съ подгатк.(*) . . . . . | 2 | 171 | 37 | 30 | 21 | 40 | 49 | | 571 | 18 | 62 | 75 | 97 | 2 |
| | *Трактъ Михайловскій (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/7 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 997 | 84 | 250 | 23 | 310 | 9 | | 2953 | 19 | 522 | 74 | 699 | 93 |
| Нов. | Не доѣзжая д. Рудневой надо огражденіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 167 | 80 | 14 | 70 | 24 | 77 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Пронскимъ и Скопинскимъ, а потому всѣ означенныя для этого соору

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 4 удв. | 1793 | 57 | 71 | 25 | 178 | 86 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 483 | 49 | 16 | 73 | 45 | 74 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 423 | 4 | 21 | 42 | 46 | 80 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 12838 | 25 | 329 | 15 | 1099 | 44 | Тожъ . . . . . | 3 |
| мощ. горы. | 342 | 50 | 21 | — | 41 | 55 | Гору вымостить необходимо . . . . . | 1 |
| 1 | 328 | 97 | 15 | 80 | 35 | 55 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| дер. мостъ. | 3055 | 12 | 568 | 87 | 752 | 17 | Сооруженіе незаливное будетъ стоить чрезмѣрно дорого . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2167 | 59 | 81 | 83 | 211 | 89 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 5 удв. | 1787 | 9 | 60 | 83 | 168 | 6 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 330 | 72 | 15 | 80 | 35 | 65 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 207 | — | 20 | — | 32 | 42 | Гать необходимо улучшить . . . . . | 1 |
| жел. м. | 2590 | 12 | 78 | 71 | 234 | 11 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| дер. залив. | 2953 | 19 | 522 | 74 | 699 | 93 | Сооруженіе незаливное будетъ стоить чрезмѣрно дорого . . . . . | 3 |
| земл. валъ и надолбы. | 167 | 80 | 14 | 70 | 24 | 77 | Овраги огородить необходимо . . . . . | 1 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Нов. | Тамъ же далѣе надо огородить оврагъ . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 20 | — | 63 | 1 | 79 |
| | *Трактъ Рязанскій (3 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/8 | Недоѣзжая р. Скородни на топкомъ мѣстѣ гать . . . . | — | 181 | 92 | 37 | 34 | 48 | 25 | 167 | 5 | 8 | 17 | 18 | 19 |
| 2/9 | На р. Скороднѣ мостъ . . . | 2 | 414 | 73 | 68 | 61 | 93 | 49 | 503 | 49 | 78 | 91 | 109 | 12 |
| 3/10 | Противъ с. Елшина на р. Ископинѣ мостъ . . . . . | 2 | 1113 | 79 | 188 | 87 | 255 | 70 | 818 | 91 | 112 | 41 | 161 | 54 |
| 4/11 | На поворотѣ въ дер. Альютову мостъ . . . . . | 2 | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 | 149 | 85 | 24 | 92 | 33 | 91 |
| 5/12 | Въ с. Красномъ на р. Туромшѣ мостъ . . . . . | 3 | 918 | 54 | 154 | 31 | 209 | 42 | 1949 | 89 | 171 | 34 | 288 | 33 |
| 6/13 | Въ с. Абакумовѣ на ручьѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 118 | 84 | 22 | 31 | 29 | 45 | 250 | 2 | 39 | 18 | 54 | 18 |
| 7/14 | Тамъ же противъ церкви мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 137 | 26 | 27 | 20 | 35 | 44 | 287 | 54 | 36 | 19 | 53 | 44 |
| 8/15 | Въ Абакумовскихъ выселк. мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 214 | 76 | 35 | 56 | 48 | 45 | 628 | 61 | 86 | 58 | 124 | 29 |
| 9/16 | Передъ с. Тырновымъ на стар. руслѣ р. Истьи мостъ . . . | 2 | 654 | 19 | 110 | 92 | 150 | 17 | 2240 | 85 | 105 | 42 | 239 | 87 |
| 10/17 | Тамъ же далѣе на нов. руслѣ р. Истьи мостъ съ подгатк. . | 1 | 474 | 72 | 79 | 4 | 107 | 52 | 2834 | 37 | 336 | 68 | 506 | 74 |
| 11/18 | Въ концѣ с. Тырнова мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 182 | 64 | 36 | 44 | 47 | 40 | 258 | 90 | 37 | 90 | 53 | 34 |
| 12/19 | За с. Тырновымъ на р. Гардовкѣ мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 619 | 83 | 104 | 91 | 142 | 10 | 835 | 72 | 119 | 60 | 169 | 74 |
| 13/20 | На притокѣ р. Гардовки мостъ. | 2 | 427 | 34 | 69 | 42 | 95 | 6 | 487 | 96 | 76 | 48 | 105 | 76 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| земл. валъ. | 19 | 20 | — | 63 | 1 | 79 | Оврагъ огородить необходимо . . . . . | 1 |
| кам. мощ. | 167 | 5 | 8 | 17 | 18 | 19 | Проэктируемое сооруженіе выгоднѣе существующ. | 1 |
| 14 пол. | 1818 | 99 | 63 | 41 | 172 | 55 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 8 | 3226 | 26 | 103 | 59 | 297 | 17 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 1 |
| 2 | 537 | 79 | 26 | 44 | 58 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 6 удв. | 4952 | 6 | 158 | 88 | 456 | — | Тожъ . . . . . | 3 |
| 3 | 728 | 59 | 31 | 79 | 75 | 50 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 11 пол. | 913 | 41 | 42 | 97 | 97 | 77 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2021 | 79 | 76 | 23 | 197 | 54 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дамба. | 2534 | 85 | 125 | 12 | 277 | 21 | Мостъ можно замѣнить дамбой . . . . . | 2 |
| жел. м. | 8704 | 68 | 225 | 94 | 748 | 22 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 2 | 589 | 69 | 29 | 24 | 64 | 62 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 4122 | 15 | 113 | 95 | 361 | 28 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 2679 | 33 | 82 | 6 | 242 | 82 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| $^{14}/_{21}$ | Въ д. Игольникахъ на р. Обвалье мостъ . . . . . | 1 | 555 | 13 | 90 | 77 | 124 | 8 | 649 | 38 | 102 | 28 | 141 | 24 |
| | *Трактъ Спасскій (2 разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| $^{1}/_{22}$ | Не доѣзжая д. Княжой огражденіе оврага . . . . . | — | 24 | — | 4 | 80 | 6 | 24 | 30 | 80 | 1 | 3 | 2 | 88 |
| $^{2}/_{23}$ | Подъ д. Княжой мостъ съ подг. | 3 | 940 | 23 | 137 | 1 | 193 | 43 | 994 | 55 | 116 | 22 | 175 | 89 |
| $^{3}/_{24}$ | Въ д. Княжой мостъ съ подг. | 2 | 430 | 93 | 72 | 90 | 98 | 75 | 644 | 35 | 100 | 84 | 139 | 50 |
| $^{4}/_{25}$ | Близъ д. Высокой мостъ . . . | 1 | 104 | 26 | 18 | 43 | 24 | 69 | 394 | 69 | 51 | 34 | 75 | 1 |
| $^{5}/_{26}$ | У Погорѣловскихъ высел. мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 125 | 20 | 23 | 39 | 30 | 90 | 453 | 9 | 61 | 30 | 88 | 49 |
| $^{6}/_{27}$ | Въ Большомъ с. мостъ съ подг. | 3 | 495 | 26 | 72 | 74 | 102 | 45 | 896 | 66 | 129 | 61 | 183 | 40 |
| $^{7}/_{28}$ | Тамъ же на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | 2 | 132 | 36 | 33 | 62 | 41 | 56 | 317 | 84 | 36 | 46 | 55 | 53 |
| $^{8}/_{29}$ | Между Большимъ селомъ и дер. Сохою мостъ съ подгатк. . . | 1 | 71 | 74 | 15 | 69 | 20 | — | 316 | 9 | 36 | 46 | 55 | 42 |
| $^{9}/_{30}$ | У дер. Сохи чрезъ прудъ мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 1848 | 41 | 325 | 17 | 436 | 7 | 5739 | 67 | 201 | 81 | 546 | 18 |
| $^{10}/_{31}$ | На Ярцевой лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 284 | 37 | 50 | 42 | 67 | 48 | 665 | 72 | 103 | 23 | 143 | 17 |
| $^{11}/_{32}$ | Въ с. Большихъ Полянахъ мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 430 | 69 | 78 | 10 | 103 | 95 | 727 | 90 | 103 | 86 | 147 | 53 |
| $^{12}/_{33}$ | За с. Большими Полянами мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 193 | 37 | 40 | 20 | 51 | 80 | 503 | 47 | 73 | 34 | 103 | 54 |
| $^{13}/_{34}$ | Въ дер. Хрущевой мостъ съ подгатками . . . . . | разр. | 408 | 1 | 72 | 4 | 96 | 52 | 997 | 82 | 121 | 85 | 181 | 72 |
| $^{14}/_{35}$ | Въ с. Соболевомъ мостъ съ подг. | 1 | 248 | 37 | 51 | 87 | 66 | 77 | 1232 | — | 132 | 11 | 206 | 3 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 7 | 2351 | 83 | 75 | 56 | 216 | 67 | Тожъ . . . . . | 1 |
| земл. валъ | 30 | 80 | 1 | 3 | 2 | 88 | Вмѣсто существующаго огражденія можно устроить земляной валъ . . . . . | 2 |
| 6 | 2791 | 9 | 114 | 53 | 282 | — | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2681 | 73 | 88 | 77 | 249 | 67 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 11 пол. | 833 | 76 | 39 | 37 | 89 | 39 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 13 пол. | 1642 | 93 | 64 | 92 | 163 | 48 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2054 | 27 | 77 | 13 | 200 | 38 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 485 | 27 | 27 | 40 | 56 | 52 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 478 | 27 | 27 | 40 | 56 | 10 | Тожъ . . . . . | 1 |
| плотина | 5739 | 67 | 201 | 81 | 546 | 18 | Существующій мостъ лучше замѣнить плотиной. | 3 |
| 13 | 2351 | 74 | 79 | 97 | 221 | 9 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго | 3 |
| 6 удв. | 3575 | 94 | 121 | 17 | 335 | 73 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 4 удв. | 1457 | 54 | 53 | 18 | 140 | 63 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 13 | 2755 | 29 | 99 | 99 | 265 | 32 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. спускъ | 1232 | — | 132 | 11 | 206 | 3 | Существующее сооруженіе надо только улучшить | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Краткій срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 15/36 | За с. Соболевымъ мостъ съ подг. | 2 | 186 | 87 | 35 | 90 | 47 | 14 | 417 | 25 | 58 | 48 | 83 | 51 |
| Нов. | За дер. Борками на лощинѣ надо сооружен. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 259 | 44 | 37 | 34 | 52 | 91 |
| Нов. | Тамъ же далѣе на лощинѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 10 | 2 | 46 | 4 | 93 |
| Нов. | Далѣе на большой лощинѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 773 | 74 | 87 | 30 | 133 | 72 |
| Нов. | Недоѣзжая до с. Перевлѣса надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 14 | 22 | 6 | 30 | 53 |
| | *Трактъ Астраханскій (2 разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/37 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ мостъ съ гатью (*) . . . . | 3 | 909 | 84 | 156 | 90 | 211 | 49 | 2355 | 53 | 225 | 70 | 367 | 3 |
| 2/38 | За с. Раками на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 121 | 92 | 24 | 91 | 32 | 22 | 696 | 50 | 72 | 48 | 114 | 27 |
| 3/39 | Противъ с. Запольи мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 138 | 42 | 29 | 81 | 38 | 11 | 572 | 49 | 61 | 94 | 96 | 29 |
| 4/40 | На р. Тысьѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 800 | 91 | 149 | 2 | 197 | 7 | 1279 | 21 | 172 | 37 | 249 | 12 |
| 5/41 | Среди дер. Епихиной мостъ съ подгатками . . . . . | 1 | 266 | 55 | 45 | 64 | 61 | 64 | 434 | 5 | 69 | 14 | 95 | 18 |
| 6/42 | Въ д. Гребневой мостъ съ подг. | 3 | 990 | 14 | 176 | 46 | 235 | 87 | 1187 | 16 | 107 | 70 | 178 | 93 |
| 7/43 | Не доѣзжая д. Чернобаевой мостъ съ подгатками . . . . . | 2 | 315 | 7 | 60 | 29 | 79 | 20 | 929 | 5 | 115 | 78 | 171 | 52 |
| 8/44 | Въ с. Чернобаевѣ мостъ съ подг. | 2 | 382 | 9 | 65 | 12 | 88 | 5 | 776 | 30 | 127 | 44 | 174 | 2 |
| 9/45 | Въ дер. Акуловой чрезъ прудъ мостъ съ подгатками . . . | 3 | 1625 | 50 | 275 | 85 | 373 | 38 | 3453 | 97 | 190 | 35 | 397 | 59 |
| 10/46 | За дер. Акуловой на лощ. Сокорь мостъ съ подгатками . . . | 3 | 133 | 92 | 25 | 28 | 33 | 31 | 284 | 79 | 41 | 54 | 58 | 62 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Пронскимъ и Рязанскимъ, а потому всѣ означенныя для этого соору

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 3 | 786 | 89 | 37 | 39 | 84 | 60 | Улучшен. и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 2 | 586 | 79 | 26 | 44 | 61 | 65 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| лотокъ. | 41 | 10 | 2 | 46 | 4 | 93 | Сооруженіе необходимо . . . . . | 1 |
| 13 пол. | 1912 | 88 | 78 | 92 | 193 | 69 | Улучшен. сооруженіе выгодн. долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 311 | 77 | 14 | 40 | 33 | 11 | Улучшенное и долговѣчное сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| жел. м. | 5313 | — | 163 | 6 | 481 | 84 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 12 пол. | 1446 | 22 | 68 | 11 | 154 | 88 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 11 пол. | 1020 | 86 | 49 | 97 | 111 | 21 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 6031 | 50 | 168 | 65 | 530 | 54 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 6 | 1805 | 80 | 64 | 37 | 172 | 71 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 13 | 3655 | 52 | 128 | 61 | 347 | 94 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| 14 пол. | 2197 | 79 | 87 | 41 | 219 | 28 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| 8 | 3363 | 46 | 109 | 83 | 311 | 64 | Тожъ . . . . . | 2 |
| плотина. | 3453 | 97 | 190 | 35 | 397 | 59 | Существующій мостъ лучше замѣнить плотиной. | 3 |
| 2 | 645 | 9 | 32 | 4 | 70 | 75 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 11/47 | Въ с. Гулынкахъ на лощинѣ мостъ съ подгатками . . . | 2 | 150 | 12 | 29 | 64 | 38 | 64 | 280 | 99 | 42 | 94 | 59 | 79 |
| 12/48 | На р. Истьѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 1512 | 85 | 345 | 70 | 436 | 47 | 3361 | 10 | 624 | 7 | 825 | 73 |
| 13/49 | На разливѣ р. Истьи мостъ съ подгатками . . . . . | 1 | 112 | 12 | 22 | 74 | 29 | 46 | 348 | 64 | 39 | 61 | 60 | 52 |
| 14/50 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | 1 | 245 | 80 | 58 | 56 | 73 | 31 | 598 | 64 | 64 | 61 | 100 | 52 |
| 15/51 | Передъ дер. Асташевой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 337 | 72 | 86 | 9 | 106 | 35 | 610 | 49 | 68 | 94 | 105 | 57 |
| 16/52 | Въ дер. Коренкахъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 326 | 7 | 63 | 44 | 83 | — | 517 | 28 | 66 | 79 | 97 | 83 |
| 17/53 | Въ с. Соболевомъ мостъ съ подгатками . . . . . | 2 | 249 | 72 | 60 | 5 | 75 | 3 | 434 | 64 | 52 | 94 | 79 | 1 |
| 18/54 | Близъ дер. Шуленовой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 189 | 22 | 38 | 91 | 50 | 26 | 586 | 49 | 70 | 30 | 105 | 49 |
| 19/55 | Между д. Назиной и с. Суйскимъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 271 | 14 | 47 | 23 | 63 | 49 | 781 | 75 | 102 | 60 | 149 | 50 |
| 20/56 | Въ с. Суйскомъ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 127 | 44 | 23 | 59 | 31 | 23 | 340 | 75 | 47 | 98 | 68 | 42 |
| 21/57 | Въ концѣ с. Суйскаго на р. Итіи мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 955 | 85 | 161 | 23 | 218 | 58 | 1929 | 26 | 280 | 48 | 396 | 23 |
| 22/58 | Въ дер. Свиридовкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 167 | 22 | 29 | 76 | 39 | 79 | 1124 | 70 | 123 | 60 | 191 | 8 |
| 23/59 | Въ дер. Асникахъ на Лошѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 685 | 28 | 122 | 91 | 164 | 2 | 2480 | 10 | 297 | 82 | 446 | 62 |
| 24/60 | Проѣзжая с. Лушки на заливѣ р. Прони мостъ съ подгатк. . | 3 | 598 | 61 | 151 | 15 | 187 | 7 | 2279 | 61 | 351 | 36 | 488 | 13 |
| Нов. | Далѣе недоѣзжая с. Незнанова надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 808 | 25 | 103 | 54 | 152 | 3 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 580 | 94 | 29 | 24 | 64 | 10 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| дер. залив. м. и переправа. | 3361 | 10 | 624 | 7 | 825 | 73 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. залив. м. | 348 | 64 | 39 | 61 | 60 | 52 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. залив. м. | 598 | 64 | 64 | 61 | 100 | 52 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 907 | 54 | 52 | 44 | 106 | 89 | Улучшенное, долговѣчное и существ. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| 13 пол. | 1622 | 23 | 62 | 92 | 160 | 26 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . . | 3 |
| 2 | 733 | 44 | 36 | 44 | 80 | 45 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія одинаковы выгодны; существующее сооруженіе немного выгоднѣе проэктируемыхъ . . . . . | 2 |
| 13 пол. | 1438 | 28 | 76 | 92 | 163 | 22 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 14 пол. | 2163 | 79 | 79 | 51 | 209 | 34 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 12 пол. | 1037 | 22 | 44 | 11 | 106 | 34 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 4621 | 50 | 129 | 45 | 406 | 74 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 14 пол. | 2749 | 24 | 109 | 41 | 274 | 36 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 5684 | 83 | 138 | 62 | 524 | 71 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. залив. м. | 2279 | 61 | 351 | 36 | 488 | 13 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. залив. м. | 808 | 25 | 103 | 54 | 152 | 3 | Тожъ; сооруженіе устроить необходимо. . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| | *Трактъ Ряжскій (3 разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 3/63 | На р. Пронѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 639 | 49 | 151 | 16 | 189 | 53 | 1675 | 48 | 312 | 95 | 413 | 47 |
| 4/64 | Противъ Голометовскихъ выселокъ мостъ съ подгатк. . . | разр. | 54 | 94 | 11 | 21 | 14 | 50 | 190 | 79 | 29 | 64 | 41 | 9 |
| Нов. | Тамъ же далѣе надо сооруженіе | — | — | — | — | — | — | — | 199 | 54 | 29 | 64 | 41 | 61 |
| 5/65 | На р. Галинѣ мостъ съ подг.(*) | 3 | 387 | 95 | 66 | 52 | 89 | 80 | 1223 | 46 | 203 | 58 | 276 | 98 |
| | **Сапожковскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Ряжскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | На выѣздѣ изъ г. Сапожка мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 4035 | 67 | 550 | 15 | 792 | 28 | 5960 | 81 | 457 | 10 | 814 | 76 |
| 2 | На 8-ой верстѣ мостъ съ подг. | 1 | 74 | 44 | 8 | 82 | 13 | 28 | 213 | 55 | 30 | 14 | 42 | 96 |
| 3 | Въ с. Александровкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 90 | 94 | 14 | 67 | 20 | 12 | 236 | 83 | 46 | 99 | 61 | 19 |
| 4 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 52 | 91 | 6 | 8 | 9 | 25 | 149 | 59 | 23 | 38 | 32 | 35 |
| 5 | На 12-ой верстѣ мостъ съ подг. | 1 | 55 | 31 | 7 | 28 | 10 | 60 | 140 | 95 | 22 | 20 | 30 | 65 |
| 6 | На лощинѣ Машкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 53 | 81 | 6 | 52 | 9 | 75 | 152 | 35 | 23 | 38 | 32 | 52 |
| 7 | На р. Мостьѣ мостъ съ подгатк.(**) | 3 | 296 | 85 | 36 | 67 | 54 | 48 | 1425 | 99 | 125 | 98 | 211 | 54 |
| | *Трактъ Козловско-Шацкій (2-го и 1-го разрядовъ)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/8 | Въ с. Бычкахъ мостъ съ подгатк. | 3 | 323 | — | 56 | 63 | 76 | 1 | 667 | 51 | 86 | 76 | 126 | 81 |
| 2/9 | На рѣчкѣ Галинкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 516 | 38 | 102 | 90 | 133 | 88 | 1678 | 53 | 159 | 61 | 260 | 32 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Пронскимъ и Скопинскимъ, а потому всѣ означенныя для этого соору
(**) Сооруженіе содержится земствами Сапожковскимъ и Ряжскимъ; всѣ означенныя для этого сооруженія цифры

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| дер. залив.м. | 1675 | 48 | 312 | 95 | 413 | 47 | Незаливное сооруженіе станетъ чрезмѣрно дорого. | 3 |
| 12 пол. | 928 | 47 | 37 | 11 | 92 | 82 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 2 | 578 | 4 | 26 | 44 | 61 | 12 | Тожъ; сооруженіе устроить необходимо . . . | 1 |
| жел. м. | 5014 | — | 143 | 39 | 444 | 23 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 3 |
| жел. м. | 10950 | 40 | 407 | 30 | 1064 | 33 | Тожъ; существующее сооруженіе немного выгоднѣе улучшеннаго . . . . . | 2 |
| 11 пол. | 710 | 18 | 39 | 40 | 82 | 1 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 472 | 72 | 43 | 51 | 71 | 87 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 361 | 72 | 24 | 79 | 46 | 49 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 327 | 76 | 20 | 11 | 39 | 77 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 368 | 62 | 24 | 79 | 46 | 90 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 5146 | 10 | 154 | 74 | 463 | 51 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 13 | 2661 | 69 | 115 | 48 | 275 | 18 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| жел. м. | 4592 | 98 | 164 | 99 | 440 | 57 | Тожъ . . . . . | 3 |

женія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.
приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 3/10 | Чрезъ ручей Ржавчикъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 159 | 99 | 25 | 2 | 34 | 62 | 362 | 98 | 49 | 98 | 71 | 76 |
| 4/11 | На р. Казинкѣ мостъ съ подг. | 3 | 771 | 64 | 198 | 32 | 244 | 62 | 2259 | 40 | 309 | 36 | 444 | 92 |
| | Тамъ же на весеннемъ разливѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 99 | 79 | 11 | 54 | 17 | 53 | соору | же | ніе у | ни | чтожа | ет |
| 5/12 | Въ с. Сараяхъ близъ Волостн. правл. мостъ . . . . . | 1 | 12 | — | 1 | 36 | 2 | 8 | 90 | — | 23 | 60 | 29 | — |
| 6/13 | На р. Вердѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 2440 | 41 | 276 | 20 | 422 | 62 | 7015 | 54 | 712 | 43 | 1133 | 36 |
| 7/14 | Передъ с. Кривскимъ на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 1025 | 63 | 232 | 26 | 293 | 79 | 1812 | 50 | 257 | 27 | 366 | 20 |
| Нов. | За с. Кривскимъ надо огражден. | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 75 | — | 52 | 2 | 7 |
| 8/15 | На 22-ой верстѣ мостъ съ подг. | 2 | 138 | 71 | 26 | 9 | 34 | 41 | 572 | 58 | 50 | 79 | 85 | 14 |
| 9/16 | Недоѣзжая 3 вер. до с. Назарьева мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 64 | 53 | 7 | 32 | 11 | 19 | 127 | 20 | 8 | 10 | 15 | 73 |
| 10/17 | Недоѣзжая 2 вер. до с. Назарьева мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 80 | 71 | 10 | 83 | 15 | 67 | 270 | 42 | 39 | 3 | 55 | 35 |
| 11/18 | Недоѣзжая 1 вер. до с. Назарьева мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 125 | 43 | 25 | 90 | 33 | 43 | 279 | 42 | 41 | 39 | 58 | 16 |
| 12/19 | На р. Грязной и на протокѣ два моста и гать . . . . . | 3 | 1734 | 28 | 225 | 90 | 329 | 96 | 5127 | 73 | 466 | 27 | 773 | 94 |
| Нов. | Въ срединѣ с. Назарьева надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 297 | — | 40 | 21 | 58 | 3 |
| 13/20 | За с. Назарьевымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 65 | 93 | 8 | 11 | 12 | 8 | 301 | 86 | 42 | 57 | 60 | 68 |
| 14/21 | Въ с. Высокомъ на заливѣ р. Пары мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 476 | 60 | 73 | 90 | 102 | 50 | 1144 | 14 | 100 | 26 | 168 | 91 |
| 15/22 | Тамъ же около залива р. Пары мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 547 | 39 | 152 | 91 | 185 | 75 | 930 | 9 | 195 | 93 | 251 | 73 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 13 пол. | 1921 | 50 | 93 | 83 | 209 | 12 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 7224 | 56 | 334 | 3 | 767 | 51 | Тожъ . . . . . | 3 |
| ся, гать | причи | сл | яется | къ | № 4/11 | . | Мостъ можно уничтожить. | |
| гать. | 313 | 40 | 28 | 80 | 47 | 60 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| жел. м. | 22303 | 24 | 569 | 68 | 1907 | 87 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 5490 | 53 | 291 | 68 | 621 | 11 | Тожъ . . . . . | 3 |
| земл. валъ. | 25 | 75 | — | 52 | 2 | 7 | Оврагъ огородить необходимо . . . . . | 1 |
| 2 | 745 | 77 | 40 | 86 | 85 | 60 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| лотокъ. | 127 | 20 | 8 | 10 | 15 | 73 | Существующій мостъ можно замѣнить лоткомъ . | 1 |
| 1 | 343 | 57 | 23 | 62 | 44 | 23 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 2 |
| 1 | 494 | 75 | 30 | 28 | 59 | 96 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| жел. м. | 11864 | 6 | 360 | 22 | 1072 | 6 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 372 | 76 | 24 | 79 | 47 | 15 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 1 |
| 1 | 528 | 36 | 31 | 72 | 63 | 41 | Долговѣчное и улучшенное сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| дамба. | 1870 | 19 | 117 | 38 | 229 | 59 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 2 | 2616 | 51 | 213 | 66 | 370 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 16/23 | Въ урочищѣ Моховомъ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 453 | 44 | 106 | 79 | 133 | 99 | 841 | 25 | 116 | 86 | 167 | 33 |
| 17/24 | Въ с. Таптыковѣ на р. Парѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 2490 | 27 | 289 | 31 | 438 | 72 | 6530 | 85 | 689 | 29 | 1081 | 14 |
| 18/25 | Тамъ же далѣе на промоинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 264 | 15 | 68 | 67 | 84 | 52 | 457 | 68 | 87 | 41 | 114 | 87 |
| 19/26 | Въ с. Таптыковѣ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 104 | 72 | 12 | 67 | 18 | 96 | 475 | 66 | 58 | 11 | 86 | 65 |
| 20/27 | Противъ с. Ламина на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 189 | 70 | 34 | 22 | 45 | 60 | 361 | 77 | 51 | 97 | 73 | 67 |
| | *Трактъ Спасскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/28 | На выѣздѣ изъ Пушкарской слободы мостъ съ подгатк. . . | 2 | 99 | 31 | 15 | 72 | 21 | 67 | 223 | 85 | 40 | 38 | 53 | 81 |
| 2/29 | На протокѣ въ Осинникахъ мостъ съ подгатк . . . . . | 2 | 148 | - | 22 | 91 | 31 | 79 | 270 | 81 | 37 | 79 | 54 | 4 |
| 3/30 | На р. Коровкѣ мостъ съ подг. . | 2 | 1021 | 71 | 153 | 92 | 215 | 23 | 2448 | 89 | 215 | 92 | 362 | 85 |
| 4/31 | На р. Михѣйкѣ мостъ съ подг. | 2 | 1187 | 39 | 190 | 42 | 261 | 66 | 2135 | 2 | 220 | 71 | 348 | 81 |
| 5/32 | Между с. Михѣями и д. Дмитріевкой мостъ съ подгатк. . | 2 | 225 | 3 | 31 | 59 | 45 | 9 | 779 | 11 | 91 | 31 | 138 | 5 |
| 6/32 | На р. Паникѣ мостъ съ подг. . | 2 | 222 | 27 | 31 | 3 | 44 | 36 | 631 | 40 | 75 | 50 | 113 | 38 |
| Нов. | Не доѣзжая дер. Васильевки надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 196 | 45 | 28 | 51 | 40 | 29 |
| 7/34 | Въ концѣ д. Васильевки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 135 | 53 | 16 | 98 | 25 | 11 | 212 | — | 34 | 43 | 47 | 15 |
| Нов. | Въ с. Песочнѣ на топи надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 55 | 17 | 85 | 23 | 82 |
| 8/35 | Тамъ же противъ дома Паршикова мостъ съ подгатк. . . | 2 | 55 | 78 | 10 | 26 | 13 | 60 | 184 | 15 | 28 | 48 | 39 | 53 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| дамба. | 1846 | 57 | 140 | 26 | 251 | 4 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 21210 | 51 | 577 | 57 | 1850 | 20 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1108 | 64 | 86 | 44 | 152 | 95 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 4 удв. | 1388 | — | 59 | 78 | 143 | 5 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 596 | 49 | 37 | 98 | 73 | 77 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| 1 | 620 | 23 | 41 | 22 | 78 | 43 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 11 пол. | 1014 | 67 | 50 | 59 | 111 | 47 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| жел. м. | 6556 | 20 | 219 | 49 | 612 | 86 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 6181 | 99 | 244 | 14 | 615 | 6 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 8 | 3700 | 33 | 131 | 83 | 353 | 85 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 2237 | 66 | 90 | 35 | 224 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 443 | 83 | 27 | 32 | 53 | 95 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 465 | 15 | 31 | 24 | 59 | 14 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 241 | — | 20 | 10 | 34 | 56 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 571 | 23 | 34 | 52 | 68 | 79 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 9/36 | Тамъ же противъ кузницы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 77 | 93 | 17 | 45 | 22 | 13 | 272 | 1 | 46 | 33 | 62 | 65 |
| 10/37 | Тамъ же противъ трактира мостъ съ подгатк . . . . . | 2 | 88 | 38 | 20 | 76 | 26 | 7 | 223 | 55 | 36 | 81 | 50 | 22 |
| 11/38 | Тамъ же противъ дома Чухина мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 94 | 73 | 22 | 82 | 28 | 50 | 202 | — | 34 | 43 | 46 | 55 |
| Нов. | Тамъ же за усадьбой Чухина надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 97 | 9 | 20 | 23 | 26 | 5 |
| 12/39 | На р. Песочнѣ мостъ съ подг. и укрѣпл. берега . . . . . | 3 | 925 | 39 | 140 | 50 | 196 | 2 | 3861 | 8 | 329 | 98 | 561 | 65 |
| 13/40 | Тамъ же исправленіе горы . . | — | 232 | 36 | 68 | 14 | 82 | 8 | 255 | — | 49 | 50 | 64 | 80 |
| 14/41 | Между с. Песочней и д. Лошмамановкой мостъ съ подг. . . | 2 | 71 | 28 | 9 | 29 | 13 | 56 | 222 | 19 | 30 | 65 | 43 | 98 |
| 15/42 | Не доѣзжая 2 верстъ до д. Лошмановки мостъ съ подг. . . | 2 | 136 | 18 | 15 | 30 | 23 | 47 | 258 | 4 | 36 | 60 | 52 | 8 |
| 16/43 | Не доѣзжая 1 вер. до д. Лошмановки мостъ съ подг. . . . | 2 | 71 | 28 | 9 | 29 | 13 | 56 | 163 | 83 | 24 | 91 | 34 | 74 |
| 17/44 | На выѣздѣ изъ д. Лошмановки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 510 | 62 | 112 | 44 | 143 | 8 | 1255 | 10 | 171 | 59 | 246 | 90 |
| 18/45 | На лощинѣ Чесперичной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 115 | 40 | 26 | 2 | 32 | 94 | 329 | 74 | 48 | 50 | 68 | 29 |
| 19/46 | Въ дер. Полянкахъ мостъ съ подг. | 1 | 448 | 21 | 58 | 81 | 85 | 70 | 567 | 39 | 66 | 41 | 100 | 45 |
| | *Трактъ Спасско-Шацкій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/47 | Въ дер. Екатериновкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 1147 | 87 | 165 | 76 | 234 | 63 | 2992 | 64 | 258 | 15 | 437 | 71 |
| 2/48 | На рѣчкѣ Мощенкѣ мостъ съ подг. | 2 | 384 | 53 | 49 | — | 72 | 6 | 746 | 42 | 117 | 11 | 161 | 90 |
| 3/49 | На р. Воршѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 612 | 87 | 87 | 8 | 123 | 86 | 737 | 57 | 91 | 27 | 135 | 52 |
| 4/50 | На выѣздѣ изъ с. Путятина огражденіе овраговъ . . . . | — | 19 | 53 | 2 | 79 | 3 | 96 | 24 | 18 | 3 | 38 | 4 | 83 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 769 | 83 | 51 | 94 | 98 | 13 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 623 | 83 | 38 | 54 | 75 | 97 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 567 | 23 | 34 | 52 | 68 | 55 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать | 257 | 40 | 22 | 78 | 38 | 22 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 11364 | 60 | 322 | 83 | 1004 | 71 | Тожъ . . . . . | 3 |
| кам. мощ. | 610 | — | 33 | 50 | 70 | 10 | Проэктируемыя сооруж. выгоднѣе существующаго | 2 |
| 2 | 637 | 63 | 37 | 31 | 75 | 56 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 2 | 647 | 63 | 37 | 31 | 76 | 16 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 410 | 17 | 25 | 36 | 49 | 97 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 14 пол. | 3490 | 39 | 182 | 31 | 391 | 73 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 861 | 88 | 46 | 31 | 98 | 2 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 6 | 1719 | 25 | 57 | 25 | 160 | 41 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 8537 | 75 | 332 | 32 | 844 | 58 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 4556 | 83 | 227 | 41 | 500 | 82 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 6824 | 95 | 213 | 43 | 622 | 93 | Тожъ . . . . . | 2 |
| надолб. | 24 | 18 | 3 | 38 | 4 | 83 | Огражденіе надо улучшить . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 5/51 | У дер. Шишдровки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 158 | 41 | 21 | 75 | 31 | 25 | 470 | 50 | 60 | 83 | 89 | 6 |
| 6/52 | Въ с. Глѣбовѣ на протокѣ Шишѣ мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 270 | 55 | 32 | 64 | 48 | 88 | 639 | 92 | 79 | 99 | 118 | 38 |
| 7/53 | Противъ с. Макѣева на р. Инокшѣ мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 996 | 23 | 161 | 87 | 221 | 64 | 2872 | 89 | 275 | 47 | 447 | 85 |
| 8/54 | Тамъ же на протокѣ р. Инокши мость подгатк. . . . . | 3 | 334 | 43 | 54 | 86 | 74 | 92 | 682 | 36 | 78 | 25 | 119 | 19 |
| 9/55 | Не доѣзжая с. Карабухина огражд. овраг. . . . . | — | 11 | 69 | 1 | 67 | 2 | 37 | 13 | 95 | 1 | 95 | 2 | 79 |
| 10/56 | Близъ с. Карабухина на р. Инокшѣ мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 1391 | 85 | 225 | 90 | 309 | 41 | 3218 | 29 | 306 | 27 | 499 | 27 |
| Нов. | Между сс. Карабухинымъ и Голенищевымъ оврагъ . . . | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 50 | — | 95 | 3 | 80 |
| 11/57 | На р. Тырницѣ мостъ съ подг. | 1 | 2978 | 34 | 325 | — | 503 | 70 | 5042 | 81 | 404 | 95 | 707 | 52 |
| Нов. | За с. Голенищевымъ на 1-омъ оврагѣ надо сооруж. . . . | — | — | — | — | — | — | — | 623 | 90 | 68 | 63 | 106 | 6 |
| Нов. | Тамъ же на 2-омъ оврагѣ надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 550 | 34 | 60 | 54 | 93 | 56 |
| Нов. | Тамъ же на 3-емъ оврагѣ надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 453 | 14 | 49 | 84 | 77 | 3 |
| Нов. | Тамъ же на 4-омъ оврагѣ надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 623 | 90 | 68 | 63 | 106 | 6 |
| Нов. | Тамъ же послѣдній оврагъ слѣдуетъ укрѣпить . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 61 | 30 | 1 | 22 | 4 | 90 |
| | *Трактъ Песочинско-Путятинскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/58 | За с. Песочней на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 74 | 67 | 13 | 43 | 17 | 91 | 147 | 53 | 19 | 14 | 27 | 99 |
| 2/59 | Тамъ же далѣе на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 59 | 75 | 11 | 84 | 15 | 42 | 166 | 12 | 15 | 89 | 25 | 85 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 12 | 1783 | 60 | 100 | 39 | 207 | 41 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 13 | 2775 | 87 | 135 | 79 | 302 | 35 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 11090 | 38 | 383 | 45 | 1048 | 89 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 4925 | 7 | 149 | 35 | 444 | 85 | Тожъ . . . . . | 3 |
| надолб. | 13 | 95 | 1 | 95 | 2 | 79 | Огражденіе надо улучшить . . . . . | 2 |
| жел. м. | 11090 | 38 | 452 | 65 | 1118 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| земл. валъ. | 47 | 50 | — | 95 | 3 | 80 | Оврагъ огородить необходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 18050 | 39 | 539 | 35 | 1622 | 37 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 2 въ дамбѣ. | 1447 | 65 | 50 | 85 | 137 | 71 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 въ дамбѣ. | 1147 | 66 | 42 | 37 | 111 | 23 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 въ дамбѣ. | 681 | 93 | 28 | 16 | 69 | 7 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 1 |
| 2 въ дамбѣ. | 1393 | 66 | 48 | 97 | 132 | 59 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 1 |
| укр. овр. | 61 | 30 | 1 | 22 | 4 | 90 | Оврагъ укрѣпить необходимо . . . . . | 1 |
| 2 | 602 | 65 | 27 | 14 | 63 | 30 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 532 | 18 | 26 | 56 | 58 | 49 | Тожъ . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 3/60 | На протокѣ Малая Ватмашка мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 222 | 78 | 34 | 67 | 48 | 4 | 423 | 52 | 52 | 18 | 77 | 59 |
| 4/61 | На протокѣ Большая Ватмашка мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 269 | 24 | 33 | 36 | 49 | 53 | 330 | 21 | 39 | 86 | 59 | 67 |
| 5/62 | За Чернослободской мельницей заливной мостъ . . . . . | 1 | 73 | 35 | 8 | 5 | 12 | 45 | 97 | 10 | 13 | 7 | 18 | 90 |
| 6/63 | Между с. Черной слоб. и д. Отрадой заливной мостъ . . . | 1 | 103 | 15 | 11 | 5 | 17 | 24 | 146 | 38 | 16 | 10 | 24 | 88 |
| 7/64 | Не доѣзжая д. Отрады заливной мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 333 | 48 | 93 | 72 | 113 | 72 | 415 | 46 | 76 | 21 | 101 | 14 |
| | Тамъ же другой заливной мостъ. | 1 | 35 | 6 | 3 | 92 | 6 | 2 | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 |
| 8/65 | На 1-омъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 256 | 27 | 41 | 12 | 56 | 50 | 414 | 75 | 50 | 95 | 75 | 83 |
| 9/66 | На 2-омъ оврагѣ отъ д. Отрады мостъ . . . . . | 1 | 94 | 86 | 10 | 30 | 15 | 99 | 361 | 69 | 43 | 82 | 65 | 52 |
| 10/67 | На оврагѣ Свенсаръ мостъ . . | 2 | 49 | 98 | 5 | 51 | 8 | 51 | 297 | 9 | 35 | 77 | 53 | 59 |
| Нов. | На оврагѣ Нетрошъ надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 528 | 58 | 57 | 25 | 88 | 96 |
| Нов. | На оврагѣ Мощенкѣ надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 70 | 24 | 6 | 35 | 32 |
| | **Спасскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Касимовскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Не доѣзжая с. Гавриловскаго мостъ . . . . . | 3 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 | 113 | 11 | 18 | 70 | 25 | 48 |
| 2 | Тамъ же далѣе на промоинѣ мостъ . . . . . | 3 | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 | 210 | 23 | 33 | 83 | 46 | 44 |
| Нов. | Во всю длину с. Гавриловскаго надо устроить гать . . . . | 1 | — | — | — | — | — | — | 15830 | — | 1233 | 37 | 2183 | 17 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 3 | 1335 | 88 | 78 | 11 | 158 | 26 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 4 | 1162 | 8 | 54 | 46 | 124 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 222 | 14 | 20 | 75 | 34 | 8 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 1 |
| дер. м. | 146 | 38 | 16 | 10 | 24 | 88 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. м. | 1884 | 99 | 169 | 52 | 282 | 62 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. м. | 62 | 82 | 6 | 91 | 10 | 68 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 12 | 3210 | 41 | 133 | 10 | 325 | 73 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 12 пол. | 1749 | 37 | 93 | 33 | 198 | 29 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 12 | 1894 | 20 | 77 | 79 | 191 | 44 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 6 удв. | 3353 | 60 | 126 | 41 | 327 | 63 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 775 | 22 | 39 | 25 | 85 | 76 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 306 | 43 | 12 | 36 | 30 | 74 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 528 | 35 | 22 | 2 | 53 | 72 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 15830 | — | 1233 | 37 | 2183 | 17 | Сооруженіе необходимо . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 3 | Въ с. Гавриловскомъ противъ дома Филачева мостъ . . . . | 2 | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 62 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 4 | Тамъ же противъ дома Попова мостъ . . . . . | 2 | 35 | 37 | 6 | 52 | 8 | 67 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 5 | Тамъ же противъ дома Филомѣева мостъ . . . . . | 2 | 72 | 97 | 13 | 5 | 17 | 43 | 175 | — | 33 | 15 | 44 | 85 |
| 6 | Тамъ же противъ дома Дорожкина мостъ . . . . . | 2 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | сооруженіе уничтожается | | | | | |
| 7 | Тамъ же противъ дома Марина мостъ . . . . . | 1 | 79 | 88 | 14 | 11 | 18 | 90 | 245 | 10 | 41 | 67 | 56 | 38 |
| 8 | Тамъ же противъ дома Банкетова мостъ . . . . . | 2 | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 62 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 9 | На оврагѣ Чертолье мостъ . . | 3 | 66 | 17 | 12 | 11 | 16 | 8 | 392 | 30 | 62 | 17 | 85 | 71 |
| 10 | При въѣздѣ въ с. Селезнево мостъ | 1 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 | 238 | 69 | 39 | 49 | 53 | 81 |
| 11 | Въ с. Селезневѣ мостъ . . . | 1 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 | 306 | 9 | 44 | 44 | 62 | 80 |
| 12 | Въ концѣ д. Шолобовой по разливу р. Кишны гать . . . | — | 1060 | 80 | 115 | 84 | 179 | 49 | 1468 | 30 | 146 | 88 | 234 | 98 |
| 13 | Тамъ же на р. Кишнѣ заливной мостъ . . . . . | 2 | 165 | 69 | 29 | 57 | 39 | 51 | 937 | 95 | 299 | 37 | 355 | 65 |
| 14 | На протокѣ р. Кишни заливной мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 541 | 50 | 59 | 32 | 91 | 80 | 851 | 10 | 88 | 74 | 139 | 80 |
| 15 | За с. Городецъ чрезъ рытвину мостъ . . . . . | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 162 | 47 | 25 | 63 | 35 | 38 |
| 16 | На 13-ой верстѣ на лощ. мостъ | 2 | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 | 148 | 99 | 24 | 64 | 33 | 58 |
| 17 | Въ с. Киструсѣ на р. Кистрянкѣ мостъ съ дамбой . . . | 3 | 6550 | 71 | 396 | 27 | 789 | 32 | 7583 | 20 | 596 | 72 | 1051 | 71 |
| 18 | На выѣздѣ изъ с. Киструсъ на лощинѣ мостъ . . . . . | 2 | 27 | 7 | 5 | — | 6 | 62 | 204 | 87 | 30 | 58 | 42 | 87 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 470 | 51 | 14 | 10 | 42 | 33 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| ся. | | | | | | | Въ сооруженіи надобности нѣтъ . . . . . | 2 |
| 3 | 621 | 5 | 18 | 63 | 55 | 89 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 1 |
| 1 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 12 | 1916 | 16 | 75 | 73 | 190 | 70 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 434 | 51 | 33 | 15 | 59 | 22 | Улучшенное сооружен. немного выгодн. долговѣчн. | 1 |
| 1 | 514 | 41 | 38 | 10 | 68 | 96 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 1468 | 30 | 146 | 88 | 234 | 98 | Гать необходимо улучшить . . . . . | 2 |
| дер. м. | 937 | 95 | 299 | 37 | 355 | 65 | Проэктируемое сооруженіе возможно только заливное . . . . . | 2 |
| дер. м. | 851 | 10 | 88 | 74 | 139 | 80 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 392 | 21 | 23 | 25 | 46 | 78 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 349 | 81 | 18 | 30 | 39 | 29 | Улучшенное сооруженіе немного выгоднѣе долгов. | 2 |
| жел. м. | 20259 | 40 | 704 | 70 | 1920 | 26 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 461 | 57 | 30 | 18 | 57 | 87 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 19 | На 4-ой верстѣ отъ с. Киструсъ мостъ . . . . . | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 298 | 59 | 44 | 44 | 62 | 35 |
| 20 | На 6-ой верстѣ отъ с. Киструсъ мостъ . . . . . | 1 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 | 218 | 79 | 34 | 54 | 47 | 67 |
| 21 | Въ с. Деревенскомъ на канавѣ мостъ . . . . . | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 204 | 87 | 30 | 58 | 42 | 87 |
| 22 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 204 | 87 | 30 | 58 | 42 | 87 |
| 23 | За с. Деревенскимъ гать съ тремя мостами . . . . . | 2 и 3 | 10071 | 17 | 1149 | 32 | 1753 | 59 | 13154 | 73 | 1349 | 4 | 2138 | 32 |
| | Тамъ же на болотѣ мостъ . . | 3 | 115 | 47 | 20 | 43 | 27 | 36 | 257 | 30 | 43 | 74 | 59 | 18 |
| 24 | Далѣе на болотѣ мостъ . . . | 2 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 156 | 93 | 25 | 61 | 35 | 2 |
| 25 | Передъ д. Воскресенской мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 995 | 42 | 137 | 70 | 197 | 42 | 1393 | 45 | 151 | 54 | 235 | 15 |
| 26 | За дер. Воскресенской мостъ . | 2 | 27 | 5 | 4 | 74 | 6 | 36 | 92 | 67 | 15 | 75 | 21 | 31 |
| 27 | Передъ с. Ижевскимъ на канавѣ мостъ . . . . . | 2 | 22 | 13 | 3 | 90 | 5 | 23 | 86 | 69 | 14 | 74 | 19 | 94 |
| 28 | У с. Ижевскаго на низкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | 2464 | 50 | 519 | 81 | 667 | 68 | 2142 | 50 | 216 | — | 344 | 52 |
| 29 | За с. Ижевскимъ заливной мостъ | 1 | 16 | 80 | 2 | 86 | 3 | 87 | 173 | 64 | 33 | 34 | 43 | 76 |
| 30 | На р. Мелкой заливн. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 128 | 97 | 32 | 58 | 40 | 32 | 261 | 28 | 48 | 11 | 63 | 79 |
| 31 | На р. Песочная Горка заливн. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 74 | 97 | 19 | 5 | 23 | 55 | 197 | 54 | 37 | 5 | 48 | 90 |
| 32 | На р. Лоснѣ заливн. мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 172 | 97 | 47 | 92 | 58 | 30 | 511 | 6 | 56 | 89 | 87 | 56 |
| | *Трактъ Рязанскій (2-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/33 | На выѣздѣ изъ с. Гавриловскаго мостъ . . . . . | 3 | 48 | 48 | 9 | 10 | 12 | 1 | 130 | 7 | 20 | 68 | 28 | 48 |
| 2/34 | На 6-ой вер. на промоинѣ мостъ | 2 | 66 | 17 | 12 | 11 | 16 | 8 | 654 | 5 | 88 | 26 | 127 | 50 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 519 | 41 | 38 | 10 | 69 | 26 | Улучшенное сооружен. немного выгоднѣе долговѣч. | 1 |
| 1 | 429 | 61 | 28 | 20 | 53 | 98 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 449 | 61 | 28 | 20 | 55 | 18 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 1 |
| 1 | 449 | 61 | 28 | 20 | 55 | 18 | Тожъ . . . . . | 1 |
| два 1 | 13654 | 33 | 1338 | 14 | 2157 | 40 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 4 | 828 | 93 | 24 | 87 | 74 | 61 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 357 | 31 | 18 | 30 | 39 | 74 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 1800 | 73 | 134 | 96 | 243 | — | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| 1 | 300 | 45 | 11 | 37 | 29 | 40 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 1 | 280 | 1 | 8 | 40 | 25 | 20 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 2172 | 50 | 216 | — | 346 | 35 | Проэктируемое сооружен. выгоднѣе существующ. | 2 |
| дер. м. | 318 | 94 | 36 | 34 | 55 | 47 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 1 |
| дер. м. | 387 | 12 | 50 | 71 | 73 | 94 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. м. | 284 | 66 | 38 | 85 | 55 | 93 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. м. | 511 | 6 | 61 | 89 | 92 | 56 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 354 | 81 | 18 | 30 | 39 | 59 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 2 | 1047 | 25 | 76 | 47 | 139 | 30 | Улучшенное сооруженіе немного выгодн. долгов. | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| Нов. | Между 6-ой вер. и Панинскими двор. надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 582 | 99 | 74 | 14 | 109 | 12 |
| Нов. | Тамъ же далѣе на лощинѣ надо сооруж. . . . . | — | — | — | — | — | — | — | | 582 | 99 | 74 | 14 | 109 | 12 |
| 3/35 | Близъ Панинскимъ двориковъ мостъ . . . . . | 1 | 35 | 37 | 6 | 52 | 8 | 64 | | 696 | 97 | 91 | 39 | 133 | 21 |
| 4/36 | Не доѣзжая дер. Сумбуловой на оврагѣ мостъ . . . . . | 3 | 124 | 12 | 22 | 69 | 30 | 14 | | 226 | 42 | 37 | 71 | 50 | 29 |
| | *Трактъ Сапожковскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/39 | Въ Старой Рязани на р. Серебрянкѣ мостъ . . . . . | 1 | 381 | 34 | 72 | 88 | 95 | 76 | | 679 | 72 | 106 | 97 | 147 | 75 |
| 7/43 | На рѣчкѣ Студенецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 366 | 64 | 59 | 54 | 81 | 53 | | 731 | 10 | 104 | 96 | 148 | 83 |
| 8/44 | На второй рѣчкѣ Студенецъ мостъ | 3 | 278 | 96 | 55 | 77 | 72 | 51 | | 569 | 72 | 92 | 52 | 126 | 70 |
| 9/45 | Передъ с. Рясами на лощинѣ мостъ . . . . . | 3 | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 | | 109 | 7 | 18 | 10 | 24 | 64 |
| 10/46 | На рѣчкѣ въ началѣ с. Рясъ мостъ | 3 | 381 | 34 | 72 | 88 | 95 | 76 | | 765 | 90 | 121 | 60 | 167 | 55 |
| 11/47 | Въ с. Рясахъ на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 157 | 38 | 22 | 65 | 32 | 9 | | 159 | — | 4 | — | 13 | 54 |
| 12/48 | Тамъ же далѣе на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 69 | 96 | 13 | 17 | 17 | 37 | | 121 | 43 | 20 | 16 | 27 | 44 |
| 13/49 | Тамъ же на протокѣ мостъ . . | 3 | 69 | 96 | 13 | 17 | 17 | 37 | | 121 | 43 | 20 | 16 | 27 | 44 |
| 14/50 | Тамъ же на р. Рясѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 586 | 88 | 94 | 35 | 129 | 56 | | 822 | 50 | 125 | 30 | 174 | 65 |
| 15/51 | Въ концѣ с. Рясъ гать съ 2-мя мостами . . . . . | 3 | 713 | 47 | 84 | 9 | 126 | 91 | | 1063 | 28 | 122 | 93 | 186 | 73 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 838 | 81 | 67 | 80 | 118 | 13 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 838 | 81 | 67 | 80 | 118 | 13 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 3 | 1217 | 35 | 78 | 3 | 151 | 7 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 3 | 708 | 79 | 31 | 50 | 74 | 2 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| жел м. | 4780 | 9 | 120 | 47 | 407 | 28 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 1 |
| 14 пол. | 2365 | 31 | 99 | 16 | 241 | 8 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 6 удв. | 2948 | 87 | 91 | 28 | 268 | 21 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 356 | 95 | 16 | 64 | 36 | 86 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 8 | 4420 | 97 | 149 | 99 | 415 | 25 | Тожъ . . . . . | 3 |
| лотокъ. | 159 | — | 4 | — | 13 | 54 | Мостъ можно замѣнить лоткомъ . . . . . | 3 |
| 1 | 403 | 59 | 20 | 33 | 44 | 55 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 349 | 31 | 18 | 70 | 39 | 66 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 13 | 2652 | — | 88 | 96 | 248 | 8 | Тожъ . . . . . | 3 |
| два 1 | 1430 | 2 | 105 | 60 | 191 | 40 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Краткій срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 16/52 | На р. Непложинѣ мостъ съ гатью и трубой . . . . . | 3 | 1371 | 47 | 261 | 65 | 343 | 94 | 3585 | 53 | 586 | 94 | 802 | 7 |
| 17/53 | У начала с. Заполья мостъ . . | 2 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 | 157 | 33 | 25 | 31 | 34 | 75 |
| 18/54 | Въ с. Запольѣ на р. Урсѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 334 | 19 | 62 | 3 | 82 | 13 | 921 | 72 | 145 | 33 | 200 | 63 |
| 19/55 | У д. Матыгиной гать съ 3 мостами . . . . . | 3 и1 | 1888 | 7 | 235 | 16 | 348 | 45 | 2709 | 34 | 327 | 64 | 490 | 20 |
| 20/56 | При въѣздѣ въ с. Задубровье мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 342 | 93 | 47 | 33 | 67 | 91 | 1376 | 64 | 164 | 90 | 247 | 49 |
| 21/57 | Въ с. Задубровьѣ мостъ съ подг. | 2 | 44 | 42 | 9 | 15 | 11 | 82 | 154 | 83 | 25 | 31 | 34 | 64 |
| 22/58 | Тамъ же чрезъ ручей Вшивку мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 135 | 72 | 26 | 35 | 34 | 49 | 1012 | 10 | 132 | 78 | 193 | 51 |
| 23/59 | На выѣздѣ изъ с. Задубровья мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 51 | 82 | 11 | 24 | 14 | 35 | 204 | 41 | 31 | 49 | 43 | 75 |
| 24/60 | На ручьѣ Крутомъ мостъ съ подг. | 3 | 113 | 18 | 21 | 47 | 28 | 26 | 354 | 7 | 57 | 88 | 79 | 13 |
| 25/61 | На рѣчкѣ Крутицѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 949 | 52 | 186 | 37 | 243 | 34 | 1538 | 18 | 220 | 58 | 312 | 87 |
| 26/62 | На рѣчкѣ Нармушкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 255 | 27 | 49 | 92 | 65 | 23 | 577 | 76 | 96 | 81 | 131 | 48 |
| 27/63 | На р. Ибриди мостъ съ подг. . | 3 | 934 | 23 | 183 | 2 | 239 | 7 | 3474 | 92 | 450 | 9 | 658 | 59 |
| 28/64 | На рѣчкѣ Шушерѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 385 | 84 | 65 | 25 | 88 | 40 | 519 | — | 86 | 43 | 117 | 57 |
| 29/65 | При въѣздѣ въ д. Петровку мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 38 | 87 | 7 | 57 | 9 | 90 | 192 | 5 | 29 | 43 | 40 | 95 |
| 30/66 | При въѣздѣ въ д. Санскую мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 61 | 51 | 12 | 97 | 16 | 66 | 231 | 69 | 37 | 67 | 51 | 57 |
| 31/67 | Въ д. Санской на р. Вонючкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 289 | 15 | 61 | 34 | 78 | 68 | 543 | 22 | 105 | 46 | 138 | 5 |
| 32/68 | Въ д. Сановкѣ на р. Сановкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 447 | 34 | 86 | 69 | 113 | 53 | 606 | 21 | 106 | 44 | 1 42 | 82 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| жел. м. | 15725 | 10 | 263 | 20 | 1206 | 71 | Тожъ | 3 |
| 1 | 389 | 3 | 22 | 82 | 46 | 16 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 3673 | 60 | 126 | 74 | 347 | 15 | Тожъ | 3 |
| два 1 и 13 | 6460 | 97 | 326 | 91 | 714 | 56 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 4153 | 94 | 140 | 13 | 389 | 36 | Тожъ | 2 |
| 1 | 376 | 67 | 20 | 76 | 43 | 36 | Тожъ | 2 |
| 5 удв. | 2438 | 95 | 114 | 9 | 260 | 43 | Тожъ | 2 |
| 1 | 453 | 61 | 29 | — | 56 | 22 | Тожъ | 2 |
| 6 | 1838 | 27 | 64 | 82 | 175 | 11 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 6039 | 75 | 175 | 29 | 537 | 68 | Тожъ | 3 |
| 14 пол. | 2383 | 31 | 93 | 24 | 236 | 24 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 9392 | 51 | 303 | 50 | 867 | 5 | Тожъ | 3 |
| 14 пол. | 2156 | 23 | 70 | 79 | 200 | 17 | Тожъ | 3 |
| 1 | 441 | 11 | 29 | — | 55 | 47 | Тожъ | 1 |
| 1 | 428 | 61 | 29 | — | 54 | 72 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 12 | 2270 | 26 | 108 | 19 | 244 | 41 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 6 удв. | 3360 | 79 | 126 | 54 | 328 | 19 | Тожъ | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 33/69 | На выѣздѣ изъ д. Сановки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 61 | 7 | 14 | 14 | 17 | 80 | 198 | 9 | 32 | 52 | 44 | 40 |
| Нов. | Тамъ же на топкомъ мѣстѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 15 | 7 | 40 | 9 | 45 |
| | *Трактъ Шацкій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/70 | На р. Ибриди мостъ съ подг. . | 3 | 958 | 63 | 191 | 22 | 248 | 73 | 3231 | 30 | 400 | 59 | 594 | 47 |
| 2/71 | Въ с. Желудевѣ гать съ мостомъ. | 2 | 2463 | 18 | 823 | 49 | 971 | 28 | 2307 | 74 | 649 | 92 | 788 | 38 |
| | *Трактъ Иронскій (3-го разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нов. | Между 3 и 7 верстами оврагъ надо огородить . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 20 | 2 | 20 | 2 | 87 |
| 6/78 | На 12-ой верстѣ на р. Ивѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 635 | 15 | 101 | 95 | 140 | 6 | 1041 | 90 | 331 | 90 | 394 | 41 |
| 7/79 | На 13-ой верстѣ мостъ . . . | 2 | 57 | 71 | 10 | 13 | 13 | 59 | 241 | 51 | 47 | 35 | 61 | 83 |
| 8/80 | На той же верстѣ на протокѣ мостъ . . . . . | 1 | 43 | 1 | 7 | 62 | 10 | 20 | 112 | 54 | 17 | 88 | 24 | 64 |
| 9/81 | На 14-ой верстѣ въ д. Засѣчьѣ мостъ . . . . . | 2 | 130 | 43 | 24 | 10 | 31 | 92 | 242 | 5 | 41 | 15 | 55 | 67 |
| 10/82 | Тамъ же далѣе гора съ трубой | — | 187 | 86 | 60 | 17 | 71 | 44 | 197 | 91 | 15 | 63 | 27 | 51 |
| 0 | При въѣздѣ въ с. Кирицы труба | 2 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 | 31 | 20 | 1 | 20 | 3 | 7 |
| 11/83 | Въ с. Кирицахъ на 16-ой вер. мостъ . . . . . | 1 | 33 | 32 | 5 | 94 | 7 | 94 | 267 | 24 | 42 | 19 | 58 | 22 |
| 12/84 | Тамъ же противъ дома Максимова мостъ . . . . . | 2 | 41 | 12 | 7 | 50 | 9 | 97 | 257 | 64 | 40 | 56 | 56 | 2 |
| 13/85 | Тамъ же противъ д. Николаева мостъ | 1 | 39 | 17 | 7 | 11 | 9 | 46 | 120 | 74 | 19 | 14 | 26 | 39 |
| 14/86 | При выѣздѣ изъ с. Кириць гать съ трубой . . . . . | 1 | 366 | 72 | 103 | 11 | 125 | 11 | 370 | 72 | 93 | 66 | 115 | 89 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 411 | 35 | 26 | 94 | 51 | 62 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 78 | 75 | 7 | 40 | 12 | 12 | Сооруженіе устроить необходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 9488 | — | 205 | 90 | 775 | 18 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| гать. | 7499 | 71 | 750 | 34 | 1200 | 32 | Тожъ . . . . . | 2 |
| надолб. | 11 | 20 | 2 | 20 | 2 | 87 | Оврагъ огородить необходимо . . . . . | 1 |
| дер.м.и пер. | 1119 | 60 | 332 | 10 | 399 | 28 | Сооруженіе возможно только заливное. . . . | 3 |
| дер. м. | 381 | 37 | 47 | 71 | 70 | 59 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 288 | 67 | 14 | 14 | 31 | 46 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 4 | 586 | 76 | 17 | 60 | 52 | 81 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| кам. мощ. и дер. тр. | 242 | 71 | 19 | 13 | 33 | 70 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ. | 2 |
| лотокъ. | 31 | 20 | 1 | 20 | 3 | 7 | Мостъ можно замѣнить лоткомъ . . . . . | 2 |
| 1 | 574 | 37 | 42 | — | 76 | 46 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 435 | 26 | 37 | 82 | 63 | 94 | Долговѣчное и улучшенное сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 273 | 89 | 12 | 66 | 29 | 10 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 966 | 49 | 88 | 66 | 146 | 65 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 15/87 | На 17-ой верстѣ мостъ съ подг. | 3 | 51 | 54 | 11 | 89 | 14 | 99 | 62 | 40 | 2 | 40 | 6 | 14 |
| 16/88 | На 18-ой верстѣ чрезъ ручей мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 90 | 17 | 22 | 31 | 27 | 72 | 242 | 89 | 49 | 89 | 64 | 46 |
| 17/89 | На той же верстѣ на лощинѣ мостъ. . . . . | 2 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 | 182 | 44 | 26 | 70 | 37 | 65 |
| 18/90 | На 19-ой верстѣ на лощ. мостъ | 1 | 19 | 76 | 3 | 38 | 4 | 57 | 182 | 44 | 26 | 70 | 37 | 65 |
| 19/91 | На той же верстѣ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 34 | 20 | 7 | 66 | 9 | 71 | 182 | 44 | 26 | 70 | 37 | 65 |
| 20/92 | На той же верстѣ у пашни мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 68 | 47 | 18 | 18 | 22 | 29 | 326 | 35 | 45 | 93 | 65 | 51 |
| 21/93 | На 20-ой верстѣ на лощ. мостъ. | 3 | 107 | 21 | 19 | 86 | 26 | 29 | 173 | 54 | 24 | 18 | 34 | 60 |
| 22/94 | На 21-ой верстѣ на лощ. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 49 | 51 | 13 | 21 | 16 | 18 | 199 | 24 | 39 | 50 | 51 | 46 |
| 24/96 | За дер. Старо-Стеклянной мостъ съ подгатками . . . . . | 1 | 120 | 51 | 14 | 74 | 21 | 97 | 251 | 74 | 28 | 80 | 43 | 91 |
| 25/97 | На Перевлѣскихъ лугахъ гать съ мостомъ . . . . . | 2 | 1865 | 12 | 189 | 12 | 301 | 3 | 5446 | 22 | 502 | 90 | 829 | 67 |
| 26/98 | У с. Перевлѣса чрезъ р. Проню переправа . . . . . | — | 382 | 80 | 302 | 91 | 325 | 88 | 3236 | — | 726 | 90 | 921 | 6 |
| | **Касимовскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Елатомскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | На 5-ой верстѣ отъ г. Касимова мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 342 | 48 | 73 | 9 | 93 | 64 | 356 | 30 | 52 | 42 | 73 | 80 |
| 2 | На 6-ой верстѣ чрезъ болото мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 679 | 54 | 128 | 28 | 169 | 4 | 651 | 43 | 88 | 11 | 127 | 20 |
| 3 | На выѣздѣ изъ с. Селищъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 1544 | 80 | 298 | 91 | 391 | 60 | 819 | 73 | 100 | 81 | 149 | 99 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| лотокъ. | 62 | 40 | 2 | 40 | 6 | 14 | Мостъ можно замѣнить лоткомъ . . . . . | 2 |
| 2 | 943 | 6 | 56 | 50 | 113 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 365 | 7 | 21 | 54 | 43 | 45 | Улучшенное и долговѣчное сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 407 | 2 | 25 | 24 | 49 | 66 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 407 | 2 | 25 | 24 | 49 | 66 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 12 пол. | 1129 | 81 | 47 | 91 | 115 | 70 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 380 | 7 | 21 | 54 | 44 | 35 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 600 | 2 | 38 | 99 | 74 | 99 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 523 | 97 | 32 | 54 | 63 | 98 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дамба съ 3 дер. мост. | 6572 | 52 | 648 | 60 | 1042 | 95 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 2 |
| дер. мостъ и перепр. | 3270 | 35 | 731 | 55 | 927 | 77 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 12 | 1774 | 2 | 69 | 55 | 175 | 99 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 13 | 2709 | 93 | 100 | 88 | 263 | 47 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и существующ. . . . . | 1 |
| 12 пол. | 1528 | 77 | 94 | 24 | 185 | 91 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія выгоднѣе существующаго . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 4 | Тамъ же противъ церкви мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 305 | 90 | 59 | 79 | 78 | 15 | 316 | 61 | 42 | 8 | 61 | 71 |
| Нов. | За с. Селищами на 1-омъ оврагѣ надо сооруженіе . . . | — | — | — | — | — | — | — | 151 | 25 | 21 | 94 | 31 | 2 |
| Нов. | Тамъ же на второмъ оврагѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 252 | 99 | 37 | 16 | 52 | 34 |
| | *Трактъ Муромскій (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 3/7 | На 9-ой верстѣ отъ г. Касимова мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 85 | 36 | 17 | 71 | 22 | 83 | 344 | 5 | 28 | 10 | 48 | 75 |
| Нов. | Въ с. Подлипкахъ надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 237 | 29 | 51 | 25 | 65 | 49 |
| 4/8 | Передъ с. Дмитріевымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 215 | 72 | 42 | 47 | 55 | 42 | 227 | 87 | 41 | 40 | 55 | 7 |
| 5/9 | Въ с. Дмитріевѣ на оврагѣ мостъ | 3 | 519 | 20 | 81 | 7 | 112 | 22 | 636 | 10 | 106 | 70 | 144 | 86 |
| | *Трактъ Владимірскій (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нов. | На выѣздѣ изъ г. Касимова надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 219 | 88 | 30 | 44 | 43 | 63 |
| Нов. | Предъ д. Земской надо огородить овраги . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 50 | 4 | 90 | 6 | 37 |
| 1/10 | На р. Макарьевкѣ мостъ . . . | 1 | 546 | 87 | 91 | 78 | 124 | 59 | 1308 | 50 | 208 | 48 | 286 | 99 |
| Нов. | При въѣздѣ въ д. Булгакову надо огородить гору . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | 11 | 20 | 14 | 56 |
| 2/11 | Въ д. Булгаковой на р. Акуловкѣ мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 229 | 76 | 54 | 94 | 68 | 73 | 425 | 60 | 70 | 97 | 96 | 51 |
| Нов. | Не доѣзжая д. Ерыгиной надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 13 | 25 | 33 | 36 | 56 |
| Нов. | Подъ д Ерыгиной чрезъ оврагъ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 441 | 49 | 63 | 98 | 90 | 47 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 12 пол. | 1095 | 67 | 52 | 42 | 118 | 16 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 1 |
| 2 | 479 | 27 | 21 | 57 | 50 | 32 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 3 | 685 | 33 | 34 | 41 | 75 | 53 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 11 пол. | 743 | 87 | 36 | 50 | 81 | 13 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 702 | 34 | 47 | 24 | 89 | 38 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 12 пол. | 1083 | 72 | 50 | 38 | 115 | 41 | Тожъ; улучшенное и существ. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| 6 | 1360 | 23 | 43 | 75 | 125 | 36 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 3 |
| 12 пол. | 865 | 89 | 34 | 52 | 86 | 47 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| надолб. | 24 | 50 | 4 | 90 | 6 | 37 | Овраги огородить необходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 6576 | 94 | 178 | — | 572 | 62 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| надолб. | 56 | — | 11 | 20 | 14 | 56 | Гору огородить необходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 2712 | 79 | 81 | 8 | 243 | 84 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн . . | 1 |
| 1 | 440 | 94 | 29 | 89 | 56 | 35 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 2798 | 70 | 63 | 21 | 231 | 13 | Тожъ . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 3/12 | Подъ д. Мимишкиной мостъ съ подгатками . . . . . | 1 | 308 | 69 | 63 | 40 | 81 | 92 | 1993 | 80 | 302 | 22 | 421 | 85 |
| | *Трактъ Рязанскій (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 8/20 | Не доѣзжая с. Токарева гать . | — | 104 | — | 29 | — | 35 | 24 | 388 | — | 58 | 40 | 81 | 68 |
| 10/22 | На выѣздѣ изъ с. Токарева мостъ съ подгатками . . . . . | 1 | 149 | 82 | 30 | 58 | 39 | 56 | 131 | 18 | 25 | 29 | 33 | 16 |
| 11/23 | За с. Токаревымъ на топкомъ мѣстѣ мостъ съ подгатками . | 1 | 43 | 1 | 10 | 98 | 13 | 56 | 182 | 25 | 11 | 25 | 22 | 18 |
| 12/24 | На 21-ой верстѣ на р. Соколовкѣ мостъ съ подгатками . . | 3 | 505 | 66 | 94 | 93 | 125 | 27 | 554 | 65 | 95 | 48 | 128 | 75 |
| 13/25 | На 22-ой вер. на канавѣ мостъ. | 1 | 8 | 91 | 1 | 55 | 2 | 8 | 24 | 30 | 1 | 10 | 2 | 56 |
| 14/26 | На той же верстѣ гать съ трубой и мостомъ . . . . . | 3 и1 | 89 | 22 | 17 | 32 | 22 | 67 | 274 | 10 | 61 | 59 | 78 | 4 |
| 15/27 | На 23-ей верстѣ на топкомъ мѣстѣ гать . . . . . | — | 1186 | 50 | 246 | 37 | 317 | 56 | 220 | 50 | 65 | 80 | 79 | 3 |
| 16/28 | На 24-ой верстѣ на канавѣ мостъ | 1 | 12 | 30 | 2 | 24 | 2 | 98 | соору | же | ніе | ун | ичтож | а е |
| 17/29 | На 25-ой верстѣ гать съ мостомъ и трубой . . . . . | 1 и2 | 92 | 22 | 17 | 83 | 23 | 36 | 243 | 20 | 35 | 67 | 50 | 27 |
| 18/30 | На 26-ой верстѣ гать съ двумя мостами . . . . . | 1 | 309 | 45 | 103 | 15 | 121 | 71 | 386 | 33 | 101 | 43 | 124 | 61 |
| 19/31 | Въ Косомъ оврагѣ на рѣчкѣ мостъ . . . . . | 3 | 49 | 11 | 7 | 51 | 10 | 46 | 506 | 43 | 74 | 26 | 104 | 65 |
| 20/32 | При въѣздѣ въ д. Куземкину мостъ съ подгатками . . . . . | 3 | 222 | 71 | 36 | 49 | 49 | 85 | 828 | 20 | 127 | 76 | 177 | 45 |
| 21/33 | Въ началѣ дер. Куземкиной гать съ трубой . . . . . | 1 | 1412 | 94 | 144 | 46 | 229 | 23 | 2551 | 50 | 252 | — | 405 | 9 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жел. м. | 11885 | 75 | 320 | 90 | 1034 | 4 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 388 | — | 58 | 40 | 81 | 68 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 538 | 65 | 33 | 82 | 66 | 14 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 1 |
| лотокъ. | 182 | 25 | 1 | 25 | 22 | 18 | Мостъ можно замѣнить лоткомъ . . . . . | 1 |
| 13 | 2487 | 92 | 100 | 33 | 249 | 60 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и почти одинаково выгодно съ существующимъ. | 3 |
| лотокъ. | 24 | 30 | 1 | 10 | 2 | 56 | Мостъ можно замѣнить лоткомъ . . . . . | 1 |
| 2 | 1142 | 18 | 69 | 35 | 137 | 88 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| гать. | 793 | 80 | 78 | 40 | 126 | 3 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ. | 1 |
| тся. | | | | | | | Надобности въ сооруженіи нѣтъ . . . . . | 1 |
| 11 пол. | 778 | 53 | 34 | 17 | 80 | 88 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 1340 | 29 | 113 | 34 | 193 | 76 | Тожъ; улучшенное и существ. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| 5 удв. | 1651 | 90 | 66 | 16 | 165 | 27 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| жел. м. | 4688 | 20 | 112 | 76 | 404 | 5 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 2551 | 50 | 252 | — | 450 | 9 | Гать надо улучшить; мостъ можно уничтожить . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 22/34 | Въ дер. Куземкиной на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 439 | 74 | 85 | 70 | 112 | 8 | 524 | 68 | 86 | 81 | 118 | 29 |
| 23/35 | На выѣздѣ изъ д. Куземкиной мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 65 | 11 | 17 | 12 | 21 | 3 | 453 | 60 | 44 | 80 | 72 | 2 |
| 24/36 | Въ с. Ерахтурѣ на рѣчкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 577 | 21 | 95 | 29 | 129 | 92 | 1480 | 5 | 166 | 80 | 255 | 60 |
| 25/37 | Въ с. Нармушаде на оврагѣ мостъ | 1 | 179 | 44 | 29 | 11 | 39 | 87 | 354 | 2 | 54 | 59 | 75 | 83 |
| 26/38 | Въ томъ же селѣ на рѣчкѣ мостъ | 1 | 178 | 88 | 29 | 79 | 40 | 52 | 308 | 98 | 49 | 15 | 67 | 68 |
| 27/39 | За с. Нармушаде на рѣчкѣ мостъ | 1 | 194 | 30 | 37 | 5 | 48 | 71 | 575 | 75 | 91 | 70 | 126 | 24 |
| 28/40 | На 39-ой верстѣ гать . . . . | — | 19 | 50 | 5 | 87 | 7 | 4 | 170 | 10 | 16 | 80 | 27 | 1 |
| 29/41 | На Фединскомъ оврагѣ мостъ . | 2 | 35 | 7 | 6 | 64 | 8 | 74 | 152 | 83 | 23 | 8 | 32 | 25 |
| | *Трактъ Тумскій (2-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 37/45 | У д. Лощининой на р. Сынтулъ заливной мостъ съ подгатк. . | 2 | 347 | 76 | 57 | 17 | 78 | 4 | 1298 | — | 387 | 40 | 465 | 28 |
| Нов. | Въ Карцевскомъ оврагѣ надо устр. сооруженіе . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 542 | 52 | 82 | 18 | 114 | 72 |
| 5/47 | У с. Погоста на р. Гусь залив. мостъ . . . . . | 2 | 766 | 3 | 371 | 73 | 417 | 69 | 2436 | — | 580 | 50 | 726 | 66 |
| 6/49 | Между с. Погостомъ и д. Бѣлковой мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 332 | 66 | 56 | 62 | 76 | 58 | 688 | 25 | 96 | 49 | 137 | 78 |
| 7/50 | Между дер. Бѣлковой и Полухтиной мостъ . . . . . | 1 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 | 237 | 26 | 34 | 60 | 48 | 83 |
| 9/52 | Передъ д. Ломакиной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 242 | 19 | 69 | 20 | 83 | 73 | 203 | 40 | 54 | 80 | 67 | — |
| 10/53 | Между д. Ломакиной и Волчковой мостъ . . . . . | 1 | 26 | 25 | 5 | 34 | 6 | 91 | 105 | — | 18 | — | 24 | 30 |
| 11/54 | Передъ д. Волчковой мостъ . | 1 | 26 | 25 | 5 | 34 | 6 | 91 | 35 | — | 6 | — | 8 | 10 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 5 удв. | 1886 | 35 | 77 | 36 | 190 | 54 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . . . | 2 |
| гать. | 453 | 60 | 44 | 80 | 72 | 2 | Гать надо улучшить; мостъ можно уничтожить . | 1 |
| жел. м. | 4681 | 75 | 174 | 53 | 455 | 43 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 4 удв. | 1277 | 19 | 46 | 68 | 123 | 31 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 13 пол. | 1466 | 3 | 55 | 44 | 143 | 40 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 3178 | 24 | 90 | 32 | 281 | 1 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 170 | 10 | 16 | 80 | 27 | 1 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 382 | 49 | 25 | 19 | 48 | 14 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| дер. м. и переправа. | 1298 | — | 387 | 40 | 165 | 28 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 2 |
| жел. м. | 3362 | 14 | 37 | 40 | 239 | 13 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| дер. м. и переправа. | 2436 | — | 580 | 50 | 726 | 66 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 2 |
| жел. м. | 2857 | 23 | 86 | 44 | 257 | 87 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 12 пол. | 961 | 11 | 43 | 2 | 100 | 68 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 203 | 40 | 54 | 80 | 67 | — | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 2 |
| водотокъ. | 105 | — | 18 | — | 24 | 30 | Мостъ можно замѣнить водотокомъ . . . . . | 1 |
| водотокъ. | 35 | — | 6 | — | 8 | 10 | Тожъ . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 12/55 | Въ срединѣ д. Волчковой мость | 2 | 84 | 55 | 16 | 40 | 21 | 47 | 121 | 21 | 17 | 73 | 25 | — |
| 13/56 | Передъ д. Мягковой на рытвинѣ мостъ . . . . . | 2 | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 | 85 | 46 | 13 | 46 | 18 | 58 |
| Нов. | Передъ д. Корякиной надо соор. | — | — | — | — | — | — | — | 127 | 96 | 19 | 56 | 27 | 24 |
| 14/57 | За д. Корякиной мостъ . . . | 2 | 51 | 15 | 9 | 65 | 12 | 72 | 70 | 50 | 16 | — | 20 | 23 |
| 15/58 | Передъ д. Ужищевой мостъ . . | 2 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 | 86 | 96 | 13 | 46 | 18 | 67 |
| 16/59 | Въ концѣ д. Ужищевой мостъ . | 2 | 176 | 72 | 34 | 14 | 44 | 74 | 584 | 91 | 83 | 31 | 118 | 40 |
| 17/60 | За д. Мимошевой на оврагѣ мостъ | 2 | 134 | 81 | 24 | 46 | 32 | 55 | 244 | 49 | 39 | 19 | 53 | 85 |
| 18/61 | Передъ д. Ильиной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 382 | 57 | 77 | 25 | 100 | 20 | 190 | 25 | 38 | 32 | 49 | 75 |
| 19/62 | На выѣздѣ изъ д. Ильиной мостъ | 1 | 158 | 60 | 26 | 76 | 36 | 28 | 259 | 74 | 42 | 24 | 57 | 82 |
| 20/63 | Передъ д. Алексѣевой на лощинѣ мостъ . . . . . | 1 | 41 | 97 | 8 | 17 | 10 | 69 | 197 | 71 | 28 | 71 | 40 | 57 |
| 21/64 | Въ д. Алексѣевой на лощинѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 380 | 7 | 77 | 62 | 100 | 43 | 169 | 21 | 34 | 41 | 44 | 56 |
| 22/65 | Тамъ же далѣе на рѣчкѣ мостъ | 2 | 282 | 56 | 51 | 20 | 68 | 15 | 440 | 41 | 69 | 89 | 96 | 31 |
| 23/66 | За д. Кузьминой на оврагѣ мостъ | 1 | 130 | 8 | 22 | 17 | 29 | 97 | 203 | 75 | 27 | 33 | 39 | 61 |
| 24/67 | Близъ д. Вельковой на р. Вохонкѣ мостъ . . . . . | 2 | 176 | 72 | 34 | 14 | 44 | 74 | 397 | 68 | 62 | 94 | 86 | 80 |
| 25/68 | За д. Вельковой на оврагѣ мостъ | 2 | 89 | 19 | 14 | 90 | 20 | 25 | 164 | 1 | 26 | 67 | 36 | 51 |
| 26/69 | За д. Константиновой на рѣчкѣ мостъ . . . . . | 1 | 247 | 12 | 36 | 84 | 51 | 67 | 455 | 62 | 76 | 10 | 103 | 43 |
| 27/70 | При въѣздѣ въ д. Ахматову мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 354 | — | 72 | 33 | 93 | 57 | 233 | 71 | 50 | 41 | 64 | 43 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 28/71 | Въ д. Ахматовой гать . . . . | — | 50 | — | 14 | 72 | 17 | 72 | | 212 | 50 | 30 | 50 | 43 | 25 |
| 29/72 | На выѣздѣ изъ д. Ахматовой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 1432 | 32 | 291 | 49 | 377 | 43 | | 831 | 37 | 146 | 27 | 196 | 15 |
| 30/73 | За д. Ахматовой мостъ . . . | 1 | 51 | 15 | 9 | 64 | 12 | 72 | | 258 | 21 | 34 | 81 | 50 | 30 |
| 31/74 | Между д. Ахматовой и с. Давыдовымъ мостъ съ подгатк. . | 2 | 202 | — | 40 | 49 | 52 | 61 | | 122 | 71 | 26 | 41 | 33 | 77 |
| 32/75 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ | 2 | 46 | 47 | 8 | 81 | 11 | 60 | | 161 | 21 | 22 | 61 | 32 | 28 |
| 33/74 | Передъ с. Давыдовымъ на болоомостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 382 | 57 | 77 | 25 | 100 | 20 | | 201 | — | 37 | 60 | 49 | 66 |
| 34/77 | Въ с. Давыдовѣ на топк. мѣстѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 1867 | 37 | 388 | 27 | 500 | 31 | | 438 | 91 | 116 | 1 | 142 | 34 |
| 35/78 | За с. Давыдовымъ гать съ 2-мя мостами . . . . . | 1 | 3550 | 87 | 724 | 14 | 937 | 20 | | 1059 | 19 | 248 | 79 | 312 | 43 |
| 36/79 | Передъ д. Зубовой гать съ 2-мя мостами . . . . . | 2 | 162 | 89 | 32 | 21 | 41 | 98 | | 98 | 71 | 18 | 41 | 24 | 33 |
| 37/80 | Проѣзжая с. Горы гать съ мостомъ . . . . . | 1 | 625 | 63 | 129 | 50 | 167 | 4 | | 191 | 41 | 44 | 1 | 55 | 49 |
| 38/81 | Передъ д. Симоновой на р. Нармѣ мостъ . . . . . | 2 | 649 | 88 | 110 | 8 | 149 | 7 | | 1124 | 87 | 155 | 63 | 223 | 12 |
| 39/82 | Въ дер. Симоновой на оврагѣ мостъ . . . . . | 1 | 145 | 36 | 23 | 98 | 32 | 70 | | 246 | 94 | 41 | 24 | 56 | 6 |
| 40/83 | Въ концѣ д. Симоновой на оврагѣ мостъ . . . . . | 1 | 146 | 33 | 25 | 77 | 34 | 55 | | 240 | 14 | 39 | 83 | 54 | 24 |
| 41/84 | Не доѣзжая дер. Снохиной на лощинѣ мостъ . . . . | 1 | 59 | 67 | 11 | 16 | 14 | 74 | | 121 | 21 | 17 | 73 | 25 | — |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гать. | 212 | 50 | 30 | 50 | 43 | 25 | Гать можно улучшить . . . . . | 2 |
| жел. м. | 2994 | 98 | 137 | 9 | 316 | 79 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 1 | 468 | 25 | 32 | — | 60 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 1 |
| 1 | 325 | 25 | 23 | 60 | 43 | 11 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 1 | 363 | 75 | 19 | 80 | 41 | 62 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 2 | 570 | 38 | 38 | 17 | 72 | 39 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 1 | 635 | 45 | 113 | 20 | 151 | 32 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 4 удв. п 2 | 3070 | 82 | 257 | 96 | 442 | 21 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное. | 1 |
| 1 | 331 | 25 | 23 | 60 | 43 | 47 | Улучшенное сооруженіе—наивыгоднѣйшее; долговѣчное и существующее сооруженія почти одинаково выгодны . . . . . | 1 |
| 1 | 398 | 45 | 41 | 20 | 65 | 10 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| жел. м. | 7346 | 54 | 196 | 31 | 637 | 10 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 5 | 914 | 32 | 32 | 95 | 87 | 81 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 12 пол. | 745 | 36 | 24 | 11 | 68 | 83 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . . | 1 |
| 1 | 360 | 75 | 19 | 80 | 41 | 44 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 42/85 | Въ началѣ д. Снохиной гать съ 2-мя мостами . . . . . | 1 и 2 | 1790 | 19 | 366 | 29 | 473 | 69 | | 608 | 56 | 136 | 23 | 172 | 75 |
| 43/86 | За д. Снохиной на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 200 | 30 | 35 | 47 | 47 | 49 | | 377 | 88 | 65 | 22 | 87 | 89 |
| 44/87 | Между д. Снохиной и Кабановой мостъ . . . . . | 2 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 | | 133 | 96 | 19 | 56 | 27 | 59 |
| 45/88 | Тамъ же далѣе на лощинѣ мостъ | 1 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 | | 264 | 21 | 34 | 81 | 50 | 66 |
| 0/0 | Передъ д. Кабановой на выбоинѣ мостъ . . . . . | 1 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 | | сооруженіе | | | | ничто | |
| 46/89 | За д. Кабановой на промоинѣ мостъ . . . . . | 1 | 34 | 41 | 6 | 49 | 8 | 55 | | 122 | 46 | 18 | 34 | 25 | 68 |
| 47/90 | На выѣздѣ изъ д. Верещагиной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 250 | 33 | 51 | 32 | 66 | 34 | | 208 | 21 | 42 | 41 | 54 | 90 |
| 48/91 | Близъ границы Рязанскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 339 | 39 | 67 | 1 | 87 | 37 | | 181 | 95 | 35 | 20 | 46 | 12 |
| | *Трактъ Рязанско-Владимірскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/92 | На границѣ Рязанскаго уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 139 | 67 | 34 | 76 | 43 | 14 | | 288 | 97 | 70 | 78 | 88 | 12 |
| 2/93 | Тамъ же на канавѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 59 | 77 | 14 | 27 | 17 | 86 | | 80 | 15 | 15 | 38 | 20 | 18 |
| 3/94 | Передъ д. Прудками на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 97 | 92 | 24 | 75 | 30 | 62 | | 259 | 2 | 55 | 34 | 70 | 88 |
| 4/95 | Между д. и с. Прудками мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 89 | 40 | 23 | 24 | 28 | 60 | | 90 | 45 | 18 | 78 | 24 | 20 |
| 5/96 | За с. Прудками на р. Вожѣ мостъ | 2 | 1033 | 13 | 170 | 98 | 232 | 97 | | 1545 | 59 | 178 | 4 | 270 | 77 |
| 6/97 | За с. Прудками на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 136 | 18 | 41 | 34 | 49 | 51 | | 149 | 51 | 34 | 42 | 43 | 38 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 и 12 пол. | 1559 | 29 | 126 | 26 | 219 | 80 | Проэктируемыя сооруж. выгоднѣе существующаго; наивѣгоднѣйшее сооруженіе есть улучшенное . | 1 |
| 5 удв. | 1654 | 8 | 63 | 1 | 162 | 25 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 360 | 75 | 19 | 80 | 41 | 44 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 472 | 75 | 32 | — | 60 | 36 | Тожъ . . . . . | 1 |
| ается. | | | | | | | Въ сооруженіи надобности нѣтъ . . . . . | 1 |
| 1 | 339 | 25 | 17 | 36 | 37 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 416 | 75 | 39 | 60 | 64 | 60 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруженіе есть улучшенное . . . . . | 1 |
| 11 пол. | 616 | 66 | 32 | 6 | 69 | 7 | Долговѣчн. и улучш. сооруж. выгоднѣе существ.; наивыгоднѣйшее соор. есть улучшен. . . . . | 1 |
| 2 | 746 | 96 | 78 | 89 | 123 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 321 | 35 | 20 | 40 | 39 | 68 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 3 | 850 | 54 | 59 | 44 | 110 | 47 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 311 | — | 19 | 60 | 38 | 25 | Тожъ; улучшенное сооруженіе выгоднѣе существ. | 1 |
| жел. м. | 6492 | 49 | 208 | 52 | 598 | 7 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 388 | 55 | 38 | — | 61 | 31 | Тожъ; улучшенное сооруженіе выгоднѣе существ. | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 7/98 | За дер Черной на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 117 | 45 | 33 | 22 | 40 | 27 | 136 | 31 | 27 | 62 | 35 | 79 |
| 8/99 | Передъ д. Посердой на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 125 | 97 | 34 | 73 | 42 | 29 | 124 | 51 | 27 | 91 | 35 | 38 |
| 9/100 | Тамъ же на болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 59 | 91 | 15 | 54 | 19 | 13 | 98 | 87 | 19 | 46 | 25 | 38 |
| 10/101 | Въ концѣ д. Посердой на р. Посердѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 1618 | 62 | 302 | 84 | 399 | 95 | 2425 | 53 | 315 | 54 | 461 | 8 |
| 11/102 | За д. Посердой на болотѣ мостъ | 1 | 28 | 30 | 5 | 23 | 6 | 93 | 58 | 39 | 10 | 23 | 13 | 73 |
| 12/103 | Между д. Посердой и Старковой мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 86 | 82 | 18 | 69 | 23 | 90 | 158 | 53 | 28 | 62 | 38 | 13 |
| 13/104 | Тамъ же въ лѣсу на топк. мѣстѣ гать . . . . . | — | 127 | 50 | 45 | 22 | 52 | 87 | 118 | 50 | 34 | — | 41 | 11 |
| 14/105 | Между д. Старковой и Овинцы мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 98 | 83 | 32 | 64 | 38 | 57 | 146 | 66 | 31 | 2 | 39 | 81 |
| 15/106 | Въ концѣ д Овинцы мостъ съ подг. | 1 | 116 | 68 | 38 | 99 | 45 | 99 | 164 | 75 | 35 | 78 | 45 | 66 |
| 17/108 | За д. Овинцы мостъ съ подг. . | 2 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 | 106 | 85 | 22 | 18 | 28 | 58 |
| 18/109 | Между д. Овинцы и Демидовой мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 65 | 68 | 20 | 89 | 24 | 83 | 106 | 85 | 22 | 18 | 28 | 58 |
| 20/111 | За д. Демидовой мостъ съ подг. | 1 | 91 | 18 | 29 | 97 | 35 | 44 | 130 | 55 | 28 | 98 | 36 | 81 |
| 22/113 | Тамъ же на р. Долгушѣ мостъ . | 2 | 173 | 28 | 29 | 87 | 40 | 27 | 178 | 45 | 30 | 34 | 41 | 5 |
| 23/114 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . | 1 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 | сооружение уничтожается | | | | | |
| 24/115 | Тамъ же на канавѣ мостъ . . . | 1 | 14 | 68 | 2 | 79 | 3 | 67 | сооружение уничтожается | | | | | |
| 25/116 | Тамъ же далѣе на канавѣ мостъ | 2 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 383 | 75 | 31 | 60 | 54 | 62 | Тожъ; улучшенное сооруженіе выгоднѣе существ. | 1 |
| 1 | 400 | 86 | 31 | 58 | 55 | 63 | Тожъ; улучшенное сооруженіе выгоднѣе существ. | 1 |
| 1 | 354 | 50 | 27 | 60 | 48 | 86 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| жел. м. | 17801 | 14 | 518 | 28 | 1586 | 35 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 340 | 56 | 17 | 18 | 37 | 61 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 2 | 665 | 51 | 41 | 29 | 81 | 24 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 142 | 50 | 40 | — | 48 | 55 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существ. . | 2 |
| 1 | 383 | 30 | 34 | — | 56 | 99 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково въ сравненіи съ существующимъ | 1 |
| 1 | 412 | 25 | 39 | 60 | 64 | 33 | Улучшенное сооружеріе выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково въ сравненіи съ существующимъ | 1 |
| 1 | 357 | 35 | 28 | 40 | 49 | 84 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 354 | 50 | 27 | 60 | 48 | 86 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 368 | 75 | 31 | 60 | 53 | 72 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . | 1 |
| 12 | 1293 | 41 | 38 | 80 | 116 | 40 | Тожъ; улучшенное сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . | 2 |
| тся. | | | | | | | Въ сооруженіи надобности нѣтъ . . . . . | 1 |
| тся. | | | | | | | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 26/117 | Тамъ же далѣе на болотѣ мостъ | 2 | 41 | 83 | 7 | 87 | 10 | 38 | 50 | 45 | 8 | 58 | 11 | 60 |
| 27/118 | Близъ поворота въ с. Полищи мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 249 | 78 | 57 | 5 | 72 | 4 | 275 | 83 | 53 | 97 | 70 | 52 |
| 28/119 | На поворотѣ въ с. Полищи мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 45 | 28 | 13 | 65 | 16 | 37 | 86 | 59 | 17 | 2 | 22 | 22 |
| 29/120 | Передъ дер. Спудни на болотѣ | 2 | 477 | 4 | 96 | 27 | 124 | 89 | 429 | 10 | 74 | 16 | 99 | 91 |
| | **Рязанскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Астраханскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Въ Ямской слободѣ гать съ трубой . . . . . | — | 10366 | 2 | 2163 | 45 | 2785 | 41 | 8215 | 8 | 663 | 9 | 1156 | — |
| 3 | За дер. Хамбушевой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 476 | 5 | 88 | 33 | 116 | 87 | 592 | 55 | 108 | 49 | 144 | 4 |
| 4 | Не доѣзжая с. Реткина мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 121 | 63 | 28 | 20 | 35 | 49 | 471 | 68 | 100 | 54 | 128 | 84 |
| Нов. | Тамъ же на промоинѣ надо сооруженіе . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 24 | 21 | 18 | 29 | 89 |
| 5 | Въ с. Реткинѣ на р. Листани мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 2121 | 65 | 424 | 47 | 551 | 77 | 2723 | 56 | 282 | 14 | 445 | 55 |
| 6 | На 19-ой верстѣ на Крутомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 160 | 42 | 38 | 7 | 47 | 69 | 621 | 79 | 119 | 4 | 156 | 34 |
| Нов. | Не доѣзжая с. Раки на топк. мѣстѣ надо сооруженіе . . | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 20 | 17 | 70 | 20 | 95 |
| 7 | Въ с. Ракахъ на р. Ракѣ мостъ съ подгатк. (*) . . . . . | 3 | 859 | 22 | 145 | 2 | 196 | 57 | 1909 | 5 | 201 | 23 | 315 | 78 |
| | *Трактъ Пронскій (3-го разряда)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/8 | На 14-ой верстѣ за д. Синецъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 127 | 24 | 35 | 32 | 42 | 95 | 771 | 75 | 124 | 20 | 170 | 50 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Рязанскимъ и Пронскимъ, а потому всѣ означенныя для этого сооруж

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 25 | 7 | 60 | 22 | 79 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 12 | 1597 | 19 | 68 | 98 | 164 | 81 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 385 | 56 | 25 | 18 | 48 | 31 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 13 | 2311 | 20 | 94 | 32 | 232 | 99 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| шоссе и труба № 1. | 8429 | 72 | 657 | 10 | 1162 | 89 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существ. . | 1 |
| 14 пол. | 3348 | 63 | 122 | 74 | 323 | 66 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 13 пол. | 2219 | 15 | 101 | 34 | 235 | 49 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 390 | 81 | 17 | 80 | 41 | 25 | Тожъ; сооруженіе устроить необходимо . . . | 1 |
| жел. м. | 7632 | 67 | 303 | 11 | 761 | 7 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе существующ. и долговѣчнаго . . . . . | 2 |
| 12 | 2256 | 27 | 97 | 21 | 232 | 59 | Улучшен. сооруженіе выгодн. долговѣчн. . . . | 2 |
| гать. | 150 | 40 | 14 | 40 | 23 | 42 | Гать устроить неоходимо . . . . . | 1 |
| жел. м. | 5120 | — | 142 | 28 | 449 | 48 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 5 удв. | 2759 | 1 | 101 | 67 | 267 | 21 | Тожъ . . . . . | 2 |

енія циферы приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 2/9 | Не дѣзжая дер. Романцевой огражд. обрывовъ . . . . | — | 22 | 50 | 4 | 50 | 5 | 85 | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 67 |
| 3/10 | Близъ д. Романцевой на р. Шумкѣ мостъ съ подгатк . . . | 2 | 252 | 47 | 45 | 90 | 61 | 5 | 608 | 98 | 77 | 84 | 114 | 38 |
| | *Трактъ Зарайскій (2-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/11 | Не доѣзжая с. Дягелева мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 55 | 44 | 10 | 81 | 14 | 14 | 376 | 88 | 51 | 39 | 74 | 1 |
| 2/12 | При въѣздѣ въ с. Дягелево мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 125 | 70 | 22 | 62 | 30 | 13 | 373 | 2 | 59 | 53 | 81 | 91 |
| 3/13 | Близъ с. Хирина мостъ съ подг. | 1 | 301 | 43 | 87 | 29 | 105 | 38 | 1246 | 98 | 176 | 91 | 251 | 73 |
| 4/14 | На 16-ой вер. мостъ съ подг. . | 1 | 38 | 78 | 7 | 76 | 10 | 8 | 230 | 8 | 35 | 26 | 49 | 6 |
| 5/15 | Близъ Баграмова мостъ съ подг. | 2 | 23 | 59 | 4 | 95 | 6 | 37 | 225 | 58 | 35 | 26 | 48 | 79 |
| 6/16 | На р. Вожѣ мостъ и переправа | 2 | 874 | 30 | 315 | 40 | 367 | 86 | 2119 | 15 | 433 | 24 | 560 | 39 |
| | *Трактъ Михайловскій (1-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 2/18 | На протокѣ Дунайчикъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 98 | 38 | 21 | 49 | 27 | 39 | 450 | 62 | 66 | 13 | 93 | 17 |
| 3/19 | Въ Панскомъ лоску мостъ съ съ подгатк. . . . . | 3 | 61 | 43 | 14 | 46 | 18 | 14 | 794 | 59 | 113 | 63 | 161 | 30 |
| 4/20 | На р. Павловкѣ мостъ съ подг. | 3 | 1887 | 27 | 324 | 5 | 437 | 28 | 7029 | 34 | 933 | 74 | 1355 | 50 |
| 5/21 | Не доѣзжая д. Стенкиной мость съ подгатк. . . . . | 2 | 59 | 92 | 14 | 2 | 17 | 61 | 592 | 85 | 87 | 25 | 122 | 82 |
| 6/22 | Близъ дер. Демкиной мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 1179 | 17 | 164 | 41 | 235 | 16 | 2565 | 74 | 334 | 24 | 488 | 18 |
| | *Трактъ почтовый Рязанско-Касимовскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/23 | У Астраханской заставы гать . | — | 3045 | 70 | 636 | 71 | 819 | 45 | 2000 | 32 | 191 | 52 | 311 | 54 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надолб. | 26 | 10 | 5 | 10 | 6 | 67 | Огражденіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 6 | 2510 | 27 | 93 | 17 | 243 | 78 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 12 пол. | 1084 | 2 | 43 | 13 | 108 | 17 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго. | 3 |
| 13 пол. | 1679 | 23 | 66 | 52 | 167 | 28 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1485 | 37 | 170 | 92 | 260 | 4 | Улучшенное сооруж. немного выгоднѣе долговѣч. | 1 |
| 11 пол. | 807 | 86 | 36 | 33 | 84 | 80 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго . | 1 |
| 2 | 667 | 68 | 32 | 59 | 72 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 2119 | 15 | 433 | 24 | 560 | 39 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 2 |
| 11 пол. | 835 | 60 | 39 | 81 | 89 | 94 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 3 |
| 12 | 2072 | 83 | 88 | 87 | 213 | 24 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго . | 3 |
| жел. м. | 16608 | 1 | 521 | 45 | 1517 | 93 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 835 | 80 | 56 | 8 | 106 | 23 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 2 |
| 7 ув. | 4499 | 85 | 219 | 60 | 489 | 59 | Долговѣчное и улучшенное сооружен. одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| гать. | 2000 | 32 | 191 | 52 | 311 | 54 | Проэктируемое сооружен. выгоднѣе существующ. | 1 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 2/24 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 151 | 23 | 30 | 64 | 39 | 71 | 219 | 43 | 44 | 26 | 57 | 42 |
| 3/25 | Не доѣзжая Ямской слободы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 156 | 8 | 34 | 83 | 44 | 19 | 336 | 73 | 70 | 81 | 91 | 1 |
| 4/26 | За Ямской слободой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 109 | 80 | 31 | 85 | 38 | 44 | 607 | 63 | 150 | 46 | 186 | 91 |
| /27 | Въ концѣ д. Кальной мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 205 | 41 | 36 | 44 | 48 | 77 | 716 | 68 | 110 | 89 | 153 | 89 |
| 6/2 | Противъ Бездонки мостъ съ подг. | 3 | 82 | 23 | 16 | 96 | 21 | 89 | 265 | 37 | 41 | 19 | 57 | 11 |
| 7/29 | Чрезъ руч. Черезовъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 84 | 68 | 18 | 22 | 23 | 30 | 276 | 93 | 43 | 96 | 60 | 57 |
| 8/30 | На 5-ой верстѣ мостъ съ подг. | 2 | 122 | 43 | 29 | 40 | 36 | 74 | 352 | 52 | 54 | 24 | 75 | 39 |
| 9/31 | Далѣе противъ Песочинской церкви мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 78 | 64 | 16 | 43 | 21 | 15 | 188 | 53 | 29 | 1 | 40 | 32 |
| 10/32 | Въ с. Дядьковѣ мостъ съ подг. | 2 | 983 | 91 | 323 | 73 | 382 | 76 | 1747 | 50 | 366 | 99 | 471 | 84 |
| 11/33 | Въ с. Дядьковѣ гора ремонтир. хворост. . . . . | — | 1479 | — | 561 | 75 | 650 | 49 | 3501 | — | 144 | — | 354 | 6 |
| 12/34 | На 7 ой верстѣ два моста . . | 3 | 65 | 48 | 11 | 94 | 15 | 87 | 281 | 85 | 44 | 12 | 61 | 3 |
| 13/35 | На Рубцовскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 594 | 79 | 163 | 60 | 199 | 29 | 1089 | 59 | 201 | 38 | 266 | 76 |
| 14/36 | Въ концѣ с. Лѣгова мостъ . . | 3 | 87 | 28 | 15 | 32 | 20 | 55 | 488 | 32 | 84 | 60 | 113 | 90 |
| 15/37 | На р. Листани мостъ . . . . | 3 | 555 | 54 | 92 | 48 | 125 | 81 | 1400 | — | 238 | — | 322 | — |
| 17/39 | Не доѣзжая д Сумбуловой мостъ | 1 | 50 | 64 | 9 | 38 | 12 | 40 | 260 | 3 | 53 | 11 | 68 | 71 |
| | *Трактъ Владимірскій (1-го и 2-го разрядовъ).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/40 | У Владимірской заставы мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 660 | 87 | 136 | 56 | 176 | 20 | 1037 | 52 | 121 | 87 | 184 | 12 |
| 2/41 | На протокѣ Дунайчикъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 511 | 82 | 99 | 73 | 130 | 44 | 740 | 88 | 92 | 88 | 137 | 33 |

| Проектируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Срокъ окупаемости по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 11 пол. | 981 | 21 | 47 | 73 | 106 | 60 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 11 пол. | 1378 | 76 | 76 | 53 | 159 | 25 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 1739 | 23 | 115 | 99 | 220 | 35 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 14 пол. | 3079 | 22 | 108 | 52 | 283 | 27 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 502 | 51 | 35 | 20 | 65 | 35 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 11 пол. | 785 | 36 | 36 | 33 | 83 | 45 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 587 | 41 | 48 | 25 | 83 | 50 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 423 | 42 | 23 | 2 | 48 | 43 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 7081 | — | 327 | 62 | 742 | 48 | Тожъ . . . . . | 2 |
| кам. мощ. | 3501 | — | 144 | — | 354 | 6 | Проэктируемое сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| два 1 | 853 | 2 | 48 | 66 | 99 | 84 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 5 удв. | 4044 | 51 | 179 | 27 | 421 | 94 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 536 | 42 | 82 | 95 | 114 | 57 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. м. | 1400 | — | 238 | — | 322 | — | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 404 | 33 | 48 | 16 | 72 | 42 | Тожъ . . . . . | 1 |
| дер. м. | 1037 | 52 | 121 | 87 | 184 | 12 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 740 | 88 | 92 | 88 | 137 | 33 | Тожъ . . . . . | 3 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 3/42 | Не доѣзжая перевоза мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 368 | 14 | 67 | 11 | 89 | 20 | 715 | 46 | 79 | 95 | 122 | 88 |
| 4/43 | На лугахъ за р. Окой мостъ съ подгатк . . . . . | 3 | 43 | 27 | 11 | 86 | 14 | 46 | 145 | 71 | 31 | 48 | 40 | 22 |
| 5/44 | Тамъ же чрезъ канаву мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 70 | 72 | 17 | 45 | 21 | 69 | 173 | 26 | 34 | 45 | 44 | 84 |
| 6/45 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 69 | 51 | 11 | 85 | 16 | 2 | 96 | 31 | 17 | 62 | 23 | 39 |
| 7/46 | Тамъ же у края озера мостъ . | 2 | 110 | 52 | 18 | 24 | 24 | 87 | 118 | 6 | 22 | 57 | 29 | 65 |
| 8/47 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ . | 3 | 64 | 52 | 10 | 56 | 14 | 43 | 98 | 81 | 17 | 62 | 23 | 54 |
| 9/48 | Тамъ же чрезъ протокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 186 | 18 | 52 | 64 | 63 | 81 | 454 | 99 | 116 | 2 | 143 | 31 |
| 10/49 | Тамъ же возлѣ озерка мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 70 | 72 | 17 | 45 | 21 | 69 | 169 | 91 | 33 | 46 | 43 | 65 |
| 11/50 | Тамъ же у озерка мостъ . . . | 2 | 175 | 43 | 29 | 51 | 40 | 3 | 543 | 5 | 92 | 69 | 125 | 27 |
| 12/51 | Тамъ же чрезъ болото гать . . | — | 22 | 50 | 6 | 97 | 8 | 32 | 50 | 25 | 14 | 85 | 17 | 86 |
| 13/52 | Въ с. Аграфенинои пустыни мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 42 | 6 | 8 | 85 | 11 | 37 | 98 | 4 | 16 | 27 | 22 | 15 |
| 14/53 | Въ д. Заборьѣ мостъ съ подгатк. | 1 | 158 | 90 | 46 | 37 | 55 | 90 | 284 | 36 | 48 | 67 | 65 | 73 |
| 15/54 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 1 | 40 | 32 | 8 | 29 | 10 | 71 | 98 | 4 | 16 | 27 | 22 | 15 |
| 16/55 | Въ д. Рыковой мостъ съ подг. . | 1 | 41 | 22 | 8 | 42 | 10 | 89 | 85 | 66 | 14 | 67 | 19 | 81 |
| 17/56 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 86 | 7 | 21 | 75 | 26 | 91 | 105 | 12 | 21 | 87 | 28 | 17 |
| 18/57 | Въ концѣ д. Рыковой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 196 | 36 | 52 | 90 | 64 | 68 | 226 | 96 | 52 | 37 | 65 | 98 |
| 19/58 | Въ д. Лосковой мостъ съ подг. | 1 | 32 | 66 | 6 | 72 | 8 | 68 | 114 | 14 | 18 | 27 | 25 | 11 |
| 20/59 | Въ урочищѣ Курлово мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 83 | 82 | 22 | 21 | 27 | 19 | 115 | — | 23 | 47 | 30 | 37 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| дер. м. | 715 | 46 | 79 | 95 | 122 | 88 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 145 | 71 | 31 | 48 | 40 | 22 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 173 | 26 | 34 | 45 | 44 | 84 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 96 | 31 | 17 | 62 | 23 | 39 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 118 | 6 | 22 | 57 | 29 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 98 | 81 | 17 | 62 | 23 | 54 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 454 | 99 | 116 | 2 | 143 | 31 | Тожъ . . . . . | 3 |
| дер. м. | 169 | 91 | 33 | 46 | 43 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 543 | 5 | 92 | 69 | 125 | 27 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать | 50 | 25 | 14 | 85 | 17 | 86 | Гать надо улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 431 | 11 | 17 | 20 | 43 | 6 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 1 | 528 | 83 | 47 | 60 | 79 | 33 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 431 | 11 | 17 | 20 | 43 | 6 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 418 | 67 | 16 | 40 | 41 | 52 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 424 | 59 | 20 | 80 | 46 | 27 | Тожъ; существующее сооруженіе немного выгоднѣе улучшеннаго . . . . . | 2 |
| 2 | 726 | 75 | 48 | 82 | 92 | 42 | Тожъ; существующее сооруженіе одинаково выгодно съ улучшеннымъ . . . . . | 2 |
| 1 | 458 | 43 | 19 | 60 | 47 | 10 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 444 | 47 | 22 | 40 | 49 | 7 | Тожъ; существующее сооруженіе немного выгоднѣе улучшеннаго . . . . . | 2 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 21/60 | На 31-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 77 | 48 | 16 | 4 | 20 | 69 | 94 | 14 | 18 | 27 | 23 | 91 |
| 22/61 | На 35-ой вер. мостъ съ подгатк. | 3 | 364 | 32 | 105 | 81 | 127 | 67 | 384 | 32 | 96 | 80 | 119 | 85 |
| 23/62 | Не доѣзжая д. Келецъ гать . . | — | 265 | 50 | 82 | 30 | 98 | 25 | 215 | 94 | 70 | 80 | 83 | 76 |
| 24/63 | Въ д. Кельцахъ мостъ съ подг. | 3 | 240 | 15 | 41 | 92 | 56 | 33 | 519 | 93 | 88 | 85 | 120 | 5 |
| 25/64 | Тамъ же въ лѣсу мостъ съ подг. | 3 | 119 | 60 | 32 | 28 | 39 | 46 | 146 | 72 | 33 | 87 | 42 | 67 |
| 26/65 | На 38-ой вер. мостъ съ подгатк. | 3 | 119 | 10 | 42 | 29 | 53 | 4 | 171 | 81 | 38 | 44 | 48 | 74 |
| 27/66 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 1 | 34 | 40 | 7 | 77 | 9 | 83 | 91 | 82 | 15 | 87 | 21 | 38 |
| 28/67 | Далѣе на топкомъ мѣстѣ гать . | — | 102 | — | 31 | 62 | 37 | 74 | 82 | 96 | 27 | 20 | 32 | 18 |
| 29/68 | Тамъ же далѣе на протокѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 95 | 1 | 19 | 75 | 25 | 45 | 100 | 24 | 20 | 27 | 26 | 28 |
| 30/69 | На 39-ой верстѣ гать . . . . | — | 27 | — | 8 | 37 | 9 | 99 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 |
| 31/70 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 164 | 18 | 47 | 46 | 57 | 31 | 200 | 64 | 48 | 27 | 60 | 30 |
| 32/71 | Напротивъ конторы Косопырникова мостъ съ подгатк. . . | 2 | 32 | 66 | 6 | 72 | 8 | 68 | 91 | 82 | 15 | 87 | 21 | 38 |
| 33/72 | На 41-ой верстѣ близъ конт. Косопырикова мостъ съ подгатк. | 2 | 124 | 88 | 31 | 18 | 38 | 67 | 149 | 16 | 34 | 67 | 43 | 62 |
| 34/73 | На 42-ой вер. на Кривомъ болотѣ мостъ съ подгатк. . . | 2 | 223 | 2 | 66 | 31 | 79 | 69 | 228 | 60 | 56 | 49 | 70 | 20 |
| 35/74 | Тамъ же на Березов. болотѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 318 | 80 | 80 | 85 | 99 | 94 | 376 | 12 | 86 | 93 | 109 | 49 |
| 36/75 | На 43-ой вер. мостъ съ подг. . | 3 | 170 | 82 | 50 | 1 | 60 | 26 | 176 | 6 | 42 | 67 | 53 | 23 |
| 37/76 | На р. Смердякѣ мостъ съ подг. | 3 | 479 | 20 | 155 | 85 | 184 | 60 | 653 | 62 | 156 | 9 | 195 | 31 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 411 | 11 | 17 | 20 | 41 | 86 | Тожъ; существующее сооруженіе немного выгоднѣе улучшеннаго | 2 |
| 3 | 1095 | 38 | 93 | 51 | 159 | 23 | Улучшенное сооружен. выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго | 3 |
| гать. | 215 | 94 | 70 | 80 | 83 | 76 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ. | 2 |
| 14 пол. | 2519 | 10 | 79 | 17 | 230 | 31 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 1 | 481 | 19 | 32 | 80 | 61 | 67 | Тожъ | 3 |
| 1 | 559 | 81 | 38 | 13 | 71 | 71 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе существующаго и долговѣчн. | 3 |
| 1 | 429 | 83 | 17 | 60 | 43 | 39 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| гать. | 82 | 96 | 27 | 20 | 32 | 18 | Проэктируемое сооружен. выгодн. существ. | 2 |
| 1 | 419 | 71 | 19 | 20 | 44 | 38 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. | 1 |
| гать. | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | Проэктируемое сооруж. выгодн. существующ. | 2 |
| 1 | 545 | 11 | 47 | 20 | 79 | 90 | Улучшенное сооруж. выгодн. долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравн. съ существ. | 2 |
| 1 | 429 | 83 | 17 | 60 | 43 | 39 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 478 | 63 | 33 | 69 | 62 | 32 | Тожъ | 2 |
| 1 | 626 | 60 | 56 | 18 | 93 | 77 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго | 2 |
| 13 пол. | 2727 | 64 | 122 | 36 | 286 | 2 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 515 | 53 | 41 | 60 | 72 | 53 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. и существующ. | 3 |
| 12 | 3415 | 6 | 193 | 41 | 398 | 31 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія | Существующія сооруженія. Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 38/77 | Въ д. Кривой мостъ съ подгатк. | 2 | 56 | 49 | 12 | 29 | 15 | 69 | 144 | 6 | 24 | 37 | 33 | 1 |
| 39/78 | На выѣздѣ изъ д. Кривой мостъ съ подгатк. | 2 | 32 | 66 | 6 | 72 | 8 | 68 | 110 | 36 | 18 | 67 | 25 | 29 |
| 40/79 | На 46-ой вер. мостъ съ подг. | 1 | 312 | 72 | 95 | 54 | 114 | 30 | 274 | 82 | 75 | 87 | 92 | 36 |
| 41/80 | Далѣе гать съ 3-мя мостами | 1 и 2 | 543 | — | 159 | 26 | 191 | 84 | 540 | 2 | 136 | 83 | 169 | 23 |
| 42/81 | На 47-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 157 | 74 | 44 | 51 | 53 | 97 | 177 | 16 | 44 | 67 | 55 | 30 |
| 43/82 | На 48-ой и 49-ой вер. гать съ 2-мя мостами | 3 | 2246 | — | 878 | 60 | 1013 | 36 | 2316 | 52 | 662 | 91 | 801 | 90 |
| 44/83 | На 49-ой вер. мостъ съ подг. | 2 | 118 | 42 | 33 | 42 | 40 | 52 | 140 | 56 | 32 | 67 | 41 | 10 |
| 45/84 | На 50-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 125 | 68 | 34 | 94 | 42 | 49 | 138 | 6 | 32 | 67 | 40 | 95 |
| 46/85 | Тамъ же за избой Кобякова мостъ съ подгатк. | 3 | 57 | 52 | 14 | 24 | 17 | 69 | 95 | 36 | 18 | 67 | 24 | 39 |
| 47/86 | На 51-ой вер. мостъ съ подгатк. | 3 | 811 | 12 | 215 | 60 | 364 | 26 | 847 | 56 | 240 | 37 | 291 | 22 |
| 48/87 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 2 | 297 | 84 | 90 | 68 | 108 | 55 | 265 | 6 | 72 | 67 | 88 | 57 |
| 49/88 | Въ началѣ 52-ой версты гать | — | 27 | — | 8 | 37 | 9 | 99 | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 |
| 50/89 | На 52-ой вер. мостъ съ подгат. | 3 | 54 | 4 | 13 | 12 | 16 | 36 | 91 | 82 | 15 | 87 | 21 | 38 |
| 51/90 | На той же верстѣ гать | — | 52 | 50 | 16 | 27 | 19 | 42 | 42 | 70 | 14 | — | 16 | 56 |
| 52/91 | Тамъ же мостъ съ подгатк. | 2 | 97 | 86 | 34 | 30 | 40 | 17 | 142 | 36 | 30 | 49 | 39 | 3 |
| 53/92 | Тамъ же далѣе гать | — | 87 | — | 27 | 53 | 32 | 75 | 61 | — | 20 | — | 23 | 66 |
| 54/93 | На 53-ей верстѣ гать | — | 60 | — | 18 | 60 | 22 | 20 | 48 | 80 | 16 | — | 18 | 93 |
| 55/94 | Не доѣзжая д. Кобыленки мостъ | 2 | 36 | 84 | 7 | 18 | 9 | 39 | 91 | 82 | 15 | 87 | 21 | 38 |

| Проектируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 669 | 83 | 24 | 42 | 64 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 454 | 53 | 21 | 60 | 48 | 87 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 609 | 29 | 74 | 80 | 111 | 36 | Проэктир. сооруженія выгоднѣе существ., наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное . . . . . | 1 |
| три 1 | 1510 | 93 | 133 | 59 | 224 | 24 | Улучшен. сооруж. выгоднѣе существ. и долгов. . | 1 |
| 1 | 501 | 63 | 43 | 60 | 73 | 70 | Улучшен. сооружен. выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравн. съ существ. . . | 2 |
| два 1 | 2962 | 96 | 660 | 75 | 838 | 62 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ.; наивыгодн. сооруж. есть улучшен. . . . . | 2 |
| 1 | 465 | 3 | 31 | 60 | 59 | 50 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существ . | 2 |
| 1 | 457 | 53 | 31 | 60 | 59 | 5 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 41 4 | 83 | 17 | 60 | 42 | 49 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 1167 | 3 | 239 | 30 | 309 | 32 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ.; наивыгоднѣйшее сооруженіе есть улучшен. | 2 |
| 1 | 599 | 53 | 71 | 60 | 107 | 57 | Улучшенное сооруженіе есть наивывыгоднѣйшее; долговѣчное и существ. сооруж. одинаково выг. | 1 |
| гать. | 21 | 96 | 7 | 20 | 8 | 52 | Проэктируемое сооружен. выгодн. существующ. . | — |
| 1 | 429 | 83 | 17 | 60 | 43 | 39 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| гать. | 42 | 70 | 14 | — | 16 | 56 | Проэктируемое сооруж. выгоднѣе существ. . . | 2 |
| 1 | 474 | 33 | 29 | 42 | 57 | 88 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |
| гать. | 61 | — | 20 | — | 23 | 66 | Проэктируемое сооруженіе выгоднѣе существ. . | 2 |
| гать. | 48 | 80 | 16 | — | 18 | 93 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 429 | 83 | 17 | 60 | 43 | 39 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 56/95 | На выѣздѣ изъ д. Кобыленки мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 334 | 89 | 101 | 29 | 121 | 38 | 279 | 58 | 79 | 7 | 95 | 84 |
| 57/96 | Тамъ же на промоинѣ мостъ . . | 2 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 | 114 | 14 | 18 | 27 | 25 | 11 |
| 58/97 | На 55 и 56-ой вер. мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 975 | 87 | 378 | 68 | 437 | 23 | 1010 | 1 | 286 | 90 | 347 | 50 |
| 59/98 | На 56-ой вер. гать . . . . . | — | 177 | 92 | 73 | 48 | 84 | 15 | 214 | 40 | 63 | 36 | 76 | 22 |
| 60/99 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | 177 | 92 | 73 | 48 | 84 | 15 | 217 | 75 | 64 | 35 | 77 | 41 |
| 61/100 | На 57-ой вер. гать . . . . . | — | 330 | — | 102 | 30 | 122 | 10 | 244 | — | 80 | — | 94 | 64 |
| 62/101 | Въ урочищѣ Рудномъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 223 | 2 | 66 | 31 | 79 | 69 | 210 | 16 | 54 | 67 | 67 | 28 |
| 63/102 | На 58-ой вер. гать . . . . . | — | 270 | — | 83 | 70 | 99 | 90 | 219 | 60 | 72 | — | 85 | 18 |
| 64/103 | На 59-ой вер. мостъ съ подгатк. | 3 | 1989 | 5 | 407 | 57 | 526 | 92 | 608 | 86 | 169 | 9 | 205 | 62 |
| 65/104 | Въ концѣ 62-ой вер. мостъ . . | 3 | 46 | 5 | 8 | 95 | 11 | 71 | 99 | 26 | 16 | 67 | 22 | 62 |
| 66/105 | Подъ с. Ершовымъ мостъ съ подг. | 1 | 892 | 84 | 188 | 9 | 241 | 66 | 222 | 6 | 53 | 29 | 66 | 61 |
| | *(3-го разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 68/107 | На 7-ой вер., отъ с. Спасъ-Клепековъ гать съ 3 мостами . | 2 и 1 | 680 | 65 | 146 | 99 | 187 | 83 | 871 | 68 | 161 | 11 | 213 | 41 |
| 69/108 | У раздѣла трактовъ Владимір. и Егорьевск. мостъ . . . . | 1 | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 | 83 | 74 | 13 | 86 | 18 | 88 |
| 70/109 | Не доѣзжая д. Тимохиной мостъ | 2 | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 | 95 | 94 | 17 | 26 | 23 | 1 |
| 71/110 | Проѣзжая д. Тимохину мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 99 | 85 | 26 | 8 | 32 | 7 | 164 | 14 | 37 | 66 | 47 | 51 |
| 72/111 | На 12-ой вер. на канавѣ мостъ. | 2 | 31 | 36 | 5 | 95 | 7 | 83 | 70 | 14 | 12 | 16 | 16 | 37 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 599 | 5 | 78 | — | 113 | 94 | Улучшенное сооруж. есть наивыгоднѣйшее; долговѣчное и существ. сооруженія одинаково выгодн. | 1 |
| 1 | 458 | 43 | 19 | 60 | 47 | 10 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 1344 | 48 | 285 | 83 | 366 | 50 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существ.; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное . | 1 |
| гать. | 214 | 40 | 63 | 36 | 76 | 22 | Проэктируемое сооруж. выгоднѣе существующ. | 2 |
| гать. | 217 | 75 | 64 | 35 | 77 | 41 | Тожъ . . . . . | 1 |
| гать. | 244 | — | 80 | — | 94 | 64 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 544 | 63 | 53 | 60 | 86 | 28 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |
| гать. | 219 | 60 | 72 | — | 85 | 18 | Проэктируемое сооружен. выгоднѣе существующ. | 2 |
| 1 | 938 | 33 | 168 | 2 | 224 | 32 | Проэктируемыя сооруж. выгоднѣе существующ.; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 1 | 436 | 5 | 18 | — | 44 | 16 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 1 | 610 | 6 | 52 | 98 | 89 | 58 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ.; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное . . | 1 |
| 13 | 3706 | 82 | 182 | 69 | 405 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 443 | 43 | 18 | 40 | 45 | — | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 443 | 43 | 18 | 40 | 45 | — | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 609 | 13 | 38 | 80 | 75 | 35 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 418 | 67 | 15 | 68 | 40 | 80 | Тожъ . . . . . | 2 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 73/112 | Не доѣзжая д. Луневой мостъ . | 2 | 21 | 51 | 4 | 18 | 5 | 47 | 88 | 44 | 17 | 26 | 22 | 56 |
| 74/113 | Въ дер. Луневой мостъ съ подг. | 1 | 48 | 85 | 10 | 27 | 13 | 20 | 181 | 87 | 37 | 36 | 48 | 28 |
| 75/114 | На 15-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 193 | 70 | 36 | 4 | 47 | 66 | 274 | 87 | 49 | 77 | 66 | 25 |
| 76/115 | На 16-ой вер. мостъ съ подг. . | 2 | 97 | 68 | 24 | 91 | 30 | 77 | 161 | 19 | 30 | 90 | 40 | 57 |
| 77/116 | Не доѣзжая д. Непуровой мостъ съ подгатк. | 2 | 101 | 73 | 26 | 74 | 32 | 84 | 110 | 58 | 21 | 34 | 27 | 97 |
| 78/117 | На границѣ Касимов. уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 136 | — | 31 | 39 | 39 | 50 | 175 | 77 | 35 | 66 | 46 | 21 |
| | *Трактъ Егорьевскій (2-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/118 | Близъ бѣлаго озера залив. мостъ | 3 | 159 | 85 | 44 | 68 | 54 | 27 | 338 | 36 | 89 | 89 | 110 | 19 |
| 2/119 | На 9-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 61 | 36 | 15 | 25 | 18 | 93 | 144 | 6 | 32 | 47 | 41 | 11 |
| 3/120 | На 10-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 99 | 99 | 26 | 20 | 32 | 19 | 188 | 41 | 43 | 36 | 54 | 66 |
| 4/121 | На 11-ой верстѣ на ручьѣ мостъ | 2 | 31 | 42 | 5 | 89 | 7 | 78 | 83 | 76 | 14 | 65 | 19 | 67 |
| 5/122 | На 12-ой вер. на болотѣ гать. | — | 180 | — | 55 | 80 | 66 | 60 | 402 | — | 118 | 80 | 142 | 92 |
| | *Трактъ торговый Касимовскій (2-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/124 | На р. Софкѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 865 | 79 | 168 | 38 | 220 | 31 | 2372 | 29 | 374 | 46 | 516 | 80 |
| 2/125 | У Келецкаго болота мостъ . . | 2 | 64 | 29 | 12 | 19 | 16 | 5 | 147 | 64 | 25 | 93 | 34 | 78 |
| 3/126 | За д. Шабаевой мостъ съ подг. | 3 | 66 | 93 | 15 | 63 | 19 | 64 | 151 | 38 | 26 | 77 | 35 | 85 |
| 4/127 | Тамъ же на оврагѣ мостъ . . | 2 | 79 | 76 | 13 | 45 | 18 | 22 | 194 | 18 | 32 | — | 43 | 65 |
| 5/128 | Между дер. Пяткиной и Безымянков. мостъ съ подгатк. . | 2 | 125 | 68 | 34 | 94 | 42 | 48 | 165 | 56 | 32 | 67 | 42 | 60 |
| 6/129 | Въ д. Безымянковой мостъ . | 2 | 21 | 51 | 4 | 18 | 5 | 47 | 106 | 70 | 17 | 47 | 23 | 87 |
| 7/130 | За д. Безымянковой мостъ съ подгатк . . . . . | 2 | 38 | 91 | 9 | 73 | 12 | 6 | 94 | 26 | 16 | 67 | 22 | 32 |

| Проектируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 43 | 18 | 40 | 44 | 10 | Тожъ . . . | 2 |
| 2 | 713 | 63 | 37 | 12 | 79 | 94 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 1 |
| 12 | 2141 | 49 | 72 | 41 | 200 | 90 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 702 | 95 | 30 | 66 | 72 | 85 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 445 | 57 | 22 | 48 | 49 | 21 | Улучшен. сооружен. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |
| 2 | 725 | 3 | 35 | 42 | 78 | 92 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| дер. м. | 338 | 36 | 89 | 89 | 110 | 19 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. м. | 144 | 6 | 32 | 47 | 41 | 11 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 188 | 41 | 43 | 36 | 54 | 66 | Тожъ . . . . . | 2 |
| дер. м. | 83 | 76 | 14 | 65 | 19 | 67 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 402 | — | 118 | 80 | 142 | 92 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 15661 | 90 | 411 | 53 | 1351 | 25 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 2 | 694 | 28 | 33 | 27 | 74 | 92 | Тожъ. . . . . | 2 |
| 2 | 749 | 45 | 27 | 3 | 72 | — | Тожъ . . . . . | 3 |
| 3 | 915 | 12 | 30 | 31 | 85 | 22 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 497 | 53 | 31 | 60 | 61 | 45 | Тожъ; улучшен. и существ. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 450 | 93 | 19 | 60 | 46 | 65 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 436 | 5 | 18 | — | 44 | 16 | Тожъ . . . . . | 2 |

| № согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 8/131 | Между д.д. Безымянковой и Паршиной мостъ съ подгатк. | 2 | 47 | 60 | 9 | 96 | 12 | 82 | 106 | 70 | 17 | 47 | 23 | 87 |
| 9/132 | На 7-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 77 | 90 | 21 | 26 | 25 | 93 | 135 | 98 | 27 | 7 | 35 | 22 |
| 10/133 | На 8-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 43 | 10 | 8 | 57 | 11 | 16 | 106 | 70 | 17 | 47 | 23 | 87 |
| 11/134 | На 9-ой вер. мостъ съ подгатк. | 2 | 44 | 70 | 9 | 53 | 12 | 22 | 84 | 44 | 14 | 27 | 19 | 33 |
| 12/135 | Тамъ же на ключахъ мостъ съ подгатк. | 2 | 58 | 68 | 13 | 12 | 16 | 64 | 94 | 26 | 16 | 67 | 22 | 32 |
| 13/136 | На Рябиновомъ протокѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 731 | 87 | 192 | 16 | 236 | 7 | 793 | 98 | 162 | 62 | 210 | 26 |
| 14/137 | Не доѣзжая д. Каверина мостъ съ подгатк. | 2 | 268 | 40 | 47 | 41 | 63 | 52 | 251 | 51 | 42 | 94 | 58 | 3 |
| 15/138 | Въ д. Каверина мостъ | 1 | 37 | 72 | 7 | 22 | 9 | 49 | 106 | 70 | 17 | 47 | 23 | 87 |
| 16/139 | Тамъ же мостъ съ подгатк. | 1 | 61 | 40 | 16 | 12 | 19 | 80 | 112 | 56 | 22 | 67 | 29 | 42 |
| 17/140 | На выѣздѣ изъ д. Каверина мостъ съ подгатк. | 2 | 107 | 30 | 38 | 82 | 45 | 25 | 180 | 6 | 42 | 37 | 53 | 17 |
| 18/141 | При въѣздѣ въ дер. Захарову мостъ | 3 | 40 | 10 | 7 | 64 | 10 | 5 | 106 | 70 | 17 | 47 | 23 | 87 |
| 19/142 | При выѣздѣ изъ д. Захаровой мостъ | 2 | 29 | 18 | 5 | 61 | 7 | 36 | 116 | 46 | 20 | 67 | 27 | 65 |
| 20/143 | Между д. Захаровой и Оскиной мостъ съ подгатк. | 2 | 253 | 91 | 95 | 64 | 110 | 87 | 335 | 1 | 88 | 90 | 109 | — |
| 21/144 | При въѣздѣ въ д. Оскину мостъ съ подгатк. | 2 | 159 | 64 | 56 | 87 | 66 | 45 | 223 | 61 | 55 | 24 | 68 | 65 |
| 22/145 | Въ д. Оскиной гать | — | 417 | — | 171 | 75 | 196 | 77 | 502 | 50 | 148 | 50 | 178 | 65 |
| 23/146 | На выѣздѣ изъ д. Оскиной мостъ съ подгатк. | 2 | 93 | 2 | 19 | 40 | 24 | 98 | 219 | 64 | 45 | 73 | 58 | 90 |

| Проектируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 43 | 19 | 60 | 46 | 50 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 467 | 95 | 26 | — | 54 | 7 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 448 | 43 | 19 | 60 | 46 | 50 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 418 | 67 | 16 | 40 | 41 | 52 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 436 | 5 | 18 | — | 44 | 16 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 13 | 3569 | 97 | 185 | 32 | 399 | 51 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и сущест. | 3 |
| 13 пол. | 2001 | 48 | 67 | 20 | 187 | 29 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 448 | 43 | 19 | 60 | 46 | 50 | Улучшенное сооружен. выгодн. долговѣчн. . . | 1 |
| 1 | 437 | 3 | 21 | 60 | 47 | 82 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 504 | 53 | 41 | 30 | 71 | 57 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 448 | 43 | 19 | 60 | 46 | 50 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 448 | 43 | 19 | 60 | 46 | 50 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 649 | 48 | 87 | 83 | 126 | 80 | Улучшен. сооруж. выгоднѣе долгов. и одинаково выгодно въ сравненіи съ существующ. . . . | 2 |
| 1 | 548 | 8 | 54 | 17 | 87 | 5 | Тожъ . . . . . | 02 |
| гать. | 502 | 50 | 148 | 50 | 178 | 65 | Проэктируемое сооружен. выгоднѣе существующ. | 2 |
| 2 | 774 | 58 | 51 | 9 | 97 | 56 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 24/147 | Далѣе на протокѣ мостъ съ подг. | 3 | 296 | 26 | 56 | 32 | 74 | 10 | 263 | 71 | 47 | 51 | 63 | 33 |
| 25/148 | Между д. Оскиной и Васиной мостъ съ подгатк. | 2 | 62 | 35 | 14 | 45 | 18 | 19 | 95 | 34 | 18 | 67 | 24 | 39 |
| 26/149 | Не доѣзжая д. Васиной гать | — | 97 | 50 | 30 | 35 | 36 | 20 | 79 | 30 | 26 | — | 30 | 76 |
| 27/150 | Между д.д. Васиной и Вереей мостъ съ подгатк. | 2 | 126 | 93 | 28 | 93 | 36 | 55 | 120 | 98 | 27 | 7 | 34 | 32 |
| | **Зарайскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Михайловскій (2-го разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Въ с. Каринѣ на р. Кузнецовкѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 84 | 62 | 17 | 41 | 22 | 49 | 352 | 2 | 47 | 81 | 68 | 94 |
| 2 | На разливѣ р. Осетрика гать | — | 28 | 80 | 9 | 90 | 11 | 63 | 111 | 52 | 15 | 52 | 22 | 21 |
| 3 | На р. Осетрикѣ мостъ съ подг. | 3 | 865 | 98 | 156 | 52 | 208 | 48 | 2223 | 68 | 287 | 55 | 420 | 97 |
| 4 | Въ с. Пыжовѣ гать | — | 172 | 90 | 31 | 38 | 41 | 75 | 752 | 97 | 69 | 16 | 114 | 34 |
| 5 | Тамъ же на канавѣ мостъ | 3 | 78 | 2 | 13 | 20 | 17 | 88 | сооруженія уничтожа | | | | | |
| 6 | Тамъ же далѣе гать | — | 304 | 60 | 97 | 23 | 115 | 50 | | | | | | |
| 7 | На р. Песочникѣ мостъ съ подг. | 2 | 1175 | 60 | 181 | 99 | 252 | 53 | 1462 | 40 | 220 | 66 | 308 | 40 |
| 8 | Далѣе на лоску мостъ съ подг. | 3 | 177 | 45 | 42 | 16 | 52 | 81 | 279 | 69 | 33 | 36 | 50 | 14 |
| 8 | Далѣе на ручейкѣ сооруженіе | — | — | — | — | — | — | — | 337 | 77 | 37 | 35 | 57 | 61 |
| 9 | Въ Гагинскомъ лоску мостъ | 2 | 132 | 63 | 22 | 64 | 30 | 60 | 267 | 10 | 40 | 7 | 56 | 10 |
| 10 | На ключ. рѣчки Гнилаго Осетрика мостъ съ подгатк. | 3 | 104 | 42 | 22 | 97 | 29 | 24 | 506 | 41 | 78 | 40 | 108 | 78 |
| 11 | На верх. р. Гнилаго Осетрика мостъ съ подгатк. | 2 | 423 | 32 | 74 | 39 | 99 | 79 | 469 | 44 | 68 | 70 | 96 | 87 |
| 12 | Тамъ же далѣе гать | — | 20 | 70 | 6 | 1 | 7 | 25 | причисляется къ предыд | | | | | |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 пол. | 2022 | 11 | 65 | 97 | 187 | 30 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 2 |
| 1 | 412 | 33 | 17 | 60 | 42 | 34 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| гать. | 79 | 30 | 26 | — | 30 | 77 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующ. | 2 |
| 1 | 440 | 45 | 26 | — | 52 | 42 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣчн. | 2 |
| 3 | 716 | 77 | 26 | 84 | 69 | 85 | Улучшенное и долговѣчное сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 3 |
| дамба. | 111 | 52 | 15 | 52 | 22 | 21 | Сооруженіе надо улучшить . . . . . | 2 |
| жел. м. | 7734 | 66 | 225 | 34 | 689 | 42 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| гать. | 752 | 97 | 69 | 16 | 114 | 34 | Гать надо улучшить. Проэктируемое сооруженіе выгоднѣе существующихъ . . . . . | 2 |
| ются за | ненад | об | ности | ю. | | | | |
| жел. м. | 4426 | 20 | 207 | 3 | 472 | 60 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 591 | 31 | 27 | 3 | 62 | 51 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 706 | 19 | 37 | 67 | 80 | 4 | Улучшен. сооруженіе выгодн. долговѣчн. . . . | 2 |
| 2 | 758 | 90 | 33 | 7 | 78 | 60 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 въ дамбѣ. | 1225 | 53 | 51 | 99 | 125 | 52 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 13 пол. | 2311 | 81 | 83 | 85 | 222 | 56 | Улучш. сооруж. выгоднѣе сооруженій долговѣч. и существующ. . . . . | 2 |
| ущему сооружению. | | | | | | | | |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| | *Трактъ Рязанскій (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/13 | Въ с. Безпятовѣ мостъ съ дамб. . | 3 | 205 | 60 | 31 | 68 | 44 | 2 | 724 | 86 | 80 | 88 | 124 | 37 |
| 2/14 | На р. Осетркѣ мостъ . . . | 3 | 775 | 37 | 132 | 90 | 179 | 42 | 3971 | 71 | 526 | 67 | 764 | 98 |
| 3/15 | Въ д. Старой на ручьѣ мостъ . | 2 | 277 | 76 | 46 | 67 | 63 | 33 | 620 | 45 | 105 | 48 | 142 | 71 |
| 4/16 | Въ Кирьяковской дачѣ дамба съ 3 трубами . . . . . | 1 | 173 | — | 36 | 33 | 46 | 70 | 1417 | 57 | 202 | 45 | 287 | 50 |
| 5/17 | На рѣчкѣ Рудницѣ мостъ . . | 2 | 408 | 4 | 72 | 10 | 96 | 60 | 1348 | 63 | 166 | 22 | 247 | 13 |
| 6/18 | На рукавѣ р. Рудницы мостъ . | 2 | 101 | 5 | 18 | 57 | 24 | 64 | сору | ж. | унич | то | ж., да | м |
| 7/19 | Въ с. Астрольевѣ мостъ съ подг. | 2 | 242 | 26 | 48 | 20 | 62 | 74 | 830 | 25 | 107 | 50 | 157 | 31 |
| 8/20 | Не доѣзжая с. Клинъ на р. Пилисъ мостъ . . . . . | 2 | 334 | 49 | 59 | 72 | 79 | 79 | 912 | 60 | 143 | 63 | 198 | 38 |
| 9/21 | Въ с. Клинъ на суходолѣ мостъ | 3 | 350 | 76 | 61 | 59 | 82 | 64 | 384 | 10 | 27 | 46 | 50 | 50 |
| 10/22 | Близъ Алмазной горы мостъ съ подгатк. . . . . | 1 | 185 | 12 | 35 | 8 | 46 | 19 | 162 | 33 | 24 | 22 | 33 | 95 |
| 11/23 | За с. Ильинскимъ мостъ съ подг. | 3 | 549 | 31 | 104 | 1 | 136 | 96 | 1585 | 82 | 175 | 45 | 270 | 60 |
| | *Трактъ Веневскій (3-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/24 | Около р. Незнанки дамба . . | — | 3 | 60 | 1 | 5 | 1 | 27 | причи | сл | яется | къ | слѣду | ю |
| 2/25 | На р. Незнанкѣ мостъ съ подг. . | 3 | 608 | 8 | 91 | 74 | 128 | 22 | 1115 | 24 | 170 | 92 | 237 | 83 |
| | *Трактъ Каширскій (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/26 | Въ г. Зарайскѣ на рѣк. Осетрѣ мостъ съ переправой . . . | 3 | 2601 | 66 | 899 | 3 | 1055 | 13 | 2563 | 94 | 750 | 94 | 904 | 78 |
| 2/27 | Около Егорьевской слоб. дамба. | — | 41 | 40 | 12 | 7 | 14 | 55 | 160 | 31 | 22 | 31 | 31 | 93 |
| 3/28 | Въ с. Троснѣ на оврагѣ мостъ . | 2 | 241 | 26 | 42 | 70 | 57 | 18 | 372 | 13 | 26 | 49 | 48 | 82 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 3 | 1032 | 51 | 52 | 33 | 114 | 28 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 3 |
| жел. м. | 13337 | 79 | 366 | 70 | 1166 | 97 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| жел. м. | 4144 | — | 110 | 79 | 359 | 43 | Тожъ . . . . . | 2 |
| два 2 въ дамб. | 2306 | 24 | 95 | 52 | 233 | 90 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 1 |
| жел. м. | 4657 | 98 | 158 | 15 | 437 | 63 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| ба причисл. | къ пр | ед | ыдущ. | со | оруж. | | | |
| 5 удв. | 2510 | 53 | 94 | 45 | 245 | 9 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 5363 | 73 | 144 | 65 | 466 | 47 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 5 | 1077 | 1 | 34 | 23 | 98 | 85 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго .. . . . | 2 |
| 1 | 379 | 72 | 16 | 73 | 39 | 52 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 6 удв. | 5245 | 86 | 178 | 34 | 493 | 9 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| щему соор | ужені | ю. | | | | | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . . | 3 |
| жел. м. | 11995 | 81 | 396 | 27 | 1116 | 2 | | |
| жел. м. | 53684 | 90 | 1402 | 40 | 4623 | 49 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 3 |
| дамба. | 160 | 31 | 22 | 31 | 31 | 93 | Сооруженіе надо улучшить. . . . . | 2 |
| 6 | 1786 | 61 | 54 | 76 | 161 | 95 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 4/29 | За с. Тросной на лощинѣ мостъ. | 2 | 142 | 90 | 26 | 30 | 34 | 87 | 315 | 51 | 42 | 98 | 61 | 91 |
| 5/30 | Въ дачѣ д. Ломтевой мостъ . . | 2 | 96 | 84 | 17 | 75 | 23 | 56 | 305 | 51 | 42 | 98 | 61 | 31 |
| | *Трактъ Коломенскій (3-го разряда).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/31 | На р. Унцѣ мость . . . . . | 3 | 444 | 30 | 79 | 21 | 105 | 87 | 1008 | 47 | 141 | 62 | 202 | 13 |
| 2/32 | Въ с. Кругломъ мостъ съ подг. . | 2 | 114 | 32 | 26 | 72 | 33 | 58 | 274 | 24 | 41 | 21 | 57 | 67 |
| 3/33 | Въ с. Городнѣ гать . . . . . | — | 115 | 50 | 40 | 25 | 47 | 18 | 410 | 20 | 58 | 10 | 82 | 71 |
| 4/34 | При въѣздѣ въ Городнинскіе луга мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 452 | 74 | 59 | 35 | 86 | 51 | 643 | 21 | 73 | 34 | 111 | 93 |
| Нов. | Далѣе на протокѣ надо сооруж. | — | — | — | — | — | — | — | 234 | 14 | 27 | 51 | 41 | 56 |
| 5/35 | На р. Матыркѣ мостъ съ подг. . | 2 | 175 | 82 | 43 | 97 | 54 | 52 | 807 | 64 | 83 | 51 | 131 | 97 |
| | *Трактъ Егорьевскій (3 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/36 | На р. Осетрецѣ мостъ съ подг. . | 2 | 2808 | 78 | 172 | 97 | 341 | 50 | 2897 | 44 | 179 | 11 | 352 | 96 |
| 2/37 | Въ Новоселкахъ мостъ . . . | 2 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 | 136 | 28 | 21 | 15 | 29 | 33 |
| 3/38 | Тамъ же далѣе на промоинѣ мостъ . . . . . | 2 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 | 136 | 28 | 21 | 15 | 29 | 33 |
| 4/39 | За Новоселками гать . . . . . | — | 407 | 75 | 41 | 25 | 65 | 72 | 413 | 70 | 39 | 20 | 64 | 2 |
| 5/40 | Тамъ же чрезъ прудъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 245 | 73 | 40 | 60 | 55 | 35 | 387 | 10 | 49 | 22 | 72 | 44 |
| 6/41 | Подъ с. Сушковымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 946 | 25 | 170 | 50 | 227 | 28 | 895 | 7 | 80 | 14 | 133 | 84 |
| 7/42 | Въ с. Сушковѣ чрезъ лощ. мостъ | 2 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 | 136 | 28 | 21 | 15 | 29 | 33 |
| 8/43 | За с. Сушковымъ мостъ . . . . | 2 | 62 | 38 | 9 | 81 | 13 | 55 | 136 | 28 | 21 | 15 | 29 | 33 |
| 9/44 | Въ д. Кунаковѣ на рѣк. Воблѣ мостъ . . . . . | 2 | 763 | 89 | 135 | 22 | 181 | 5 | 2244 | 21 | 272 | 91 | 407 | 55 |
| 10/45 | На притокѣ р. Вобли мостъ . . | 2 | 473 | 8 | 66 | 71 | 95 | 9 | 267 | 66 | 41 | 53 | 57 | 59 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 2 | 749 | 82 | 34 | 49 | 79 | 47 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 2 | 729 | 82 | 34 | 49 | 78 | 27 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 6420 | 6 | 178 | 2 | 563 | 22 | Тожъ | 3 |
| 1 | 589 | 68 | 41 | 66 | 77 | 4 | Тожъ | 2 |
| гать. | 497 | 70 | 70 | — | 99 | 86 | Сооруженіе надо улучшить | 2 |
| дер. м. | 643 | 21 | 73 | 34 | 111 | 93 | Сооруженіе возможно только заливное | 2 |
| дер. м. | 234 | 14 | 27 | 51 | 41 | 56 | Тожъ | 1 |
| дер. м. | 807 | 64 | 83 | 51 | 131 | 97 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 11163 | 53 | 298 | — | 967 | 81 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 408 | 43 | 22 | 59 | 47 | 9 | Тожъ | 2 |
| 1 | 408 | 43 | 22 | 59 | 47 | 9 | Тожъ | 2 |
| гать. | 507 | 50 | 47 | 60 | 78 | 5 | Гать надо только улучшить | 2 |
| 5 | 1029 | 59 | 32 | 12 | 93 | 90 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. | 2 |
| 12 пол. | 1771 | 13 | 67 | 10 | 173 | 37 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 1 |
| 1 | 408 | 43 | 22 | 59 | 47 | 9 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 408 | 43 | 22 | 59 | 47 | 9 | Тожъ | 2 |
| жел. м. | 6277 | 76 | 226 | 67 | 603 | 34 | Тожъ | 2 |
| 3 | 710 | 39 | 25 | 6 | 67 | 68 | Проэктируемыя сооруженія выгоднѣе существующаго; наивыгоднѣйшее сооруж. есть улучшенное | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 11/46 | На р. Черной мостъ съ подг. | 2 | 659 | 48 | 126 | 46 | 166 | 3 | 1162 | 42 | 161 | 64 | 231 | 38 |
| | **Егорьевскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Трактъ Владимірскій (3-го разряда.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | За д. Ширяевской мостъ съ подг. | 1 | 681 | 7 | 173 | 50 | 214 | 38 | 814 | 28 | 183 | 81 | 232 | 67 |
| 2 | У д. Даниловской мостъ | 2 | 56 | 50 | 10 | 39 | 13 | 78 | сооруженіе уничтожается | | | | | |
| 3 | За д. Некрасовой мостъ съ подг. | 2 | 196 | 45 | 67 | 8 | 78 | 86 | 224 | 52 | 57 | 85 | 71 | 32 |
| 4 | Тамъ же далѣе гать | — | 62 | 70 | 23 | 93 | 27 | 69 | 64 | 68 | 19 | 36 | 23 | 24 |
| 5 | На р. Цнѣ мостъ съ подг. | 1 | 402 | 75 | 103 | 39 | 127 | 55 | 551 | 28 | 116 | 39 | 149 | 47 |
| 6 | При въѣздѣ въ д. Дранникову гать | — | 71 | 25 | 27 | 19 | 31 | 46 | 73 | 50 | 22 | — | 26 | 41 |
| 7 | При выѣздѣ изъ д. Дранниковой мостъ съ подгатк. | 2 | 109 | 45 | 27 | 28 | 33 | 85 | 112 | 38 | 25 | 64 | 32 | 39 |
| 8 | За д. Дранниковой мостъ съ подг. | 2 | 123 | 40 | 31 | 72 | 39 | 12 | 122 | 46 | 28 | 97 | 36 | 32 |
| 9 | Не доѣзжая д. Коробяты гать | — | 159 | 60 | 28 | 48 | 38 | 6 | 164 | 64 | 49 | 28 | 59 | 16 |
| 10 | Въ д. Коробятахъ гать | — | 464 | 89 | 165 | 88 | 193 | 77 | 453 | 32 | 139 | 72 | 166 | 91 |
| 11 | За д. Коробятами мостъ съ подг. | 2 | 140 | 20 | 42 | 88 | 51 | 29 | 165 | 72 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 12 | При въѣздѣ въ д. Василенцову мостъ съ подгатк. | 2 | 86 | 20 | 20 | 23 | 25 | 40 | 95 | 58 | 20 | 9 | 25 | 83 |
| 13 | За д. Василенцевой два моста и гать | 3 | 210 | 75 | 65 | 59 | 78 | 23 | 215 | 32 | 53 | 45 | 66 | 37 |
| 14 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 3 | 106 | — | 29 | 83 | 36 | 19 | 127 | 50 | 28 | 81 | 36 | 46 |
| 15 | Тамъ же далѣе гать | — | 62 | 70 | 23 | 92 | 27 | 68 | 64 | 68 | 19 | 36 | 23 | 24 |
| 16 | Тамъ же далѣе гать | — | 83 | 70 | 26 | 59 | 31 | 61 | 60 | 48 | 19 | 98 | 23 | 61 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жел. м. | 5432 | — | 183 | 74 | 509 | 66 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн . . | 2 |
| 5 удв. | 3762 | 22 | 206 | 20 | 431 | 93 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 1 |
| ся. | | | | | | | Въ сооруженіи надобности нѣтъ . . . . . | 1 |
| 1 | 1430 | 79 | 111 | 45 | 197 | 30 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| гать. | 432 | 30 | 40 | 48 | 66 | 42 | Сооруженіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 5 удв. | 3753 | 29 | 193 | 8 | 418 | 27 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго. | 1 |
| гать. | 491 | 25 | 46 | — | 75 | 47 | Сооруженіе надо только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 672 | 57 | 67 | 97 | 108 | 33 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. . | 2 |
| 1 | 747 | — | 81 | 29 | 126 | 11 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |
| гать. | 1100 | 40 | 103 | 4 | 169 | 6 | Сооруженіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| гать. | 3120 | 82 | 202 | 40 | 389 | 65 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 1001 | 24 | 70 | 97 | 131 | 5 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. . | 2 |
| 1 | 551 | 27 | 45 | 77 | 78 | 85 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 1301 | 49 | 98 | 57 | 176 | 66 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе существ. и долгов. | 3 |
| 1 | 743 | 4 | 47 | 5 | 91 | 63 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣч. и одинаково выгодно въ сравненіи съ существующимъ. . | 2 |
| гать. | 432 | 30 | 40 | 48 | 66 | 42 | Сооруженіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| гать. | 446 | 58 | 79 | 92 | 106 | 71 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 17 | Противъ с. Знаменскаго мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 195 | 15 | 67 | 5 | 78 | 75 | 230 | 40 | 59 | 61 | 73 | 45 |
| 18 | Близъ поворота въ с. Знаменское мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 155 | 25 | 45 | 82 | 55 | 13 | 189 | 24 | 47 | 29 | 58 | 65 |
| 19 | Тамъ же за втор. поворотомъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 112 | 80 | 30 | 88 | 37 | 64 | 122 | 46 | 28 | 97 | 36 | 32 |
| 20 | Тамъ же далѣе гать . . . . . | — | 85 | 50 | 32 | 62 | 37 | 75 | 88 | 20 | 26 | 40 | 31 | 69 |
| 21 | При въѣздѣ въ д. Деревнищи гать . . . . . | — | 24 | 80 | 7 | 88 | 9 | 37 | 17 | 92 | 5 | 92 | 6 | 99 |
| 22 | За д. Деревнищами гать . . . | — | 54 | 25 | 17 | 22 | 20 | 48 | 39 | 20 | 12 | 95 | 15 | 30 |
| 23 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 55 | 80 | 17 | 73 | 21 | 8 | 40 | 32 | 13 | 32 | 15 | 74 |
| 24 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | 2 | 62 | 95 | 12 | 51 | 16 | 29 | 78 | 78 | 14 | 54 | 19 | 27 |
| 25 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | 2 | 58 | 30 | 11 | 3 | 14 | 53 | 75 | 42 | 13 | 43 | 17 | 96 |
| 26 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | 2 | 80 | — | 17 | 93 | 22 | 73 | 91 | 10 | 18 | 61 | 24 | 8 |
| 27 | Тамъ же далѣе мостъ съ подгатк. | 2 | 80 | 95 | 20 | 4 | 24 | 90 | 101 | 4 | 20 | 89 | 26 | 95 |
| 28 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 58 | 30 | 11 | 3 | 14 | 53 | 75 | 42 | 13 | 43 | 17 | 96 |
| 29 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . | 2 | 47 | 70 | 10 | 19 | 13 | 5 | 86 | 34 | 16 | 49 | 21 | 68 |
| 30 | Въ д. Запутной гать . . . . . | — | 31 | — | 9 | 85 | 11 | 71 | 22 | 40 | 7 | 40 | 8 | 74 |
| 31 | За д. Запутной мостъ съ подг. | 2 | 115 | 90 | 31 | 86 | 38 | 81 | 124 | 70 | 29 | 71 | 37 | 19 |
| 32 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 80 | — | 17 | 93 | 22 | 73 | 91 | 10 | 18 | 61 | 24 | 8 |
| 33 | Далѣе на выбоинѣ мостъ съ подг. | 2 | 64 | 50 | 13 | — | 16 | 87 | 79 | 90 | 14 | 91 | 19 | 71 |
| 34 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 252 | 15 | 88 | 80 | 103 | 92 | 289 | 20 | 77 | 21 | 94 | 56 |
| 35 | Противъ д. Каменцы гать . . | — | 40 | 30 | 12 | 94 | 15 | 36 | 29 | 12 | 9 | 62 | 11 | 37 |
| 36 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 182 | 95 | 59 | 19 | 70 | 16 | 206 | 88 | 52 | 57 | 64 | 99 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 1430 | 79 | 111 | 45 | 197 | 30 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |
| 1 | 1155 | 69 | 85 | 69 | 155 | 3 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 747 | — | 81 | 29 | 126 | 11 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. | 2 |
| гать. | 589 | 50 | 55 | 20 | 90 | 57 | Сооруженіе можно только улучшить | 2 |
| гать. | 132 | 32 | 23 | 68 | 31 | 62 | Тожъ | 2 |
| гать. | 289 | 45 | 51 | 80 | 69 | 17 | Тожъ | 2 |
| гать. | 297 | 72 | 53 | 28 | 71 | 14 | Тожъ | 2 |
| 1 | 424 | 47 | 23 | 57 | 49 | 4 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго | 2 |
| 1 | 424 | 47 | 23 | 57 | 49 | 4 | Тожъ | 2 |
| 1 | 515 | 44 | 39 | 85 | 70 | 78 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго | 2 |
| 1 | 566 | 19 | 30 | 49 | 64 | 46 | Тожъ | 2 |
| 1 | 424 | 47 | 23 | 57 | 49 | 4 | Тожъ | 2 |
| 1 | 526 | 89 | 26 | 81 | 58 | 43 | Тожъ | 2 |
| гать. | 165 | 40 | 29 | 60 | 39 | 52 | Сооруженіе можно только улучшить. | 2 |
| 1 | 763 | 54 | 84 | 25 | 130 | 6 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣчн. | 2 |
| 1 | 515 | 44 | 39 | 85 | 70 | 78 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго | 2 |
| 1 | 432 | 74 | 25 | 5 | 51 | 2 | Тожъ | 2 |
| 1 | 1823 | 79 | 148 | 25 | 257 | 68 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долгов. | 2 |
| гать. | 215 | 2 | 38 | 48 | 51 | 38 | Сооруженіе можно только улучшить. | 2 |
| 1 | 1273 | 59 | 96 | 73 | 173 | 15 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 37 | Подъ д. Вершининой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 165 | 50 | 47 | 63 | 57 | 55 | 160 | 54 | 41 | 55 | 51 | 18 |
| 38 | Въ д. Вершининой гать . . . | — | 93 | — | 29 | 55 | 35 | 13 | 67 | 20 | 22 | 20 | 26 | 23 |
| 39 | Въ д. Вершининой гать съ 2-мя труб. . . . . | 2 | 235 | 60 | 71 | 69 | 85 | 82 | 227 | 8 | 56 | 97 | 70 | 60 |
| 40 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 34 | 10 | 10 | 83 | 12 | 87 | 24 | 64 | 8 | 14 | 9 | 62 |
| 41 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 80 | — | 17 | 93 | 22 | 73 | 91 | 10 | 18 | 61 | 24 | 8 |
| 42 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 186 | 95 | 51 | 92 | 63 | 14 | 168 | 38 | 44 | 14 | 54 | 25 |
| 43 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 219 | 50 | 62 | 25 | 75 | 42 | 191 | 90 | 51 | 91 | 63 | 43 |
| 44 | Не доѣзжая д. Велиной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 459 | 40 | 164 | 68 | 192 | 24 | 410 | 10 | 112 | 59 | 137 | 19 |
| 45 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 70 | 70 | 14 | 97 | 19 | 21 | 90 | 62 | 17 | 45 | 22 | 89 |
| 46 | Противъ д. Велиной мостъ . . | 2 | 49 | — | 8 | 8 | 11 | 2 | 70 | 94 | 11 | 95 | 16 | 21 |
| 47 | Передъ д. Чертовихой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 118 | 45 | 28 | 92 | 36 | 3 | 110 | 78 | 24 | 11 | 30 | 75 |
| 48 | За д. Чертовихой мостъ съ подг. | 3 | 59 | 85 | 11 | 52 | 15 | 11 | 76 | 54 | 13 | 80 | 18 | 39 |
| 49 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 3 | 255 | — | 89 | 89 | 105 | 19 | 292 | 14 | 78 | 9 | 95 | 62 |
| 50 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 152 | 40 | 50 | 74 | 59 | 88 | 186 | 28 | 46 | 41 | 57 | 59 |
| 51 | Далѣе на выбоинѣ мостъ съ подг. | 3 | 97 | 5 | 23 | 34 | 29 | 16 | 103 | 42 | 22 | 68 | 28 | 89 |
| 52 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 52 | 35 | 11 | 67 | 14 | 81 | 78 | 78 | 14 | 54 | 19 | 27 |
| 53 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 427 | 40 | 159 | 49 | 185 | 13 | 480 | 30 | 134 | 41 | 163 | 23 |
| 54 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 2 | 534 | 30 | 197 | 66 | 229 | 71 | 580 | 26 | 164 | 33 | 199 | 15 |
| 55 | Далѣе на выбоинѣ мостъ съ подг. | 2 | 58 | 55 | 13 | 64 | 17 | 15 | 21 | 18 | 5 | 18 | 6 | 45 |
| 56 | Далѣе на выбоинѣ гать . . . | — | 24 | 80 | 7 | 88 | 9 | 37 | 17 | 92 | 5 | 92 | 6 | 99 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 1028 | 18 | 131 | 61 | 193 | 30 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 496 | 20 | 88 | 80 | 118 | 57 | Сооруженіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 1380 | 9 | 105 | 93 | 188 | 74 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. . | 2 |
| гать. | 181 | 94 | 32 | 56 | 43 | 48 | Сооруженіе можно только улучшить . . . | 2 |
| 1 | 518 | 19 | 39 | 85 | 70 | 94 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 1088 | 82 | 141 | 97 | 207 | 30 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. . | 2 |
| 1 | 1262 | 49 | 173 | 5 | 248 | 80 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 2669 | 64 | 222 | 32 | 382 | 50 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 545 | 32 | 33 | 28 | 66 | — | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 694 | 18 | 59 | 92 | 101 | 57 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣч. | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 1843 | 44 | 150 | 9 | 260 | 70 | Улучшенное сооружен. выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 3 |
| 1 | 1136 | 40 | 83 | 85 | 152 | 1 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 606 | 41 | 56 | 13 | 92 | 52 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 424 | 47 | 23 | 57 | 49 | 4 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 3101 | 4 | 267 | 85 | 453 | 91 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 2 |
| 1 | 3769 | 14 | 330 | 41 | 556 | 56 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 126 | 78 | 20 | 72 | 28 | 33 | Сооруженіе можно только улучшить. . . . . | 2 |
| гать. | 132 | 32 | 23 | 68 | 31 | 62 | Тожъ . . . . . | 2 |

| № согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 57 | Далѣе на низк. мѣстѣ гать . . | — | 89 | 90 | 28 | 56 | 33 | 95 | | 64 | 96 | 21 | 46 | 25 | 36 |
| 58 | Далѣе на выбоинѣ мостъ съ подг. | 2 | 61 | 65 | 14 | 63 | 18 | 32 | | 23 | 42 | 5 | 92 | 7 | 32 |
| 59 | Далѣе на выбоинѣ мостъ съ подг. | 2 | 53 | 90 | 12 | 16 | 15 | 39 | | 79 | 90 | 14 | 91 | 19 | 71 |
| 60 | Не доѣзжая д. Петровской гать съ 3-мя мостами . . . . | 2 | 351 | 90 | 95 | 92 | 117 | 2 | | 315 | 63 | 75 | 48 | 94 | 41 |
| 61 | При въѣздѣ въ д. Петровскую мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 104 | 90 | 24 | 28 | 30 | 57 | | 102 | 30 | 22 | 31 | 28 | 45 |
| 62 | Въ д. Петровской мостъ съ подг. | 2 | 72 | 65 | 14 | 94 | 19 | 29 | | 23 | 14 | 5 | 28 | 6 | 67 |
| 63 | За д. Левашевой гать . . . . | — | 985 | — | 370 | 5 | 429 | 15 | | 1058 | 8 | 298 | 53 | 362 | 2 |
| 64 | На предыдущей гати мостъ . . | 2 | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 | | соору | же | ніе ун | ич | тожае | т |
| 65 | Тамъ же далѣе на канавѣ мостъ | 2 | 67 | 10 | 10 | 85 | 14 | 88 | | 240 | 81 | 40 | 94 | 55 | 39 |
| 66 | Тамъ же далѣе на канавѣ мостъ. | 2 | 166 | 55 | 27 | 52 | 37 | 51 | | соору | же | ніе ун | ич | тожае | т |
| 67 | Тамъ же далѣе на канавѣ мостъ. | 3 | 55 | — | 8 | 92 | 12 | 22 | | соору | же | ніе ун | ич | тожае | т |
| 68 | За Левашевой гатью на выбоинѣ гать . . . . . | — | 54 | — | 17 | 37 | 20 | 61 | | 37 | 8 | 12 | 96 | 15 | 18 |
| 69 | Не доѣзжая д. Тарбѣевой гать . | — | 37 | 50 | 12 | 7 | 14 | 32 | | 25 | 75 | 9 | — | 10 | 54 |
| 70 | За д. Тарбѣевой мостъ съ подг. | 3 | 158 | 34 | 44 | 33 | 53 | 83 | | 146 | 28 | 39 | 19 | 47 | 97 |
| 71 | Тамъ же далѣе мостъ . . . . | 2 | 68 | — | 12 | 57 | 16 | 65 | | соору | же | ніе ун | ич | тожае | т |
| 72 | Въ дачѣ крестьянъ Любомиловыхъ гать съ 3-мя мостами . | 3 | 593 | 40 | 191 | 62 | 227 | 22 | | 575 | 43 | 153 | 89 | 188 | 42 |
| 73 | Тамъ же гать съ 2 мостами . | 3 | 488 | — | 163 | 29 | 192 | 58 | | 541 | 91 | 142 | 31 | 174 | 83 |
| 74 | Не доѣзжая д. Божиной мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 64 | — | 11 | 82 | 15 | 66 | | 70 | 6 | 12 | 55 | 16 | 76 |
| 75 | При выѣздѣ изъ дер. Божиной мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 85 | — | 18 | 57 | 23 | 70 | | 84 | 48 | 17 | 59 | 22 | 66 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| гать. | 479 | 66 | 85 | 84 | 114 | 62 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 143 | 32 | 23 | 68 | 32 | 28 | Моста не надо; гать можно улучшить . . . . | 1 |
| 1 | 429 | 99 | 25 | 5 | 50 | 85 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 11 пол. | 1997 | 53 | 139 | 46 | 259 | 32 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе существующаго и долговѣчн. . . . . | 2 |
| 1 | 598 | 14 | 54 | 65 | 90 | 54 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 123 | 40 | 11 | 4 | 18 | 44 | Сооруженіе надо улучшить; мостъ излишенъ . . | 1 |
| гать. | 7019 | 74 | 698 | 91 | 1120 | 9 | Сооруженіе надо улучшить . . . . . | 2 |
| ся. | | | | | | | Мостъ не нуженъ . . . . . | 1 |
| 12 | 1838 | 1 | 55 | 14 | 165 | 42 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| ся. | | | | | | | Мосты совершенно не нужны . . . . . | 1 |
| ся. | | | | | | | | |
| гать. | 295 | 92 | 52 | 92 | 70 | 67 | Сооруженіе можно только улучшить . . . . . | 2 |
| гать. | 205 | 50 | 36 | 75 | 49 | 8 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 1010 | 39 | 127 | 85 | 188 | 48 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе существующ. и долговѣчн. . . . . | 3 |
| ся. | | | | | | | Мостъ не нуженъ . . . . . | 1 |
| два 1 | 3698 | 88 | 300 | 50 | 522 | 43 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе существ. и долгов. | 3 |
| два 1 | 3933 | 74 | 285 | 19 | 521 | 22 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 432 | 24 | 24 | 95 | 50 | 89 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. | 3 |
| 1 | 514 | 44 | 39 | 65 | 70 | 52 | Тожъ . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 76 | Противъ д. Новосидорихи гать | — | 36 | — | 11 | 58 | 13 | 74 | | 24 | 72 | 8 | 64 | 10 | 12 |
| 77 | За д. Новосидорихой гать съ мостомъ . . . . . | 2 | 64 | — | 11 | 82 | 15 | 66 | | 73 | 84 | 12 | 91 | 17 | 34 |
| 78 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 3 | 107 | 50 | 25 | 80 | 32 | 25 | | 99 | 93 | 22 | 99 | 28 | 99 |
| 79 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 2 | 84 | 70 | 26 | 3 | 31 | 11 | | 115 | 90 | 26 | 5 | 33 | 1 |
| 80 | Не доѣзжая поворота въ с. Кривандино мостъ съ подгатк. . | 3 | 149 | — | 38 | 62 | 47 | 56 | | 122 | 25 | 29 | 83 | 37 | 17 |
| 81 | На р. Вишкурѣ мостъ съ подг. | 2 | 670 | — | 132 | 26 | 172 | 46 | | 783 | 16 | 124 | 4 | 171 | 6 |
| 82 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 1 | 64 | — | 11 | 82 | 15 | 66 | | 70 | 6 | 12 | 55 | 16 | 76 |
| 83 | Далѣе на низкомъ мѣстѣ гать . | — | 25 | 50 | 8 | 20 | 9 | 73 | | 17 | 51 | 6 | 12 | 7 | 17 |
| 84 | Не доѣзжая д. Бардуковъ мостъ подгатк. . . . . | 3 | 224 | — | 62 | 75 | 76 | 19 | | 173 | 75 | 47 | 83 | 58 | 26 |
| 85 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 83 | 50 | 18 | 8 | 23 | 9 | | 93 | 45 | 17 | 23 | 22 | 24 |
| 86 | Въ д. Бардукахъ гать . . . . . | — | 105 | — | 33 | 78 | 40 | 8 | | 72 | 10 | 25 | 20 | 29 | 53 |
| 87 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 248 | — | 59 | 16 | 74 | 4 | | 117 | 23 | 27 | 84 | 34 | 87 |
| 88 | Тамъ же мостъ съ подгатк. . . | 2 | 303 | 44 | 64 | 33 | 82 | 53 | | 113 | 78 | 23 | 49 | 30 | 32 |
| 89 | На рѣчкѣ Самотечкѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 393 | 38 | 74 | 42 | 98 | 2 | | 480 | 35 | 83 | 60 | 112 | 42 |
| 90 | При выѣздѣ изъ д. Бардуковъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 80 | 20 | 18 | 62 | 23 | 43 | | 89 | 89 | 18 | 22 | 23 | 62 |
| 91 | За д. Бардуками мостъ съ подг. | 2 | 70 | — | 13 | 74 | 17 | 94 | | 74 | 18 | 13 | 99 | 18 | 44 |
| 92 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 189 | 32 | 47 | 89 | 59 | 25 | | 184 | 38 | 41 | 12 | 52 | 18 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| гать. | 197 | 28 | 35 | 28 | 47 | 12 | Гать можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 418 | 55 | 22 | 1 | 47 | 13 | Улучшенное сооруж. выгодн. долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравн. съ существ. . | 2 |
| 1 | 637 | 74 | 61 | 70 | 99 | 97 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣчн. | 3 |
| 1 | 702 | 84 | 43 | 19 | 85 | 36 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и почти одинаково выгодно въ сравненіи съ существ. . . . | 2 |
| 1 | 796 | 67 | 89 | 63 | 137 | 43 | Улучш. сооруж. выгоднѣе существ. и долговѣчн. | 3 |
| жел. м. | 8132 | 36 | 247 | 39 | 735 | 33 | Улучш. сооруженіе почти одинаково выгодно въ сравн. съ существ. и выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 424 | 2 | 23 | 48 | 48 | 92 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 139 | 74 | 24 | 99 | 33 | 37 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 1207 | 67 | 163 | 13 | 235 | 59 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долгов. и существ. . . | 3 |
| 1 | 506 | 22 | 38 | 18 | 68 | 56 | Улучшен. сооружен. выгоднѣе долговѣчн. и почти одинаково выгодно въ сравн съ существ. . . | 2 |
| гать. | 575 | 40 | 102 | 90 | 137 | 42 | Гать надо только улучшить . . . . . | 2 |
| гать. | 657 | 45 | 58 | 56 | 98 | 1 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |
| гать. | 570 | 45 | 49 | 41 | 83 | 64 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 5443 | 55 | 154 | 13 | 480 | 74 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 526 | 44 | 26 | 72 | 58 | 31 | Тожъ; улучшен. сооруж. одинаково выгодно въ сравненіи съ существующ. . . . . | 2 |
| 1 | 432 | 24 | 24 | 95 | 50 | 89 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 1170 | 84 | 109 | 72 | 179 | 97 | Улучшен. сооружен. выгоднѣе долгов. и существ. | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| | *Трактъ Касимовскій (1 разр.).* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/93 | Противъ д. Лаптевой мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 146 | 87 | 38 | 92 | 47 | 73 | 283 | 25 | 58 | 60 | 75 | 60 |
| 2/94 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью. | 2 | 77 | 90 | 16 | 66 | 21 | 33 | 247 | 70 | 42 | 85 | 57 | 72 |
| 3/95 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью. | 3 | 81 | 30 | 17 | 70 | 22 | 57 | 231 | 38 | 41 | 5 | 54 | 94 |
| 4/96 | При поворотѣ на Зарайск. трактъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 103 | 40 | 24 | 49 | 30 | 69 | 250 | — | 47 | 35 | 62 | 35 |
| 5/97 | Не доѣзжая д. Бережки мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 91 | 10 | 23 | 38 | 28 | 84 | 254 | 20 | 47 | 62 | 62 | 88 |
| 6/98 | На рѣчкѣ Люблевкѣ мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 772 | 39 | 238 | 69 | 285 | 3 | 2018 | 60 | 357 | 17 | 478 | 29 |
| 7/99 | Не доѣзжая с. Крутины мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 138 | 40 | 41 | 18 | 49 | 48 | 108 | 40 | 32 | 13 | 38 | 63 |
| 8/100 | Подъ тѣмъ же селомъ мостъ . . | 3 | 82 | 63 | 14 | 90 | 19 | 86 | 208 | 50 | 36 | 10 | 48 | 61 |
| 9/101 | За с. Николай-Крутины мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 120 | 40 | 29 | 73 | 36 | 95 | 263 | 30 | 51 | 85 | 67 | 65 |
| 10/102 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 254 | 50 | 84 | 85 | 100 | 11 | 440 | 40 | 105 | 76 | 132 | 19 |
| 11/103 | При въѣздѣ въ д. Семеновскую мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 213 | 90 | 58 | 46 | 71 | 29 | 336 | 45 | 76 | 60 | 96 | 79 |
| 12/104 | При выѣздѣ изъ д. Семеновской мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 103 | 40 | 24 | 49 | 30 | 69 | 250 | — | 47 | 35 | 62 | 35 |
| 13/105 | За д. Семеновской мостъ съ гатью | 3 | 123 | 80 | 30 | 77 | 38 | 19 | 265 | 96 | 52 | 75 | 68 | 71 |
| 14/106 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 172 | 80 | 54 | 12 | 64 | 48 | 347 | 30 | 76 | 69 | 97 | 53 |
| 15/107 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 185 | 70 | 58 | 97 | 70 | 11 | 362 | — | 81 | 28 | 103 | — |
| 16/108 | Не доѣзжая д. Щеголевой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 310 | 40 | 105 | 88 | 124 | 50 | 504 | 10 | 125 | 65 | 155 | 90 |
| 17/109 | При въѣздѣ въ дер. Щеголеву мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 168 | 50 | 52 | 50 | 62 | 60 | 342 | 40 | 75 | 16 | 95 | 71 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 691 | 36 | 61 | 84 | 103 | 32 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 496 | 21 | 29 | 29 | 59 | 6 | Улучш. и долгов. сооруж. почти одинаково выгод. | 2 |
| 1 | 461 | 65 | 25 | 57 | 53 | 26 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 544 | 11 | 38 | 59 | 71 | 23 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 516 | 54 | 24 | 91 | 55 | 90 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . | 3 |
| жел. м. | 7885 | 43 | 320 | 41 | 793 | 53 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| гать. | 353 | 47 | 33 | 18 | 54 | 39 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 2 |
| 1 | 288 | 61 | 15 | 34 | 38 | 65 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго . . . | 3 |
| 1 | 603 | 10 | 47 | 89 | 84 | 7 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 1146 | 20 | 84 | 95 | 153 | 72 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 926 | 96 | 99 | 4 | 154 | 65 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 544 | 11 | 38 | 59 | 71 | 23 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 614 | 79 | 49 | 75 | 86 | 63 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 831 | 37 | 54 | 93 | 104 | 81 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 881 | 8 | 59 | 67 | 112 | 53 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1361 | 61 | 105 | 49 | 187 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 814 | 80 | 53 | 35 | 102 | 23 | Тожъ . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ | К. | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 18/110 | За д Щеголевой мостъ съ подг. | 3 | 95 | 40 | 25 | — | 30 | 72 | | 259 | 10 | 49 | 15 | 64 | 70 |
| 19/111 | Не доѣзжая д. Юрцевой гать съ 2-мя мостами . . . . . | 3 | 249 | 30 | 62 | 7 | 77 | 2 | | 530 | 59 | 105 | 4 | 136 | 87 |
| 20/112 | Въ д. Юрцевой гать съ 2 мост. | 3 | 715 | 40 | 247 | 34 | 290 | 26 | | 1106 | 20 | 281 | 89 | 348 | 26 |
| 21/113 | За д. Юрцевой мостъ съ гатью . | 3 | 77 | 90 | 16 | 66 | 21 | 33 | | 230 | 5 | 40 | 60 | 54 | 41 |
| 22/114 | Передъ д. Чегаревой мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 139 | 80 | 35 | 14 | 43 | 53 | | 381 | 56 | 67 | 24 | 90 | 13 |
| 23/115 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | 3 | 137 | 40 | 34 | 96 | 43 | 20 | | 276 | 60 | 56 | 35 | 72 | 95 |
| 24/116 | Въ д. Двойняхъ мостъ съ подг. . | 3 | 256 | 16 | 48 | 54 | 63 | 91 | | 366 | 88 | 66 | 54 | 88 | 56 |
| 25/117 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | 3 | 400 | 90 | 115 | 93 | 139 | 98 | | 482 | 75 | 126 | 10 | 155 | 7 |
| 26/118 | За д. Двойнями мостъ съ подг. | 3 | 69 | 40 | 14 | 5 | 18 | 21 | | 223 | 40 | 38 | 35 | 51 | 76 |
| 27/119 | За д. Вельчиковой мостъ съ подг. | 3 | 112 | 60 | 31 | 47 | 38 | 22 | | 278 | 70 | 55 | 27 | 72 | — |
| 28/120 | Передъ с. Песьимъ мостъ съ подг. | 3 | 69 | 40 | 14 | 5 | 18 | 21 | | 223 | 40 | 38 | 35 | 51 | 76 |
| 29/121 | За с. Песьимъ мостъ съ подг. . | 2 | 172 | 10 | 45 | 7 | 55 | 40 | | 380 | 42 | 62 | 65 | 85 | 48 |
| 30/122 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 74 | 50 | 15 | 61 | 20 | 7 | | 227 | 39 | 39 | 70 | 53 | 35 |
| 31/123 | Въ концѣ д. Останиной мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 338 | 50 | 115 | 15 | 135 | 46 | | 523 | 70 | 131 | 77 | 163 | 20 |
| 32/124 | За д. Останиной мостъ съ подг. | 3 | 108 | 30 | 29 | 86 | 36 | 35 | | 399 | 4 | 78 | 4 | 101 | 98 |
| 33/125 | Тамъ же гать съ 2-мя мостами . | 3 | 1256 | 75 | 430 | 25 | 505 | 66 | | 1582 | 98 | 434 | 97 | 529 | 95 |
| 34/126 | Въ началѣ дер. Подрядниковой гать съ 2-мя мостами . . . . | 3 | 182 | 75 | 43 | 68 | 54 | 65 | | 434 | 8 | 81 | 94 | 107 | 98 |
| 35/127 | Въ концѣ дер. Подрядниковой мостъ съ подг. . . . . | 2 | 80 | 55 | 18 | 67 | 23 | 51 | | 212 | — | 38 | 95 | 51 | 67 |
| 36/128 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 1 | 105 | 30 | 25 | 99 | 32 | 30 | | 224 | 50 | 43 | 25 | 56 | 72 |
| 37/129 | При въѣздѣ въ село Владычино мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 131 | 60 | 28 | 43 | 36 | 33 | | 208 | 75 | 40 | 67 | 53 | 19 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 533 | 11 | 26 | 49 | 58 | 47 | Долговѣч. сооруж. выгоднѣе улучшеннаго | 3 |
| два 1 | 1229 | 58 | 99 | 50 | 173 | 28 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| два 1 | 3071 | 19 | 244 | 16 | 428 | 42 | Тожъ | 3 |
| 1 | 455 | 76 | 24 | 64 | 51 | 98 | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшеннаго | 3 |
| 2 | 948 | 49 | 58 | 88 | 115 | 79 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 1 | 661 | 91 | 57 | 19 | 96 | 90 | Тожъ | 3 |
| 12 пол. | 1476 | 8 | 70 | 79 | 159 | 36 | Тожъ | 3 |
| 1 | 1574 | 86 | 201 | 34 | 295 | 83 | Тожъ | 3 |
| 1 | 426 | 31 | 19 | 99 | 45 | 56 | Долговѣчное сооруженіе выгоднѣе улучшен. | 3 |
| 1 | 599 | 39 | 32 | 81 | 68 | 77 | Тожъ | 3 |
| 1 | 426 | 31 | 19 | 99 | 45 | 56 | Тожъ | 3 |
| 1 | 744 | 37 | 70 | 21 | 114 | 87 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| 1 | 443 | 98 | 22 | 78 | 49 | 41 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшен. | 3 |
| 1 | 1427 | 89 | 111 | 81 | 197 | 48 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 2 | 1189 | 18 | 65 | 36 | 136 | 71 | Тожъ | 3 |
| 12 пол. | 5845 | 69 | 437 | 37 | 788 | 11 | Тожъ | 3 |
| два 1 | 1132 | 87 | 97 | 47 | 165 | 44 | Тожъ | 3 |
| 1 | 534 | 73 | 42 | 81 | 74 | 90 | Тожъ | 2 |
| 1 | 617 | 43 | 57 | 61 | 94 | 66 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 1 |
| 1 | 562 | 31 | 48 | 73 | 82 | 47 | Тожъ | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 38/130 | Въ концѣ д. Бутовой мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 61 | 95 | 12 | 76 | 16 | 48 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 39/131 | За д. Бутовой мостъ съ гатью . | 3 | 103 | 80 | 25 | 97 | 32 | 20 | 230 | 75 | 45 | 40 | 59 | 24 |
| 40/132 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 131 | 60 | 28 | 43 | 36 | 33 | 296 | 24 | 52 | 28 | 70 | 5 |
| 41/133 | Передъ с. Жабкою мостъ . . | 2 | 108 | 75 | 19 | 14 | 25 | 66 | 302 | 49 | 49 | 70 | 67 | 84 |
| 42/134 | За с. Жабкою мостъ съ подг. . | 1 | 123 | 40 | 37 | 19 | 44 | 60 | 278 | 19 | 56 | 76 | 73 | 45 |
| 43/135 | На р. Цнѣ мостъ съ дамбой . | 3 | 3052 | 51 | 326 | 44 | 509 | 58 | 7849 | 43 | 1018 | 43 | 1489 | 39 |
| 44/136 | За д. Алешней мостъ съ подг. . | 1 | 61 | 95 | 12 | 76 | 16 | 48 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 45/137 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 1 | 55 | 75 | 10 | 79 | 14 | 14 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 46/138 | Не доѣзжая с. Шарапова мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 52 | 65 | 9 | 81 | 12 | 97 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 47/139 | При въѣздѣ въ с. Шарапово мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 108 | 45 | 27 | 54 | 34 | 5 | 234 | 50 | 46 | 69 | 60 | 76 |
| 48/140 | За с. Шараповымъ мостъ съ подг. | 3 | 153 | 30 | 35 | 33 | 44 | 53 | 959 | 89 | 117 | 96 | 175 | 55 |
| 49/141 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 3 | 71 | 20 | 15 | 15 | 19 | 42 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 50/142 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 9 | 30 | 2 | 95 | 3 | 51 | 7 | 50 | 2 | 58 | 3 | 3 |
| 51/143 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 12 | 40 | 3 | 94 | 4 | 68 | 10 | — | 3 | 44 | 4 | 4 |
| 52/144 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 2 | 97 | 55 | 23 | 53 | 29 | 38 | 218 | 25 | 41 | 10 | 54 | 19 |
| 53/155 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 61 | 95 | 12 | 76 | 16 | 48 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 54/146 | Не доѣзжая д. Тереховой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 75 | 85 | 16 | 63 | 21 | 18 | 388 | 85 | 58 | 45 | 81 | 78 |
| 55/147 | При въѣздѣ въ д. Терехову мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 116 | 10 | 23 | 51 | 30 | 48 | 773 | 75 | 98 | — | 144 | 42 |
| 56/148 | За д. Тереховой мостъ съ подг. | 2 | 200 | 8 | 35 | 7 | 47 | 8 | 659 | 14 | 107 | 21 | 146 | 75 |
| 57/149 | Не доѣзжая д. Бармино гать . | — | 28 | 50 | 10 | 87 | 12 | 58 | 34 | 70 | 10 | 10 | 12 | 18 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 658 | 78 | 65 | 1 | 104 | 54 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 909 | 33 | 61 | 51 | 116 | 7 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 796 | 38 | 46 | 71 | 94 | 49 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 883 | 34 | 59 | 93 | 112 | 93 | Тожъ . . . . . | 1 |
| жел. м. | 37991 | 18 | 1109 | 17 | 3388 | 64 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 1 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 683 | 59 | 69 | 45 | 110 | 47 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 3102 | 19 | 152 | 54 | 338 | 67 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 49 | 62 | 8 | 88 | 11 | 86 | Гать надо только улучшить . . . . . | 2 |
| гать. | 66 | 16 | 11 | 84 | 15 | 81 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 576 | 8 | 50 | 21 | 84 | 78 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 12 пол. | 1508 | 14 | 88 | 74 | 179 | 23 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 4 удв. | 2350 | 73 | 123 | 4 | 264 | 8 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2496 | 59 | 108 | 14 | 257 | 93 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 196 | 50 | 18 | 40 | 30 | 19 | Гать надо только улучшить . . . . . | 2 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. | РУБ. | К. |
| 58/150 | При въѣздѣ въ д. Бармино мостъ съ подгатк. | 2 | 77 | 45 | 17 | 69 | 22 | 34 | 209 | 50 | 38 | 9 | 50 | 66 |
| 59/151 | Въ с. Средниковѣ мостъ съ гатью | 2 | 195 | 25 | 55 | 12 | 66 | 84 | 304 | 50 | 70 | 77 | 89 | 4 |
| 60/152 | Въ с. Средниковѣ мостъ съ дамб. | 3 | 1055 | 64 | 121 | 98 | 185 | 31 | 1939 | 70 | 229 | 42 | 345 | 79 |
| 61/153 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. | 3 | 55 | 75 | 10 | 79 | 14 | 14 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 62/154 | При въѣздѣ въ дер. Самойлиху мостъ съ подгатк. | 3 | 75 | 65 | 17 | 84 | 22 | 38 | 219 | 20 | 39 | 59 | 52 | 74 |
| 63/155 | За д. Самойлихой мость съ подг. | 2 | 139 | 75 | 34 | 12 | 42 | 50 | 336 | 48 | 58 | 27 | 78 | 45 |
| 64/156 | Тамъ же далѣе мость съ подг. | 2 | 54 | — | 10 | 30 | 13 | 55 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 65/157 | При началѣ д. Дубровки мостъ съ подгатк. | 2 | 84 | 20 | 21 | 10 | 26 | 15 | 219 | 20 | 39 | 59 | 52 | 74 |
| 66/158 | Въ д. Дубровкѣ мостъ съ гатью | 2 | 133 | 55 | 31 | 94 | 39 | 95 | 233 | 80 | 44 | 64 | 58 | 67 |
| 67/159 | Въ концѣ д. Дубровкѣ мостъ съ гатью | 2 | 203 | 90 | 66 | 78 | 79 | 1 | 364 | 94 | 82 | 1 | 103 | 91 |
| 68/160 | Не доѣзжая д. Пырковой мостъ съ подгатк. | 2 | 266 | 90 | 65 | 3 | 81 | 12 | 150 | 39 | 37 | 37 | 46 | 39 |
| 69/161 | Далѣе на р. Чалицѣ мостъ съ подгатк. | 2 | 723 | 55 | 133 | 77 | 177 | 18 | 1281 | 60 | 188 | 40 | 265 | 30 |
| 70/162 | При выѣздѣ изъ д. Пырковой мостъ съ подгатк. | 2 | 69 | 70 | 15 | 22 | 19 | 40 | 203 | 25 | 35 | 94 | 48 | 13 |
| 71/163 | За д. Пырковой мостъ съ подг. | 2 | 61 | 90 | 12 | 20 | 15 | 91 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 72/164 | Далѣе мостъ съ подгатк. | 2 | 61 | 90 | 12 | 20 | 15 | 91 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 73/165 | За д. Подлѣсной два моста съ гатью | 2 | 130 | — | 26 | 37 | 34 | 19 | 382 | 75 | 63 | 72 | 86 | 68 |
| 74/166 | Не доѣзжая д. Митронихи мостъ съ подгатк. | 3 | 65 | 67 | 14 | 3 | 17 | 97 | 219 | 20 | 39 | 59 | 52 | 74 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 518 | 19 | 39 | 85 | 70 | 94 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| 1 | 1146 | 71 | 152 | 33 | 221 | 13 | Тожъ . . . . . | 2 |
| жел. м. | 7544 | 54 | 288 | 63 | 741 | 29 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 549 | 29 | 28 | 65 | 61 | 61 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 2 | 1138 | 73 | 63 | 11 | 131 | 43 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 549 | 29 | 28 | 65 | 61 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 647 | 54 | 37 | 85 | 76 | 70 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 1374 | 59 | 105 | 93 | 188 | 41 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 749 | 5 | 68 | 8 | 113 | 2 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |
| жел. м. | 5924 | 55 | 175 | 16 | 530 | 63 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчнаго . . | 2 |
| 1 | 476 | 84 | 32 | 45 | 61 | 6 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| два 1 | 804 | 82 | 38 | 27 | 86 | 55 | Улучшен. и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны . . . . . | 2 |
| 1 | 549 | 29 | 28 | 65 | 61 | 61 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 75/167 | При въѣздѣ въ д. Митрониху мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 61 | 90 | 12 | 20 | 15 | 91 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 76/168 | Въ д. Митронихѣ два моста и гать . . . . . | 3 | 526 | 10 | 180 | 98 | 212 | 55 | 889 | 50 | 210 | 49 | 263 | 86 |
| 77/169 | За д. Митронихой мостъ съ подг. | 3 | 71 | 20 | 15 | 15 | 19 | 42 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 78/170 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . | 3 | 81 | 35 | 20 | 2 | 24 | 90 | 219 | 20 | 39 | 59 | 52 | 74 |
| 79/171 | Не доѣзжая д. Дерзкой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 52 | 65 | 9 | 81 | 12 | 97 | 197 | — | 33 | 79 | 45 | 61 |
| 80/172 | При выѣздѣ изъ д. Дерзковой гать съ 3 мост. . . . . | 3 | 1078 | — | 344 | 68 | 409 | 36 | 1459 | 50 | 365 | 30 | 452 | 87 |
| 81/173 | На заливѣ р. Пра гать съ 2-мя мостами . . . . . | 1 | 597 | 80 | 138 | 9 | 173 | 96 | 1072 | 95 | 82 | 85 | 147 | 23 |
| 82/174 | Въ с. Радушкинѣ мостъ . . . | 2 | 2604 | 17 | 449 | 36 | 605 | 61 | 4097 | 50 | 586 | 15 | 832 | — |
| 83/175 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 171 | — | 65 | 25 | 75 | 51 | 208 | 20 | 60 | 60 | 73 | 9 |
| 84/176 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью | 2 | 206 | 5 | 68 | 74 | 81 | 11 | 378 | 82 | 86 | 5 | 108 | 78 |
| 85/177 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | 3 | 237 | 40 | 80 | 70 | 94 | 95 | 416 | 99 | 97 | 16 | 122 | 18 |
| 86/178 | Тамъ же далѣе гать . . . . | — | 42 | 25 | 16 | 31 | 18 | 84 | 52 | 5 | 15 | 15 | 18 | 27 |
| 87/179 | За д. Дубасовой мостъ съ подг. | 3 | 97 | 75 | 27 | 41 | 33 | 28 | 246 | 96 | 47 | 67 | 62 | 49 |
| 88/180 | На рѣчкѣ Олегъ гать съ 2-мя мостами . . . . . | 2 | 559 | 25 | 147 | 20 | 180 | 75 | 1111 | 84 | 213 | 4 | 279 | 75 |
| 89/181 | Не доѣзжая д. Евлевой гать . | — | 259 | 35 | 98 | 96 | 114 | 52 | 315 | 77 | 91 | 91 | 110 | 86 |
| 90/182 | На р. Ялмѣ мостъ съ подгатк. . | 2 | 1798 | 20 | 313 | 49 | 421 | 38 | 4901 | 25 | 784 | 82 | 1078 | 81 |
| 91/183 | Далѣе мостъ съ подгатк. . . . | 3 | 94 | 90 | 26 | 33 | 32 | 2 | 243 | 49 | 46 | 66 | 61 | 27 |
| 91/184 | Не доѣзжая д. Тюрвицы мостъ съ под. | 1 | 77 | 80 | 19 | 80 | 24 | 47 | 222 | 67 | 40 | 60 | 53 | 96 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| два 1 | 3672 | 73 | 298 | 35 | 518 | 71 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 549 | 29 | 28 | 65 | 61 | 61 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 1 | 435 | 49 | 25 | 5 | 51 | 18 | Тожъ . . . . . | 2 |
| три 1 | 6430 | 12 | 657 | 76 | 1043 | 56 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 1441 | 45 | 128 | 80 | 215 | 29 | Тожъ; улучш. сооруж. выгоднѣе существующ. . | 1 |
| жел. м. | 22085 | 95 | 552 | 67 | 1877 | 83 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| гать. | 1179 | — | 110 | 40 | 181 | 14 | Гать можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 1453 | 19 | 113 | 29 | 200 | 48 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 1669 | 34 | 133 | 53 | 233 | 69 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 294 | 75 | 27 | 60 | 45 | 28 | Гать можно только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 706 | 49 | 43 | 37 | 85 | 76 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 3 |
| 1 и жел.м. | 5533 | 54 | 254 | 32 | 586 | 34 | Тожъ . . . . . | 2 |
| гать. | 1788 | 15 | 167 | 44 | 274 | 73 | Гать можно только улучшить . . . . . | 2 |
| жел. м. | 27145 | 10 | 707 | 20 | 2335 | 91 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 2 |
| 1 | 686 | 84 | 41 | 53 | 82 | 74 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 568 | 94 | 30 | 49 | 64 | 63 | Тожъ . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| | *Трактъ Московскій (1 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/186 | Въ Солдатской слободѣ мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 505 | 20 | 117 | 43 | 147 | 74 | 1604 | 65 | 268 | 25 | 364 | 53 |
| 2/187 | Передъ д. Кормиловской мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 68 | 80 | 16 | 7 | 20 | 20 | 257 | 55 | 40 | 60 | 56 | 6 |
| 3/188 | Въ д. Кормиловской гать . . | — | 18 | 70 | 5 | 75 | 6 | 87 | 14 | 63 | 4 | 95 | 5 | 83 |
| 4/189 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 2 | 252 | 30 | 76 | 80 | 91 | 94 | 383 | 90 | 83 | 35 | 106 | 39 |
| 5/190 | За д. Кормиловской мостъ съ гатями . . . . . | 3 | 285 | 26 | 69 | 10 | 86 | 21 | 912 | 50 | 156 | 40 | 211 | 15 |
| 6/191 | Противъ д. Ашневой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 113 | 65 | 29 | 99 | 36 | 80 | 294 | 79 | 53 | 20 | 70 | 89 |
| 7/192 | Не доѣзжая д. Бузятъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 71 | 15 | 16 | 93 | 21 | 20 | 264 | 29 | 41 | 95 | 57 | 81 |
| 8/193 | Въ началѣ д. Бузятъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 96 | 65 | 24 | 77 | 30 | 57 | 280 | 16 | 48 | 25 | 65 | 6 |
| 9/194 | Въ концѣ д. Бузятъ гать . . | — | 329 | 40 | 108 | 78 | 128 | 54 | 298 | 90 | 93 | 33 | 111 | 26 |
| 10/195 | Между д. Бузятами и Ефремов. мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 160 | 95 | 52 | 82 | 62 | 47 | 374 | 80 | 76 | 69 | 99 | 18 |
| 11/196 | Среди д. Ефремовской мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 144 | 25 | 39 | 40 | 48 | 5 | 321 | 48 | 61 | 30 | 80 | 59 |
| 12/197 | Въ концѣ д. Ефремовской мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 57 | 55 | 12 | 75 | 16 | 20 | 266 | 95 | 42 | 85 | 58 | 89 |
| 13/198 | На рѣчкѣ. Теребенкѣ мостъ съ подг.(*) . . . . . | 2 | 163 | 48 | 39 | 57 | 49 | 38 | 1266 | — | 189 | 23 | 265 | 19 |
| | *Трактъ Зарайскій (2 разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/199 | Противъ д. Большихъ Холмовъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 108 | 65 | 27 | 36 | 33 | 87 | 151 | 58 | 32 | 18 | 41 | 27 |

(*) Сооруженіе содержится двумя земствами, Егорьевскимъ и Богородскимъ (Московской губ.), а потому всѣ означен

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. №№ типовъ. | Стоимость. руб. | к. | Нормальный ремонтъ. руб. | к. | Стоимость эксплоатаціи. руб. | к. | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жел. м. | 5672 | 40 | 218 | 6 | 558 | 41 | Улучшенное сооружен. выгодн. долговѣчн. | 3 |
| 1 | 483 | 26 | 24 | 64 | 53 | 63 | Долговѣчн. сооруж. выгоднѣе улучшен. | 2 |
| гать. | 64 | 79 | 10 | 23 | 14 | 12 | Гать можно только улучшить | 2 |
| 1 | 1042 | 81 | 112 | 99 | 175 | 55 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 2 |
| жел. м. | 3751 | 97 | 125 | 68 | 350 | 80 | Тожъ | 3 |
| 1 | 648 | 18 | 50 | 68 | 89 | 57 | Тожъ | 2 |
| 1 | 503 | 68 | 27 | 43 | 57 | 65 | Улучшенное и долговѣчн. сооруженія одинаково выгодны | 3 |
| 1 | 589 | 28 | 41 | 38 | 76 | 73 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| гать. | 1010 | 77 | 96 | 38 | 157 | 3 | Гать надо только улучшить | 2 |
| 1 | 858 | 87 | 54 | 93 | 106 | 46 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. | 3 |
| 1 | 756 | 95 | 67 | 42 | 112 | 83 | Тожъ | 3 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ | 3 |
| жел. м. | 4875 | 50 | 155 | 52 | 448 | 5 | Тожъ | 2 |
| 1 | 615 | 59 | 45 | 10 | 82 | 3 | Тожъ | 3 |

ныя для этаго сооруженія цифры приведены въ половинномъ размѣрѣ.

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 2/200 | Противъ д. Малыхъ Холмовъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 159 | 65 | 43 | 3 | 52 | 60 | 191 | 48 | 45 | 68 | 57 | 17 |
| 3/201 | За д. Малыми Холмами мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 96 | 75 | 23 | 70 | 29 | 50 | 142 | 27 | 29 | 3 | 37 | 56 |
| 4/202 | Тамъ же мостъ съ гатью . . | 3 | 200 | 45 | 55 | 56 | 67 | 58 | 223 | 40 | 56 | 48 | 69 | 88 |
| 5/203 | Въ дачѣ д. Бережки гать. . . | — | 45 | 90 | 14 | 10 | 16 | 85 | 35 | 91 | 12 | 15 | 14 | 30 |
| 6/204 | Противъ д. Малыхъ Холмовъ мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 118 | 85 | 30 | 49 | 37 | 62 | 159 | 56 | 34 | 88 | 44 | 45 |
| 7/205 | Тамъ же мостъ съ гатью . . | 3 | 79 | 75 | 18 | 48 | 23 | 26 | 128 | 97 | 24 | 53 | 32 | 27 |
| 8/206 | Противъ лѣса купца Брехова мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 151 | 15 | 40 | 42 | 49 | 48 | 184 | 83 | 43 | 43 | 54 | 52 |
| 9/207 | Противъ лѣса г. Пушечникова мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 147 | 75 | 39 | 38 | 48 | 23 | 182 | 17 | 42 | 53 | 53 | 46 |
| 10/208 | Въ дачѣ г. Пушечникова мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 134 | 65 | 36 | 11 | 44 | 19 | 164 | 61 | 39 | 38 | 49 | 25 |
| 11/209 | Противъ лѣса г. Карцева мостъ съ гатью . . . . . | 2 | 127 | 35 | 33 | 11 | 40 | 75 | 166 | 21 | 37 | 13 | 47 | 10 |
| 12/210 | Тамъ же мостъ съ гатью . . . | 3 | 62 | 75 | 13 | 25 | 17 | 1 | 115 | 67 | 20 | 3 | 26 | 97 |
| 13/211 | Противъ сарая г. Пушечникова мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 139 | 25 | 36 | 76 | 45 | 11 | 175 | 52 | 40 | 28 | 50 | 81 |
| 14/212 | Не доѣзжая д. Михалей мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 134 | 15 | 35 | 20 | 43 | 24 | 171 | 53 | 38 | 93 | 49 | 22 |
| 15/213 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 84 | 85 | 20 | 4 | 25 | 13 | 127 | 46 | 25 | 88 | 33 | 52 |
| 16/214 | Тамъ же далѣе мостъ съ подг. . | 3 | 119 | 35 | 31 | 41 | 38 | 57 | 152 | 64 | 35 | 33 | 44 | 49 |
| 17/215 | Въ д. Михаляхъ гать съ 2 мост. | 3 | 369 | 86 | 100 | 44 | 122 | 63 | 374 | 58 | 94 | 93 | 117 | 40 |
| 18/216 | На р. Устани мостъ съ гатью. . | 3 | 294 | 86 | 57 | 58 | 75 | 27 | 620 | 98 | 92 | 46 | 129 | 71 |
| 19/217 | Въ концѣ д. Михалей гать съ 2-мя мостами . . . . . | 3 | 260 | 30 | 68 | 70 | 84 | 31 | 238 | 12 | 60 | 53 | 74 | 81 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 1 | 792 | 29 | 73 | — | 120 | 53 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 574 | 36 | 38 | 59 | 73 | 5 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 933 | 65 | 95 | 32 | 151 | 33 | Тожъ . . . . . | 3 |
| гать. | 159 | 3 | 25 | 11 | 34 | 65 | Гать надо только улучшить . . . . . | 2 |
| 1 | 650 | 93 | 50 | 68 | 89 | 73 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 762 | 84 | 68 | 35 | 114 | 12 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 751 | 6 | 66 | 49 | 111 | 55 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 679 | 58 | 59 | 98 | 100 | 75 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 680 | 38 | 55 | 33 | 96 | 15 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . | 2 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 721 | 61 | 61 | 84 | 105 | 13 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 703 | 94 | 59 | 5 | 101 | 28 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 516 | 63 | 32 | 8 | 63 | 7 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 626 | 57 | 51 | 61 | 89 | 20 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 11 пол. | 1734 | 89 | 162 | 32 | 266 | 40 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 5 удв. | 2447 | 62 | 91 | 90 | 238 | 75 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . | 3 |
| 1 | 989 | 41 | 103 | 69 | 163 | 5 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчнаго и существующаго . . . . . | 3 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 20/218 | На р. Покровкѣ мостъ съ подг. | — | 150 | 36 | 35 | 17 | 44 | 19 | 879 | 98 | 142 | 41 | 195 | 20 |
| 21/219 | На 16 вер. мостъ съ подгатк. . | 2 | 132 | 96 | 33 | 97 | 41 | 95 | 222 | 88 | 45 | 79 | 59 | 16 |
| 22/220 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью . | 3 | 110 | 35 | 27 | 88 | 34 | 50 | 152 | 91 | 32 | 63 | 41 | 80 |
| 23/221 | Не доѣзжая д. Сазоновой мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 105 | 25 | 26 | 32 | 32 | 63 | 148 | 92 | 31 | 28 | 40 | 21 |
| 24/222 | Въ д. Сазоновой гать съ 2 мост. | 3 | 326 | 80 | 105 | 41 | 125 | 1 | 463 | 84 | 113 | 69 | 141 | 52 |
| 25/223 | Тамъ же гать съ 2 мостами . . | 3 | 159 | 50 | 36 | 96 | 46 | 52 | 257 | 94 | 49 | 7 | 64 | 54 |
| 26/224 | Тамъ же далѣе мостъ съ гатью. | 2 | 176 | 65 | 48 | 26 | 58 | 86 | 215 | 78 | 50 | 18 | 63 | 12 |
| 27/225 | Противъ усадьбы кн. Оболенск. мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 70 | 5 | 16 | 25 | 20 | 45 | 192 | 28 | 34 | 18 | 45 | 72 |
| 28/226 | Въ д. Калачевой мостъ съ подг. | 2 | 257 | 67 | 51 | 36 | 66 | 82 | 668 | 88 | 94 | 71 | 134 | 84 |
| 29/227 | Противъ д. Зайцевой мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 62 | 75 | 13 | 25 | 17 | 1 | 112 | 92 | 20 | 3 | 26 | 80 |
| 30/228 | Въ д. Бутовой мостъ съ гатью. | 2 | 168 | 56 | 37 | 81 | 47 | 92 | 214 | 71 | 43 | 63 | 56 | 51 |
| 31/229 | За д. Бутовой мостъ съ подг. . | 3 | 62 | 75 | 13 | 25 | 17 | 1 | 115 | 67 | 20 | 3 | 26 | 97 |
| 32/230 | Въ с. Троицкомъ мостъ съ подг. | 2 | 257 | 67 | 51 | 36 | 66 | 82 | 505 | 73 | 71 | 65 | 101 | 99 |
| 33/231 | Среди с. Троицкаго мостъ съ подг. | 3 | 55 | 95 | 11 | 17 | 14 | 52 | 107 | 60 | 18 | 23 | 24 | 68 |
| 34/232 | Въ концѣ с. Троицкаго мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 59 | 35 | 12 | 21 | 15 | 77 | 110 | 26 | 19 | 13 | 25 | 74 |
| 35/233 | За с. Троицкимъ мостъ съ подг. | 3 | 78 | 55 | 1 8 | 87 | 23 | 58 | 196 | 18 | 36 | 43 | 48 | 20 |
| 36/234 | На рѣчкѣ Малой Брычикѣ мостъ съ подгатк, . . . . . | 1 | 158 | 36 | 34 | 67 | 44 | 17 | 266 | 78 | 50 | 19 | 66 | 19 |
| 37/235 | На рѣчкѣ Большой Брычикѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 163 | 55 | 44 | 99 | 54 | 80 | 262 | 68 | 58 | 93 | 74 | 69 |
| 38/236 | Противъ Блохинскихъ выселокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 86 | 55 | 20 | 57 | 25 | 76 | 36 | — | 11 | 25 | 13 | 41 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| 5 удв. | 3445 | 97 | 148 | 45 | 355 | 21 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣч. . . . . | 2 |
| 2 | 973 | 98 | 49 | 56 | 107 | 99 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 621 | 48 | 46 | 3 | 83 | 31 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 603 | 81 | 43 | 24 | 79 | 46 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1684 | 60 | 106 | 70 | 207 | 78 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 1025 | 42 | 58 | 58 | 120 | 11 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 886 | 94 | 82 | 30 | 135 | 51 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 852 | 28 | 45 | 86 | 96 | 99 | Тожъ . . . . . | 3 |
| жел. м. | 3472 | 82 | 106 | 18 | 314 | 55 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 423 | 56 | 19 | 99 | 45 | 40 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 2 | 854 | 62 | 51 | 44 | 102 | 71 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 4 удв. | 2138 | 81 | 87 | 28 | 215 | 61 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 1 | 515 | 46 | 29 | 29 | 60 | 21 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 2 | 817 | 33 | 41 | 21 | 90 | 24 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 12 пол. | 1339 | 93 | 60 | 73 | 141 | 13 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 1 |
| 2 | 1085 | 13 | 83 | 6 | 148 | 16 | Тожъ. . . . . | 3 |
| гать. | 150 | 20 | 23 | 25 | 32 | 26 | Мостъ можно уничтожить . . . . . | 1 |

| №№ согласно описанію. | Мѣстонахожденіе сооруженія и наименованіе естественнаго препятствія. | Существующія сооруженія. | | | | | | | Проэктируемыя улучшенныя сооруженія. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крайній срокъ службы сооруженія. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | |
| | | | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. |
| 39/237 | Противъ д. Старая Блохина мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 105 | 25 | 26 | 32 | 32 | 63 | 50 | 63 | 16 | 20 | 19 | 24 |
| 40/238 | На Блохинскомъ оврагѣ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 78 | 55 | 18 | 87 | 23 | 58 | 120 | 72 | 24 | 53 | 31 | 77 |
| 41/239 | Подъ с. Надѣевымъ мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 301 | 17 | 70 | 65 | 88 | 72 | 381 | 61 | 75 | 7 | 97 | 97 |
| 42/240 | Не доѣзжая с. Малива мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 333 | 56 | 97 | 24 | 117 | 25 | 328 | 47 | 92 | 3 | 111 | 74 |
| 43/241 | Въ д. Маливѣ мостъ съ подгатк. | 3 | 172 | 5 | 47 | 60 | 57 | 92 | 199 | 37 | 49 | 28 | 61 | 24 |
| 44/242 | За д. Маливой гать съ 3-мя мостами . . . . . | 3 | 648 | 76 | 151 | 40 | 190 | 33 | 5359 | 39 | 294 | 95 | 616 | 51 |
| 45/243 | За д. Маливой мостъ съ подг. | 3 | 408 | 99 | 122 | 15 | 146 | 69 | 1575 | 48 | 115 | 65 | 210 | 18 |
| | *Трактъ Коломенскій (3-го разр.)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1/244 | На рѣчкѣ Торжокъ мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 255 | 55 | 80 | 43 | 95 | 77 | 407 | 4 | 89 | 78 | 114 | 19 |
| 2/245 | Въ дачѣ д. Михалей мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 81 | 95 | 19 | 91 | 24 | 82 | 111 | 60 | 21 | 66 | 28 | 36 |
| 3/246 | На рѣчкѣ Безымянкѣ мостъ съ гатью . . . . . | 3 | 225 | 45 | 69 | 11 | 82 | 64 | 292 | 97 | 67 | 4 | 84 | 62 |
| 4/247 | Въ с. Тимшинѣ мостъ съ подг. | 2 | 115 | 25 | 24 | 28 | 31 | 20 | 101 | 30 | 20 | 10 | 26 | 18 |
| 5/248 | Не доѣзжая дер. Дмитріевской мостъ съ подгатк. . . . . | 3 | 295 | 15 | 101 | 84 | 119 | 54 | 321 | 26 | 88 | 48 | 107 | 76 |
| 6/249 | Передъ д. Дмитріевской мостъ съ подг. | 2 | 177 | 15 | 49 | 17 | 59 | 80 | 178 | 80 | 43 | 50 | 54 | 23 |
| 7/250 | На границѣ Колом. уѣзда мостъ съ подгатк. . . . . | 2 | 130 | 31 | 23 | 76 | 31 | 58 | 1032 | 50 | 152 | 95 | 214 | 90 |

| Проэктируемыя долговѣчныя сооруженія. | | | | | | | Соображенія и заключенія о выгодности замѣны существующихъ сооруженій улучшенными или долговѣчными. | Разрядъ по времени замѣны. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ типовъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | | Стоимость эксплоатаціи. | | | |
| | руб. | к. | руб. | к. | руб. | к. | | |
| гать. | 214 | 79 | 33 | 48 | 46 | 37 | Тожъ. . . . . | 1 |
| 1 | 485 | 21 | 29 | 29 | 58 | 40 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 3 |
| 13 пол. | 2488 | 58 | 106 | 45 | 255 | 77 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 1 | 1398 | 96 | 168 | 79 | 252 | 72 | Улучш. сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существ. | 3 |
| 1 | 836 | 66 | 80 | 44 | 130 | 63 | Улучшен. сооруженіе выгодн. долговѣчн. . . . | 3 |
| дер. мосты. | 5359 | 39 | 294 | 95 | 616 | 51 | Сооруженіе возможно только заливное . . . . | 3 |
| дер. м. | 1575 | 48 | 115 | 65 | 210 | 18 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 13 пол. | 2836 | 13 | 130 | 15 | 300 | 32 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. . . . | 2 |
| 1 | 527 | 24 | 31 | 15 | 62 | 78 | Тожъ . . . . . | 2 |
| 11 пол. | 1478 | 9 | 78 | 12 | 166 | 81 | Тожъ. . . . . | 3 |
| 1 | 473 | 43 | 27 | 43 | 55 | 83 | Улучшенное сооруж. выгоднѣе долговѣчн. и существующаго . . . . . | 1 |
| 1 | 1358 | 72 | 102 | 33 | 183 | 85 | Тожъ . . . . . | 3 |
| 1 | 857 | 8 | 83 | 23 | 134 | 65 | Тожъ. . . . . | 2 |
| жел. м. | 8184 | 18 | 236 | 18 | 727 | 23 | Улучшенное сооруженіе выгоднѣе долговѣчн. . | 2 |

Изъ вѣдомости третьей, въ которой сравненіе стоимости устройства, нормальнаго ремонта и стоимости эксплоатаціи существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ сооруженій приведено для каждаго случая, не трудно видѣть, что для различныхъ сооруженій губерніи представляются всевозможные виды выгодности сооруженій — долговѣчныхъ, улучшенныхъ и существующихъ: для большинства случаевъ, конечно, при перестройкѣ сооруженій по типамъ сооруженій проэктированныхъ потребуются дополнительныя затраты; въ нѣкоторыхъ случаяхъ улучшенныя сооруженія, однако представляются наоборотъ выгоднѣе существующихъ; наконецъ, въ очень рѣдкихъ случаяхъ существующія сооруженія въ отношеніи выгодности уступаютъ даже сооруженіямъ долговѣчнымъ. Останавливаясь на послѣднемъ выводѣ и принимая также въ соображеніе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ долговѣчныя сооруженія являются также иногда болѣе выгодными, чѣмъ сооруженія улучшенныя, можно полагать, что въ будущемъ, при достаточномъ возвышеніи цѣны на лѣсъ, каменныя сооруженія должны получить въ губерніи распространеніе довольно значительное.

При разсмотрѣніи всѣхъ трехъ вышепомѣщенныхъ сравнительныхъ вѣдомостей между прочимъ не слѣдуетъ забывать, что улучшенные деревянные мосты принимались различной прочности и ширины (въ зависимости отъ важности трактовъ), между тѣмъ какъ долговѣчные мосты брались всѣ разсчитанные на провозъ максимальныхъ грузовъ (600 пуд.) и единообразной ширины.

# Отдѣлъ седьмой.

## КОНЕЧНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНІЯ ГУБЕРНСКОЙ УПРАВЫ О СПОСОБАХЪ КЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УЛУЧШЕНІЮ ДОРОЖНЫХЪ СООРУЖЕНІЙ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ. (*)

### Обзоръ существующихъ дорожныхъ сооруженій Рязанской губерніи и указаніе частныхъ мѣръ для ихъ улучшенія.

По описанію, произведенному въ 1883 и 84 годахъ, оказывается, что въ настоящее время на трактахъ губерніи находится всего 2.422 сооруженія; изъ этого числа мостовъ разныхъ 1.182, гатей, подгатковъ и мостовыхъ при мостахъ 1.095, переправъ, болѣе или менѣе значительныхъ, 31 и наконецъ сооруженій различнаго рода 114. Общее протяженіе наичаще встрѣчаемыхъ сооруженій слѣдующее: длина всѣхъ мостовъ 4780 пог. саж. или 9 верстъ 280 саж., длина гатей, подгатковъ и дамбъ 41791 саж. или 83 версты 291 саж., площадь различнаго рода мостовыхъ—особо 3653 кв. саж., наконецъ длина различныхъ огражденій овраговъ, промоинъ и пр. $3575^{2}/_{3}$ пог. саж. или 7 верстъ $75^{2}/_{3}$ саж.

Стоимость устройства всѣхъ сооруженій, предполагая ихъ выстроенными въ настоящее время вновь, при существованіи только имѣющихся земляныхъ работъ и безъ пріобрѣтенія для мостовъ желѣза (болты, скобы и пр.), исчислена въ такомъ размѣрѣ:

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость мостовъ равняется | —262.632 | руб. 70 коп. |
| — — гатей и подгатковъ | —203.205 | руб. 41 коп. |
| — — остальныхъ сооруженій | — 42.552 | руб. 21 коп. |
| Итого | —508.390 | руб. 23 коп. |

Стоимость пог. саж. сооруженій по всей губерніи среднимъ числомъ вышла равной:

| | | | |
|---|---|---|---|
| для мостовъ деревянныхъ . . . . . | 50 | руб. 76 | коп. |
| » — каменныхъ и смѣшанныхъ . . . . . | 125 | — 28 | — |
| » гатей каменныхъ . . . . . | 8 | — 87 | — |
| » » деревянныхъ . . . . . | 18 | — 25 | — |
| » » хворостяныхъ . . . . . | 4 | — 29 | — |
| » » земляныхъ . . . . . | 1 | — 69 | — |
| » огражденій разныхъ . . . . . | 1 | — 38 | — |

(*) Все, помѣщенное въ этомъ седьмомъ отдѣлѣ сборника, почти цѣликомъ вошло въ доклады Губернской Управы по дорожному дѣлу.

Нормальный ремонтъ, исчисленный на однообразныхъ основаніяхъ для всей губерніи вышелъ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| для мостовъ равняется . . . . . | 33.975 | руб. 76 | коп. |
| » гатей и подгатковъ . . . . . | 44.870 | — 80 | — |
| » остальныхъ сооруженій . . . . . | 15.024 | — 84 | — |

Изъ сопоставленія стоимости устройства существующихъ дорожныхъ сооруженій и вычисленнаго для нихъ нормальнаго ремонта, между прочимъ, обнаружилось, что для всѣхъ сооруженій губерніи нормальный ремонтъ составляетъ слѣдующую часть отъ стоимости сооруженій:

| | |
|---|---|
| для мостовъ, выстроенныхъ изъ дубоваго лѣса . . . . | 11,6% |
| — — выстроенныхъ изъ сосноваго лѣса . . . . | 17,8% |
| для гатей каменныхъ . . . . . | 11,4% |
| » гатей бревенчатыхъ . . . . . | 20,4% |
| » гатей хворостяныхъ . . . . . | 32,8% |
| » гатей земляныхъ . . . . . | 29,2% |

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ между прочимъ видно, что стоимость устройства всѣхъ гатей и подгатковъ только немного менѣе стоимости устройства всѣхъ мостовъ; чтоже касается до нормальнаго ремонта, то таковой для всѣхъ гатей и подгатковъ оказывается даже болѣе, чѣмъ для мостовъ. А потому всѣ заботы объ удешевленіи содержанія дорожныхъ сооруженій должны распространяться въ одинаковой мѣрѣ какъ на сооруженія мостовыя, такъ и на гати, подгатки и прочія, съ ними сродныя сооруженія.

Во время производства мѣстныхъ изслѣдованій всѣ дорожныя сооруженія губерніи были подробно описаны и осмотрѣны членами и техниками Губернской Управы. Общее впечатлѣніе и заключеніе командированныхъ Управою лицъ о состояніи дорожныхъ сооруженій сводится къ нижеслѣдующему:

Въ отношеніи видимыхъ неисправностей и степени ветхости сооруженій вообще можно констатировать, что состояніе большинства сооруженій губерніи удовлетворительно: мосты находятся въ такомъ состояніи, что при отпускаемыхъ губерніей средствахъ они не должны ухудшаться; гати выбиты не особенно много. Но все это, конечно, только говоря вообще; въ частности же приходилось наталкиваться на сооруженія положительно невозможныя и на случаи, при которыхъ представляется, что пути сообщенія губерніи, какъ будто просто оставлены на произволъ судьбы и на доброе желаніе мѣстнаго населенія—исправлять ихъ или ѣздить мимо.

Въ отношеніи небезопасности существующихъ сооруженій для проѣзда слѣдуетъ отмѣ-

тить, что много оврагов огорождено недостаточно, много совсѣмъ не ограждено, на большихъ насыпяхъ часто совсѣмъ нѣтъ тумбъ, а если и есть, то разставлены онѣ рѣдко, на нѣкоторыхъ мостахъ нѣтъ перилъ и наконецъ, что во многихъ случаяхъ уклоны въѣздовъ на мосты и спусковъ съ нихъ допущены чрезвычайно большіе; спуски съ горъ также не вездѣ достаточно пологи.

По степени надзора за существующими сооруженіями можно замѣтить, что въ большинствѣ случаевъ надзоръ этотъ крайне слабъ: слѣдятъ только за тѣмъ, не ветхо ли сооруженіе и нѣтъ ли въ немъ видимыхъ недостатковъ, бьющихъ въ глаза, а о тѣхъ недостаткахъ, которые касаются удобства проѣзда по сооруженію въ распутицу и которые отражаются на самой сути существованія сооруженія и устраненіе которыхъ требуется самымъ назначеніемъ сооруженій, въ большинствѣ случаевъ никто и не заботится. Видно это изъ того, напримѣръ, что отверстія трубъ отъ наносовъ земли не прочищаются, не принимаются мѣры къ тому, чтобы отверстія мостовъ не забивались снѣгомъ, отчего въ весеннее время вода, не находя себя прохода подъ мостомъ, поднимается и заливаетъ подгатки сооруженія; не принимаются также мѣры къ прочисткѣ и углубленію боковыхъ канавъ гатей, вслѣдствіе чего полотно этихъ гатей разстраивается; затѣмъ въ дѣлѣ содержанія мостовыхъ сооруженій не видно также заботъ, чтобы своевременными мѣрами не дать сооруженію быстро придти въ упадокъ, а наоборотъ какъ бы нибудь постараться, чтобы и въ настоящемъ своемъ видѣ оно могло просуществовать еще нѣсколько лѣтъ; а между тѣмъ для этого требуется только иногда подвести какую нибудь дополнительную часть или смѣнить какой нибудь одинъ прогонъ и пр.; часто не обращается также никакого вниманія на устройство ледорѣзовъ или на возобновленіе ледорѣзовъ сшибленныхъ; наконецъ, къ недостаткамъ надзора за существующими сооруженіями относится также полнѣйшее пренебреженіе къ тому, чтобы изъ подъ мостовъ обязательно были удаляемы старыя сваи; до чего доходитъ такое пренебреженіе, можно съ очевидностью убѣдиться изъ отмѣтокъ техниковъ Губернской Управы, изслѣдовавшихъ дорожныя сооруженія. Такъ подъ однимъ изъ мостовъ техникомъ насчитано болѣе 150 старыхъ неудаленныхъ свай; въ другомъ случаѣ техникомъ замѣчено, что изъ невыдернутыхъ старыхъ свай подъ мостомъ образовался цѣлый лѣсъ, и такъ далѣе. Слѣдствіемъ такой небрежности является значительное уменьшеніе отверстія для прохода воды подъ мостомъ, созданіе искуственнаго препятствія для забивки мостоваго отверстія снѣгомъ и, при существованіи ледохода, преграждение для свободнаго прохода льда. Все это въ совокупности иногда заставляло, вмѣсто одного существующаго моста, устраивать еще второй—дополнительный, при чемъ однако старыя сваи подъ первымъ мостомъ опять —таки оставлялись по прежнему.

Изъ представленныхъ замѣтокъ о неудовлетворительности надзора за содержаніемъ существующихъ сооруженій, конечно, не трудно видѣть, что таковая недостаточность надзо-

ра прямо отражается на размѣрѣ расходовъ по содержанію дорожныхъ сооруженій губерніи, и потому заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія губернскаго земства. Въ самомъ дѣлѣ, при такомъ положеніи вещей оказывается что-нибудь одно изъ двухъ: или губернія выдаетъ уѣздамъ гораздо болѣе того, что бы могло соотвѣтствовать настоящему состоянію сооруженій, или изъ суммы расходовъ на содержаніе этихъ сооруженій часть бросается на вѣтеръ. Устраненіе подобнаго обстоятельства, по мнѣнію Губернской Управы, представляется однако дѣломъ не легкимъ. При имѣющемся и установленномъ вообще личномъ составѣ Губернской Управы, разширить надзоръ за содержаніемъ дорожныхъ сооруженій до такихъ размѣровъ, какъ выходитъ по предыдущему, немыслимо, потому что это заставило бы Управу производить не ежегодный только осмотръ дорожныхъ сооруженій, а дѣлать цѣлое изслѣдованіе ихъ. Съ другой стороны, ожидать какихъ либо мѣропріятій въ сказанномъ отношеніи отъ самихъ уѣздовъ представляется весьма сомнительнымъ, потому что даже для сохраненія внѣшней-то исправности дорожныхъ сооруженій и то уѣзды приходится побуждать губернскому земству.

Выше было сказано, что, въ отношеніи видимой прочности и исправности существующихъ сооруженій, ихъ въ общемъ по губерніи можно признать удовлетворительными. Далеко будетъ не то, если предложить вопросъ: проѣздны ли онѣ? Мѣстныя изслѣдованія техниковъ и членовъ Управы обнаружили, что, въ отношеніи проѣздности, существующія сооруженія представляются крайне неудовлетворительными, потому что безъ преувеличенія можно сказать, что около половины существующихъ сооруженій болѣе или менѣе въ распутицу не проѣздны: при этомъ или заливается само мостовое сооруженіе (иногда въ значительной степени и выше перилъ), или, если не заливается мостъ, то заливаются цѣликомъ подгатки сооруженія, или заливаются концы этихъ подгатковъ, или же наконецъ, если нѣтъ ничего подобнаго, то въ распутицу становится плохо проѣзднымъ само полотно гатей и подгатковъ, вслѣдствіе поднятія внутри гатей грунтовыхъ водъ и являющагося по этой причинѣ разстройства этого полотна. Иногда же встрѣчались такія сооруженія, что, въ отношеніи проѣздности ихъ, невольно приходилось задавать себѣ даже вопросъ: для чего они выстроены? Напримѣръ, среди громаднѣйшей по ширинѣ лощины, сильно затопляемой въ половодье водой, стоитъ достаточной высоты мостъ, но подгатки его сдѣланы на столько короткими и имъ данъ на столько крутой уклонъ, что какъ подъѣхать къ мосту, такъ и подняться на него стоитъ большаго труда. Приходитъ половодье, лощина затопляется вся водой, но проѣхать по ней при крайней нуждѣ, положимъ, можно. И вотъ, кому нужно, тотъ, не смотря на то, что лошадь погружается въ воду по брюхо, ѣдетъ; но однако заѣзжать на мостъ ему нѣтъ никакой необходимости. Далѣе, вода спадаетъ, проѣздъ по лощинѣ облегчается; но мостъ опять таки представляется излишнимъ. Наконецъ, лощина высыхаетъ совсѣмъ, и мимо моста устанавливается прекрасная дорога; въѣзжать на мостъ тогда, конечно, никому и въ голову не придетъ. Очевидно, что всѣ затраты на подобный мостъ суть затраты

бросовыя; но дѣло приняло бы совершенно другой оборотъ, если бы подгатки были удлинены до краевъ лощины и имъ была бы придана соотвѣтствующая высота; тогда сооруженіе превратилось бы въ совершенно проѣздное и содержаніе моста на лощинѣ получило бы смыслъ и цѣну. Случай, который приведенъ здѣсь, конечно слишкомъ рѣзкій, тѣмъ не менѣе, однако, въ большей или меньшей степени онъ относится ко многимъ сооруженіямъ и потому въ отношеніи этихъ сооруженій Губернская Управа можетъ сказать: въ томъ видѣ, какъ эти сооруженія представляются теперь, они для проѣзда какъ бы не существуютъ, а между тѣмъ на содержаніе ихъ губернія отпускаетъ извѣстныя суммы. Слѣдовательно, эти сооруженія представляютъ мертвый капиталъ (требующій къ тому же постояннаго прибавленія), которому, однако, возможно придать полную цѣну, сдѣлавъ только одну единовременную затрату,—именно произведя необходимыя земляныя работы. И вотъ рельефный примѣръ экономическаго улучшенія дорожнаго сооруженія. Останавливаясь на немъ, Губернская Управа не можетъ не воспользоваться случаемъ, чтобы не высказать своего мнѣнія, что экономія въ содержаніи дорожныхъ сооруженій, безъ сомнѣнія, состоитъ не въ одномъ только уменьшеніи расходовъ на ихъ содержаніе, нѣтъ—эта экономія заключается также и въ томъ, чтобы каждая земская копѣйка, забиваемая въ сооруженіе, не тратилась напрасно, а чтобы и забитая въ сооруженіе, она представляла свою прежнюю цѣну. И только тогда, по мнѣнію Губернской Управы, содержаніе дорожныхъ сооруженій станетъ на почву домашняго обихода мѣстнаго населенія, обихода скромнаго или роскошнаго, смотря по затратамъ, но тѣмъ не менѣе цѣлесообразно составляемаго. Для приведенія, однако, въ Рязанской губерніи дорожнаго хозяйства въ такое состояніе, земству требуется приложить не мало заботъ.

Обращаясь еще разъ къ приведенному случаю, Губернская Управа не можетъ не отмѣтить того обстоятельства, которое она замѣтила при изслѣдованіи дорожныхъ сооруженій касательно насыпей. Управа удостовѣрилась, что, устраивая сооруженія, уѣзды какъ будто вообще стараются избѣжать земляныхъ работъ, что въ большинствѣ случаевъ земляныхъ работъ въ сооруженіяхъ крайне недостаточно, а вслѣдствіе этого и подгатки являются короткими, слишкомъ крутыми и по концамъ заливаемыми водой. Наконецъ уѣзды даже какъ будто скупятся произвести земляныя насыпки для образованія правильныхъ откосовъ; въ замѣнъ же того сдѣлаютъ бока гатей зачастую почти отвѣсными и укрѣпляютъ ихъ столбами, плетнемъ или старымъ лѣсомъ. А между тѣмъ земляныя работы, какъ не требующія никакого ремонта, являются въ дорожныхъ сооруженіяхъ самыми дешевыми и почти вѣчными. Губернская Управа можетъ объяснить себѣ замѣченное обстоятельство только недостатковъ у уѣздовъ необходимыхъ для производства земляныхъ работъ знаній: какъ ни просты, повидимому, эти работы, но при нихъ необходимо строго сообразовать, какой грунтъ можно употребить въ насыпь и какой нѣтъ, затѣмъ знать, какъ насыпь надо изъ земли составлять, чтобы она слишкомъ не осѣдала и не расползалась, и, наконецъ, какой при различныхъ грунтахъ можно давать откосамъ ук-

лонъ. Очень можетъ быть, что неудачныя въ этомъ отношеніи попытки земскихъ строителей наконецъ и заставили ихъ придти къ мысли, по возможности, избѣгать земляныхъ работъ.

Къ недостаткамъ существующаго дорожнаго хозяйства въ губерніи Губернская Управа считаетъ необходимымъ также отнести недостаточную заботливость уѣздовъ къ устраненію новыхъ препятствій на трактахъ, чрезъ которыя потомъ приходится устраивать сооруженія. На трактахъ существуетъ не мало различныхъ промоинъ; приняты мѣры, и эти промоины такъ и останутся мало значущими; мѣры не приняты, и промоины, постоянно увеличиваясь, превращаются потомъ въ овраги, сплошь пересѣкающіе дорогу. Такое предупрежденіе необходимости устройства новыхъ мостовыхъ сооруженій, безъ сомнѣнія, есть прямое сбереженіе будущихъ затратъ, сбереженіе, о которомъ, однако чрезвычайно мало заботятся.

Послѣ обнаруженія вышеизложенныхъ недостатковъ въ существующихъ сооруженіяхъ, Управа перейдетъ къ разсмотрѣнію того, соотвѣтствуютъ ли существующія сооруженія мѣстнымъ условіямъ.

При назначеніи проэктируемыхъ сооруженій оказалось, что нѣтъ: сооруженій такихъ, размѣры которыхъ, въ особенности въ длину, представлялись бы правильными, вообще гораздо меньше, чѣмъ сооруженій, выстроенныхъ безъ всякой связи между важностью потока и приданными сооруженію размѣрами.(*) По большей же части или отверстіе сооруженій слишкомъ мало, и весенняя вода переливаетъ чрезъ концы подгатковъ, или, наоборотъ, слишкомъ велико, и тогда сооруженіе представляется безцѣльно удлиненнымъ. Наконецъ, встрѣчается не мало мостовъ, которымъ большая длина придана только для того, чтобы по пологому берегу рѣки не возводить дамбы; такія сооруженія такъ и тянутся почти до того мѣста, гдѣ уровень моста доходитъ или до естественной поверхности земли берега, или до поверхности низкихъ подгатковъ. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ подобныхъ сооруженій масса, напримѣръ въ уѣздахъ: Пронскомъ—по Астраханскому, Рязанскому и Спасскому трактамъ, Скопинскомъ—по Ряжскому тракту и Сапожковскомъ—по Шацко-Спасскому тракту и пр. Высота существующихъ мостовъ также рѣдко гдѣ соотвѣтствуетъ подъему высокихъ водъ въ по-

(*) Какъ рельефный примѣръ крайней несоотвѣтственности размѣра сооруженія съ мѣстными условіями можно привести мостъ черезъ р. Цну по Касимовскому тракту, въ Егорьевскомъ уѣздѣ. Мостъ этотъ издавна строился и поддерживался длиной въ 109 саж.; въ 1884 году за ветхостью мостъ надо было перестроить—и Егорьевское уѣздное земство дѣлаетъ его длиной въ 20 саж., а на остальномъ протяженіи устраиваетъ дамбу. Въ тоже время, согласно разсчету техниковъ Губернской Управы, мостъ долженъ быть, для полной безопасности его существованія, длиной не въ 20, а почти въ 40 саж. Слѣдовательно, прежде уѣздное земство строило и поддерживало въ данномъ мѣстѣ (безъ всякихъ основаній) мостъ крайне излишней длины; теперь же тоже земство и опять таки безъ всякихъ основаній строитъ въ томъ же мѣстѣ мостъ очень рискованный, который въ недалекомъ будущемъ, при первой сильной водѣ, будетъ подмытъ, разрушенъ и снесенъ.

ловодье или во время лѣтнихъ паводковъ. Наконецъ, нѣкоторые мосты могутъ быть замѣнены другими сооруженіями, содержаніе которыхъ стоитъ гораздо дешевле (сплошными дамбами, плотинами съ небольшими деревянными спусками въ срединѣ и пр.); много мостовъ, устроенныхъ на весеннемъ разливѣ рѣкъ, можно уничтожить совершенно, сводя воду отводной канавой подъ главный мостъ рѣки и увеличивая или прочищая отверстіе послѣдняго моста. Что же касается большихъ овраговъ съ малыми водными бассейнами, то въ этихъ случаяхъ можно, вмѣсто длинныхъ и высокихъ мостовъ, перекрывать оврагъ дамбой, а въ низу послѣдней устраивать небольшую каменную трубу.

На сколько существующія сооруженія не соотвѣтствуютъ мѣстнымъ условіямъ, на столько же они въ большинствѣ случаевъ представляются неудачными и въ конструктивномъ отношеніи. Сопротивленіе различныхъ частей мостовъ является крайне несоотвѣтственнымъ: на однихъ трактахъ почему-то отдано предпочтеніе сваямъ въ ущербъ остальнымъ частямъ; на другихъ, наоборотъ, очень тонки сваи, но зато поражаютъ своей массивностью насадки или прогоны и пр. Точно также, при одинаковыхъ условіяхъ, много различія и въ количествѣ разнящихся другъ отъ дружки частей моста; напримѣръ: встрѣчаются мосты, у которыхъ вся нижняя часть моста состоитъ только изъ свай и насадокъ, и, въ тоже время, попадаются даже небольшіе мосты, весьма осложненные, у которыхъ по сваямъ идутъ продольныя насадки, по насадкамъ поперечные перерубы, по послѣднимъ прогоны, на прогонахъ расположены переводы изъ барочныхъ кокоръ и уже наконецъ по переводамъ положенъ настилъ; такимъ образомъ, если смотрѣть въ отверстіе моста, то это отверстіе почти совершенно заполняется бревнами и штуками перечисленныхъ частей.

Общій видъ и степень аккуратности устройства мостовъ въ разныхъ уѣздахъ также весьма различествуютъ. Есть мосты, хотя и рѣдко, устроенные весьма хорошо и удовлетворяющіе отчасти техническимъ требованіямъ, и масса мостовъ, при устройствѣ которыхъ, кажется, совсѣмъ почти не руководствовались опытомъ или какими либо знаніями. Указанная неравномѣрность относится, впрочемъ, не до однихъ только мостовъ; она также распространяется на многія другія сооруженія, такъ что опытъ, знаніе и наблюденія, достигнутые въ дѣлѣ постройки лучшихъ сооруженій земскими строителями однихъ уѣздовъ, въ другіе уѣзды, оказывается, проникаютъ очень мало, или даже остаются для другихъ уѣздовъ совсѣмъ неизвѣстными. Напримѣръ: одинъ уѣздъ выработалъ довольно удачную систему водотоковъ, для отвода воды изъ малыхъ лощинокъ съ полотна дороги въ сосѣднія большія лощины и для спуска воды чрезъ дорогу, но въ другихъ уѣздахъ этихъ водотоковъ почти не встрѣчается. Далѣе, въ однихъ уѣздахъ предпринимаются, хотя въ незначительной степени, мѣры къ устраненію расширенія промоинъ, преграждая ихъ въ различныхъ мѣстахъ плетнемъ; въ другихъ же уѣздахъ относительно такихъ попытокъ нѣтъ и помину и пр.

Въ заключеніе обзора существующихъ дорожныхъ сооруженій слѣдуетъ упомянуть еще о необходимости устройства во многихъ мѣстахъ совершенно новыхъ сооруженій, такъ какъ по весьма серьезнымъ неудобствамъ для проѣзда въ устройствѣ ихъ ощущается крайняя необходимость. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже оказывается, что когда-то прежде въ этихъ мѣстахъ и были сооруженія, но затѣмъ по нерадѣнію или по другимъ какимъ причинамъ, такъ и извелись. Всего такихъ сооруженій 58; изъ этого количества мостовъ съ подгатками 36, гатей 8, мощеній горъ 2, лотковъ 2 и огражденій 10. Стоимость ихъ, разсчитанная по проэктированнымъ улучшеннымъ типамъ, равняется 31.676 руб. 58 коп., нормальный же ремонтъ 3.072 руб. 18 коп. (*)

По сведеніи всего изложеннаго въ обзорѣ существующихъ сооруженій, не трудно видѣть, что средствъ для одновременнаго улучшенія сооруженій и уменьшенія расходовъ на ихъ содержаніе оказывается много, даже оставляя типъ устройства и родъ матеріаловъ для существующихъ сооруженій безъ перемѣны. Для этого необходимо только придержаться слѣдующихъ положеній:

1) Усилить надзоръ со стороны уѣздовъ и губерніи за содержаніемъ сооруженій, чтобы отверстія мостовъ не заполнялись чѣмъ-либо препятствующимъ проходу воды подъ мостомъ, чтобы къ необходимымъ поправкамъ и устройству дополнительныхъ частей принимались немедленныя мѣры и, наконецъ, чтобы всѣ канавы, относящіяся къ сооруженіямъ, обязательно прочищались и, гдѣ нужно, прокапывались вновь.

2) Обезопасить путь постановкою, гдѣ нужно, огражденій.

3) Мосты поднять выше уровня самыхъ высокихъ водъ и подгатки повысить и удлинить настолько, чтобы концы ихъ не заливались, при чемъ бока подгатковъ и гатей спустить естественными откосами, съ дерновкой или безъ оной.

4) Принять немедленныя мѣры къ устраненію расширенія промоинъ и овраговъ, врѣзывающихся въ дорогу или на ней находящихся.

5) Систему устройства сооруженій ввести вездѣ по крайней мѣрѣ хоть такую, какая принималась при исчисленіи нормальнаго ремонта.

6) При перестройкѣ сооруженій придавать имъ размѣры, соотвѣтственные мѣстнымъ условіямъ, въ которыхъ сооруженія находятся.

7) Для подъемовъ на горы, спусковъ и подгатковъ установить извѣстный предѣлъ уклона, котораго не переходить.

---

(*) Описаніе мѣстностей, гдѣ необходимо устроить означенныя сооруженія, а равно всѣ касающіяся до этихъ сооруженій свѣдѣнія и разсчеты, помѣщены въ приложеніи къ сборнику.

8) Обязательно и немедленно устроить на новыхъ мостахъ 58 вышеуказанныхъ сооруженій.

9) Выработать и примѣнить къ дѣлу какой-либо способъ, при посредствѣ котораго одни уѣзды могли бы пользоваться отъ другихъ уѣздовъ опытами въ дѣлѣ устройства лучшихъ сооруженій и заимствовать другъ у друга болѣе правильныя формы веденія дорожнаго хозяйства.

10) Наконецъ, выработать также нормальное положеніе для сдачи устройства и содержанія дорожныхъ сооруженій особымъ подрядчикамъ, въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ такой способъ дорожнаго хозяйства практикуется.

Губернская Управа полагаетъ, что при удовлетвореніи этихъ условій дорожныя сооруженія губерніи будутъ чрезъ нѣсколько лѣтъ неузнаваемы, даже при тѣхъ же отпускаемыхъ суммахъ нормальнаго ремонта.

**Способы для введенія въ губерніи болѣе существеннаго улучшенія дорожныхъ сооруженій.**

Всѣ предложенныя выше мѣры для улучшенія существующихъ дорожныхъ сооруженій губерніи были даны при условіи, что типъ устройства и родъ матеріаловъ существующихъ сооруженій могутъ оставаться по прежнему. Однако, разъ поднятъ вопросъ объ улучшеніи сооруженій, то нѣтъ никакихъ основаній стѣсняться въ типѣ устройства сооруженій и въ выборѣ для этого устройства тѣхъ или другихъ матеріаловъ. Въ тоже время въ губерніи составилось уже убѣжденіе, что прочность мостовъ надо бы нѣсколько увеличить и затѣмъ размѣры и прочность сооруженій необходимо бы сообразовать съ важностью различныхъ трактовъ, а не принимать ихъ одними и тѣми же, какъ для трактовъ малопроѣзжихъ, такъ и многопроѣзжихъ. Такимъ образомъ, если при простомъ и первоначальномъ улучшеніи существующихъ дорожныхъ сооруженій, о которомъ говорилось ранѣе, въ основу полагалось только стремленіе, чтобы всѣ затраты на дорожныя сооруженія имѣли бы полную цѣну, когда онѣ въ сооруженіе и забиты, то, при дальнѣйшемъ развитіи мысли объ экономическомъ улучшеніи дорожныхъ сооруженій, является желаніе, чтобы всѣ потребныя на сей предметъ затраты были бы также сообразованы съ интересами населенія губерніи и съ потребностью передвиженія, которая въ разныхъ мѣстахъ губерніи существуетъ. Очевидно, что, при второмъ взглядѣ на улучшеніе дорожныхъ сооруженій, обращаться къ тому, будетъ ли нормальный ремонтъ вторыхъ раціонально улучшенныхъ сооруженій больше или меньше существующаго ремонта, излишне, потому что—разъ губернія признала, что въ извѣстномъ преобразованіи дорожныхъ сооруженій есть настоятельная потребность, надо къ удовлетворенію этой потребности стре-

миться безъ оглядки на тѣ расходы, которые были прежде, когда эта потребность не удовлетворялась или удовлетворялась въ ненадлежащей степени. Установить такой взглядъ на дѣло раціональнаго улучшенія дорожныхъ сооруженій Губернская Управа считаетъ весьма важнымъ, дабы при обсужденіи ея выводовъ не запутаться въ массѣ различныхъ комбинацій выгодности тѣхъ или другихъ способовъ къ улучшенію сооруженій, и потому на высказанный взглядъ Управа обращаетъ особое вниманіе.

Изъ произведенныхъ Губернской Управой разслѣдованій и соображеній обнаружилось, что наибольшая тяжесть грузовъ, которые можетъ провозить по земскимъ мостамъ во всѣхъ мѣстахъ населеніе губерніи, простирается вообще до 200 пуд. Такова, напримѣръ, тяжесть сельскихъ колоколовъ, провозъ которыхъ существующіе мосты въ большинствѣ случаетъ не выдерживали, тяжесть нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и пр. Затѣмъ грузы тяжести, больше указанной, провозятся только по нѣкоторымъ трактамъ. На основаніи этого Губернская Управа полагаетъ, что требованіе отъ всѣхъ мостовъ губерніи прочности для провоза грузовъ до 200 пудовъ есть требованіе нормальное, и далѣе, что на нѣкоторыхъ трактахъ необходимо строить мосты гораздо прочнѣе, чѣмъ для провоза грузовъ до 200 пудовъ. Ширина мостовъ въ различныхъ мѣстностяхъ также должна быть разная. При выработкѣ и установленіи въ губерніи системы нормальнаго ремонта предѣльная ширина мостовъ и гатей, какъ извѣстно, была установлена въ 12-ть аршинъ и засимъ нормальная ширина въ 9 аршинъ. Губернская Управа полагаетъ, однако, что строить мосты и гати шириною въ 12 аршинъ нѣсколько излишне, потому что для одновременнаго проѣзда двухъ повозокъ достаточно ширины въ 9 аршинъ; въ тоже время на трактахъ, гдѣ проѣздъ незначителенъ и на мосту въ крайнемъ случаѣ могутъ встрѣтиться только двѣ крестьянскія одноконныя подводы, представляется излишнею даже и ширина въ 9 аршинъ, которую можно уменьшить до 7 аршинъ. Означенныя требованія, по мнѣнію Губернской Управы, и должны быть вложены въ основу предпріятія экономическаго улучшенія дорожныхъ сооруженій губерніи. Затѣмъ, конечно, всѣ сооруженія должны быть проѣздны круглый годъ, для проѣзда удобны и безопасны и, наконецъ, должны быть приведены въ конструктивномъ отношеніи къ такому состоянію, при которомъ родъ и количество матеріаловъ выбраны раціонально и при томъ при условіи наибольшей экономичности всего устройства. Въ общемъ, слѣдовавельно, для такого улучшенія сооруженій требуется примѣнить къ нимъ техническія знанія и все то, чему учитъ строительное искусство. Для практическаго же осуществленія такого улучшенія сооруженій требуется: а) произвести на дорожныя сооруженія губерніи нѣкоторыя единовременныя затраты, которыя до сего времени не дѣлались; б) назначать и строить сооруженія такъ, какъ то выходитъ изъ тщательнаго, каждый разъ производимаго, разслѣдованія всѣхъ мѣстныхъ, техническихъ и другихъ обстоятельствъ, до даннаго сооруженія касающихся, и в) увеличить отпускаемыя теперь суммы на содержаніе

дорожныхъ сооруженій губерніи. А потому, прежде—чѣмъ приступить къ попыткамъ сказаннаго улучшенія дорожныхъ сооруженій, необходимо рѣшить къ принципѣ все то, что касается означенныхъ положеній. Затѣмъ, коль скоро эти положенія приняты, тогда осуществленіе предпріятія улучшенія сооруженій сводится къ надлежащему только примѣненію въ губерніи извѣстныхъ, выработанныхъ и утвержденныхъ Губернскимъ Земствомъ, нормальныхъ типовъ сооруженій и къ разширенію болѣе правильнаго надзора за устройствомъ и содержаніемъ дорожныхъ сооруженій непосредственными ихъ хозяевами—уѣздными земствами. При этомъ успѣхъ предпріятія, конечно, въ значительной степени будетъ зависѣть отъ того, на сколько уѣзды пойдутъ въ дѣлѣ улучшенія сооруженій рука объ руку съ Губернскимъ Земствомъ и насколько они убѣдятся, что солидарность этихъ двухъ земскихъ единицъ въ данномъ дѣлѣ желательна и необходима.

Нормальныхъ типовъ сооруженій, отвѣчающихъ изложеннымъ выше требованіямъ, конечно, можно составить массу; однако, примѣнимы могутъ быть далеко не всѣ изъ нихъ. Для земства, какъ хозяина, безъ сомнѣнія, прежде всего играетъ важную роль то, на сколько сооруженія, выстроенныя по этимъ типамъ, будутъ стоить дорого, какіе потребуются расходы на ихъ текущее содержаніе и, наконецъ, насколько эти сооруженія придется часто возобновлять. Въ дѣлѣ своихъ расходовъ земство, безъ сомнѣнія, обязано вести каждое предпріятіе даже болѣе хозяйственно и правильно, чѣмъ всякій частный предприниматель, а потому въ данномъ случаѣ земству не лишнее предположить, какъ бы повелось дѣло, если бы населеніе просто сдало содержаніе дорожныхъ сооруженій на неопредѣленныя времена какому нибудь изъ такихъ предпринимателей. Съ другой стороны, конечно, наилучшая система земскаго хозяйства та, при которой бы земство возможно меньше брало съ населенія и возможно болѣе бы ему давало, потому что каждый рубль, циркулируя у населенія, безъ сомнѣнія, приноситъ населенію прибыль и увеличиваетъ его благосостояніе, взятый же зря, пропадаетъ и даже за частую лишаетъ населеніе возможности подняться на ноги. При выборѣ нормальныхъ типовъ, поэтому, и необходимо установить, чтобы брать типъ каждый разъ наивыгоднѣйшій; выгодность же эту опредѣлять обязательно по коммерческому разсчету, принимая во вниманіе первоначальную стоимость сооруженія, процентъ на капиталъ, процентъ на погашеніе капитала, засимъ расходы на текущія поправки въ сооруженіи и, наконецъ, какія необходимо отчислять ежегодно суммы на возобновленіе сооруженія, дабы на эти суммы можно было, когда сооруженіе придетъ въ окончательно непригодное состояніе, его совершенно перестроить. Значеніе первоначальной стоимости сооруженія можетъ быть выражено въ процентѣ на затраченный капиталъ; затѣмъ погашеніе капитала можетъ быть также принято въ видѣ извѣстнаго процента съ затраченнаго капитала; наконецъ, ежегодные расходы на текущія поправки и на возобновленіе сооруженія выражаются въ нормальномъ ремонтѣ. Сумма всѣхъ приведенныхъ величинъ выражаетъ полную сумму затратъ, которыя необходимо ежегодно производить для непрерывнаго и исправнаго содержанія сооруженія

(за исключеніемъ только расходовъ на администрацію, которые опредѣлить невозможно), а потому ее вообще можно назвать *стоимостью эксплоатаціи сооруженія*. При выводѣ наивыгоднѣйшихъ типовъ, поэтому, необходимо строго сообразоваться съ стоимостью эксплоатаціи сооруженій и предпочтеніе, конечно, отдавать типамъ тѣхъ сооруженій, стоимость эксплоатаціи которыхъ будетъ наименьшая; что касается до величины стоимости эксплоатаціи, то Губернская Управа во всѣхъ случаяхъ составляла ее изъ нормальнаго ремонта, сложеннаго съ 6% отъ стоимости сооруженія. Въ своихъ работахъ по проэктированію раціональныхъ сооруженій Губернская Управа выработала типы деревянныхъ мостовъ прочностью на 200 пудовъ и шириной въ 9 и 7 арш.; затѣмъ типы особенно прочныхъ деревянныхъ мостовъ, по которымъ возможно провозить тяжесть въ 600 пуд.; далѣе типы гатей, мостовыхъ, огражденій и пр. и, наконецъ, типы каменныхъ, кирпичныхъ и желѣзныхъ мостовъ. Затѣмъ на всѣ эти типы были составлены смѣты и, наконецъ, для всѣхъ мѣстностей губерніи произведена разцѣнка и сравненіе выгодности—типовъ и различныхъ проэктируемыхъ сооруженій.

**Выводы Управы по сравнительной выгодности типовъ различныхъ проэктируемыхъ сооруженій.**(*)

1. При сравненіи типовъ каменныхъ и кирпичныхъ мостовыхъ сооруженій оказалось, что каменныя сооруженія выгоднѣе кирпичныхъ въ уѣздахъ: Данковскомъ, Раненбургскомъ, Ряжскомъ, Михайловскомъ, Скопинскомъ, Пронскомъ, Спасскомъ, Зарайскомъ, Касимовскомъ—тракты: Муромскій, Елатомскій, Владимірскій и Рязанскій и въ Егорьевскомъ уѣздѣ—первая мѣстность, прилегающая къ г. Егорьевску; наоборотъ, кирпичныя сооруженія выгоднѣе каменныхъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: Сапожковскомъ, Касимовскомъ—тракты Тумскій и Рязанско-Владимірскій, въ Рязанскомъ уѣздѣ и въ Егорьевскомъ уѣздѣ 2-я и 3-я мѣстности, удаленныя отъ г. Егорьевска.

2) При нормальномъ ремонтѣ для каменныхъ мостовъ въ 3% и желѣзныхъ въ $2^1/_2$% отъ ихъ стоимости, желѣзные мосты выгоднѣе каменныхъ только при отверстіяхъ болѣе 3 саж., и то не во всѣхъ случаяхъ.

3) При сравненіи каменныхъ сооруженій съ деревянными мостами, прочностью на 200 пуд., шириною въ 9 арш., и при допущеніи нормальнаго ремонта деревянныхъ мостовъ, выстроенныхъ изъ дубоваго лѣса, въ 11% отъ стоимости и, выстроенныхъ изъ сосноваго лѣса, 17% со стоимости, оказалось:

а) что, при одинаковыхъ условіяхъ, выгодность примѣненія каменныхъ сооруженій

(*) Всѣ разсчеты, относящіеся къ этимъ выводамъ, помѣщены въ 5-омъ отдѣлѣ сборника.

можетъ въ самыхъ благопріятныхъ случаяхъ относиться только до каменныхъ трубъ отверстіями 0,3 саж., 0,5 саж., 0,6 саж., 0,75 саж., 1 саж. и $1^1/_2$ саж., причемъ у двухъ послѣднихъ трубъ сводъ начинается у лотка;

б) что каменныя трубы, отверстіями отъ 0,3 саж. до 0,75 саж., выгоднѣе соотвѣтствующихъ деревянныхъ мостовъ только въ уѣздахъ Данковскомъ, Пронскомъ, Спасскомъ —трактъ Пронскій, и Зарайскомъ—правая половина уѣзда; затѣмъ въ уѣздахъ: Раненбургскомъ, Михайловскомъ, Скопинскомъ, Спасскомъ—по правую сторону р. Оки, Касимовскомъ—тракты Муромскій, Елатомскій и Владимірскій, и въ Зарайскомъ уѣздѣ—лѣвая половина уѣзда, стоимость эксплоатаціи для 4-хъ означенныхъ типовъ каменныхъ трубъ только немного выше той же стоимости для деревянныхъ сооруженій; наконецъ, въ уѣздахъ: Ряжскомъ, Сапожковскомъ, Рязанскомъ и Егорьевскомъ—каменные мосты, по крайней мѣрѣ на трактахъ 2-го и 3-го разряда, для которыхъ проэктировались деревянные мосты прочностью на 200 пуд., совершенно неприложимы.

4) При проэктированіи въ частности деревянныхъ мостовъ прочностью на 200 пуд. обнаружено, что стоимость мостовъ шириной въ 7 арш. составляетъ среднимъ числомъ 80% отъ стоимости мостовъ 9 аршинной ширины, и далѣе, что наивыгоднѣйшій родъ настила для мостовъ прочностью на 200 пуд. есть настилъ изъ пластинъ, выпиленныхъ изъ 6-ти вершковаго лѣса.

5) При сравненіи выгодности каменныхъ и деревянныхъ мостовъ особенной прочности, которые предположено строить на трактахъ перваго разряда, обнаружилось, что для этихъ трактовъ и при допускаемой максимальной нагрузкѣ деревянныхъ мостовъ въ 600 пуд. примѣнимость каменныхъ сооруженій является весьма большой, распространяется почти для всѣхъ мѣстностей губерніи и восходитъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже до каменныхъ мостовъ отверстіемъ до $2^1/_2$ саж. Желѣзные же мосты, однако, должны считаться даже невыгодными и на этихъ трактахъ.

6) Изъ сравненія стоимости эксплоатаціи каменныхъ и хворостяныхъ гатей оказалось, что каменныя гати экономичнѣе хворостяныхъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: Данковскомъ, Ряжскомъ, Скопинскомъ, Михайловскомъ, Пронскомъ и Зарайскомъ; за симъ въ уѣздахъ —Сапожковскомъ, Рязанскомъ—по лѣвую сторону р. Оки, Егорьевскомъ—вторая и третья мѣстность—хворостяныя гати выгоднѣе не только гатей каменныхъ шоссерованныхъ, но даже выгоднѣе каменной розсыпи; наконецъ, въ остальныхъ уѣздахъ и мѣстностяхъ губерніи хворостяныя гати выгоднѣе каменныхъ шоссерованныхъ, но въ сравненіи съ гатями изъ каменной розсыпи—уступаютъ послѣднимъ. По отношенію къ уѣздамъ Рязанскому—по лѣвую сторону р. Оки и Касимовскому тракты—Тумскій и Рязанско-Владимірскій—слѣдуетъ замѣтить, что въ означенныхъ мѣстностяхъ камня совсѣмъ нѣтъ; поэтому

для этихъ мѣстностей можно употреблять только гати съ каменною розсыпью, да и то, полагая послѣднюю изъ кирпичнаго желѣзнаго щебня; по отношенію къ Раненбургскому уѣзду надо полагать, что не смотря на сдѣланный выводъ—нѣсколько большей экономичности гатей хворостяныхъ, нежели каменныхъ—шоссерованныхъ, каменныя гати, вѣроятно, для большинства трактовъ устраивать въ этомъ уѣздѣ цѣлесообразнѣе; выводъ же въ пользу хворостяныхъ гатей, вѣроятно, произошелъ отъ чрезмѣрно низкой, принятой по свѣдѣніямъ уѣздной управы, цѣны хвороста, подверженной нѣкоторому сомнѣнію, что, впрочемъ обнаружено только впослѣдствіи.

**Результаты общихъ изслѣдованій по перестройкѣ и преобразованію нынѣ существующихъ дорожныхъ сооруженій.**

Изыскивая средства для экономичнаго улучшенія дорожныхъ сооруженій губерніи, Губернская Управа пришла къ тремъ возможнымъ системамъ дальнѣйшаго вида дорожныхъ сооруженій, именно: а) сооруженія губерніи могутъ быть улучшены только отчасти, при чемъ родъ употребляемыхъ на устройство сооруженій матеріаловъ и типъ устройства остаются по прежнему; б) сооруженія губерніи могутъ быть улучшены болѣе существеннымъ образомъ, перестройкою ихъ согласно дѣйствительнымъ требованіямъ прочности и удобопроѣздности, при чемъ новое устройство ихъ будетъ производиться по нормальнымъ типамъ, видъ же и размѣры опредѣляться сообразно мѣстнымъ условіямъ и техническимъ требованіямъ, и наконецъ в) сооруженія губерніи могутъ быть улучшены такъ, что почти во всѣхъ случаяхъ будутъ представляться сооруженіями капитальными, долгослужащими и могущими выдерживать провозъ максимальныхъ провозимыхъ въ губерніи грузовъ, именно тяжестью до 600 пуд. Изъ трехъ означенныхъ системъ устройства дорожныхъ сооруженій въ болѣе или менѣе ясномъ и опредѣленномъ видѣ представляются только двѣ послѣднія системы; что же касается до первой системы дорожныхъ сооруженій, именно сооруженій улучшенныхъ только отчасти, то эта система находится въ полной зависимости отъ степени частныхъ улучшеній, растяжима до предѣловъ отъ вида нынѣ существующихъ непригодныхъ сооруженій до того состоянія, въ которомъ бы должны быть сооруженія, если-бъ ихъ улучшить способомъ раціональнымъ и такъ, какъ то необходимо для полнаго удовлетворенія условія надлежащей прочности и проѣздности, и потому является вполнѣ неопредѣленной, неясной и неподдающейся положительнымъ разсчетамъ. А потому при своихъ работахъ Губернская Управа могла предположить существующія сооруженія только въ томъ видѣ, какъ они принимались при исчисленіи нормальнаго ремонта. Сооруженія же для двухъ послѣднихъ системъ брались такъ, какъ они вышли по проэктированію.

Итакъ, системъ дорожныхъ сооруженій предположено три: 1) система сооруженій *существующихъ*, принимаемыхъ по основаніямъ нормальнаго ремонта, 2) система сооруженій

женій *улучшенныхъ* сдѣланныхъ изъ матеріаловъ сравнительно недолгослужащихъ, проэктированныхъ при условіи провоза грузовъ опредѣленной тяжести и сообразованныхъ съ важностью различныхъ трактовъ, и 3) система сооруженій *долговѣчныхъ*, сдѣланныхъ изъ камня, кирпича, желѣза и проч., разсчитанныхъ на провозъ грузовъ тяжести максимальной и проэктированныхъ при условіи — какъ бы всѣ тракты губерніи были одинаково важны и многопроѣзжи.

Въ настоящее время Губернская Управа имѣетъ выводы по всѣмъ означеннымъ системамъ и потому можетъ приступить къ составленію окончательныхъ соображеній по предмету переустройства дорожныхъ сооруженій губерніи.

Въ помѣщенной въ шестомъ отдѣлѣ сборника на стр. 638, 639 вѣдомости — первой — приведены для всѣхъ уѣздовъ губерніи стоимость устройства, нормальный ремонтъ и стоимость эксплоатаціи дорожныхъ сооруженій: существующихъ, улучшенныхъ и долговѣчныхъ. Изъ вѣдомости видно, что стоимость устройства существующихъ сооруженій равняется 508.390 руб. 32 к., стоимость устройства сооруженій улучшенныхъ будетъ 1.003.119 руб. 45 к. и наконецъ стоимость устройства долговѣчныхъ, при одинаковыхъ условіяхъ относительно проѣздности съ сооруженіями улучшенными, будетъ 2.456.468 руб. 9 к. По установленной въ губерніи системѣ нормальнаго ремонта, какъ извѣстно, къ концу срока существованія каждаго сооруженія, для возобновленія этого сооруженія, долженъ имѣться уже готовый капиталъ, скопленный изъ непстраченныхъ остатковъ ежегодно отпускаемыхъ на сооруженіе суммъ нормальнаго ремонта. Съ другой стороны, какая бы система устройства сооруженій въ губерніи ни была введена, сооруженія будутъ во всякомъ случаѣ перестраиваться только тогда, когда они придутъ въ ветхость. А потому, при введеніи въ губерніи системы сооруженій улучшенныхъ, пришлось бы сдѣлать дополнительныя капитальныя затраты въ размѣрѣ 1.003.119 р. 45 к. безъ 508.390 р. 32 к., или въ размѣрѣ 494.729 р. 13 к.; при введеніи же системы сооруженій долговѣчныхъ, дополнительныя затраты—въ количествѣ 1.948.077 р. 77 к. Далѣе: нормальный ремонтъ всѣхъ существующихъ сооруженій равняется 93.871 р. 39 к.; нормальный ремонтъ сооруженій улучшенныхъ будетъ 127.770 р. 45 к., и наконецъ тотъ же ремонтъ для сооруженій долговѣчныхъ, при одинаковой проѣздности этихъ сооруженій съ улучшенными, будетъ равенъ 129.401 р. 49 к.(*) Вслѣдствіе этого, при введеніи въ губерніи системъ проэктируемыхъ сооруженій, кромѣ дополнительныхъ и единовременныхъ затратъ на устройство сооруженій,

---

(*) Губернская Управа считаетъ необходимымъ замѣтить, что удивляться тому обстоятельству, что нормальный ремонтъ долговѣчныхъ сооруженій вышелъ нѣсколько больше такого же ремонта для сооруженій улучшенныхъ, нечего. Нормальный ремонтъ долговѣчныхъ сооруженій выражается въ извѣстномъ процентѣ отъ первоначальной стоимости сооруженія, а потому при цѣнѣ камня и извести очень низкой, онъ будетъ малъ, при значительной же дороговизнѣ этихъ матеріаловъ можетъ быть весьма и весьма большимъ.

придется еще увеличить ежегодно выдаваемыя суммы нормальнаго ремонта, и именно въ въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) при введеніи системы сооруженій улучшенныхъ, къ существующему нормальному ремонту надо прибавлять ежегодно 33.899 р. 6 к., и б) при введеніи системы сооруженій долговѣчныхъ ежегодно прибавлять 35.530 руб. 10 коп. Единовременныя и ежегодныя дополнительныя затраты, которыя надо будетъ производить при введеніи въ губерніи той или другой системы проэктируемыхъ сооруженій, можно представить себѣ въ формѣ болѣе наглядной. Какъ извѣстно, стоимость эксплоатаціи выражаетъ собой сумму всѣхъ затратъ на сооруженіе, сведенныхъ къ виду ежегоднаго расходованія; слѣдовательно, въ стоимости эксплоатаціи выражается какъ первоначально затраченный капиталъ, такъ равно и ежегодный нормальный ремонтъ, а потому можно отвлечься отъ капитала и отъ суммъ ремонта, и вмѣсто нихъ, имѣть дѣло только со стоимостью эксплоатаціи. Стоимость эксплоатаціи сооруженій существующихъ вышла въ 124.373 р. 21 к.(*), стоимость эксплоатаціи сооруженій улучшенныхъ равна 187.956 руб. 7 к. и наконецъ стоимость эксплоатаціи сооруженій долговѣчныхъ, при одинаковой проѣздности ихъ съ сооруженіями улучшенными, будетъ равна 276.787 р. 94 к. Отсюда не трудно видѣть, что, при переустройствѣ существующихъ сооруженій по системѣ сооруженій улучшенныхъ, ежегодная тяжесть платежныхъ силъ губерніи должна увеличиться на сумму 63.582 р. 86 к. и при переустройствѣ существующихъ сооруженій по системѣ сооруженій долговѣчныхъ, населенію губерніи придется приплачивать ежегодно болѣе на сумму 152.414 р. 73 к. Такимъ-образомъ, общее введеніе въ губерніи проэктируемыхъ сооруженій увеличитъ ежегодные расходы земства на содержаніе дорожныхъ сооруженій минимумъ на $63^1/_2$ тысячи и максимумъ на $152^1/_2$ тысячи. Но какъ ежегодные расходы на содержаніе дорожныхъ сооруженій, исчисленные въ видѣ нормальнаго ремонта, для настоящаго времени равны 93.871 р. 39 к., то при означенномъ предпріятіи они, слѣдовательно, возрастутъ минимумъ до *157. 454 р. 25 к.* и максимумъ, при введеніи сооруженій долговѣчныхъ, до *246.286 р. 12 коп.*

Остановимся на этихъ двухъ цифрахъ и разсмотримъ подробнѣе ихъ значеніе. Прежде всего зададимся вопросомъ: всегда ли въ будущемъ земству придется производить такія ежегодныя затраты, какъ $157^1/_2$ тысяч. и $246^1/_4$ тысяч.? Нѣтъ. Въ стоимость эксплоа-

---

(*) По поводу исчисленной стоимости эксплоатаціи существующихъ сооруженій Управа считаетъ не лишнимъ замѣтить, что хотя земство получило существующія сооруженія уже готовыми и съ теченіемъ времени только ихъ перестраивало изъ суммъ нормальнаго ремонта, не дѣлая ни разу общихъ капитальныхъ затратъ сразу по всѣмъ сооруженіямъ, это однако нисколько не мѣшаетъ въ данномъ случаѣ выражать сущность этихъ сооруженій въ капитальномъ отношеніи такъ, какъ бы они всѣ были выстроены сразу и въ настоящее время, потому что иначе значеніе этихъ сооруженій въ сравненіи съ сооруженіями улучшенными и долговѣчными не было бы представлено въ истинномъ видѣ. Кромѣ сего, во всѣхъ приведенныхъ здѣсь выводахъ играетъ роль, какъ видно, только разность, а потому абсолютное значеніе сравниваемыхъ величинъ можетъ въ частности быть и несогласнымъ съ дѣйствительностью, понимаемой не такъ, какъ она вводится въ сравненіе.

тации, какъ мы знаемъ, введенъ процентъ на погашеніе капитала, затраченнаго на сооруженіе, при чемъ срокъ этого погашенія принятъ въ 46½ лѣтъ; съ другой стороны, при разсмотрѣніи введенія сооруженій улучшенныхъ и долговѣчныхъ принимались во вниманіе не абсолютныя затраты, а лишь капиталъ, равный только разности между стоимостью сооруженій предполагаемыхъ и существующихъ; а потому все, что прибавится къ существующимъ сооруженіямъ для приведенія ихъ въ видъ предположенный, чрезъ 46½ лѣтъ должно погаситься. Но такъ какъ тогда сооруженія будутъ иными, чѣмъ теперь, то нормальный ремонтъ ихъ будетъ также другой, чѣмъ нынѣ существующій, и именно: для сооруженій улучшенныхъ онъ долженъ равняться 127.770 р. 45 к. и для сооруженій долговѣчныхъ 129.401 р. 49 к.; а потому въ смыслѣ капитальныхъ затратъ, сведенныхъ къ виду ежегоднаго расходованія, предпріятіе переустройства существующихъ дорожныхъ сооруженій можно формулировать такъ:

1) *при введеніи въ губерніи сооруженій улучшенныхъ,—вмѣсто теперь производимыхъ ежегодныхъ расходовъ на содержаніе дорожныхъ сооруженій въ размѣрѣ 93.871 р. 39 к., придется, втеченіе 46½ лѣтъ, ежегодно тратить по 157.454 р. 25 к. и затѣмъ во все послѣдующее время по 127.770 р. 45 к.*

и 2) *при введеніи въ губерніи сооруженій долговѣчныхъ,—вмѣсто теперь производимыхъ ежегодныхъ расходовъ въ 93.871 р. 39 к., придется, впродолженіе 46½ лѣтъ, ежегодно тратить по 246.286 р. 12 к. и затѣмъ во все послѣдующее время по 129.401 р. 49 коп.*

Что же за эти увеличенные расходы земство будетъ имѣть? При переустройствѣ нынѣ существующихъ непригодныхъ и малопроѣздныхъ сооруженій по системѣ сооруженій улучшенныхъ, оно будетъ имѣть вездѣ сооруженія надлежаще прочныя, за исключеніемъ только 66 случаевъ—проѣздныя круглый годъ, удобныя и для проѣзда безопасныя; при переустройствѣ же теперь существующихъ сооруженій по системѣ сооруженій долговѣчныхъ, оно, кромѣ того, будетъ имѣть сооруженія, по которымъ можно вездѣ провозить грузы до 600 пудовъ и по которымъ во всѣхъ случаяхъ могутъ слѣдовать одновременно два ряда всякихъ экипажей. Слѣдовательно, въ первомъ случаѣ земство вполнѣ удовлетворитъ потребности населенія въ надлежащихъ и удобныхъ путяхъ сообщенія; во второмъ же случаѣ доставитъ, кромѣ того, то, что является уже предметомъ удобства высшаго и что удовлетворяетъ потребностямъ даже съ излишкомъ. Но какъ въ тоже время при второмъ случаѣ земству придется въ теченіи 46½ лѣтъ тратить на содержаніе дорожныхъ сооруженій ежегодно на 152.414 р. 73 к. болѣе, чѣмъ теперь, и затѣмъ во все послѣдующее время ежегодно тратить болѣе теперешняго на 35.584 р. 10 к., то устройство въ губерніи во всѣхъ случаяхъ долговѣчныхъ сооруженій является дорогой роскошью, отъ которой придется, конечно, отказаться.

Система сооруженій улучшенныхъ, удовлетворяя въ надлежащей мѣрѣ потребностямъ, для земства оказывается болѣе пригодной. Однако, и при ней придется тратить на содержаніе сооруженій гораздо больше, чѣмъ теперь, и именно: впродолженіе $46^1/_2$ лѣтъ ежегодно больше на 63.582 р.86 коп. и затѣмъ ежегодно болѣе на 37.899 р. 6 к. Впрочемъ, означенныя цифры можно нѣсколько уменьшить. Изъ изложеннаго выше въ этомъ отдѣлѣ сборника, а также изъ сравнительныхъ вѣдомостей, помѣщенныхъ въ концѣ 6-го отдѣла сборника видно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто улучшенныхъ деревянныхъ и др. сооруженій выгоднѣе строить сооруженія каменныя, затѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ представляется возможнымъ, безъ особенно значительнаго ущерба для проѣзда, допустить существованіе сооруженій теперешняго типа; а потому цифру ежегодныхъ дополнительныхъ расходовъ при устройствѣ улучшенныхъ сооруженій можно полагать гораздо меньше 63.582 р. 86 коп. Кромѣ того: за неимѣніемъ положительныхъ данныхъ нормальный ремонтъ проэктированныхъ деревянныхъ сооруженій принятъ почти такой же, какъ для сооруженій существующихъ, т. е. для мостовъ, выстроенныхъ изъ дубоваго лѣса, въ 11% и мостовъ, выстроенныхъ изъ сосноваго въ 17% отъ ихъ стоимости. Обращаясь къ правильности такого нормальнаго ремонта въ приложеніи къ существующимъ сооруженіямъ, Губернская Управа полагаетъ, что примѣненіе его для большинства уѣздовъ оказывается почти совершенно вѣрнымъ, ибо, не выходя изъ смѣтъ, уѣзды имѣютъ возможность поддерживать свои сооруженія въ той исправности, какая полагалась при исчисленіи нормальнаго ремонта; при устройствѣ сооруженій улучшенныхъ, правильно конструированныхъ, надо однако ожидать, что нормальный ремонтъ на нихъ будетъ менѣе обозначеннаго;—на сколько менѣе, это за отсутствіемъ опытныхъ данныхъ, сказать трудно, но тѣмъ не менѣе ожидать уменьшенія нормальнаго ремонта болѣе-чѣмъ возможно. Въ силу этихъ соображеній, дополнительную цифру ежегоднаго расхода, равную 63.582 р. 86 коп., надо считать въ дѣйствительности гораздо меньшей. Не желая однако произвольно форсировать по этой статьѣ, Губернская Управа полагаетъ только удобнымъ цифру ежегоднаго дополнительнаго расхода при введеніи улучшенныхъ сооруженій скруглить до 60.000 руб. и затѣмъ такой дополнительный расходъ считать *предѣльнымъ* въ дѣлѣ всѣхъ предполагаемыхъ улучшеній по дорожнымъ сооруженіямъ, къ какимъ улучшеніямъ Рязанское земство можетъ стремиться.

Изъ предшествующаго видно, что упомянутые 60 тысячъ выражаютъ собой только ежегодное дополнительное обремененіе платежныхъ силъ губерніи на надлежащее улучшеніе сооруженій. Но для осуществленія этого улучшенія сооруженій потребуются довольно значительныя единовременныя затраты, именно въ количествѣ около 490 тысячъ рублей. Поэтому, является второй вопросъ: если платежныя силы губерніи въ состояніи выдержать дополнительное ежегодное ихъ обремененіе въ 60 тысячъ, то какіе у земства могутъ быть источники для сдѣланія займа или для полученія за проценты и съ погашеніемъ ссуды, простирающейся всего до 490 тысячъ рублей? При этомъ такъ-какъ

улучшеніе сооруженій будетъ производиться не сразу, а постепенно, по мѣрѣ обветшанія существующихъ сооруженій, то означенная сумма потребуется, конечно, не вся вдругъ, а по частямъ.

Далѣе: соглашаясь въ принципѣ, что намѣченныя улучшенія въ дорожныхъ сооруженіяхъ обязательно необходимы и съ теченіемъ времени должны быть осуществлены, Рязанское земство, за недостаткомъ въ настоящее время на то средствъ, можетъ признать возможнымъ на первыхъ порахъ производить только часть этихъ улучшеній и при томъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существующія сооруженія являются положительно непригодными. Тогда, очевидно, размѣръ дополнительныхъ ежегодныхъ затратъ выйдетъ гораздо меньше противъ означенныхъ 60 тысячъ и можетъ быть сведенъ до такой суммы, какая земству представится удобной. По мнѣнію Губернской Управы, такое положеніе дѣла улучшенія дорожныхъ сооруженій губерніи въ настоящее время только и является возможнымъ. Останавливаясь на немъ, Губернская Управа имѣетъ предложить въ общихъ чертахъ слѣдующую систему переустройства дорожныхъ сооруженій:

а) признать, что улучшеніе дорожныхъ сооруженій должно быть основано на введеніи въ губерніи наивыгоднѣйшихъ нормальныхъ типовъ каменныхъ или деревянныхъ сооруженій во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ существующія сооруженія оказываются вполнѣ непригодными;

б) допустить, чтобы въ случаяхъ, когда съ существующими сооруженіями можно еще мириться, эти сооруженія при перестройкѣ ихъ оставлялись въ прежнемъ видѣ;

в) ассигновать на улучшеніе сооруженій извѣстную, ежегодно подлежащую расходованію, сумму, на которую бы можно было проэктированныя сооруженія строить и затѣмъ въ сложности съ нынѣ отпускаемой суммой нормальнаго ремонта всѣ сооруженія губерніи въ въ соотвѣтственной исправности содержать;

г) уполномочить Губернскую Управу ежегодно намѣчать сооруженія, подлежащія перестройкѣ по нормальнымъ типамъ, обязать ее на всѣ эти сооруженія составлять надлежащія смѣты на ихъ устройство и выкладки относительно выгодности того или другаго рода устройства и затѣмъ всѣ эти данныя представлять на благоусмотрѣніе и утвержденіе очереднаго Губернскаго Земскаго Собранія; далѣе—

д) по утвержденіи предположеній Управы Собраніемъ, выдавать уѣздамъ исполнительные проэкты на устройство сооруженій, доставлять всѣ необходимыя по сему предмету свѣдѣнія и слѣдить за точнымъ исполненіемъ предположеннаго устройства сооруженій; наконецъ—

е) при правильности устроенныхъ уѣздами сооруженій, послѣднія принимать и включать

въ число сооруженій, на содержаніе которыхъ губерніей отпускается пособіе, и затѣмъ въ отношеніи дальнѣйшаго содержанія этихъ вновь выстроенныхъ сооруженій поступать на общихъ основаніяхъ, установленныхъ въ губерніи для имѣющихся дорожныхъ сооруженій.

Что касается до вопроса, какимъ образомъ и въ какомъ размѣрѣ выдавать уѣздамъ суммы на устройство проэктированныхъ сооруженій улучшенныхъ и долговѣчныхъ, то Губернская Управа, исходя изъ системы установленнаго въ губерніи нормальнаго ремонта, полагаетъ, что выдавать уѣздамъ надо во всякомъ случаѣ только разность между стоимостью устройства сооруженія проэктированнаго и стоимостью устройства сооруженія, которое было въ данномъ мѣстѣ прежде, и затѣмъ эту разность, во избѣжаніе могущихъ быть усложненій, выдавать только тогда, когда уѣздъ по проэкту Губернской Управы данное сооружаніе правильно выстроилъ и во всѣхъ частяхъ закончилъ. Въ случаѣ же, если стоимость устройства проэктированнаго сооруженія будетъ меньше стоимости устройстоа сооруженія существующаго, то съ уѣздовъ ничего не вычитать, но взамѣнъ того обязывать ихъ перестраивать по нормальнымъ типамъ другія сооруженія, сводя все дѣло такъ, чтобы уѣздъ никоимъ образомъ не былъ отъ перестройки извѣстныхъ сооруженій въ неумѣстномъ выигрышѣ, который, конечно, отразится на интересахъ уѣздовъ другихъ. Въ заключеніе предлагаемой Управой системы, необходимо рѣшить вопросъ: выдавать ли уѣздамъ суммы на переустройство сооруженій безвозвратно или только въ видѣ ссудъ, процентныхъ или безпроцентныхъ, съ погашеніямъ или безъ оной? Для рѣшенія такого вопроса, по мнѣнію Губернской Управы, достаточно только сообразить интересы различныхъ уѣздовъ и затѣмъ—то, какимъ путемъ необходимыя для означеннаго дѣла средства притекутъ въ распоряженіе губернскаго земства. Для большинства уѣздовъ надлежащее улучшеніе ихъ дорожныхъ сооруженій, конечно, весьма интересно и желательно, а потому для такого улучшенія каждый уѣздъ долженъ чѣмъ-нибудь и жертвовать, и при томъ въ такомъ размѣрѣ, чтобы важность жертвы соотвѣтствовала тому, что для этого уѣзда сдѣлано; съ другой стороны, для всѣхъ уѣздовъ въ совокупности или для всей губерніи также необходимо, чтобы дорожныя сооруженія были надлежащимъ образомъ улучшены и представлялись бы для всѣхъ жителей губерніи проѣздными, безопасными и достаточно прочными, потому-что, безъ сомнѣнія, сооруженіями одного уѣзда могутъ пользоваться также жители уѣздовъ другихъ и всѣ сооруженія губерніи имѣютъ значеніе для всего экономическаго строя жизни этой губерніи. А потому и принимая въ соображеніе, что населеніе каждаго уѣзда пользуется путями сообщенія уѣзда въ степени большей, Управа полагала бы справедливымъ и цѣлесообразнымъ, чтобъ платежныя силы всей губерніи, или то же, что губернское земство, которое можетъ тратить только то, что собирается со всѣхъ жителей губерніи, приняли бы на себя дальнѣйшее содержаніе вновь устраиваемыхъ улучшенныхъ сооруженій; отдѣльные же уѣзды съ своей стороны приняли бы на свой счетъ устройство этихъ сооруженій. При этомъ условіи, конечно, ссуды, выдаваемыя губерніей уѣздамъ на улучшеніе дорожныхъ сооруженій, должны быть дѣлаемы съ ихъ

возвратомъ и затѣмъ должны оплачиваться обязательно процентами; что же касается до времени возврата этихъ ссудъ, то форма безпрерываго ихъ обращенія, конечно, будетъ самая удобная и для губерніи и для уѣздовъ, а поэтому такой возвратъ и слѣдуетъ установить въ видѣ текущаго погашенія этихъ ссудъ.

Говоря по предмету улучшенія дорожныхъ сооруженій отдѣльныхъ уѣздовъ, Губернская Управа не можетъ въ то же время не высказать слѣдующаго соображенія. Различные уѣзды губерніи относятся къ дѣлу исправнаго содержанія своихъ дорожныхъ сооруженій весьма различно: одни изъ этихъ уѣздовъ стремятся сдѣлать для этой отрасли земскаго хозяйства все, что возможно, другіе относятся къ путямъ сообщенія болѣе или менѣе равнодушно и, наконецъ, третьи на свои дорожныя сооруженія, повидимому, совсѣмъ не обращаютъ никакого вниманія. При такомъ положеніи вещей различные уѣзды, конечно, и къ предполагаемому дѣлу улучшенія дорожныхъ сооруженій отнесутся весьма разно: нѣкоторые уѣзды, которые и безъ того стремяться не жалѣть расходовъ на пути сообщенія, безъ сомнѣнія, горячо откликнутся на предпріятіе губернскаго земства и охотно воспользуются ссудами губерніи, выдаваемыми съ процентами и погашеніемъ; другіе же уѣзды напротивъ могутъ найдти даже предпріятіе губернскаго земства излишнимъ и при этомъ, конечно, не пожелаютъ ни возвращать ссудъ, ни платить за нихъ проценты. Въ то же время обязывать эти уѣзды присоединяться къ предпріятію губерніи какими-либо понудительными средствами будетъ равносильно введенію въ дорожномъ хозяйствѣ губерніи только излишнихъ искусственныхъ мѣропріятій, которыя едва ли помогутъ развитію дорожнаго хозяйства. А потому Управа полагала бы полезнымъ: уѣзды не расположенные къ дальнѣйшему улучшенію своихъ дорожныхъ сооруженій, никакими мѣрами къ тому не обязывать, заставляя ихъ только содержать въ исправности существующія сооруженія; для тѣхъ же уѣздовъ, которые пожелаютъ присоединиться къ предпріятію губернскаго земства охотно, дѣлать все, что возможно.

Обсуждая размѣръ дополнительныхъ расходовъ, которые будутъ необходимы при улучшеніи дорожныхъ сооруженій, Губернская Управа, сообразуясь съ современными средствами платежныхъ силъ губерніи, пришла къ заключенію, что, для усиленія средствъ дорожнаго хозяйства, съ удобствомъ можно увеличить губернскій земскій сборъ только на сумму не свыше 25.000 руб. При такомъ размѣрѣ добавочнаго сбора и при изложенномъ выше порядкѣ выдачи ссудъ уѣздамъ на улучшеніе дорожныхъ сооруженій, по мнѣнію и разсчету Губернской Управы, губернское земство, выдавая уѣздамъ только вышесказанную разность въ стоимости сооруженій улучшенныхъ и существующихъ, получитъ возможность перестроить въ теченіе 10-ти лѣтъ по нормальнымъ типамъ около 48% всѣхъ существующихъ сооруженій въ губерніи, при чемъ за уѣздами будетъ числиться долгу

болѣе 200 тысячъ руб. (*) Затѣмъ, хотя далѣе сказанная перестройка будетъ идти медленнѣе, потому-что нѣкоторая часть добавочнаго ежегоднаго сбора въ 25.000 руб. и сумма получаемыхъ съ уѣздовъ процентовъ будутъ поглощаться на выдачу все увеличивающагося нормальнаго ремонта, такъ-какъ таковой для улучшенныхъ сооруженій будетъ больше, тѣмъ не менѣе однако, большинство самыхъ плохихъ и непроѣздныхъ сооруженій будутъ уже перестроены и пути сообщенія губерніи окажутся въ состояніи, если не безусловно исправномъ, то всетаки въ довольно удовлетворительномъ.

---

(*) Разсчетъ произведенъ на такихъ основаніяхъ:

| Годъ. | Ежегодная ссуда. | Всего ссужено уѣздамъ. | Процентъ за ссуду и погашеніе. | Увеличеніе нормальнаго ремонта |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | 25.000 р. — к. | 25.000 р. — к. | — — | — — |
| 1886 | 24.787 р. — к. | 49.787 р. — к. | 1.500 р. — к. | 1.713 р. — к. |
| 1887 | 24.575 р. 22 к. | 74.362 р. 22 к. | 2.987 р. 22 к. | 3.412 р. — к. |
| 1888 | 24.366 р. 43 к. | 98.728 р. 65 к. | 4.461 р. 73 к. | 5.095 р. 30 к. |
| 1889 | 24.172 р. 27 к. | 122.900 р. 92 к. | 5.924 р. 72 к. | 6.764 р. 92 к. |
| 1890 | 23.953 р. 37 к. | 146.854 р. 29 к. | 7.374 р. 54 к. | 8.421 р. 17 к. |
| 1891 | 23.748 р. 80 к. | 170.603 р. 9 к. | 8.811 р. 26 к. | 10.062 р. 46 к. |
| 1892 | 23.546 р. 47 к. | 194.149 р. 56 к. | 10.236 р. 19 к. | 11.689 р. 72 к. |
| 1893 | 23.345 р. 84 к. | 217.495 р. 40 к. | 11 648 р. 97 к. | 13.303 р. 13 к. |
| 1894 | 23.146 р. 94 к. | 240.642 р. 34 к. | 13.049 р. 72 к. | 14.902 р. 78 к. |

Цифры, показывающія увеличеніе нормальнаго ремонта, выведены соотвѣтственно тому, что при разности въ стоимости улучшенныхъ и существующихъ сооруженій равной 494.729 р. 13 к.—разность между нормальными ремонтами этихъ сооруженій будетъ равна 33.899 р. 6 к., а потому примѣрно можно положить, что при увеличеніи стоимости сооруженій на каждую 1000 р.—нормальный ремонтъ будетъ возростать на 68 р. 52 к. Процентъ за ссуду и погашеніе принимались равными 6% отъ всего капитала, ссуженнаго уѣздамъ.

# Приложеніе.

*Образецъ вѣдомости.*

№ по уѣзду..... № по тракту.....

**РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.**

Уѣздъ ..... Трактъ.....

ОПИСАНІЕ ДОРОЖНАГО СООРУЖЕНІЯ.

Произведено мѣсяца 188 года.

Членомъ Управы:

Техникомъ Управы:

| | |
|---|---|
| 1) Мѣстонахожденіе сооруженія. Наименованіе рѣки, оврага, лощины и пр., вообще препятствія, чрезъ которое сдѣлано дорожное сооруженіе. | |
| 2) Наименованіе дорожнаго сооруженія и его главные размѣры (длина, ширина, высота отъ воды, высота въ водѣ и пр.) | |
| 3) Изъ какого матеріала сооруженіе сдѣлано. | |
| 4) Какія при сооруженіи побочныя устройства, сколько ихъ числомъ, какіе ихъ размѣры и изъ какого матеріала они сдѣланы. | |
| 5. Свѣдѣнія о сооруженіи, собираемыя отъ уѣздныхъ земскихъ управъ и мѣстныхъ жителей: а) о давности постройки сооруженія; б) объ удобствѣ проѣзда по сооруженію въ неблагопріятныя времена года; в) о количествѣ проѣзда, или бойкости тракта; г) о характерѣ весенняго разлива и паводковъ, а также объ уровнѣ высокихъ и низкихъ водъ; д) о силѣ и характерѣ ледохода; е) о подвижности дна и береговъ; ж) о возможности или необходимости замѣны даннаго сооруженія другимъ, или болѣе удобнымъ или болѣе дешевымъ. | |

| | |
|---|---|
| 6) Свѣдѣнія, собираемыя на смежныхъ къ мостовому сооруженію водяныхъ мельницахъ: а) о сплѣ весеннихъ водъ и размѣрѣ паводковъ; б) о площади открываемыхъ во время половодья шлюзъ въ плотинѣ и пр. | |
| 7) Размѣръ отверстій смежныхъ желѣзнодорожныхъ мостовъ. | |
| 8) Свѣдѣнія о стоимости главнѣйшихъ строительныхъ матеріаловъ въ мѣстонахожденіи сооруженія (камень, кирпичъ, известь, песокъ, хворостъ, мохъ, лѣсъ 4-хъ, 5-ти и 6-ти вершк., доски толщиной $1^1/_4$ и $1^1/_2$ вершка, пластины изъ 5-ти вершковаго лѣса и пр.) Соображенія о стоимости доставки строительныхъ матеріаловъ. | |
| 9) Описаніе существующаго дорожнаго сооруженія: изъ какихъ частей оно сдѣлано, изъ какого матеріала эти части, сколько каждыхъ изъ нихъ, какого размѣра и пр.<br>Свай . . . . . .<br>Стулья . . . . . .<br>Насадки . . . . . .<br>Прогоны . . . . . .<br>Переводы . . . . . .<br>Раскосы . . . . . .<br>Настилъ . . . . . .<br>Прибойные брусья . . . .<br>Прижимы . . . . . .<br>Перила . . . . . .<br>Плечи . . . . . | |

| | |
|---|---|
| 10) Описаніе побочныхъ устройствъ при сооруженіи: число, матеріалъ и размѣры частей.<br><br>Надолбы . . . . . .<br>Тумбы . . . . . | |
| 11) Свѣдѣнія о состояніи вѣтхости, въ какомъ сооруженіе находится; также свѣдѣнія о неисправностяхъ въ дорожномъ сооруженіи. | |
| 12) Свѣдѣнія о замѣченныхъ недостаткахъ въ конструктивномъ отношеніи устройства сооруженія. | |
| 13) Соображенія о правильности выбраннаго для сооруженія мѣста и вида сооруженія. Соображенія о замѣнѣ сооруженія какимъ-либо другимъ или болѣе дешевымъ, или болѣе удобнымъ; также указаніе всякихъ возможныхъ улучшеній въ сооруженіи. | |
| 14) Свѣдѣнія о грунтѣ въ мѣстонахожденіи сооруженія. | |
| 15) Опредѣленіе наибольшей скорости теченія воды на поверхности съ указаніемъ обстоятельствъ этого опредѣленія . | |
| 16) Наблюденіе признаковъ размываемости дна и береговъ, признаковъ уровня высокихъ водъ и пр. | |

ПРИМѢЧАНІЯ:

# ВѢДОМОСТЬ

дорожныхъ сооруженій, подлежащихъ устройству въ новыхъ мѣстахъ на трактахъ Рязанской губерніи.

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | *1. По Данковскому уѣзду.* | | | | | | |
| 1 | Близъ дер. Вшивки по Ряжскому и Раненбургскому тракту чрезъ оврагъ съ бассейномъ въ 29 кв. верстъ надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 8, длиной 24 арш., высотой 6 арш., съ каменными подгатками длиной 25 саж. . . . . | 24 | 25 | 1225 | 41 | 121 | 50 |
| | *2. По Ряжскому уѣзду.* | | | | | | |
| 2 | Въ Ямской слободѣ по Рязанскому тракту чрезъ топь надо устроить каменную гать . . . . . | — | 30 | 359 | 40 | 34 | 50 |
| | *3. По Скопинскому уѣзду.* | | | | | | |
| 3 | Противъ с. Баракова по Ряжскому тракту чрезъ лощинку надо устроить каменный лотокъ въ 10 кв. с. | — | — | 32 | 90 | — | 90 |
| 4 | Противъ с. Костемерова на томъ же трактѣ чрезъ лощинку надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, дл. $4^1/_2$ ар., высот. $1^1/_2$ ар., съ каменными подгатками длиной 8 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 8 | 188 | 31 | 19 | 74 |
| 5 | За с. Черные Курганы по Данковскому тракту чрезъ лощинку надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высотой 2 арш., съ каменными подгатками длиной 6 саж. . . . . | $7^1/_2$ | 6 | 272 | 46 | 28 | 69 |
| 6 | Передъ с. Богородицкимъ по тому же тракту чрезъ топкое мѣсто надо устроить деревянный мостъ типа № 1, длин. $4^1/_2$ арш., высот. $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 25 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 25 | 318 | 27 | 33 | 34 |
| 7 | За с. Богородицкимъ по тому же тракту чрезъ ло- | | | | | | |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ сажеяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | щину надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 12 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 12 | 219 | 43 | 22 | 94 |
| 8 | Между лощинами Костомаровой и Крутой по Епифанскому тракту около оврага, на половину перерѣзавшаго дорогу, надо сдѣлать земляной валъ длиной 25 саж. и водоотводную канаву длиной 15 саж. . . | — | — | 49 | 95 | 1 | 77 |
| 9 | За с. Павелецъ по тому же тракту около оврага, на половину перерѣзавшаго дорогу, надо сдѣлать огражденіе земляным валомъ длиной 25 саж. и водоотводную канаву длиной 15 саж. . . . . | — | — | 49 | 95 | 1 | 77 |
| 10 | При въѣздѣ въ с. Горлово по тому же тракту чрезъ топкое мѣсто надо сдѣлать каменную гать . . . | — | 20 | 257 | — | 23 | 60 |
| 11 | Въ дачахъ с. Горлова въ урочищѣ «Житное» по дорогѣ съ Михайловско-Данковскаго тракта въ г. Веневъ чрезъ лощину, на которой когда-то было сооруженіе, надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высотой 2 арш., съ каменными подгатками длиной 60 саж. . . . . | $7^1/_2$ | 60 | 636 | 59 | 60 | 1 |
| 12 | При поворотѣ на Веневскій трактъ по Михайловско-Данковскому тракту чрезъ лощинку, на которой когда-то было сооруженіе, надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ ар., съ каменными подгатками длиной 12 саж. . . . | $4^1/_2$ | 12 | 196 | 83 | 22 | 94 |
| 13 | Въ с. Горловѣ на поворотѣ къ желѣзно-дорожной платформѣ по тому же тракту чрезъ топкое мѣсто слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 1, длин. $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 25 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 25 | 500 | 2 | 42 | 84 |
| 14 | Между д. Быковкой и с. Липягами по тому же тракту на лощинѣ надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 10 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 10 | 205 | 7 | 21 | 34 |
| 15 | Въ с. Чернавѣ по тому же тракту, противъ дома | | | | | | |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | пономаря на топкомъ мѣстѣ надо устроить каменную гать . . . . . | — | 15 | 192 | 75 | 17 | 70 |
| 16 | Около дер. Кулаковой по Пронско-Ряжскому тракту на лощинѣ надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 10 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 10 | 154 | 51 | 17 | 48 |
| 17 | За д. Строиловой по тому же тракту чрезъ лощину необходимо сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиною 15 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 15 | 209 | 46 | 20 | 88 |
| 18 | Передъ мостомъ на р. Молвѣ по тому же тракту гору со множествомъ промоинъ и рытвинъ слѣдуетъ выровнить и вымостить на протяженіи 50-ти саж. . | — | 50 | 342 | 50 | 21 | — |
| 19 | Въ Гнилой лощинѣ по Пронскому тракту подъемъ въ гору съ Пронской стороны слѣдуетъ выровнить и вымостить на протяженіи 50 саж., такъ какъ иначе проѣздъ крайне плохъ . . . . . | — | 50 | 435 | 50 | 24 | 46 |
| | *4. По Пронскому уѣзду.* | | | | | | |
| 20 | Противъ Булычевскихъ выселокъ по Скопинскому тракту чрезъ лощину слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ ар., съ каменными подгатками длиной 12 саж. . . . | $4^1/_2$ | 12 | 146 | 11 | 20 | 59 |
| 21 | Не доѣзжая деревни Рудневой по Михайловскому тракту около враговъ, на половину врѣзавшихся въ дорогу, слѣдуетъ сдѣлать огражденіе земляным валомъ на протяженіи 85 саж., огражденіе надолбами на протяженіи 50 саж. и водоотводную канаву длиной 20 саж. . . . . | — | — | 167 | 80 | 14 | 70 |
| 22 | Тамъ же далѣе около новообразовавшагося оврага надо устроить земляной валъ на протяженіи 10 саж. и водоотводную канаву длиной 10 саж. . . . . | — | — | 19 | 20 | — | 63 |
| 23 | За дер. Борками по Спасскому тракту—лощина. Въ | | | | | | |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | половодье проѣздъ не возможенъ, приходится объѣзжать большую дорогу на д. Харламово, дѣлая 3 версты крюку. Необходимо устроить деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высотой 2 арш., съ каменными подгатками длиною 12 саж. . . . . | $7^1/_2$ | 12 | 259 | 44 | 37 | 34 |
| 24 | Тамъ же далѣе чрезъ лощинку надлежитъ устроить хотя каменный лотокъ въ 15 кв. саж. . . . . | — | — | 41 | 10 | 2 | 46 |
| 25 | Тамъ же далѣе большая лощина съ большимъ стокомъ воды съ полей. Въ половодье проѣздъ не возможенъ, бывало много несчастныхъ случаевъ: когда-то на этомъ мѣстѣ существовало сооруженіе. Слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 4 пониж., длиной 12 арш., высотой $2^3/_4$ арш., съ каменными подгатками длиной 60 саж. . . . . | 12 | 60 | 773 | 74 | 87 | 30 |
| 26 | Не доѣзжая 2-хъ верстъ до Перевлѣса, по тому же тракту, чрезъ лощинку, на которой было когда-то сооруженіе, надо устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 8 с.,—иначе проѣздъ въ распутицу очень плохъ . . . . . | $4^1/_2$ | 8 | 141 | 14 | 22 | 6 |
| 27 | Не доѣзжая с. Незнанова по Астраханскому тракту—лощина. Во время половодья мѣсто это, какъ и вся окружающая мѣстность, заливается рѣкой Проней; послѣ половодья въ лощинѣ образуется непролазная топь, проѣздъ не возможенъ почти въ теченіи цѣлаго мѣсяца. Въ 1882 г. въ лощинѣ утонули 2-хъ лошадей. Необходимо устроить деревянный заливной мостъ типа № 16 пониж., длиной 12 арш., высотой 3 арш., съ каменными подгатками длиной 25 саж. . . . . | 12 | 25 | 808 | 25 | 103 | 54 |
| 28 | За Голометовскими выселками по Ряжскому тракту чрезъ лощинку, по которой проѣздъ въ распутицу плохъ, слѣдуетъ сдѣлать деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высотой 2 арш., съ каменными подгатками длиной 10 саж. . . . . | $7^1/_2$ | 10 | 199 | 54 | 29 | 64 |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | *5. По Сапожковскому уѣзду.* | | | | | | |
| 29 | За с. Кривскимъ по Козловско-Шацкому тракту слѣдуетъ огородить земляным валомъ длиной 25 саж. овраги, врѣзавшіеся въ дорогу . . . . . | — | — | 25 | 75 | — | 52 |
| 30 | Въ срединѣ с. Назарьева по тому же тракту чрезъ топкое мѣсто на трактѣ крестьянами села устроенъ плохой мостишко. Слѣдуетъ сдѣлать деревянный мостъ типа № 1, длиной 6 арш., высотой 2 арш. съ хворостяными подгатками длиной 17 с. . . . . | 6 | 17 | 297 | — | 40 | 21 |
| 31 | Не доѣзжая дер. Васильевки по Спасскому тракту чрезъ промоину, на которой было когда-то сооруженіе, слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ хворостяными подгатками длиной 20 саж.,—иначе проѣздъ плохъ . . . . . | $4^1/_2$ | 20 | 196 | 45 | 28 | 51 |
| 32 | Въ с. Песочнѣ по тому же тракту, проѣзжая магазинъ, топь. Проѣздъ совершенно не возможенъ, дорогу объѣзжаютъ съ боку. Необходимо устроить хворостяную гать длиной 15 саж., высотой $1^1/_2$ арш. . | — | 15 | 99 | 55 | 17 | 85 |
| 33 | Въ с. Песочнѣ по тому же тракту, за усадьбой крестьянина Чухина топкое мѣсто. Въ распутицу непролазная топь, ѣздятъ прижимаясь къ одной сторонѣ улицы, почти къ самымъ избамъ. Слѣдуетъ устроить хворостяную гать длиной 17 саж., высотой 1 арш. . . . . | — | 17 | 97 | 9 | 20 | 23 |
| 34 | Между сс. Карабухинымъ и Голенищевымъ по Спасско-Шацкому тракту около оврага слѣдуетъ сдѣлать огражденіе земляным валомъ длиной 20 саж., съ водоотводной канавой длиной 30 саж. . . . . | — | — | 47 | 50 | — | 95 |
| 35 | За с. Голенищевымъ по тому же тракту, чрезъ первый оврагъ, совершенно перерѣзавшій дорогу, надо устроить деревянный мостъ типа № 13, длиной 29 арш., высотой 9 аршинъ . . . . . | 29 | — | 623 | 90 | 68 | 63 |
| 36 | Тамъ же далѣе чрезъ второй оврагъ, совершенно | | | | | | |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описанія проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | перерѣзавшій дорогу, слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 12, длиной 26 арш., высотой $7^1/_2$ ар. | 26 | — | 550 | 34 | 60 | 54 |
| 37 | Тамъ же далѣе на оврагѣ, почти совсѣмъ перерѣзавшемъ дорогу, слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 11, длиной 23 арш., высотой 6 арш. . . . | 23 | — | 453 | 14 | 49 | 84 |
| 38 | Тамъ же далѣе чрезъ оврагъ, находящійся рядомъ съ предъидущимъ и совершенно перерѣзавшій дорогу, надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 13, длиной 29 арш., высотой 9 арш. . . . . | 29 | — | 623 | 90 | 68 | 63 |
| 39 | Тамъ же далѣе послѣдній оврагъ, перерѣзавшій дорогу на столько, что для проѣзда остается всего только 6 саж. Надо часть оврага засыпать подъ дорогу, затѣмъ сдѣлать огражденіе земляным валомъ на протяженіе 20 с. и провести дерновванную канаву длиной 30 саж.(*) . . . . . | — | — | 61 | 30 | 1 | 2 |
| 40 | На оврагѣ Нетрошъ по Песочинско-Путятинскому тракту, не доѣзжая с. Путятина надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 5 увелич., длиной 20 ар., высотой $4^1/_2$ арш., съ хворостяными подгатками длиной 28 саж. . . . . | 20 | 28 | 528 | 58 | 57 | 25 |
| 41 | Тамъ же далѣе на оврагѣ Мощенкѣ надо сдѣлать деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высот. 2 ар. съ хворостяными подгатками длиной 15 саж.,—иначе проѣздъ въ половодье не возможенъ; было нѣсколько несчастныхъ случаевъ . . . . . | $7^1/_2$ | 15 | 187 | 70 | 24 | 6 |
| | *6. По Спасскому уѣзду.* | | | | | | |
| 42 | Во всю длину с. Гавриловскаго по Касимовскому тракту топь; проѣздъ плохъ даже лѣтомъ, весной же становится почти не возможнымъ; дорога представляется лоткообразной и стока воды не существуетъ. | | | | | | |

(*) *Примѣчаніе къ №№ 35—39.* Въ настоящее время овраги объѣзжаютъ, сворачивая въ трехъ мѣстахъ въ поля, принадлежащія крестьянамъ и церковному причту села Голенищева. Какъ видно, овраги продолжаютъ расширяться. Необходимо или сдѣлать отчужденіе прилегающей къ оврагамъ земли, для проложенія новой дороги, или укрѣпить овраги и устроить чрезъ нихъ сооруженія для проѣзда.

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описанія проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | Канавки, находящіяся по бокамъ дороги, стѣснены множествомъ крестьянскихъ мостишекъ, для въѣзда на дворы. Необходимо устроить каменную шоссированную гать длиной въ 750 пог. саж. съ мощеными камнемъ боковыми канавами. Противъ воротъ каждаго дома канава должна переходить въ лотокъ, для возможности проѣзда на дворы . . . . . | — | 750 | 15830 | — | 1233 | 37 |
| 43 | Между 6-й верстой и Панинскими двориками по Рязанскому тракту чрезъ лощину надо устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 60 с. . | $4^1/_2$ | 60 | 582 | 99 | 74 | 14 |
| 44 | Тамъ же далѣе чрезъ лощину надо устроить такое же сооруженіе, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. По обѣимъ лощинамъ проѣздъ въ половодье почти совершенно не возможенъ; бывали несчастія съ людьми и лошадями . . . . . | $4^1/_2$ | 60 | 582 | 99 | 74 | 14 |
| 45 | На выѣздѣ изъ дер. Сановки по Сапожковскому тракту топкое мѣсто. Проѣздъ плохъ даже лѣтомъ. Необходимо устроить хворостяную гать длиной не менѣе 5 саж. . . . . | — | 5 | 34 | 15 | 7 | 40 |
| 46 | Между 3 и 7 верстами по Пронскому тракту надо огородить надолбами оврагъ; длина огражденія 10 с. | — | — | 11 | 20 | 2 | 20 |
| | *7. По Касимовскому уѣзду.* | | | | | | |
| 47 | За с. Селищами по Елатомскому тракту оврагъ. Въ распутицу проѣздъ совершенно не возможенъ; въ виду этого и послѣдующаго оврага трактъ объѣзжаютъ, дѣлая большой крюкъ. Необходимо устроить деревянный мостъ типа № 2, длиной $7^1/_2$ арш., высотой 2 арш., съ каменными подгатками длиной 6 с. | $7^1/_2$ | 6 | 151 | 22 | 21 | 94 |
| 48 | Тамъ же далѣе чрезъ оврагъ надо устроить деревянный мостъ типа № 3, длиной $10^1/_2$ арш., высотой $2^3/_4$ арш., съ каменными подгатками длиной 2 саж | $10^1/_2$ | 24 | 252 | 99 | 37 | 16 |
| 49 | Въ с. Подлипкахъ по Муромскому тракту топкое мѣсто. Имѣется плохой крестьянскій мостъ длиной | | | | | | |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемых сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ сажепяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| | 24 арш. Необходимо устроить хворостяную гать длиной 40 саж. съ деревяннымъ мостомъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш. . . . . | $4^1/_2$ | 40 | 237 | 29 | 51 | 25 |
| 50 | На выѣздѣ изъ г. Каспмова по Владимірскому тракту оврагъ. Въ половодье проѣздъ не возможенъ. Надо устроить деревянный мостъ типа № 3, длиной $10^1/_2$ арш., высотой $2^3/_4$ арш., съ каменными подгатками длиной 12 саж. . . . . | $10^1/_2$ | 12 | 219 | 88 | 30 | 44 |
| 51 | Передъ дер. Земской по тому же тракту съ боку дороги овраги. Представляютъ большую опасность для проѣзда въ ночное время. Слѣдуетъ огородить надолбами на протяженіе 35 саж. . . . . | — | — | 24 | 50 | 4 | 90 |
| 52 | При въѣздѣ въ дер. Булгакову по тому же тракту гора съ крутыми боковыми спусками; длина горы саж. Слѣдуетъ сдѣлать ограждепіе боковъ надолбами, всего на протяженіе 80 саж. . . . . | — | — | 56 | — | 11 | 20 |
| 53 | Не доѣзжая дер. Ерыгиной, по тому же тракту топкое мѣсто. Была когда то труба съ каменным подгатками, которые еще цѣлы; въ распутпну проѣздъ почти невозможенъ. Слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 28 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 28 | 187 | 13 | 25 | 33 |
| 54 | Подъ дер. Ерыгиной по тому же тракту оврагъ Послѣ половодья вода въ оврагѣ стоитъ иногда въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ. Крестьяне ѣздятъ въ объѣздъ, дѣлая до 10-ти верстъ крюку. Пассажирское и прочее движеніе весной происходитъ по проселочной дорогѣ. Необходимо устроить деревянный мостъ типа № 10 уменьш., длиной 21 арш., высотой $6^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 8 саж. . . . . | 21 | 8 | 441 | 49 | 63 | 98 |
| 55 | Въ Карцевомъ оврагѣ по Тумскому тракту необходимо устроить деревянный мостъ типа № 7, длиной 21 арш., высотой $5^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 10 саж. Оврагъ заливается отъ р. Оки; когда-то здѣсь было сооруженіе; проѣздъ въ половодье долгое время не возможенъ. . . . . | 21 | 10 | 542 | 52 | 82 | 18 |

| №№ по порядку. | Мѣстонахожденіе и описаніе естественнаго препятствія, наименованіе и описаніе проэктируемыхъ сооруженій. | По типамъ улучшенныхъ сооруженій. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина мостовъ въ аршин. | Длина гатей въ саженяхъ. | Стоимость. | | Нормальный ремонтъ. | |
| | | | | Руб. | К. | Руб. | К. |
| 56 | Передъ дер. Корякиной по тому же тракту когда-то существовалъ мостъ; проѣздъ въ распутицу очень плохъ; слѣдуетъ устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 15 саж. . . . . | $4^1/_2$ | 15 | 127 | 96 | 19 | 56 |
| | *8. По Рязанскому уѣзду.* | | | | | | |
| 57 | Не доѣзжая с. Реткина по Астраханскому тракту чрезъ промоину надо устроить деревянный мостъ типа № 1, длиной $4^1/_2$ арш., высотой $1^1/_2$ арш., съ каменными подгатками длиной 7 саж.,; въ распутицу проѣздъ очень плохъ . . . . . | $4^1/_2$ | 7 | 145 | 24 | 21 | 19 |
| 58 | Не доѣзжая р. Раки по тому же тракту топкое мѣсто. Слѣдуетъ устроить хворостяную гать длиной 10 саж. . . . . | — | 10 | 54 | 20 | 17 | 70 |
| | Итого . . . | $365^1/_2$ | 1647 | 31676 | 58 | 3072 | 18 |

*Примѣчаніе 1-ое.* Въ остальныхъ уѣздахъ новыхъ мѣстъ для устройства дорожныхъ сооруженій не оказалось.

Перечисленными сооруженіями однако не исчерпывается вся необходимость въ постройкѣ сооруженій на новыхъ мѣстахъ. При изслѣдованіи трактовъ губерніи представлялось не мало другихъ сомнительныхъ мѣстъ, гдѣ повидимому также необходимо бы устроить сооруженія; если эти мѣста не перечислены здѣсь, то только потому, что объ нихъ не пришлось собрать обстоятельныхъ свѣдѣній.

*Примѣчаніе 2-ое.* Изъ разсмотрѣнія проэктированныхъ долговѣчныхъ сооруженій для 58-ми выше означенныхъ случаевъ видно, что, за исключеніемъ №№ 30 и 37, для всѣхъ остальныхъ случаевъ долговѣчныя сооруженія менѣе выгодны, чѣмъ улучшенныя.

Стоимость и нормальный ремонтъ проэктируемыхъ на новыхъ мѣстахъ сооруженій для различныхъ поименованныхъ здѣсь уѣздовъ выразятся слѣдующимъ образомъ.

| У Ѣ З Д Ы. | Стоимость проэктируемыхъ сооруженій. | | Нормальный ремонтъ. | |
|---|---|---|---|---|
| | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Данковскій . . . . . | 1225 | 41 | 121 | 50 |
| Ряжскій . . . . . | 359 | 40 | 34 | 50 |
| Скопинскій . . . . . | 4261 | 50 | 381 | 40 |
| Пронскій . . . . . | 2556 | 32 | 318 | 26 |
| Сапожковскій . . . . . | 3792 | 20 | 438 | 44 |
| Спасскій . . . . . | 17041 | 33 | 1391 | 25 |
| Касимовскій . . . . . | 2240 | 98 | 347 | 94 |
| Рязанскій . . . . . | 199 | 44 | 38 | 89 |
| И Т О Г О . . . | 31676 | 58 | 3072 | 18 |

# ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ ВТОРАГО ВЫПУСКА.

| *Отдѣлы:* | *Стран.:* | *Строк.:* | *Напечатано:* | *Слѣдуетъ:* |
|---|---|---|---|---|
| Шестой. | 16 | 1 снизу. | Стоимость экслоатаціи | Стоимость эксплоатаціи |
| — | 44 | въ № $^{12}/_{3\cdot0}$ | на рѣкѣ Машѣ | на рѣкѣ Мошѣ |
| — | 48 | — « $^{5}/_{63}$. | Захупѣской слоб. | Захупотской слоб. |
| — | 132 | — « $^{23}/_{95}$. | 16 р. 98 к. | 16 р. 83 к. |
| — | 182 | — « $^{1}/_{24}$. | рѣку Ненапку | рѣку Незнанку |
| — | 183 | — « $^{4}/_{16}$. | лемлян. | землян. |
| — | 230 | въ заголовкѣ. | **экспоатаціи** | **эксплоатаціи** |
| — | Отъ 236 до 410 | — | **Проэктированныя** | **Проэктируемыя** |
| — | 241 | въ № $^{12}/_{65}$. | 65 п. с. | 55 п. с. |
| — | 246 | — « $^{13}/_{29}$. | Въ с. Верн. Раковыхъ | Въ с. Верхн. Раковыхъ |
| — | 247 | — « $^{11}/_{27}$. | камен. рзс. | камен. розс. |
| — | 253 | — « $^{9}/_{61}$. | 4 р. 58 к. | 4 р. 68 к. |
| — | — | — « $^{10}/_{62}$. | 4 р. 58 к. | 4 р. 68 к. |
| — | — | — « $^{13}/_{65}$. | 41 р. 41 к. | 41 р. 44 к. |
| — | 256 | — « $^{4}/_{93}$. | поруба | труба |
| — | 258 | — « $^{21}/_{110}$. | На 24-вй в. | На 24-ой в. |
| — | 259 | — « $^{11}/_{103}$. | 231 р. 41 к. | 331 р. 41 к. |
| — | 278 | 3 снизу. | Стоимость экслоатаціи | Стоимость эксплоатаціи |
| — | 284 | въ заголовкѣ. | *Мнхайловскій* | *Михайловскій* |
| — | 286 | — | *Ряжскій* | *Михайловскій* |
| — | 288, 290 | — | *Мнхайловскій* | *Михайловскій* |
| — | 296 | въ № $^{22}/_{35}$. | На стар. Руслѣ | На стар. руслѣ |
| — | 301 | — « $^{6}/_{53}$. | 1065 р. 25 к. | 1060 р. 25 к. |
| — | 305 | — « $^{15}/_{80}$. | 304 р. 83 к. | 304 р. 63 к. |
| — | 317 | — « $^{9}/_{45}$. | пло | плотина |
| — | 336 | — « $^{4}/_{36}$. | 33 р. 75 к. | 33 р. 15 к. |
| — | 338 | — « $^{16}/_{52}$. | 404 р. 14 к. | 494 р. 14 к. |
| — | 357 | — « $^{38}/_{81}$. | 528 кв. с. | 52,8 кв. с. |
| — | 358 | — « $^{3}/_{94}$. | $3^3/_4$ | $2^3/_4$. |
| — | 369 | — « $^{10}/_{38}$. | 1110 р. | 1100 р. |
| — | 409 | — « $^{43}/_{135}$. | 1528 р. 24 к. 20 р. 30 к. | 1528 р. 20 к. 24 р. 30 к. |
| — | 411 | — « $^{60}/_{152}$ | 7 р. 93 к. | 7 р 92 к. |
| — | 422 | 1 снизу. | Моско | Москов- |
| — | 432 | въ № $^{12}/_{34}$. | 6,65 | 0,65 |
| — | 482, 488, 490 | въ заголовкѣ. | *Мнхайлскій* | *Михайловскій* |
| — | 499 | въ № $^{5}/_{18}$. | 276 р. 62 к. | 271 р. 62 к. |
| — | 516 | — « $^{8}/_{15}$. | 144 р. 71 к. | 144 р. 70 к |
| — | 541 | — « 13. | 150 р. 190 р. 190 р. | 150 р. 190 р. 199 р. |
| — | 542 | — « 23. | гать трубой | гать съ трубой. |
| — | 607 | — « 42. | 749 р. 3 к. | 747 р. 3 к. |
| — | 609 | — « 57. | 84 р. 84 к. | 85 р. 84 к. |
| — | 616 | — « $^{33}/_{125}$. | на болотѣ тууба | на болотѣ труба |
| — | Отъ 652 до 806 | въ заголовкѣ. | препятстія. | препятствія. |
| — | 657 | въ № $^{2}/_{45}$. | долговѣчныхъ | долговѣчнаго. |
| — | 667 | — « $^{11}/_{63}$. | выгодиѣе и долговѣчн. | выгодиѣе долговѣчн. |
| — | 673 | — « $^{7}/_{13}$. | 75 р. 70 к. | 35 р. 70 к. |
| — | 691 | — « $^{8}/_{56}$. | 1133 р. 12 к. | 1033 р. 12 к. |
| — | 693 | — « $^{1}/_{78}$. | Улучшенное сооруж., | Улучшенное сооруж. |
| — | 732 | — « 25. | 235 р. 15 к. | 235 р. 5 к. |
| — | 774 | — « 6. | 304 р. 60 к. | 304 р. 50 к. |
| — | 776 | — « $^{7}/_{19}$. | Въ с. Астрольевѣ | Въ с. Астромьевѣ |
| Приложеніе. | 11 | — « 31. | дер. Басильевки | дер. Васильевки |
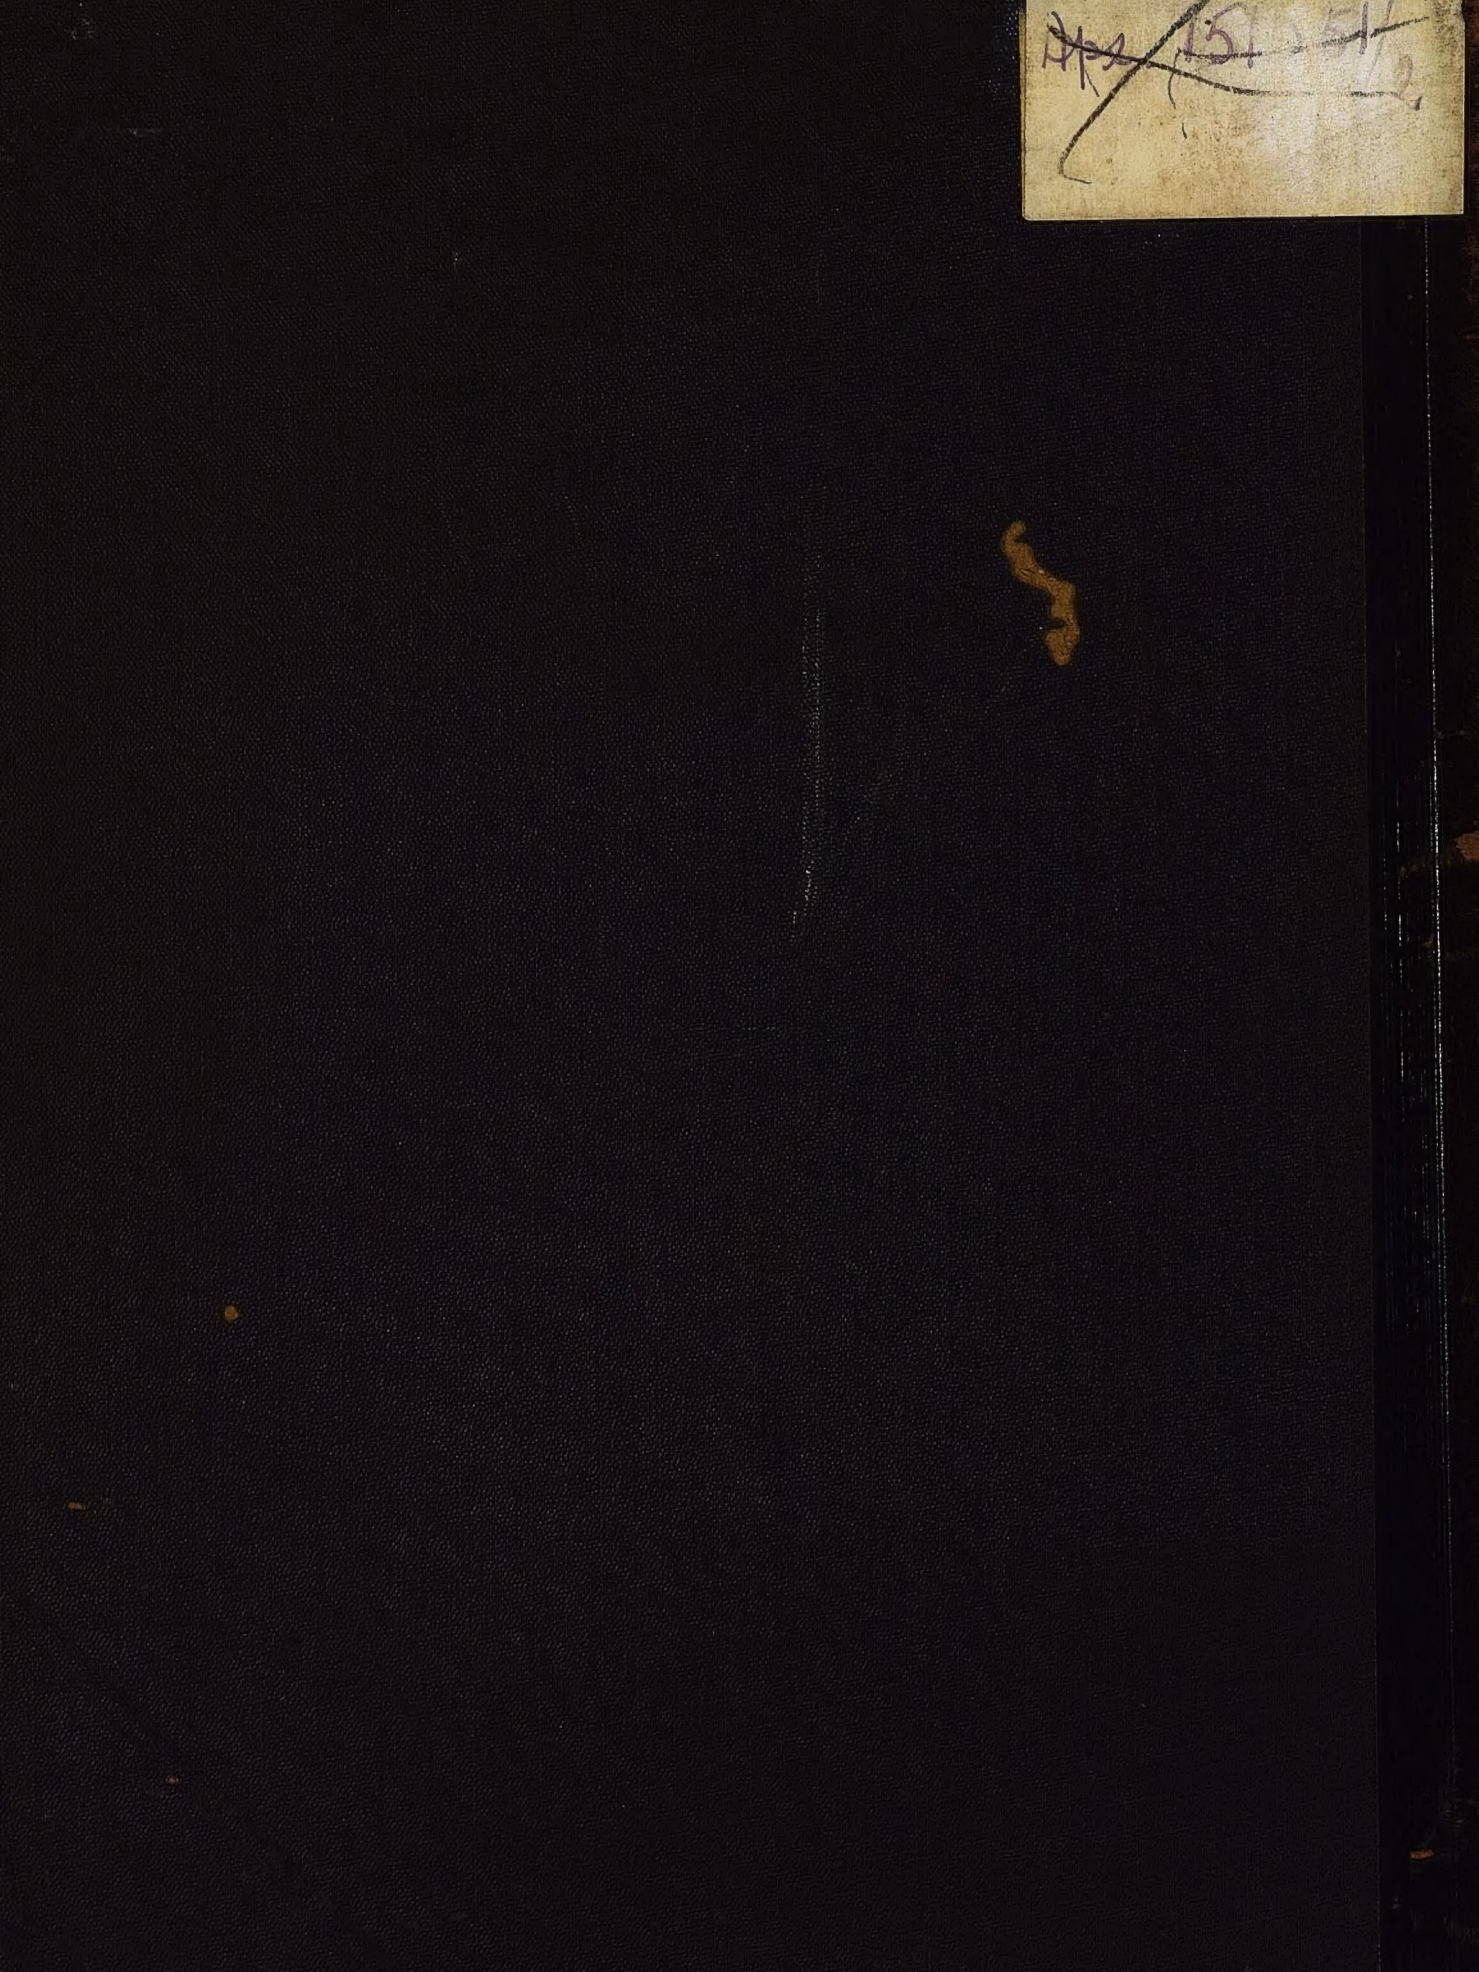
P. 1220
920.